

Serie stampanti laser

Guida di installazione Windows Vista®/Windows® 7

Prima di utilizzare la stampante, è necessario impostare l'hardware e installare il driver. Per le istruzioni corrette sull'installazione e l'impostazione, leggere la 'Guida di installazione rapida' e la presente 'Guida di installazione Windows Vista®/Windows® 7'.

Punto 1

Installazione della macchina

Per prima cosa, seguire la procedura indicata al Punto 1, Installazione della macchina, nella Guida di installazione rapida. Quindi, tornare al Punto 2, Installazione del driver della stampante, nella presente guida di installazione.



Punto 2

Installazione del driver della stampante

Per le istruzioni corrette sull'installazione del driver della stampante, seguire la procedura nella Guida di installazione Windows Vista®/Windows® 7.



La procedura di installazione è terminata!










**Per informazioni sull'utilizzo della stampante,
vedere la Guida dell'utente contenuta all'interno del CD.**

Conservare la 'Guida di installazione rapida', la 'Guida di installazione di Windows Vista®/Windows® 7' e il CD-ROM fornito in dotazione in un luogo facilmente accessibile per poterli consultare in qualsiasi momento.



Simboli utilizzati nella presente guida

 Avvertenza	 Pericolo di tipo elettrico	 Superficie bollente	 Attenzione
<p>Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali.</p>	<p>I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono sulla possibilità di scosse elettriche.</p>	<p>I segnali relativi alle superfici bollenti avvisano di non toccare le parti bollenti della macchina.</p>	<p>I messaggi di attenzione specificano le procedure da seguire o evitare per non causare danni alla stampante o ad altri oggetti.</p>
 Impostazione errata	 Nota	 Guida di installazione rapida	
<p>Le icone di installazione errata segnalano la presenza di periferiche e l'esecuzione di operazioni non compatibili con la stampante.</p>	<p>Le note contengono istruzioni relative a misure da adottare in determinate situazioni o consigli da seguire per adottare una stessa procedura con altre funzionalità dell'apparecchio.</p>	<p>Indica un riferimento alla Guida di installazione rapida.</p>	

Prima di iniziare

Prima di utilizzare il presente manuale	2
CD-ROM fornito in dotazione per Windows Vista®/Windows® 7	2

Installazione del driver della stampante

Windows®

Per utenti con cavo di interfaccia USB	4
Per utenti con cavo di interfaccia parallelo	6
Per utenti con cavo di interfaccia di rete	8
Utilizzo di stampanti di rete Peer to Peer	8
Utilizzo di stampanti di rete condivise	11

Per gli utenti in rete

Utilità BRAdmin Light	13
Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light	13
Impostazione dell'indirizzo IP, della Subnet Mask e del Gateway mediante BRAdmin Light	14

Ulteriori informazioni

Requisiti del computer	15
Informazioni sul Controllo dello stato per gli utenti di Windows® 7	15

Prima di utilizzare il presente manuale

Il presente manuale si rivolge esclusivamente ad utenti Windows Vista®/Windows® 7. La presente guida di installazione illustra la procedura di installazione del driver della stampante per Windows Vista®/Windows® 7 e fornisce tutte le altre informazioni su Windows Vista®/Windows® 7. Prima di installare il driver della stampante, seguire le istruzioni nella sezione **Nozioni preliminari** indicate al **Punto 1 Installazione della macchina** nella Guida di installazione rapida. Dopo aver completato la procedura di installazione iniziale, seguire le operazioni illustrate nella presente guida per l'installazione del driver della stampante. Nella Guida di installazione rapida, è possibile trovare altre informazioni sull'apparecchio.



Consultare prima di tutto la Guida di installazione rapida.

CD-ROM fornito in dotazione per Windows Vista®/Windows® 7

Sul CD-ROM fornito in dotazione con Windows Vista®/Windows® 7, è possibile trovare tutte le informazioni di seguito elencate.



Installa driver della stampante

Installare il driver stampante per Windows Vista®/Windows® 7.



Installa altri driver o utilità

Consente di installare driver opzionali, utilità e strumenti di gestione della rete.



Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente della stampante e la Guida dell'utente in rete. È anche possibile visualizzare i manuali accedendo al Brother Solutions Center.



Registrazione in linea

Consente di registrare in linea il prodotto acquistato.



Brother Solutions Center

Per qualsiasi necessità relativa alla stampante, visitare il sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Consente di scaricare le utilità e i driver più aggiornati per la stampante, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi oppure acquisire informazioni sulle soluzioni di stampa possibili.



Informazioni sui materiali di consumo

Visitare il sito Web Brother per ottenere informazioni sui materiali di consumo originali Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/>

Seguire le istruzioni in questa pagina corrispondenti all'interfaccia utilizzata.
Per il driver più aggiornato e per le soluzioni ottimali ai vostri problemi, accedere al Brother Solutions Center direttamente dal CD-ROM / driver o visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



Per utenti con cavo di interfaccia USB 4



Per utenti con cavo di interfaccia parallelo 6




Per utenti con cavo di interfaccia di rete 8

- Utilizzo di stampanti di rete Peer to Peer 8
- Utilizzo di stampanti di rete condivise 11

Per utenti con cavo di interfaccia USB


⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia va collegato quando si installa il driver.




Installazione del driver e collegamento della stampante al computer

- 1 Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB **NON** sia collegato alla stampante, quindi avviare l'installazione del driver. Se il cavo è già stato collegato, disinserirlo.

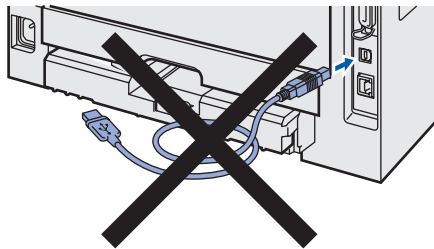

- 2 Accendere il computer. (È necessario essere connessi come amministratore)
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità. Verrà visualizzata automaticamente la schermata di apertura. Selezionare il modello della stampante e la lingua.



- 4 Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.



- 5 Fare clic su **Utenti con cavo USB**.




✍ Nota


Se si desidera installare il driver PS¹ (il driver BR-Script di Brother), selezionare **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver della stampante PS (PostScript Emulation)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

¹ Il driver PS non è disponibile per i modelli HL-2030, HL-2040 e HL-2070N.


- 6 Per gli utenti di Windows Vista®: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

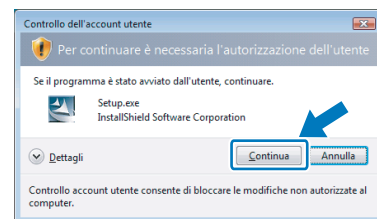


Per gli utenti di Windows® 7: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Si**.




7 Quando viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**, fare clic su **Si** per accettare il Contratto di licenza.

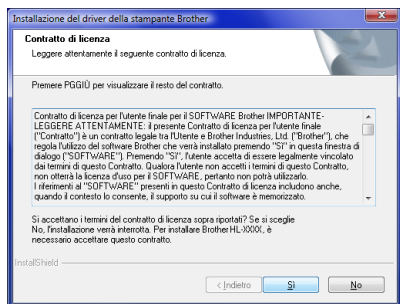

8 Quando viene visualizzata questa schermata, assicurarsi che la stampante sia accesa. Collegare il cavo di interfaccia USB al computer e alla stampante. Fare clic su **Avanti**.

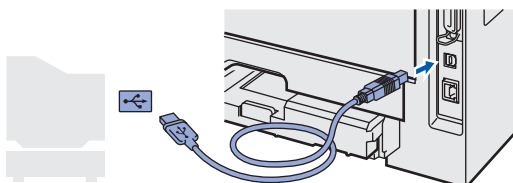

9 Fare clic su **Fine**.

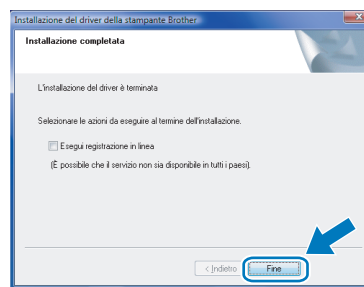

Nota

- Per gli utenti di Windows® 7: Se non si desidera impostare la stampante come Stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.
 - Per registrare il prodotto in linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**¹.
- ¹ **Esegui registrazione in linea** non è disponibile per il modello HL-7050N.
- Se non è possibile effettuare stampe dopo l'installazione del driver della stampante, spegnere la stampante agendo sull'interruttore, quindi accenderla nuovamente.




L'impostazione è completata.



Per utenti con cavo di interfaccia parallelo


⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia va collegato quando si installa il driver.



Installazione del driver e collegamento della stampante al computer

- 1** Accendere il computer. (È necessario essere connessi come amministratore)
- 2** Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità. Verrà visualizzata automaticamente la schermata di apertura. Selezionare il modello della stampante e la lingua.



- 3** Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.




- 4** Fare clic su **Utenti con cavo parallelo**.




Nota

Se si desidera installare il driver PS (il driver BR-Script di Brother), selezionare **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver della stampante PS (PostScript Emulation)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.


- 5** Per gli utenti di Windows Vista®: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

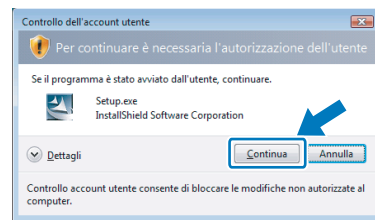


- 6** Per gli utenti di Windows® 7: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.



- 7** Quando viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.

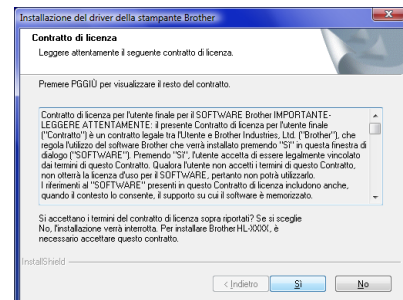

7 Fare clic su **Fine**.

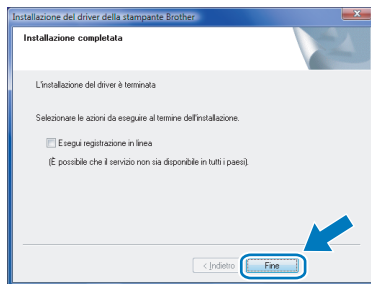

Nota


- Per gli utenti di Windows® 7: Se non si desidera impostare la stampante come Stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.
- Per registrare il prodotto in linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**¹.

¹ **Esegui registrazione in linea** non è disponibile per il modello HL-7050N.

8 Spegner la stampante.



9 Collegare il cavo di interfaccia parallela al computer e alla stampante.

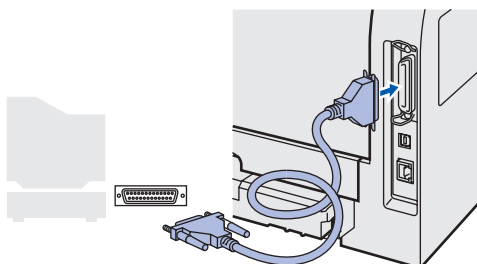


10 Accendere la stampante.



L'impostazione è completata.

Per utenti con cavo di interfaccia di rete

Utilizzo di stampanti di rete Peer to Peer

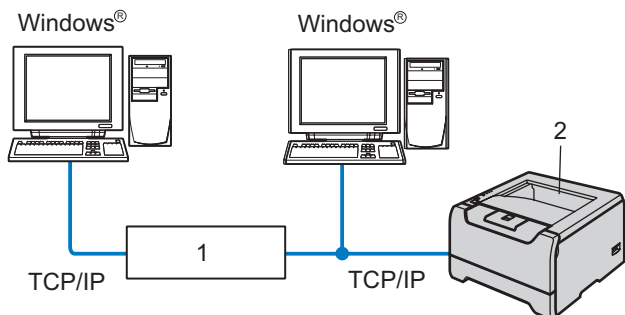

- 1 Router
- 2 Stampante di rete




Nota

- Se si desidera collegare la stampante alla rete, è consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione oppure consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.
- Se si utilizza un software firewall personale, ad esempio il firewall di Windows®, disattivarlo. Dopo avere verificato la possibilità di stampare, riavviare il software firewall personale.

⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia va collegato quando si installa il driver.




Collegamento della stampante alla rete e installazione del driver

- 1** Accendere il computer. (È necessario essere connessi come amministratore)


2

Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità. Verrà visualizzata automaticamente la schermata di apertura. Selezionare il modello della stampante e la lingua.



3

Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.

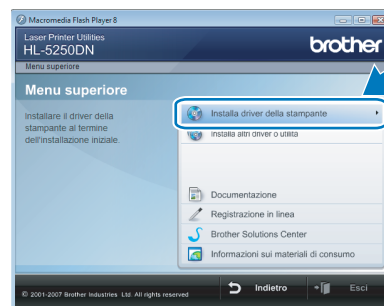

4

Fare clic su **Utenti con cavo di rete**.




Nota


Se si desidera installare il driver PS ¹ (il driver BR-Script di Brother), selezionare **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver della stampante PS (PostScript Emulation)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

¹ Il driver PS non è disponibile per il modello HL-2070N.

- 5** Per gli utenti di Windows Vista®: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

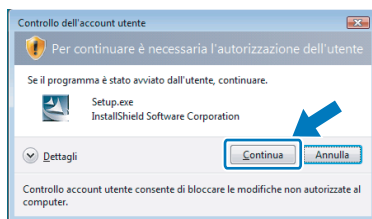


- Per gli utenti di Windows® 7: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.



- 6** Spegner la stampante.




- 7** Collegare il cavo di interfaccia di rete alla stampante e ad una porta disponibile sull'hub.

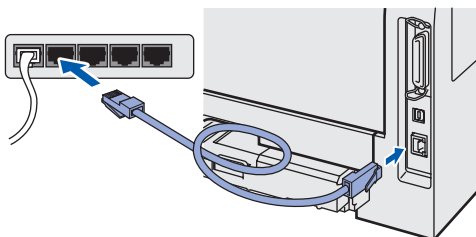


- 8** Accendere la stampante.




- 9** Quando viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.

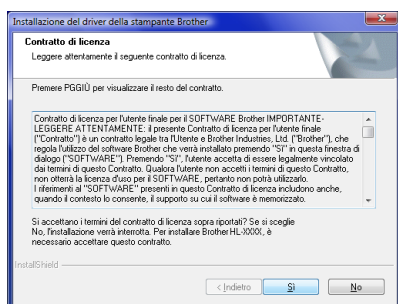

- 10** Selezionare **Stampante di rete Peer-to-Peer Brother**, quindi fare clic sul tasto **Avanti**.

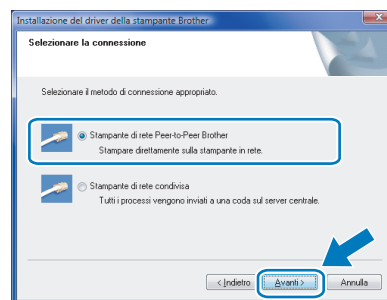


- 11** Selezionare **Ricerca la rete per il dispositivo e scegliere da una lista di dispositivi trovati (Scelta consigliata)**. In alternativa, immettere l'indirizzo IP della stampante o il relativo nome nodo. Fare clic su **Avanti**.

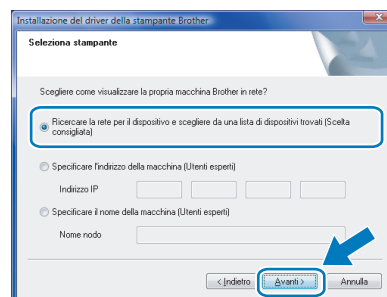


Nota

Contattare l'amministratore se non si conosce con certezza l'indirizzo IP o il nome nodo della stampante.

- 12** Scegliere la stampante e fare clic su **Avanti**.

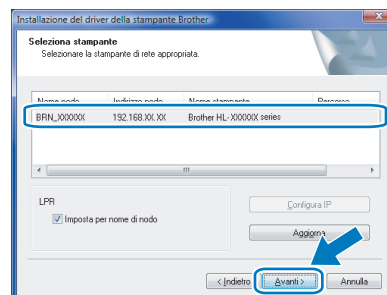

13 Fare clic su **Fine**.

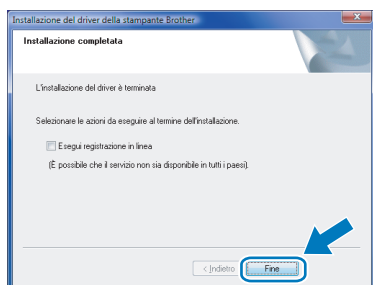

Nota


- Per gli utenti di Windows® 7: Se non si desidera impostare la stampante come Stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.
- Per registrare il prodotto in linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**¹.

¹ **Esegui registrazione in linea** non è disponibile per il modello HL-7050N.



L'impostazione è completata.

Utilizzo di stampanti di rete condivise

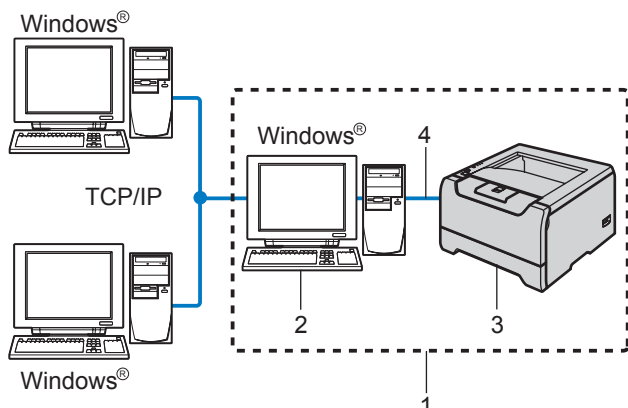


- 1 Condivisione in rete
- 2 Noto anche come "server" o "server di stampa"
- 3 Stampante
- 4 TCP/IP, USB o Parallela

Nota

Se si intende collegare una stampante condivisa in rete, è consigliabile chiedere informazioni sulla coda all'amministratore del sistema oppure condividere il nome della stampante prima dell'installazione.

⊘ Installazione errata


NON collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia va collegato quando si installa il driver.



Installazione del driver e selezione della coda stampanti o del nome di condivisione appropriato

- 1 Accendere il computer. (È necessario essere connessi come amministratore)

- 2 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità. Verrà visualizzata automaticamente la schermata di apertura. Selezionare il modello della stampante e la lingua.



- 3 Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.



- 4 Fare clic su **Utenti con cavo di rete**.




Nota


Se si desidera installare il driver PS¹ (il driver BR-Script di Brother), selezionare **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver della stampante PS (PostScript Emulation)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

¹ Il driver PS non è disponibile per il modello HL-2070N.


5 Per gli utenti di Windows Vista®: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

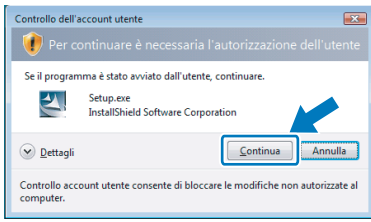


Per gli utenti di Windows® 7: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.




6 Quando viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.

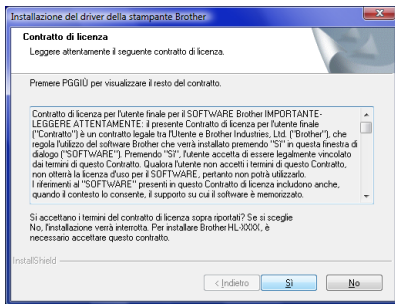

7 Selezionare **Stampante di rete condivisa**, quindi fare clic sul tasto **Avanti**.

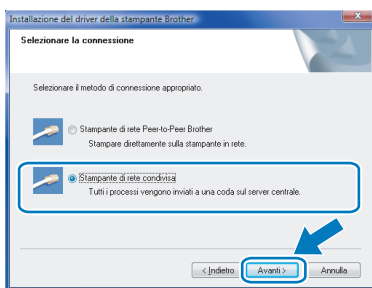


8 Selezionare la coda della stampante, quindi fare clic su **OK**.

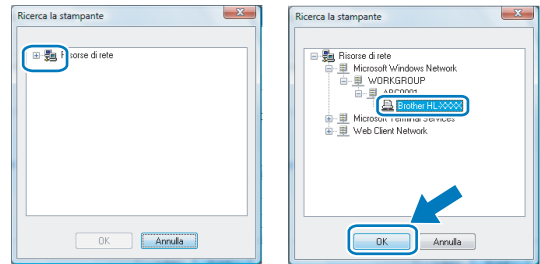

Nota

Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni sul percorso o sul nome della stampante in rete.

9 Fare clic su **Fine**.

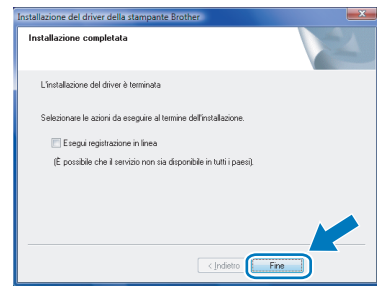

Nota

- Per gli utenti di Windows® 7: Se non si desidera impostare la stampante come Stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.
- Per registrare il prodotto in linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**¹.

¹ Esegui registrazione in linea non è disponibile per il modello HL-7050N.



L'impostazione è completata.

Utilità BRAdmin Light

BRAdmin Light è un'utilità per l'installazione iniziale di periferiche Brother connesse alla rete. Consente la ricerca di prodotti Brother sulla rete, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP.

Per ulteriori informazioni sul BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>

Nota


Se è richiesta una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione dell'utilità Brother BRAdmin Professional disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light

Nota

La password predefinita per il server di stampa è **access**. È possibile utilizzare BRAdmin Light per modificare questa password.


- 1 Fare clic su **Installa altri driver o utilità** nella schermata del menu.

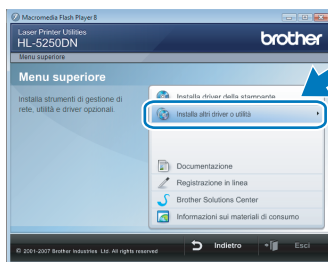


- 2 Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 3 Per gli utenti di Windows Vista®: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.



- Per gli utenti di Windows® 7: Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.




Impostazione dell'indirizzo IP, della Subnet Mask e del Gateway mediante BRAdmin Light


Nota

Se alla rete è collegato un server DHCP/BOOTP/RARP, non è necessario eseguire la seguente operazione perché il server di stampa otterrà automaticamente l'indirizzo IP.


- 1 Avviare BRAdmin Light. Verranno automaticamente cercate le nuove periferiche.



- 2 Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

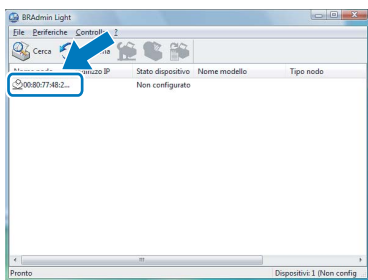

- 3 Scegliere **STATICO** per Metodo Boot. Inserire l'**Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.

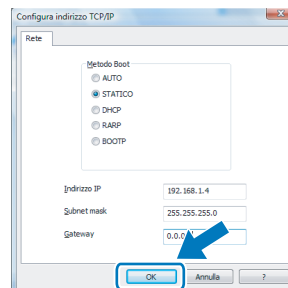

- 4 Le informazioni relative all'indirizzo vengono salvate sulla stampante.


Requisiti del computer



Piattaforma del computer e Versione del sistema operativo ¹	Velocità minima del processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile sul disco rigido
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 o equivalente CPU supportata a 64 bit (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB	50 MB
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 o equivalente CPU supportata a 64 bit (Intel® 64 o AMD64)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	50 MB


¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o superiore.

Informazioni sul Controllo dello stato per gli utenti di Windows® 7

Display del controllo dello stato

Se il **Controllo dello stato** è stato impostato come **Indicatore sulla barra delle applicazioni**, è possibile trovare il pulsante  sulla barra delle applicazioni.

Per visualizzare l'icona **Controllo dello stato** sulla barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante . L'icona **Controllo dello stato** verrà visualizzata nella finestra piccola. Trascinare quindi l'icona  sulla barra delle applicazioni.



Impostazione di fabbrica su HL-2040

La Guida dell'utente riporta che, come impostazione di fabbrica, il **Controllo dello stato** non è attivo. Si tratta di un'informazione non corretta per gli utenti di Windows® 7. Come impostazione di fabbrica, il **Controllo dello stato** è attivo.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Window Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Ogni società il cui software è citato nel presente manuale è in possesso di un Contratto di licenza software specifico per i relativi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina

qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in un ambiente professionale.

Diritti d'autore e licenze

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

brother®