

Laserskrivare

Windows Vista®/Windows® 7 Installationsguide

Innan du kan använda skrivaren måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs snabbguiden och denna 'Windows Vista®/Windows® 7 Installationsguide' för att få information om hur installationen ska utföras.

Steg 1

Installera maskinen

Följ först stegen i Steg 1 Installera maskinen i Snabbguiden. Gå sedan till Steg 2 Installera skrivardrivrutinen i denna installationsguide.



Steg 2

Installera skrivardrivrutinen

Följ stegen i Windows Vista®/Windows® 7 Installationsguide för att få information om hur skrivardrivrutinen installeras.



Installationen är klar!










Information om att använda skrivaren finns i bruksanvisningen på cd-skivan.

Förvara 'snabbguiden', 'Windows Vista®/Windows® 7 Installationsguide' och den medföljande cd-skivan på en lämplig plats, så att du vid behov snabbt och lätt kan få tag på dem.



Symboler som används i den här bruksanvisningen

 Varning	 Elektrisk fara	 Het yta	 Försiktighetsuppmaning
I varningsmeddelandena ges information om hur du undviker personskador.	Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.	Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta maskindelar.	I försiktighetsuppmaningar specificeras metoder du måste följa eller undvika för att förhindra skador på skrivaren och andra föremål.
 Olämplig installation	 Obs	 Snabbguide	
Symboler som betecknar olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och åtgärder som inte är kompatibla med skrivaren.	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur den aktuella funktionen samverkar med andra funktioner.	Hänvisar till Snabbguiden.	

Innan du sätter igång

Innan denna bruksanvisning används.....	2
Den medföljande cd-skivan för Windows Vista®/Windows® 7	2

Installera skrivardrivrutinen

Windows®

För användare med USB-kabel.....	4
För användare av parallellkabel	6
För användare med nätverkskabel.....	8
För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare.....	8
För användare med delad nätverksskrivare.....	11

För nätverksanvändare

Verktöget BRAdmin Light	13
Installera konfigurationsverktöget BRAdmin Light	13
Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light.....	14

Övrig information

Datorkrav.....	15
Om Statusövervakning för Windows® 7-användare.....	15

Innan denna bruksanvisning används


Denna installationsguide är endast för användare av Windows Vista®/Windows® 7. Denna installationsguide förklarar hur du installerar skrivardrivrutinen för Windows Vista®/Windows® 7 och ger annan information om Windows Vista®/Windows® 7. Innan du installerar skrivardrivrutinen, följ stegen i avsnittet **Komma igång** och **Steg1 Installera maskinen** i Snabbguiden. Efter att du avslutat grundinställningarna, följ stegen i denna guide för att installera skrivardrivrutinen. Du kan även hitta annan information om maskinen i Snabbguiden.



Se Snabbguiden först.

Den medföljande cd-skivan för Windows Vista®/Windows® 7

Cd-skivan för Windows Vista®/Windows® 7 innehåller informationen som finns i listan nedan.

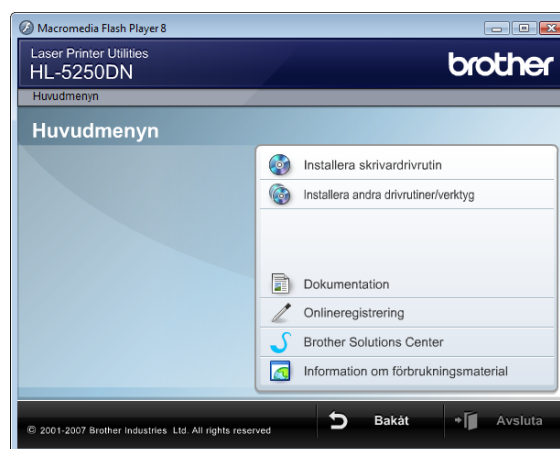

Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen för Windows Vista®/Windows® 7.



Installera andra drivrutiner/verktyg

Installera valfria drivrutiner, verktyg och nätverkshanteringsverktyg.



Dokumentation

Läs bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Du kan även läsa bruksanvisningarna genom att besöka Brother Solutions Center.



Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till din skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats för information om Brother original förbrukning/tillbehör. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.

Följ instruktionerna på denna sidan för ditt gränssnitt.

För de senaste drivrutinerna, dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan / drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



För användare med USB-kabel..... 4



För användare av parallellkabel 6




För användare med nätverkskabel..... 8

- För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare 8
- För användare med delad nätverksskrivare..... 11

För användare med USB-kabel


⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.




Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn


- 1 Kontrollera så att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och inled därefter drivrutinsinstallationen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

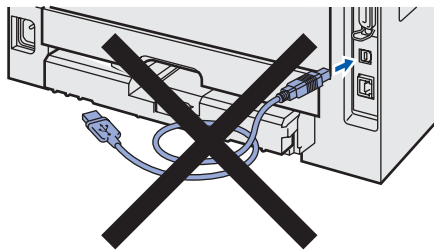


- 2 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter)
- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



- 4 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

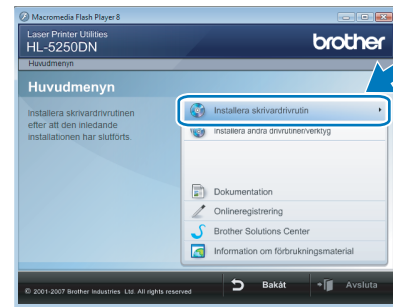

- 5 Klicka på **Användare med USB-kabel**.

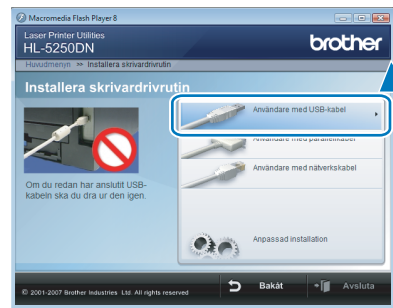


📝 Obs


Om du vill installera PS-drivrutinen ¹ (Brother's BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)**, och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.

¹ PS-drivrutinen finns inte för HL-2030, HL-2040 och HL-2070N.


- 6 För användare av Windows Vista®: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Fortsätt**.

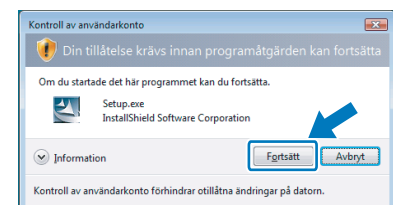


För Windows® 7-användare: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.




7 När fönstret **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

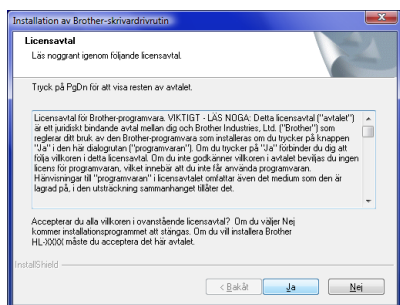

8 Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren när den här skärmen visas. Anslut USB-kabeln till datorn och därefter till skrivaren. Klicka på **Nästa**.

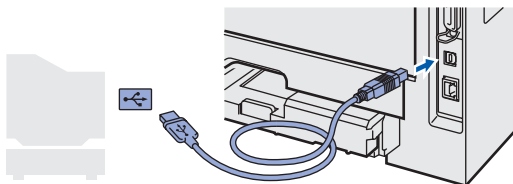

9 Klicka på **Slutför**.

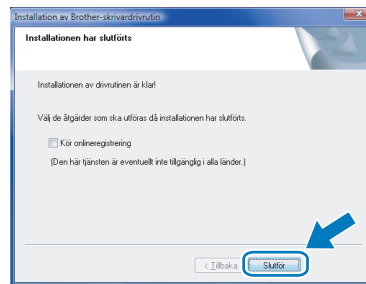

Obs

- För Windows® 7-användare: Om du inte vill ange din skrivare som standardskrivare, tar du bort markeringen framför **Välj standardskrivare**.
 - Om du vill registrera din produkt on-line, markera **Kör onlineregistrering**¹.
- ¹ **Kör onlineregistrering** finns inte för HL-7050N.
- Om skrivaren inte kan skriva ut efter installationen av skrivardrivrutinen, stäng av skrivaren och sätt på den igen.




Installationen har nu slutförts.



För användare av parallellkabel


⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.



Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn

- 1 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter)
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



- 3 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




- 4 Klicka på **Användare med parallellkabel**.




ⓘ Obs

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brother's BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)**, och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.


- 5 För användare av Windows Vista®: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Fortsätt**.

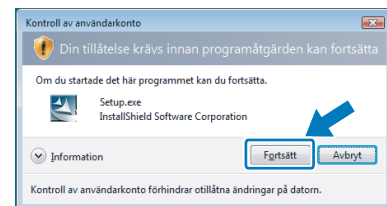


- 6 För Windows® 7-användare: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.



- 6 När fönstret **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

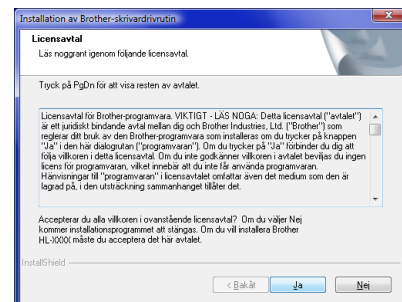

7 Klicka på **Slutför**.

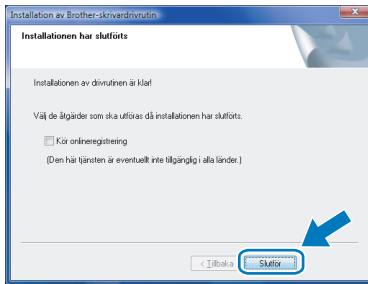

Obs


- För Windows® 7-användare: Om du inte vill ange din skrivare som standardskrivare, tar du bort markeringen framför **Välj standardskrivare**.
- Om du vill registrera din produkt on-line, markera **Kör onlineregistrering**¹.

¹ Kör onlineregistrering finns inte för HL-7050N.

8 Stäng av strömmen till skrivaren.



9 Anslut parallellkabeln till datorn och därefter till skrivaren.

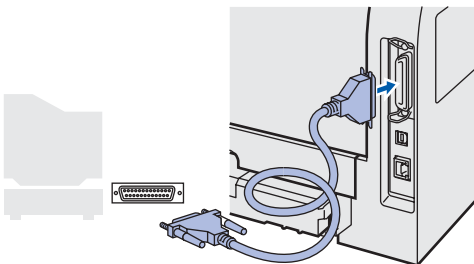


10 Starta skrivaren med strömbrytaren.



OK! Installationen har nu slutförts.

För användare med nätverkskabel

För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare

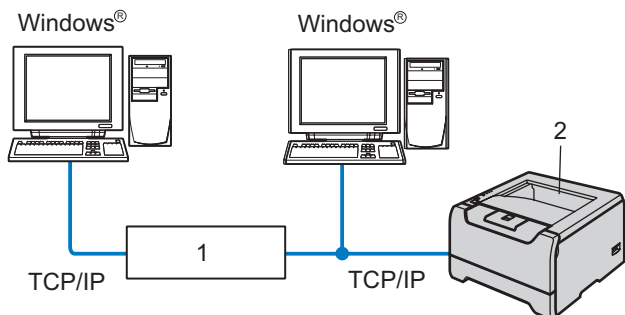

- 1 Router
- 2 Nätverksskrivare




Obs

- Om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören före installationen eller läser i den Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-skivan.
- Om du använder en personlig brandvägg (som t.ex. Windows®-brandväggen) ska du avaktivera den. Starta om din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.

Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.




Ansluta skrivaren till nätverket och installera drivrutinen

- 1 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter)


2

Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



3

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

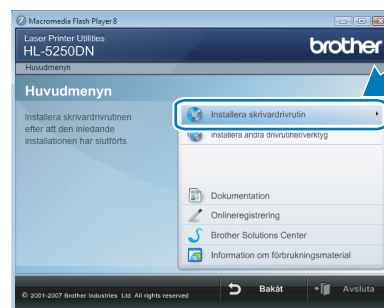

4

Klicka på **Användare med nätverkskabel**.




Obs


Om du vill installera PS-drivrutinen ¹ (Brother's BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)**, och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.

¹ PS-drivrutinen finns inte för HL-2070N.

- 5** För användare av Windows Vista®: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Fortsätt**.

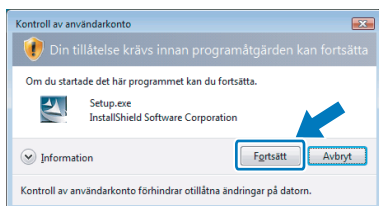


- För Windows® 7-användare: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.



- 6** Stäng av strömmen till skrivaren.




- 7** Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.

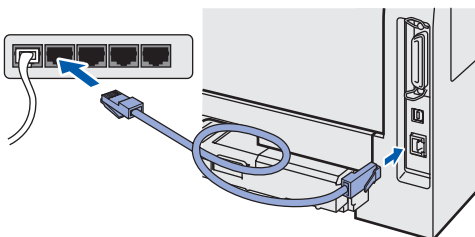


- 8** Starta skrivaren med strömbrytaren.




- 9** När fönstret **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

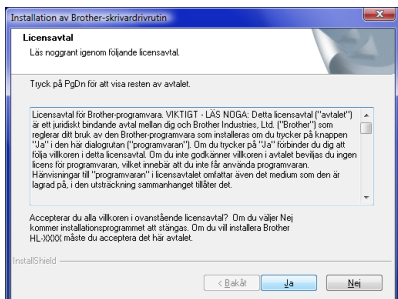

- 10** Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare**, och klicka sedan på **Nästa**.

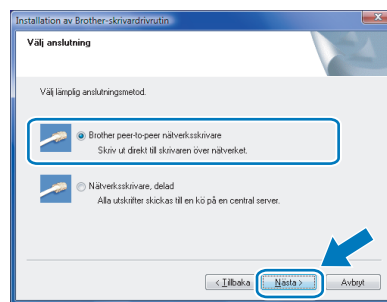



- 11** Välj **Sök efter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

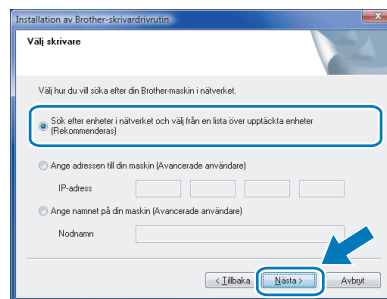

Obs Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens IP-adress eller nodnamn.

- 12** Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

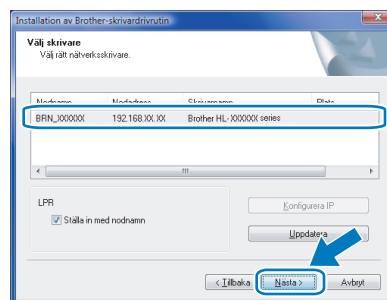

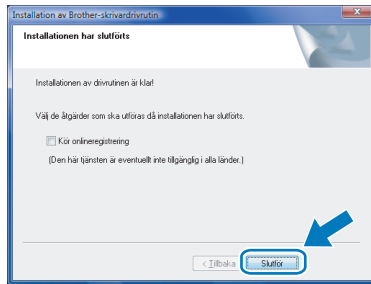13 Klicka på **Slutför**.**Obs**


- För Windows® 7-användare: Om du inte vill ange din skrivare som standardskrivare, tar du bort markeringen framför **Välj standardskrivare**.
- Om du vill registrera din produkt on-line, markera **Kör onlineregistrering**¹.

¹ **Kör onlineregistrering** finns inte för HL-7050N.



Installationen har nu slutförts.

För användare med delad nätverksskrivare

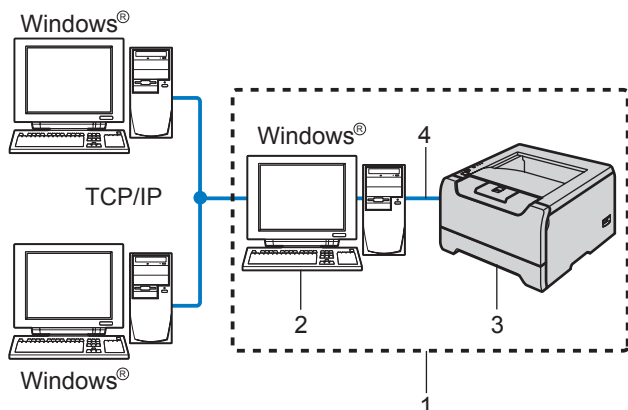


- 1 Delat nätverk
- 2 Kallas även för "server" eller "skrivarserver"
- 3 Skrivare
- 4 TCP/IP, USB eller parallell

Obs

Om du ska ansluta till en delad skrivare i ett nätverk rekommenderar vi att du frågar din systemadministratör om skrivarens kö- eller resursnamn före installationen.


⊘ Olämplig installation

Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.




Installera drivrutinen och välja rätt utskriftskö eller resursnamn

- 1 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter)
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilderna visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



- 3 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

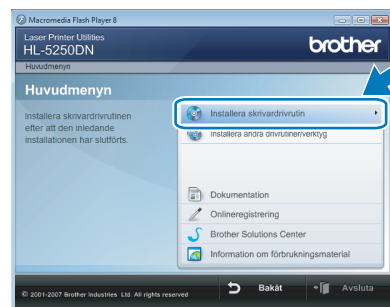

- 4 Klicka på **Användare med nätverkskabel**.




Obs


Om du vill installera PS-drivrutinen ¹ (Brother's BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)**, och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.

¹ PS-drivrutinen finns inte för HL-2070N.


- 5 För användare av Windows Vista[®]: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Fortsätt**.

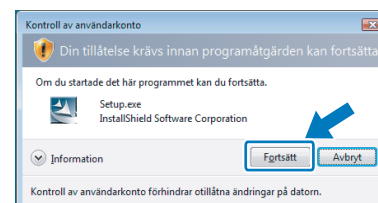


För Windows[®] 7-användare: Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.




6 När fönstret **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

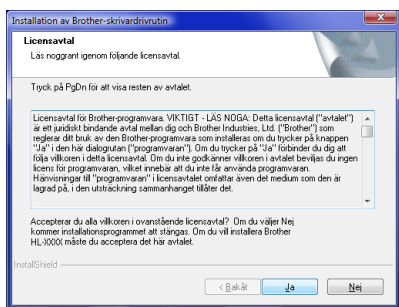

7 Välj **Nätverksskrivare, delad**, och klicka sedan på **Nästa**.

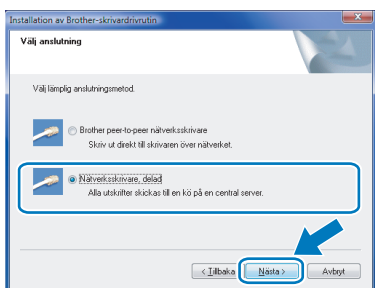


8 Markera utskriftskön och klicka på **OK**.

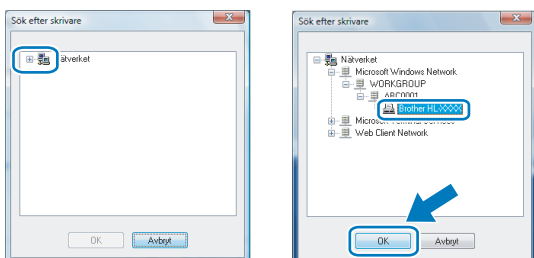

Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens placering och namn i nätverket.

9 Klicka på **Slutför**.

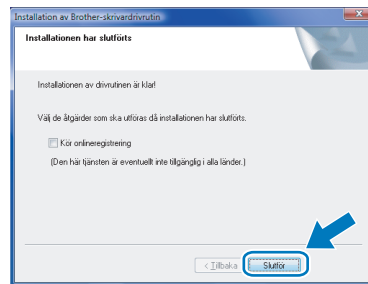

Obs

- För Windows® 7-användare: Om du inte vill ange din skrivare som standardskrivare, tar du bort markeringen framför **Välj standardskrivare**.
- Om du vill registrera din produkt on-line, markera **Kör onlineregistrering**¹.

¹ **Kör onlineregistrering finns inte för HL-7050N.**



Installationen har nu slutförts.

Verktyget BRAdmin Light

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.

Obs


Om du behöver mer avancerade skrivarhanteringsfunktioner bör du använda den senaste versionen av verktyget Brother BRAdmin Professional. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com/>.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light

Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är "access". Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.


- 1 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.

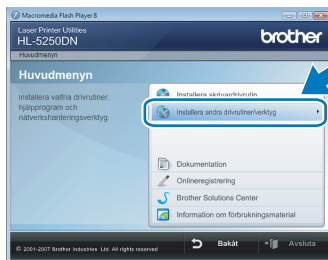


- 2 Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.



- 3 För användare av Windows Vista®: När skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.



- För Windows® 7-användare: När skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.




Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Maskinen kommer att få sin IP-adress automatiskt.


- 1 Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.



- 2 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

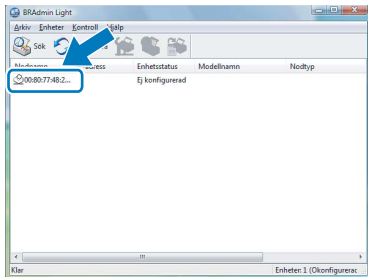

- 3 Välj **STATIC** för **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.



- 4 Adressinformationen sparas i skrivaren.


Datorkrav



Datorplattform och operativsystemsversion ¹	Lägsta processorhastighet	Minsta RAM	Rekommenderat RAM	Ledigt utrymme på hårddisken
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars (Intel® 64 eller AMD64) CPU som stöds	512 MB	1 GB	50 MB
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars (Intel® 64 eller AMD64) CPU som stöds	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	50 MB


¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senare.

Om Statusövervakning för Windows® 7-användare

Visning av Statusövervakning

Om du ställt in **Statusövervakning** som en **Indikator på Aktivitetsfältet**, kan det hända att du ser knappen  i aktivitetsfältet.

Klicka på knappen  för att visa ikonen för **Statusövervakning** i ditt aktivitetsfält. Ikonen för **Statusövervakning** visas i det lilla fönstret. Dra därefter ikonen  till aktivitetsfältet.



Fabriksinställning för HL-2040

Enligt bruksanvisningen är fabriksinställningen för **Statusövervakning** inställd till AV, vilket inte är fallet för Windows® 7-användare. Fabriksinställningen för **Statusövervakning** är PÅ.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla företag vars programvarutitlar nämns i denna bruksanvisning har en programvarulicens som är specifik för de program de äger.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

brother®

SWE