

Windows Vista®/Windows® 7 安装指南

在使用本打印机之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读“快速安装指南”和此“Windows Vista®/Windows® 7 安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备

请首先按照快速安装指南中的“步骤 1 安装本设备”进行操作。然后参见此安装指南中的“步骤 2 安装驱动程序和软件”。



步骤 2

安装驱动程序和软件

请按照此 Windows Vista®/Windows® 7 安装指南中的说明正确安装打印机驱动程序和软件。



安装完成！

将“快速安装指南”、此“Windows Vista®/Windows® 7 安装指南”及随机光盘放置在方便的地方，以便随时快捷查询。

开始操作前

使用本指南之前	2
Windows Vista®/Windows® 7 随机光盘	2
本安装指南中使用的符号	2

安装驱动程序和软件


USB 接口电缆用户	4
如何将打印机连接到您的计算机	6

其他信息

计算机要求	8
关于状态监控器 (适用于 Windows® 7 用户)	8

使用本指南之前

本指南仅适用于 Windows Vista®/Windows® 7 用户，其中阐述了如何为 Windows Vista®/Windows® 7 安装 MFC-Pro Suite 软件和多功能驱动程序及其他有关 Windows Vista®/Windows® 7 的信息。安装驱动程序和软件之前，请先按照快速安装指南中开始部分和 **步骤 1 安装本设备** 中的步骤进行操作。完成初始设置后，请按照此指南中的步骤安装 MFL-Pro Suite 和驱动程序。您还可以从快速安装指南中获取有关本打印机的其他信息。

 请首先阅读快速安装指南。

Windows Vista®/Windows® 7 随机光盘

您可以在 Windows Vista®/Windows® 7 随机光盘中找到下列信息。菜单可能会因打印机和操作系统的不同而有所差异。



安装 MFL-Pro Suite

您可以安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。

安装其他驱动程序或实用程序

您可以安装另外的 MFL-Pro Suite 软件实用程序而不安装 Presto! PageManager，或者仅安装打印机驱动程序。

使用说明书

查看软件使用说明书和网络使用说明书（仅适用于带有内置网络的机型）。软件使用说明书包括连接至计算机时的可用功能说明。（例如：打印和扫描的详细信息）

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 的常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新及使用打印机的提示等。（需要访问互联网）




耗材信息

请登录以下网站获取 Brother 正品耗材信息：<http://www.brother-cn.net/supply.html>

修复 MFL-Pro Suite (仅适用于 USB)

在安装 MFL-Pro Suite 软件的过程中如果发生错误，请使用该选项自动修复并重新安装 MFL-Pro Suite。

本安装指南中使用的符号

 不正确的安装	 注释	 快速安装指南
此图标提醒您与打印机不兼容的设备和操作。	此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他有关功能工作的提示。	此图标指明应参考快速安装指南。

请遵循本页关于接口电缆的提示。

最新的驱动程序和文件以及有关问题的最佳解决方案，请直接从光盘 / 驱动程序中访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 或直接登录 <http://solutions.brother.com/>。

Windows®




USB 接口电缆用户	4
■ 如何将打印机连接到您的计算机.....	6

USB 接口电缆用户

重要事项

初次安装驱动前，请勿将任何接口电缆 (USB) 连接到设备上。



重要事项


请确定您已经完成了快速安装指南中的“步骤 1 安装本设备”的全部步骤。

注释

- 在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭所有正在运行的应用程序。


安装驱动程序并将打印机连接到计算机

- 如果已连接了接口电缆，请断开打印机与电源插口及计算机的连接。



- 打开计算机。(必须以管理员权限登录。)

- 将 Windows Vista®/Windows® 7 的随机光盘插入光驱中。如果出现型号名称窗口时，请选择所需打印机。如果出现语言窗口时，请选择所需语言。




- 将出现随机光盘主菜单。点击“安装 MFL-Pro Suite”。



如果没有出现，请使用 Windows® Explorer 从 Brother 随机光盘的主文件夹中运行“start.exe”程序。

注释


对于 Windows Vista® 用户：
出现“用户帐户控制”窗口时，点击“允许”。

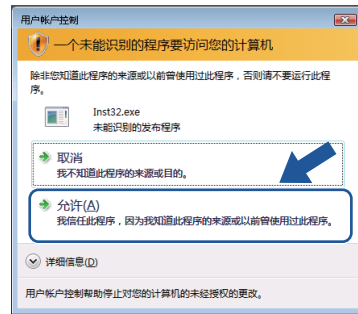

对于 Windows® 7 用户：
出现“用户帐户控制”窗口时，点击“允许”。




- 5** 阅读并接受 Presto! PageManager 协议后，点击“是”。




- 6** 将自动开始安装 Presto! PageManager，随后开始 MFL-Pro Suite 的安装。


- 7** 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件“许可证协议”窗口时，如果您同意此软件许可证协议，请点击“是”。

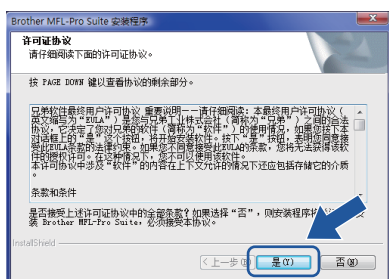

- 8** 出现此窗口时，请选择“本地连接”，然后点击“下一步”。继续安装。



- 出现此窗口时，请选择“标准”，然后点击“下一步”。继续安装。

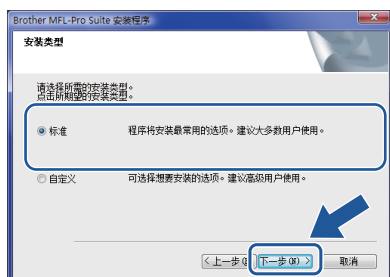


注释

出现此窗口时，点击复选框，然后再点击“安装”以正确完成安装。



- 9** 出现此窗口时，请进入下一步。

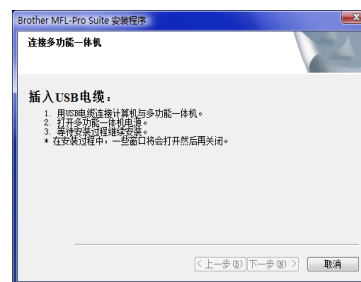


- 10** 根据您的机型进入“如何将打印机连接到您的计算机”步骤。

型号	页码
MFC-7220	6 页
MFC-3360C	7 页

如何将打印机连接到您的计算机

MFC-7220 用户

- 1 将 USB 接口电缆连接至您的计算机，然后将其连接至打印机。

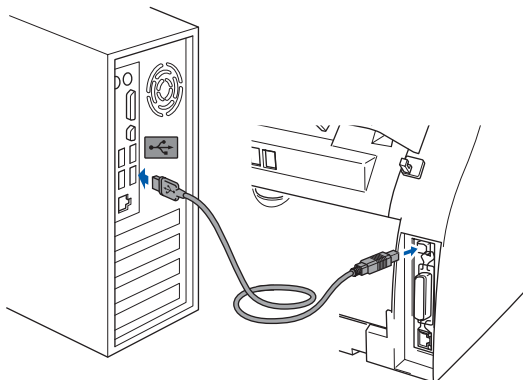

- 2 接通电源，启动打印机。




将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示，请稍等。


重要事项

在此安装过程中，请勿试图取消任一窗口。

- 3 显示“在线注册”窗口时，请按照屏幕上的说明进行选择。完成注册后，关闭网页浏览器返回此窗口。点击“下一步”。

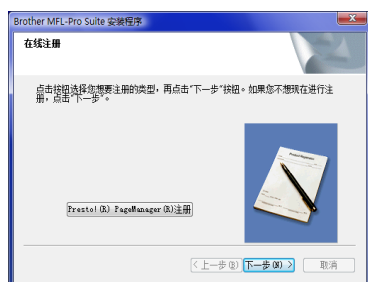

- 4 点击“完成”重新启动计算机。重新启动计算机后，必须以管理员权限登录。

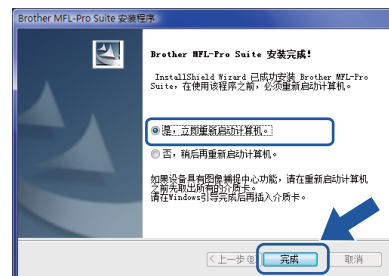


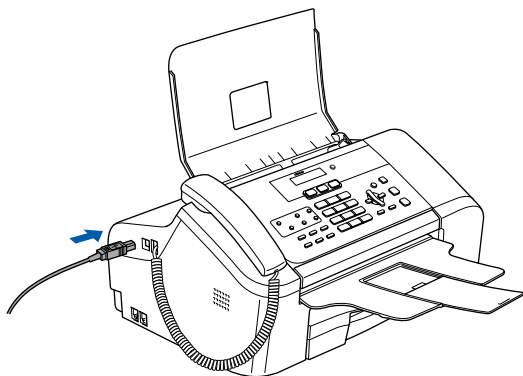
OK! MFL-Pro Suite 软件安装完成。

注释


MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3 和 Presto! PageManager。

MFC-3360C 用户

- 1 将 USB 接口连接至带有  标记的 USB 插口。如下图所示，USB 插口紧靠听筒线插口。



- 2 将 USB 接口电缆连接至计算机。

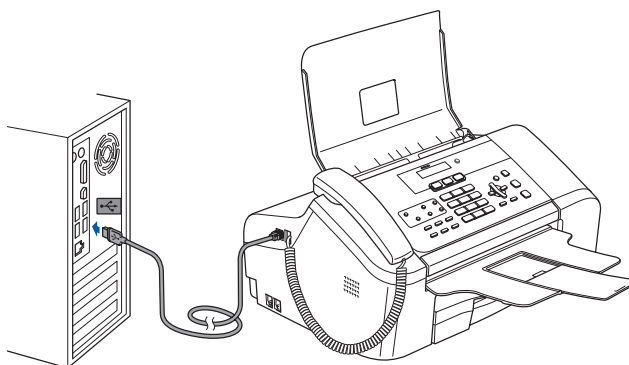

重要事项

- 请勿将打印机连接到键盘上的 USB 端口或未通电的 USB 集线器上。Brother 建议您将打印机直接连接到您的计算机上。
- 请确保电缆不会妨碍盖板的关闭，否则可能发生故障。
- 请确保使用的 USB 2.0 接口电缆长度不超过 2 米。

- 3 连接电源线，打开打印机。




将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示，请稍等。


重要事项

在此安装过程中，请勿试图取消任一窗口。

- 4 显示“在线注册”窗口时，请按照屏幕上的说明进行选择。完成注册后，关闭网页浏览器返回此窗口。点击“下一步”。

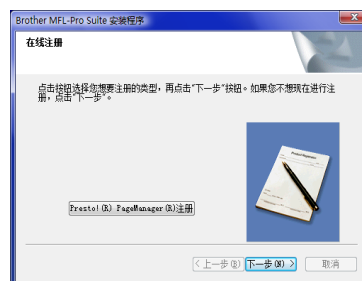

- 5 点击“完成”重新启动计算机。重新启动计算机后，必须以管理员权限登录。

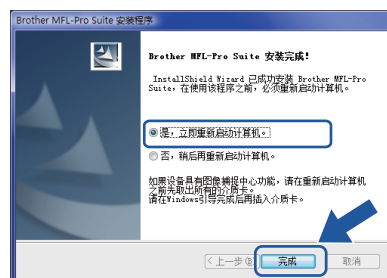

 **MFL-Pro Suite 安装完成。**

注释

MFL-Pro Suite 软件包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3 和 Presto! PageManager。

计算机要求

最低系统要求和支持的 PC 程序功能						
操作系统 ¹	支持的功能	处理器最低速度	最小 RAM	推荐的 RAM	必需硬盘空间	
					驱动程序	应用程序
Windows Vista [®]	打印、扫描、PC-FAX ²	Intel [®] Pentium [®] 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel [®] 64 或 AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
Windows [®] 7	打印、扫描、PC-FAX ²	Intel [®] Pentium [®] 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel [®] 64 或 AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	530 MB


¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 或更高版本。

² PC FAX 仅支持黑白传真。


关于最新的驱动程序更新，请访问 <http://solutions.brother.com/>。
所有的商标、品牌及产品名称均归其各自所属的公司所有。

关于状态监控器 (适用于 Windows[®] 7 用户)

状态监控器显示屏

如果“状态监控器”设置为“开”， 按钮可能会出现在任务栏上。

若要在任务栏上显示“状态监控器”图标，请点击  按钮。

“状态监控器”图标  将显示在小窗口中。然后，请将其拖到任务栏中。



商标

Brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

对于本说明书中涉及的软件名称，其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

本说明书中涉及的所有其他术语、品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版声明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在手册中的产品规格和内容作出更改的权利。恕不另行通知，同时由于使用本手册所包含的内容所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

版权与许可

© 2009 Brother Industries, Ltd.

brother®