

Windows Vista®/Windows® 7 Installationsguide

Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista®/Windows® 7 installationsguide" för inställnings- och installationsanvisningar.

Steg 1

Installera maskinen

Följ först stegen i Steg 1 Installera maskinen i Snabbguiden. Gå sedan tillbaka till Steg 2 Installera drivrutin och programvara i denna installationsguide.



Steg 2



Installera drivrutin och programvara

Följ stegen i installationsguiden för Windows Vista®/Windows® 7 för installationanvisningar angående drivrutinen och programvaran.



Installationen är klar!

Förvara "snabbguiden", "Windows Vista®/Windows® 7 Installationsguide" och den medföljande cd-skivan på en lämplig plats, så att du vid behov snabbt och lätt kan få tag på dem.



Symboler som används i den här bruksanvisningen

 Olämplig installation	 Obs	 Snabbguide
Symboler som betecknar olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och åtgärder som inte är kompatibla med maskinen.	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur den aktuella funktionen samverkar med andra funktioner.	Hänvisar till Snabbguiden.

Innan du börjar

Innan du använder bruksanvisningen	2
Cd-skiva som medföljer för Windows Vista®/Windows® 7	2

Installera drivrutin och programvara

För användare med USB-gränssnitt.....	4
Hur maskinen ansluts till din dator	6
För användare av nätgränssnitt (endast MFC-7225N).....	8

För nätverksanvändare

Verktöget BRAdmin Light	11
Installera konfigurationsverktöget BRAdmin Light	11
Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light.....	12

Övrig information

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™	13
Systemkrav	14
Om Statusövervakning för Windows® 7-användare.....	14

Innan du använder bruksanvisningen

Bruksanvisningen är endast för användare av Windows Vista®/Windows® 7. Denna installationsguide förklarar hur du installerar programvaran MFC-Pro Suite och flerfunktionella drivrutiner för Windows Vista®/Windows® 7 och övrig information angående Windows Vista®/Windows® 7. Innan du installerar drivrutinen och programvaran, följ stegen i avsnittet **Innan du sätter igång** och **STEG1 Installera maskinen** i Snabbguiden. Efter att du avslutat den inledande inställningen, följ stegen i denna guide för att installera MFL-Pro Suite och drivrutiner. Du kan även hitta övrig information om maskinen i Snabbguiden.



Se Snabbguide först.

Cd-skiva som medföljer för Windows Vista®/Windows® 7

Windows Vista®/Windows® 7 cd-skiva innehåller informationen som anges i listan nedan. Menyn kan variera något beroende på din maskin och ditt operativsystem.



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programvaran MFL-Pro Suite och flerfunktionella drivrutiner.



Installera andra drivrutiner/verktyg

Du kan installera de extra programverktögen MFL-Pro Suite, installera utan ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™, installera endast skrivardrivrutinen.



Bruksanvisning

Läs programvarans bruksanvisning och bruksanvisningen för nätverksanvändare (endast tillgänglig för modeller med inbyggt nätverk). Programvarans bruksanvisning omfattar instruktioner för funktioner som är tillgängliga då den är kopplad till en dator. (t.ex. information om utskriften och skanningen)



Onlineregistrering

Registrera din maskin på Brothers sida för produktregistrering.



Brother Solutions Center

Kom åt Brother Solutions Center för FAQs (vanliga frågor), Bruksanvisningen, uppdateringar av drivrutiner och tips hur du använder din maskin. (Internetaccess krävs)



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats för information om original förbrukningsmaterial från Brother. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (endast USB)

Om ett fel uppstår under installationen av MFL-Pro Suite, använd detta val för att automatiskt reparera och ominstallera MFL-Pro Suite.

Följ anvisningarna för gränssnittet som du använder på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna, dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan / drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



För användare med USB-gränssnitt 4

■ Hur maskinen ansluts till din dator 6




För användare av nätgränssnitt (endast MFC-7225N) 8

För användare med USB-gränssnitt

Windows®
USB

⚠ Olämplig installation

Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.



Viktigt

Se till att du avslutat instruktionerna från **STEG 1 Installera maskinen** i Snabbguiden.




Obs

Stäng alla aktiva program innan installationen av MFL-Pro Suite.


Installera drivrutinen och ansluta maskinen till datorn

- 1 Koppla bort maskinen från vägguttaget och från datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.




- 2 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan för Windows Vista®/Windows® 7 i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas, välj din maskin. Om språkskärmen visas, välj ditt språk.



4

Cd-skivans huvudmeny visas då. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

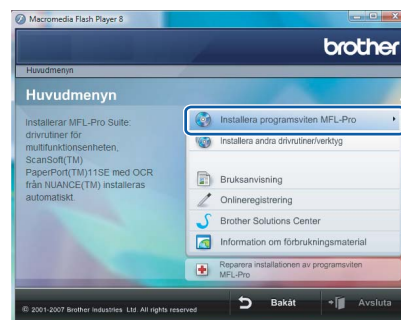


Om detta fönster inte visas, använd Utforskaren för att köra **start.exe** programmet från Brother cd-skivans rotmap.




Obs

För användare av Windows Vista®:
Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.



För Windows® 7-användare:
Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.

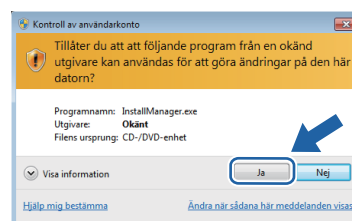


5

Efter att du läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klicka på **Ja**.




6 Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kommer att starta automatiskt och följas av installationen av MFL-Pro Suite.


7 När fönstret med Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i programvarulicensavtalet.

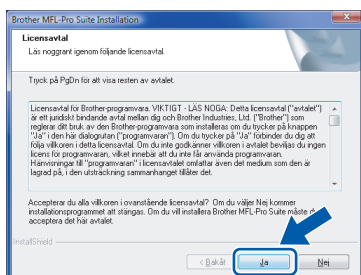

8 Om denna skärmen visas, välj **Lokal anslutning**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

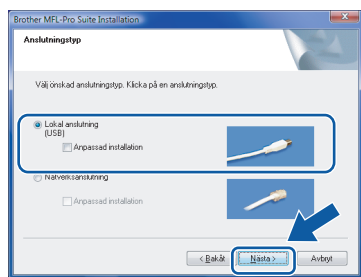


Om denna skärmen visas, välj **Standard**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

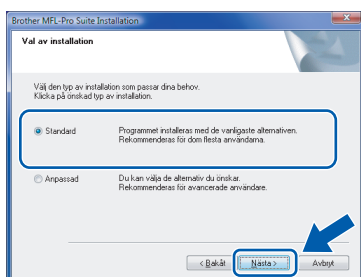

Obs Om denna skärmen visas, markera kryssrutan och klicka på **Installera** för att avsluta installationen korrekt



9 Då denna skärmen visas, gå till nästa steg.




10 Gå till stegen "Hur maskinen ansluts till din dator" för din modell.

Modellnummer	Sidonummer
MFC-7220, MFC-7225N	sidan 6
MFC-3360C	sidan 7

Hur maskinen ansluts till din dator

För användare av MFC-7220 och MFC-7225N (Illustrationerna grundar sig på MFC-7225N.)

- 1 Anslut USB-gränssnittskabeln till datorn och därefter till maskinen.

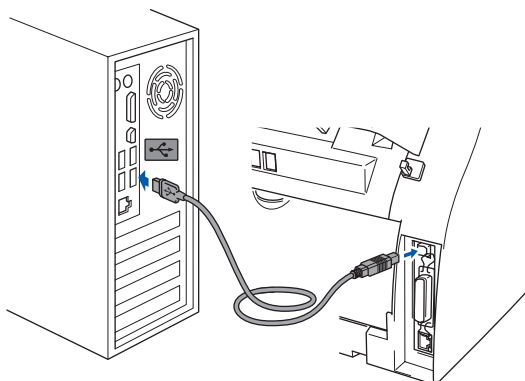

- 2 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.




Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. **Installationsskärmarna visas en efter en. Vänta några ögonblick.**


Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

- 3 Då skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ anvisningarna på skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.



- 4 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

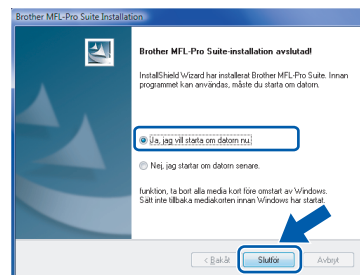

MFL-Pro Suite har installerat.




Obs


MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

För användare av MFC-3360C

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget som markerats med en  symbol. Du kommer att hitta USB-uttaget vid telefonens spiralsladd (se nedan).

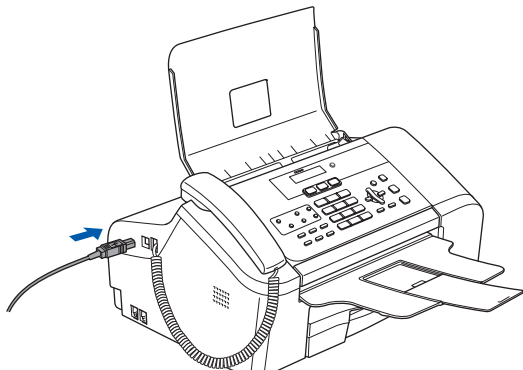


- 2 Anslut USB-kabeln till din dator.

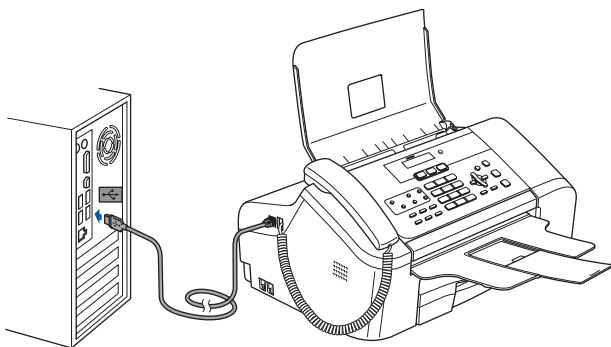

Olämplig installation

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator.
- Se till att kabeln inte hindrar att locket kan stängas, i annat fall kan ett fel uppstå.
- Använd en USB 2.0-gränssnittskabel som inte är längre än 2 meter.

- 3 Stäng av maskinen genom att ansluta elkabeln.




Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. **Installationsskärmarna visas en efter en. Vänta några ögonblick.**


Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

- 4 Om skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ anvisningarna på skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.



- 5 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

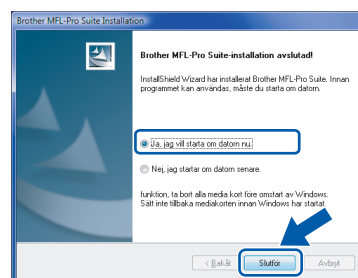

MFL-Pro Suite har installerat.



Obs

MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

För användare av nätgränssnitt (endast MFC-7225N)

Viktigt


Se till att du avslutat instruktionerna från **STEG 1 Installera maskinen** i Snabbguiden.



Obs

Stäng alla aktiva program innan installeringen av MFL-Pro Suite.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut kontakten ur eluttaget.
- 2 Anslut nätverkskabeln till maskinen och därefter till nätverket.

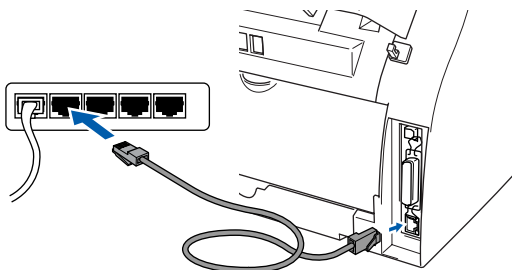

- 3 Sätt i nätkabeln i vägguttaget. Tryck på strömbrytaren.



- 4 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)
Stäng alla aktiva program innan installeringen av MFL-Pro Suite.




Obs

Om du använder en personlig brandvägg ska du avaktivera den före installationen. Efter installationen, starta om ditt brandväggsprogram.

5

Sätt i den medföljande cd-skivan i din cd-läsare. Om skärmen med modellnamn visas, välj din maskin. Om språkskärmen visas, välj ditt språk.



6

Cd-skivans huvudmeny visas då. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




Om detta fönster inte visas, använd Utforskaren för att köra **start.exe** programmet från Brother cd-skivans rotmap.




Obs


För användare av Windows Vista®:
Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.



För Windows® 7-användare:
Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.

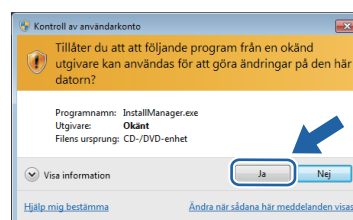


- 7** Efter att du läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klicka på **Ja**.

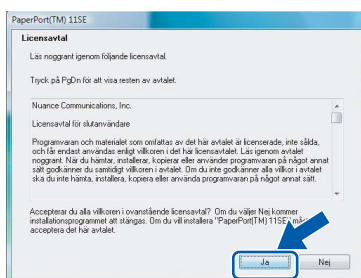


- 8** När fönstret med Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i programvarulicensavtalet.



- 9** Välj **Nätverksanslutning**, och klicka sedan på **Nästa**.

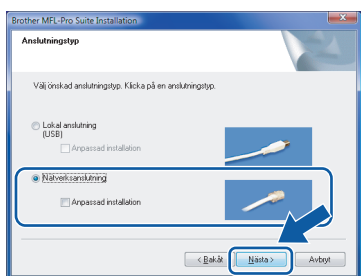

- 10** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk, välj maskinen från listan och klicka på **Nästa**. Detta fönster kommer inte att visas om det bara finns en maskin ansluten till nätverket då den väljs automatiskt.

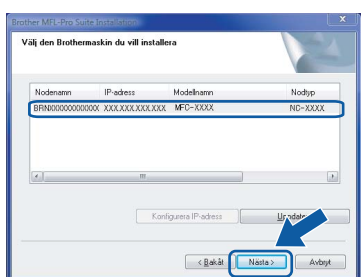


Om maskinen visar **APIPA** i fältet **IP-adress**, klicka på **Konfigurera IP-adress** och ange en IP-adress för maskinen som passar ditt nätverk.



Obs

Om maskinen inte är konfigurerats för användning på ditt nätverk, visas följande skärmbild.



Klicka på **OK**.

Fönstret **Konfigurera IP-adress** kommer att visas. Ange IP-adressen för din maskin som ska passa ditt nätverk genom att följa instruktionerna på skärmen.

- 11** Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. Installationsskärmarna visas en efter en. **Vänta, det tar några sekunder innan alla skärmar visas.**

Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.




Obs

Om denna skärmen visas, markera kryssrutan och klicka på **Installera** för att avsluta installationen korrekt.




- 12** Då skärmen Brother och ScanSoft **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ instruktionerna på - skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster.

Klicka sedan på **Nästa**.

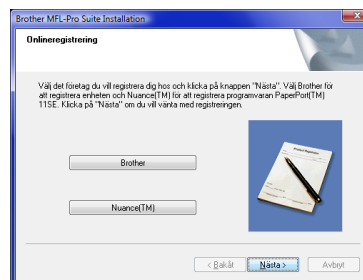

- 13** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.
Efter att du startat om datorn måste du logga in
med administratörsrättigheter.

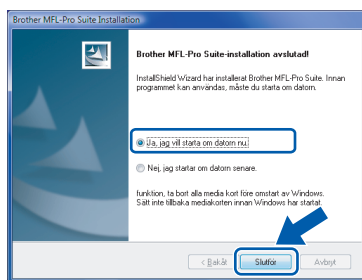

MFL-Pro Suite har installerat.



Obs

MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

Verktyget BRAdmin Light

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.



Obs

Om du behöver mer avancerade skriverhanteringsfunktioner bör du använda den senaste versionen av verktyget Brother BRAdmin Professional. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com/>.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light




Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.

- 1 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** menyskärmen




- 2 Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.

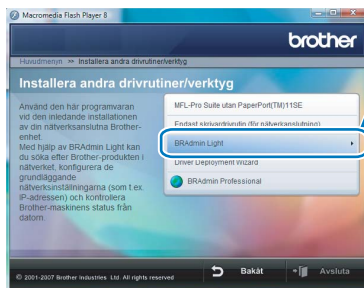


3

För användare av Windows Vista®:
Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.



För Windows® 7-användare:
Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Ja**.



Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light




Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Maskinen kommer att få sin IP-adress automatiskt.


1

Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.




2

Dubbeltklicka - på den okonfigurerade enheten.

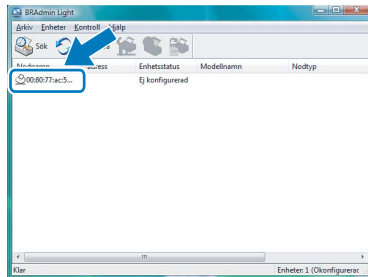

3

Välj **STATIC** för **Bootmetod**. Skriv **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.




4

Adressinformationen sparas i maskinen.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE för Brother är ett dokumenthanteringsprogram. Du kan använda PaperPort™ 11SE för att visa skannade dokument.

PaperPort™ 11SE innehåller ett sofistikerat men samtidigt lättanvänt arkiveringssystem som hjälper dig att sortera dina grafik- och textdokument. Det gör att du kan blanda eller "lagra" dokument i olika format för utskrift, faxning eller arkivering.

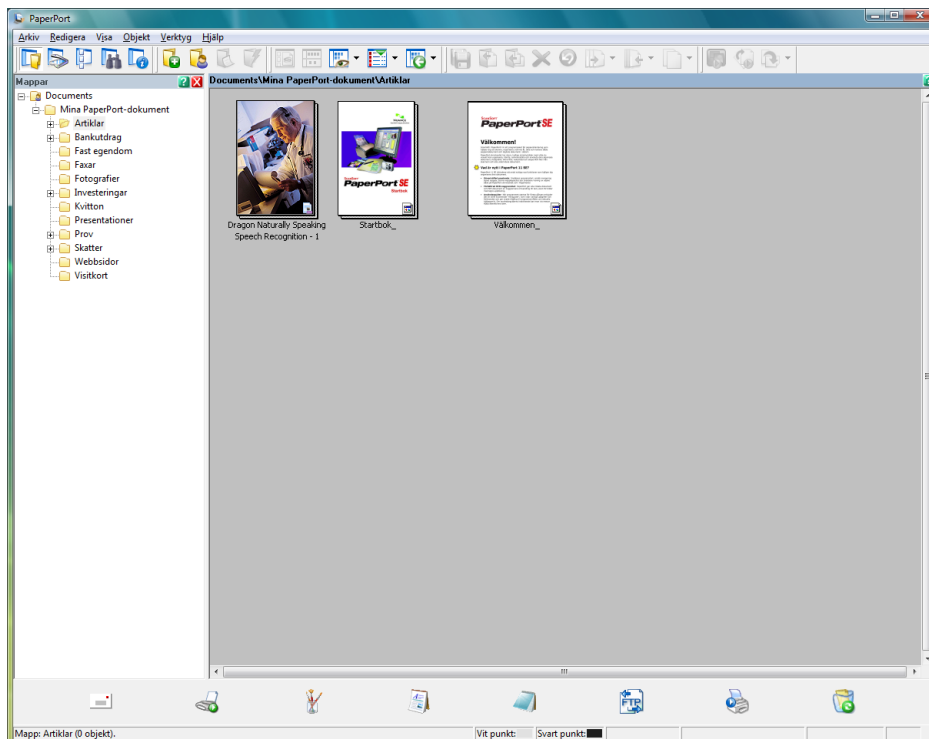

För att visa hela bruksanvisningen för **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, välj **Hjälp** från **PaperPort™ 11SE** menyfältet och klicka på **Startbok**.

Då du installerar MFL-Pro Suite, installeras ScanSoft™ PaperPort™ 11SE för Brother automatiskt.

Du kan komma åt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE genom programgruppen **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** som finns i **Start/Alla program/ScanSoft PaperPort 11SE** på din dator.

Systemkrav

Lägsta systemkrav och programfunktioner som stöds						
Operativsystem ¹	Funktioner som stöds	Processor minst	RAM minst	Rekommenderat RAM	Ledigt utrymme på hårddisken	
					För drivrutiner	För program
Windows Vista®	Skriva ut, Skanna, PC-FAX ²	Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars (Intel® 64 eller AMD64) CPU som stöds	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
Windows® 7	Skriva ut, Skanna, PC-FAX ²	Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars (Intel® 64 eller AMD64) CPU som stöds	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	650 MB	530 MB
¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senare. ² PC-FAX har enbart stöd för svartvita faxmeddelanden. Besök http://solutions.brother.com/ för de senaste drivrutinsuppdateringarna. Alla varumärken, märken och produktnamn tillhör sina respektive företag.						

Om Statusövervakning för Windows® 7-användare

Visning av Statusövervakning

Om **Statusövervakning** är PÅ hittar du knappen  i aktivitetsfältet.

Klicka på knappen  för att visa ikonen för **Statusövervakning** i ditt aktivitetsfält.

Ikonen för **Statusövervakning** visas i det lilla fönstret. Dra därefter ikonen  till aktivitetsfältet.



Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Nuance, Nuance logotyp, PaperPort och ScanSoft är varumärken och eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller filialer i USA och i andra länder.

Alla företag vars programvarutitlar nämns i denna bruksanvisning har en programvarulicens som är specifik för de program de äger.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ELMIC WESCOM, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

brother®

SWE