



brother

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Brother Universal Printer Driver (BR-Script3)
Brother Mono Universal Printer Driver (PCL)
Brother Universal Printer Driver (Inkjet)

Souhrn

Brother Universal Printer Driver je tiskový ovladač používaný se zařízeními Brother připojenými prostřednictvím USB a sítě. Můžete hledat dostupná zařízení Brother a tisknout dokumenty bez nutnosti instalovat tiskové ovladače jednotlivých zařízení.

Existují tři typy ovladače Brother Universal Printer Driver:

- Universal Printer Driver pro BR-Script (Jazyková emulace PostScript®)
- Universal Printer Driver pro PCL ¹
- Universal Printer Driver pro inkoustový model

¹ Pouze pro černobílý tisk.

Ovladač Universal Printer Driver lze stáhnout z webových stránek Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com>. Seznam podporovaných zařízení jednotlivými ovladači Brother Universal Printer Driver naleznete na stránce „Ke stažení“ modelu, k němuž se chcete připojit.



Poznámka

- Brother Universal Printer Driver podporuje pouze zařízení od společnosti Brother.
 - Dostupné funkce ovladače Brother Universal Printer Driver se liší podle typů připojení a funkcí zařízení.
 - Obrázky v této příručce jsou ze systému Windows® XP. Podle používaného operačního systému se obrazovky ve vašem počítači mohou od obrázků lišit.
-

Podporované operační systémy

Ovladač Brother Universal Printer Driver podporuje tyto operační systémy:


- Windows® XP Professional Edition
- Windows® XP Professional x64 Edition
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 R2 (pouze 64bitová verze)
- Windows Server® 2012 (pouze 64bitová verze)
- Windows Server® 2012 R2

Použití ovladače Brother Universal Printer Driver

Poznámka

- Používáte-li bránu Windows® Firewall nebo funkci brány firewall antispywarové či antivirové aplikace, musíte ji dočasně deaktivovat, aby mohl ovladač Brother Universal Printer Driver v síti vyhledat zařízení.
- V seznamu zařízení se zobrazí následující přístroje: přístroje, které používají emulaci PostScript® nebo PCL5e/PCL6 nebo inkoustové modely, které jsou podporovány ovladačem Universal Printer Driver firmy Brother.

- 1 Spustíte aplikaci, kterou chcete použít.
- 2 Klepněte v aplikaci na položku **Soubor**, potom klepněte na položku **Tisk**.
- 3 Vyberte položku **Brother Universal Printer** a klepněte na **Předvolby** nebo **Vlastnosti** (podle používané aplikace).
Zobrazí se dialogové okno **Brother Universal Printer**. Pokud používáte ovladač poprvé, je záložka **Zjistit zařízení** již aktivní.

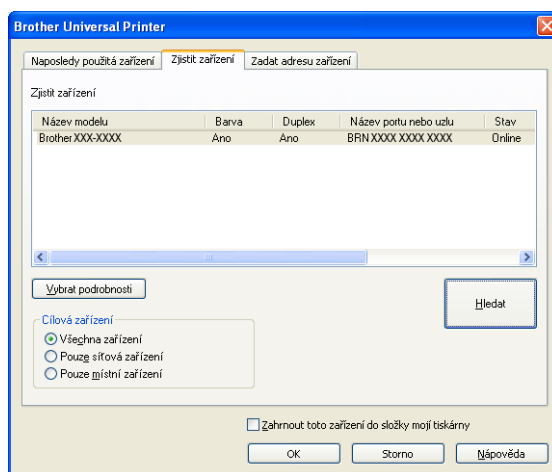


- 4 V poli **Cílová zařízení** vyberte typ připojení a poté klepněte na tlačítko **Hledat**.
Brother Universal Printer Driver spustí vyhledávání dostupných zařízení a výsledky hledání zobrazí v části **Název modelu**.

Poznámka

- Více informací o záložce **Zjistit zařízení** viz *Záložka Zjistit zařízení* na straně 4.
- Hledat a vybírat zařízení v síti můžete rovněž pomocí záložek **Naposledy použitá zařízení** nebo **Zadat adresu zařízení**. Další informace o hledání zařízení naleznete v části *Hledání zařízení* na straně 4.

- 5 Z výsledků hledání vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na položku **OK**.

- 6 Zobrazí se dialogové okno **Brother Universal Driver Preferences**.
Proveďte všechny potřebné změny v nastavení ovladače tiskárny a klepněte na položku **OK**.

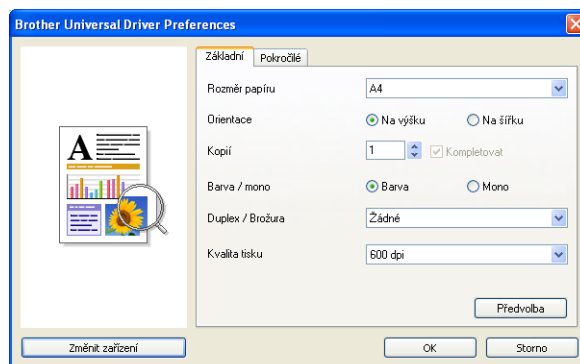

- 7 Klepněte na položku **Tisk** nebo **OK** v dialogovém okně aplikace **Tisk**. Zařízení začne tisknout dokument.



Poznámka

Po tisku znovu aktivujte bránu Windows® Firewall nebo funkci brány firewall antispywarové či antivirové aplikace.

Hledání zařízení

Po spuštění ovladače Brother Universal Printer Driver se zobrazí tři záložky, které můžete použít k hledání a výběru zařízení:


- **Zjistit zařízení**
- **Naposledy použitá zařízení**
- **Zadat adresu zařízení**

Po klepnutí na záložku **Zjistit zařízení** můžete hledat dostupná zařízení připojená prostřednictvím USB nebo sítě.

Po klepnutí na záložky **Naposledy použitá zařízení** nebo **Zadat adresu zařízení** můžete hledat nebo vybírat zařízení v síti.


Záložka Zjistit zařízení

Pomocí záložky **Zjistit zařízení** můžete hledat dostupná zařízení připojená prostřednictvím USB nebo sítě. Když se v části **Zjistit zařízení** zobrazí výsledky hledání, zvolte své zařízení ze seznamu a poté klepněte na volbu **OK**.

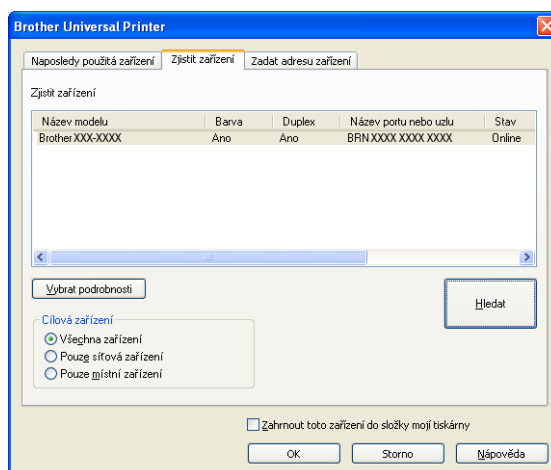

■ Vybrat podrobnosti

Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí následující obrazovka. Položky zobrazované v seznamu zařízení můžete volit výběrem zaškrtačkových políček.

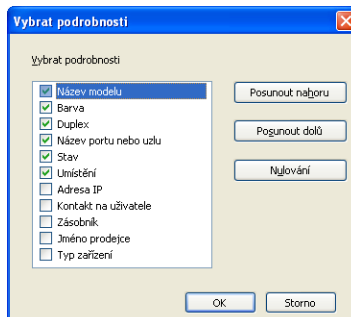

- **Posunout nahoru a Posunout dolů**

Můžete měnit pořadí položek v seznamu zařízení. Vyberte položku a poté klepněte na **Posunout nahoru** nebo **Posunout dolů**.

■ Cílová zařízení

Můžete vybrat typ připojení zařízení, které chcete hledat.

- **Všechna zařízení**

Hledání v ovladači Brother Universal Printer Driver vyhledává všechna zařízení.

- **Pouze síťová zařízení**

Tiskový ovladač hledá zařízení, které jsou připojena prostřednictvím sítě.

- **Pouze místní zařízení**

Tiskový ovladač hledá zařízení, které jsou připojena prostřednictvím USB.

■ Hledat

Znovu můžete provést hledání zařízení a aktualizovat zařízení zobrazená v seznamu výsledků hledání.

■ Zahrnout toto zařízení do složky mojí tiskárny

(Není k dispozici pro systémy Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 a Windows Server® 2012 R2)

Zaškrtnete-li políčko a potom klepnete na položku **OK**, bude vybrané zařízení v seznamu zařízení přidáno do vaší tiskové složky.



Poznámka

- Musíte se přihlásit s administrátorskými právy.
 - Je-li již vybrané zařízení v tiskové složce, volba **Zahrnout toto zařízení do složky mojí tiskárny** bude zobrazena šedě.
-

■ OK

Zobrazí se dialogové okno **Brother Universal Driver Preferences**.




Poznámka

Hledání může trvat několik minut.

Záložka Naposledy použité zařízení (pro zařízení připojená k síti)

Když je aktivní záložka **Naposledy použitá zařízení**, ovladač Brother Universal Printer Driver zobrazí seznam zařízení, která jste v minulosti použili (až 20 zařízení). Pokud výsledek hledání ukazuje **Online**, zařízení je připraveno k tisku. Vyberte zařízení ze seznamu zařízení a poté klepněte na položku **OK**.

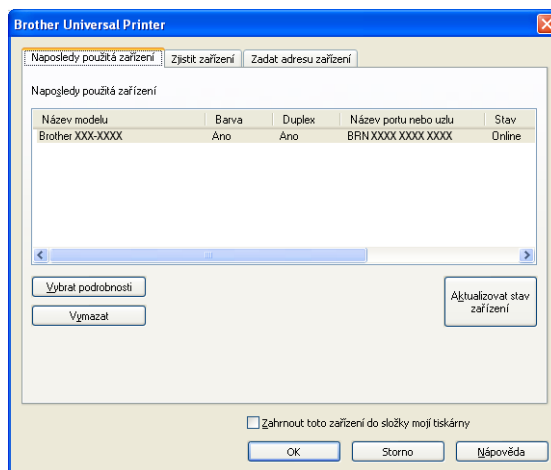

Poznámka

- Zařízení, která jsou připojena prostřednictvím USB se nezobrazí.
- Je-li stav zařízení **Offline** nebo **Chyba připojení**, klepněte na položku **Aktualizovat stav zařízení** a poté znovu zkontrolujte jeho stav.

■ Vybrat podrobnosti

Viz *Vybrat podrobnosti* na straně 5.

■ Vymazat

Vybrané zařízení je možné ze seznamu zařízení odstranit.

■ Aktualizovat stav zařízení

Je možné aktualizovat stav zařízení v seznamu zařízení.

■ Zahrnout toto zařízení do složky mojí tiskárny


Viz *Zahrnout toto zařízení do složky mojí tiskárny* na straně 6.

■ OK

Viz *OK* na straně 6.

Záložka Zadat adresu zařízení (pro zařízení připojená k síti)

Pomocí záložky **Zadat adresu zařízení** můžete vyhledat konkrétní zařízení zadáním jeho adresy IP nebo názvu uzlu. Výsledek hledání se zobrazí v seznamu zařízení. Vyberte zařízení ze seznamu a poté klepněte na položku **OK**.

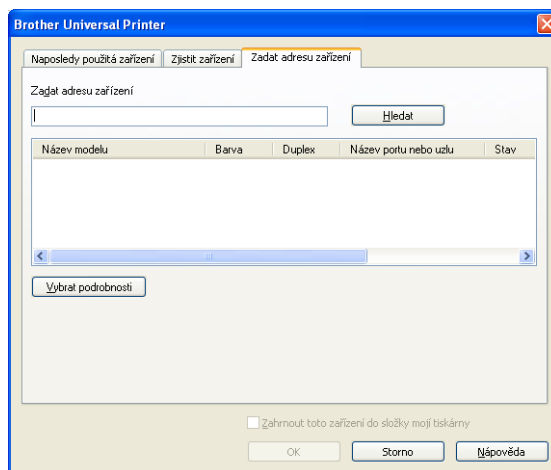

■ Zadat adresu zařízení

Zadejte adresu IP nebo název uzlu (až 127 znaků) zařízení, které chcete použít, a potom klepněte na položku **Hledat**. Určené zařízení se zobrazí v seznamu zařízení.

■ Vybrat podrobnosti

Viz *Vybrat podrobnosti* na straně 5.

■ Zahrnout toto zařízení do složky mojí tiskárny

Viz *Zahrnout toto zařízení do složky mojí tiskárny* na straně 6.

■ OK

Viz *OK* na straně 6.



Poznámka

- Zařízení, která jsou připojena prostřednictvím USB se nezobrazí.
- Pokud se zařízení, které chcete použít, neobjeví v seznamu zařízení, zkuste před opětovným hledáním zařízení zkontrolovat následující body:
 - Potvrďte název uzlu a adresu IP zařízení.
 - Potvrďte, že jsou zařízení i počítač připojeny k síti.
 - Potvrďte, že je zařízení bez chyb a je ve stavu připraveno.

Odstraňování problémů

Dojde-li k technickým potížím, najdete řešení v níže uvedených kategoriích.

Na stránce Brother Solutions Center naleznete nejnovější FAQ (často kladené otázky) a tipy na řešení problémů. Navštivte nás na adrese:

<http://support.brother.com>

■ Potíže s hledáním zařízení nebo s tiskem dokumentů

Před opětovným pokusem o hledání zařízení nebo o tisk dokumentu zkontrolujte následující body:

- Potvrďte, že je zařízení bez chyb a je ve stavu připraveno.

(pro síťové uživatele)

- Potvrďte, že je brána Windows® Firewall nebo funkce brány firewall antispywarové či antivirové aplikace dočasně deaktivována.
- Potvrďte, že jsou zařízení i počítač připojeny k síti.

(pro uživatele USB)

- Potvrďte, že jsou zařízení i počítač propojeny prostřednictvím USB kabelu.

Další informace naleznete na stránce Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com>.

■ Potíže se zařízením Brother

Viz Příručka uživatele vašeho zařízení. Další informace naleznete na stránce Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com>.

■ Potíže se sítí

Kontaktujte svého správce sítě nebo navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com>.

■ Potíže s ovladačem Brother Universal Printer Driver

Navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com>.

■ Potíže s produkty jiných společností

Viz Příručka uživatele vašeho produktu.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Server jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.

PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo ostatních zemích.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Kompilační a publikační poznámka

Tato příručka byla kompilována a vydána pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy i technické údaje produktů.

Obsah této příručky a technické údaje produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Společnost Brother si vyhrazuje právo bez upozornění provádět jakékoliv změny v obsažených technických údajích a materiálech a nebude nést žádnou odpovědnost za škody (ani následné) způsobené v souvislosti s uvedenými materiály, včetně (avšak nejen) typografických a dalších chyb obsažených v publikaci.

©2011-2014 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

brother

**Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com/>**