

Webes csatlakozáshoz útmutató



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

ADS-2500W és ADS-2600W

Megjegyzések meghatározása

A Használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére vagy javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A FLICKR a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.

A GOOGLE DOCS, PICASA és PICASA Web Albums a Google, Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Kérjük, látogassa meg a Brother Solutions Centert a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson az Ön által használt modell oldalán a Kézikönyvek elemre a többi kézikönyv letöltéséhez.

- Nem minden modell érhető el minden országban.

©2012 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Brother Web Connect szolgáltatás	1
	Elérhető szolgáltatások	1
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	3
	Fiók a szolgáltatónál	3
	Internetkapcsolat	3
	Az MFL-Pro Suite telepítése	3
	A proxykiszolgáló beállításai	3
	A Brother Web Connect beállítása	5
	Áttekintés lépésről lépésre	5
	Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz	6
	Brother Web Connect szolgáltatás igénylése	6
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	8
2	Feltöltés	11
	Dokumentumok szkennelése és feltöltése	11
	Dokumentumok szkennelése és feltöltése	11
	A szkennelési beállítások módosítása	12
3	Parancsikon beállítások	14
	Web Connect parancsikonok hozzáadása	14
	Parancsikonok módosítása	14
	A parancsikonok nevének szerkesztése	15
	Parancsikonok törlése	15
	Parancsikonok előhívása	15
A	Hibakeresés	16
	Hibaüzenetek	16

Brother Web Connect szolgáltatás

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke képes arra, hogy képeket szkenneljen be és töltsön fel ezekre az oldalakra.



1 Fényképek és dokumentumok

Elérhető szolgáltatások

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről:

■ PICASA Web Albums™

A PICASA Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DOCS™

A GOOGLE DOCS™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://docs.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook™

A Facebook™ egy olyan közösségi oldal, ahol szintén feltölthet képeket, és azokat megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE®

Az EVERNOTE® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

A Dropbox egy online fájlkezelő, fájlmeosztó és fájlzinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com/>

További részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen típusú fájlokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	PICASA Web Albums™	GOOGLE DOCS™	FLICKR®	Facebook™	EVERNOTE®	Dropbox
Beszkenelt képek feltöltése	JPEG	PDF	JPEG	JPEG	JPEG, PDF	JPEG, PDF

A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is. A készülék megfelelő csatlakoztatásához és konfigurálásához lásd a Gyors telepítési útmutatót.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló használatára (lásd *A proxykiszolgáló beállításai* ►► részt a(z) 3. oldalon).

MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

Az MFL-Pro Suite telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. A Gyors telepítési útmutatóban bemutatott lépéseket követve telepítheti az MFL-Pro Suite alkalmazást (a mellékelt telepítő DVD-ROM-ról), és konfigurálhatja a készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő szkennelésre.


A proxykiszolgáló beállításai

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) Webes kapcsolat beállításai gombot.
- 4 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) Proxy kapcsolat gombot.

Bevezető

- 6 Nyomja meg a(z) **Be** gombot.
- 7 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z)  gombot.


A Brother Web Connect beállítása

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve:


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál (lásd 6. oldal).

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

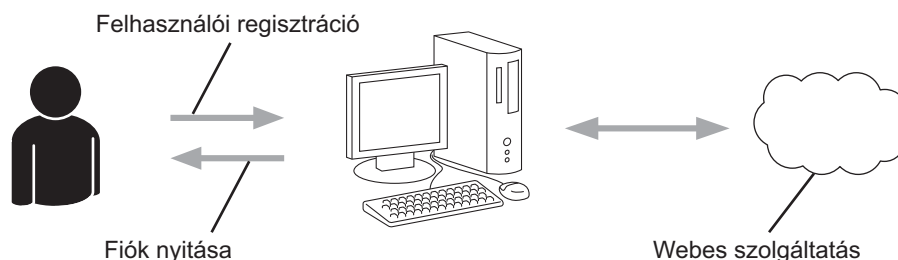


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést (lásd 6. oldal).

Indítsa el a Brother Web Connect-et egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

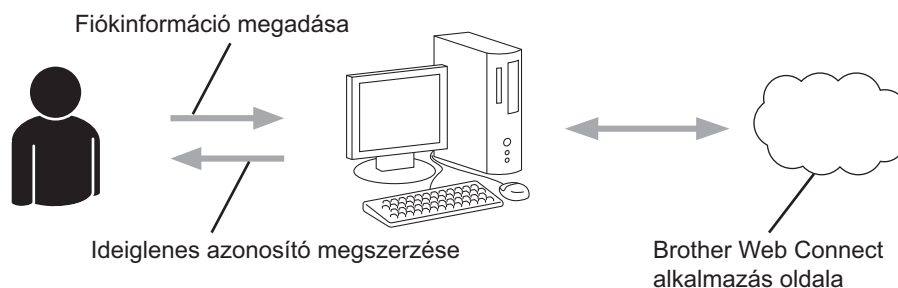

3. lépés: Regisztrálja a készüléken a fiókadatokat, amelyek a kívánt szolgáltatás eléréséhez szükségesek (lásd 8. oldal).

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás készüléken történő engedélyezéséhez. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

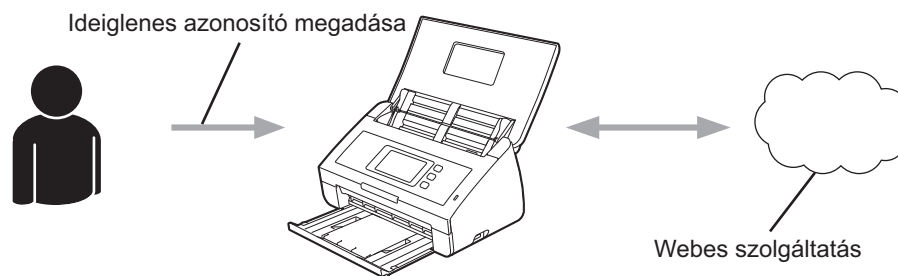

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd a *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése*


➤➤ részt a(z) 6. oldalon.

Brother Web Connect szolgáltatás igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amin telepítve van a Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

■ Windows®

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, válassza az alábbi lehetőségeket:  / **Minden program / Brother / ADS-XXXXX** (ahol XXXXX az Ön által használt modell neve) / **Brother Web Connect**.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt úgy is elérheti, hogy beírja a „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” elérési útvonalat böngészője címsorába.

■ Macintosh

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, kattintson duplán a **Macintosh HD / Applications** (Alkalmazások) / **Brother / Utilities / Brother Web Connect** elemre.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:

- A mellékelt telepítő DVD-ROM-ról
 - 1 Helyezze be a mellékelt telepítő DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra.
 - 2 Kattintson a **Brother Web Connect** ikonra.
- A böngészőből
Írja be a „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” elérési útvonalat a böngésző címsorába.

3 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.



- ### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.
- Ennek végétével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Erre az ideiglenes azonosítóra lesz szüksége, amikor a készüléken regisztrálni fogja a fiókokat, ezért jegyezze fel az azonosítót. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.



- 5 Zárja be a böngészőt.
Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd *Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken* >> részt a(z) 8. oldalon.

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókinformációkat és konfigurálja be úgy a készüléket, hogy az el tudja majd érni a szolgáltatást:


Fiók regisztrálása

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő idő és dátum van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A helyes idő és dátum beállításához lásd a készülékhez mellékelt Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Szkenelés 2 megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a(z) a Webhez gombot.
Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg a(z) Igen vagy a(z) Nem gombot.
- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) Fiók regisztrálása gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 10 Írja be ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése* >> részt a(z) 6. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg a(z) OK gombot.

- 12 Írja be a nevet az LCD kijelző gombjait használva.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhöz, nyomja meg az Igen gombot. Adjon meg egy négy számjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhöz.)
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.
- 14 Megkérdezi majd a rendszer, hogy kívánja-e regisztrálni a megadott fiókinformációt.
 - Nyomja meg az Igen gombot a regisztráláshoz.
 - Nyomja meg a Nem gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a 10 lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 16 Nyomja meg a(z)  gombot.


MEGJEGYZÉS

A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.

Fiók törlése

- 1 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) Szkennelés 2 megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a(z) a Webhez gombot.
Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg a(z) Igen vagy a(z) Nem gombot.
- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Nyomja meg a(z) Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 6 Nyomja meg a Fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész.
Nyomja meg a(z) OK gombot.

Bevezető

11 Nyomja meg a(z)  gombot.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése

A beszkenelt fényképek és képek számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők a szolgáltatáshoz.

A szolgáltatásokkal és a támogatott funkciókkal kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a *Szkennelés 2* megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a *Webhez* gombot.
Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az *OK* gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az *Igen* vagy a *Nem* gombot.
- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot fiókja nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az *OK* gombot.
- 8 Ha a megjelenő képernyő a feltöltendő kép formátumának megadását kéri, válassza ki a használni kívánt formátumot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

- 9 A szkennelési beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *A szkennelési beállítások módosítása* >> részt a(z) 12. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 10 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az *OK* gombot.
- 10 Nyomja meg a(z) *OK* gombot.
A készülék beszkeneli a dokumentumot és elkezd a feltöltést.

MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képek a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

A szkennelési beállítások módosítása

A szkennelési beállítások képernyő még a feltölteni kívánt dokumentum szkennelése előtt megjelenítésre kerül (lásd a 9. lépést a 11. oldalon):

Szkennelés típusa

- 1 Nyomja meg a **Szkennelés típusa** gombot.
- 2 Válasszon a **Színes**, **Szürke** vagy **F&F** lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Felbontás

- 1 Nyomja meg a **Felbontás** gombot.
- 2 Válasszon a **150 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** vagy **600 dpi** lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Dokumentumméret

- 1 Nyomja meg a **Dokumentumméret** gombot.
- 2 Válasszon az **A4**, **Letter**, **Legal**, **B5**, **A5**, **B6**, **A6** vagy **Névjegy** lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Fájlméret

- 1 Nyomja meg a(z) **Fájlméret** gombot.
- 2 Válasszon a **Kicsi**, **Közepes** vagy **Nagy** lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Kétoldalas szkennelés

- 1 Nyomja meg a Kétold. szkennelés gombot.
- 2 Válasszon a Hosszú old., Rövid old. vagy Ki lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az OK gombot.


MEGJEGYZÉS

A kétoldalas szkennelés alapértelmezett beállítása „Hosszú old.”.

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Egy Web Connect parancsikon a következő szolgáltatások beállításait tartalmazhatja:

- PICASA Web Albums™
- GOOGLE DOCS™
- FLICKR®
- Facebook™
- EVERNOTE®
- Dropbox

- 1 Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikonot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Webhez szken.** gombot.
- 4 Az internetes kapcsolatra vonatkozó információk kerülnek megjelenítésre. Olvassa el az információt és hagyja jóvá az **OK** gomb megnyomásával.
- 5 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a fiókját.
Ha a fiókhoz szükség van a PIN-kód megadására, adja meg a fiókhoz tartozó PIN-kódot az érintőképernyő billentyűzetét használva.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott funkciók listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.


MEGJEGYZÉS

A parancsikon nevét a rendszer automatikusan hozzárendeli. A parancsikonok nevének módosításához lásd a(z) *A parancsikonok nevének szerkesztése* >> részt a(z) 15. oldalon.


Parancsikonok módosítása

A Web Connect parancsikonokat nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikonot (lásd a(z) *Parancsikonok törlése* >> részt a(z) 15. oldalon), és hozzon létre egy új parancsikonot (lásd a(z) *Web Connect parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 14. oldalon).

A parancsikonok nevének szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a módosítani vagy törölni kívánt parancsikont.
- 4 Nyomja meg a **Parancsikon nevének szerkesztése** gombot.
- 5 Az LCD kijelzőn megjelenik a szoftveres billentyűzet. Adjon meg egy új parancsikon nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Parancsikonok törlése

- 1 Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a módosítani vagy törölni kívánt parancsikont.
- 4 Nyomja meg a **Töröl** gombot.
- 5 Az LCD megjeleníti a törölni kívánt parancsikon nevét. Nyomja meg a(z) **Igen** gombot.

Parancsikonok előhívása

A parancsikon beállításokat a rendszer a parancsikon képernyőn jeleníti meg. Egy parancsikon előhívásához nyomja meg a parancsikon nevét.

Hibaüzenetek

Mint minden összetett irodai termékénél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárító tanácsokkal.

Látogasson meg minket ezen a címen: <http://solutions.brother.com/>.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. ■ Ha a a <i>Webhez</i> gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. ■ Ha a a <i>Webhez</i> gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Megjegyezzük, hogy ha a készülék tápkábele több mint 60 órán keresztül nem volt csatlakoztatva, lehet, hogy a dátum és az idő beállítások nem pontosak.
Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készülék hitelesítési információja (a szolgáltatás eléréséhez szükséges) lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> >> részt a(z) 6. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 8. oldalon).

Hibakeresés

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma lépett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgy mint: <ul style="list-style-type: none"> ■ A fájl pixelszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. ■ A fájl típus nem támogatott. ■ A fájl hibás. 	A fájl nem használható.
A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Próbálja meg egy másik számítógépről elérni a szolgáltatást, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.
Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A készülékhez regisztrált PIN-kód nem megfelelő. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amit a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> >> részt a(z) 6. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 8. oldalon).
A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.
Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.	A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Törölje a felesleges fiókokat, és próbálja újra.
A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikont nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikont regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.

brother[®]

**Látogasson meg minket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com