

Wi-Fi Direct™ Útmutatója



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW

Megjegyzések definíciója

A Használati útmutatóban következetesen az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Wi-Fi, Wi-Fi Alliance és a Wi-Fi Protected Access (WPA) a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

A Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup és a WPA2 a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Az Android, Android Market és a Google Play a Google Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

Az Apple, iPad, iPhone, iPod touch és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden egyes olyan vállalat, amely valamely szoftvere címével szerepel a jelen kézikönyvben, a tulajdonában lévő programokra vonatkozóan szoftverlicenc-megállapodással rendelkezik.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és terméknevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Ebben az kézikönyvben az MFC-J6920DW LCD-üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A többi kézikönyv letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson a **Kézikönyvek** hivatkozásra azon az oldalon, amelyen az adott modell található.
- Nem minden típus kapható minden országban.


©2013 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	1
	Áttekintés	1
	Előnyök	2
	Hardver követelmények	2
	Támogatott operációs rendszerek	2
	A Brother iPrint&Scan letöltése és telepítése	2
	Android™ eszközök esetén	2
	iOS eszközök esetén	2
	Windows® Phone eszközök esetén	3
2	Konfigurációs módszerek	4
	A Wi-Fi Direct™ hálózat beállításához használt módszer kiválasztása	4
	A hálózat konfigurálása Wi-Fi Direct™ használatával (Az MFC-J6920DW esetében)	6
	Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával	6
	Egygombos konfigurálás WPS használatával	8
	Konfigurálás a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerével	8
	Konfigurálás a WPS PIN-módszerének használatával	10
	Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása	11
	A hálózat konfigurálása Wi-Fi Direct™ használatával (Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében)	12
	Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával	12
	Egygombos konfigurálás WPS használatával	14
	Konfigurálás a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerével	15
	Konfigurálás a WPS PIN-módszerének használatával	16
	Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása	17
3	Hibaelhárítás	18
	Áttekintés	18
	A probléma azonosítása	18
4	Szójegyzék	21
	Wi-Fi Direct™ hálózattal kapcsolatos kifejezések	21
	Csoporttulajdonos (G/O)	21
	Eszközadatok	21
	Állapotinformációk	21
	I/F engedélyezése	22
	Hálózattal kapcsolatos kifejezések és fogalmak	23
	Hálózattal kapcsolatos kifejezések	23

Áttekintés

A Wi-Fi Direct™ a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett vezeték nélküli konfigurációs módszerek egyike. Lehetővé teszi egy biztonságos vezeték nélküli hálózat hozzáférési pont használata nélkül történő beállítását a Brother készülék és egy mobileszköz, például egy Android™ készülék, Windows® Phone készülék, iPhone, iPod touch vagy iPad között. A Wi-Fi Direct™ támogatja a vezeték nélküli hálózat WPS (Wi-Fi Protected Setup™) egygombos vagy PIN-módszerével történő beállítását. A vezeték nélküli hálózatot egy SSID és egy jelszó manuális beállításával is konfigurálhatja. Brother készülékének Wi-Fi Direct™ funkciója támogatja a WPA2™ biztonságot AES titkosítással.

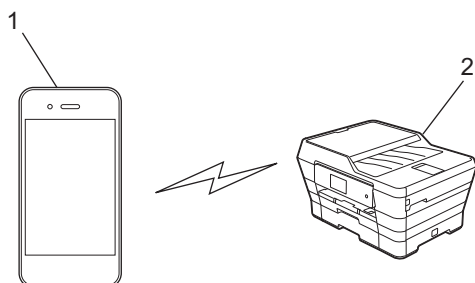

1 Mobileszköz

2 Az Ön Brother készüléke

MEGJEGYZÉS

- Ugyan a Brother készülék vezetékes és vezeték nélküli hálózaton is használható, egyszerre csak egyfajta csatlakozási módszer alkalmazható. Mindazonáltal a vezeték nélküli hálózati kapcsolat és a Wi-Fi Direct™ kapcsolat, vagy a vezetékes hálózati kapcsolat és a Wi-Fi Direct™ kapcsolat egyszerre is használható.
- A Wi-Fi Direct™ funkciót támogató eszköz csoporttulajdonos (G/O) lehet. A Wi-Fi Direct™ hálózat konfigurálásakor a csoporttulajdonos (G/O) hozzáférési pontként működik (lásd: *Csoporttulajdonos (G/O)* >> részt a(z) 21. oldalon).
- Ha a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a Brother készülék támogatja a közvetlen vezeték nélküli kommunikációt a Wi-Fi Direct™ használatával.
- Az Ad-hoc mód és a Wi-Fi Direct™ mód nem használható egyszerre. Tiltsa le az egyik funkciót, ha engedélyezni kívánja a másikat. Ha használni kívánja a Wi-Fi Direct™-et az Ad-hoc mód használata közben, állítsa be a hálózati I/F értékét LAN-ra, vagy tiltsa le az Ad-hoc módot és csatlakoztassa Brother készülékét a hozzáférési ponthoz.

Előnyök

Ha a mobilkészülékéről szeretne nyomtatni vagy arra szeretne szkennelni, használja a Wi-Fi Direct™-et egy ideiglenes vezeték nélküli hálózat konfigurálásához a WPS egygombos vagy PIN-módszerének használatával. A mobilkészülékéről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).

Hardver követelmények

Támogatott operációs rendszerek

Rendelkeznie kell egy Windows® Phone-nal vagy egy olyan mobilkészülékkel, amelyen Android™ 1.6 vagy későbbi, esetleg iOS 3.0 vagy újabb operációs rendszer fut.

A Brother iPrint&Scan letöltése és telepítése

A Brother iPrint&Scan segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobilkészülékéről használhatja a Brother készülék funkcióit. Mielőtt elkezdené egy vezeték nélküli hálózat beállítását a Wi-Fi Direct™ használatával, javasoljuk, hogy töltse le a Brother iPrint&Scan alkalmazást a lenti lehetőségek egyikét használva. Töltse le a Brother iPrint&Scan útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).

Android™ eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez keresse fel a Google Play™ (Android Market™) webáruházat. A Brother iPrint&Scan által támogatott valamennyi funkció használatához győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verziót használja.

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez vagy eltávolításához lásd a mobilkészülékhez kapott használati útmutatót.

iOS eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan az App Store áruházból tölthető le és telepíthető. A Brother iPrint&Scan által támogatott valamennyi funkció használatához győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verziót használja.

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez vagy eltávolításához lásd a mobilkészülékhez kapott használati útmutatót. A Safari **Bookmarks** (Könyvjelzők) mappájában alapértelmezés szerint található egy hivatkozás a mobilkészülék használati útmutatójára, amelyet az Apple webhelyén tekinthet meg.

MEGJEGYZÉS

Az iOS nem támogatja a Wi-Fi Direct™-et, de manuálisan csatlakoztatni tudja mobilkészülékét a Brother készülékhez (további információkért lásd: *Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása* >> részt a(z) 11. oldalon vagy a 17. oldalon).

Windows® Phone eszközök esetén


A Brother iPrint&Scan a Windows® Phone Marketplace áruházból tölthető le és telepíthető. A Brother iPrint&Scan által támogatott valamennyi funkció használatához győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verziót használja.

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez vagy eltávolításához lásd a mobilkészülethez kapott használati útmutatót.

A Wi-Fi Direct™ hálózat beállításához használt módszer kiválasztása

Az alábbi ábra lépésről-lépésre segít kiválasztani a megfelelő módszert a Brother készülék vezeték nélküli hálózati környezetben történő konfigurálásához.

Ellenőrizze a mobilkészítőt a konfiguráció előtt.

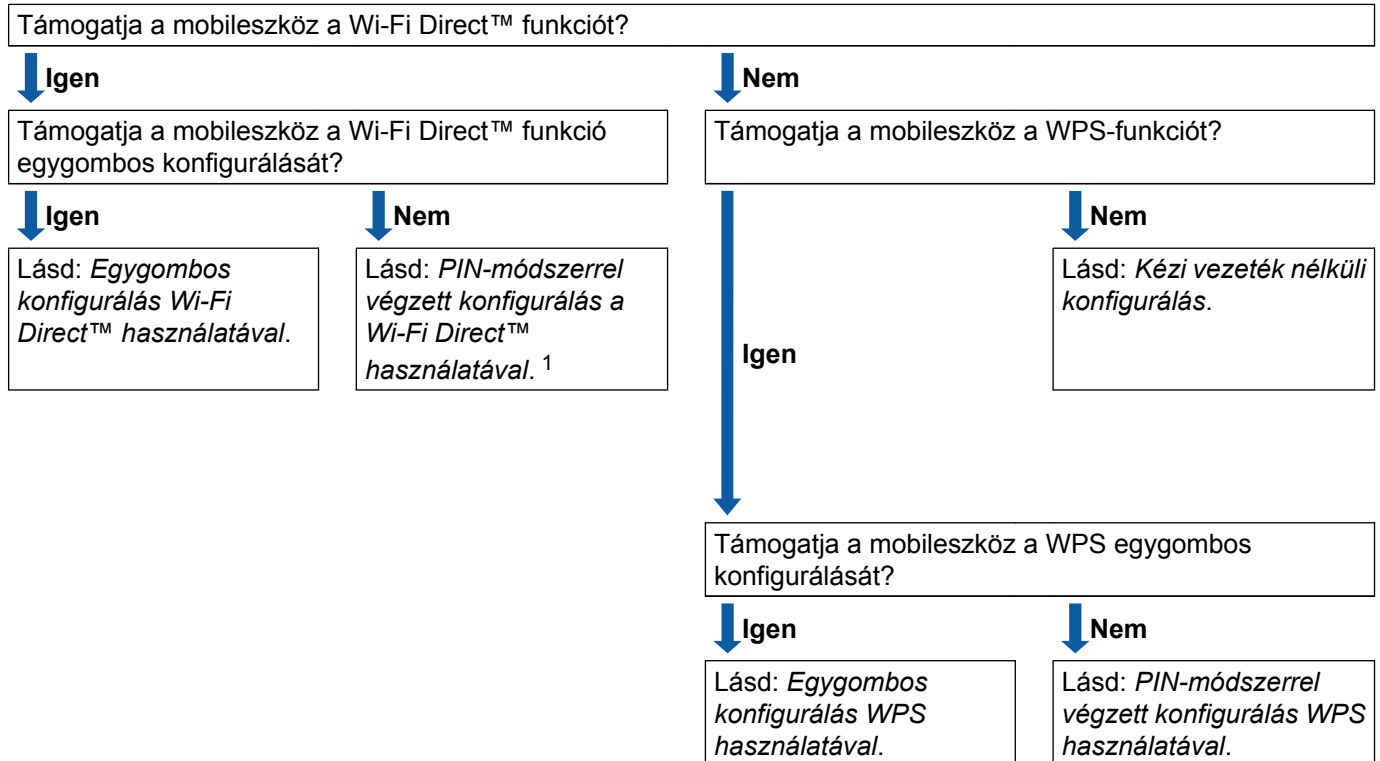

¹ Ha nem tud csatlakozni Android™ 4.0-t használva, lásd: *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával.*

■ Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával

Az MFC-J6920DW esetében lásd: *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával*

➤➤ részt a(z) 6. oldalon.

Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében lásd: *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával*

➤➤ részt a(z) 12. oldalon.

■ Egygombos konfigurálás WPS használatával

Az MFC-J6920DW esetében lásd: *Egygombos konfigurálás WPS használatával*

➤➤ részt a(z) 8. oldalon

Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében lásd: *Egygombos konfigurálás WPS használatával*

➤➤ részt a(z) 14. oldalon.

■ PIN-módszerrel végzett konfigurálás a Wi-Fi Direct™ használatával

Az MFC-J6920DW esetében lásd: *Konfigurálás a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerével*

➤➤ részt a(z) 8. oldalon

Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében lásd: *Konfigurálás a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerével*

➤➤ részt a(z) 15. oldalon.

■ PIN-módszerrel végzett konfigurálás WPS használatával

Az MFC-J6920DW esetében lásd: *Konfigurálás a WPS PIN-módszerének használatával*

➤➤ részt a(z) 10. oldalon

Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében lásd: *Konfigurálás a WPS PIN-módszerének használatával*

➤➤ részt a(z) 16. oldalon.

■ Kézi vezeték nélküli konfigurálás

Az MFC-J6920DW esetében lásd: *Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása* ➤➤ részt a(z) 11. oldalon

Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében lásd: *Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása*

➤➤ részt a(z) 17. oldalon.

MEGJEGYZÉS

A Brother iPrint&Scan funkció *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával* vagy *PIN-módszerrel végzett konfigurálás a Wi-Fi Direct™ használatával* konfigurált Wi-Fi Direct™ hálózaton való használatához a Wi-Fi Direct™ konfigurálására használt eszközön Android™ 4.0 vagy újabb rendszernek kell futnia.

A hálózat konfigurálása Wi-Fi Direct™ használatával (Az MFC-J6920DW esetében)

A Wi-Fi Direct™ hálózat beállításai a Brother készülék vezérlőpanelén adhatók meg.



2

Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával

Ha mobilkészüléke támogatja a Wi-Fi Direct™ funkcióit, a következő lépéseket követve konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS

Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkerést a mobileszközről, a `Wi-Fi Direct` kapcsolatkerés érkezett. üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az `OK` gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató ⑨. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a ⑨. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a `Minden beáll` gombot.
- 3 Nyomja meg a `Hálózat` gombot.
- 4 Nyomja meg a `Wi-Fi Direct` gombot.
- 5 Nyomja meg a `Nyomógomb` gombot.
- 6 Amikor megjelenik a `Wi-Fi Direct be van kapcsolva?` üzenet, nyomja meg a `Be` gombot az elfogadáshoz.
A visszavonáshoz nyomja meg a `Ki` gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct™ funkciót a mobileszközön (erről a mobileszköz használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az `Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön.` üzenet.
Ezután nyomja meg az `[OK]` gombot. üzenet.
A Brother készüléken nyomja meg az `OK` gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást.
A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az Ön Brother készüléke a csoporttulajdonos (G/O), csatlakoztassa mobileszkőzét közvetlenül a készülékhez. További útmutatásért lásd a mobileszközhöz kapott használati útmutatót.
 - Ha nem a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök nevét, amelyekkel a Wi-Fi Direct™ hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobileszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az `OK` gombot. Az `Újra beolvas` gombra kattintva kereshet újra elérhető eszközöket.



- 9 Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a *Kapcsolódott* üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobilkészítőről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Egygombos konfigurálás WPS használatával

Ha mobilkészüléke támogatja a WPS vagy a PBC (nyomógombos konfigurálás) funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS

Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkérést a mobilkészülékről, a Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkező üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató 9. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a 9. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a Wi-Fi Direct gombot.
- 5 Nyomja meg a Csoporttulajdonos, majd a Be gombot.
- 6 Nyomja meg a Nyomógomb gombot.
- 7 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be van kapcsolva? üzenet, nyomja meg a Be gombot az elfogadáshoz.
A visszavonáshoz nyomja meg a Ki gombot.
- 8 Ha megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot. üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS egygombos konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az OK gombot a Brother készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást.
A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.
- 9 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobilkészülékről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.



Konfigurálás a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerével

Ha mobilkészüléke támogatja a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerét, a következő lépéseket követve konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS

Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkérést a mobilkészületről, a Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkezt. üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató 9. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a 9. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

2

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a Wi-Fi Direct gombot.
- 5 Nyomja meg a PIN kód gombot.
- 6 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be áll? üzenet, nyomja meg a Be gombot az elfogadáshoz. A visszavonáshoz nyomja meg a Ki gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct™ funkciót a mobilkészületen (erről a mobilkészület használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot. üzenet, majd nyomja meg az OK gombot Brother készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a készülék kapcsolatkérelmet vár a mobilkészulettől. Ha megjelenik a PIN kód üzenet, a mobilkészületen megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az OK gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10. lépéssel.
Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészületbe.
 - Ha nem a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök nevét, amelyekkel a Wi-Fi Direct™ hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobilkészület, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az OK gombot. Az Újra beolvas gombra kattintva kereshet újra elérhető eszközöket. Folytassa a 9. lépéssel.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A PIN-kód kijelzése gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN-kódot a készüléken, majd írja be a PIN-kódot a mobilkészületbe. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10. lépéssel.
 - Nyomja meg a PIN-kód megadása gombot a mobilkészületen látható PIN-kód készülékbe történő beviteléhez, majd nyomja meg az OK gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10. lépéssel.
Ha a mobilkészület nem jelenít meg PIN-kódot, akkor nyomja meg a  gombot a Brother készüléken. Térjen vissza az 1. lépéshez és próbálja újra.

MEGJEGYZÉS

A mobil eszköztől függően lehetséges, hogy nem szükséges PIN-kód kiválasztása. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

- 10 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a `Kapcsolódott` üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobil eszköztől történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltsse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).



Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Konfigurálás a WPS PIN-módszerének használatával

Ha a mobil készüléke támogatja a WPS PIN-módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS


Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkerést a mobil eszköztől, a `Wi-Fi Direct kapcsolatkerés érkezett. üzenet` kerül megjelenítésre. Nyomja meg az `OK` gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató 9. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a 9. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a `Minden beáll` gombot.
- 3 Nyomja meg a `Hálózat` gombot.
- 4 Nyomja meg a `Wi-Fi Direct` gombot.
- 5 Nyomja meg a `Csoporttulajdonos`, majd a `Be` gombot.
- 6 Nyomja meg a `PIN kód` gombot.
- 7 Amikor megjelenik a `Wi-Fi Direct be van kapcsolva? üzenet`, nyomja meg a `Be` gombot az elfogadáshoz.
A visszavonáshoz nyomja meg a `Ki` gombot.
- 8 Ha megjelenik az `Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön`. Ezután nyomja meg az `[OK]` gombot. `üzenet`, aktiválja a mobil eszköz WPS PIN konfigurálási módszerét (erről a mobil eszköz használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az `OK` gombot a Brother készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást.
A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.

- 9 A készülék kapcsolatkérelmet vár a mobileszköztől. Ha megjelenik a PIN kód üzenet, a mobileszközön megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Ha a mobileszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobileszköztől történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltsen le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>). Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása

Ha a mobileszköz nem támogatja az automatikus Wi-Fi Direct™ csatlakozást vagy a WPS-funkciót, manuálisan kell konfigurálnia a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a Wi-Fi Direct gombot.
- 5 Nyomja meg a Kézi gombot.
- 6 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be van kapcsolva? üzenet, nyomja meg a Be gombot az elfogadáshoz. A visszavonáshoz nyomja meg a Ki gombot.
- 7 A készülék két percig megjeleníti a SSID nevét és a jelszót. Nyissa meg a mobileszköz vezeték nélküli hálózati beállítások oldalát, és adja meg az SSID nevét és a jelszót.
- 8 Ha a mobileszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobileszköztől történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltsen le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>). Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

A hálózat konfigurálása Wi-Fi Direct™ használatával (Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében)

A Wi-Fi Direct™ hálózat beállításai a Brother készülék vezérlőpanelén adhatók meg.



2

Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct™ használatával

Ha mobilkészüléke támogatja a Wi-Fi Direct™ funkcióit, a következő lépéseket követve konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS

Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkerést a mobileszközről, a Wi-Fi Direct kapcsolatkerés érkezett. üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató ⑨. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a ⑨. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A ^ vagy v gomb megnyomásával jelenítse meg a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a Wi-Fi Direct gombot.
- 5 Nyomja meg a Nyomógomb gombot.
- 6 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be van kapcsolva? üzenet, nyomja meg a Be gombot az elfogadáshoz. A visszavonáshoz nyomja meg a Ki gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct™ funkciót a mobileszközön (erről a mobileszköz használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot. üzenet, majd nyomja meg az OK gombot Brother készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az Ön Brother készüléke a csoporttulajdonos (G/O), csatlakoztassa mobileszközét közvetlenül a készülékhez. További útmutatásért lásd a mobileszközhez kapott használati útmutatót.
 - Ha nem a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök nevét, amelyekkel a Wi-Fi Direct™ hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobileszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az OK gombot. Az Újra beolvas gombra kattintva kereshet újra elérhető eszközöket.

- 9 Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a *Kapcsolódott* üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobilkészítőről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Egygombos konfigurálás WPS használatával

Ha mobilkészüléke támogatja a WPS vagy a PBC (nyomógombos konfigurálás) funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS

Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkérést a mobilkészülékről, a Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkező üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató 10. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a 10. lépéshez és folytassa a konfigurációt.



- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A ^ vagy v gomb megnyomásával jelenítse meg a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a Wi-Fi Direct gombot.
- 5 A ^ vagy v gomb megnyomásával jelenítse meg a Csoporttulajdonos lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a Csoporttulajdonos, majd a Be gombot.
- 7 Nyomja meg a Nyomógomb gombot.
- 8 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be van kapcsolva? üzenet, nyomja meg a Be gombot az elfogadáshoz.
A visszavonáshoz nyomja meg a Ki gombot.
- 9 Ha megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot. üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS egygombos konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az OK gombot a Brother készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást.
A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.
- 10 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobilkészülékről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltsen le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Konfigurálás a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerével


Ha mobilkészüléke támogatja a Wi-Fi Direct™ PIN-módszerét, a következő lépéseket követve konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS

Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkérést a mobilkészülékről, a Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkezett. üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató 9. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a 9. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A ^ vagy v gomb megnyomásával jelenítse meg a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a Wi-Fi Direct gombot.
- 5 Nyomja meg a PIN kód gombot.
- 6 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be van kapcsolva? üzenet, nyomja meg a Be gombot az elfogadáshoz. A visszavonáshoz nyomja meg a Ki gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct™ funkciót a mobilkészüléken (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot. üzenet, majd nyomja meg az OK gombot Brother készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg az  gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a készülék kapcsolatkérelmet vár a mobilkészüléktől. Ha megjelenik a PIN kód üzenet, a mobilkészüléken megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az OK gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10 lépéssel. Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészülékbe.
 - Ha nem a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök nevét, amelyekkel a Wi-Fi Direct™ hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobilkészüléket, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az OK gombot. Az Újra beolvas gombra kattintva kereshet újra elérhető eszközöket. Folytassa a 9 lépéssel.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A PIN-kód kijelzése gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN-kódot a készüléken, majd írja be a PIN-kódot a mobilkészülékbe. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10. lépéssel.

- Nyomja meg a PIN-kód megadása gombot a mobil eszközön látható PIN-kód készülékbe történő beviteléhez, majd nyomja meg az OK gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10. lépéssel.

Ha a mobil eszköz nem jelenít meg PIN-kódot, akkor nyomja meg a  gombot a Brother készüléken. Térjen vissza az 1. lépéshez és próbálja újra.

MEGJEGYZÉS

A mobil eszköztől függően lehetséges, hogy nem szükséges PIN-kód kiválasztása. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

2

- 10 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a *Kapcsolódott* üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobil eszközről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltsen le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Konfigurálás a WPS PIN-módszerének használatával

Ha a mobil készüléke támogatja a WPS PIN-módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

MEGJEGYZÉS


Amikor a készülék megkapja a Wi-Fi Direct™ kapcsolatkérést a mobil eszközről, a *Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkezett.* üzenet kerül megjelenítésre. Nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz. Ha ez a követett útmutató 10. lépésének elérése előtt megtörténik, ugorjon közvetlenül a 10. lépéshez és folytassa a konfigurációt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a *Minden beáll* gombot.
- 3 A  vagy  gomb megnyomásával jelenítse meg a *Hálózat* lehetőséget. Nyomja meg a *Hálózat* gombot.
- 4 Nyomja meg a *Wi-Fi Direct* gombot.
- 5 A  vagy  gomb megnyomásával jelenítse meg a *Csoporttulajdonos* lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a *Csoporttulajdonos*, majd a *Be* gombot.
- 7 Nyomja meg a *PIN kód* gombot.
- 8 Amikor megjelenik a *Wi-Fi Direct be van kapcsolva?* üzenet, nyomja meg a *Be* gombot az elfogadáshoz.
A visszavonáshoz nyomja meg a *Ki* gombot.

- 9 Ha megjelenik az **Aktiválja a Wi-Fi Directet** egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az **[OK]** gombot. **üzenet**, aktiválja a mobil eszköz WPS PIN konfigurálási módszerét (erről a mobil eszköz használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct™ beállítást.
A visszavonáshoz nyomja meg az **X** gombot.
- 10 A készülék kapcsolatkérelmet vár a mobil eszköztől. Ha megjelenik a **PIN kód** üzenet, a mobil eszközön megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobil eszközről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Wi-Fi Direct™ hálózat kézi konfigurálása

Ha a mobil eszköz nem támogatja az automatikus Wi-Fi Direct™ csatlakozást vagy a WPS-funkciót, manuálisan kell konfigurálnia a Wi-Fi Direct™ hálózatot.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 A **^** vagy **v** gomb megnyomásával jelenítse meg a **Hálózat** lehetőséget.
Nyomja meg a **Hálózat** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Wi-Fi Direct** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Kézi** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be van kapcsolva?** üzenet, nyomja meg a **Be** gombot az elfogadáshoz.
A visszavonáshoz nyomja meg a **Ki** gombot.
- 7 A készülék két percig megjeleníti a SSID nevét és a jelszót. Nyissa meg a mobil eszköz vezeték nélküli hálózati beállítások oldalát, és adja meg az SSID nevét és a jelszót.
- 8 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct™ hálózat beállítását. A mobil eszközről történő nyomtatással vagy az arra történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért töltse le a Mobil nyomtatási/szkennelési útmutatót vagy az AirPrint útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 18. oldalon.

Áttekintés

Ez a fejezet ismerteti a tipikus hálózati problémák megoldását, amelyek a Brother készülék használata közben felmerülhetnek. Ha ezen fejezet átolvasása után sem tudja megoldani a problémát, akkor a többi kézikönyv letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson a **Kézikönyvek** hivatkozásra azon az oldalon, amelyen az adott modell található.

A probléma azonosítása

Először ellenőrizze az alábbiakat:
A hálózati tápkábel megfelelően csatlakozik, valamint a Brother készüléket bekapcsolta.
Minden védőcsomagolást eltávolított a készülékről.
A festékkazetták megfelelően vannak beszerelve.
A szkennert fedele és az elakadás megszüntető fedele le van hajtva.
A papírtálcába helyezett papír pontosan illeszkedik.

Probléma	Ezen az oldalon
Hibaüzeneteket látok a Wi-Fi Direct™ vezérlőpanel menüjéből történő konfigurálása során.	18
Nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct™ hálózat konfigurálását.	20
Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e.	20

Hibaüzeneteket látok a Wi-Fi Direct™ vezérlőpanel menüjéből történő konfigurálása során.

Hibaüzenet	Ok	Teendő
(Az MFC-J6920DW esetében) Kapcsolási hiba (Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében) Kapcsolási hiba	A Brother készülék és a mobilkészíték nem képes kommunikálni a konfiguráció ideje alatt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vigye közelebb a mobilkészítéket a Brother készülékhez. ■ Vigye a Brother készüléket és a mobilkészítéket egy akadálymentes helyre. ■ Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
(Az MFC-J6920DW esetében) Csatl. hiba (Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében) Csatl. hiba	Más eszközök is ugyanakkor próbálnak csatlakozni a Wi-Fi Direct™ hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct™ hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újra konfigurálni a Wi-Fi Direct™ beállításokat.

Hibaüzeneteket látok a Wi-Fi Direct™ vezérlőpanel menüjéből történő konfigurálása során. (folytatás)

Hibaüzenet	Ok	Teendő
<p>(Az MFC-J6920DW esetében)</p> <p>Nincs eszköz</p> <p>(Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében)</p> <p>Nincs eszköz</p>	A Brother készülék nem találja a mobil eszközt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobil eszköz is Wi-Fi Direct™ üzemmódban van-e. ■ Vigye közelebb a mobil eszközt a Brother készülékhez. ■ Vigye a Brother készüléket és a mobil eszközt egy akadálymentes helyre. ■ Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct™ hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. ■ Ha a mobil eszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobil eszköze IP-címe DHCP protokollt használva került-e beállításra.
<p>(Az MFC-J6920DW esetében)</p> <p>Már csatlakoztatva van egy eszköz. Nyomja meg az [OK] gombot.</p> <p>(Az MFC-J6520DW/J6720DW esetében)</p> <p>Már csatlakoztatva van egy eszköz. Nyomja meg az [OK] gombot.</p>	Egy másik mobil eszköz már csatlakozott ahhoz a Wi-Fi Direct™ hálózathoz, ahol a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobil eszköz között, próbálja meg újra konfigurálni a Wi-Fi Direct™ beállításait. Ellenőrizze a kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció-jelentés kinyomtatásával (lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót).

Nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct™ hálózat konfigurálását.

Ellenőrzés	Megoldás
Megfelelőek a biztonsági beállítások (SSID/jelszó)?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze újra az SSID-t és a jelszót. <p>Ha manuálisan végzi a hálózat konfigurálását, az SSID és a jelszó megjelenítésre kerül a Brother készülékén. Ha mobil eszköze támogatja a manuális konfigurálást, az SSID és a jelszó megjelenítésre kerül a mobil eszköz kijelzőjén.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az SSID nevére vonatkozó további információkért lásd a(z) <i>SSID</i> >> részt a(z) 21. oldalon.
Android™ 4.0-t használ? Mobil eszköze Wi-Fi Direct™ használata esetén kb. hat perc után lecsatlakozik a hálózatról?	Próbálja meg az egygombos konfigurálást WPS (ajánlott) használatával és állítsa be a Brother készüléket csoporttulajdonosnak (G/O).
Túl messze helyezte el a Brother készüléket a mobil eszköztől?	A Wi-Fi Direct™ hálózat beállítása során helyezze a Brother készüléket a mobil eszköz körülbelül 1 méteres körzetébe.
Van bármilyen akadály (például falak vagy bútorok) a készülék és a mobil eszköz között?	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.
Található vezeték nélküli számítógép, Bluetooth támogatással rendelkező eszköz, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli digitális telefon a Brother készülék vagy a mobil eszköz közelében?	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobil eszköztől.
Ha a fentieket mind ellenőrizte és kipróbálta, de továbbra sem tudja befejezni a Wi-Fi Direct™ beállítását, tegye a következőt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki, majd újra be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct™ beállítások újbóli konfigurálásával. ■ Ha a Brother készüléket kliensként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct™ hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva.

Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e.

Ellenőrzés	Megoldás
A Brother készüléket és a mobil eszközt egyaránt bekapcsolta?	Győződjön meg arról, hogy a következő témakör minden útmutatását követte: <i>Először ellenőrizze az alábbiakat:</i> >> részt a(z) 18. oldalon.
Hol találok a Brother készülékem hálózati beállításait, például az IP-címet?	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést (lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót).

Wi-Fi Direct™ hálózattal kapcsolatos kifejezések

Csoporttulajdonos (G/O)

Ha a Csoporttulajdonos lehetőséget **Be** állapotba állítja, a Brother készüléke hozzáférési pontként szolgál a Wi-Fi Direct™ hálózat konfigurálásakor. A Csoporttulajdonos SSID-nevet, jelszót és IP-címet rendel a Wi-Fi Direct™ hálózathoz. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.

Eszközadatok

Eszköz neve

Ellenőrizheti a Brother készülék eszköznevét a Wi-Fi Direct™ hálózati környezetben. Az eszköz neve MFC-XXXX vagy DCP-XXXX néven jelenik meg (ahol az XXXX a modell neve).

SSID

Ez a mező a Wi-Fi Direct™ hálózat jelenlegi SSID-nevét jeleníti meg. Ez a kijelző legfeljebb 32 karaktert mutat a SSID-névből.

IP-cím

Ez a mező a készülék csoporttulajdonos által hozzárendelt, aktuális IP-címét jeleníti meg.

Állapotinformációk

Állapot

Ez a mező a Wi-Fi Direct™ hálózat jelenlegi állapotát jeleníti meg. Ha az Ön készüléke a csoporttulajdonos, a készülék a **CS/T aktív(**)** üzenetet jeleníti meg (ahol a ** a csatlakoztatott kliensek számát jelenti). Ha a készüléke egy kliens, a készülék a **Kliens aktív** üzenetet jeleníti meg. Ha a **Ki** üzenet jelenik meg a készüléken, a készülék Wi-Fi Direct™ felülete le van tiltva.

Jel

Ez a mező a Wi-Fi Direct™ hálózat aktuális jelerősségét jeleníti meg.

Csatorna

Ez a mező a Wi-Fi Direct™ hálózat aktuális csatornáját jeleníti meg.

Sebesség

Ez a mező a Wi-Fi Direct™ hálózat aktuális sebességet jeleníti meg.

I/F engedélyezése

Ha a Wi-Fi Direct™ hálózati csatlakozást kívánja választani, állítsa az I/F engedélyezése (I/F enged.) beállítást Be értékre.

Hálózattal kapcsolatos kifejezések és fogalmak

Hálózattal kapcsolatos kifejezések

■ WPA2-PSK

Engedélyezi egy Wi-Fi Protected Access® Preshared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), azaz egy előzetesen megosztott kulcs használatát, amelynek segítségével a vezeték nélküli Brother készülék WPA-PSK esetében TKIP, illetve WPA-PSK és WPA2-PSK (WPA-Personal) esetében AES-hitelesítéssel kapcsolódik a hozzáférési pontokhoz.

■ AES

Az AES (Advanced Encryption Standard) a szimmetrikus kulcsú titkosítás használatával jobb adatvédelmet biztosít és ez a Wi-Fi® hivatalos titkosítási szabványa.

■ WPA2 AES-titkosítással

Egy előzetesen megosztott kulcsot (PreShared Key (PSK)) használ, amely nyolc vagy több karakter hosszú, de legfeljebb 63 karakter lehet.

■ SSID

Minden vezeték nélküli hálózat rendelkezik saját hálózattal névvel, ami szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID) név alatt szerepel. Az SSID 32 bájt vagy alacsonyabb értékű és a hozzáférési ponthoz tartozik. Azoknak a vezeték nélküli hálózati eszközöknek, melyeket a vezeték nélküli hálózathoz akar hozzárendelni, illeszkedniük kell a hozzáférési ponthoz. A hozzáférési pont és a vezeték nélküli hálózat készülékei rendszeresen küldenek egymásnak vezeték nélküli csomagokat (jelzéseket), amelyek az SSID-információt tartalmazzák. Ha a vezeték nélküli hálózat készüléke jelzést fogad, Ön azonosítani tudja azon vezeték nélküli hálózatokat, amelyek elég közel vannak ahhoz, hogy csatlakozni tudjon hozzájuk.

brother[®]

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com