

AirPrint 使用說明書



本使用說明書適用於以下型號：

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/ L2366DW/
L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



註釋說明

本使用說明書使用以下圖示：

註釋	(註釋) 說明可能發生情況的因應之道，或提示如何使用其他功能進行目前的操作。
-----------	--

商標

brother 是兄弟工業株式會社的商標。

Apple、AirPrint、Macintosh、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、OS X 和 Safari 是 Apple Inc.，在美國及其他國家 / 地區註冊的商標。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他資料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

重要註釋

使用 Works with Apple 徽章即表示配件設計為專門用於徽章上標出的技術，並且經過開發人員認證，符合 Apple 效能標準。

除非另有說明，否則本說明書中的 OS X 螢幕訊息均取自 OS X v10.8.x。您的電腦螢幕訊息可能會因作業系統而有所不同。

©2014 兄弟工業株式會社。保留所有權利。


目錄

1	簡介	1
	概述	1
	硬體要求	2
	支援的作業系統	2
	網路設定	2
2	列印	6
	從 iPad、iPhone 和 iPod touch 列印	6
	使用 OS X Lion v10.7 或更高版本列印	7
3	發送傳真 (適用於 MFC 型號)	8
	使用 OS X v10.8 或更高版本發送傳真	8
A	故障排除	9
	機器問題	9
	使用網路管理 (網頁瀏覽器) 啟用 / 停用 AirPrint	10

1 簡介


概述

AirPrint 讓您可從 iPad、iPhone 和 iPod touch 無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。

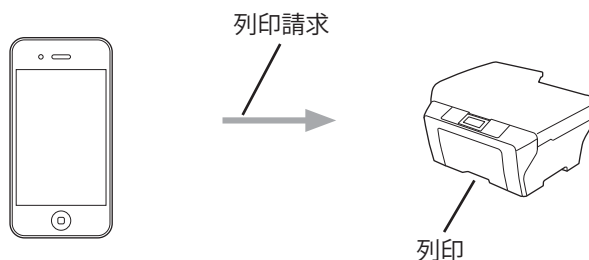

■ 對於 MFC 型號：

AirPrint 還讓您無需列印傳真即可直接從 Macintosh 電腦發送傳真（適用於 OS X v10.8 或更高版本）。

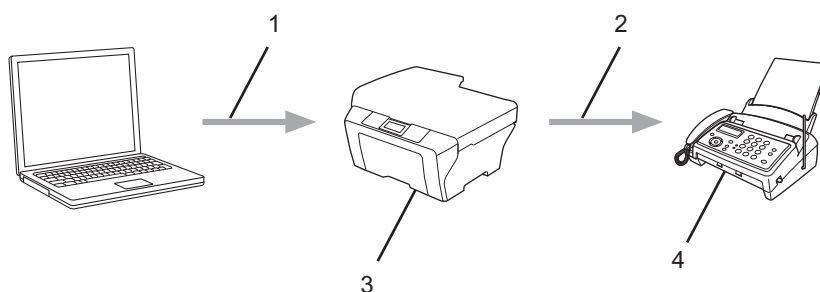

- 1 有線或無線網路
- 2 電話線路
- 3 Brother 機器
- 4 接收方機器


硬體要求

支援的作業系統

AirPrint 與執行最新版本 iOS 的 iPad (所有型號)、iPhone (3GS 或更高版本) 和 iPod touch (第三代或更高版本) 相容。更多資訊，請造訪 Apple 網站 <http://support.apple.com/kb/HT4356>。

網路設定

為了使用 AirPrint，您的行動裝置必須連接到 Brother 機器所在的無線網路。AirPrint 支援使用 ad-hoc 模式、基礎架構模式或 Wi-Fi Direct™ (僅限受支援的型號) 的無線連接。


若要配置行動裝置的無線網路設定，請參閱行動裝置的使用說明書。點選 Safari 中的  可找到行動裝置線上 Apple 使用說明書的連結。

若要配置 Brother 機器的無線網路設定，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com/>) 上您的機器型號的 **Manuals** 頁面，參閱 Brother 機器的 *線上使用說明書*。

Ad-hoc 模式

在不使用無線存取點 / 路由器的情況下，將您的行動裝置連接至 Brother 機器。

1

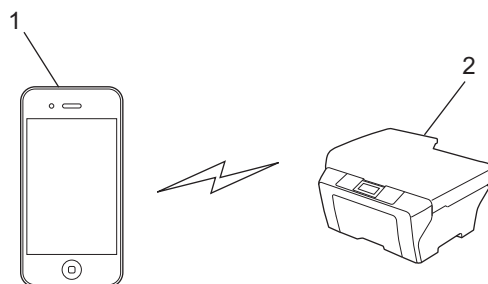

1 行動裝置

2 無線網路機器 (Brother 機器)


註釋

如果您的裝置作業系統為 iOS7，在 Ad-hoc 模式下使用 AirPrint 時必須啟用 Brother 機器的 IPv6。

基礎架構模式


透過無線存取點 / 路由器，將您的行動裝置連接至 Brother 機器。

■ 使用 Brother 機器的無線功能將 Brother 機器連接至無線存取點 / 路由器時：

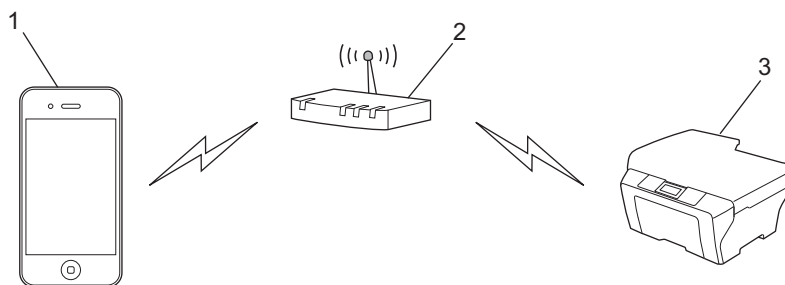

- 1 行動裝置
- 2 無線存取點 / 路由器
- 3 無線網路機器 (Brother 機器)

■ 使用網路傳輸線將 Brother 機器連接至無線存取點 / 路由器時：

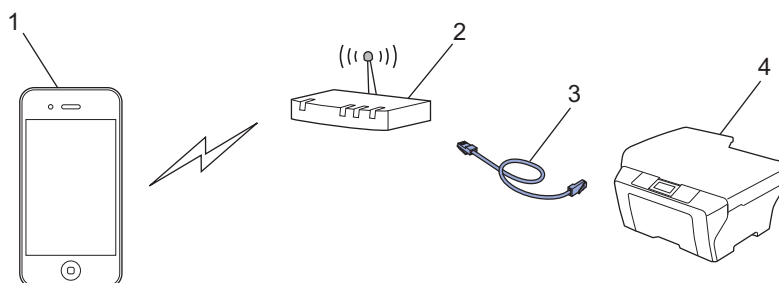


- 1 行動裝置
- 2 無線存取點 / 路由器
- 3 網路傳輸線
- 4 有線或無線網路機器 (Brother 機器)

Wi-Fi Direct 網路 (僅限受支援的型號)

使用 Wi-Fi Direct 將您的行動裝置連接至本 Brother 機器。Wi-Fi Direct 可讓您在 Brother 機器和行動裝置之間配置一個加密的無線網路，不需要使用存取點。

1

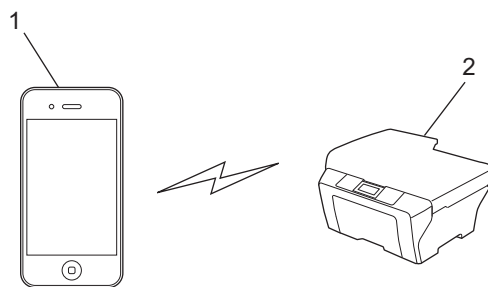

1 行動裝置


2 Brother 機器

註釋

使用 Wi-Fi Direct 時， Brother 機器僅支援一對一無線通訊。

從 iPad、iPhone 和 iPod touch 列印

列印步驟可能會因應用程式而有所不同。下文以 Safari 為範例。

- 1 確定您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在行動裝置上，使用 Safari 開啟要列印的頁面。
- 3 點選 。
- 4 點選**列印**。
- 5 確定已選擇您的 Brother 機器。
如果選擇了其他機器（或尚未選擇任何印表機），請點選**選取印表機**。
將會顯示可用機器清單。點選您的機器。
- 6 選擇所需選項，如列印頁數、雙面列印（若機器支援）。
- 7 點選**列印**。

註釋

- 紙張尺寸和紙張類型視 iOS 應用程式而定。
 - 僅限支援安全功能鎖功能的型號：
即使各使用者均被限制列印，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 列印，請將安全功能鎖功能設定為公用模式，然後限制在公用模式下列印。如需更多資訊，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com/>) 上您的機器型號的 **Manuals** 頁面，參閱 Brother 機器的**線上使用說明書**。
-

使用 OS X Lion v10.7 或更高版本列印

註釋

列印前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。

- 1 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。
- 2 按一下**列印與掃描**。
- 3 按一下左側印表機窗格下方的 **+** 圖示。
- 4 按一下**加入印表機或掃描器**。加入螢幕將會顯示。
- 5 選擇您的 Brother 機器，然後從**使用**彈出式選單選擇 **AirPrint**。
- 6 按一下**加入**。

列印步驟可能會因應用程式而有所不同。下文以 Safari 為範例。

- 1 確定您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在 Macintosh 電腦上，使用 Safari 開啟要列印的頁面。
- 3 選擇**檔案**，然後按一下**列印**。
- 4 確定已選擇您的 Brother 機器。
如果選擇了其他機器（或尚未選擇任何印表機），請按一下**印表機**下拉式選單，然後選擇您的 Brother 機器。
- 5 選擇所需選項，如列印頁數、雙面列印（若機器支援）。
- 6 按一下**列印**。

註釋

僅限支援安全功能鎖功能的型號：

即使各使用者均被限制列印，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 列印，請將安全功能鎖功能設定為公用模式，然後限制公用使用者的列印。如需更多資訊，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com/>) 上您的機器型號的 **Manuals** 頁面，參閱 Brother 機器的**線上使用說明書**。

使用 OS X v10.8 或更高版本發送傳真

註釋

- 發送傳真前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。
 - 1 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。
 - 2 按一下列印與掃描。
 - 3 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
 - 4 按一下加入印表機或掃描器。加入螢幕將會顯示。
 - 5 選擇您的 Brother 機器，然後從使用彈出式選單選擇 **AirPrint**。
 - 6 按一下加入。
- 確定您的 Brother 機器已連接至電話線路且可正確運作。
- 使用 AirPrint 僅可發送黑白傳真文件。

傳真發送步驟可能會因應用程式而有所不同。下文以 Apple TextEdit 為範例。

- 1 確定您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在 Macintosh 電腦上，使用 Apple TextEdit 開啟您要作為傳真發送的檔案。
- 3 按一下檔案選單，再選擇列印。
- 4 按一下印表機下拉式選單，然後選擇 **MFC-XXXX - Fax** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 5 輸入傳真接收方資訊。
- 6 按一下傳真。

註釋

- OS X v10.8 目前不支援封頁。
- 僅限支援安全功能鎖功能的型號：
即使各使用者均被限制列印，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 列印，請將安全功能鎖功能設定為公用模式，然後限制公用使用者的列印。如需更多資訊，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com/>) 上您的機器型號的 **Manuals** 頁面，參閱 Brother 機器的線上使用說明書。

A

故障排除

本章闡述如何解決您在使用本 Brother 機器透過 AirPrint 列印的過程中可能會遇到的常見問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com/>) 上您的機器型號的 **FAQ's & Troubleshooting** 頁面。

機器問題

問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確定您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定 (請參閱 >> 第 2 頁 <i>網路設定</i>)。
	將行動裝置移至離無線存取點 / 路由器或您的 Brother 機器較近的地方。
我無法列印。	確定您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定 (請參閱 >> 第 2 頁 <i>網路設定</i>)。
我正在嘗試從 iPhone、iPod touch 或 iPad 列印一份多頁文件，但是只列印出了第一頁。	確定您正在執行最新版本的 iOS。 請參閱以下 Apple 支援文章獲取有關 AirPrint 的更多資訊： http://support.apple.com/kb/HT4356


使用網路管理 (網頁瀏覽器) 啟用 / 停用 AirPrint


可使用標準網頁瀏覽器啟用和停用機器的 AirPrint 功能 (預設設定為啟用)。

- 1 確認機器與電腦連接至同一網路。
- 2 開啟電腦上的網頁瀏覽器。
- 3 在瀏覽器的位址列內輸入 「<http://machine's IP address/>」 (「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
 - 例如：
<http://192.168.1.2/>

註釋

機器的 IP 位址顯示在機器控制面板的 Network (網路) 選單下。如需更多資訊，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com/>) 上您的機器型號的 **Manuals** 頁面，參閱 Brother 機器的 *線上使用說明書*。

- 4 如果設有網路管理的登入密碼，請在 **Login** (登入) 方塊中輸入密碼，然後按一下 。
- 5 按一下 **Network** (網路)。

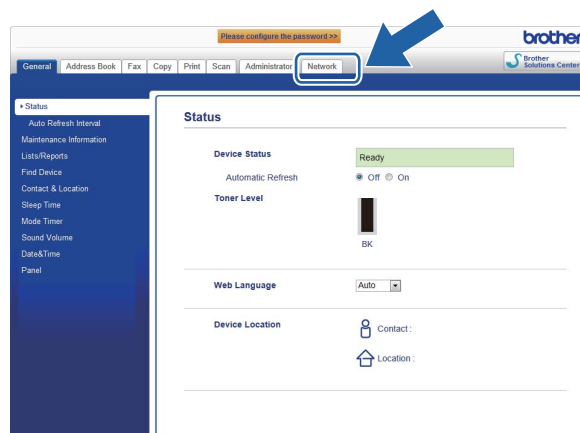

- 6 按一下左側導覽列中的 **Protocol** (網路通訊協定)。
- 7 若要停用 **AirPrint**，取消勾選 **AirPrint** 核取方塊。
若要啟用 **AirPrint**，勾選 **AirPrint** 核取方塊。
- 8 按一下 **Submit** (送出)。
- 9 重新啟動 Brother 機器。

brother

請造訪我們的全球網站
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com