




初期設定の方法は、動画でも分かりやすくご案内しています。  
<http://support.brother.co.jp/lj/d/b5f4/>


## 付属品を確認する




ドラムユニット※




CD-ROM



かんたん設置ガイド(本書)



トナーカートリッジ



安全にお使いいただくために

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。その後「かんたん設置ガイド」をお読みにになり、正しく設置してください。

### 注意

- 本製品とコンピュータの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として HL-L2365DW を使用しています。
- 本製品とコンピュータをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

### USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル (タイプ A/B) を推奨します。



### LAN ケーブル

10Base-T/100Base-TX でご使用の際は、カテゴリ 5 (10Base-T/100Base-TX 用) 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。


### ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合

本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています (「Pwd」 後ろの 8 桁)。  
 不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。


## 1 梱包材を取り外す

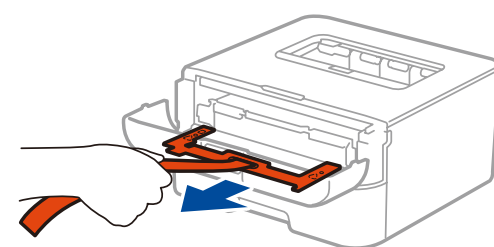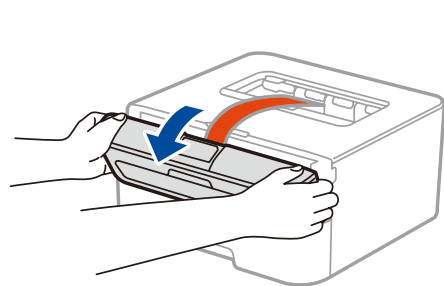

橙色の保護部材を取り外す

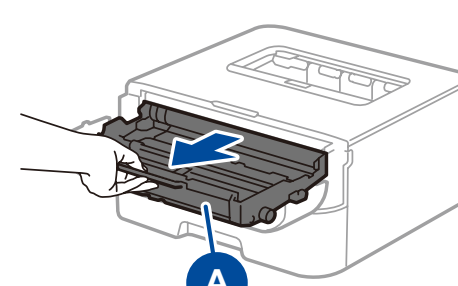


A

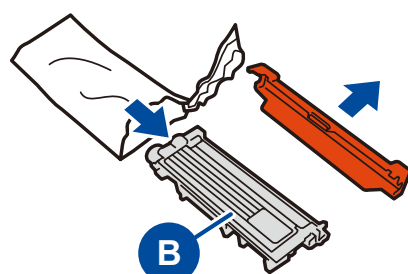


トナーカートリッジから橙色の保護部材を取り外す

B



B



A

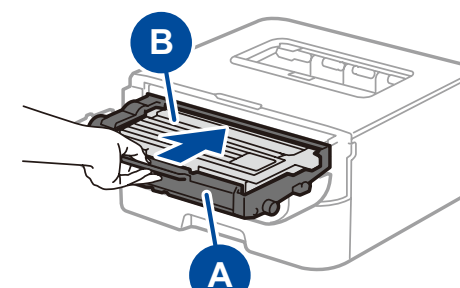



B

A


## 2 記録紙をセットする

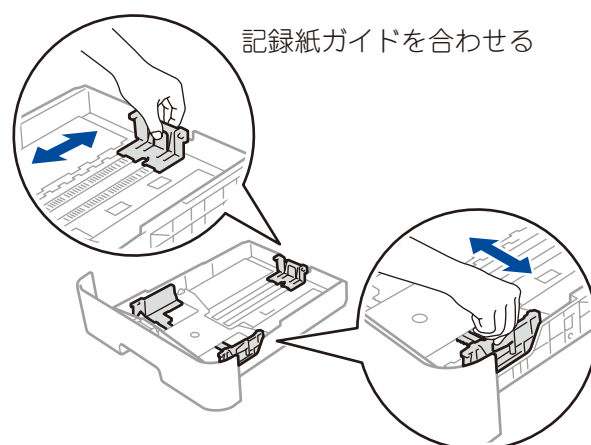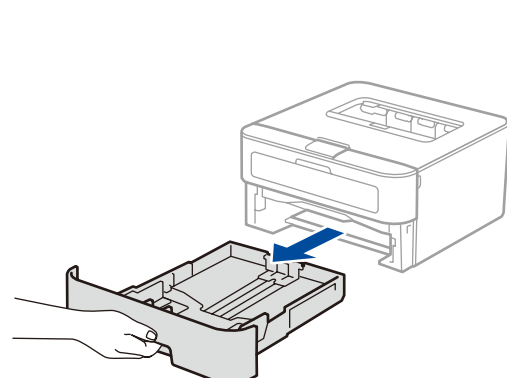


記録紙ガイドを合わせる

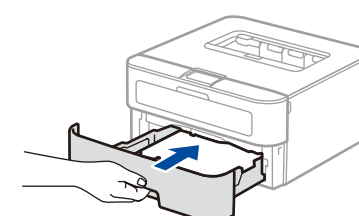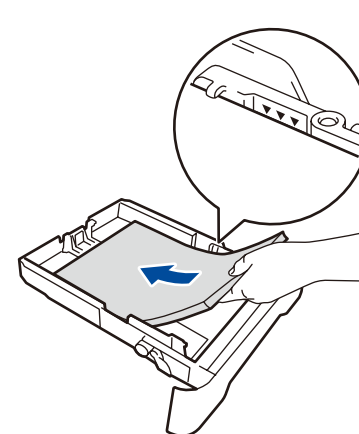

## 3 電源コードを接続して、電源を入れる

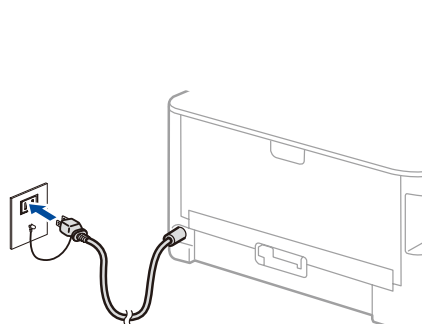


背面

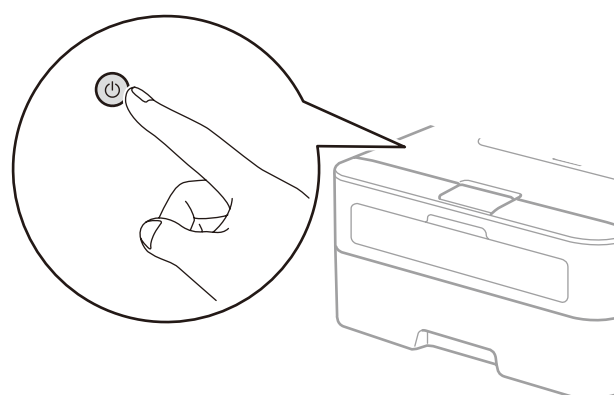

前面


## 4 コンピューター／モバイル機器に接続する

- CD-ROMを使ってWindows®コンピュータに接続する場合は、⇒ **4A** へ進んでください。
- CD-ROMを使わずにWindows®コンピュータに接続する場合は、⇒ **4B** へ進んでください。
- Macintoshに接続する場合は、⇒ **4B** へ進んでください。
- WPSまたはAOSS™機能を使って自動設定する場合は、⇒ **4C** へ進んでください。





## CD-ROMを使ってインストールする（Windows®）




### 補足

ブラウザ画面が自動的に表示されない場合は、[コンピューター（マイ コンピュータ）] をクリックします。（Windows® 8の場合：タスクバー上の をクリックし、左側のナビゲーションバーで[コンピューター（PC）] をクリックします。）CD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして、画面を表示させてください。



表示される画面に従って操作すると、[接続方式] の画面が表示される

### 接続方式

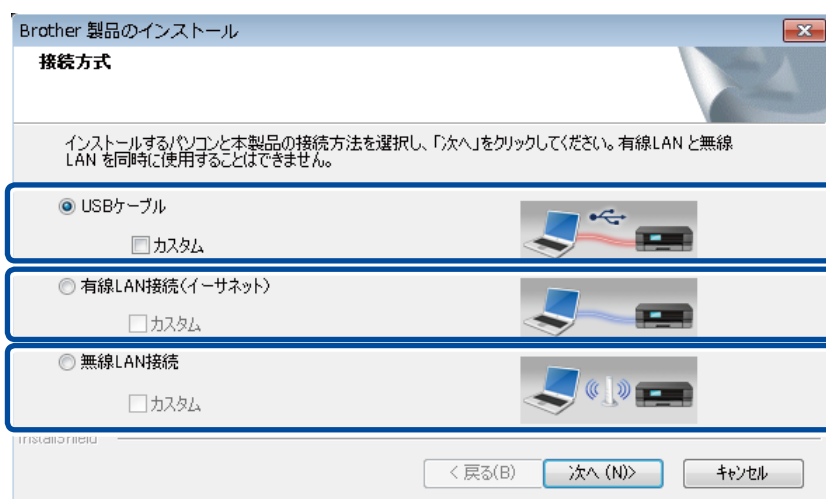

#### USBケーブルで接続する場合

#### LANケーブルで接続する場合 はじめにLANケーブルを接続しておく

#### 無線LANで接続する場合

一時的にUSBケーブルを使用して簡単に設定する方法をおすすめします。

表示される画面に従ってインストールする

完了

### 補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。USBケーブルが本製品に接続されている場合は、ケーブルを抜いてからやり直してください。



### 無線LANで接続する（HL-L2365DWのみ）



《推奨するインストール方法》  
一時的にお手持ちのUSBケーブルを使って簡単に設定をする

《上記以外のインストール方法》  
USBケーブルをお持ちでない場合

表示される画面に従ってインストールする

完了

### 補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。



## CD-ROMを使わずにインストールする (Windows®でCD-ROMドライブがない場合、またはMacintosh)

最新のドライバーやソフトウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードします。

（Windows®） <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>

（Macintosh） <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

ドライバーやソフトウェアを含む「フルパッケージ」をダウンロードし、表示される画面に従って操作すると、[接続方式] の画面が表示されます。

⇒ 4A 「CD-ROMを使ってインストールする（Windows®）」を参照してください。




## WPSまたはAOSS™機能を使って自動設定する（HL-L2365DWのみ）

お使いの無線LANアクセスポイント（無線LANルーターなど）が、WPSまたはAOSS™機能に対応している場合、本製品と無線LANアクセスポイントの接続・設定を簡単に行うことができます。



無線LANアクセスポイントのWPSまたは、AOSS™ボタンを数秒間押す

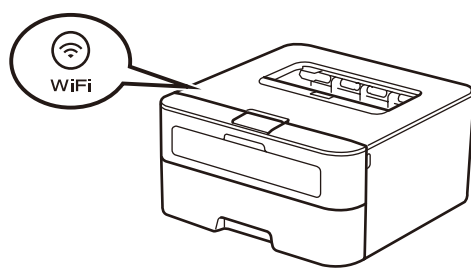

本製品の<WiFi>ボタンを押す

無線LANの設定が完了しました。

### 補足

モバイル機器ユーザーは、Brother iPrint&Scanをダウンロードして実行してください。



### モバイル機器から印刷する

Brother iPrint&Scanを使用してモバイル機器から印刷します。



<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>