

SOFTWARE- BRUGSANVISNING

Labelprinter TD-serien

Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne. Skærbillederne i denne vejledning kan afvige fra dem, du ser, afhængigt af dit operativsystem og din printer.

Gå ind på <http://solutions.brother.com>, hvor du kan få produktsupport og svar på hyppigt stillede spørgsmål (FAQs).

Introduktion

Brother-labelprinteren (omtales herefter som "maskinen") er kompatibel med mange Windows®-softwareprogrammer, så du kan udskrive et dokument, næsten overalt hvor du skal arbejde. Printerens er også kompatibel med mange mobile enheder, udskrivning med tekst eller fra et brugerdefineret udskrivningsprogram.

Denne vejledning vil vise dig, hvor nemt det er at bruge P-touch Editor og andre Brother-softwareprogrammer til udskrivning med tekstdata.

Vigtig meddelelse

- Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Skærbillederne i dette dokument kan variere afhængigt af din computers operativsystem og din produktmodel.
- Inden du anvender printerens, skal du læse alle de dokumenter, der fulgte med printerens, så du ved, hvordan den skal anvendes sikkert og korrekt.

Symboler, der anvendes i denne vejledning

Følgende symboler bruges i hele denne vejledning.



Dette symbol angiver oplysninger eller anvisninger, der skal følges. Hvis de ignoreres, kan det medføre skader eller fejlfunktioner.

BEMÆRK

Dette symbol viser bemærkninger, der indeholder oplysninger eller anvisninger, som kan hjælpe dig til bedre at forstå produktet og bruge det mere effektivt.

Om denne vejledning

Denne vejledning (PDF) findes på cd-rom'en.

BEMÆRK

Hvis du bruger Adobe® Reader® til visning af denne vejledning på en computer, ændres markøren til , når markøren er placeret på et link. Klik på linket for at åbne den tilhørende side. Oplysninger om brug af Adobe® Reader® kan findes i den hjælpefil, der fulgte med Adobe® Reader®.

Indholdsfortegnelse

1	Installation og fjernelse af P-touch Editor og P-touch Update Software	1
	Installation af P-touch Editor Software/P-touch Update Software	1
	Afinstallation af P-touch Editor/P-touch Update Software/Printerindstillingsværktøj	2
2	Tilpasning af labels	3
	Tilføjelse af et nyt papirformat	3
	Distribution af papirformater	7
	Kun distribution af papirformater	7
	Distribution af papirformater, som følger med installationsprogrammet	8
3	Oprettelse af labels	9
	Oversigt over oprettelse af labels	9
	Fra oprettelse af en label til udskrivning	9
4	Sådan bruges P-touch Editor	13
	Anvendelse af P-touch Editor	13
	Start af P-touch Editor	13
	Funktionstilstande.....	15
	Brug af P-touch Editor Hjælp	18
	Sådan vises hjælpefilen til P-touch Editor	18
	Udskrivning af hjælpefilen til P-touch Editor	20
	Udskrivning direkte fra andre programmer	21
	Indstilling af printerdriveren	21
	Udskrivning fra andre programmer	24
	Oprettelse af labels med andre programmer ved hjælp af tilføjelsesprogrammet.....	26
5	Sådan bruges P-touch Transfer Manager og P-touch Library	35
	Anvendelse af P-touch Transfer Manager	36
	Overførsel af labelskabelonen til P-touch Transfer Manager	36
	Start af P-touch Transfer Manager	36
	Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til printerens via USB	39
	Overførsel af skabelonerne til printerens via netværk (kun TD-2120N/2130N/4100N).....	43
	Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i printerens	45
	Sletning af alle printerdata.....	46
	Anvendelse af P-touch Library.....	47
	Start af P-touch Library.....	47
	Åbning og redigering af skabeloner.....	48
	Udskrivning af skabeloner	49
	Søgning efter skabeloner eller andre data	49

6	Overførsel af labelskabeloner med P-touch Transfer Express	51
	Forberedelse af P-touch Transfer Express.....	52
	Overførsel af labelskabelonen til P-touch Transfer Manager	52
	Lagring af labelskabelonen som en overførselspakkefil (.pdz).....	53
	Distribution af overførselspakkefilen (.pdz) og P-touch Transfer Express til brugeren.....	55
	Overførsel af overførselspakkefilen (.pdz) til Brother-printeren	56
7	Udskrivning af listen med labelskabeloner	59
8	Udskrivning af labels ved hjælp af P-touch Template	60
	Funktionen P-touch Template.....	60
	Forberedelse.....	61
	Sådan angives indstillinger i værktøjet P-touch Template Settings.....	61
	Sådan angives indstillinger for stregkodelæser	62
	Tilslutning af en stregkodelæser.....	63
	Udskrivning med forudindstillet skabelon	64
	Stregkodeudskrivning (kopiering)	66
	Databaseassisteret labeludskrivning	68
	Udskrivning med nummereringsfunktion (serialiseret nummer)	71
	Tekstlabel	71
	Stregkodelabel.....	74
9	Opdatering af P-touch Editor (alle modeller)/opdatering af firmware (kun TD-2020/2120N/2130N)	77
	Opdatering af P-touch Editor Software (alle modeller)	77
	Sådan opdateres firmwaren (kun TD-2020/2120N/2130N)	79
10	Udskrivning af labels fordelt til flere printere	82
	Distribueret udskrivning	82
A	Appendiks	86
	Generel procedure for funktionen P-touch Template.....	86
	Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger	87

Installation og fjernelse af P-touch Editor og P-touch Update Software

Med P-touch Editor kan du oprette skabeloner med forskellige typer design.

Eksempler på skabelondesign samt oplysninger om, hvordan du opretter, udskriver og gemmer dine skabeloner, finder du i hjælpefilerne til P-touch Editor.

Du kan bruge P-touch Update Software til at opdatere P-touch Editor og printerens firmware.

Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge webstedet Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com>

Installation af P-touch Editor Software/P-touch Update Software

- 1 Indsæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.
- 2 Klik på [**Standardinstallation**].
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.
- 4 Klik på [**Udfør**] for at lukke installationsskærmen.



Nogle funktioner kan ikke bruges, hvis printerdriveren ikke er installeret.
Yderligere oplysninger om installation af printerdriveren kan findes i brugsanvisningen.

Afinstallation af P-touch Editor/P-touch Update Software/ Printerindstillingsværktøj

1

BEMÆRK

- Udfør kun denne procedure, hvis P-touch Editor/P-touch Update Software ikke længere skal bruges.
- "Printerindstillingsværktøj" vises på engelsk som **[Printer Setting Tool]** i kontrolpanelet og i genvejsikonet.

1 Windows® XP:

Klik på **[Start]**, **[Kontrolpanel]**, og gå til **[Tilføj eller fjern programmer]**.
Dialogboksen **[Tilføj eller fjern programmer]** vises.

Windows Vista®/Windows® 7:

Klik på , **[Kontrolpanel]**, gå til **[Programmer]**, og åbn **[Programmer og funktioner]**.
Dialogboksen **[Fjern eller rediger et program]** vises.

Windows® 8:

Klik på **[Kontrolpanel]** på skærbilledet **[Apps]**, gå til **[Programmer]**, og åbn **[Programmer og funktioner]**.
Dialogboksen **[Fjern eller rediger et program]** vises.

2 Vælg **[Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool]**, og klik på **[Fjern]** (Windows® XP)/**[Fjern]** (Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8).

3 Klik på **[OK]**.

Afinstallationen starter. Når softwaren er fjernet fra computeren, vises dialogboksen **[Vedligeholdelse er fuldført]**.

4 Luk dialogboksen **[Tilføj eller fjern programmer]** (Windows® XP)/**[Programmer og funktioner]** (Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8).

Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool er blevet fjernet.

Tilføjelse af et nyt papirformat

For at bruge labels i en størrelse, der ikke findes på listen [Papirstørrelse] i printerdriveren, skal labelformatet tilføjes til printerdriveren. Det kan angives ved hjælp af printerdriveren eller med printerindstillingsværktøjet (TD-2020/2120N/2130N).



Hvis printerindstillingsværktøjet bruges til TD-2020/2120N/2130N, kan du finde flere oplysninger i kapitlet om printerindstillingsværktøjet i brugsanvisningen.

1 Windows® XP

Klik på [Start], [Kontrolpanel], åbn [Printere og anden hardware], og åbn [Printere og faxenheder].

Windows Vista®

Klik på , [Kontrolpanel], gå til [Hardware og lyd], og åbn [Printere].

Windows® 7

Klik på , og gå til [Enheder og printere].

Windows® 8

Klik på [Kontrolpanel] på skærmbilledet [Apps], gå til [Hardware og lyd], og åbn [Enheder og printere].

BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger i Windows® Hjælp.

2 Windows® XP

Vælg "Brother XX-XXXX", og klik på **[Filer]** - **[Udskriftsindstillinger]**.
Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** vises. (XX-XXXX er modelnavnet.)

Windows Vista®

Vælg "Brother XX-XXXX", og klik på **[Valg af udskriftsindstillinger]**.
Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger for Brother XX-XXXX]** vises. (XX-XXXX er modelnavnet.)




Windows® 7/Windows® 8

Vælg "Brother XX-XXXX", højreklik, og vælg **[Udskriftsindstillinger]**.
Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger for Brother XX-XXXX]** vises. (XX-XXXX er modelnavnet.)


3 Klik på **[Indstilling af papirstørrelse]**.



Idet dialogboksen er anderledes for TD-2020/2120N/2130N, kan du finde flere oplysninger i kapitlet om printerindstillingsværktøjet i brugsanvisningen.

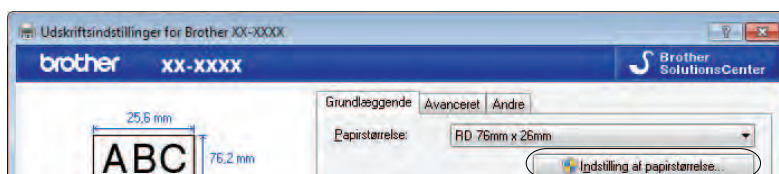

Dialogboksen [Indstilling af papirstørrelse] vises.

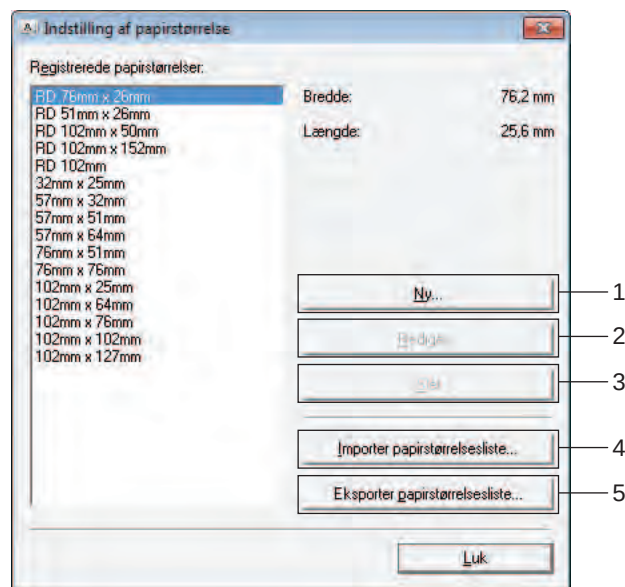

1 Ny

Registrerer nye papirformater.

2 Rediger

Redigerer indstillingerne for det valgte papirformat.

Hvis du vil gemme det valgte papirformat med de nye indstillinger, skal du klikke på [**Overskriv**].

Hvis du vil tilføje et papirformat med de nye indstillinger, skal du ændre navnet i feltet [**Papirstørrelsesnavn**] og derefter klikke på [**Tilføj**].

Forudindstillede RD-papirformater (papirformater, som var tilgængelige, da softwaren blev installeret) kan ikke redigeres.

3 Slet

Sletter det valgte papirformat. Et slettet papirformat kan ikke gendannes.

4 Importer papirstørrelsesliste

Læser den tekstfil (TD-4000: bst40ed.txt; TD-4100N: bst41ned.txt), der indeholder papirformatindstillingerne, og bruger den til at erstatte indholdet på listen [**Registrerede papirstørrelser**].




Når listen importeres, erstattes alt indholdet på listen [**Registrerede papirstørrelser**] med de importerede papirformater.

5 Eksporter papirstørrelsesliste


Eksporterer indstillingerne for papirformaterne på listen [**Registrerede papirstørrelser**] til en mappe. Den eksporterede liste kan derefter distribueres til andre computere.

Du kan finde flere oplysninger under *Distribution af papirformater* på side 7.

- 4 Klik på **[Ny]**.
Dialogboksen **[Ny]** vises.

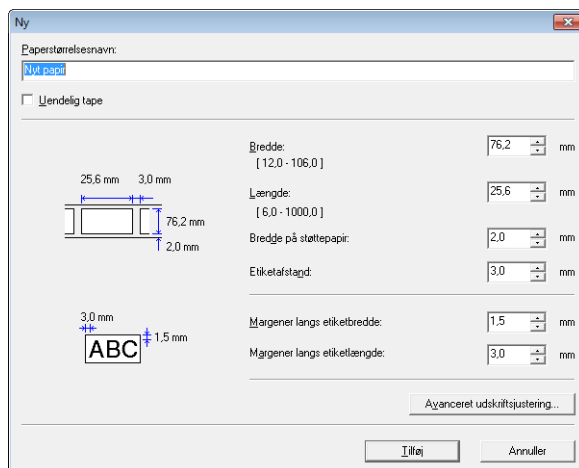

- 5 Klik på **[Avanceret udskriftsjustering]** for at angive de følgende indstillinger for hver papirstørrelse. Under **[Justering af udskriftsreferencepunkt]** kan udskrivningspositionen justeres.

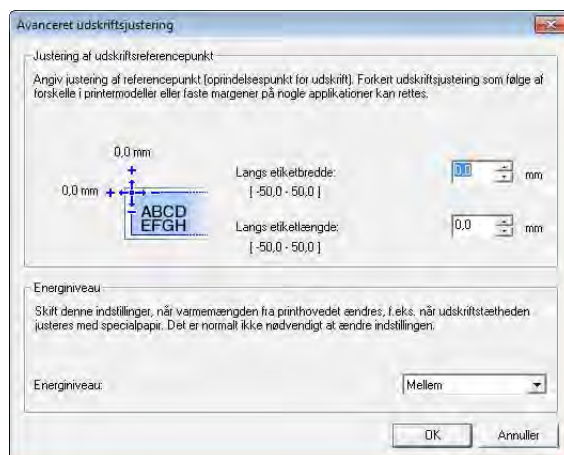

- 6 Under **[Energiniveau]** kan udskriftsenergien (tætheden) justeres.
- 7 Angiv indstillingerne for det papir, der skal bruges, og klik derefter på **[Tilføj]**.
Der oprettes et nyt papirformat.
- 8 Klik på **[Afslut]**.

BEMÆRK

Når dialogboksen **[Indstilling af papirstørrelse]** vises igen, vises det tilføjede papirformat på listen **[Registrerede papirstørrelser]**. Hvis programmet kører, skal du afslutte programmet og derefter starte det igen, så det nye papirformat vises på listen **[Registrerede papirstørrelser]**.

Distribution af papirformater

De papirformater, der eksporteres fra listen [**Registrerede papirstørrelser**], kan distribueres til andre computere.

Kun distribution af papirformater

Hvis printerdriveren er installeret på modtagerens computer, er det kun nødvendigt at distribuere papirformaterne.

■ TD-2020/2120N/2130N:

- 1 På afsenderens computer skal du angive papirformatindstillingerne og derefter klikke på [**Eksporter**].
Se brugsanvisningen.
De følgende filer oprettes.
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Gem bst2*.txt, der blev oprettet i trin 1, et vilkårligt sted på modtagerens computer.
* Repræsenterer en hvilken som helst tegnstring.
- 3 På modtagerens computer skal du klikke på [**Importer**].
Papirformaterne erstattes med de importerede.

■ TD-4000/4100N:

- 1 På afsenderens computer skal du angive papirformatindstillingerne og derefter klikke på [**Eksporter papirstørrelsesliste**].
Du kan finde flere oplysninger under *Tilføjelse af et nyt papirformat* på side 3.
De følgende filer oprettes.
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Gem bst4*.txt, der blev oprettet i trin 1, et vilkårligt sted på modtagerens computer.
* Repræsenterer en hvilken som helst tegnstring.
- 3 På modtagerens computer skal du klikke på [**Importer papirstørrelsesliste**].
Papirformaterne erstattes med de importerede.

Distribution af papirformater, som følger med installationsprogrammet

Hvis printerdriveren ikke er blevet installeret på modtagerens computer, følger de papirformater, der kan distribueres, med installationsprogrammet for printerdriveren.

Læs "TD-XXXX" i følgende trin som modelnavnet.

■ TD-2020/2120N/2130N:

- 1 På afsenderens computer skal du angive papirformatindstillingerne og derefter klikke på **[Eksporter]**.
Se brugsanvisningen.
De følgende filer oprettes.
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet på afsenderens computer.
- 3 Kopier mappen i cd-drev:\dit sprog\Drivers\TD-2000 til et vilkårligt sted på afsenderens computer.
- 4 Overskriv indholdet i mapperne under TD-2000\Drivers\custom (kopieret i trin 3) med de tre filer, der blev oprettet i trin 1.
- 5 Gem mappen "TD-2000" et vilkårligt sted på modtagerens computer.
- 6 Dobbeltklik på **[Setup.exe]** på modtagerens computer.
Gennemfør installationen i henhold til de instruktioner, der vises på skærmen.

■ TD-4000/4100N:

- 1 På afsenderens computer skal du angive papirformatindstillingerne og derefter klikke på **[Eksporter papirstørrelsesliste]**.
Du kan finde flere oplysninger under *Tilføjelse af et nyt papirformat* på side 3.
De følgende filer oprettes.
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet på afsenderens computer.
- 3 Kopier mappen i cd-drev:\dit sprog\Drivers\TD-XXXX til et vilkårligt sted på afsenderens computer.
- 4 Overskriv indholdet i mapperne under TD-XXXX\x64\custom og TD-XXXX\x86\custom (kopieret i trin 3) med de tre filer, der blev oprettet i trin 1.
- 5 Gem mappen "TD-XXXX" et vilkårligt sted på modtagerens computer.
- 6 Dobbeltklik på **[Dsetuph.exe]** på modtagerens computer.
Gennemfør installationen i henhold til de instruktioner, der vises på skærmen.


Oversigt over oprettelse af labels

I dette afsnit beskrives den generelle fremgangsmåde til oprettelse af labels ved hjælp af maskinen. Trinvisse instruktioner finder du i Hjælp-filerne.

Fra oprettelse af en label til udskrivning

- 1 Vælg den type label, du vil oprette. Her er nogle eksempler på labeldesign, som viser de muligheder, der findes.

Labeleksempler (anvendt software: P-touch Editor)



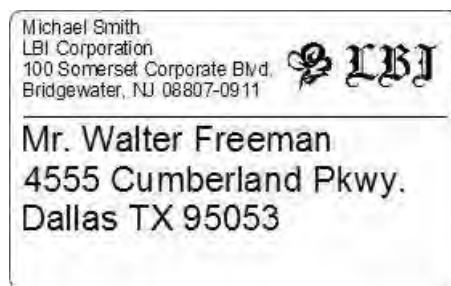


LBI	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C

- 2 Forbered en RD-rulle, der passer til den label, du vil oprette.


Vælg en RD-rulle, der passer til den type label, du vil oprette.

Installer RD-rullen.





➤➤ Se brugsanvisningen

- 3 For at kunne udskrive en label skal den label, du har oprettet, først overføres til printeren fra P-touch Transfer Manager.

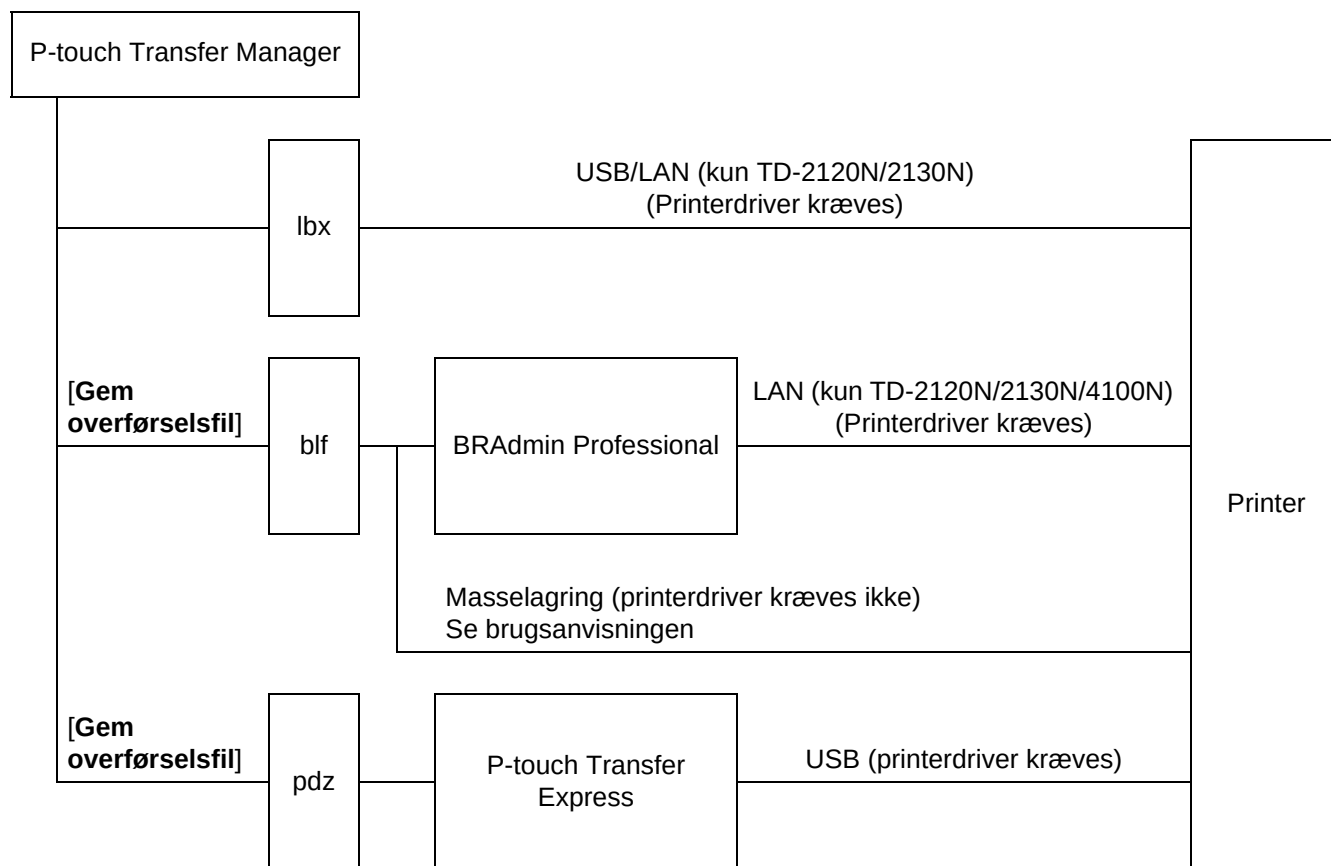

4 Opret og udskriv labelen.

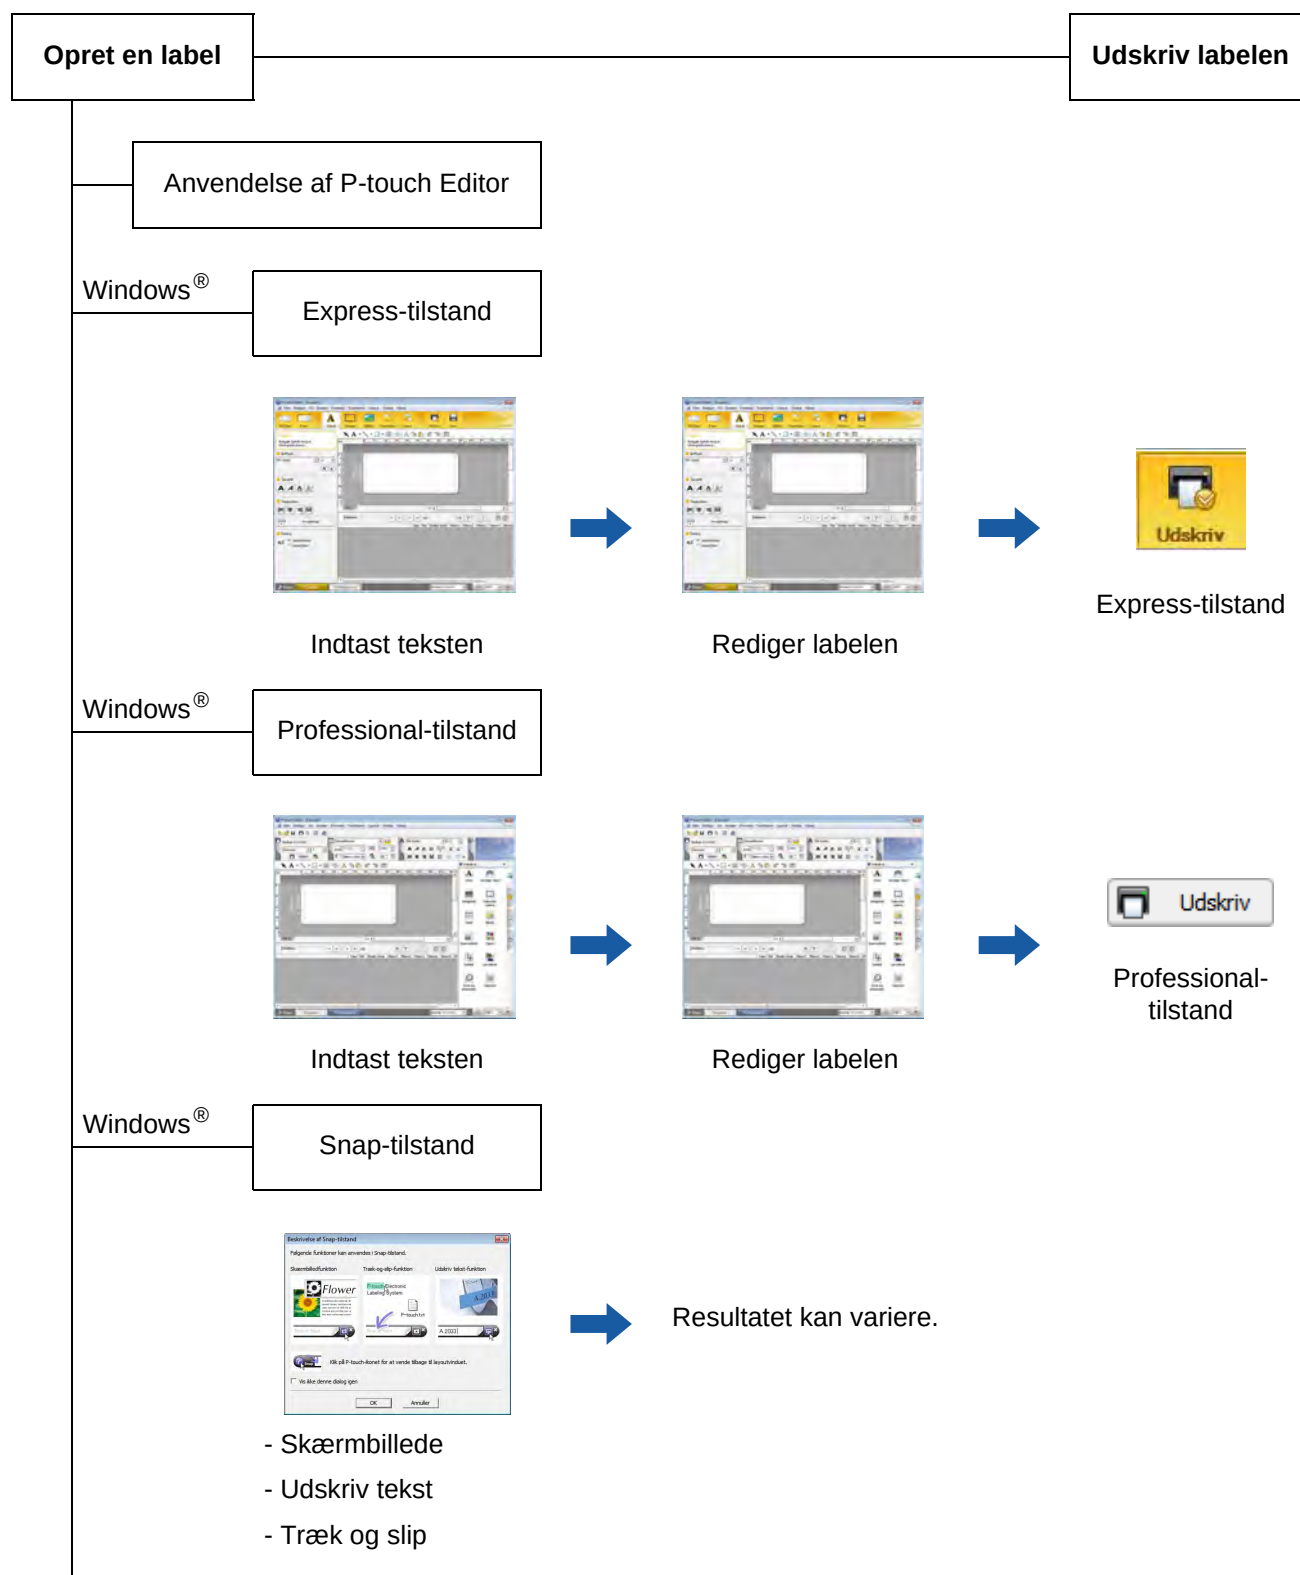

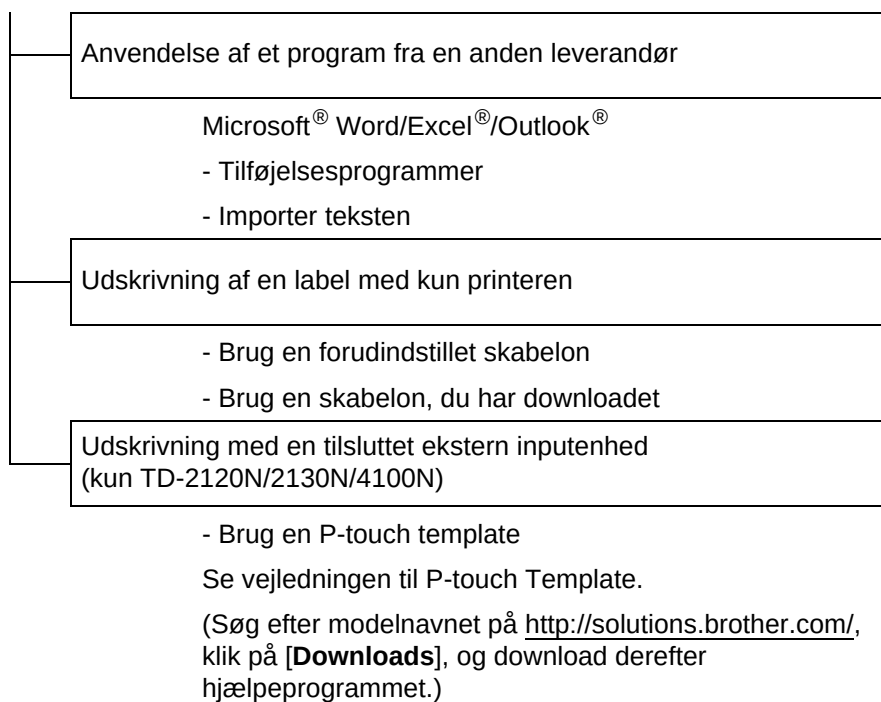

Se procedurerne herunder for din computers operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere printermodelnummeret.

Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com>


Anvendelse af P-touch Editor

Start af P-touch Editor

1 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Klik på Start, klik på **[Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0]**.

Når P-touch Editor startes, vises dialogboksen **[Nylåbn]**. I denne dialogboks kan du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon.

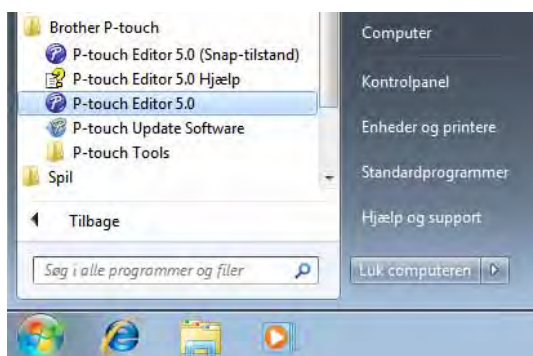

Windows® 8


Klik på **[P-touch Editor 5.0]** på skærbilledet **[Start]/[Apps]**, eller dobbeltklik på **[P-touch Editor 5.0]** på skrivebordet.

Når P-touch Editor startes, vises dialogboksen **[Nylåbn]**. I denne dialogboks kan du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon.

BEMÆRK

- Du kan også starte P-touch Editor ved hjælp af genveje, hvis du valgte at oprette genveje under installationen.
 - Genvejsikon på skrivebordet: Dobbeltklik for at starte P-touch Editor
 - Genvejsikon i menuen Hurtig start: Klik for at starte P-touch Editor
- Hvis du vil ændre den måde, P-touch Editor fungerer på, når det starter, skal du klikke på **[Funktioner] - [Indstillinger]** på menulinjen i P-touch Editor for at få vist dialogboksen **[Indstillinger]**. Under fanen **[Generelt]** skal du vælge den ønskede indstilling på listen **[Handleringer]** under **[Startindstillinger]**. Du skal normalt vælge **[Vis nylåbn dialogboks]**.

- 2 Vælg en indstilling i dialogboksen **[Nylåbn]**, og klik på **[OK]**.

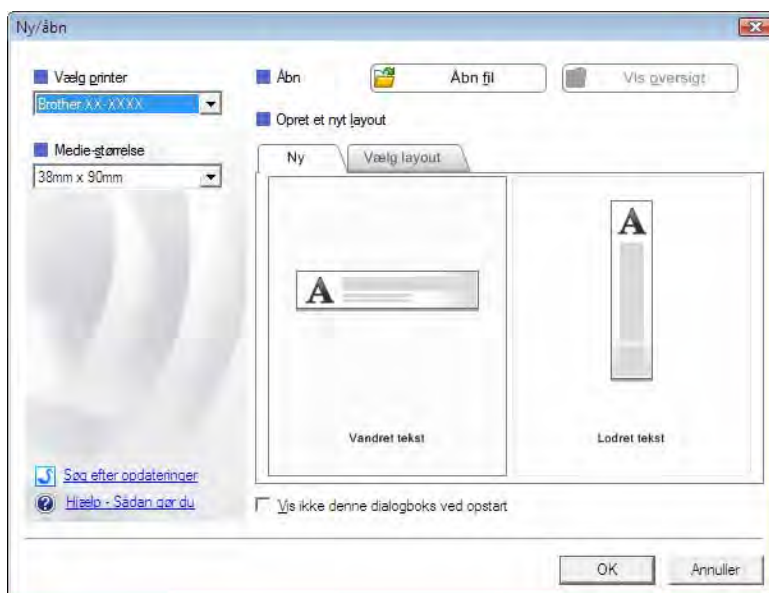


- Printeren og mediestørrelsen kan vælges i denne dialogboks.
- Klik på **[Åbn fil]** for at åbne dialogboksen **[Åbn]**, hvor du kan vælge og åbne en tidligere gemt skabelon.
- Klik på **[Vis oversigt]** for at åbne dialogboksen **[Oversigt]**, hvor du kan vælge og åbne nyligt gemte skabeloner.
- Klik på **[Ny]** for at vælge den ønskede retning (stående eller liggende), og opret en ny skabelon.
- Klik på **[Vælg layout]** for at oprette et nyt layout blandt en række layouts, der er kategoriseret efter brug.
- Klik på **[Hjælp - Sådan gør du]** for at få vist hjælpefilen til P-touch Editor. Hjælpfilen viser dig trin for trin, hvordan du opretter en skabelon.
- Når du vælger **[Søg efter opdateringer]**, mens pc'en har forbindelse til internettet, kommer du til Brother Solutions Center. Brug Brother Solutions Center til at finde de seneste softwaredownloads og ofte stillede spørgsmål.

Funktionstilstande

P-touch Editor har tre forskellige funktionstilstande: Tilstanden **[Express]**, tilstanden **[Professional]** og tilstanden **[Snap]**. Du kan nemt skifte mellem tilstandene ved at bruge knapperne til valg af tilstand.

■ Tilstanden **[Express]**

I denne tilstand kan du hurtigt og nemt oprette skabeloner, som inkluderer tekst og billeder. Skærbilledet med tilstanden **[Express]** er forklaret herunder.

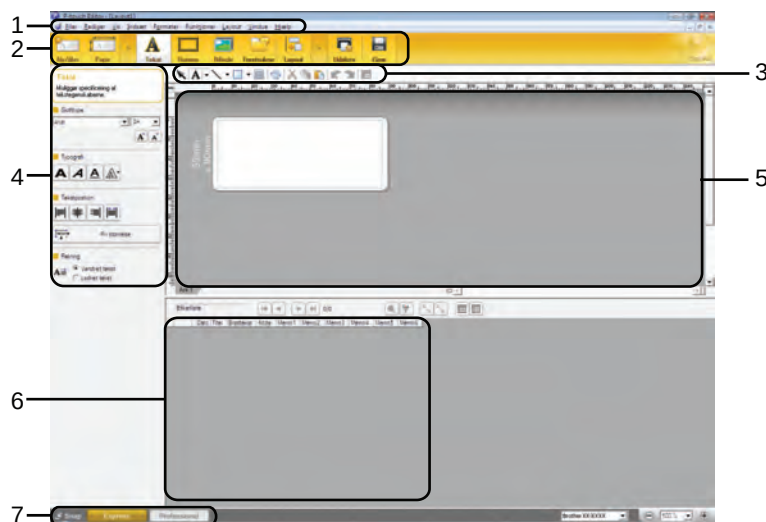

1 Menulinje

Giver adgang til alle tilgængelige kommandoer, som er grupperet under hver menupunkt ([Filer], [Rediger], [Vis] og [Indsæt] osv.) i overensstemmelse med deres funktioner.

2 Kommandolinje

Giver adgang til hyppigt anvendte kommandoer som f.eks. [Ny/åbn], [Papir], [Tekst], [Ramme], [Billede] osv.

3 Værktøjslinjen Tegn/rediger

Giver adgang til værktøjer, som kan bruges til at vælge et objekt, indsætte tekst, tegne grafik osv.

4 Egenskabslinje

Giver dig mulighed for at redigere egenskaberne for tekst, grafik osv.

5 Skabelonvindue

I dette område kan du oprette og redigere dine skabeloner.

6 Databasevindue

Viser en tilsluttet database.

7 Knapper til valg af tilstand


Giver dig mulighed for at skifte til en anden funktionstilstand.

BEMÆRK

- Du kan vise og skjule forskellige værktøjslinjer og vinduer ved hjælp af kommandoerne i menuen **[Vis]**.
- Oplysninger om brug af tilstanden **[Express]** kan findes i hjælpefilen til P-touch Editor.

■ Tilstanden [Professional]

I denne tilstand kan du oprette skabeloner ved hjælp af en lang række avancerede værktøjer og indstillinger. Skærbilledet med tilstanden [Professional] er forklaret herunder.

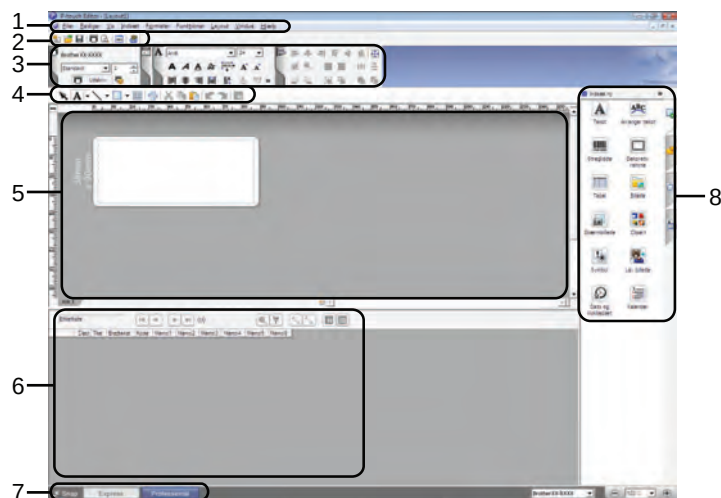

1 Menulinje

Giver adgang til alle tilgængelige kommandoer, som er grupperet under hvert menupunkt ([Filer], [Rediger], [Vis] og [Indsæt] osv.) i overensstemmelse med deres funktioner.

2 Standardværktøjslinje

Giver adgang til hyppigt anvendte kommandoer som f.eks. Nyt layout, Åbn, Gem, Udskriv osv.

3 Egenskabspalet

Giver adgang til paletterne Udskriv, Papir, Tekst og Layout. Klik i venstre side af hver palet for at vise/skjule tilgængelige egenskaber.

4 Værktøjslinjen Tegn/rediger

Giver adgang til værktøjer, som kan bruges til at vælge et objekt, indsætte tekst, tegne grafik osv.

5 Skabelonvindue

I dette område kan du oprette og redigere dine skabeloner.

6 Databasevindue

Viser en tilsluttet database.

7 Knapper til valg af tilstand

Giver dig mulighed for at skifte til en anden funktionstilstand.

8 Sidebjælke

Giver adgang til forskellige faner, hvor du nemt kan indsætte og formatere tekst, stregkoder, tabeller osv., ændre objekternes rækkefølge for at oprette en skabelon eller ændre de avancerede indstillinger.

BEMÆRK

- Du kan vise og skjule forskellige værktøjslinjer og vinduer ved hjælp af kommandoerne i menuen [Vis].
- Oplysninger om brug af tilstanden [Professional] kan findes i hjælpefilen til P-touch Editor.


■ Tilstanden [Snap]

I denne tilstand kan du indfange hele eller en del af indholdet på computerskærbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug.

- 1 Klik på knappen til valg af tilstanden [Snap]. Dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand] vises.



- 2 Klik på [OK]. Tilstandspaletten [Snap] vises.



BEMÆRK

- Hvis du markerer afkrydsningsfeltet [Vis ikke denne dialog igen] i dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand], skifter du til tilstanden [Snap] næste gang uden at vise dialogboksen.
- **Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på menuen Start - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap-tilstand)].
- **Windows® 8**
Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på [P-touch Editor 5.0 (Snap-tilstand)] på skærbilledet [Start]/[Apps].
- Oplysninger om brug af tilstanden [Snap] kan findes i hjælpefilen til P-touch Editor.

Brug af P-touch Editor Hjælp


Sådan vises hjælpefilen til P-touch Editor

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger hjælpefilen til P-touch Editor.

Start fra menuen Start

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Klik på menuen Start, klik på **[Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 Hjælp]**.

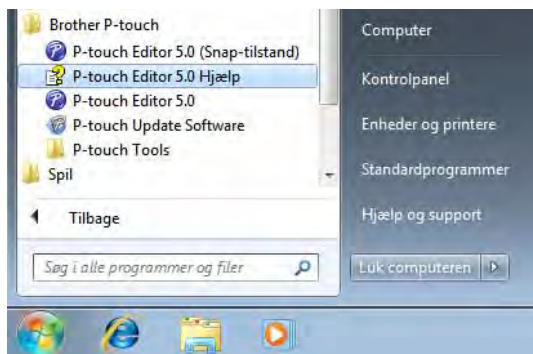


Windows® 8

Klik på **[P-touch Editor 5.0 Hjælp]** på skærmbilledet **[Apps]**.

Start fra dialogboksen [Ny/åbn]


Når du starter P-touch Editor, og dialogboksen **[Ny/åbn]** vises, skal du klikke på **[Hjælp - Sådan gør du]**.

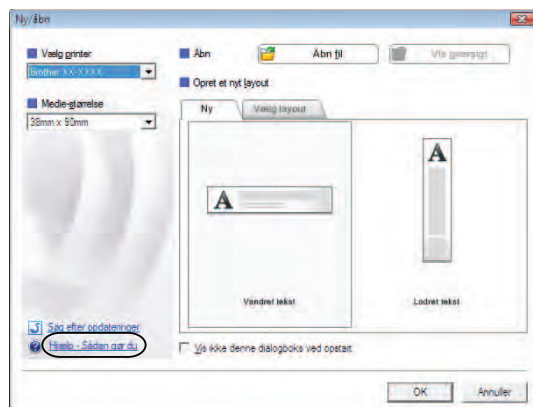


Start fra P-touch Editor

- I tilstanden **[Express]** eller tilstanden **[Professional]**:
Klik på menuen **[Hjælp]**, og vælg **[P-touch Editor Hjælp]**.

Tilstanden **[Express]**

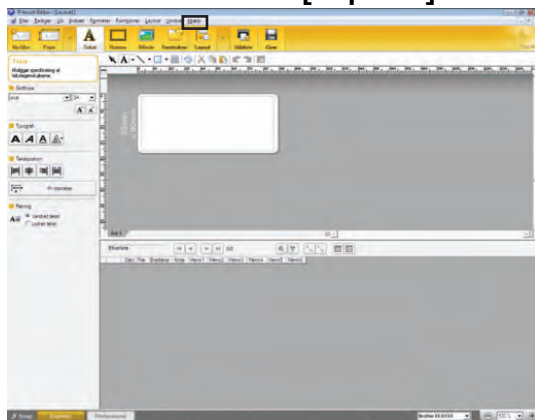


Tilstanden **[Professional]**

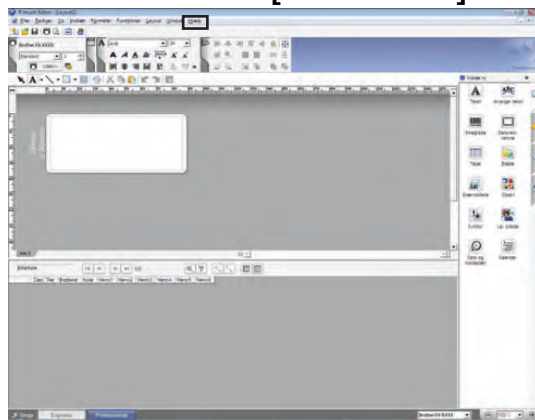

- I tilstanden **[Snap]**:
Anbring musemarkøren i tilstandspaletten **[Snap]**, så den firevejs pilemarkør ("flyttemarkøren") vises, højreklik, og vælg derefter **[P-touch Editor Hjælp]**.

Tilstanden **[Snap]**



BEMÆRK

Du kan også trykke på tasten **[F1]** for at åbne hjælpefilen til P-touch Editor.

Udskrivning af hjælpefilen til P-touch Editor

Du kan udskrive emnerne i hjælpefilen til P-touch Editor til senere brug.

- 1 Vælg det indhold, du vil udskrive, under fanen **[Indhold]**.
- 2 Klik på **[Udskriv]** på værktøjslinjen.
- 3 Marker de emner, du vil udskrive, og klik på **[OK]**.



- 4 Angiv **[Printer]**, og klik på **[Udskriv]**.

BEMÆRK

Vælg en almindelig printer, der understøtter standardpapirformater som f.eks. A4/Letter.

Udskrivning direkte fra andre programmer

Du kan bruge denne maskine til at udskrive direkte fra de fleste Windows[®]-programmer ved at installere printerdriveren.



Da papirstørrelsen for denne maskine er forskellig fra andre almindelige printere, kan du muligvis ikke udskrive, selvom du har installeret driveren og programsoftwaren, medmindre programsoftwaren gør det muligt at indstille den korrekte labelstørrelse.

Indstilling af printerdriveren

Se procedurerne herunder for din computers operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere printermodelnummeret.

1

Windows[®] XP

Klik på [Start], [Kontrolpanel], åbn [Printere og anden hardware], og åbn [Printere og faxenheder].

Windows Vista[®]

Klik på , [Kontrolpanel], gå til [Hardware og lyd], og åbn [Printere].

Windows[®] 7

Klik på , og gå til [Enheder og printere].

Windows[®] 8

Klik på [Kontrolpanel] på skærbilledet [Apps], gå til [Hardware og lyd], og åbn [Enheder og printere].

BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger i Windows[®] Hjælp.

2 Windows® XP

Vælg "Brother XX-XXXX", og klik på **[Filer]** - **[Udskriftsindstillinger]**.
Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** vises.

Windows Vista®

Vælg "Brother XX-XXXX", og klik på **[Valg af udskriftsindstillinger]**.
Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger for Brother XX-XXXX]** vises.



Windows® 7/Windows® 8


Vælg "Brother XX-XXXX", højreklik, og vælg **[Udskriftsindstillinger]**.
Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger for Brother XX-XXXX]** vises.

3 Vælg hvert af punkterne, og klik på **[OK]**.

■ Fanen **[Grundlæggende]**

Papirstørrelsen kan vælges.

Hvis den papirstørrelse, der skal bruges, ikke vises på listen **[Papirstørrelse]**, kan der tilføjes en ny papirstørrelse. Du kan finde flere oplysninger under *Tilføjelse af et nyt papirformat* på side 3. Vælg derefter papirstørrelsen på listen **[Papirstørrelse]**.

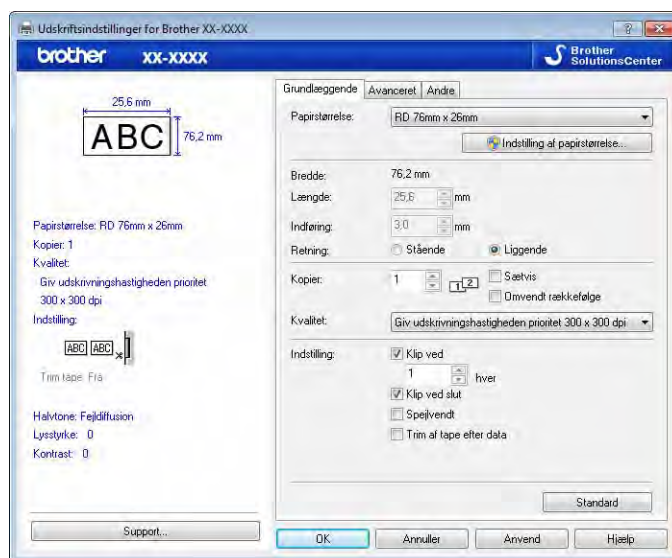


Den dialogboks, der åbnes, er forskellig afhængigt af den anvendte model.

■ Fanen [Avanceret]

Indstillinger for [Halvtone], [Lysstyrke] og [Kontrast] kan angives fra denne fane.

Hvis du bruger en fast størrelse med uendelig tape, skal du klikke på [Indstillinger] for at få vist en dialogboks og angive de nødvendige indstillinger.

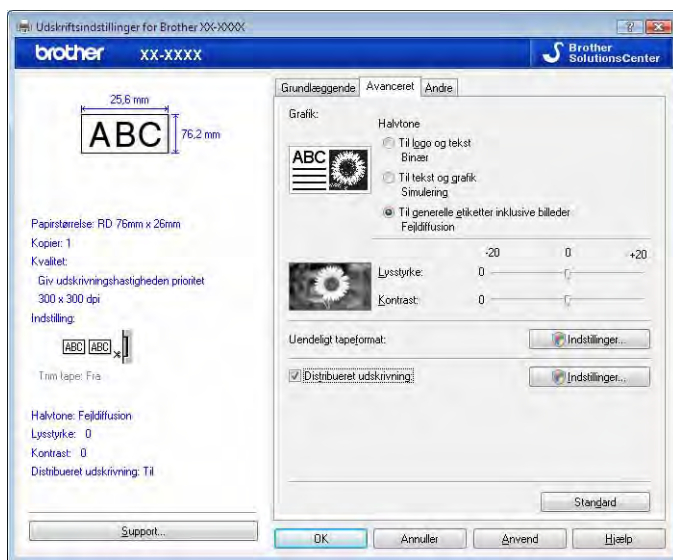


BEMÆRK

Der er flere oplysninger om [Distribueret udskrivning] under *Udskrivning af labels fordelt til flere printere* på side 82.

■ Fanen [Andre]

Indstillinger for [Enhed] og [Start udskrivning] (kun TD-4000/4100N) kan angives fra denne fane.

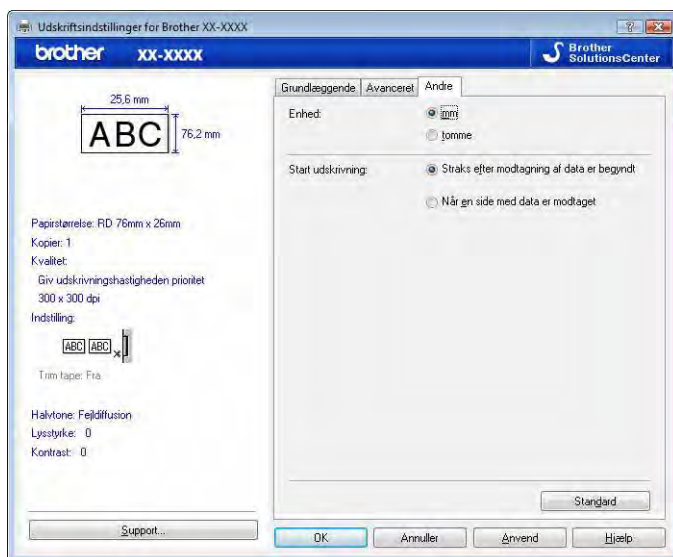


- 4 Luk vinduet [Printere og faxenheder] (Windows® XP)/[Printere] (Windows Vista®)/[Enheder og printere] (Windows® 7/Windows® 8).

Udskrivning fra andre programmer

Vi bruger Microsoft® Word 2007 som eksempel.

Følgende forklaringer og procedurer illustrerer Windows Vista® og kan variere afhængig af computerens operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere printermodelnummeret.


- 1 Klik på  og **[Udskriv]**.
Dialogboksen **[Udskriv]** vises.
- 2 Vælg "Brother XX-XXXX".

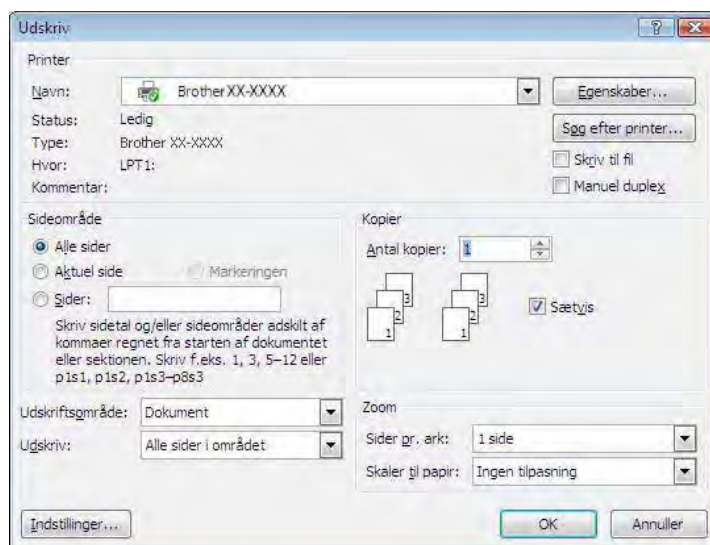

Du kan ændre indstillingerne for printerdriveren fra dialogboksen **[Egenskaber]**, som vises, når du klikker på **[Egenskaber]**.

- 3 Klik på  for at lukke dialogboksen **[Udskriv]**.
- 4 Når du klikker på **[Sidelayout]**, vises båndet. Klik derefter på  til højre for **[Sideopsætning]**.
Dialogboksen **[Sideopsætning]** vises.

- 5 Klik på fanen [**Papir**], og vælg den papirstørrelse, du vil udskrive.

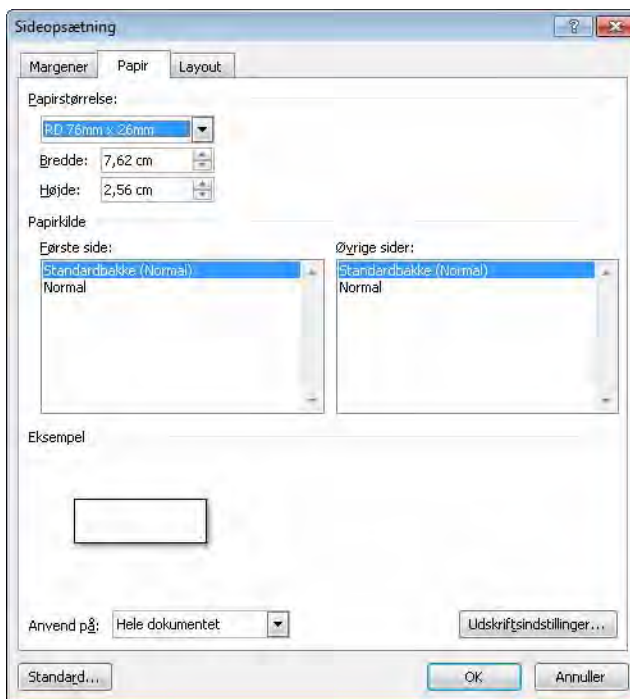

Du kan også vælge det papirformat, du tilføjede på side 3.
Indstil også sidemargenerne på fanen [**Margener**].

- 6 Klik på [**OK**].
Microsoft® Word-vinduets størrelse tilpasses til den papirstørrelse, du netop har valgt. Rediger dokumentet efter behov.
- 7 Klik på [**OK**].
De angivne labels udskrives.

Oprettelse af labels med andre programmer ved hjælp af tilføjelsesprogrammet

Hvis du vælger tilføjelsesprogrammet, når du installerer softwaren, indsættes der automatisk et P-touch-ikon på værktøjslinjerne i Microsoft® Word, Excel® og Outlook®. (Kun hvis Microsoft® Word, Excel®, Outlook® allerede er installeret på computeren.) Tilføjelsesprogrammet er kun tilgængeligt i Windows®.

I hvert af disse programmer kan du oprette og udskrive labels hurtigt og nemt ved at markere den tekst, du vil udskrive, og klikke på P-touch-ikonet.

Afhængigt af indstillingerne vil den tekst, der hentes ved hjælp af tilføjelsesprogrammet, blive registreret i labellisten. Labellisten er en database, der udelukkende bruges af P-touch Editor. Hvis du vil have vist labellisten, skal du klikke på **[Filer]** - **[Database]** - **[Etiketliste]**.

BEMÆRK

Tilføjelsesprogrammet understøtter følgende programmer:

Microsoft® Word 2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 og Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Du kan finde flere oplysninger og oplysninger om installation i P-touch Editor Hjælp.

Registrering og fravalg af tilføjelsesprogrammet


BEMÆRK

Inden du kører dette program, skal du lukke programmerne Word, Excel® og Outlook®.

1 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Klik på Start, klik på **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]**.

Dialogboksen **[Brother P-touch, indstillinger for tilføjelsesprogram]** vises.

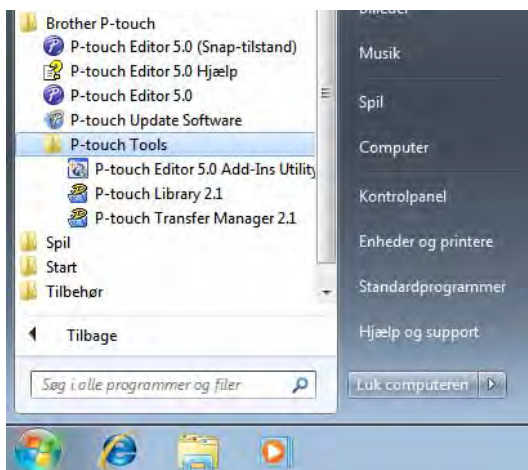


Windows® 8

Klik på **[P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]** på skærbilledet **[Start]/[Apps]**.

Dialogboksen **[Brother P-touch, indstillinger for tilføjelsesprogram]** vises.

- 2 Klik på afkrydsningsfelterne for de Microsoft®-programmer, hvor knappen for P-touch Editor Add-In-funktionen skal installeres.

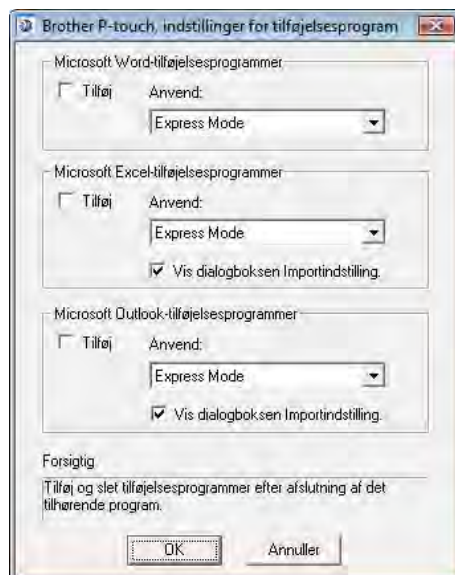

For hvert Microsoft®-program skal du vælge, hvilken version af labeloprettelsessoftwaren der skal åbnes, når der klikkes på knappen P-touch Editor på værktøjslinjen.

- Express-tilstand: Starter Express-tilstand.
- Professional-tilstand: Starter Professional-tilstand.
- Udskriv med det samme: Udskriver labelen.

Microsoft® Word


Med tilføjelsesprogrammet kan du kopiere tekst i Microsoft® Word direkte til et labellayout.

BEMÆRK

Hvis Microsoft® Outlook® kører, og Microsoft® Word er valgt som standardeditor, kan du ikke bruge tilføjelsesprogrammet i Microsoft® Word. Luk Microsoft® Outlook®, og genstart Microsoft® Word.

Oprettelse af labeler med Microsoft® Word

- 1 Åbn et Microsoft® Word-dokument, og marker den tekst fra Word-dokumentet, du vil medtage i labelen.

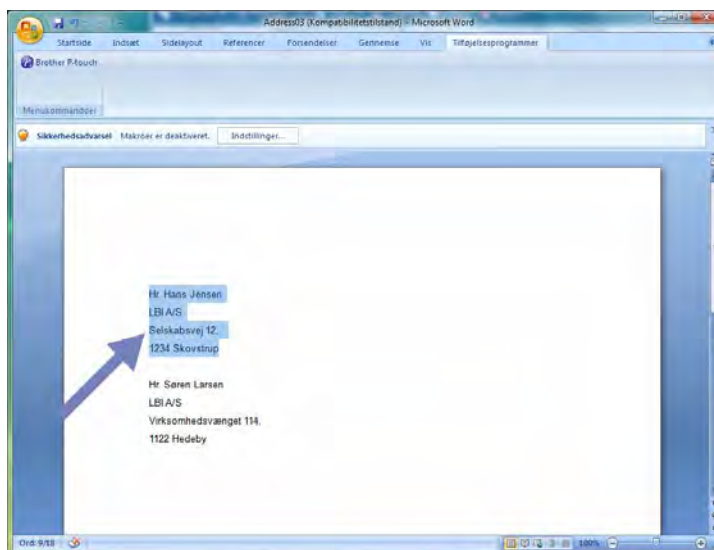

- 2 På båndet/standardværktøjslinjen i Microsoft® Word skal du klikke på .

BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du automatisk kan tilføje tekst til en labelliste, under *Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Word til den labelliste, der vises i databasevinduet*.

Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Word til den labelliste, der vises i databasevinduet

BEMÆRK

Første gang funktionen bruges, vises meddelelsen **[Vil du registrere dataene på etiketlisten?]**. Hvis du klikker på **[Ja]**, oprettes der automatisk nye poster i labellisten, og teksten tilføjes til hvert felt, der vises nedenfor, næste gang du registrerer teksten. Hver gang du tilføjer nye oplysninger til din labelliste, registrerer den også de følgende oplysninger til reference.

Tekst	Tilføjet felt
Oprettelsesdato	Datofelt
Den første linje	Titelfelt
Alle linjer inklusive den første linje	Brødtekstfelt
Registreret postnummer	Kodefelt

Eksempel på labellistedata, der gemmes i databasevinduet i P-touch Editor-skærbilledet

		Dato	Titel	Brødtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1	12-07-2005	Hr. R. Bentsen	Hr. R. Bentsen 29 Hovedgaden 1234 Lillerød							
☐	2	12-07-2005	Hr. Verner Frandsen	Hr. Verner Frandsen Frejasvej 45 3400 Hillerød							


Hvis du klikker på **[Nej]** i meddelelsen **[Vil du registrere dataene på etiketlisten?]** og ønsker at registrere, skal du gå til **[Funktioner]** - **[Indstillinger]** og markere **[Registrer automatisk data importeret med tilføjelsesprogram.]** under fanen **[Etiketliste]**.

Microsoft® Excel®

Med tilføjelsesprogrammet kan du kopiere tekst fra Microsoft® Excel® direkte til et labellayout.

Oprettelse af labels med Microsoft® Excel®

- 1 Åbn et Microsoft® Excel® -regneark, og marker de celler med tekst fra Excel-regnearket, du vil medtage i labelen.

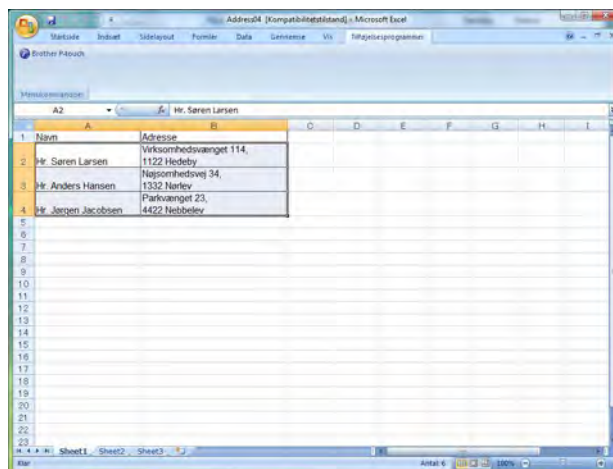

- 2 På båndet/standardværktøjslinjen i Microsoft® Excel® skal du klikke på . Dialogboksen [Brother P-touch, importindstilling] vises.
- 3 Juster linjeskift i cellerne i [Etiketlayout], og klik på [Rediger/udskriv].



BEMÆRK

I [Etiketlayout] kan du ændre den måde, teksten vises eller udskrives på. Når du vælger et af de viste felter i boksen [Felter] og klikker på [Tilføj], tilføjes et nyt felt til boksen [Etiketlayout]. Du kan indtaste mellemrum, linjeskift, kommaer og tegn for hver celle og udskrive dem på en label. Du kan også fjerne felter på dette skærmbillede ved at fremhæve feltet og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

BEMÆRK

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du automatisk kan tilføje tekst til en labelliste, under *Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Excel® til labellisten* på side 31.
- Hvis du vil medtage dataene i kodefeltet på labellisten, skal du vælge **[Tekst importeret i feltet "Kode" i etiketlisten]** i dialogboksen **[Brother P-touch, importindstilling]**.

Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Excel® til labellisten**BEMÆRK**

Første gang funktionen bruges, vises meddelelsen **[Vil du registrere dataene på etiketlisten?]**. Hvis du klikker på **[Ja]**, oprettes der automatisk nye poster i labellisten, og teksten tilføjes til hvert felt, der vises nedenfor, næste gang du registrerer teksten. Hver gang du tilføjer nye oplysninger til din labelliste, registrerer den også de følgende oplysninger til reference.

Tekst	Tilføjet felt
Oprettelsesdato	Datofelt
Den første linje i den tekst, der er angivet i labellayoutet	Titelfelt
Alle linjer inklusive den første tekstlinje, der er angivet i labellayoutet	Brødtekstfelt
Indholdet i den celle, der er angivet i [Tekst importeret i feltet "Kode" i etiketlisten]	Kodefelt

	Dato	Titel	Brødtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐ 1	12-07-2005	Hr. Verner Frandsen	Hr. Verner Frandsen Frejasvej 45 3400 Hillerød							
☐ 2	12-07-2005	Frk. Karen Hansen	Frk. Karen Hansen Frisevej 7 9877 Nr. Snedre							
☐ 3	12-07-2005	Hr. B. Bentsen	Hr. B. Bentsen 29 Hovedgaden 1234 Lillerød							


Hvis du klikkede på **[Nej]**, da meddelelsen **[Vil du registrere dataene på etiketlisten?]** blev vist, men ønsker at registrere, skal du gå til **[Funktioner] - [Indstillinger]** og markere **[Registrer automatisk data importeret med tilføjelsesprogram]**.

Microsoft® Outlook®

Med tilføjelsesprogrammet kan du kopiere tekst i Microsoft® Outlook® direkte til et labellayout. Du kan importere: Kontaktpersoner, emner i Kalender, Slettet post, Kladder, Indbakke, Journal, Noter (tekst i dialogboksen Noter er ikke tilgængelig), Udbakke, Sendt post og Opgaver.


Oprettelse af labels ved hjælp af kontaktpersondata i Microsoft® Outlook®

- 1 Åbn Kontaktpersoner i Microsoft® Outlook®, og marker de oplysninger om kontaktpersoner, der skal medtages.

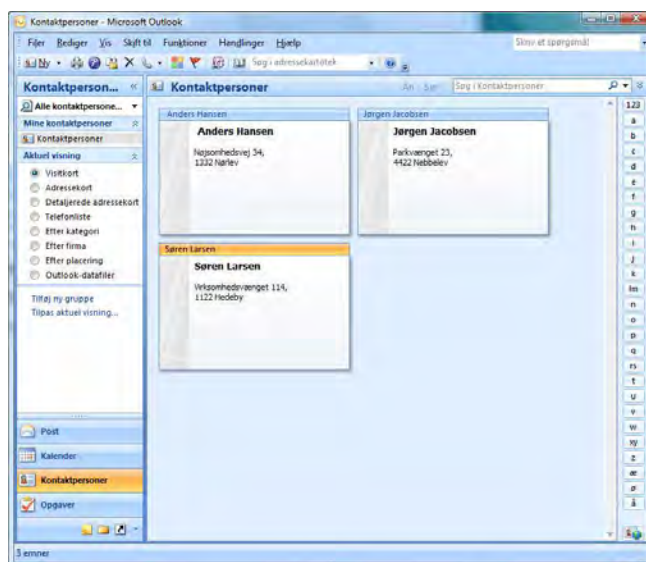

BEMÆRK

I Microsoft® Outlook® kan du ikke blot medtage kontaktpersondata, men også teksten i en meddelelse ligesom du kan i Microsoft® Word.

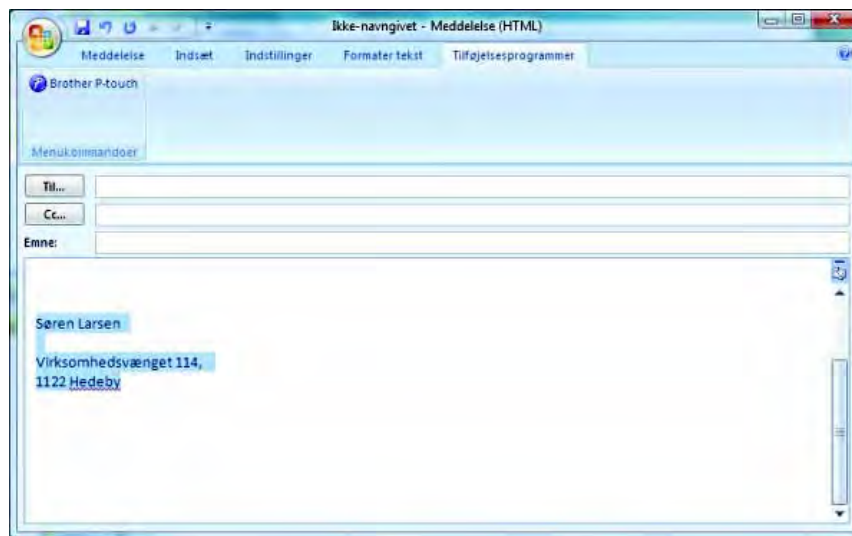


- 2 På båndet/standardværktøjslinjen i Microsoft® Outlook® skal du klikke på .

BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du automatisk kan tilføje tekst til en labelliste, under *Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Outlook® til etiketlisten* på side 34.

- 3 Juster linjeskift i cellerne i **[Etiketlayout]**, og klik på **[Rediger/udskriv]**.

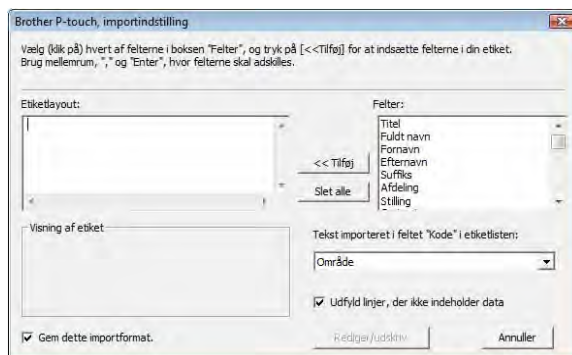

BEMÆRK

I **[Etiketlayout]** kan du ændre den måde, teksten vises eller udskrives på. Når du vælger et af de viste felter i boksen **[Felter]** og klikker på **[Tilføj]**, tilføjes et nyt felt til boksen **[Etiketlayout]**.

Du kan indtaste mellemrum, linjeskift, kommaer og tegn for hver celle og udskrive dem på en label. Du kan også fjerne felter på dette skærmbillede ved at fremhæve feltet og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

BEMÆRK

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du automatisk kan tilføje tekst til en labelliste, under *Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Outlook® til etiketlisten* på side 34.
- Hvis du vil medtage dataene i kodefeltet på labellisten, skal du vælge **[Tekst importeret i feltet "Kode" i etiketlisten]** i dialogboksen **[Brother P-touch, importindstilling]**.

Sådan tilføjes tekst fra Microsoft® Outlook® til etiketlisten

BEMÆRK

Første gang funktionen bruges, vises meddelelsen **[Vil du registrere dataene på etiketlisten?]**. Hvis du klikker på **[Ja]**, oprettes der automatisk nye poster i labellisten, og teksten tilføjes til hvert felt, der vises nedenfor, næste gang du registrerer teksten. Hver gang du tilføjer nye oplysninger til din labelliste, registrerer den også de følgende oplysninger til reference.

Tekst	Tilføjet felt
Oprettelsesdato	Datofelt
Den første linje i den tekst, der er angivet i labellayoutet	Titelfelt
Alle linjer inklusive den første tekstlinje, der er angivet i labellayoutet	Brødtekstfelt
Indholdet i den celle, der er angivet i [Tekst importeret i feltet "Kode" i etiketlisten]	Kodefelt

		Dato	Titel	Brødtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1	12-07-2005	Hr. Verner Frandsen	Hr. Verner Frandsen Frejasvej 45 3400 Hillerød							

Hvis du klikkede på **[Nej]**, da meddelelsen **[Vil du registrere dataene på etiketlisten?]** blev vist, men ønsker at registrere, skal du gå til **[Funktioner] - [Indstillinger]** og markere **[Registrer automatisk data importeret med tilføjelsesprogram]**.

Sådan bruges P-touch Transfer Manager og P-touch Library

P-touch Transfer Manager

I dette program kan du overføre skabeloner og andre data til printeren og gemme sikkerhedskopier af dine data på computeren.

Når P-touch Transfer Manager bruges til at overføre data til printeren, bruges P-touch Template til at sende tekstdata til printeren, som bliver indsat i skabelonen og udskrevet. Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template ved at hente P-touch Template manual (kun på engelsk) på webstedet for Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

[**Select your region/country**] - vælg dit produkt - [**Manualer**]

Overførselsfunktionen er nødvendig for at kunne bruge P-touch Template. Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template under *Udskrivning af labels ved hjælp af P-touch Template* (side 60).

Med TD-2120N/2130N/4100N kan skabelonen også overføres via netværket.

For at overføre skabelonerne via netværk skal TD-4100N bruge BRAdmin Professional. Med TD-2120N/2130N kan du også bruge P-touch Transfer Manager eller BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan hentes på vores websted.

P-touch Library

Dette program giver dig mulighed for at håndtere P-touch Template og andre data på computeren. Du kan bruge P-touch Library til udskrivning af skabeloner.

For at overføre skabelonerne via netværk skal TD-4100N bruge BRAdmin Professional. Med TD-2120N/2130N kan du også bruge P-touch Transfer Manager eller BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan hentes på vores websted.

Anvendelse af P-touch Transfer Manager

For at kunne bruge P-touch Transfer Manager skal de labelskelelone, der er oprettet i P-touch Editor, først overføres til P-touch Transfer Manager.

Overførelse af labelskelelone til P-touch Transfer Manager

- 1 Opret det labellayout, du vil bruge som en skabelon, med P-touch Editor 5.0, og vælg derefter menupunktet **[Filer]** - **[Gem som]** for at gemme den som en skabelonfil (*.lbx).
- 2 Klik på **[Filer]** - **[Send skabelon]** - **[Send]**.

Start af P-touch Transfer Manager

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Klik på startknappen, og klik på **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Transfer Manager 2.1]**.

Windows® 8

Klik på **[P-touch Transfer Manager 2.1]** på skærbilledet **[Start]/[Apps]**.


Når P-touch Transfer Manager startes, vises hovedvinduet.

BEMÆRK

Du kan også starte P-touch Transfer Manager fra P-touch Editor.

Klik på **[Filer]** - **[Send skabelon]**.

Hovedvindue

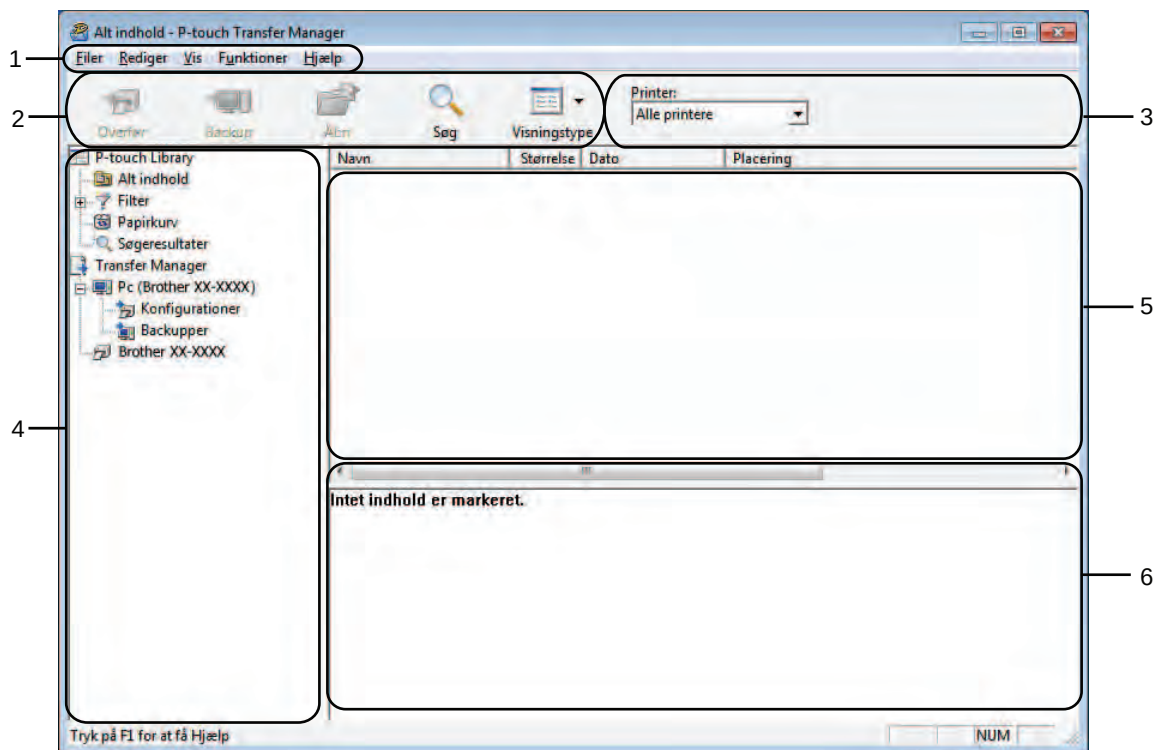

1 Menulinje

Giver adgang til forskellige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Funktioner] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner.

2 Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

3 Printervælger

Giver dig mulighed for at vælge den printer, dataene skal overføres til. Når du vælger en printer, vises kun de data, der kan sendes til den valgte printer, i datalisten.

4 Mappeliste

Viser en liste med mapper og printere. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe i skabelonlisten.

Hvis du vælger en printer, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i printeren.


5 Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner i den valgte mappe.

6 Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af skabelonerne i skabelonlisten.

Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Overfør (kun for P-touch Transfer Manager)	Overfører skabeloner og andre data fra computeren til printeren (netværksforbindelse er også understøttet for TD-2120N/2130N).
	Backup (kun for P-touch Transfer Manager)	Henter de skabeloner og andre data, der er gemt i printeren, og gemmer dem på computeren (netværksforbindelse er også understøttet for TD-2120N/2130N).
	Åbn	Åbner den valgte skabelon.
	Udskriv (kun for P-touch Library)	Udskriver den valgte etiketskabelon med printeren.
	Søg	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.
	Visningstype	Skifter filvisningstype.

Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til printeren via USB


Brug følgende fremgangsmåde til overførsel af skabeloner fra computeren til printeren.



Følg disse instruktioner, når printeren er forbundet med computeren via USB.

- 1 Forbind computeren og printeren med et USB-kabel, og tænd printeren.
Printermodelnavnet vises i mappevisningen.
Hvis du vælger en printer i mappevisningen, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i printeren.
- 2 Vælg den printer, du vil overføre skabelonen eller andre data til.


5

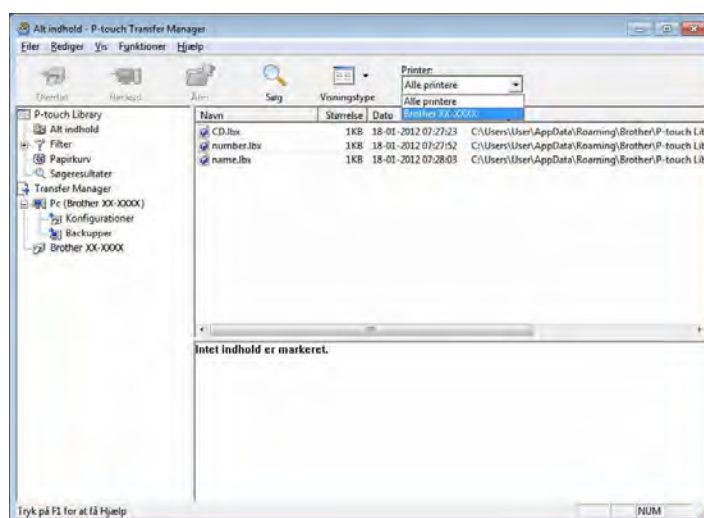

BEMÆRK

Inden du overfører data, skal du kontrollere, at pc'en og printeren er forbundet korrekt med et USB-kabel, og at printeren er tændt.

- 3 Højreklik på mappen [**Konfigurationer**], vælg [**Ny**], og opret så en ny mappe.

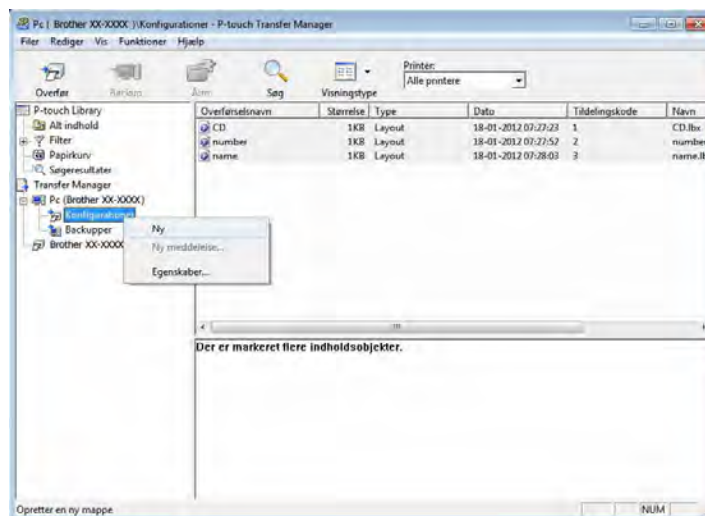


I eksemplet herover blev mappen [**Transfer**] oprettet.

- 4 Træk den skabelon eller de andre data, du vil overføre, til den nye mappe.


Du kan se skabelonerne og de andre data ved at vælge mappen i mappen [**Konfigurationer**], vælge [**Alt indhold**] eller ved at vælge en af kategorierne under [**Filter**], f.eks. [**Layout**].

Når du overfører mange skabeloner eller andre data, skal du trække alle de filer, du vil overføre, til den nye mappe og anbringe dem der.

Hver fil tildeles et kodenummer (hukommelsesplacering i printeren), når den anbringes i den nye mappe.

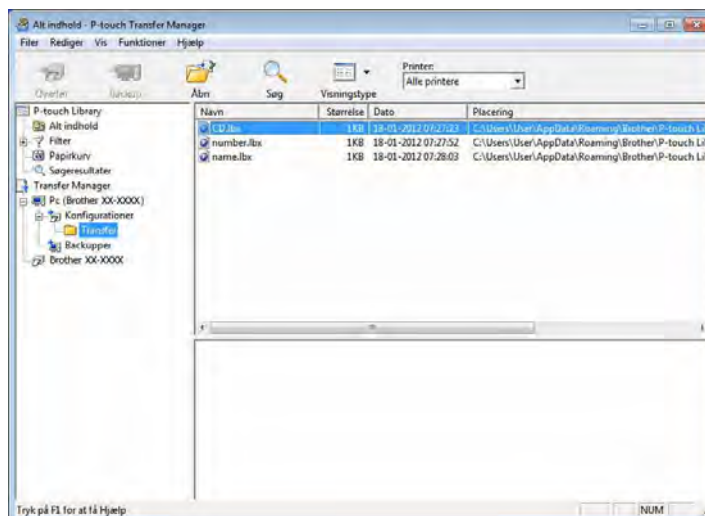


- 5 Hvis du vil ændre det kodenummer, der er tildelt et element, skal du vælge [Tildelingskode] og derefter vælge det ønskede kodenummer.

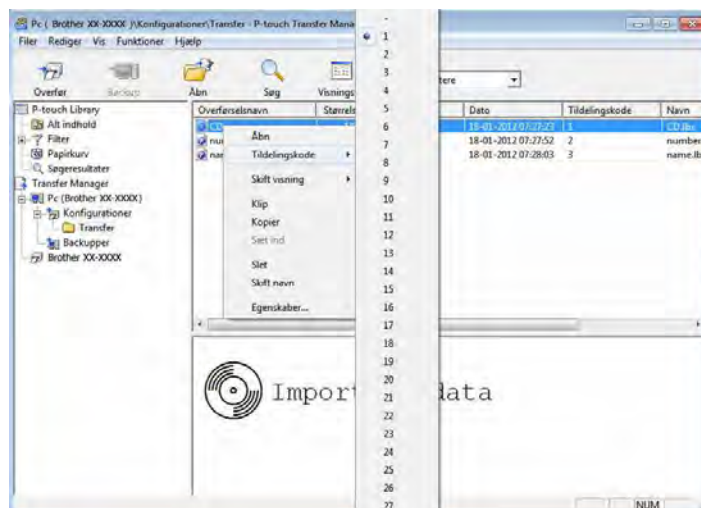

BEMÆRK

- Alle data, der overføres til printer, får tildelt et kodenummer.
 - Hvis skabelonen eller andre data overført til printer har samme kodenummer som en anden skabelon, der allerede er gemt i printer, overskriver den nye skabelon den gamle. Du kan bekræfte tildelingen af kodenumre til de skabeloner, der er gemt i printer, ved at sikkerhedskopiere skabelonerne eller andre data (se *Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i printer* på side 45).
 - Hvis printerhukommelsen er fuld, skal du fjerne en eller flere skabeloner fra printerens permanente hukommelse (se *Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i printer* på side 45).
- 6 Hvis du vil ændre navnene på skabeloner eller andre data, der bliver overført, skal du klikke på det ønskede element og indtaste det nye navn. Antallet af tegn, der kan bruges til skabelonnavnene, kan være begrænset afhængig af printermodellen.

- 7 Vælg den mappe, der indeholder de skabeloner eller andre data, du vil overføre, og klik derefter på **[Overfør]**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

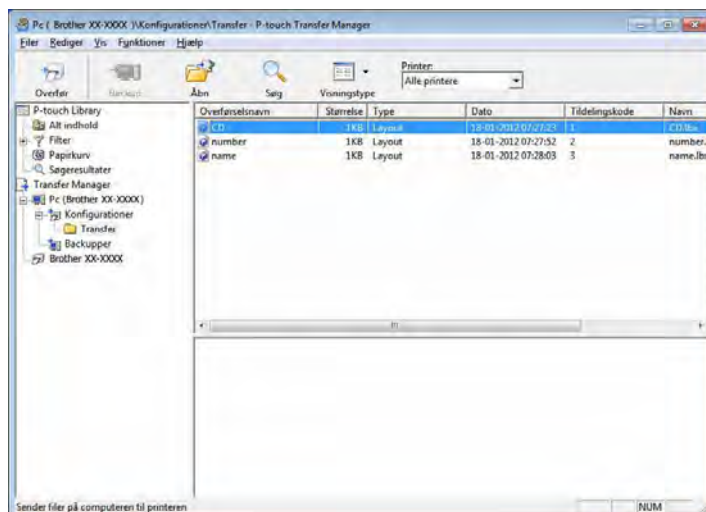

BEMÆRK

- Du kan også overføre enkelte elementer til printerens uden at tilføje dem til en mappe. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, og klik derefter på **[Overfør]**.
- Der kan vælges flere elementer og mapper, som kan overføres på én gang.

- 8 Klik på **[OK]**.



De valgte skabeloner, mapper eller andre data overføres til printerens.

Overførsel af skabelonerne til printer via netværk (kun TD-2120N/2130N/4100N)

Hvis du vil overføre skabelonerne til printer via netværket, skal du bruge BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan hentes på vores websted på <http://solutions.brother.com>

Med TD-2120N/2130N kan du også bruge P-touch Transfer Manager til at overføre skabeloner via netværket. I det tilfælde skal printer og computer være tilsluttet netværket. Skabeloner kan derefter overføres til printer med P-touch Transfer Manager på samme måde som beskrevet i afsnittet *Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til printer via USB*.


Printernavnene og billederne på de følgende skærbilleder kan afvige fra den printer, du har købt. Skærbillederne kan variere afhængigt af modellen.




Sluk ikke for strømmen, når du overfører skabeloner.

5


- 1 Opret den skabelon, du vil overføre med P-touch Editor 5.0, og vælg derefter menupunktet **[Filer]** - **[Send skabelon]** for at registrere den.
- 2 Klik på  for at gemme den registrerede skabelon i .blf-format.
- 3 Start BRAdmin Professional.
Vælg printer, og klik på menuen **[Kontrol]**. Vælg **[Indlæs firmware]**.

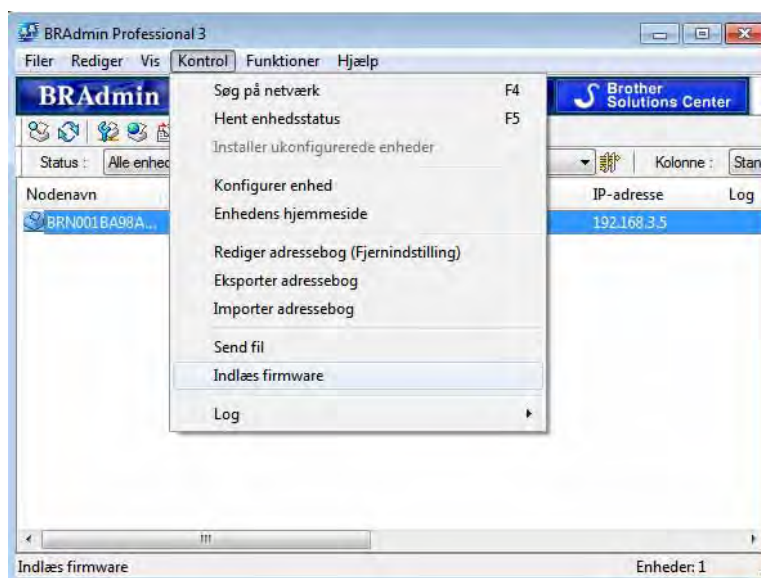

- 4 Vælg funktionen Indlæs firmware i BRAdmin Professional.
Vælg **[TFTP PUT]**, og klik på knappen **[OK]**.

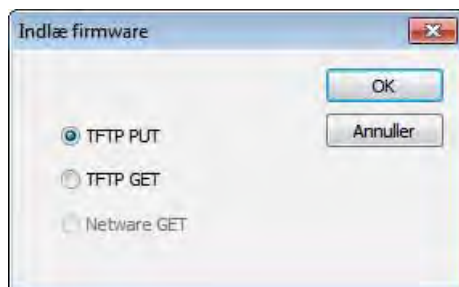

- 5 Vælg den fil i .blf-format, du gemte i trin 2, og indlæs den til printeren.
Vælg .blf-filen, og klik på knappen **[OK]**.

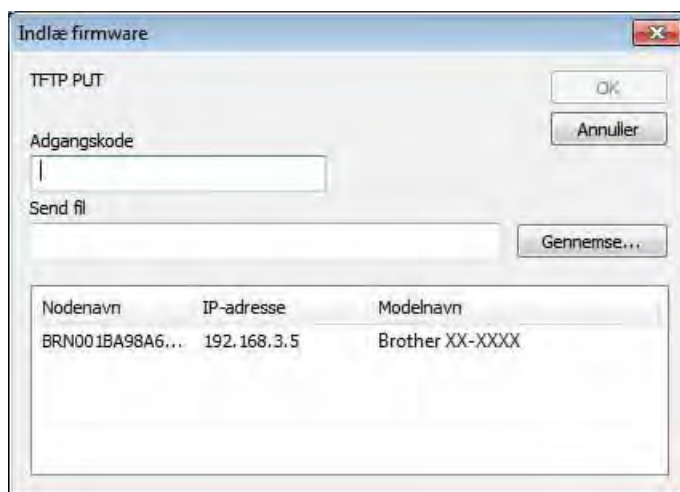

BEMÆRK

Med TD-4100N er standardadgangskoden "access".


Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i printeren

Brug følgende fremgangsmåde til at hente skabeloner eller andre data, der er gemt i printeren, og gemme dem på computeren.



- Med TD-4000/4100N er denne funktion kun tilgængelig, når computeren og printeren er forbundet via USB.
- Sikkerhedskopierede skabeloner eller andre data kan ikke redigeres på computeren.
- Afhængig af printermodellen kan skabeloner eller andre data, der er sikkerhedskopieret fra én printermodel, muligvis ikke overføres til en anden printermodel.

- 1 Forbind computeren og printeren, og tænd printeren.
Printermodelnavnet vises i mappevisningen.
Hvis du vælger en printer i mappevisningen, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i printeren.
- 2 Vælg den printer, der skal sikkerhedskopieres fra, og klik derefter på **[Backup]**.
En bekræftelsesmeddelelse vises.

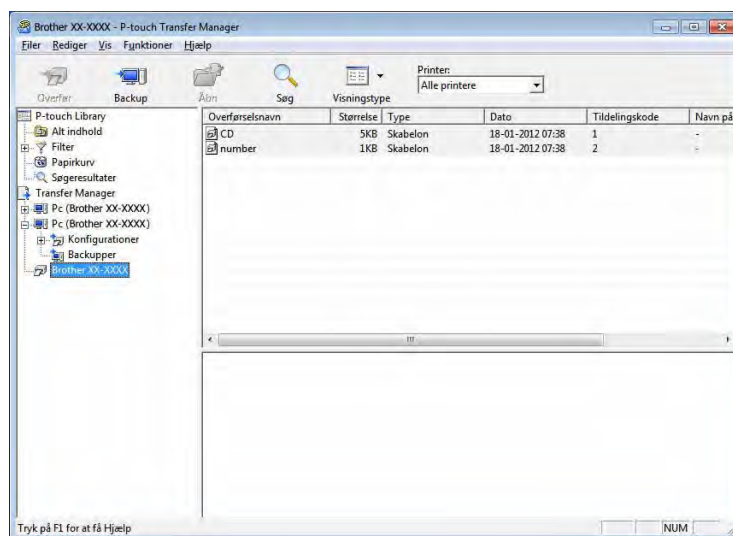

- 3 Klik på **[OK]**.
En ny mappe oprettes under printeren i mappevisningen. Mappenavnet dannes på grundlag af dato og tidspunkt for sikkerhedskopieringen. Alle printerens skabeloner og andre data overføres til den nye mappe og gemmes på computeren.




Sletning af alle printerdata

Brug følgende fremgangsmåde til at slette alle skabeloner eller andre data, der er gemt i printeren.




Med TD-4000/4100N er denne funktion kun tilgængelig, når computeren og printeren er forbundet via USB.

- 1 Forbind computeren og printeren, og tænd printeren.
Printermodelnavnet vises i mappevisningen.
- 2 Højreklik på printeren, og vælg derefter **[Slet alt]**.

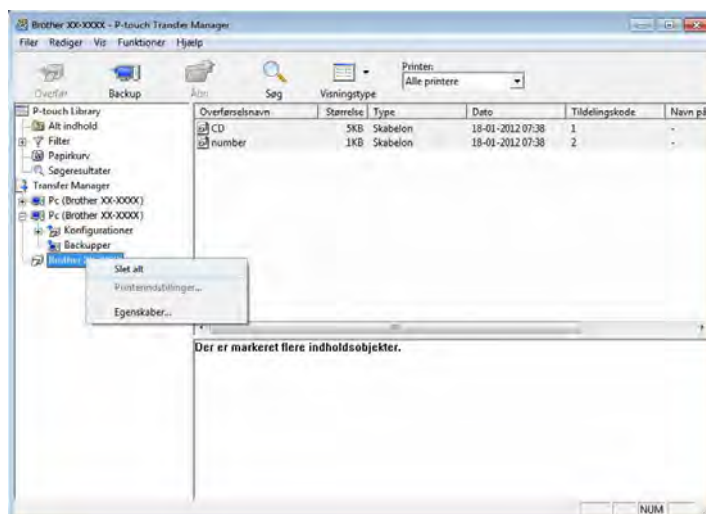

En bekræftelsesmeddelelse vises.

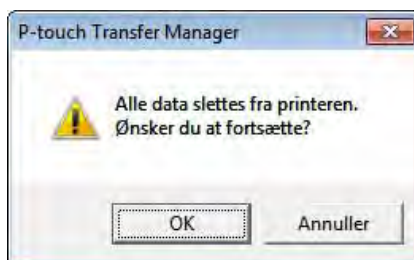

- 3 Klik på **[OK]**.
Alle skabeloner eller andre data, der er gemt i printeren, slettes.

Anvendelse af P-touch Library

Start af P-touch Library

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7


Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Windows® 8

Klik på [P-touch Library 2.1] på skærbilledet [Start]/[Apps].

Når P-touch Library startes, vises hovedvinduet.

Hovedvindue

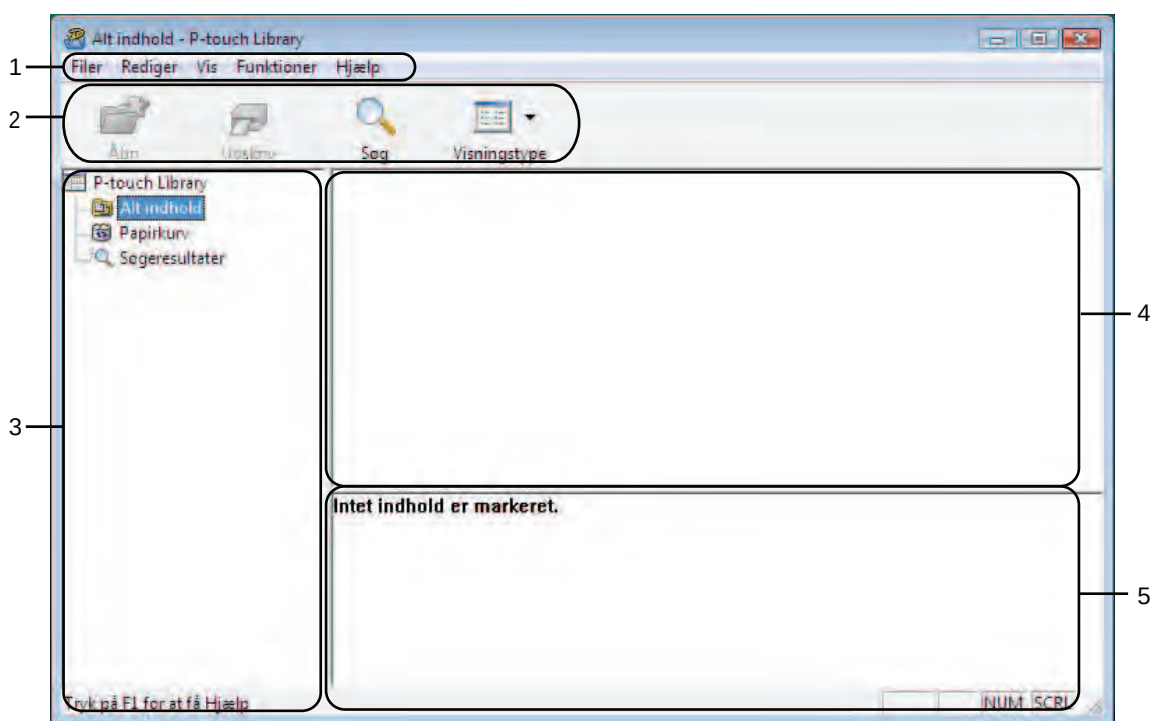

1 Menulinje

Giver adgang til alle tilgængelige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Funktioner] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner.

2 Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

3 Mappeliste

Viser en liste med mapper. Når du vælger en mappe, vises skabeloner eller andre data i den valgte mappe i skabelonlisten.

4 Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner eller andre data i den valgte mappe.

5 Forhåndsvisning


Viser en forhåndsvisning af skabeloner eller andre data i skabelonlisten.

Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Åbn	Åbner den valgte skabelon.
	Udskriv (kun for P-touch Library)	Udskriver den valgte etiketskabelon med printeren.
	Søg	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.
	Visningstype	Skifter filvisningstype.

Åbning og redigering af skabeloner

Vælg den skabelon, du vil åbne eller redigere, og klik derefter på [**Åbn**].

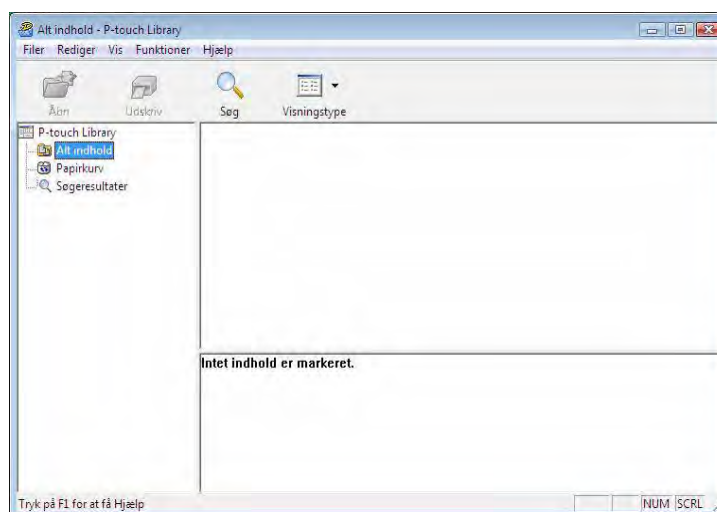


Det program, der er tilknyttet skabelonen, startes, og du kan redigere skabelonen.

BEMÆRK

Det program, der startes, afhænger af den type fil, som vælges. Hvis du f.eks. vælger en P-touch Template, startes P-touch Editor.

Udskrivning af skabeloner

Vælg den skabelon, du vil udskrive, og klik derefter på **[Udskriv]**.

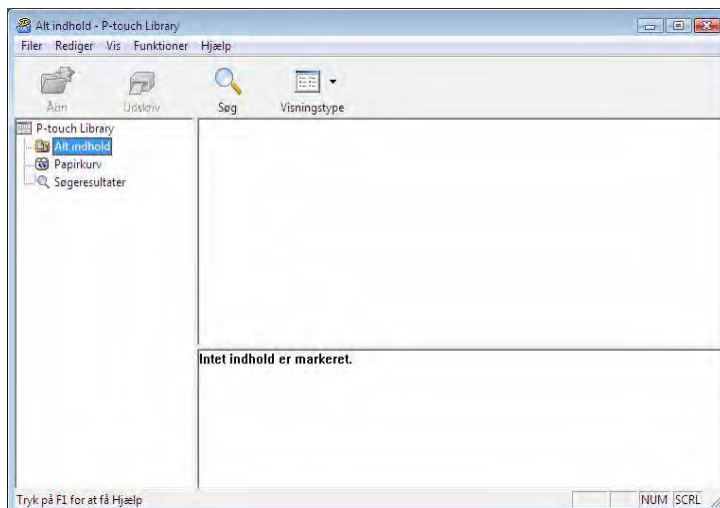


Skabelonen udskrives på den tilsluttede printer.

Søgning efter skabeloner eller andre data

Du kan søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.


- 1 Klik på **[Søg]**.
Dialogboksen **[Søg]** vises.

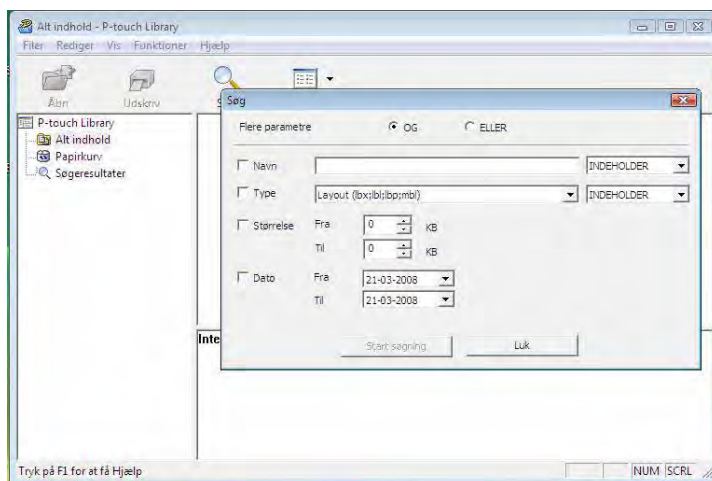

- 2 Angiv søgekriterier.
Følgende søgekriterier er tilgængelige.

Indstillinger	Detaljer
Flere parametre	Bestemmer, hvordan programmet søger, når der er angivet flere kriterier. Hvis du vælger [OG] , søger programmet efter filer, som opfylder alle kriterier. Hvis du vælger [ELLER] , søger programmet efter filer, som opfylder et af kriterierne.
Navn	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filnavnet.
Type	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filtypen.
Størrelse	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filstørrelsen.
Dato	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive fildatoen.

- 3 Klik på **[Start søgning]**.
Søgningen starter.

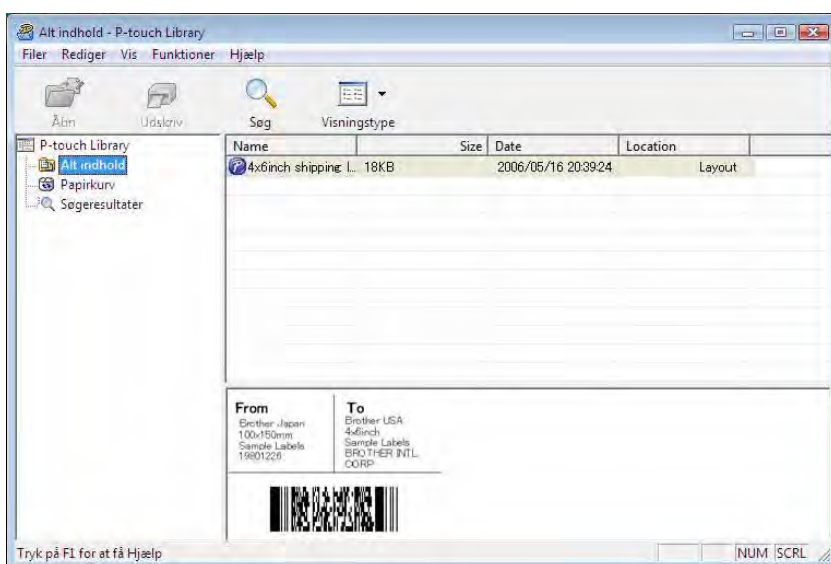

- 4 Luk dialogboksen **[Søg]**.
Søgeresultatet kan bekræftes ved at klikke på **[Søgeresultater]** i mappevisningen.

BEMÆRK

Du kan registrere skabeloner eller andre data i P-touch Library ved at trække og slippe dem i mappen **[Alt indhold]** eller i mappelisten. Du kan også konfigurere P-touch Editor til automatisk at registrere skabeloner i P-touch Library ved at bruge følgende fremgangsmåde.

- 1 I menuen P-touch Editor skal du vælge **[Funktioner]** - **[Indstillinger]**.
- 2 I dialogboksen **[Indstillinger]** skal du klikke på **[Registreringsindstillinger]** under fanen **[Generelt]**.
- 3 Vælg timingen for registrering af skabeloner, der oprettes med P-touch Editor, og klik derefter på **[OK]**.

6

Overførsel af labelskabeloner med P-touch Transfer Express

Ved hjælp af P-touch Transfer Express kan du nemt overføre labelskabeloner til Brother-printeren. Når labelskabelonen er blevet oprettet af administratoren, kan den distribueres til brugere sammen med P-touch Transfer Express.


Brugeren kan derefter bruge P-touch Transfer Express til at overføre labelskabelonen til Brother-printeren. Dette er en enkel procedure til at tillade andre brugere at udskrive labels, som er oprettet af administratoren.



- Hvis skabelonen skal overføres som en ny, skal du sørge for at angive et **[Tildelingskode]**-nummer (i P-touch Transfer Manager), som ikke bruges i øjeblikket. Hvis det angivne **[Tildelingskode]**-nummer allerede bruges, vil den eksisterende skabelon blive overskrevet med den nye.
- Denne funktion kræver en USB-tilslutning.

Administrator

Brugere

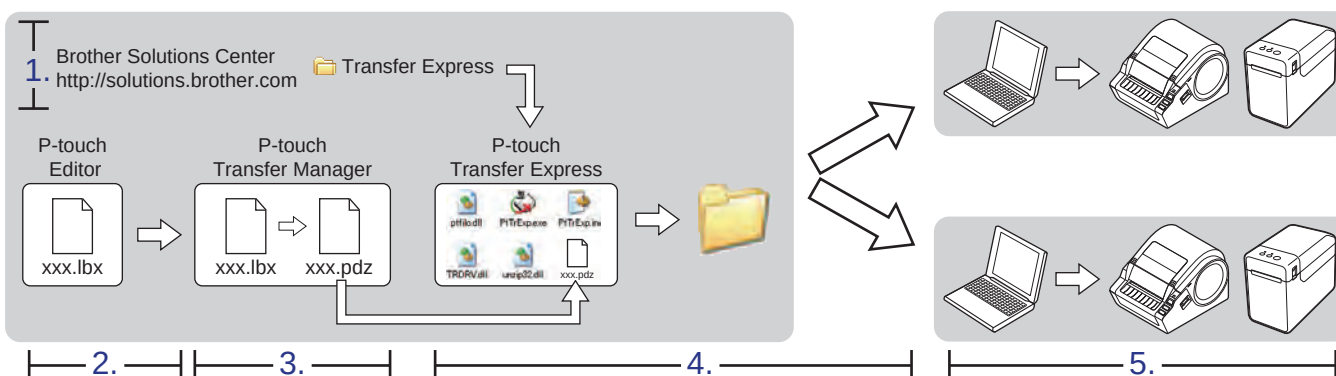

6

Forberedelse af P-touch Transfer Express

Brugeren skal forberede P-touch Transfer Express til overførsel af labels-kabeloner til Brother-printeren.




P-touch Transfer Express findes kun på engelsk.

- 1 Den nyeste version af P-touch Transfer Express kan hentes i Brother Solutions Center:
<http://solutions.brother.com>
Vælg område (f.eks. Europe), dit land, din model og Downloads for din model.
- 2 Hent Transfer Express til et vilkårligt sted på din computer.

Overførsel af labels-kabelonen til P-touch Transfer Manager

- 1 Opret det labellayout, du vil bruge som en skabelon, med P-touch Editor 5.0, og vælg derefter menupunktet [Filer] - [Gem som] for at gemme den som en skabelonfil (*.lbx).
- 2 Klik på [Filer] - [Send skabelon] - [Send].

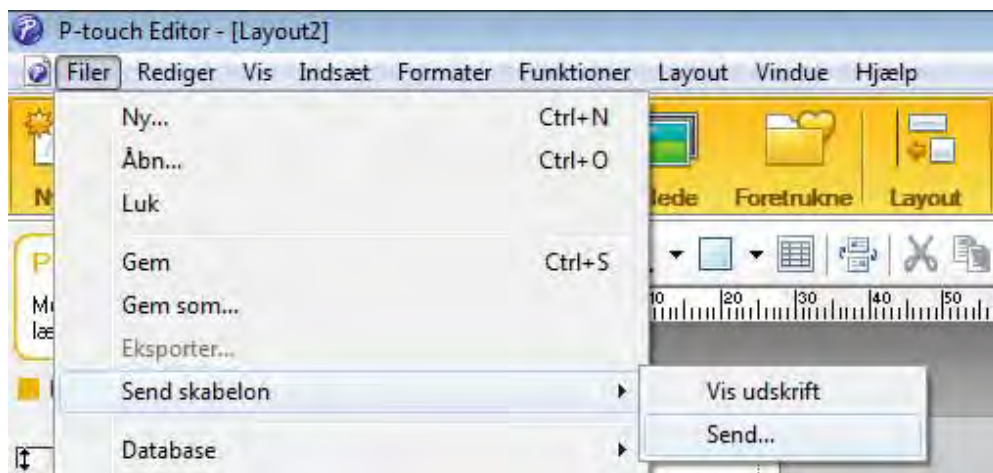

Labels-kabelonen overføres til P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager starter automatisk.


BEMÆRK

- **Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
Labels-kabelonen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved at klikke på startknappen - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1] for at starte P-touch Transfer Manager og derefter trække .lbx-filen til vinduet P-touch Transfer Manager.
- **Windows® 8**
Labels-kabelonen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved at klikke på [P-touch Transfer Manager 2.1] på skærbilledet [Start]/[Apps] for at starte P-touch Transfer Manager og derefter trække .lbx-filen til vinduet P-touch Transfer Manager.


Lagring af labels-kabelonen som en overførselspakkefil (.pdz)

Hvis du vil oprette en fil i et format, der kan bruges af P-touch Transfer Express, skal du gemme labels-kabelonen som en overførselspakkefil (.pdz).

- 1 I mappevisningen skal du vælge **[Konfigurationer]**.

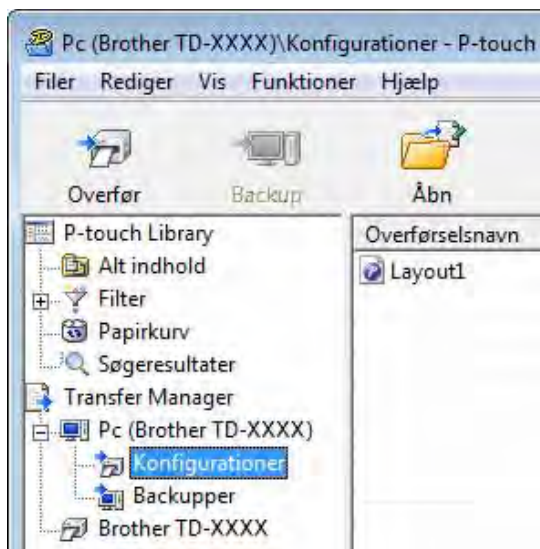


- 2 Vælg den labels-kabelon, der skal distribueres.

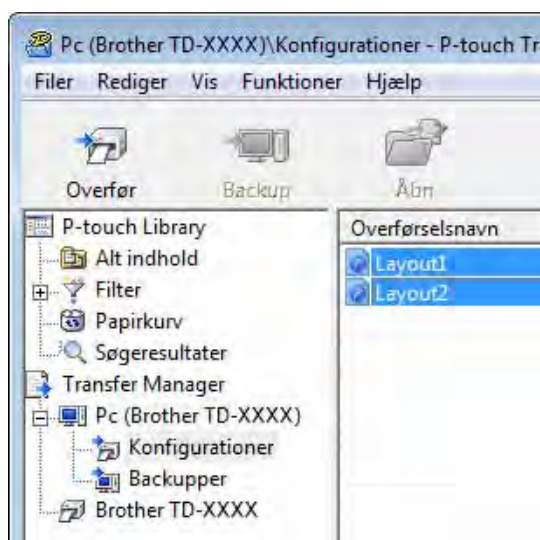

Der kan vælges flere labels-kabeloner.


- 3 Klik på **[Filer]** - **[Gem overførselsfil]**.

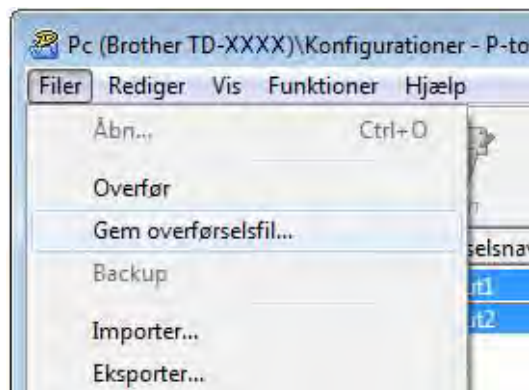

BEMÆRK

- Hvis der klikkes på **[Gem overførselsfil]**, mens enten **[Konfigurationer]** eller en oprettet mappe er valgt, gemmes alle labels-kabeloner i mappen som overførselspakkefil (.pdz).
- Flere labels-kabeloner kan kombineres i en enkelt overførselspakkefil (.pdz).

- 4 Indtast navnet, og klik derefter på **[Gem]**.

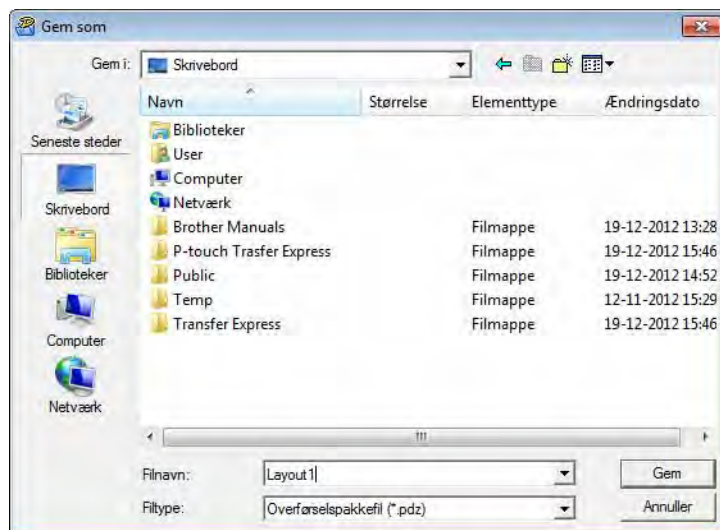


Labels-kabelonen gemmes som en overførselspakkefil (.pdz).

Distribution af overførselspakkefilen (.pdz) og P-touch Transfer Express til brugeren

BEMÆRK

Hvis brugeren allerede har kopieret mappen Transfer Express til computeren, behøver administratoren ikke at sende mappen Transfer Express til brugeren. I så fald kan brugeren simpelthen flytte den distribuerede overførselspakkefil til den hentede mappe og derefter dobbeltklikke på [**PtTrExp.exe**].

- 1 Flyt overførselspakkefilen (.pdz) til den hentede mappe.

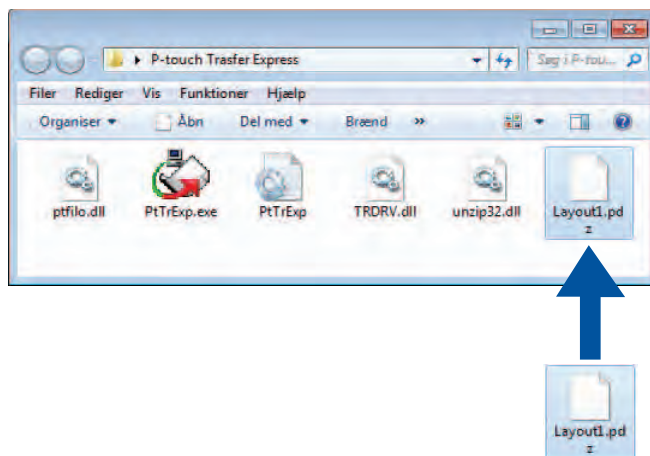

- 2 Distribuer alle filer i den hentede mappe til brugeren.

Overførsel af overførselspakkefilen (.pdz) til Brother-printeren


Ved hjælp af programmet P-touch Transfer Express, som er modtaget fra administratoren, kan brugeren overføre overførselspakkefilen (.pdz) til Brother-printeren.



Sluk ikke for strømmen, når du overfører skabeloner.

- 1 Tænd Brother-printeren.
- 2 Brug et USB-kabel til at tilslutte Brother-printeren til computeren.
- 3 Dobbeltklik på "PtTrExp.exe" i mappen [**Transfer Express**], og dobbeltklik derefter på "PtTrExp.exe", som du har modtaget fra administratoren.
- 4 Hvis der findes en enkelt overførselspakkefil (.pdz) i mappen, som indeholder [**PtTrExp.exe**], skal du klikke på [**Transfer**].


6

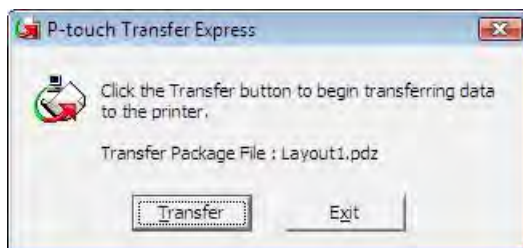


Overførslen af overførselspakkefilen starter.




Hvis der er enten flere eller ingen overførselspakkefiler (.pdz) i mappen, der indeholder [PtTrExp.exe], skal du klikke på [Browse].

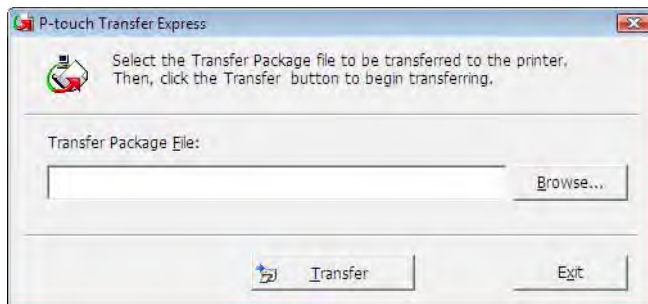


Vælg den overførselspakkefil, der skal overføres, og klik derefter på [Åbn].

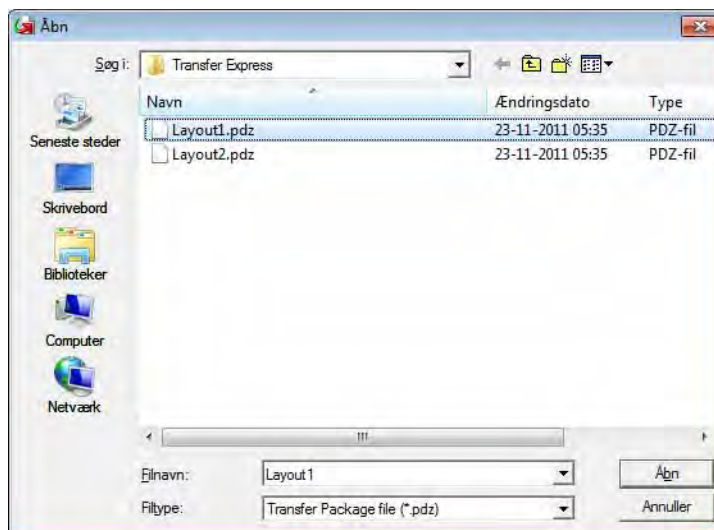

Klik på [Transfer].

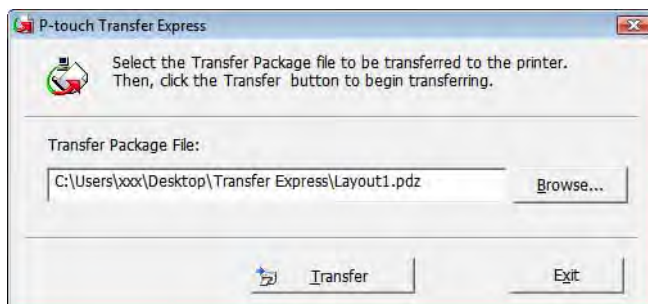


Klik på **[Yes]**.

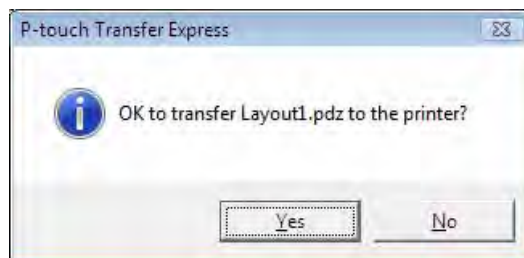

Overførslen af overførselspakkefilen starter.



5 Klik på **[OK]**.

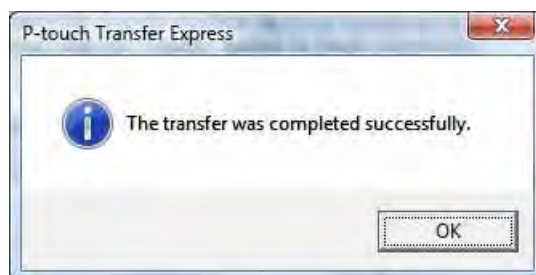

Overførslen af overførselspakkefilen er gennemført.

Udskrivning af listen med labelskabeloner

En liste med skabeloner, der er gemt på Brother-printeren, kan udskrives.



Der vises højst 99 filer på listen.

■ TD-2020/2120N/2130N:

- 1 Installer en labelrulle med en bredde på 57 mm.
- 2 Tænd printeren.
- 3 Hold knappen  (Udskriv) nede i mindst 1 sekund.

■ TD-4000/4100N:

- 1 Installer en labelrulle med en bredde på 50,8 mm eller mere.
- 2 Tænd printeren.
- 3 Hold fremføringsknappen nede i mindst 1 sekund.

BEMÆRK

Med TD-2020/2120N/2130N kan den handling, der udføres, når knappen  (Udskriv) trykkes ned, angives med printerindstillingsværktøjet.

Se brugsanvisningen.

Listen med labelskabeloner udskrives.

```
[Template List]
KEY Name          Size  Date/Time          Connected Database Name
-----
1 fruits          2314B 2012/Nov/15 14:00 fruits_datalist
-----


[Database List]
KEY Name          Size  Date/Time
-----
1 fruits_datalist 174B 2012/Nov/15 14:00
-----

Available memory:6288712B
```

* Labelerne tjener kun illustrative formål.

Funktionen P-touch Template

Med en stregekodelæser tilsluttet til printeren kan labels og stregekoder nemt udskrives ved at scanne stregekoder.

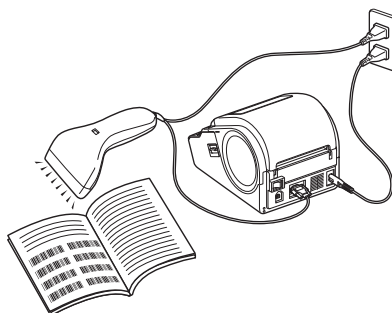

Stikket kan være forskelligt i forskellige lande.

Grundlæggende betjening

■ Udskrivning med forudindstillet skabelon (se side 64)

Hvis ofte anvendte labellayouts er gemt i printeren, kan de udskrives igen blot ved at scanne strekoden for hvert enkelt labellayout.

■ Strekkodeudskrivning (kopiering) (se side 66)

En strekkode, der scannes med stregekodelæseren, kan udskrives med protokollen og størrelsen fra en tidligere oprettet skabelon.

■ Databaseassisteret labeludskrivning (se side 68)

Ved at tilknytte objekter i et labellayout til en database og derefter scanne nøglestrekkoderne for databasen kan du udskrive labels, hvor objekter i skabelonen er erstattet af databasedata.

Avanceret betjening

■ Udskrivning med nummereringsfunktion (serialiseret nummer) (se side 71)

Labels kan udskrives, mens et nummer eller en strekkode automatisk øges trinvist i labelen.

Forberedelse

Inden du tilslutter stregekodelæseren til denne printer, skal du sørge for at angive indstillinger for stregekodelæseren og indstillingerne i værktøjet P-touch Template Settings.


Sådan angives indstillinger i værktøjet P-touch Template Settings

- 1 Hent værktøjet P-touch Template Settings på den angivne URL-adresse, og kød derefter P-touch Template Settings.exe.
<http://solutions.brother.com/>
Klik på et produkt under **[Vælg dit produkt]**, klik på **[Downloads]**, klik på et operativsystem under **[Vælg OS]**, klik på **[Hjælpeprogrammer]**, og hent derefter **[P-touch Template-indstillinger]**.

BEMÆRK

TD-2120/2120N/2130N leveres med "printerindstillingsværktøjet", som kan installeres fra den medfølgende cd-rom. Start "printerindstillingsværktøjet", og klik derefter på **[P-touch Template-indstillinger]**. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen på cd-rom'en.

- 2 Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på knappen **[Set]**.

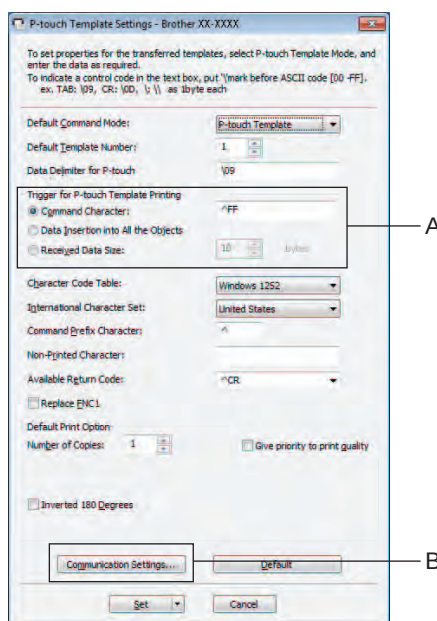

BEMÆRK

Som standard vil udskrivningen starte, når koden "^FF" læses med stregekodelæseren. (Dette kan ændres med indstillingerne i A.)

Hvis du vælger **[Received Data Size]**, og antallet af bytes er angivet, starter udskrivningen automatisk, når stregekoderne for det angivne antal bytes er scannet. Hvis der udskrives fra computeren efter valg af denne indstilling, vender parameteren tilbage til den standardindstilling, der er nævnt ovenfor. Efter udskrivning fra computeren skal du ændre indstillingerne igen.

Sådan angives indstillinger for strekkodelæser

- 1 Klik på B i trin 2 af "Sådan angives indstillinger i værktøjet P-touch Template Settings".



BEMÆRK

Diverse indstillinger som f.eks. baudhastigheden skal ændres for at kunne bruge RS-232C-forbindelsen. Du kan finde flere oplysninger om ændring af indstillingerne i betjeningsvejledningen til strekkodelæseren. Indstillingerne for denne printers seriellport er anført nedenfor.

Baud rate	Fra [300] bps til [115200] bps
Bit Length	[7] bit, [8] bit
Parity	[None], [Odd], [Even]
Busy Control	[DTR], [XON/XOFF]

- 2 Rediger indstillingerne efter behov, og klik derefter på knappen [Set].

* De indstillinger, der er angivet herover, kan variere afhængigt af scanneren. Du kan få flere oplysninger hos producenten af den anvendte scanner.

Tilslutning af en stregekodelæser

Tilslut en stregekodelæser til printeren.

■ Tilslutningsinterfaces for stregekodelæsere

TD-2020/4000/4100N bruger RS-232C-interfacet (D-sub 9-bens).

TD-2120N/2130N bruger RS-232C-interface eller USB-værtsinterface.

Hvis du bruger RS-232C-interface med TD-2120/2120N/2130N, skal den serielle RJ25 til DB9M-adapter (PA-SCA-001) anvendes.

■ Stregekodelæsere, som med sikkerhed fungerer (USB-tilslutning)

- OPI-3601, OPI-2201 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
- LS2208 (Motorola, Inc.)

■ Kriterier for valg af stregekodelæser

- Ved brug af USB-værtsport
Modeller i HID-klassen, som kan identificeres som et tastatur
- Ved brug af et RS-232C-interface
Mulighed for indstilling af baudhastigheden
Indstillingerne for denne printers serielport er anført nedenfor.

Baud rate	Fra [300] bps til [115200] bps
Bit Length	[7] bit, [8] bit
Parity	[None], [Odd], [Even]
Busy Control	[DTR], [XON/XOFF]

Andre stregekodelæsere end de modeller, der anbefales ovenfor, kan anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.

Vi anbefaler, at stregekodelæserens specifikationer kontrolleres, inden stregekodelæseren anvendes.

BEMÆRK

- Ofte stillede spørgsmål og en opdateret liste over stregekodelæsere, som med sikkerhed fungerer, finder du i Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
- Inden denne funktion kan bruges, skal det labellayout eller den skabelon, der skal bruges, overføres med P-touch Transfer Manager fra computeren til printeren. Oplysninger om P-touch Transfer Manager finder du på side 36.
- Stregekodelæseren skal indstilles til dansk tastatur og til stregekoder uden præfiks eller suffiks.
 - Hvis du bruger stregekoder med kodede tegn, skal du bruge en stregekodelæser, der er tilsluttet med et RS-232C-interface.
 - Kontakt producenten for at få flere oplysninger om brug af stregekodelæseren og angivelse af dens indstillinger.

Udskrivning med forudindstillet skabelon

Hvis et labellayout, som anvendes ofte, er gemt i printeren, er det nemt at udskrive identiske labels uden en computer blot ved at scanne stregkoder.

<Navnelabel>

Bill Anderson

<Adresselabel>

Mr. Bill Anderson
4555 Cumberland Pkwy
Anytown USA 95063

BEMÆRK

- Du kan finde flere oplysninger om de stregkoder, der kan scannes for de forskellige indstillinger, under *Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger* på side 87.
- Grupperede objekter konverteres og sendes som et billede.

- 1 Overfør det labellayout, der skal udskrives, fra P-touch Editor 5.0 til printeren ved hjælp af P-touch Transfer Manager. (Oplysninger om P-touch Transfer Manager finder du på side 36.)

BEMÆRK

Et tekstobjekt i labellayoutet kan konverteres til et billede. Når teksten er konverteret til et billede, kan teksten ikke ændres. Dette er nyttigt som beskyttelse af ofte anvendte skabeloner mod at blive redigeret ved en fejl.

I layoutvinduet i P-touch Editor skal du højreklikke på tekstobjektet og derefter klikke på **[Egenskaber]**. Klik på fanen **[Udvidet]**, og marker derefter afkrydsningsfeltet **[Tekst kan ikke redigeres]**.

Ellers kan du klikke på **[Indstillinger]** i menuen **[Funktioner]**, klikke på fanen **[Generelt]** og derefter markere afkrydsningsfeltet **[Vis udvidede faner for objektegenskaber]** under **[Andet]**.

Hvis markeringen fjernes fra afkrydsningsfeltet, konverteres objektet tilbage til tekst, der kan redigeres.

- 2 Når data overføres til **[Konfigurationer]** i P-touch Transfer Manager, angives **[Tildelingskode]**-nummeret automatisk.

BEMÆRK

Angiv et **[Tildelingskode]**-nummer mellem 1 og 10 for labellayout, der skal bruges med udskrivning med forudindstillet skabelon.

- 3 Vælg mappen med de data, der skal overføres, og klik derefter på knappen **[Send]** for at overføre dataene til printeren.
- 4 Scan stregkoden "P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)". Se *Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger* på side 87.
- 5 Fra stregkoderne "Grundlæggende indstillinger" skal du scanne stregkoden for det parameter, hvis indstilling skal angives.

BEMÆRK

- Der kan angives indstillinger for flere forskellige parametre.
- Hvis der ikke er angivet nogen indstillinger, bliver der udskrevet en label af P-touch Template Settings. Standardindstillingerne for P-touch Template Settings er en enkelt kopi med "Autoklip" til.

Du kan finde flere oplysninger om P-touch Template Settings ved at hente "P-touch Template manual" (brugervejledningen til P-touch Template, kun på engelsk) på det følgende websted:

<http://solutions.brother.com/>

[**Select your region/country**] - vælg dit produkt - [**Downloads**].

- Hvis du vil angive det antal kopier, der skal udskrives, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" og derefter scanne stregkoderne under "Til indtastning af tal" for at angive et trecifret tal.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne stregkoder som følger: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Hvis du vil ændre indstillingen for antal kopier, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

6 Scan stregkoden under "Forudindstillet skabelonnummer" med det samme tal som [Tildelingskode]-nummeret for det labellayout, der skal udskrives.

7 Den angivne label udskrives.


Stregkodeudskrivning (kopiering)

En stregkode, der scannes med stregkodelæseren, kan udskrives med protokollen og størrelsen fra en tidligere oprettet skabelon.

BEMÆRK

- Du kan finde flere oplysninger om de stregkoder, der kan scannes for de forskellige indstillinger, under *Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger* på side 87.
- Hvis den stregkode, der skal scannes med stregkodelæseren, har en anden protokol end den stregkodeskabelon, der allerede er registreret med printerens, kan du muligvis ikke oprette og udskrive stregkoden.

- 1 Overfør den stregkodeskabelon, der skal udskrives, fra P-touch Editor 5.0 til printerens ved hjælp af P-touch Transfer Manager. (Oplysninger om P-touch Transfer Manager finder du på side 36.)

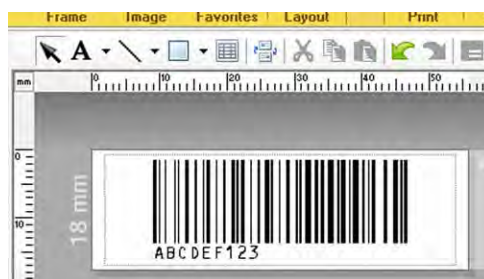

CODE128/9-cifret/69 × 17 mm

BEMÆRK

Sørg for at oprette stregkodeskabeloner, der svarer til grænserne for størrelsen og antal cifre for den stregkode, der skal oprettes. Stregkoden kan ikke oprettes, hvis den overstiger det antal cifre, der er angivet i skabelonen.

- 2 Når data overføres til **[Konfigurationer]** i P-touch Transfer Manager, angives **[Tildelingskode]**-nummeret automatisk.
- 3 Vælg mappen med de data, der skal overføres, og klik derefter på knappen **[Send]** for at overføre dataene til printerens.
- 4 Scan stregkoden "P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)". Se *Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger* på side 87.
- 5 Fra stregkoderne "Grundlæggende indstillinger" skal du scanne stregkoden for det parameter, hvis indstilling skal angives.

BEMÆRK

- Der kan angives indstillinger for flere forskellige parametre.
- Hvis der ikke er angivet nogen indstillinger, bliver labelerne udskrevet i henhold til de indstillinger, der er angivet i værktøjet P-touch Template Settings. Standardindstillingerne for P-touch Template Settings er en enkelt kopi med "Autoklip" til. Du kan finde flere oplysninger om værktøjet P-touch Template Settings ved at hente "P-touch Template manual" (brugervejledningen til P-touch Template, kun på engelsk) på det følgende websted:

<http://solutions.brother.com/>

[Select your region/country] - vælg dit produkt - [Downloads]

- Hvis du vil angive det antal kopier, der skal udskrives, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" og derefter scanne stregkoderne under "Til indtastning af tal" for at angive et trecifret tal. Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne stregkoder som følger: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Hvis du vil ændre indstillingen for antal kopier, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 6 Scan stregkoden "Vælg skabelon", og scan derefter stregkoderne under "Til indtastning af tal" for at angive [Tildelingskode]-nummeret (tre cifre) for stregkodeskabelonen.

8

BEMÆRK

- Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne stregkoder som følger: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Hvis P-touch Editor 5.0 er blevet anvendt til at oprette og udskrive stregkoderne "^TS007" eller "^TS015" (for eksemplerne herover), reducerer scanning af disse stregkoder antallet af stregkoder, der skal scannes.
- Hvis du vil ændre nummeret, skal du scanne stregkoden "Vælg skabelon" igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 7 Scan den stregkode, hvis data skal bruges.



(CODE128/9-cifret)

- 8 Scan stregkoden "Start udskrivning".
- 9 Stregkoden udskrives med den protokol og størrelse, der er angivet i skabelonen.




Databaseassisteret labeludskrivning

Ved at tilknytte objekter i et labellayout til en database og derefter scanne nøglestregkoderne for databasen kan du udskrive labels, hvor objekter i skabelonen er erstattet af databasedata.

BEMÆRK

- Nøglestregkoden er stregkoden for de oplysninger, der findes i databasefilen i kolonnen længst til venstre i postvisningen (feltet "A" i formularvisning). Disse nøglestregkoder skal oprettes på forhånd.
- Databaseoplysningerne i feltet "A" i formularvisningen må ikke indeholde andre data. Desuden gælder det, at hvis oplysningerne indeholder to linjer data, genkendes kun den første linje data, når stregkoden scannes med stregkodelæseren. Derfor skal der kun indtastes én linje data i oplysningerne i feltet "A" i formularvisningen.
- Du kan finde flere oplysninger om de stregkoder, der kan scannes for de forskellige indstillinger, under *Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger* på side 87.

- 1 Tilslut databasefilen til det labellayout, der skal udskrives.

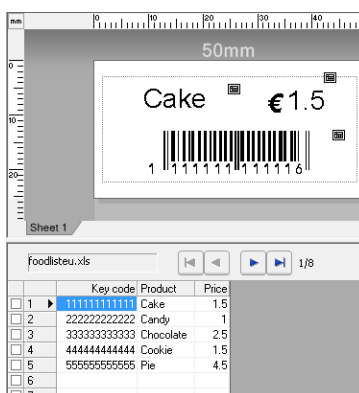

Du kan finde flere oplysninger om at angive indstillingerne i **[P-touch Editor Hjælp]**.

- 2 Overfør labellayoutet fra P-touch Editor 5.0 til printeren ved hjælp af P-touch Transfer Manager. (Oplysninger om P-touch Transfer Manager finder du på side 36.) Databasefilen overføres også.
- 3 Når data overføres til **[Konfigurationer]** i P-touch Transfer Manager, angives **[Tildelingskode]**-nummeret automatisk.
- 4 Vælg mappen med de data, der skal overføres, og klik derefter på knappen **[Send]** for at overføre dataene til printeren.
- 5 Scan stregkoden "P-touch-skabelonkommando".
Se *Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger* på side 87.
- 6 Fra stregkoderne "Grundlæggende indstillinger" skal du scanne stregkoden for det parameter, hvis indstilling skal angives.

BEMÆRK

- Der kan angives indstillinger for flere forskellige parametre.
- Hvis der ikke er angivet nogen indstillinger, bliver labelerne udskrivet i henhold til de indstillinger, der er angivet i værktøjet P-touch Template Settings. Standardindstillingerne for P-touch Template Settings er en enkelt kopi med "Autoklip" til. Du kan finde flere oplysninger om værktøjet P-touch Template Settings ved at hente "P-touch Template manual" (brugervejledningen til P-touch Template, kun på engelsk) på det følgende websted:

<http://solutions.brother.com/>

[Select your region/country] - vælg dit produkt - [Downloads]

- Hvis du vil angive det antal kopier, der skal udskrives, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" og derefter scanne stregkoderne under "Til indtastning af tal" for at angive et trecifret tal. Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne strekkoder som følger: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

- Hvis du vil ændre indstillingen for antal kopier, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 7** Scan stregkoden "Vælg skabelon", og scan derefter stregkoderne under "Til indtastning af tal" for at angive **Tildelingskode**-nummeret (tre cifre) for stregkodeskabelonen.

BEMÆRK

- Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre.

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne strekkoder som følger: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

- På samme måde kan "Afgrænsningstegn" (i trin 9) og "Start udskrivning" (i trin 10) nedenfor kombineres til oprettelse af en enkelt stregkode.
- Hvis du vil ændre nummeret, skal du scanne stregkoden "Vælg skabelon" igen og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

- 8 Scan de nøglestregkoder, hvis data skal bruges i databasefilen.



- 9 Scan strekkoden "Afgrænsningstegn".

- 10 Scan strekkoden "Start udskrivning".

- 11 Objektdataene i den angivne skabelon erstattes med databasedataene, og labelerne udskrives.



Udskrivning med nummereringsfunktion (serialiseret nummer)

Labels kan udskrives, mens et nummer eller en stregkode automatisk øges trinvist i labelen.

Tekstlabel

■ Fremgangsmåde

Opret tekstlabel → Overfør labellayout til printer → Udskriv label


■ Procedure

1 Opret tekstlabelen.


1 Start P-touch Editor 5.0.

2 Indtast teksten.

Eksempel:

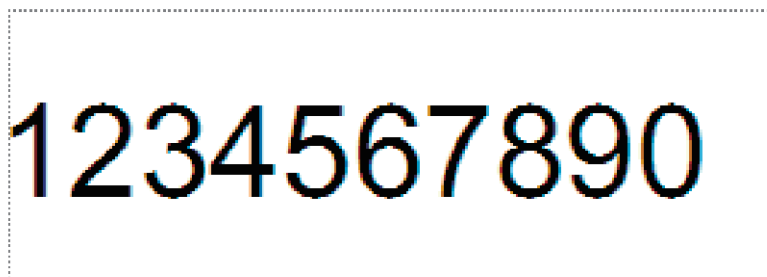

3 Klik og træk musemarkøren for at fremhæve nummereringsfeltet.

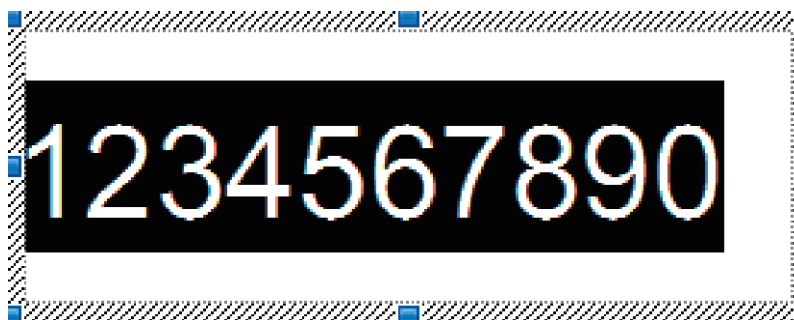

4 Højreklik på tallene, og klik derefter på [Nummerering].

BEMÆRK

- Der kan angives op til 9 nummereringsobjekter i en enkelt skabelon.
- Der kan maksimalt angives 15 tegn for et nummereringsfelt.

- 2 Kontroller, at printeren er forbundet til computeren, og overfør derefter labellayoutet til printeren.


- 1 Klik på **[Filer]** - **[Send skabelon]** for at starte Transfer Manager.

BEMÆRK

Vælg labellayoutet på listen, og højreklik derefter på det for at få vist en menu.

Klik på **[Tildelingskode]** for at vælge et kodenummer.

Dette er det labelskabelonnummer, som vil blive brugt, når der udskrives.

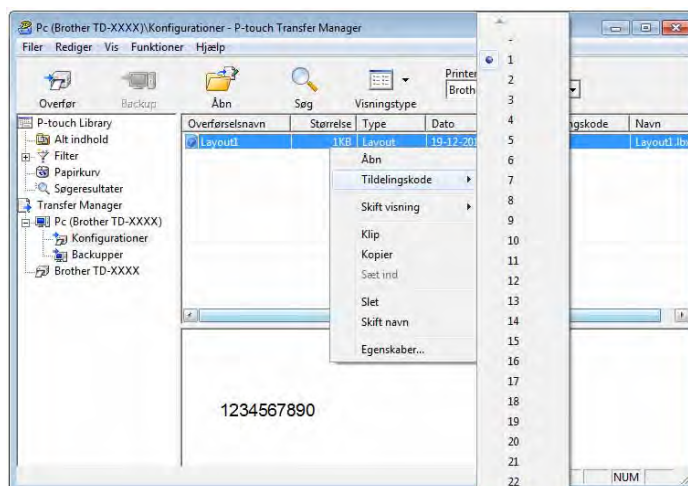

- 2 Klik på **[Send]** for at overføre labellayoutet til printeren.

- 3 Tilslut stregkodelæseren.
Der er flere oplysninger om tilslutninger under *Tilslutning af en stregkodelæser* på side 63.

- 4 Udskriv labelen.

- 1 Scan stregkoden "P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)" med stregkodelæseren.



Escia3^II

- 2 Se eksemplet herunder, og scan stregkoden for det nummer, der er angivet som kodenummer. Eksempel for kodenummer 5:

■ Vælg skabelon



- 3 Scan stregkoden "Antal serialiserede kopier".



- 4 Angiv det antal kopier, der skal udskrives.
Se "Til indtastning af tal" på side 88, og scan stregkoderne for de tre cifre i antallet af kopier, der skal udskrives.
Eksempel for 5 kopier:



- 5 Scan stregkoden "Start udskrivning" (vist herunder).



I dette eksempel bliver labels med numrene 1234567890 til 1234567894 udskrevet.

BEMÆRK

- Nummereringsfeltet øges med 1 for hver label, der udskrives.
- Antallet gemmes i printeren, også selvom den bliver slukket.
- Hvis du vil nulstille antallet til det oprindelige tal, skal du scanne stregkoden "Initialiser skabelondata", som er vist herunder.



Stregkodelabel


■ Fremgangsmåde

Opret stregkodelabel → Overfør labellayout til printer → Udskriv label


■ Procedure

- 1 Opret stregkodelabelen.
 - 1 Start P-touch Editor 5.0.
 - 2 Klik på [**Indsæt**] - [**Stregkode**] for at få vist dialogboksen med egenskaber for stregkoden, og angiv derefter indstillingerne.

Eksempel:

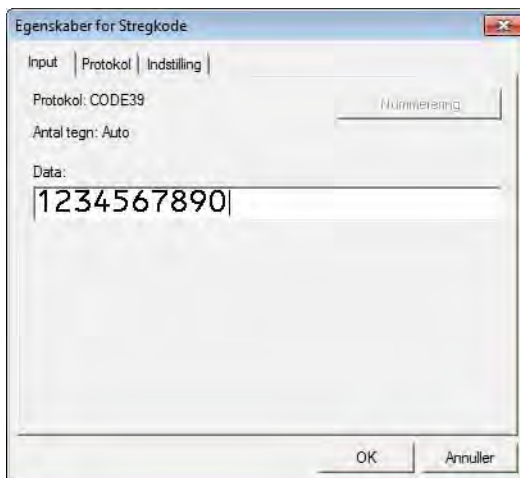

- 3 Klik og træk musemarkøren for at fremhæve nummereringsfeltet.

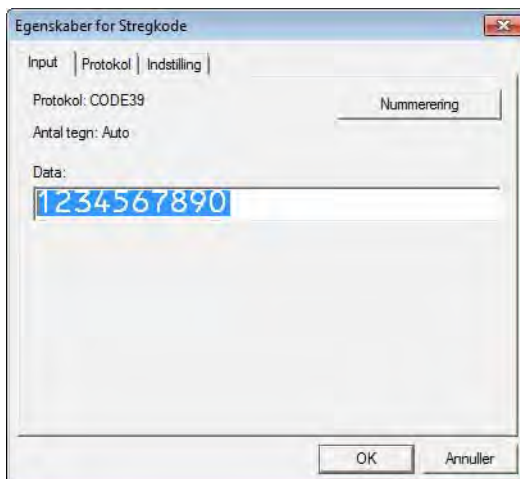

- 4 Klik på knappen [**Nummerering**], og klik derefter på [**OK**].

BEMÆRK

- Der kan angives op til 9 nummereringsobjekter i en enkelt skabelon.
- Der kan maksimalt angives 15 tegn for et nummereringsfelt.

2 Kontroller, at printeren er forbundet til computeren, og overfør derefter labellayoutet til printeren.


1 Klik på **[Filer]** - **[Send skabelon]** for at starte Transfer Manager.

BEMÆRK

Vælg labellayoutet på listen, og højreklik derefter på det for at få vist en menu.

Klik på **[Tildelingskode]** for at vælge et kodenummer.

Dette er det labelskebelonnummer, som vil blive brugt, når der udskrives.

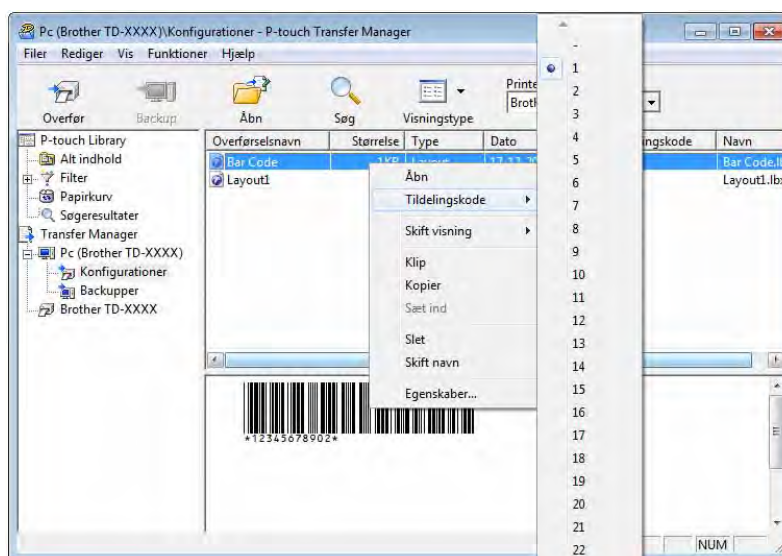

2 Klik på **[Send]** for at overføre labellayoutet til printeren.

3 Tilslut strekkodelæseren.
Der er flere oplysninger om tilslutninger under *Tilslutning af en strekkodelæser* på side 63.

4 Udskriv labelen.

1 Scan strekkoden "P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)" med strekkodelæseren.



- 2 Se eksemplet herunder, og scan stregkoden for det nummer, der er angivet som kodenummer. Eksempel for kodenummer 6:

■ Vælg skabelon



- 3 Scan stregkoden "Antal serialiserede kopier".



- 4 Angiv det antal kopier, der skal udskrives.
Se "Til indtastning af tal" på side 88, og scan stregkoderne for de tre cifre i antallet af kopier, der skal udskrives.
Eksempel for 5 kopier:



- 5 Scan stregkoden "Start udskrivning" (vist herunder).



I dette eksempel bliver labels med numrene 1234567890 til 1234567894 udskrevet.

BEMÆRK

- Nummereringsfeltet øges med 1 for hver label, der udskrives.
- Antallet gemmes i printerens huk, også selvom den bliver slukket.
- Hvis du vil nulstille antallet til det oprindelige tal, skal du scanne stregkoden "Initialiser skabelondata", som er vist herunder.



Opdatering af P-touch Editor (alle modeller)/opdatering af firmware (kun TD-2020/2120N/2130N)

Softwaren kan opgraderes til den seneste version ved hjælp af værktøjet P-touch Update Software. I de følgende trin forekommer XX-XXXX. Læs "XX" som din printers navn.

BEMÆRK

- Hvis du vil bruge P-touch Update Software, skal du installere softwaren fra den medfølgende cd-rom. Du kan også hente softwaren i Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Du skal have forbindelse til internettet for at kunne starte P-touch Update Software.
- Der kan være forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning.
- Når P-touch Update Software er installeret, installeres der et ikon på skrivebordet.
- Sluk ikke for strømmen, når du overfører skabeloner eller opdaterer firmware.

Opdatering af P-touch Editor Software (alle modeller)

- 1 **Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software].

BEMÆRK

Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software.


Klik på startknappen, og vælg derefter [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Windows® 8


Klik på [P-touch Update Software] på skærbilledet [Start]/[Apps], eller dobbeltklik på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 2 Klik på ikonet [**Opdatering af computersoftware**].

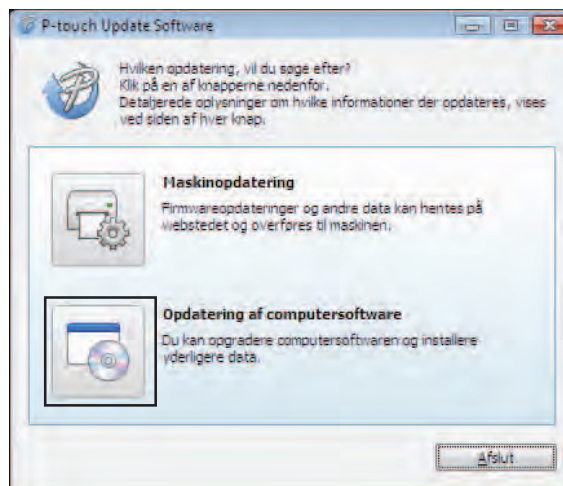

- 3 Vælg [**Printer**] og [**Sprog**], marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på [**Installer**].

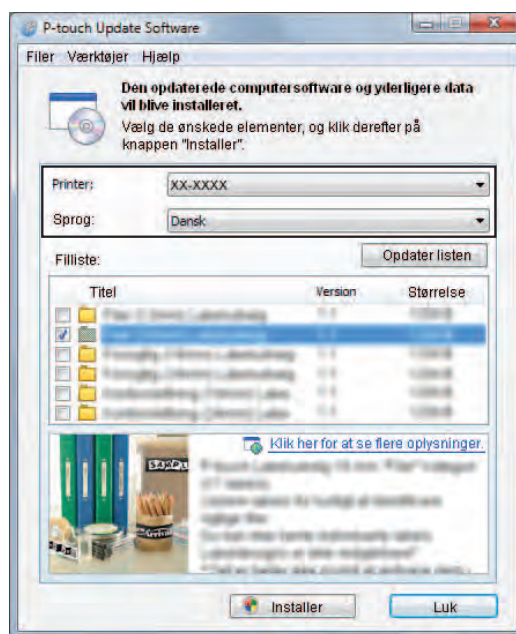

- 4 Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet.

Sådan opdateres firmworen (kun TD-2020/2120N/2130N)

- 1 Tænd printeren, og tilslut USB-kablet.
- 2 **Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
Dobbeltklik på ikonet [**P-touch Update Software**].

BEMÆRK


Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software.
Klik på startknappen, og vælg derefter [**Alle programmer**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Windows® 8


Klik på [**P-touch Update Software**] på skærmbilledet [**Start**]/[**Apps**], eller dobbeltklik på [**P-touch Update Software**] på skrivebordet.



- 3 Klik på ikonet [**Maskinopdatering**].

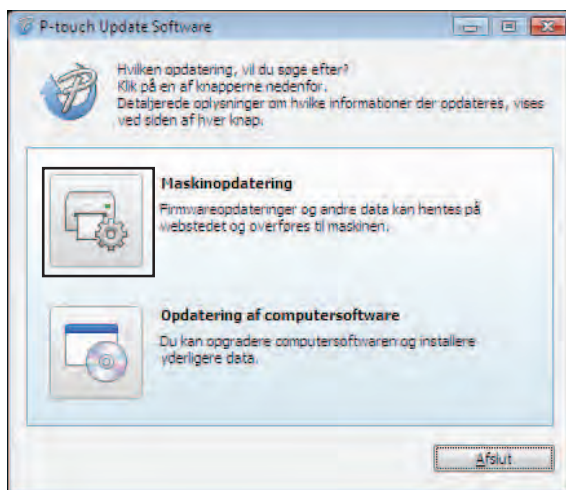


- 4 Vælg [**Printer**], kontroller, at [**Maskinen er tilsluttet korrekt.**] vises, og klik derefter på [**OK**].

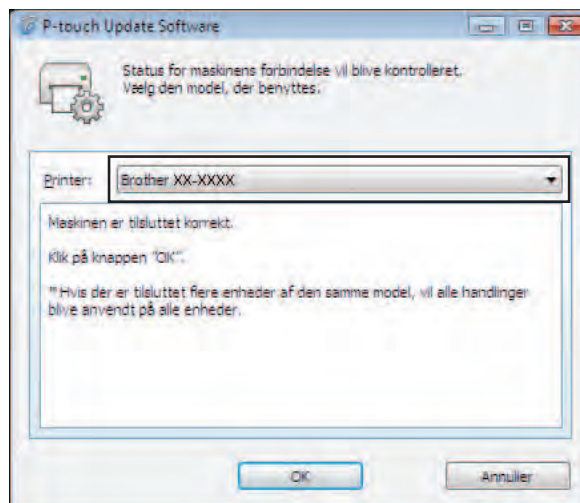


- 5 Vælg [**Sprog**], marker afkrydsningsfeltet ud for den firmware, der skal opdateres, og klik derefter på [**Overfør**].



Sluk ikke for printeren, og fjern ikke kablet, mens dataene overføres.

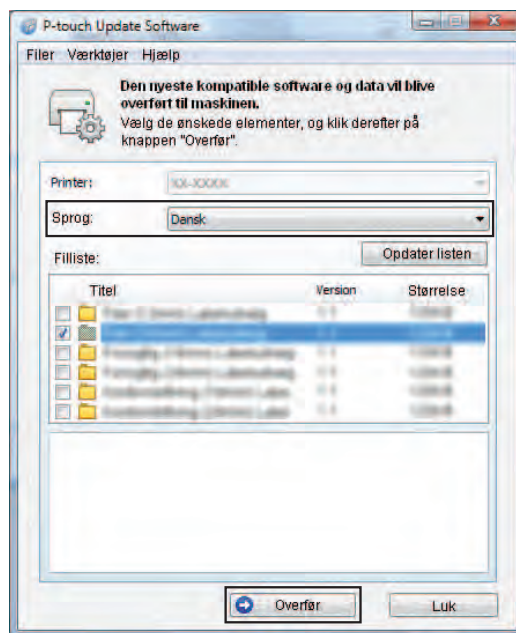

- 6 Tjek det indhold, der skal opdateres, og klik derefter på **[Start]** for at starte opdateringen.

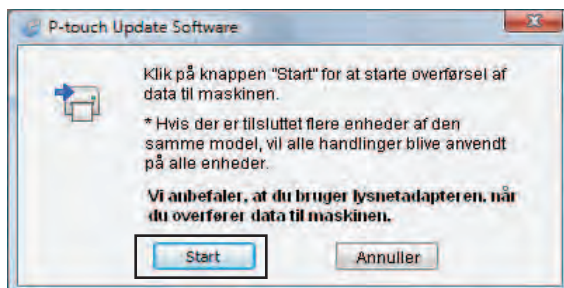


- 7 Skærbilledet vises på din computer, mens softwaren opdateres.



BEMÆRK

Sluk ikke maskinen under opdateringsprocessen.

- 8 Klik på **[OK]** for at færdiggøre opdateringen.

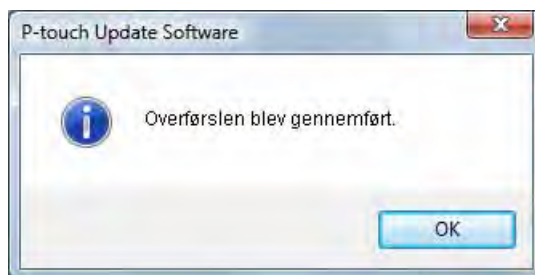


Distribueret udskrivning

Ved udskrivning af et stort antal labels kan udskrivningen fordeles mellem flere printere. Da udskrivningen udføres samtidig, kan den samlede udskrivningstid reduceres.

BEMÆRK

- Udskrivningen kan fordeles til printere, der er tilsluttet via en USB-forbindelse eller en netværksforbindelse (netværksforbindelse er kun tilgængelig med TD-2120N/2130N/4100N).
- Det antal sider, der skal udskrives, fordeles automatisk blandt de valgte printere. Hvis det angivne antal sider ikke kan fordeles ligeligt mellem printerne, fordeles de i den rækkefølge, som printerne er anført på i dialogboksen "Indstillinger for distribueret udskrift", når udskriftsindstillingerne angives i trin ④.

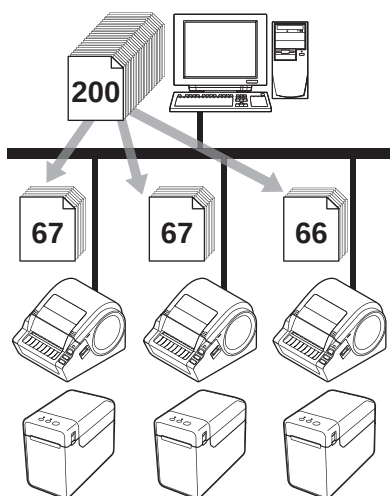


- 1 I menuen [**Filer**] i P-touch Editor 5.0 skal du klikke på [**Udskriv**].
- 2 Klik på [**Egenskaber...**].

- 3 Vælg fanen [**Avanceret**], marker afkrydsningsfeltet [**Distribueret udskrivning**], og klik derefter på [**Indstillinger**].



- 4 I dialogboksen [**Indstillinger for distribueret udskrift**] skal du vælge de printere, der skal bruges til distribueret udskrift.

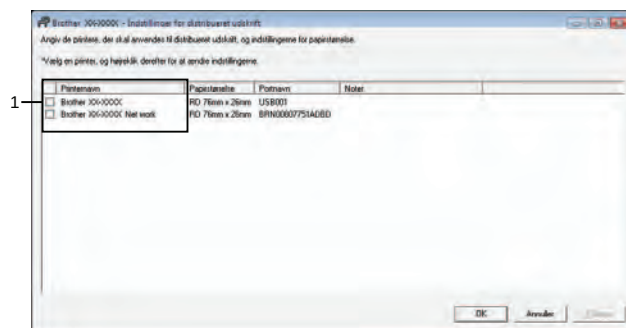


- 1 Marker afkrydsningsfeltet ud for det [**Printernavn**], der skal bruges til distribueret udskrivning.

5 Angiv den labelstørrelse, der skal bruges til udskrivning.

A. Hvis der kun er valgt én printer.

I dialogboksen fra trin 4 skal du vælge den printer, hvis indstilling skal angives, og derefter enten dobbeltklikke eller højreklikke på den og klikke på **[Indstillinger]**. Vælg labelstørrelsen på rullelisten **[Papirstørrelse]**.

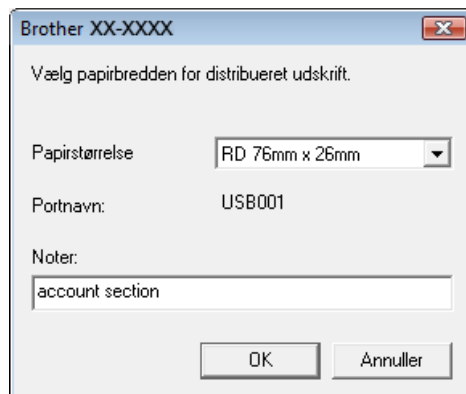


BEMÆRK

- Oplysninger, der skal vises i dialogboksen fra trin 4, kan angives i tekstfeltet **[Noter]**.
- Hvis du vælger **[* Alle papirer]** på rullelisten **[Papirstørrelse]**, udskriver alle valgte, distribuerede printere uanset den indlæste labelstørrelse.

B. Hvis der er valgt flere printere.

I dialogboksen fra 4 skal du vælge de printere, hvis indstilling skal angives, højreklikke på dem og klikke på **[Indstillinger]**. Vælg labelstørrelsen på rullelisten **[Papirstørrelse]**. Den samme labelstørrelseindstilling anvendes på alle printere.

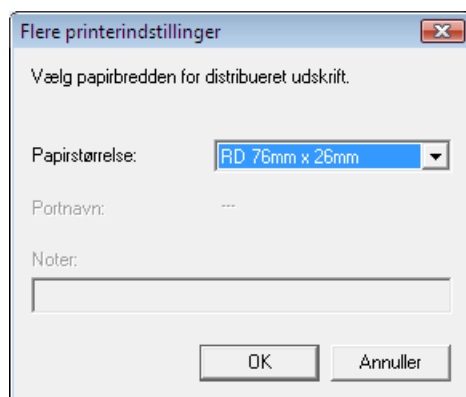

BEMÆRK

- Indstillingerne under **[Portnavn]** og **[Noter]** er ikke tilgængelige.
- Hvis du vælger **[* Alle papirer]** på rullelisten **[Papirstørrelse]**, udskriver alle valgte, distribuerede printere uanset den indlæste labelstørrelse.

- 6 Klik på **[OK]** for at lukke vinduet til indstilling af labelstørrelsen.
- 7 Klik på **[OK]** for at lukke vinduet **[Indstillinger for distribueret udskrift]**. Konfigurationen er gennemført.
- 8 Klik på **[OK]** for at starte distribueret udskrivning.

BEMÆRK

Vi anbefaler, at du udfører en forbindelsestest for dit driftsmiljø. Kontakt din salgsmedarbejder for at få flere oplysninger.

Generel procedure for funktionen P-touch Template.

Den generelle procedure for brug af funktionen P-touch Template beskrives nedenfor.

Du kan finde flere oplysninger om de forskellige indstillinger under *Udskrivning af labels ved hjælp af P-touch Template* på side 60.

Inden du tilslutter strekkodelæseren til denne printer, skal du sørge for at angive indstillinger for strekkodelæseren og de indstillinger i værktøjet P-touch Template Settings, der angives under forberedelsen. Du kan finde en detaljeret procedure under *Forberedelse* på side 61.

- 1 Brug P-touch Editor 5.0 til at oprette en skabelon, og overfør den derefter til printeren.
- 2 Tilslut strekkodelæseren til printeren.
- 3 Scan strekkoden "P-touch-skabelonkommando".
Dette gør det muligt at angive indstillingerne eller rydde de tidligere indstillinger.
- 4 Scan strekkoden "Grundlæggende indstillinger".
Angiv det antal kopier, der skal udskrives.
- 5 Angiv de relevante indstillinger (A, B eller C).

A. Udskrivning med forudindstillet skabelon

Scan strekkoden "Forudindstillet skabelonnummer".

B. Strekkodeudskrivning

- 1 Scan strekkoden "Vælg skabelon" og derefter strekkoderne under "Til indtastning af tal".
- 2 Scan den strekkode, hvis data skal bruges eller kopieres.
- 3 Scan strekkoden "Start udskrivning".

C. Databaseassisteret labeludskrivning

- 1 Scan strekkoden "Vælg skabelon" og derefter strekkoderne under "Til indtastning af tal".
 - 2 Scan nøglestrekkoden for de databasedata, der skal bruges.
 - 3 Scan strekkoden "Afgrænsningstegn".
 - 4 Scan strekkoden "Start udskrivning".
- 6 Den angivne label udskrives.

Liste med stregkoder til angivelse af indstillinger

Dette er de stregkoder, der bruges til at angive indstillinger, som anvendes med *Udskrivning af labels ved hjælp af P-touch Template* på side 60.

BEMÆRK

- Når du bruger stregkoderne på denne liste, skal du indstille "Trigger for P-touch Template Printing" og "Command Prefix Character" som standard i P-touch Template Settings.
- Når du udskriver stregkoder, som skal scannes ved udskrivning af labels, skal du udskrive stregkoderne med høj opløsning.
- Afhængigt af udskriftskvaliteten er det muligt, at disse eksempelstregkoder ikke vil blive læst korrekt.

■ P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Escia3^II


■ Grundlæggende indstillinger

Antal kopier ¹



^CN

■ Til indtastning af tal ¹



■ Nummer for forudindstillet skabelon

Forudindstillet skabelon 1



Forudindstillet skabelon 3



Forudindstillet skabelon 2



Forudindstillet skabelon 4



Forudindstillet skabelon 5



Forudindstillet skabelon 7



Forudindstillet skabelon 9



Forudindstillet skabelon 6



Forudindstillet skabelon 8



Forudindstillet skabelon 10



■ Vælg skabelon



■ Antal serialiserede kopier



■ Afgrænsningstegn



■ Initialiser skabelondata



■ Start udskrivning



¹ Disse bruges ved angivelse af antallet af kopier og ved valg af et skabelonnummer. Scan stregkoder for at angive et trecifret tal, f.eks. [0][0][7] eller [0][1][5]. Indstillingen anvendes automatisk, når der er angivet tre cifre. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du scanne stregkoden "Antal kopier" igen, når du ændrer antallet af kopier, eller scanne stregkoden "Vælg skabelon" igen, når du ændrer skabelonnummeret, og derefter scanne stregkoderne for det nye trecifrede tal.

brother®