

Installationsanvisningar för programvaran

Svenska

Tryckt i Kina
LW5735001

Inledning

Funktioner

P-touch Editor	Gör det enkelt för vem som helst att skapa många olika egna etiketter med komplexa layouter genom att använda teckensnitt, mallar och clip art.
Skrivardrivrutin	Med denna kan du skriva ut etiketter från den anslutna P-touch-etikett skrivaren när du använder P-touch Editor på datorn.

Cd-försiktighetsåtgärder

- Repa inte cd-skivan.
- Utsätt inte cd-skivan för extremt höga eller extremt låga temperaturer.
- Sätt inte tunga föremål, och tryck inte, på cd-skivan.
- Programvaran som finns på cd-skivan är avsedd att användas endast tillsammans med den köpta maskinen.
Den kan installeras på flera datorer för användning i ett kontor, etc.

Systemkrav

Före installationen kontrollerar du att systemkonfigurationen uppfyller följande krav.

Operativsystem	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Minne	Windows® XP: 128 MB eller mer Windows Vista®: 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB (32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) eller mer
Hårddisk	Hårddiskutrymme, mer än 70 MB
Gränssnitt	USB-port (USB-specifikation 1.1- eller 2.0-protokoll)
Skärm	SVGA High Color-grafikstöd eller högre
Övrigt	Cd-enhet för installation

Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA.

Namnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.

Installera programvaran och skrivardrivrutinen

Installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen

Rutinen för att installera programvaran beror på datorns operativsystem. Installationsrutinen kan ändras utan föregående meddelande.

- **Anslut inte skrivaren till datorn förrän du anvisas att göra det.**
- Installationsproceduren kan ändra beroende på datorns operativsystem. Windows Vista® visas här som ett exempel.
- Information om programvaran finns i "Bruksanvisning för programanvändare" (PDF).
- Du hittar "Bruksanvisning för programanvändare" (PDF) genom att klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Bruksanvisning för programanvändare].

1 Starta datorn och sätt i cd-skivan i cd-läsaren.

2 Välj önskat språk och klicka på önskad konfigurationstyp.

Standard: Alla funktioner (P-touch Editor och skrivardrivrutinen) installeras (standard).

Anpassad: Du kan specificera vilka funktioner som ska installeras. Rekommenderas för avancerade användare.

Visa bruksanvisningen: Bruksanvisning för programanvändare (PDF) (PDF-läsare krävs).

Nerladdning av Adobe Reader: En länk till nedladdningssidan för Adobe® Reader® visas.




3 Läs noggrant igenom licensavtalet. Om du godkänner licensavtalets villkor klickar du på [Ja] så fortsätter installationen. Följ instruktionerna på skärmen.

4 Markera de Microsoft®-program som du vill använda tilläggsfunktionerna tillsammans med och klicka på [Nästa]. (Med tilläggsfunktionen kan du skapa etiketter direkt från dina Microsoft® Office-program.) Följ instruktionerna på skärmen.

5 Välj önskad modell och klicka sedan på [OK]. Följ anvisningarna på skärmen för drivrutinsinstallationen.



6 När du anvisas att göra det ansluter du skrivaren till datorn med USB-kabeln och sätter sedan på skrivaren.

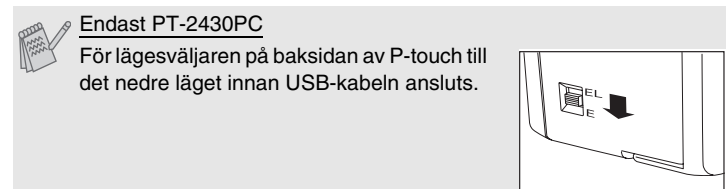

7 När skrivaren har hittats installeras drivrutinen automatiskt.

8 När du anvisas att registrera skrivaren online väljer du registreringsmetod och klickar på [Nästa]. Om du har valt att registrera produkten online öppnas din standardwebbläsare i ett nytt fönster. Följ instruktionerna för att registrera skrivaren.

9 Klicka på [Avsluta]. Programvaruinstallationen är nu avslutad. Starta om datorn om du anvisas att göra det.

10 Starta programvaran. Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] för att starta P-touch Editor 5.0.

Avinstallera programvaran och skrivardrivrutinen

Avinstalleringsproceduren för P-touch Editor skiljer sig åt beroende på vilket operativsystem som används.

Under följande steg motsvarar "PT-XXXX" namnet på din skrivare.

Avinstallera P-touch Editor

1 ►För Windows® XP

Från [Kontrollpanelen] går du till [Lägg till eller ta bort program]. Dialogrutan [Lägg till eller ta bort program] visas.

►För Windows Vista®/Windows® 7

Från [Kontrollpanelen] går du till [Program] och öppnar [Program och funktioner]. Dialogrutan [Avinstallera eller ändra ett program] visas.

2 Välj "Brother P-touch Editor 5.0" och klicka på [Ta bort (XP)/Avinstallera (Windows Vista®/Windows® 7)].

3 Klicka på [OK].

Avinstallationen startar. När programvaran har tagits bort från din dator visas dialogrutan [Underhåll färdigt].

4 Stäng dialogrutan [Lägg till eller ta bort program (XP)/Program och funktioner (Windows Vista®/Windows® 7)].

P-touch Editor har avinstallerats.

Avinstallera skrivardrivrutinen

1 Stäng av skrivaren.

2 ►För Windows® XP

Klicka på knappen "Start" och gå till fönstret [Skrivare och fax].

►För Windows Vista®

Från [Kontrollpanelen] går du till [Maskinvara och ljud] och öppnar [Skrivare].

►För Windows® 7

Klicka på och gå till [Enheter och skrivare].



För mer information, se Windows® hjälpfunktion.

3 ►För Windows® XP

Välj "Brother PT-XXXX" och klicka på [Arkiv] - [Ta bort].

►För Windows Vista®/Windows® 7

Välj "Brother PT-XXXX", högerklicka på symbolen och klicka sedan på [Ta bort] (Windows Vista®)/[Ta bort enhet] (Windows® 7).

4 ►För Windows® XP

Gå till [Arkiv] - [Serveregenskaper].

►För Windows Vista®

I fönstret [Skrivare] högerklickar du och går till [Kör som administratör] - [Serveregenskaper...].

Om dialogrutan som bekräftar auktoriseringen visas klickar du på [Fortsätt]. Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas anger du lösenordet och klickar på [OK].

►För Windows® 7

Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver] som visas i menyraden.

5 ►För Windows® XP

Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj "Brother PT-XXXX". Klicka sedan på [Ta bort].

►För Windows Vista®

Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj "Brother PT-XXXX". Klicka sedan på [Ta bort...].

►För Windows® 7

Klicka på fliken [Drivrutiner] och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar].

(Om ett meddelande om Kontroll av användarkonto visas skriver du in lösenordet och klickar sedan på [OK].)

Välj "Brother PT-XXXX" och klicka sedan på [Ta bort...].

6 ►För Windows® XP

Gå nu till steg 7.

►För Windows Vista®/Windows® 7

Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka på [OK].

7

Stäng fönstret [Egenskaper för skrivarserver].
Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Så här använder du P-touch Editor Hjälp

Starta P-touch Editor Hjälp

Det finns ingående anvisningar i Hjälp om hur du skapar etiketter med programmet.

Skrivarnamnen i följande fönster kan skilja sig från namnet på skrivaren du har köpt.

Med Start-knappen som utgångspunkt

1 Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

2 I dialogrutan [Ny/öppna] klickar du på [Hjälp - Hur ska jag göra].

