


Einleitung

Mit der Installation des VT-Multi-Treibers sind Sie in der Lage, für Audiokommunikationsanwendungen wie z. B. OmniJoin, mehr als ein VT-1000-Gerät anzuschließen. Sie können bis zu vier VT-1000-Geräte gleichzeitig anschließen. Mit dem Anschluss mehrerer VT-1000 erzielen Sie in größeren Räumen und bei größeren Konferenzen eine gleichmäßigere Audioqualität. Mehr zu OmniJoin finden Sie unter <http://www.brother.com/product/webconferencing>

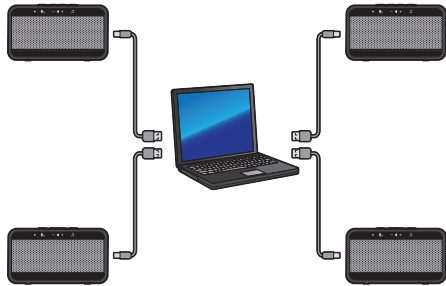

[Hinweis]

- Schließen Sie die VT-1000-Geräte am Rechner an jeweils einen USB-Anschluss an. Sie dürfen die Geräte nicht an einen USB-Hub anschließen.
- Schließen Sie nicht mehr als vier VT-1000-Geräte an. Jedes weitere angeschlossene VT-1000-Gerät funktioniert nicht und verursacht unter Umständen Probleme in der Tonqualität.
- Ausführliche Betriebsanleitungen finden Sie im VT-1000-Benutzerhandbuch.
- Um Störungen zu vermeiden, halten Sie zwischen den einzelnen VT-1000-Geräten einen Abstand von mindestens 1 m.
- Vergewissern Sie sich, dass der Anzeiger für den Präsentationsmodus auf „Aus“ steht, da sonst Probleme in der Tonqualität auftreten können.

[Mindest-Systemanforderungen]

Betriebssystem	Windows® XP SP3 32bit (Installation von .NET Framework 3.5 ist erforderlich) Windows Vista® 32/64bit Windows® 7 32/64bit Windows® 8 32/64bit
Prozessor	Intel® Core™ 2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
RAM	4 GB oder mehr
Festplatte	100 MB freier Speicherplatz

- Beachten Sie bitte: Einige Anwendungen und Betriebsumgebungen können zur Unterbrechung der Audiofunktion führen.
- Es werden nur die angezeigten Betriebssysteme unterstützt.

Installation

- Die Anleitung erfolgt am Beispiel von Windows® 7. Der Anweisungen unterscheiden sich möglicherweise je nach der Version des Windows®-Betriebssystems.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.
- Ist ein VT-1000-Gerät an Ihrem Rechner angeschlossen, trennen Sie die Verbindung, bevor Sie die Installation beginnen.
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Wenn die Anzeige **Benutzerkontensteuerung** (User Account Control) erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.
- Falls die **Windows® Sicherheits**-Benachrichtigung angezeigt wird; setzen **Sie einen Haken bei Software von „Brother Industries, Ltd.“ immer vertrauen** und klicken **Sie auf Installieren**.


1. Laden Sie den VT-Multi-Treiber vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com> herunter
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und starten Sie so den Installationsvorgang.
3. Wenn der Installationsassistent erscheint, klicken Sie auf **Weiter**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Nach Abschluss der Installation starten Sie den Rechner neu.

Arbeit mit VT-Multi



- Schließen Sie die VT-1000-Geräte an den Rechner an, bevor Sie eine OmniJoin-Konferenz beginnen oder die Audiokommunikationsanwendung öffnen.

Arbeit mit OmniJoin

1. Wählen Sie die Registerkarte **Audio** aus, klicken Sie anschließend auf **Geräteeinstellungen**.

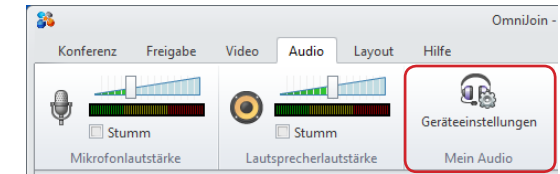

2. Wählen Sie VT-Multi unter **Wiedergabegerät** und klicken Sie auf **Weiter**, wählen Sie dann VT-Multi unter **Aufnahmegerät** und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**, um die Einstellungen zu speichern.

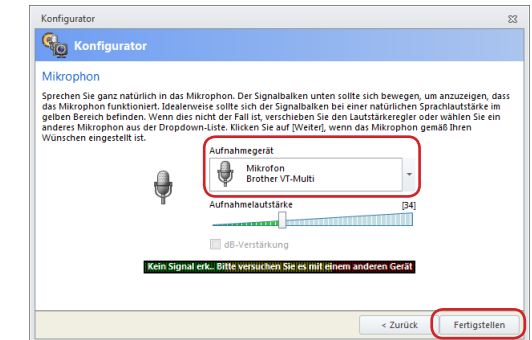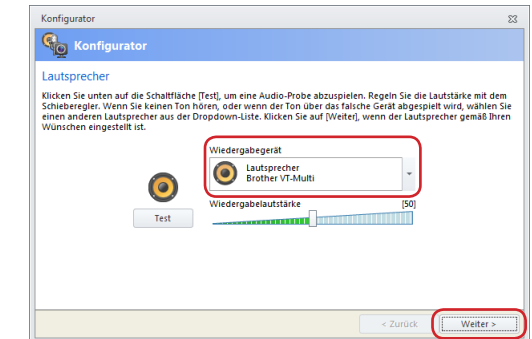

Vergewissern Sie sich, dass VT-Multi sowohl für das Wiedergabegerät als auch für das Aufnahmegerät ausgewählt ist.

Arbeit mit anderen Anwendungen

- Wählen Sie in den Audioeinstellungen Ihrer Anwendung als Lautsprecherausgabe und Mikrofoneingabe VT-Multi.
- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Anwendung.


Nehmen Sie bei allen Geräten die Lautstärkeeinstellungen vor

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen für die „Arbeit mit VT-Multi“ beachtet haben und definieren Sie VT-Multi als Ihr Audiogerät in OmniJoin (oder einer anderen Audioanwendung).


Bei OmniJoin

Lautsprecher

- Wählen Sie die Registerkarte **Audio**. Stellen Sie mit dem Schieberegler die Lautstärke des Lautsprechers für VT-Multi ein.

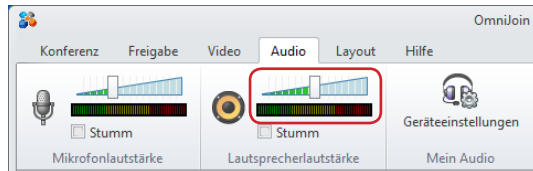


- Sie können den Schieberegler für die Wiedergabelautstärke auch unter **Geräteeinstellungen** auf der Seite „Lautsprecher“ einstellen.

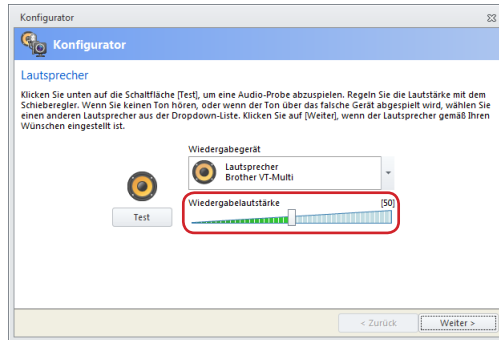


Mikrofon

- Wählen Sie die Registerkarte **Audio**. Stellen Sie mit dem Schieberegler die Mikrofonlautstärke für VT-Multi ein.

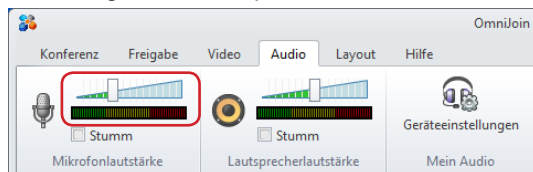

- Sie können den Schieberegler für die Aufnahmelautstärke auch unter **Geräteeinstellungen** auf der Seite „Mikrofon“ einstellen.

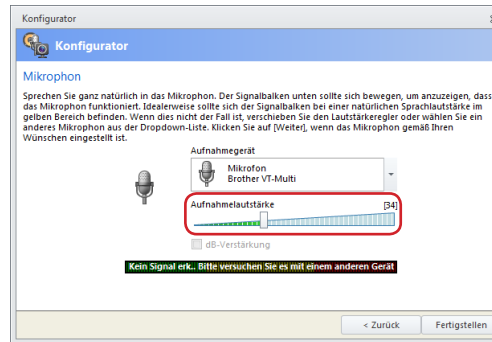

Bei anderen Anwendungen

- Stellen Sie die Lautstärke mit den Einstellungen Ihrer Anwendung ein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Anwendung.
- Sie können die Lautstärke auch über **Ton** und **Eigenschaften** in der **Systemsteuerung** ändern.

Stellen Sie bei den einzelnen Geräten die Lautstärke ein

Drücken Sie bei dem VT-1000-Gerät, das Sie einstellen möchten, auf die Schaltfläche „Lautstärke hoch/herunter“.

[Hinweis]


Nehmen Sie Lautstärkeeinstellungen in Ihrer Anwendung vor, nachdem Sie die Lautstärke am VT-1000-Gerät geändert haben, werden alle Ihre Lautstärkeeinstellungen gelöscht. Die Lautstärke wird für alle Geräte entsprechend den Einstellungen in Ihrer Anwendung geändert.

Audio stummschalten

Bei OmniJoin


Lautsprecher

Wählen Sie die Registerkarte **Audio**. Klicken Sie bei **Lautsprecherlautstärke** auf das Symbol **Stumm**.

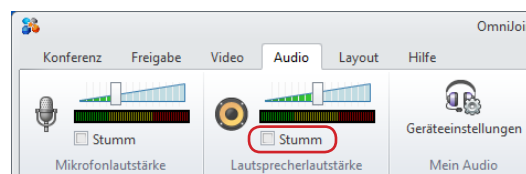

Mikrofon

- Wählen Sie die Registerkarte **Audio**. Klicken Sie bei **Mikrofonlautstärke** auf das Symbol **Stumm**.

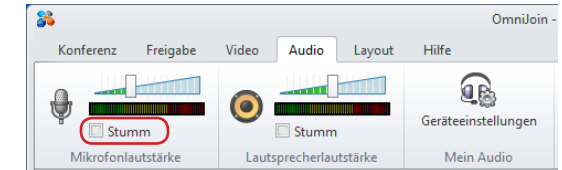

Bei anderen Anwendungen

- Stellen Sie die Lautstärke mit den Einstellungen in Ihrer Anwendung auf stumm. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Anwendung.
- Sie können die Lautstärke auch über **Ton** und **Eigenschaften** in der **Systemsteuerung** ändern.

[Hinweis]

Stellen Sie die Lautstärke in Ihrer Anwendung auf stumm, nachdem Sie die Lautstärke am VT-1000-Gerät geändert haben, werden alle Ihre Lautstärkeeinstellungen gelöscht. Die Lautstärke wird für alle Geräte entsprechend den Einstellungen in Ihrer Anwendung geändert.

[Notiz]

Sie können die einzelnen VT-1000-Geräte stummschalten, indem Sie am Gerät die Stummtaste drücken.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Intel und Intel Core sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Handels- und Produktnamen von Unternehmen, die auf den Produkten, im Zusammenhang stehenden Dokumenten und anderen Materialien von Brother aufgeführt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Rechtsinhaber.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.