

# SOFTWARE- BRUGSANVISNING

## P-touch P700

Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne. Skærbillederne i denne vejledning kan afvige fra dem, du ser, afhængigt af dit operativsystem og P-touch.

Gå ind på <http://solutions.brother.com>, hvor du kan få produktsupport og svar på hyppigt stillede spørgsmål (FAQs).

# Introduktion

Brother P-touch (omtales herefter som "P-touch") er kompatibel med mange softwareprogrammer, så du kan udskrive et dokument, næsten overalt hvor du skal arbejde.

Denne vejledning vil vise dig, hvor nemt det er at bruge P-touch Editor og andre Brother-softwareprogrammer til udskrivning med tekstdata.

## Vigtig meddelelse

---

- Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Skærbillederne i dette dokument kan variere afhængigt af din computers operativsystem og din produktmodel.
- Inden du anvender P-touch, skal du læse alle de dokumenter, der fulgte med P-touch, så du ved, hvordan den skal anvendes sikkert og korrekt.

## Symboler, der anvendes i denne vejledning

---

Følgende symboler bruges i hele denne vejledning.



Dette symbol angiver oplysninger eller anvisninger, der skal følges. Hvis de ignoreres, kan det medføre skader eller fejlfunktioner.

### **BEMÆRK**


Dette symbol viser bemærkninger, der indeholder oplysninger eller anvisninger, som kan hjælpe dig til bedre at forstå produktet og bruge det mere effektivt.

## Om denne vejledning

---

Denne vejledning (PDF) findes på cd-rom'en.

### **BEMÆRK**

Hvis du bruger Adobe® Reader® til visning af denne vejledning på en computer, ændres markøren til , når markøren er placeret på et link. Klik på linket for at åbne den tilhørende side. Oplysninger om brug af Adobe® Reader® kan findes i den hjælpefil, der fulgte med Adobe® Reader®.

---

# Indholdsfortegnelse

## Afsnit I Windows®

<b>1</b>	<b>Installation og fjernelse af P-touch Software</b>	<b>2</b>
	Installation af P-touch Software og printerdriver.....	2
	Afinstallation af P-touch Software.....	3
<b>2</b>	<b>Sådan bruges P-touch Editor Lite</b>	<b>4</b>
	Sådan bruges P-touch Editor Lite.....	4
	Sådan startes P-touch Editor Lite.....	4
<b>3</b>	<b>Sådan bruges P-touch Editor</b>	<b>9</b>
	Anvendelse af P-touch Editor.....	9
	Start af P-touch Editor.....	9
	Funktionstilstande.....	11
<b>4</b>	<b>Sådan bruges printerdriver til at udskrive fra andre programmer</b>	<b>14</b>
	Udskrivning direkte fra andre programmer.....	14
	Indstilling af printerdriveren.....	14
	Udskrivning fra andre programmer.....	17
<b>5</b>	<b>Sådan bruges P-touch Library</b>	<b>19</b>
	Anvendelse af P-touch Library.....	19
	Start af P-touch Library.....	19
	Åbning og redigering af skabeloner.....	21
	Udskrivning af skabeloner.....	21
	Søgning efter skabeloner eller andre data.....	22
<b>6</b>	<b>Sådan opdateres P-touch Software</b>	<b>24</b>
	Opdatering af P-touch Editor.....	24
	Sådan opdateres firmwaren/P-touch Editor Lite.....	26
<b>7</b>	<b>Udskrivning af labels fordelt til flere printere</b>	<b>28</b>
	Distribueret udskrivning.....	28

## Afsnit II Macintosh

<b>8</b>	<b>Sådan bruges P-touch Editor Lite</b>	<b>33</b>
	Anvendelse af P-touch Editor Lite .....	33
	Start af P-touch Editor Lite .....	33
<b>9</b>	<b>Sådan bruges P-touch Editor</b>	<b>38</b>
	Anvendelse af P-touch Editor .....	38
	Start af P-touch Editor .....	38
	Funktionstilstande.....	39
<b>10</b>	<b>Sådan opdateres P-touch Software</b>	<b>41</b>
	Opdatering af P-touch Editor .....	41
	Opdatering af firmware/P-touch Editor Lite.....	43



# Windows®

---

<b>Installation og fjernelse af P-touch Software</b>	<b>2</b>
<b>Sådan bruges P-touch Editor Lite</b>	<b>4</b>
<b>Sådan bruges P-touch Editor</b>	<b>9</b>
<b>Sådan bruges printerdriver til at udskrive fra andre programmer</b>	<b>14</b>
<b>Sådan bruges P-touch Library</b>	<b>19</b>
<b>Sådan opdateres P-touch Software</b>	<b>24</b>
<b>Udskrivning af labels fordelt til flere printere</b>	<b>28</b>

Med P-touch Editor kan du oprette skabeloner med forskellige typer design.

Du kan bruge P-touch Update Software til at opdatere P-touch Editor og firmwaren til P-touch.

Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge webstedet Brother Solutions Centers på: <http://solutions.brother.com>

## Installation af P-touch Software og printerdriver

- 1 Indsæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.
- 2 Klik på [**Standardinstallation**].
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.
- 4 Klik på [**Udfør**] for at lukke installationsskærmen.



Nogle funktioner kan ikke bruges, hvis printerdriveren ikke er installeret.  
Yderligere oplysninger om installation af printerdriveren kan findes i brugsanvisningen.

# Afinstallation af P-touch Software

## BEMÆRK

- Udfør kun denne procedure, hvis P-touch Editor/P-touch Update Software ikke længere skal bruges.
- "Printerindstillingsværktøj" vises på engelsk, som **[Printer Setting Tool]** i kontrolpanelet og i genvejsikonet.

### 1 Windows Vista®/Windows® 7:

Klik på , **[Kontrolpanel]**, og gå til **[Programmer]**, og åbn **[Programmer og funktioner]**. Dialogboksen **[Fjern eller rediger et program]** vises.

### Windows® 8:

Klik på **[Kontrolpanel]** på skærbilledet **[Apps]**, gå til **[Programmer]** og åbn **[Programmer og funktioner]**. Dialogboksen **[Fjern eller rediger et program]** vises.

### 2 Vælg **[Brother P-touch Editor]**/**[Brother P-touch Update Software]**/**[Brother Printer Setting Tool]**/**[Brother P-touch Library]**, og klik på **[Fjern]**.

### 3 Klik på **[OK]**. Afinstallationen starter. Når softwaren er fjernet fra computeren, vises dialogboksen **[Vedligeholdelse er fuldført]**.

### 4 Luk dialogboksen **[Fjern eller rediger et program]**. Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool/Brother P-touch Library er blevet fjernet.

Det er ikke nødvendigt at installere en driver eller software til P-touch Editor Lite.

Med P-touch Editor Lite kan du hurtigt og nemt oprette forskellige enkle labellayout.

P-touch Editor Lite understøttes kun ved tilslutning med et USB-kabel.

## Sådan bruges P-touch Editor Lite

### Sådan startes P-touch Editor Lite

Når USB-kablet er tilsluttet, vises der en dialogboks på pc-skærmen.

Windows Vista®: klik på [**P-touch Editor Lite**].


Windows® 7: klik på [**Åbn mappe for at se filer**], og dobbeltklik derefter på [**PTLITE10**].

Windows® 8: klik på [**PT-P700**], [**Åbn mappe for at se filer**], og dobbeltklik derefter på [**PTLITE10**].





P-touch Editor Lite starter.

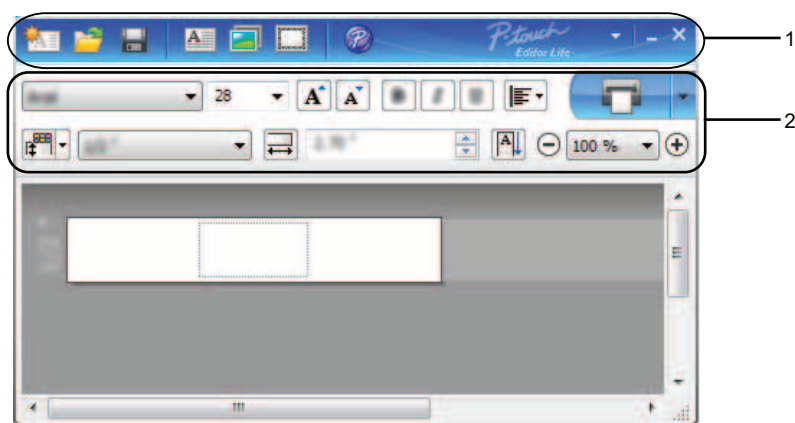\* P-touch skal indstilles til P-touch Editor Lite-tilstand. Yderligere oplysninger kan findes i brugsanvisningen.







### Layoutvindue



































### 1 Kommandoværktøjslinje


Ikone	Funktion
	Viser billedet Ny, som bruges til at oprette en ny label.
	Åbner en gemt fil med P-touch Editor Lite.
	Gemmer dataene på en pc osv., men ikke på P-touch.
	Indsætter en ny tekstboks (praktisk ved oprettelse af labels, der både indeholder enkelte tekstlinjer og tekstafsnit med flere linjer af tekst).









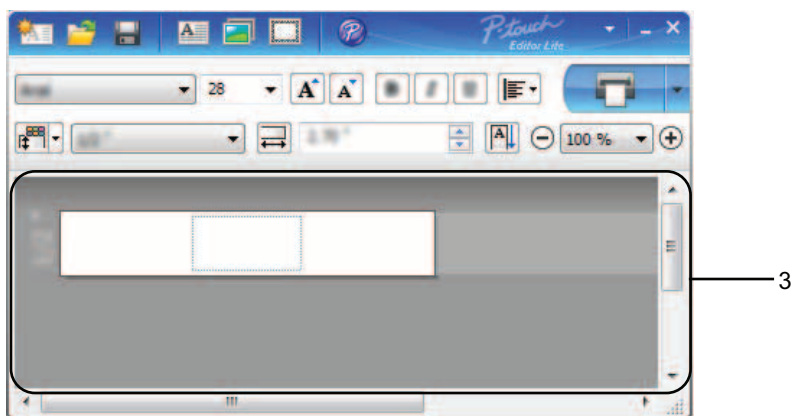

Ikon	Funktion
	Indsætter et billede på labelen. [Fra til]: indsætter et billede, der er gemt på pc'en. [Skærm billede]: indsætter det valgte område på pc-skærmen som et billede. [Symbol]: indsætter et af pc'ens indbyggede symboler.
	Indsætter en ramme.
	Starter P-touch Editor.
	Viser menuen. Menuen indeholder alle funktioner i P-touch Editor Lite.
	Minimerer P-touch Editor Lite.
	Lukker P-touch Editor Lite.


## 2 Egenskabsværktøjlíne

Ikon	Funktion
	Klik på  for at ændre skrifttypen.
	Klik på  for at angive skriftstørrelsen. Du kan justere skriftstørrelsen et niveau op eller ned ved at klikke på  eller  .
	Angiver skriftstílen: Fed:  /  /  , Kursiv:  /  /  , Understreget:  /  /  *Visningen af disse kommandoer kan variere fra land til land.
	Angiver justeringen af tekst i en tekstboks.
 	Indstíler tapens bredde og farve. Klik på  for automatisk at registrere den indsatte tapes bredde og farve. Indstíler tapens bredde. Klik på  for automatisk at registrere den indsatte tapes bredde.
 	Indstíler labelens længde. Klik på  for automatisk at justere labelens længde, så den passer til den indtastede tekst.
	Indstíler/annullerer labelretningen til lodret.
	Klik på  for at indstíle zoomfaktoren for labelvisningen. Du kan også ændre zoomfaktoren ved at klikke på  eller  .
	Klik på  for at udskrive normalt eller på  for at udskrive med indstillinger. [Autoklip]: hver label afskæres automatisk efter udskrivning. [Klik ved slut]: klipper labels, når den sidste label er udskrevet. [Antal]: udskriver flere kopier af en label.




### 3 Labelvisning

Display	Funktion
	Denne labelvisning vises, når softwaren startes. Den tapebredde, der er indstillet i øjeblikket, vises til venstre for labelbilledet. Når <b>[Auto]</b> vises til højre, justeres tapens længde automatisk til tekstens længde.
	Du kan trække labelkanten for manuelt at ændre labelens længde og bredde. Flyt markøren til labelområdet kant. Når den blå linje vises, skal du trække til den ønskede længde eller bredde.
	Du kan justere P-touch Editor Lite-vinduets størrelse. Flyt blot markøren over en af P-touch Editor Lite-vinduets kanter, og træk for at justere størrelsen, når markøren bliver til en pil.
	Der vises sommetider styrelinjer, når du flytter objekter. De vises, når objektet er placeret ud for udskriftsområdets venstre, højre, øverste eller nederste kant eller i centrum. På illustrationen til venstre angiver styrelinjerne, at objektet er centreret ved tapens øverste kant.
	Indsatte tekstbokse, billeder og rammer behandles som objekter. Objekter omgives af håndtag (angives med otte blå punkter).
	Angiver, at et objekt er markeret.
	Markøren skifter til en pil, når den bevæges over et håndtag. Du kan ændre objektets størrelse ved at trække.
	Du kan flytte objekter ved at trække, når markøren er et trådkors. For tekstobjekter bliver markøren kun til et trådkors over objektets kant.

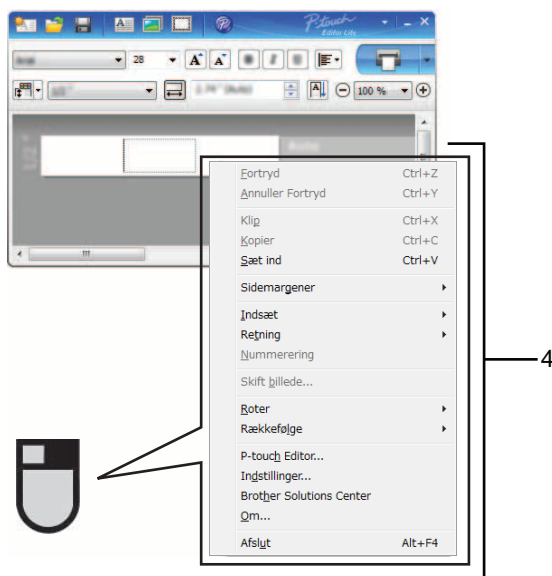

#### 4 Andre funktioner (tilgængelige i den menu, der vises, når du højreklikker med musen)

Menu	Gør dette
<b>Fortryd</b>	Klik på [ <b>Fortryd</b> ] for at fortryde den seneste handling.
<b>Annuller Fortryd</b>	Klik på [ <b>Annuller Fortryd</b> ] for at annullere den seneste fortrydelse af en handling.
<b>Klip</b> <b>Kopier</b> <b>Sæt ind</b>	Vælg det tekstområde (eller objekt), du vil klippe eller kopiere, og vælg [ <b>Klip</b> ] eller [ <b>Kopier</b> ]. Klik i destinationsområdet, og vælg [ <b>Sæt ind</b> ].
<b>Sidemargener</b>	Altid deaktiveret for PT-P700.
<b>Indsæt</b>	Klik på [ <b>Indsæt</b> ]. - Vælg [ <b>Tekstboks</b> ] for at indsætte tekst på labelen. - Vælg [ <b>Fra fil</b> ] for at indsætte et billede, der er gemt på pc'en. - Vælg [ <b>Skærbillede</b> ] for at indsætte det valgte område af pc-skærmen. - Vælg [ <b>Symbol</b> ] for at indsætte et af pc'ens indbyggede symboler. - Vælg [ <b>Ramme</b> ] for at indsætte en af de indbyggede rammer i P-touch Editor Lite.
<b>Retning</b>	Marker tekstobjektet, og klik på [ <b>Vandret tekst</b> ] eller [ <b>Lodret tekst</b> ] for at ændre tekstens retning.
<b>Nummerering</b>	Vælg tallet eller bogstavet i teksten, og klik på [ <b>Nummerering</b> ] for trinvis at øge tallet eller bogstavet på hver label. Klik på  til højre for knappen [ <b>Udskriv</b> ], og klik på [ <b>Udskriftsindstillinger</b> ]. Marker feltet [ <b>Nummerering</b> ], og indtast antallet af labels, der skal udskrives, i feltet [ <b>Antal</b> ]. Klik på knappen [ <b>Udskriv</b> ].
<b>Skift billede</b>	Marker billedet, og klik på [ <b>Skift billede</b> ] for at erstatte det nuværende billede med et andet billede.
<b>Roter</b>	Roter objekter [ <b>0°</b> ], [ <b>90°</b> ], [ <b>180°</b> ] eller [ <b>270°</b> ].
<b>Rækkefølge</b>	Marker et af objekterne, og klik på [ <b>Rækkefølge</b> ], og vælg derefter [ <b>Placer forrest</b> ], [ <b>Placer bagest</b> ], [ <b>Flyt fremad</b> ] eller [ <b>Flyt bagud</b> ] for at indstille rækkefølgen for objekterne i laget.
<b>P-touch Editor</b>	Klik på [ <b>P-touch Editor</b> ]. Starter P-touch Editor.

Menu	Gør dette
<b>Indstillinger</b>	Klik på [ <b>Indstillinger</b> ]. Vælg enten [ <b>millimeter (mm)</b> ] eller [ <b>tommer (")</b> ] for at indstille måleenhed. Vælg sprog for P-touch Editor Lite. Genstart programmet for at anvende det nye [ <b>Sprog</b> ]. Vælg enten [ <b>Vis ny værdi efter udskrivning</b> ] eller [ <b>Nulstil til oprindelig værdi efter udskrivning</b> ] for at indstille nummerering.
<b>Brother Solutions Center</b>  <b>Om</b>  <b>Afslut</b>	Klik på [ <b>Brother Solutions Center</b> ] for at gå til webstedet og få assistance og oplysninger. Klik på [ <b>Om</b> ] for at få mere at vide om P-touch Editor Lite-versionen. Klik på [ <b>Afslut</b> ] for at afslutte P-touch Editor Lite.

Se procedurerne herunder for din computers operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere P-touch-modelnummer.

Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com>


## Anvendelse af P-touch Editor

### Start af P-touch Editor

#### 1 Windows Vista®/Windows® 7

Klik på Start, klik på **[Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]**.

Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon.

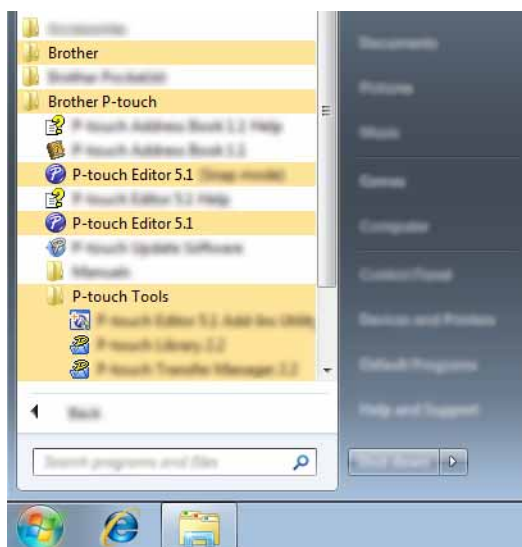

#### Windows® 8


Klik på **[P-touch Editor 5.1]** på skærbilledet **[Start]/[Apps]** eller dobbeltklik på **[P-touch Editor 5.1]** på skrivebordet.

Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon.

### BEMÆRK

- Du kan også starte P-touch Editor ved hjælp af genveje, hvis du valgte at oprette genveje under installationen.
  - Genvejsikon på skrivebordet: dobbeltklik for at starte P-touch Editor
  - Genvejsikon i menuen Hurtig start: klik for at starte P-touch Editor
- Hvis du vil ændre den måde, P-touch Editor fungerer på, når det starter, skal du klikke på **[Værktøjer] - [Indstillinger]** på menulinjen i P-touch Editor for at få vist dialogboksen **[Indstillinger]**. Vælg **[Generelt]** og vælg den ønskede indstilling på listen **[Handlinger]** under **[Startindstillinger]**. Standardindstillingen **[Vis Ny visning]**.

2 Vælg en indstilling på skærmen.

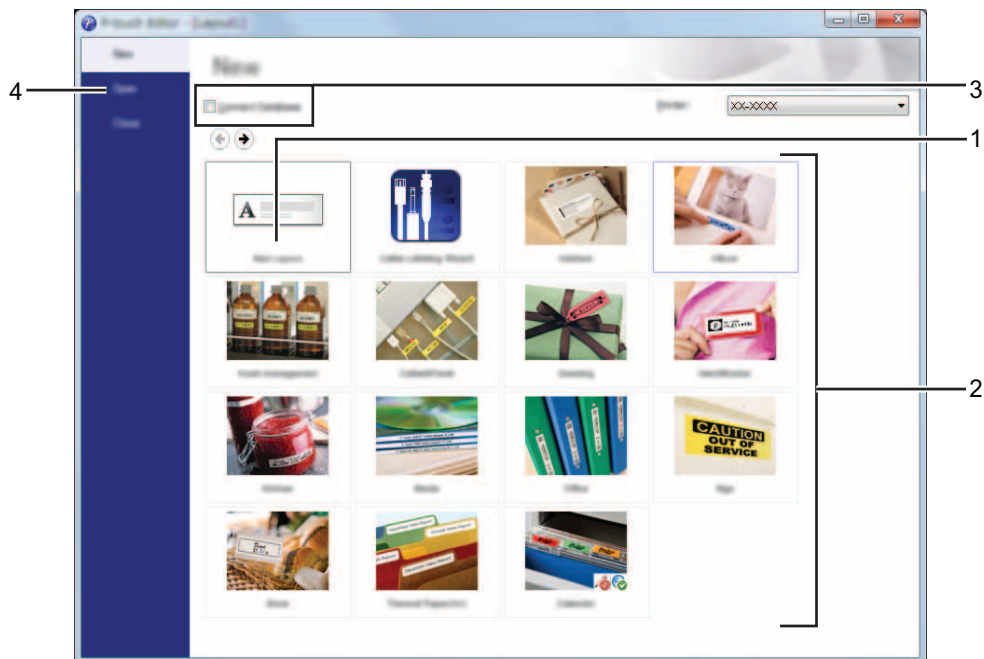


- 1 Klik på knappen [Nyt layout] for at oprette et nyt layout.
- 2 Hvis du vil oprette et nyt layout blandt en række layout, skal du vælge den ønskede kategoriknapp.
- 3 Hvis du vil forbinde en layout til en database, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for [Tilslut database].
- 4 Klik på [Åbn] for at åbne et eksisterende layout.

## Funktionstilstande


P-touch Editor har tre forskellige funktionstilstande: tilstanden **[Express]**, tilstanden **[Professional]** og tilstanden **[Snap]**. Du kan nemt skifte mellem tilstandene ved at bruge knapperne til valg af tilstand.

### ■ Tilstanden **[Express]**

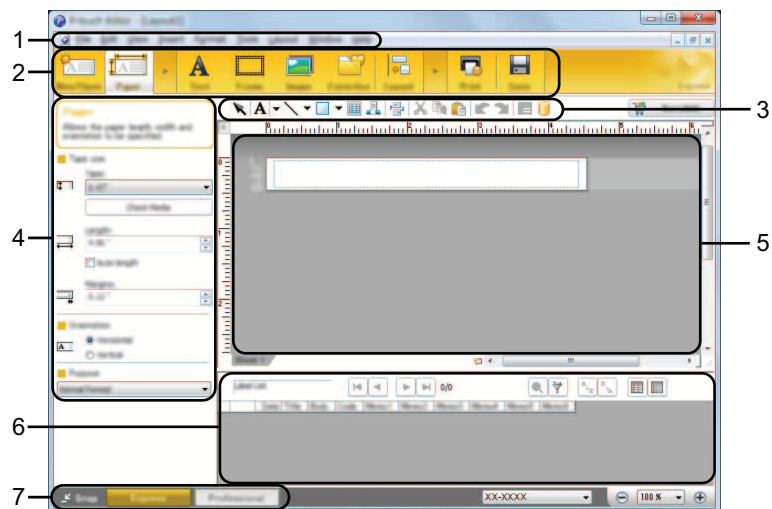

- 1 Menulinje
- 2 Kommandolinje
- 3 Værktøjslinjen Tegn/rediger
- 4 Egenskabslinje
- 5 Layoutvindue
- 6 Databasevindue
- 7 Knapper til valg af tilstand

■ Tilstanden [Professional]

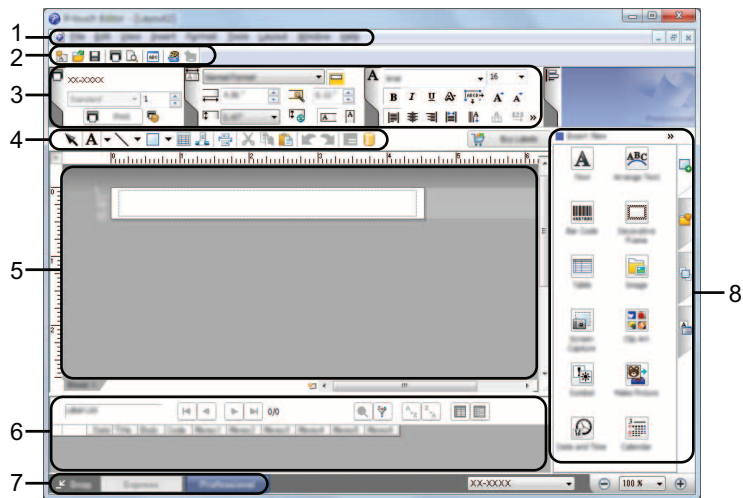


- 1 Menulinje
- 2 Standardværktøjslinje
- 3 Egenskabspalet
- 4 Værktøjslinjen Tegn/rediger
- 5 Layoutvindue
- 6 Databasevindue
- 7 Knapper til valg af tilstand
- 8 Sidebjælke



## ■ Tilstanden [Snap]

I denne tilstand kan du indfange hele eller en del af indholdet på computerskærbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug.

- 1 Klik på knappen til valg af tilstanden [Snap]. Dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand] vises.

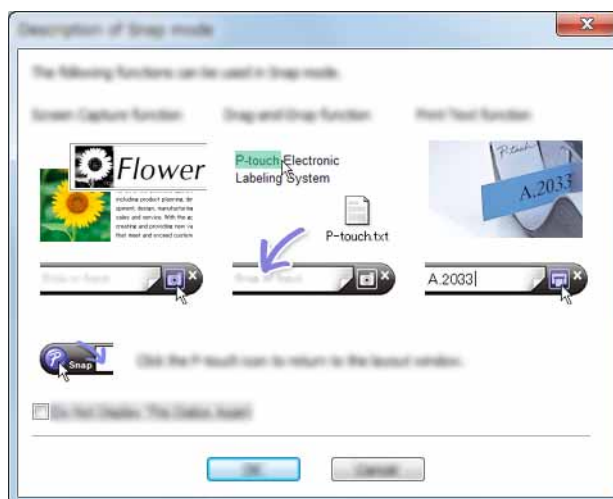

- 2 Klik på [OK]. Tilstandspaletten [Snap] vises.



## BEMÆRK

- Hvis du markerer afkrydsningsfeltet [Vis ikke denne dialog igen] i dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand], skifter du til tilstanden [Snap] næste gang uden at vise dialogboksen.
- **Windows® Vista®/Windows® 7**  
Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på menuen Start - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap-tilstand)].
- **Windows® 8**  
Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på [P-touch Editor 5.1 (Snap-tilstand)] på skærbilledet [Start]/[Apps].

# Sådan bruges printerdriver til at udskrive fra andre programmer

## Udskrivning direkte fra andre programmer

Du kan bruge denne P-touch til at udskrive direkte fra de fleste Windows<sup>®</sup>-programmer ved at installere printerdriveren.



Da papirstørrelsen for denne P-touch er forskellig fra andre almindelige printere, kan du muligvis ikke udskrive, selvom du har installeret driveren og programssoftwaren, medmindre programssoftwaren gør det muligt at indstille den korrekte labelstørrelse.

## Indstilling af printerdriveren

Se procedurerne herunder for din computers operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere P-touch-modelnummer.

### 1 Windows Vista<sup>®</sup>

Klik på , [Kontrolpanel], gå til [Hardware og lyd], og åbn [Printere].

### Windows<sup>®</sup> 7

Klik på , gå til [Enheder og printere].

### Windows<sup>®</sup> 8

Klik på [Kontrolpanel] på skærbilledet [Apps], gå til [Hardware og lyd], og åbn [Enheder og printere].

## BEMÆRK


Du kan finde flere oplysninger i Windows<sup>®</sup> Hjælp.

### 2 Windows Vista<sup>®</sup>

Vælg "Brother XX-XXXX", og klik på [Valg af udskriftsindstillinger].  
Dialogboksen [Udskriftsindstillinger for Brother XX-XXXX] vises.

### Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8

Vælg "Brother XX-XXXX", og højreklik og vælg [Udskriftsindstillinger].  
Dialogboksen [Udskriftsindstillinger for Brother XX-XXXX] vises.

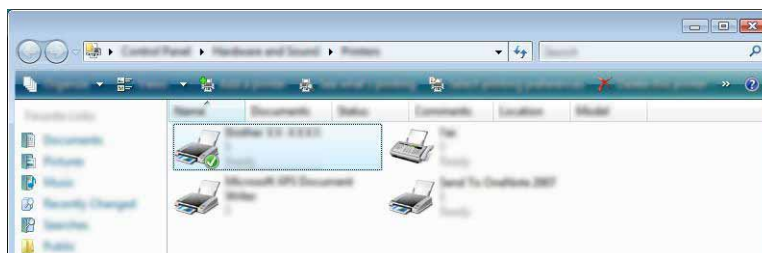


Sådan bruges printerdriver til at udskrive fra andre programmer

3 Vælg hvert af punkterne, og klik på [OK].

■ Fanen [Grundlæggende]

Papirstørrelsen kan vælges.

Hvis den papirstørrelse, der skal bruges, ikke vises på listen [Papirstørrelse], kan der tilføjes en ny papirstørrelse. Vælg derefter papirstørrelsen på listen [Papirstørrelse].

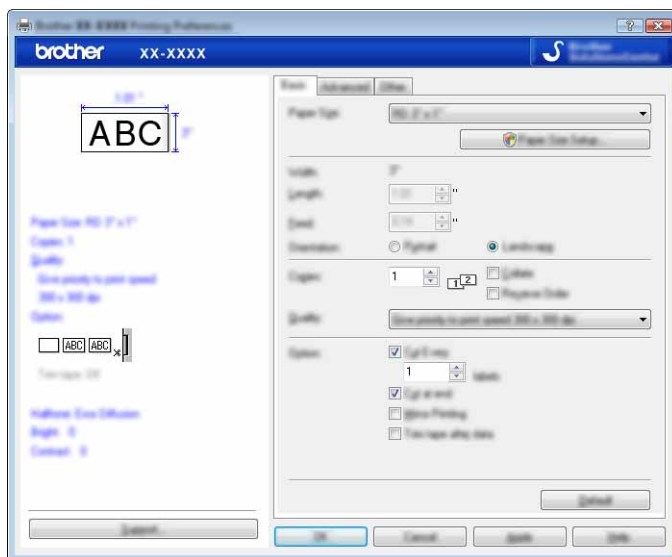


**BEMÆRK**

Den dialogboks, der åbnes, er forskellig afhængigt af den anvendte model.

■ Fanen [Avanceret]

Indstillingerne for [Halvtone], [Lysstyrke] og [Kontrast] kan angives fra denne fane.

Hvis du bruger en fast størrelse med uendelig tape, skal du klikke på [Indstillinger] for at få vist en dialogboks og angive de nødvendige indstillinger.

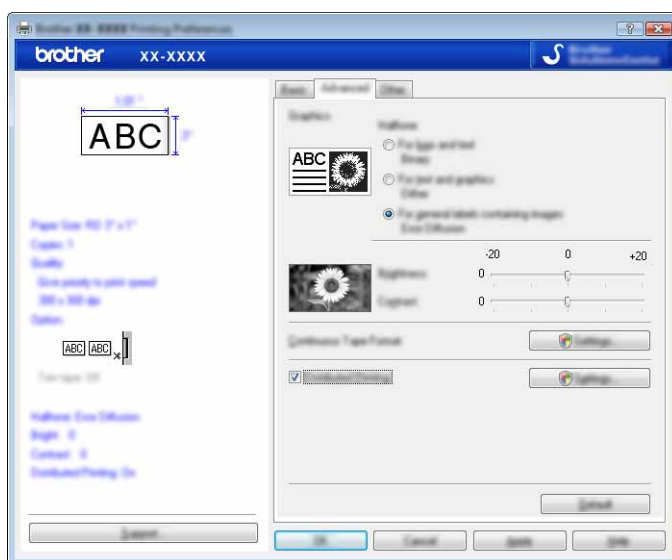


Sådan bruges printerdriver til at udskrive fra andre programmer

## BEMÆRK

Der er flere oplysninger om **[Distribueret udskrivning]** på side *Udskrivning af labels fordelt til flere printere* på side 28.

### ■ Fanen **[Andre]**

Indstillinger for **[Enhed]** og **[Start udskrivning]** kan angives fra denne fane.

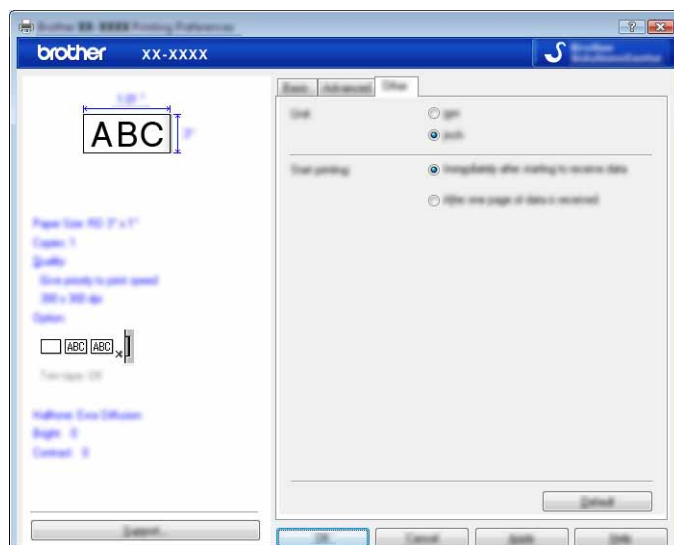


4 Luk vinduet **[Printere]** (Windows Vista®)/**[Enheder og printere]** (Windows® 7/Windows® 8).

## Udskrivning fra andre programmer



Vi bruger Microsoft® Word 2007 som eksempel.

Følgende forklaringer og procedurer illustrerer Windows® 7, og kan variere afhængig af computerens operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere P-touch-modelnummer.

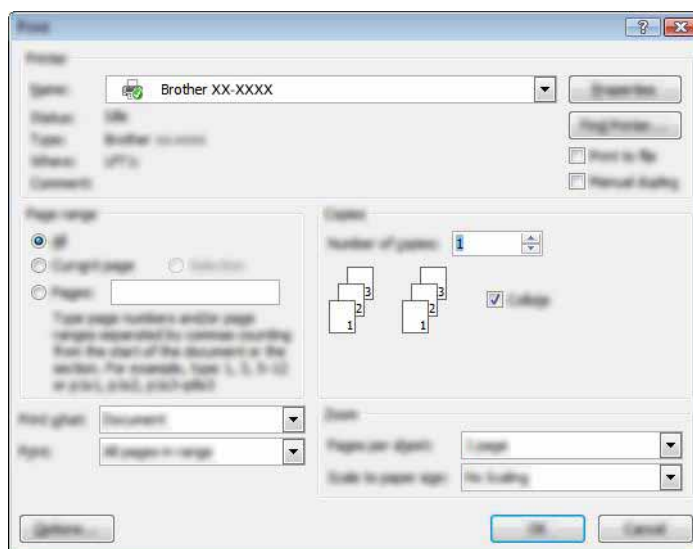- 1 Klik på  og **[Udskriv]**.  
Dialogboksen **[Udskriv]** vises.
- 2 Vælg "Brother XX-XXXX".




Du kan ændre indstillingerne for printerdriveren fra dialogboksen **[Egenskaber]**, som vises, når du klikker på **[Egenskaber]**. Klik på **[OK]**, når du har foretaget ændringer for at lukke dialogboksen, og gå tilbage til dialogboksen **[Udskriv]**.

- 3 Klik på  for at lukke dialogboksen **[Udskriv]**.
- 4 Når du klikker på **[Sidelayout]**, vises båndet. Klik derefter på  til højre for Sideopsætning.  
Dialogboksen **[Sideopsætning]** vises.

Sådan bruges printerdriver til at udskrive fra andre programmer

- 5 Klik på fanen [**Papir**], og vælg den papirstørrelse, du vil udskrive.

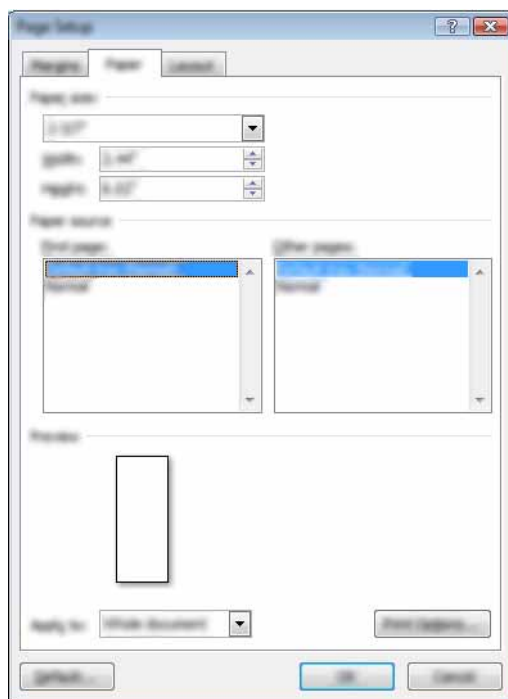

Indstil også sidemargenerne på fanen [**Margener**].

- 6 Klik på [**OK**].  
Microsoft® Word-vinduets størrelse tilpasses til den papirstørrelse, du netop har valgt. Rediger dokumentet efter behov.
- 7 Klik på [**OK**].  
De angivne labeler udskrives.

Dette program giver dig mulighed for at håndtere P-touch Template og andre data på computeren. Du kan bruge P-touch Library til udskrivning af skabeloner.

## Anvendelse af P-touch Library

### Start af P-touch Library

#### Windows Vista®/Windows® 7


Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

#### Windows® 8

Klik på [P-touch Library 2.2] på skærmbilledet [Start]/[Apps].

Når P-touch Library starter, vises hovedvinduet.

#### Hovedvindue

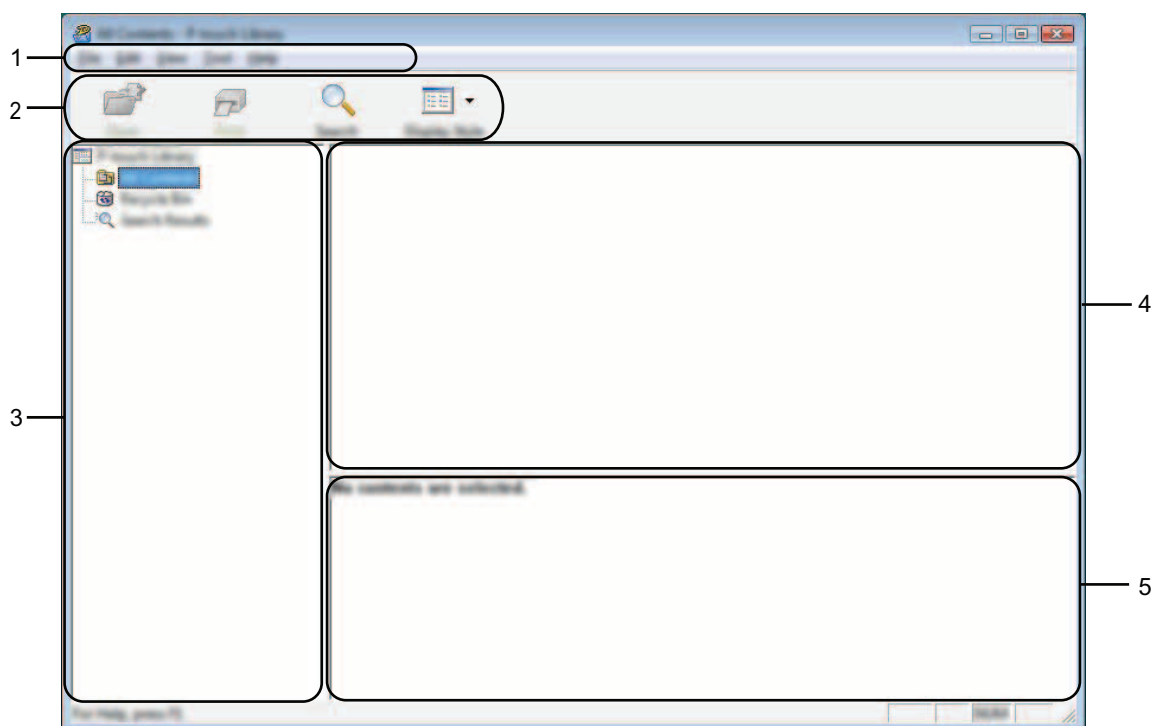

#### 1 Menulinje

Giver adgang til forskellige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Værktøjer] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner.

## 2 Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

## 3 Mappeliste

Viser en liste med mapper. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe i skabelonlisten.





## 4 Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner i den valgte mappe.

## 5 Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af skabelonerne i skabelonlisten.

### Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen


Ikon	Knapnavn	Funktion
	<b>Åbn</b>	Åbner den valgte skabelon.
	<b>Udskriv</b> (kun for P-touch Library)	Udskriver den valgte labelskabelon med P-touch.
	<b>Søg</b>	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.
	<b>Visningstype</b>	Skifter filvisningstype.



## Åbning og redigering af skabeloner

---

Vælg den skabelon, du vil åbne eller redigere, og klik derefter på [**Åbn**].

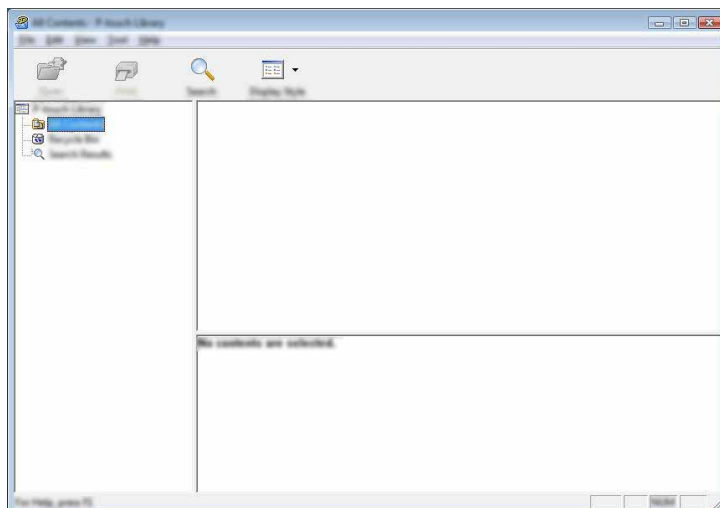

Det program, der er tilknyttet skabelonen, startes, og du kan redigere skabelonen.

### **BEMÆRK**

---


Det program, der startes, afhænger af den type fil, der vælges. Hvis du f.eks. vælger en P-touch Template, startes P-touch Editor.

---

## Udskrivning af skabeloner

---

Vælg den skabelon, du vil udskrive, og klik derefter på [**Udskriv**].

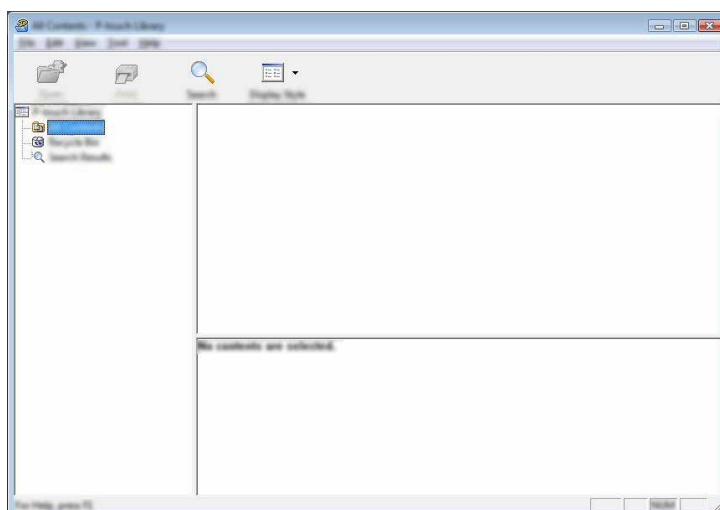


Skabelonen udskrives på den tilsluttede P-touch.

## Søgning efter skabeloner eller andre data

Du kan søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.


- 1 Klik på **[Søg]**.  
Dialogboksen **[Søg]** vises.

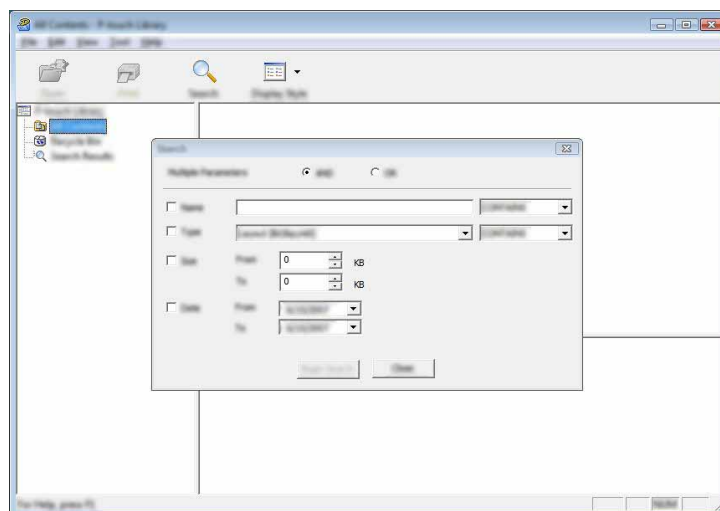

- 2 Angiv søgekriterier.  
Følgende søgekriterier er tilgængelige:

Indstillinger	Detaljer
<b>Flere parametre</b>	Bestemmer, hvordan programmet søger, når der er angivet flere kriterier. Hvis du vælger <b>[OG]</b> , søger programmet efter filer, som opfylder alle kriterier. Hvis du vælger <b>[ELLER]</b> , søger programmet efter filer, som opfylder et af kriterierne.
<b>Navn</b>	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filnavnet.
<b>Type</b>	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filtypen.
<b>Størrelse</b>	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filstørrelsen.
<b>Dato</b>	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive fildatoen.

- 3 Klik på **[Start søgning]**.  
Søgningen starter.

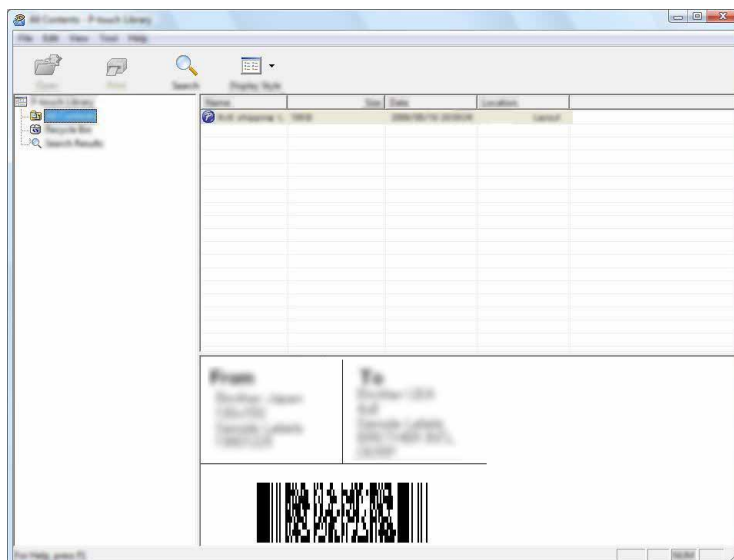

- 4 Luk dialogboksen **[Søg]**.  
Søgeresultatet kan bekræftes ved at klikke på **[Søgeresultater]** i mappevisningen.

## BEMÆRK

Du kan registrere skabeloner eller andre data i P-touch Library ved at trække og slippe dem i mappen **[Alt indhold]** eller i mappelisten. Du kan også konfigurere P-touch Editor til automatisk at registrere skabeloner i P-touch Library ved at bruge følgende fremgangsmåde:

- 1 I menuen P-touch Editor skal du vælge **[Værktøjer] - [Indstillinger]**.
- 2 I dialogboksen **[Indstillinger]** skal du klikke på **[Registreringsindstillinger]** under fanen **[Generelt]**.
- 3 Vælg timingen for registrering af skabeloner, der oprettes med P-touch Editor, og klik derefter på **[OK]**.

Softwaren kan opgraderes til den seneste version ved hjælp af dette værktøj.

I de følgende trin forekommer XX-XXXX. Læs "XX" som navnet på din P-touch.

## BEMÆRK

- Hvis du vil bruge P-touch Update Software, skal du installere softwaren fra den medfølgende cd-rom. Du kan også hente softwaren i Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Du skal have forbindelse til internettet for at kunne starte P-touch Update Software.
- Der kan være forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning.
- Når P-touch Update Software er installeret, installeres der et ikon på skrivebordet.
- Sluk ikke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer firmware.

## Opdatering af P-touch Editor

### 1 Windows Vista®/Windows® 7

Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software].

## BEMÆRK

Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software.


Klik på startknappen, og vælg derefter [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

### Windows® 8


Klik på [P-touch Update Software] på skærbilledet [Start]/[Apps] eller dobbeltklik på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 2 Klik på ikonet [**Opdatering af computersoftware**].

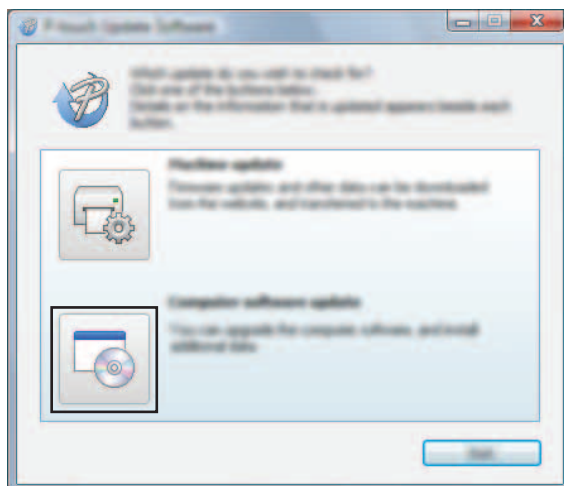

- 3 Vælg [**Printer**] og [**Sprog**], marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på [**Installer**].

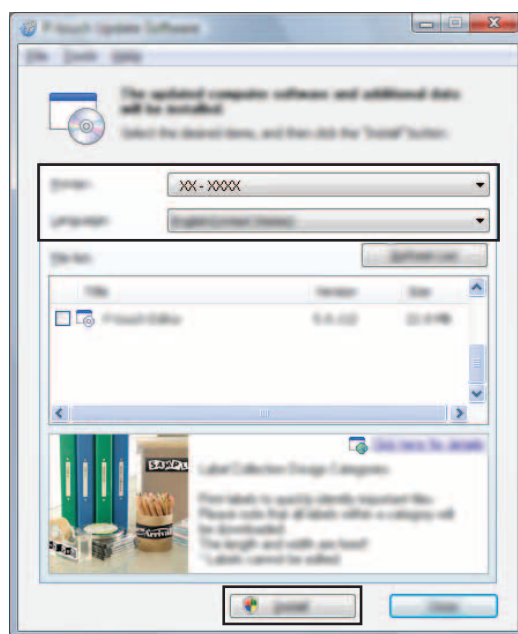

- 4 Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet.

## Sådan opdateres firmwaren/P-touch Editor Lite



- Sluk ikke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer firmware.
- Før du sætter USB-kablet i computeren, skal du kontrollere, at Editor Lite-lampen ikke lyser. Hvis Editor Lite-lampen lyser, skal du trykke på og holde Editor Lite-knappen nede, indtil lampen slukkes.
- Hvis et andet program kører, skal du afslutte det.

- 1 Tænd for P-touch og tilslut USB-kablet.
- 2 **Windows Vista®/Windows® 7**  
Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software].

### BEMÆRK

Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software.

Klik på startknappen, og vælg derefter [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].


6

### Windows® 8


Klik på [P-touch Update Software] på skærmbilledet [Start]/[Apps] eller dobbeltklik på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 3 Klik på ikonet [Maskinopdatering].

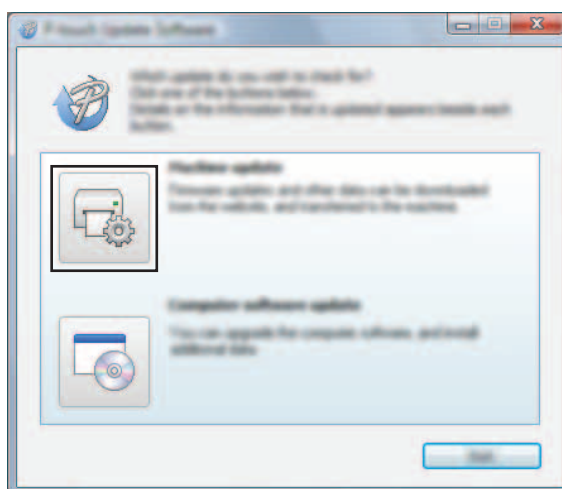


- 4 Vælg [**Printer**], kontroller, at [**Maskinen er tilsluttet korrekt.**] vises, og klik derefter på [**OK**].

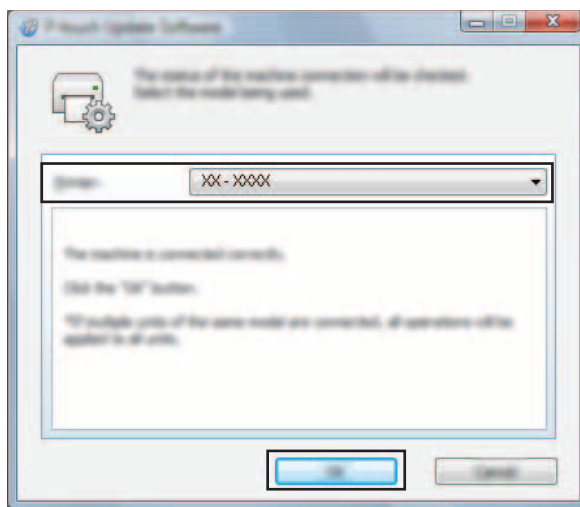

- 5 Vælg [**Sprog**], marker afkrydsningsfeltet ud for den firmware, der skal opdateres, og klik derefter på [**Overfør**].



Sluk ikke for P-touch, og fjern ikke kablet, mens dataene overføres.

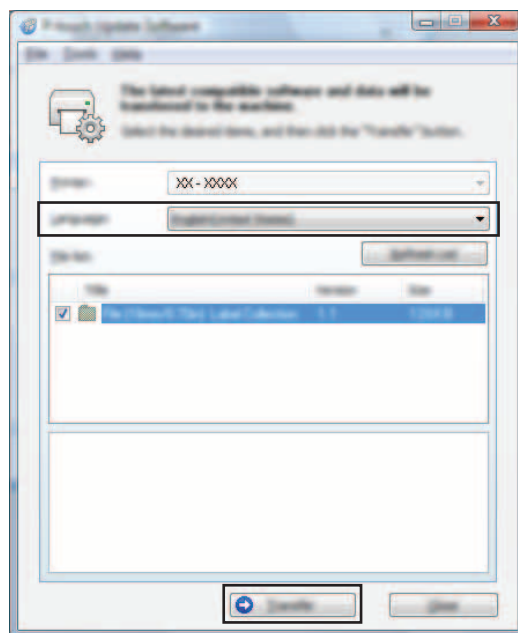

- 6 Tjek det indhold, der skal opdateres, og klik derefter på [**Start**] for at starte opdateringen. Opdateringen af softwaren startes.

## BEMÆRK


Sluk ikke for P-touch under opdateringen.

## Distribueret udskrivning

Ved udskrivning af et stort antal labels kan udskrivningen fordeles mellem flere printere. Da udskrivningen udføres samtidig, kan den samlede udskrivningstid reduceres.

### BEMÆRK


- Udskrivningen kan fordeles til printere, der er tilsluttet via en USB-forbindelse.
- Det antal sider, der skal udskrives, fordeles automatisk blandt de valgte printere. Hvis det angivne antal sider ikke kan fordeles ligeligt mellem printerne, fordeles de i den rækkefølge, som printerne er anført på i dialogboksen **[Indstillinger for distribueret udskrift]**, når udskriftsindstillingerne angives i trin 4.

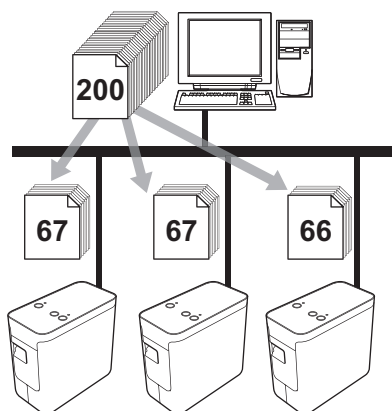


- 1 I menuen **[Filer]** i P-touch Editor 5.1 skal du klikke på **[Udskriv]**.
- 2 Klik på **[Egenskaber...]**.



- 3 Vælg fanen [**Avanceret**], marker afkrydsningsfeltet [**Distribueret udskrivning**], og klik derefter på [**Indstillinger**].

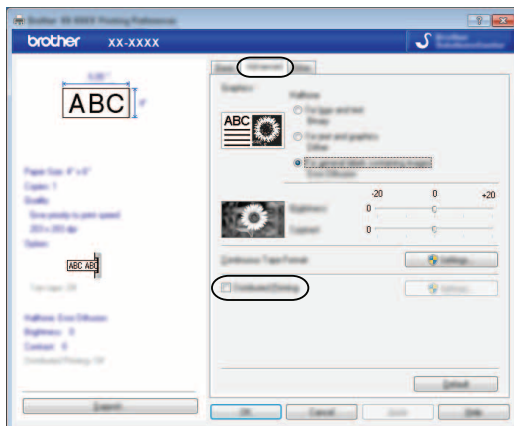

- 4 I dialogboksen [**Indstillinger for distribueret udskrift**] skal du vælge de printere, der skal bruges til distribueret udskrift.

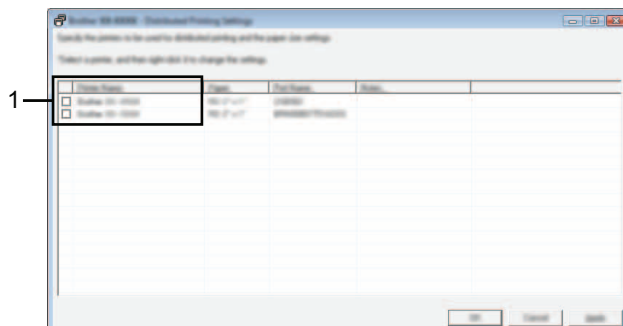

- 1 Marker afkrydsningsfeltet ud for det [**Printernavn**], der skal bruges til distribueret udskrivning.

- 5 Angiv den labelstørrelse, der skal bruges til udskrivning.

**A. Hvis der kun er valgt én printer.**

I dialogboksen fra trin 4 skal du vælge den printer, hvis indstilling skal angives, og derefter enten dobbeltklikke eller højreklikke på den og klikke på **[Indstillinger]**. Vælg labelstørrelsen på rullelisten **[Papir]**.




**BEMÆRK**

Oplysninger, der skal vises i dialogboksen fra trin 4, kan angives i tekstfeltet **[Noter]**.

**B. Hvis der er valgt flere printere.**

I dialogboksen fra trin 4 skal du vælge de printere, hvis indstilling skal angives, højreklikke på dem og klikke på **[Indstillinger]**. Vælg labelstørrelsen på rullelisten **[Papir]**. Der anvendes den samme labelstørrelsesindstilling på alle de valgte printere.

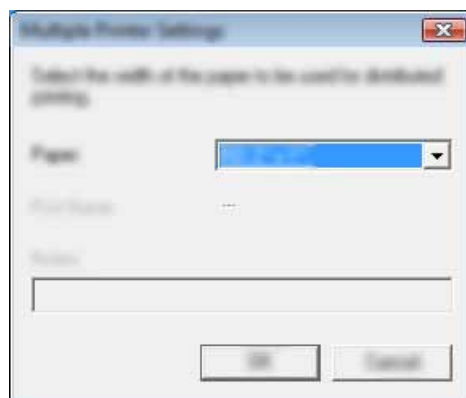

**BEMÆRK**

Indstillingerne under **[Printerindstillinger]** og **[Noter]** er ikke tilgængelige.

- 6 Klik på **[OK]** for at lukke vinduet til indstilling af labelstørrelsen.
- 7 Klik på **[OK]** for at lukke vinduet **[Indstillinger for distribueret udskrift]**. Konfigurationen er gennemført.

Udskrivning af labels fordelt til flere printere

8 Klik på **[OK]** for at starte distribueret udskrivning.

---

**BEMÆRK**

Vi anbefaler, at du udfører en forbindelsestest for dit driftsmiljø. Kontakt din salgsmedarbejder for at få flere oplysninger.

---



# Macintosh

---

<b>Sådan bruges P-touch Editor Lite</b>	<b>33</b>
<b>Sådan bruges P-touch Editor</b>	<b>38</b>
<b>Sådan opdateres P-touch Software</b>	<b>41</b>

Det er ikke nødvendigt at installere en driver eller software til P-touch Editor Lite.

Med P-touch Editor Lite kan du hurtigt og nemt oprette forskellige enkle labellayout.

P-touch Editor Lite understøttes kun ved tilslutning med et USB-kabel.


## Anvendelse af P-touch Editor Lite

### Start af P-touch Editor Lite

Dobbeltklik på [PT-P700] på skrivebordet og programikonet [P-touch Editor Lite].





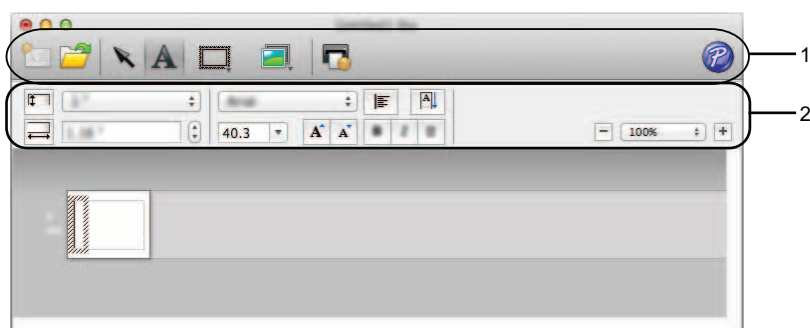

\* P-touch skal indstilles til P-touch Editor Lite-tilstand. Se brugsanvisningen for flere oplysninger.

### Layoutvindue


























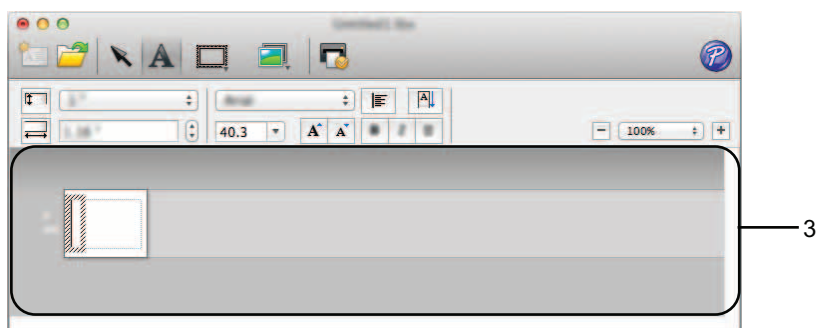
### 1 Kommandolinje

Ikon	Funktion
	Viser skærbilledet Ny, som anvendes til at oprette en ny label.
	Åbner en gemt fil med P-touch Editor Lite.
	Vælger et objekt.
	Indsætter en ny tekstboks (praktisk ved oprettelse af labels, der både indeholder enkelte tekstlinjer og tekstafsnit med flere linjer af tekst).
	Indsætter en ramme.








Ikon	Funktion
  	<p>Indsætter et billede på labelen.</p> <p><b>[Fra fil]</b>: indsætter et billede, der er gemt på pc'en.</p> <p><b>[Symbol]</b>: indsætter et af pc'ens indbyggede symboler.</p>
	<p>Udskriver en label.</p>
	<p>Starter P-touch Editor.</p>
	<p>Lukker, minimerer eller maksimerer P-touch Editor Lite.</p>

## 2 Egenskabsværktøjslinje

Ikon	Funktion
	<p>Klik på  for at ændre skrifttypen.</p>
	<p>Klik på  for at angive skriftstørrelsen.</p> <p>Du kan justere skriftstørrelsen et niveau op eller ned ved at klikke på  eller .</p>
	<p>Angiver skriftstilen:</p> <p> Fed  Kursiv  Understreget</p>
	<p>Angiver justeringen af tekst i en tekstboks.</p>
 	<p>Indstiller tapens bredde. Klik på  for automatisk at registrere den indsatte tapes bredde.</p>
 	<p>Indstiller labelens længde. Klik på  for automatisk at justere labelens længde, så den passer til den indtastede tekst.</p>
	<p>Indstiller labelretningen til lodret eller vandret.</p>
	<p>Indstiller tekstretningen til lodret eller vandret.</p>
	<p>Klik på  for at indstille zoomfaktoren for labelvisningen. Du kan også ændre zoomfaktoren ved at klikke på  eller .</p>



### 3 Labelvisning

Display	Funktion
	Denne labelvisning vises, når softwaren startes. Den tapebredde, der er indstillet i øjeblikket, vises til venstre for labelbilledet. Når <b>[Auto]</b> vises til højre, justeres tapens længde automatisk til tekstens længde.
	Du kan trække labelkanten for manuelt at ændre labelens længde og bredde. Flyt markøren til labelområdet kant. Når den blå linje vises, skal du trække til den ønskede længde eller bredde.
	Du kan justere P-touch Editor Lite-vinduets størrelse. Flyt blot markøren over en af P-touch Editor Lite-vinduets kanter, og træk for at justere størrelsen, når markøren bliver til en pil.
	Indsatte tekstbokse, billeder og rammer behandles som objekter. Objekter omgives af håndtag (angives som otte blå punkter).
	Angiver, at et objekt er markeret.
	Markøren skifter til en pil, når den bevæges over et håndtag. Du kan ændre objektets størrelse ved at trække.
	Du kan flytte objekter ved at trække, når markøren er et trådkors. For tekstobjekter bliver markøren kun til et trådkors over objektets kant.

## 4 Menulinje

Menu		Funktion
<b>P-touch Editor Lite</b>	<b>Om P-touch Editor Lite</b>	Viser oplysninger om programmets version.
	<b>Indstillinger...</b>	Konfigurerer miljøindstillinger.
	<b>Skjul P-touch Editor Lite</b>	Skjuler programmet.
	<b>Skjul andre</b>	Skjuler andre programmer.
	<b>Vis alle</b>	Viser alle de programmer, der er åbne i øjeblikket.
	<b>Afslut P-touch Editor Lite</b>	Afslutter programmet.
<b>Filer</b>	<b>Ny</b>	Viser et nyt layoutvindue (skærmen vil være grå, hvis der ikke er eksisterende data i labelvisningen).
	<b>Åbn...</b>	Viser dialogboksen for åbning af en fil.
	<b>Luk</b>	Lukker den aktive fil.
	<b>Gem</b>	Gemmer den aktive fil.
	<b>Gem som</b>	Viser dialogboksen for at gemme filen med et nyt filnavn.
	<b>Udskriv...</b>	Viser dialogboksen for udskrivning.
<b>Rediger</b>	<b>Fortryd</b>	annullerer den sidste handling.
	<b> annuller Fortryd</b>	annullerer den seneste fortrydelse af en handling.
	<b>Klip</b>	Klipper det markerede område og flytter det til Udklipsholder.
	<b>Kopier</b>	Kopierer det markerede område og flytter det til Udklipsholder.
	<b>Sæt ind</b>	Indsætter elementet fra Udklipsholder.
	<b>Ryd</b>	Sletter det markerede område.
	<b>Marker alt</b>	Vælger alle objekter.
<b>Formater</b>	<b>Retning</b>	<b>Vandret tekst</b> Indstiller retningen af teksten i det valgte objekt til vandret.
		<b>Lodret tekst</b> Indstiller retningen af teksten i det valgte objekt til lodret.
	<b>Nummerering</b>	Angiver/annullerer nummerering for den valgte tekst.



Menu		Funktion	
Layout	Sidemargener	Stor	Konfigurerer marginindstillinger.
		Lille	
	Rækkefølge	Placer forrest	Ændrer laget af det valgte objekt i layoutet.
		Placer bagest	
		Flyt fremad	
		Flyt bagud	
	Roter	Roter 90° til venstre	Roterer det valgte objekt.
		Roter 90° til højre	
		0°	Returnerer det valgte objekt til den oprindelige retning.
		90°	Roterer det valgte objekt 90° med uret.
180°		Roterer det valgte objekt 180° med uret.	
270°		Roterer det valgte objekt 270° med uret.	
Vindue	Minimer		Minimerer vinduet.
	Zoom		Forstørrer/reducerer vinduets størrelse.
	Placer alle forrest		Placerer alle vinduer forrest.
	(Navn på vinduet)		Navn på det aktive vindue.

Se procedurerne herunder for din computers operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere P-touch-modelnummer.

Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge webstedet Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com>

## Anvendelse af P-touch Editor

### Start af P-touch Editor

---

Dobbeltklik på ikonet [P-touch Editor] på skrivebordet.

#### **BEMÆRK**

---

Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Editor.

Dobbeltklik på [Macintosh HD] - [Applications] (Programmer) - [P-touch Editor] og derefter på programikonet [P-touch Editor].

---


P-touch Editor starter.

## Funktionstilstande

### ■ Standard-tilstand

Denne tilstand gør det nemt at oprette labels med tekster og billeder.

Layoutvinduet er opdelt i følgende områder:

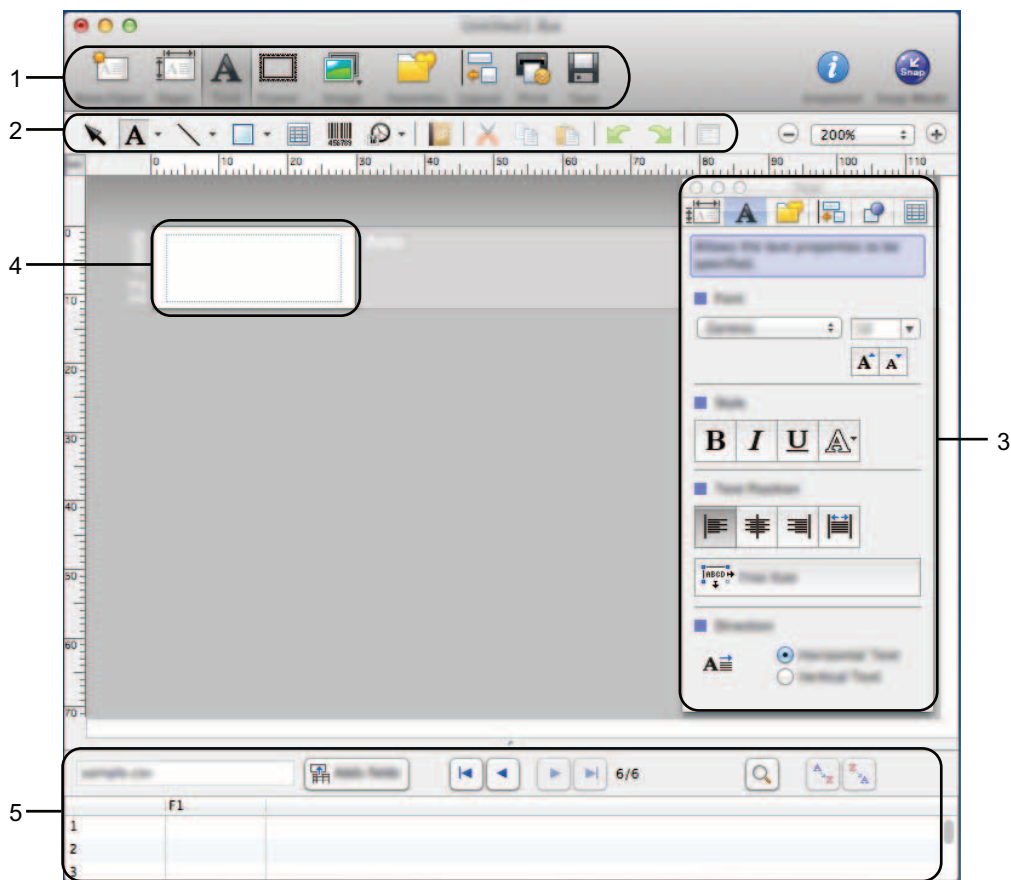

- 1 Kommandolinje
- 2 Værktøjslinjen Tegn/rediger
- 3 Undersøgelse
- 4 Layoutvindue
- 5 Databasevindue

## ■ Snap-tilstand

Med denne tilstand kan du kopiere skærbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug. Hvis du vil starte Snap-tilstand, skal du bruge fremgangsmåden nedenfor.

- 1 Når du klikker på [**Snap Mode**] (Snap-tilstand), vises dialogboksen [**Description of Snap mode**] (Beskrivelse af Snap-tilstand). Klik på [**OK**].



## BEMÆRK

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet [**Do Not Display This Dialog again**] (Vis ikke denne dialogboks igen) i dialogboksen [**Description of Snap mode**] (Beskrivelse af Snap-tilstand), kan du gå direkte til [**Snap**]-tilstand næste gang uden at vise dialogboksen.

- 2 Snap-tilstand vises.



Softwaren kan opgraderes til den seneste version ved hjælp af dette værktøj.

I de følgende trin forekommer XX-XXXX. Læs "XX" som din navnet på din P-touch.

## BEMÆRK

- Hvis du vil bruge P-touch Update Software, kan du hente det fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Du skal have forbindelse til internettet for at kunne starte P-touch Update Software.
- Der kan være forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning.
- Når P-touch Update Software er installeret, installeres der et ikon på skrivebordet.
- Sluk ikke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer firmware.

## Opdatering af P-touch Editor

- 1 Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software].


## BEMÆRK

Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software.


Dobbeltklik på [Macintosh HD] - [Applications] (Programmer) - [P-touch Update Software] og derefter programikonet [P-touch Update Software].



- 2 Klik på ikonet [Opdatering af computersoftware].

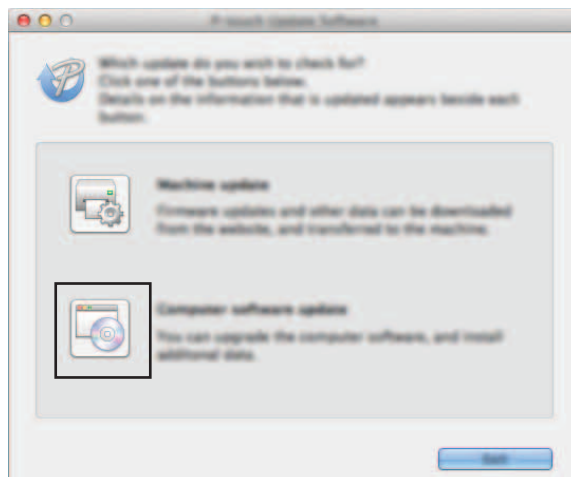

- 3 Vælg **[Printer]** og **[Sprog]**, marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på **[Installer]**.

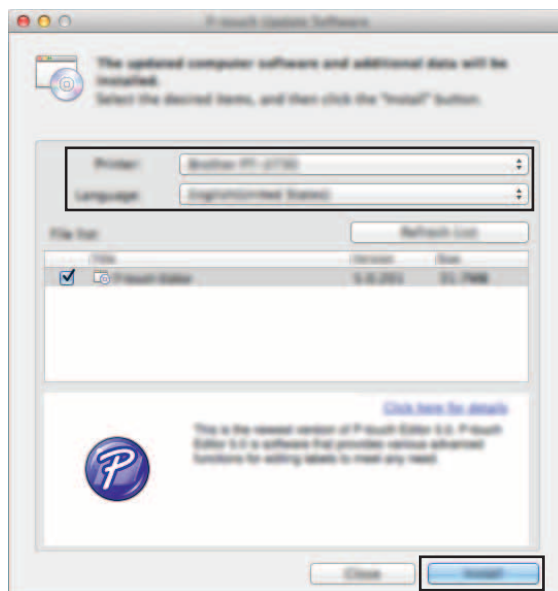

- 4 Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet.

## Opdatering af firmware/P-touch Editor Lite



- Sluk ikke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer firmware.
- Før du sætter USB-kablet i computeren, skal du kontrollere, at Editor Lite-lampen ikke lyser. Hvis Editor Lite-lampen lyser, skal du trykke på og holde Editor Lite-knappen nede, indtil lampen slukkes.
- Hvis et andet program kører, skal du afslutte det.

- 1 Tænd for P-touch, og tilslut USB-kablet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet [**P-touch Update Software**].


### BEMÆRK

Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software.


Dobbeltklik på [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Programmer) - [**P-touch Update Software**] og derefter programikonet [**P-touch Update Software**].




- 3 Klik på ikonet [**Maskinopdatering**].

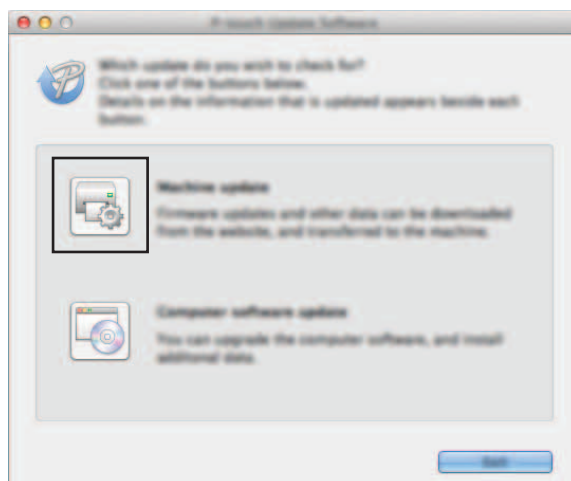

- 4 Vælg [**Printer**], kontroller, at [**Maskinen er tilsluttet korrekt.**] vises, og klik derefter på [**OK**].

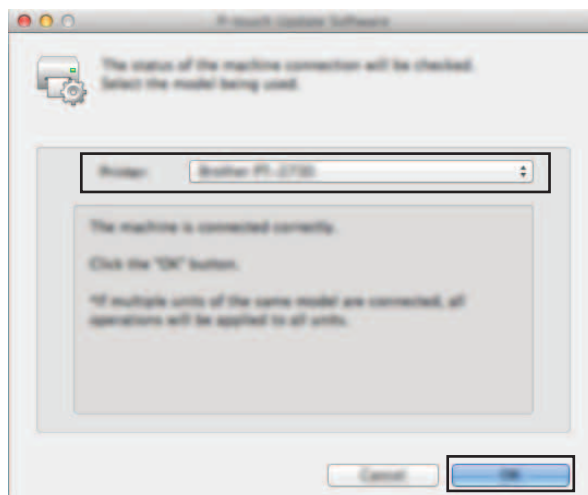

- 5 Vælg [**Sprog**], marker afkrydsningsfeltet ud for den firmware, der skal opdateres, og klik derefter på [**Overfør**].

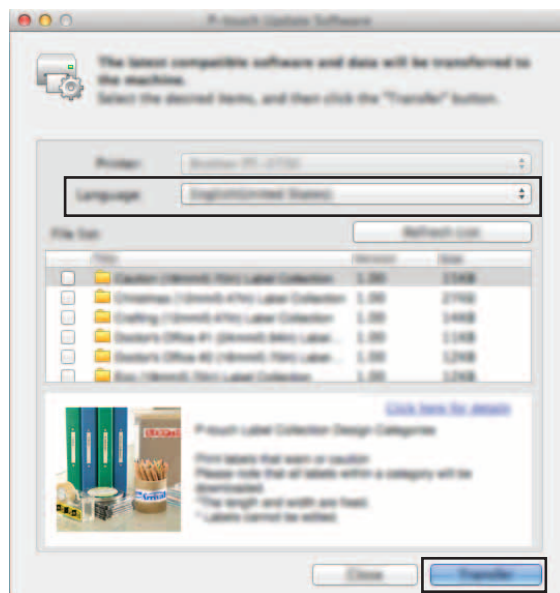

**!** Sluk ikke for P-touch, og fjern ikke kablet, mens dataene overføres.

- 6 Tjek det indhold, der skal opdateres, og klik derefter på [**Start**] for at starte opdateringen. Softwareopdateringen starter.

**BEMÆRK**

Sluk ikke for P-touch under opdateringsprocessen.



**brother**<sup>®</sup>