

소프트웨어 사용자 설명서

P-touch P700

본 가이드의 내용과 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. **Brother** 는 예고 없이 여기에 수록된 사양과 자료를 변경할 수 있는 권한을 보유 하며, 인쇄상의 오류 또는 발행물과 관련된 다른 오류를 포함하여 (이에 제한되지 않음) 제공된 자료를 사용함으로써 발생한 모든 손해 (결과적 손해 포함)에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 설명서에 포함된 화면 이미지는 실제 OS 또는 **P-touch**에 따라 다를 수 있습니다.

<http://solutions.brother.com> 을 방문하면 제품 지원과 자주 묻는 질문 (FAQ)에 대한 답변을 확인할 수 있습니다.

소개

Brother P-touch (이후부터 “P-touch” 라고 함) 는 다양한 소프트웨어 응용 프로그램과 호환되며 , 작업을 해야 하는 대부분의 장소에서 문서를 인쇄할 수 있습니다 .

본 설명서는 P-touch Editor 또는 다른 Brother 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 텍스트 데이터로 인쇄하는 간단한 방법을 설명합니다 .

중요 알림

- 본 문서의 내용과 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
- Brother 는 예고 없이 여기에 수록된 사양과 자료를 변경할 수 있는 권한을 보유하며 , 인쇄상의 오류 또는 발행물과 관련된 다른 오류를 포함하여 (이에 제한되지 않음) 제공된 자료를 사용함으로써 발생한 모든 손해 (결과적 손해 포함) 에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다 .
- 이 문서에 나오는 화면 이미지는 컴퓨터의 운영 체제 및 제품 모델에 따라 다를 수 있습니다 .
- P-touch 를 사용하기 전에 P-touch 와 함께 제공된 모든 문서를 읽고 안전 및 적절한 작동 방법에 대한 정보를 확인하십시오 .

본 설명서에 사용된 기호

다음 기호들은 본 설명서 전반에 걸쳐 사용되었습니다 .



이 기호는 반드시 준수해야 하는 정보 또는 지침을 나타냅니다 . 이러한 기호를 무시하면 손상 또는 작동 실패를 초래할 수 있습니다 .


주석

이 마크는 제품에 대해 이해하고 효율적으로 제품을 사용할 수 있도록 지원하는 정보 또는 지침을 제공하는 메모입니다 .

설명서 정보

본 설명서 (PDF) 는 CD-ROM 에 포함되어 있습니다 .

주석

Adobe® Reader® 를 사용하여 컴퓨터에서 본 설명서를 보는 경우 링크에 커서가 닿으면  모양으로 변합니다 . 링크를 클릭하면 해당 페이지가 열립니다 . Adobe® Reader® 사용 방법에 대한 자세한 정보는 Adobe® Reader® 와 함께 제공되는 도움말 파일을 확인하십시오 .

목차

섹션 I Windows®

1	P-touch 소프트웨어 설치 및 제거	2
	P-touch 소프트웨어 및 프린터 드라이버.....	2
	P-touch 소프트웨어 설치 제거.....	3
2	P-touch Editor Lite 사용 방법	4
	P-touch Editor Lite 사용.....	4
	P-touch Editor Lite 시작.....	4
3	P-touch Editor 사용 방법	9
	P-touch Editor 사용.....	9
	P-touch Editor 시작.....	9
	작동 모드.....	11
4	프린터 드라이버 사용하여 다른 응용 프로그램에서 인쇄하는 방법	14
	다른 응용 프로그램에서 직접 인쇄.....	14
	프린터 드라이버 설정.....	14
	다른 응용 프로그램에서 인쇄.....	17
5	P-touch Library 사용 방법	19
	P-touch Library 사용.....	19
	P-touch Library 시작.....	19
	템플릿 열기 및 편집.....	21
	템플릿 인쇄.....	21
	템플릿 또는 기타 데이터 검색.....	22
6	P-touch 소프트웨어를 업데이트하는 방법	24
	P-touch Editor 업데이트.....	24
	펌웨어 /P-touch Editor Lite 업데이트.....	26
7	프린터 여러 대에 라벨 분산 인쇄	28
	분산 인쇄.....	28

섹션 II Macintosh

8	P-touch Editor Lite 사용 방법	33
	P-touch Editor Lite 사용.....	33
	P-touch Editor Lite 시작.....	33

9 P-touch Editor 사용 방법 38

P-touch Editor 사용38
P-touch Editor 시작.....38
작동 모드39

10 P-touch 소프트웨어를 업데이트하는 방법 41

P-touch Editor 업데이트.....41
펌웨어 /P-touch Editor Lite 업데이트43



Windows[®]

P-touch 소프트웨어 설치 및 제거	2
P-touch Editor Lite 사용 방법	4
P-touch Editor 사용 방법	9
프린터 드라이버 사용하여 다른 응용 프로그램에서 인쇄하는 방법	14
P-touch Library 사용 방법	19
P-touch 소프트웨어를 업데이트하는 방법	24
프린터 여러 대에 라벨 분산 인쇄	28

P-touch Editor 를 사용하면 다양한 디자인으로 템플릿을 만들 수 있습니다 .

P-touch Update Software 를 사용하여 P-touch Editor 및 P-touch 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다 .
최신 드라이버 및 소프트웨어를 다운로드하려면 Brother Solutions Center 웹 사이트를 방문하십시오 .
<http://solutions.brother.com>

P-touch 소프트웨어 및 프린터 드라이버

- 1 CD-ROM 을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다 .
- 2 [표준 설치] 를 클릭합니다 .
- 3 화면 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다 .
- 4 [마침] 을 클릭하여 설치 화면을 닫습니다 .



프린터 드라이버를 설치하지 않으면 특정 기능을 사용할 수 없습니다 .
프린터 드라이버 설치에 대한 자세한 정보는 사용자 설명서를 참조하십시오 .

P-touch 소프트웨어 설치 제거

주석

- P-touch Editor/P-touch Update Software 가 더 이상 필요하지 않은 경우에만 이 절차를 수행하십시오 .
- 제어판과 바로 가기 아이콘에 “ 프린터 설정 도구 ”가 영문 **[Printer Setting Tool]** 로 나타납니다 .

1 Windows Vista® / Windows® 7:



[제어판] 을 클릭하고 [프로그램] 으로 이동한 다음 [프로그램 및 기능] 을 엽니다 .
[프로그램 제거 또는 변경] 대화 상자가 나타납니다 .

Windows® 8:

[응용 프로그램] 화면에서 [제어판] 을 클릭하여 [프로그램] 으로 이동한 다음 [프로그램 및 기능] 을 엽니다 .
[프로그램 제거 또는 변경] 대화 상자가 나타납니다 .

2 [Brother P-touch Editor]/[Brother P-touch Update Software]/[Brother Printer Setting Tool]/[Brother P-touch Library] 를 선택하고 [제거] 를 클릭합니다 .

3 [확인] 을 클릭합니다 .

설치 제거 작업이 시작됩니다 . 컴퓨터에서 소프트웨어가 제거되면 [유지 관리가 완료되었습니다] 대화 상자가 나타납니다 .

4 [프로그램 제거 또는 변경] 대화 상자를 닫습니다 .

Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool/
Brother P-touch Library 가 제거되었습니다 .

P-touch Editor Lite 용 드라이버나 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다 .

P-touch Editor Lite 를 사용하면 다양한 단순 라벨 레이아웃을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다 .

P-touch Editor Lite 는 USB 케이블로 연결한 경우에만 지원됩니다 .


P-touch Editor Lite 사용

P-touch Editor Lite 시작





- 1 USB 케이블을 연결하면 PC 디스플레이에 대화 상자가 나타납니다 .
Windows Vista[®] 의 경우 [P-touch Editor Lite] 를 클릭합니다 .
Windows[®] 7 의 경우 [폴더를 열어 파일 보기] 를 클릭한 다음 [PTLITE10] 을 두 번 클릭합니다 .
Windows[®] 8 의 경우 [PT-P700], [폴더를 열어 파일 보기] 를 클릭한 다음 [PTLITE10] 을 두 번 클릭합니다 .
P-touch Editor Lite 가 시작됩니다 .



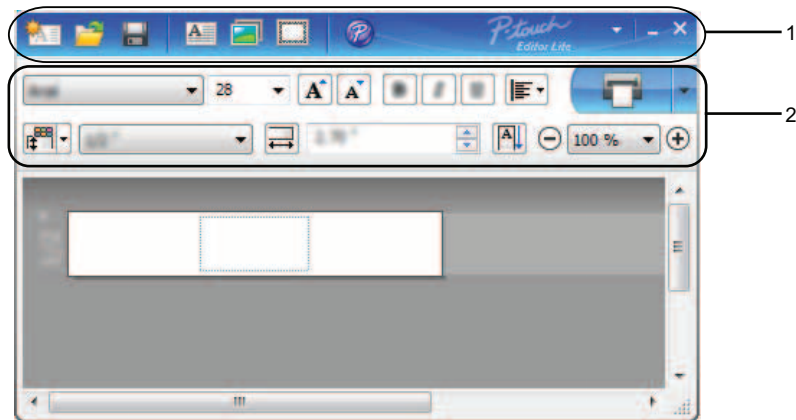



* P-touch 는 P-touch Editor Lite 모드로 설정해야 합니다 . 자세한 정보는 사용자 설명서를 확인하십시오 .

레이아웃 창

















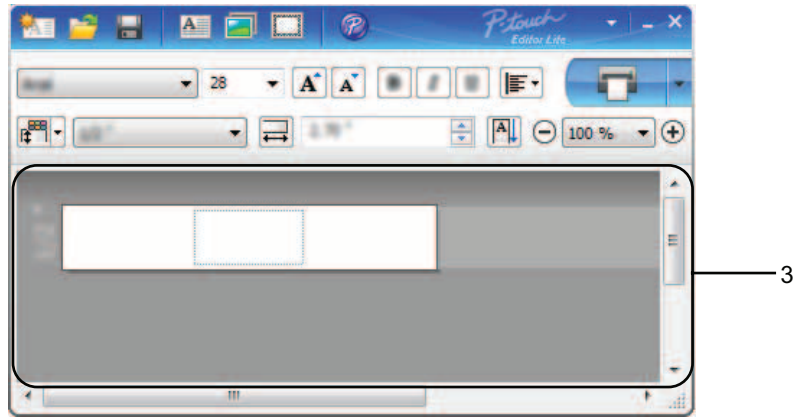
1 명령 도구 모음

아이콘	기능
	새 라벨을 만들기 위한 새 화면이 표시됩니다 .
	저장된 파일을 P-touch Editor Lite 에서 엽니다 .
	P-touch 를 제외한 PC 등 장치에 데이터를 저장합니다 .
	새 텍스트 상자를 삽입합니다 (한 줄 또는 여러 줄의 텍스트가 모두 포함된 라벨을 만들 때 편리함) .

아이콘	기능
	라벨에 이미지를 삽입합니다. [파일에서 선택]: PC에 저장되어 있는 이미지를 삽입합니다. [화면 캡처]: PC 화면에서 선택한 영역을 그래픽으로 삽입합니다. [기호]: PC에 내장된 기호 중 하나를 삽입합니다.
	프레임을 삽입합니다.
	P-touch Editor를 시작합니다.
	메뉴를 표시합니다. 이 메뉴에는 모든 P-touch Editor Lite 기능이 포함되어 있습니다.
	P-touch Editor Lite를 최소화합니다.
	P-touch Editor Lite를 종료합니다.

2 속성 도구 모음

아이콘	기능
	▼을 클릭하여 글꼴을 변경합니다.
	▼을 클릭하여 글꼴 크기를 지정합니다. A 또는 A를 클릭하여 글꼴 크기를 한 단계 크게 하거나 작게 조정할 수 있습니다.
	글꼴 스타일을 지정합니다. 굵게: B / A / K, 기울임꼴: I / A / T, 밑줄: U / A / A * 국가에 따라 명령 표시가 다를 수 있습니다.
	텍스트 상자 안의 텍스트 맞춤을 지정합니다.
	테이프 너비 및 색상을 설정합니다.  을 클릭하여 삽입한 테이프의 너비 및 색상을 자동으로 감지합니다. 테이프 너비를 설정합니다.  을 클릭하여 삽입한 테이프의 너비를 자동으로 감지합니다.
	라벨 길이를 설정합니다.  을 클릭하여 입력한 텍스트에 맞게 라벨 길이를 조정합니다.
	라벨 방향을 세로로 사용 / 사용 해제합니다.
	▼을 클릭하여 라벨 보기의 확대 / 축소 배율을 설정합니다. 또한 ⊖ 또는 ⊕을 클릭하여 확대 / 축소 배율을 변경할 수 있습니다.
	 을 클릭하여 일반 설정으로 인쇄하거나  을 클릭하여 옵션을 사용하여 인쇄합니다. [자동 잘라내기]: 인쇄 후 각 라벨을 자동으로 자릅니다. [끝에서 절단]: 마지막 라벨이 인쇄된 후 라벨을 절단합니다. [매수]: 라벨의 여러 장을 인쇄합니다.




3 라벨 보기

표시	기능
	이 라벨 보기는 소프트웨어를 실행할 때 표시됩니다. 라벨 이미지의 왼쪽에는 현재 설정된 테이프의 너비가 표시됩니다. 오른쪽에 [자동]이 표시되면 테이프의 길이가 텍스트 길이에 맞게 자동으로 조정됩니다.
	라벨 테두리를 끌어서 라벨의 길이와 너비를 수동으로 변경할 수 있습니다. 포인터를 라벨 영역의 테두리로 이동합니다. 파란색 선이 나타나면 원하는 길이 또는 너비로 끌어서 이동합니다.
	P-touch Editor Lite 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 P-touch Editor Lite 창의 가장자리 위로 포인터를 이동한 다음, 포인터가 화살표로 바뀔 때 크기를 조정하기만 하면 됩니다.
	간혹 개체를 이동할 때 안내선이 표시될 수 있습니다. 안내선은 개체를 인쇄 가능 영역의 왼쪽, 오른쪽, 위쪽 또는 아래쪽 가장자리나 가운데에 정렬할 때 표시됩니다. 왼쪽 그림의 안내선은 개체가 테이프 위쪽 가장자리의 가운데에 맞춰졌음을 나타냅니다.
	삽입된 텍스트 상자, 이미지 및 프레임 개체를 취급합니다. 개체는 핸들로 둘러싸여 있습니다 (8 개의 파란색 점으로 표시됨).
	개체가 선택되었음을 나타냅니다.
	핸들 위로 이동하면 포인터가 화살표로 바뀝니다. 이 때 핸들을 끌어서 개체 크기를 변경할 수 있습니다.
	포인터가 십자형으로 바뀔 때 포인터를 끌어서 개체를 이동할 수 있습니다. 텍스트 개체의 경우, 개체의 테두리 위에서만 포인터가 십자형으로 바뀝니다.



4 기타 기능 (마우스 오른쪽 버튼을 클릭했을 때 표시되는 메뉴에서 사용 가능)

메뉴	사용 방법
실행 취소	[실행 취소] 를 클릭하여 마지막 작업을 실행 취소합니다 .
다시 실행	[다시 실행] 을 클릭하여 취소한 작업을 다시 실행합니다 .
잘라내기 복사 붙여넣기	잘라내거나 복사할 텍스트 영역 (또는 개체) 을 선택하고 [잘라내기] 또는 [복사] 를 선택합니다 . 대상 영역을 클릭하고 [붙여넣기] 를 선택합니다 .
여백	PT-P700 에서 항상 비활성화됩니다 .
삽입	[삽입] 을 클릭합니다 . - [텍스트 상자] 를 선택하여 텍스트를 라벨에 삽입합니다 . - [파일에서 선택] 를 선택하여 저장된 이미지를 PC 에 삽입합니다 . - [화면 캡처] 를 선택하여 PC 화면에서 선택한 영역을 삽입합니다 . - [기호] 을 선택하여 PC 에 내장된 기호 중 하나를 삽입합니다 . - [프레임] 을 선택하여 P-touch Editor Lite 에 내장된 프레임 중 하나를 삽입합니다 .
방향	텍스트 개체를 선택하고 [가로 텍스트] 또는 [세로 텍스트] 를 클릭하여 텍스트 방향을 변경합니다 .
넘버링	각 레벨에서 번호 또는 문자가 순차적으로 증가하게 하려면 텍스트 내에 있는 번호 또는 문자를 선택하고 [넘버링] 을 클릭합니다 . 인쇄할 준비가 되면 [인쇄] 버튼 우측의  을 클릭하고 [인쇄 옵션] 을 클릭합니다 . [넘버링] 상자를 선택하고 [개수] 필드에 인쇄할 라벨 수를 입력합니다 . [인쇄] 버튼을 클릭합니다 .
이미지 변경	이미지를 선택하고 [이미지 변경] 을 클릭하여 현재 이미지를 다른 이미지로 교체합니다 .
회전	개체를 [0°], [90°], [180°] 또는 [270°] 로 회전합니다 .
순서	개체 중 하나를 선택하고 [순서] 를 클릭한 다음 [맨 앞으로 가져오기], [맨 뒤로 보내기], [앞으로 가져오기] 또는 [뒤로 보내기] 를 선택하여 레이어에서 각 개체의 순서를 설정합니다 .

메뉴	사용 방법
P-touch Editor	<p>[P-touch Editor] 를 클릭합니다 . P-touch Editor 를 시작합니다 .</p>
옵션	<p>[옵션] 을 클릭합니다 . [mm (mm)] 또는 [인치 (in)] 를 선택하여 측정 단위 설정을 설정합니다 . P-touch Editor Lite 언어를 선택합니다 . 응용 프로그램을 다시 시작하여 새로 선택한 [언어] 를 적용합니다 . [인쇄 후 새 값 표시] 또는 [인쇄 후 기본값으로 재설정] 을 선택하여 넘버링 옵션을 설정합니다 .</p>
Brother Solutions Center 정보 종료	<p>[Brother Solutions Center] 를 클릭하여 지원 및 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트로 이동합니다 . [정보] 를 클릭하여 P-touch Editor Lite 버전에 대한 자세한 내용을 확인합니다 . [종료] 를 클릭하여 P-touch Editor Lite 를 종료합니다 .</p>

아래에 명시된 컴퓨터 운영 체제에 맞는 절차를 참조하십시오. 스크린샷에서 “XX-XXXX”는 P-touch 모델 번호를 나타냅니다.


최신 드라이버 및 소프트웨어를 다운로드하려면 Brother Solutions Center 를 방문하십시오.
<http://solutions.brother.com>

P-touch Editor 사용

P-touch Editor 시작

1 Windows Vista® / Windows® 7

시작 버튼에서 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] 을 클릭합니다.
 P-touch Editor 가 시작되면 새로운 레이아웃을 만들지 기존의 레이아웃을 열지 선택합니다.

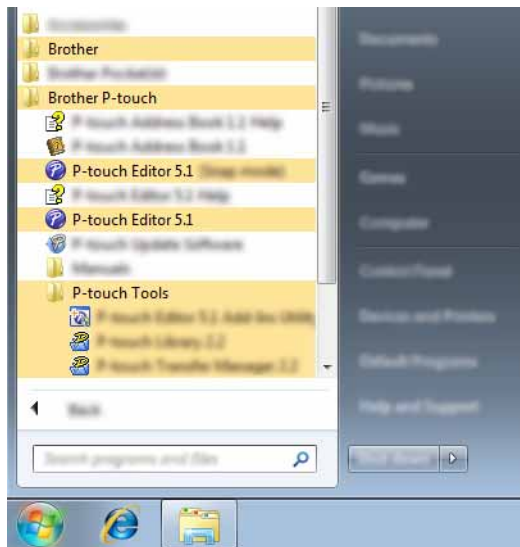

Windows® 8

[시작] [응용 프로그램] 화면에서 [P-touch Editor 5.1] 을 클릭하거나 바탕화면에서 [P-touch Editor 5.1] 을 두 번 클릭합니다.
 P-touch Editor 가 시작되면 새로운 레이아웃을 만들지 기존의 레이아웃을 열지 선택합니다.


주석

- 또한 설치 시 바로 가기를 만든 경우 바로 가기를 사용하여 P-touch Editor 를 시작할 수도 있습니다.
 - 바탕화면의 바로 가기 아이콘 : 두 번 클릭하여 P-touch Editor 시작
 - 빠른 실행 표시줄의 바로 가기 아이콘 : 클릭하여 P-touch Editor 시작
- P-touch Editor 를 시작할 때 작동 방법을 변경하려면 P-touch Editor 메뉴 표시줄의 [도구] - [옵션] 을 클릭하여 [옵션] 대화 상자를 표시합니다. [일반] 을 선택하고 [시작 설정] 아래의 [조작] 목록 상자에서 원하는 설정을 선택합니다. 기본 설정은 [새 보기 표시]입니다.

작동 모드


P-touch Editor 는 세 가지 작동 모드로 사용할 수 있습니다 . **[Express]** 모드 , **[Professional]** 모드 및 **[Snap]** 모드 . 모드 선택 버튼을 사용하여 간편하게 모드를 전환할 수 있습니다 .

■ **[Express]** 모드

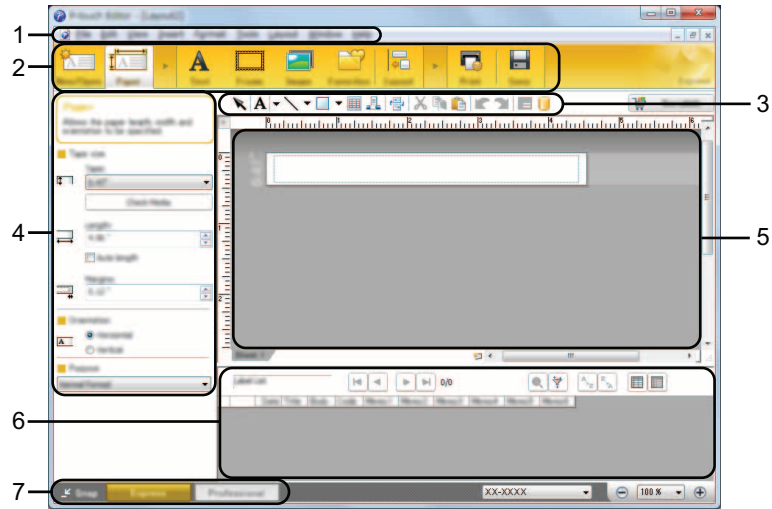

- 1 메뉴 표시줄
- 2 명령 표시줄
- 3 그리기 / 편집 도구 모음
- 4 속성 표시줄
- 5 레이아웃 창
- 6 데이터베이스 창
- 7 모드 선택 버튼

■ [Professional] 모드

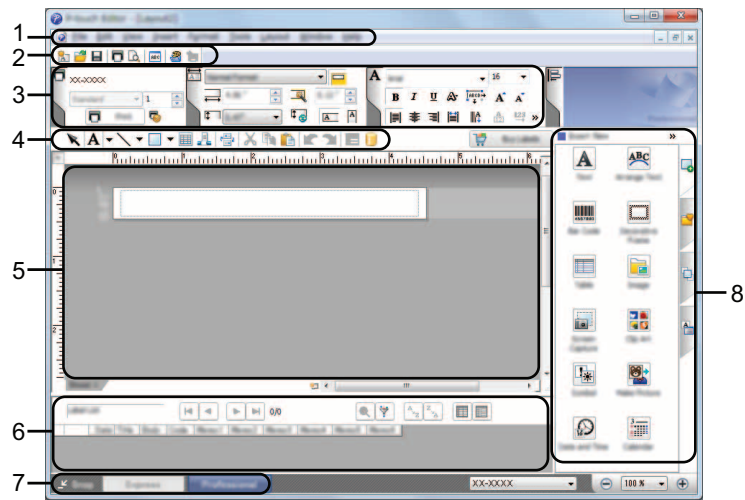


- 1 메뉴 표시줄
- 2 표준 도구 모음
- 3 속성 팔레트
- 4 그리기 / 편집 도구 모음
- 5 레이아웃 창
- 6 데이터베이스 창
- 7 모드 선택 버튼
- 8 세로 막대


■ [Snap] 모드

이 모드를 사용하면 컴퓨터 화면 콘텐츠 전체 또는 일부를 캡처하여 이미지로 인쇄하고 앞으로 사용하도록 저장할 수 있습니다 .

1 [Snap] 모드 선택 버튼을 클릭합니다 . [Snap 모드 설명] 대화 상자가 표시됩니다 .

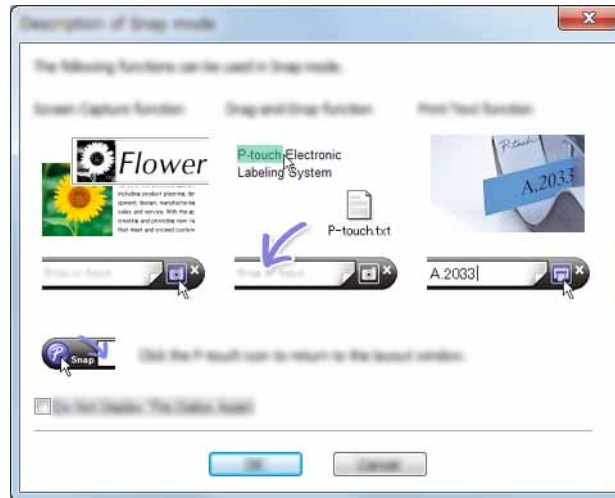

2 [확인] 을 클릭합니다 . [Snap] 모드 팔레트가 표시됩니다 .



주석

- [Snap 모드 설명] 대화 상자에서 [이 대화 상자를 다시 표시 안 함] 확인란을 선택하는 경우 대화 상자가 표시되지 않고 [Snap] 모드로 변환합니다 .
- **Windows® / Windows® 7**
시작 메뉴 - [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap 모드)] 을 클릭하여 [Snap] 모드에서 P-touch Editor 를 시작할 수도 있습니다 .
- **Windows® 8**
[시작]/[응용 프로그램] 화면에서 [P-touch Editor 5.1 (Snap 모드)] 을 클릭하여 [Snap] 모드에서 P-touch Editor 를 시작할 수도 있습니다 .

다른 응용 프로그램에서 직접 인쇄

프린터 드라이버를 설치하면 P-touch 를 사용하여 대부분의 Windows® 응용 프로그램에서 직접 인쇄할 수 있습니다 .



P-touch 의 용지 크기는 다른 일반적인 프린터의 용지 크기와 다르기 때문에 , 드라이버와 응용 프로그램 소프트웨어를 설치한 후에도 해당 응용 프로그램 소프트웨어에서 올바른 라벨 크기를 설정할 수 없는 한 인쇄가 불가능할 수 있습니다 .

프린터 드라이버 설정

아래에 명시된 컴퓨터 운영 체제에 맞는 절차를 참조하십시오 . 스크린샷에서 “XX-XXXX” 는 P-touch 모델 번호를 나타냅니다 .

1 Windows Vista®



[제어판] 을 클릭하여 [하드웨어 및 소리] 로 이동한 다음 , [프린터] 를 엽니다 .

Windows® 7



을 클릭하여 [장치 및 프린터] 로 이동합니다 .

Windows® 8

[응용 프로그램] 화면에서 [제어판] 을 클릭하여 [하드웨어 및 소리] 로 이동한 다음 [장치 및 프린터] 를 엽니다 .

주석


자세한 내용은 Windows® 도움말을 확인하십시오 .

2 Windows Vista®

“Brother XX-XXXX” 를 선택하고 [인쇄 기본 설정 선택] 을 클릭합니다 .
[Brother XX-XXXX 인쇄 기본 설정] 대화 상자가 표시됩니다 .

Windows® 7/Windows® 8

“Brother XX-XXXX” 를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [인쇄 기본 설정] 을 선택합니다 .
[Brother XX-XXXX 인쇄 기본 설정] 대화 상자가 표시됩니다 .

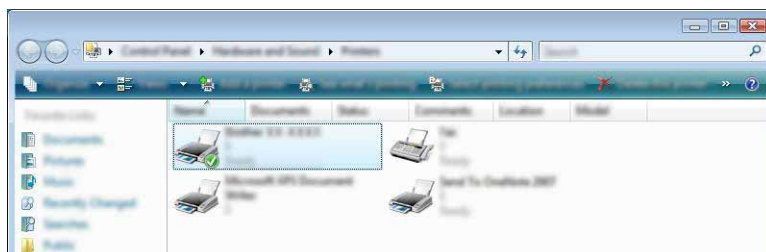


프린터 드라이버 사용하여 다른 응용 프로그램에서 인쇄하는 방법

3 각 항목을 선택하고 [확인] 을 클릭합니다 .

■ [기본] 탭

종이 크기를 선택할 수 있습니다 .

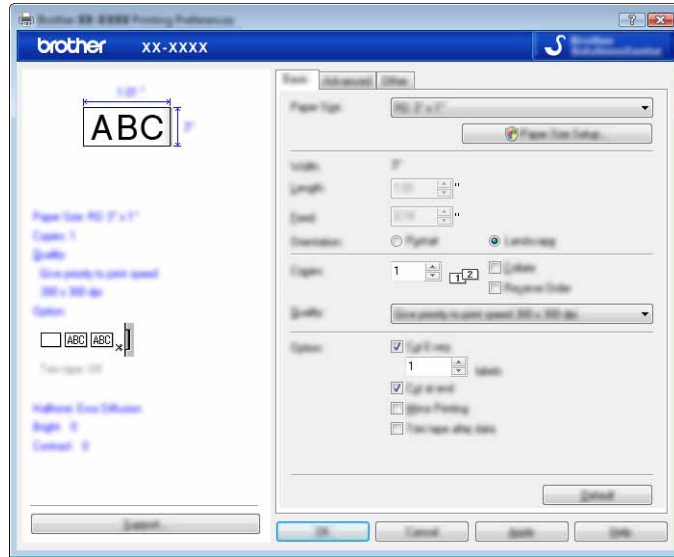


주석

표시되는 대화 상자는 사용하는 모델에 따라 다릅니다 .

■ [고급] 탭

이 탭에서는 [하프톤], [밝기] 및 [대비] 설정을 지정할 수 있습니다 .

고정 크기의 지속적인 길이 테이프를 사용하려면 [설정] 을 클릭하여 대화 상자를 표시한 다음 필요한 설정을 지정합니다 .

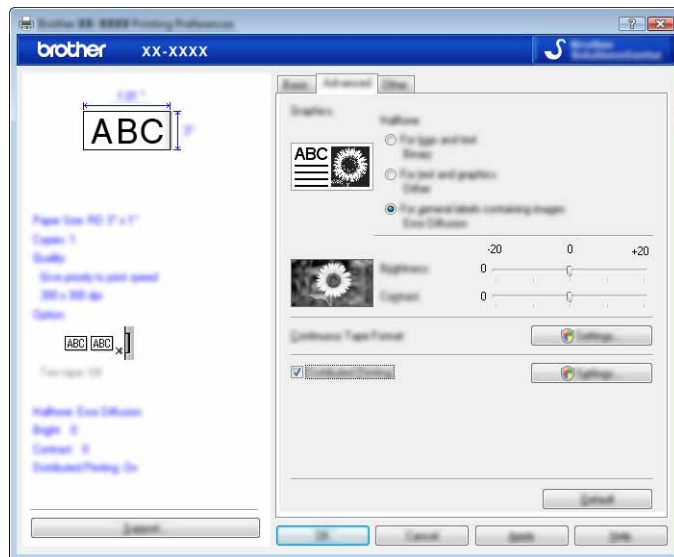


주석

[분산 인쇄]에 대한 자세한 설명은 *프린터 여러 대에 라벨 분산 인쇄*, 28 페이지 항목을 참조하십시오.


■ [기타] 탭

이 탭에서는 [단위] 및 [인쇄 시작] 설정을 지정할 수 있습니다.

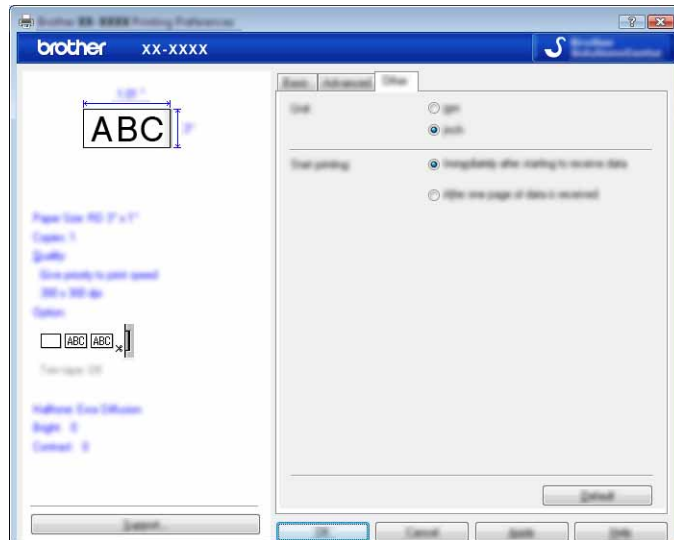

4 [프린터] (Windows Vista®)/[장치 및 프린터] (Windows® 7/Windows® 8) 창을 닫습니다.

- 5 [용지] 탭을 클릭하고 인쇄할 용지 크기를 선택합니다.

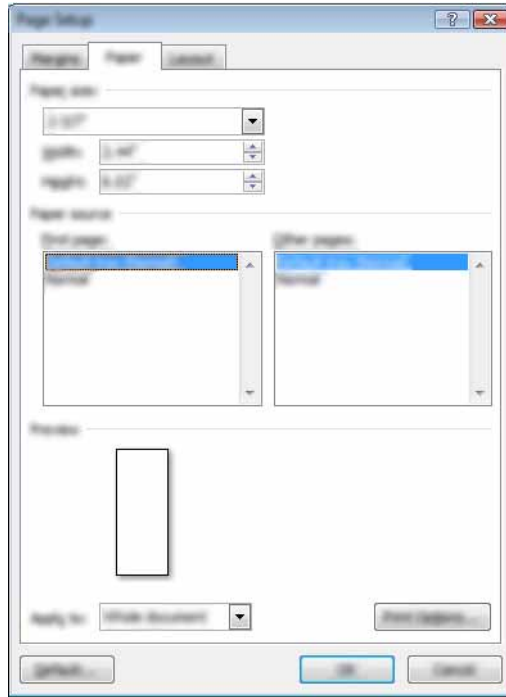

[여백] 탭에서 페이지 여백도 설정합니다.

- 6 [확인] 을 클릭합니다.
방금 선택한 용지 크기에 맞게 Microsoft® Word 창의 크기가 조정됩니다. 필요에 따라 문서를 편집합니다.
- 7 [확인] 을 클릭합니다.
지정한 라벨이 인쇄됩니다.

이 프로그램을 사용하면 컴퓨터에서 P-touch 템플릿 및 기타 데이터를 관리할 수 있습니다.
P-touch Library 를 사용하여 템플릿을 인쇄할 수 있습니다.

P-touch Library 사용

P-touch Library 시작

Windows Vista® / Windows® 7


시작 버튼에서 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2] 를 클릭합니다 .

Windows® 8

[시작] [응용 프로그램] 화면에서 [P-touch Library 2.2] 를 클릭합니다 .

P-touch Library 가 시작되면 주 창이 나타납니다 .

주 창

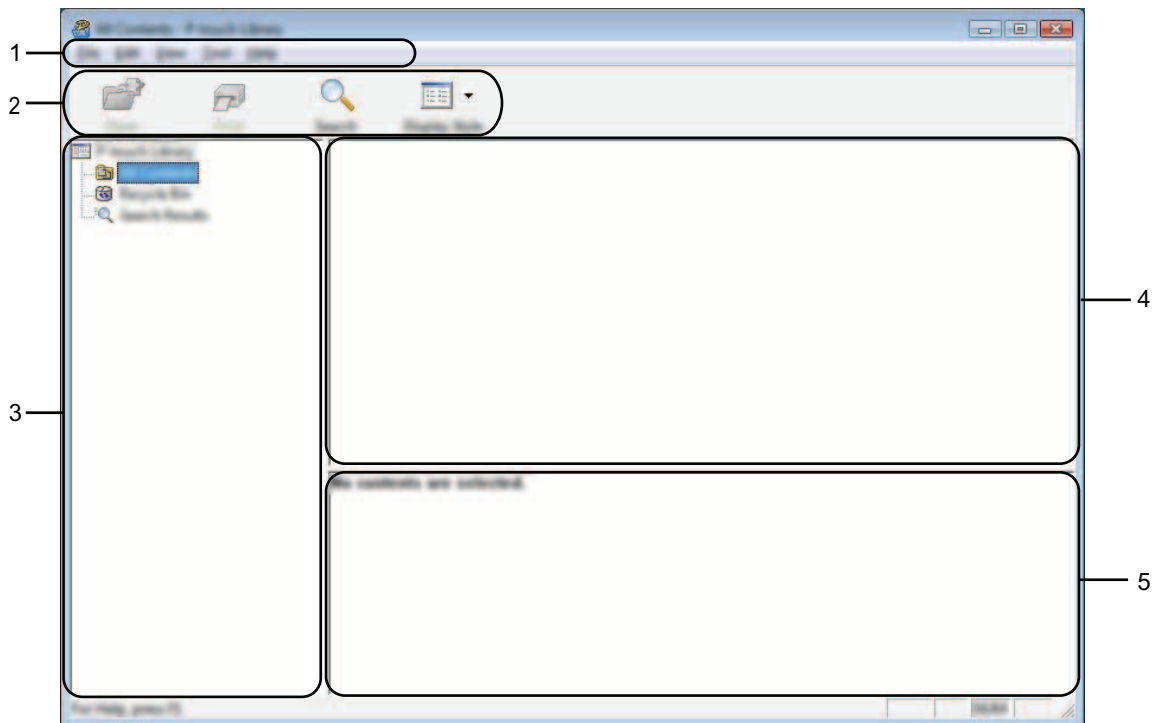

1 메뉴 표시줄

기능에 따른 각 메뉴 제목 ([파일], [편집], [보기], [도구] 및 [도움말]) 아래 그룹화된 사용 가능한 명령에 액세스합니다 .

2 도구 모음

자주 사용하는 명령에 액세스합니다 .

3 폴더 목록

폴더 목록을 표시합니다 . 폴더를 선택하면 선택한 폴더의 템플릿 또는 기타 데이터가 템플릿 목록에 표시 됩니다 .





4 템플릿 목록

선택한 폴더의 템플릿 또는 기타 데이터 목록이 표시됩니다 .

5 미리 보기


템플릿 목록에서 선택한 템플릿 또는 기타 데이터의 미리 보기가 표시됩니다 .

도구 모음 아이콘 설명

아이콘	버튼 이름	기능
	열기	선택한 템플릿을 엽니다 .
	인쇄 (P-touch Library 만 해당)	P-touch 로 선택한 라벨 템플릿을 인쇄합니다 .
	검색	P-touch Library 에 등록된 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다 .
	표시 스타일	파일 표시 스타일을 변경합니다 .

템플릿 열기 및 편집

열거나 편집하려는 템플릿을 선택한 다음 [열기]를 클릭합니다.

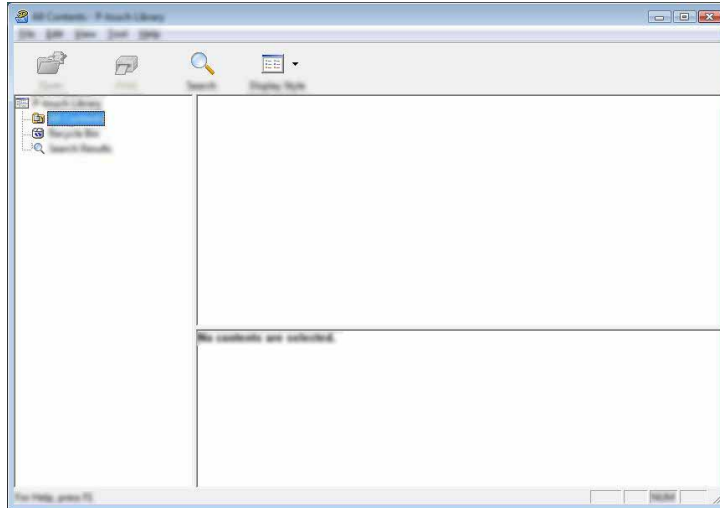


템플릿 관련 프로그램이 시작되고 템플릿을 편집할 수 있습니다.

주석

파일 유형에 따라 시작하는 프로그램이 선택됩니다. 예를 들어 P-touch 템플릿을 시작하면 P-touch Editor가 시작됩니다.

템플릿 인쇄

인쇄하려는 템플릿을 선택한 다음 [인쇄]를 클릭합니다.

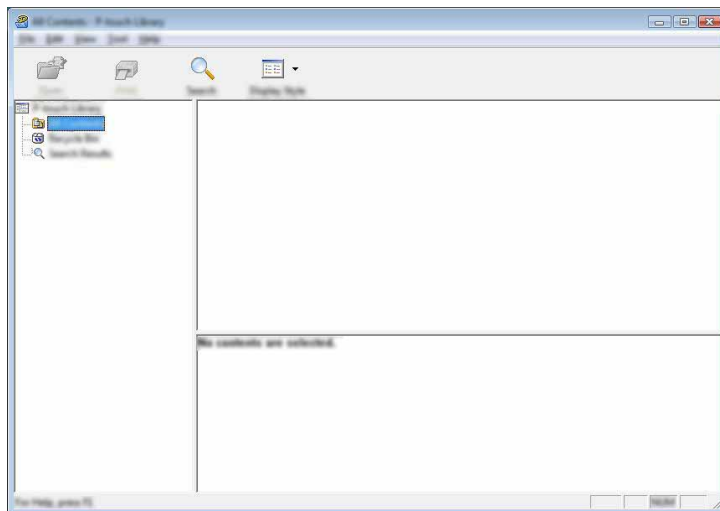


연결된 P-touch 를 통해 템플릿이 인쇄됩니다.

템플릿 또는 기타 데이터 검색

P-touch Library 에 등록된 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다 .


- 1 [검색] 을 클릭합니다 .
[검색] 대화 상자가 표시됩니다 .

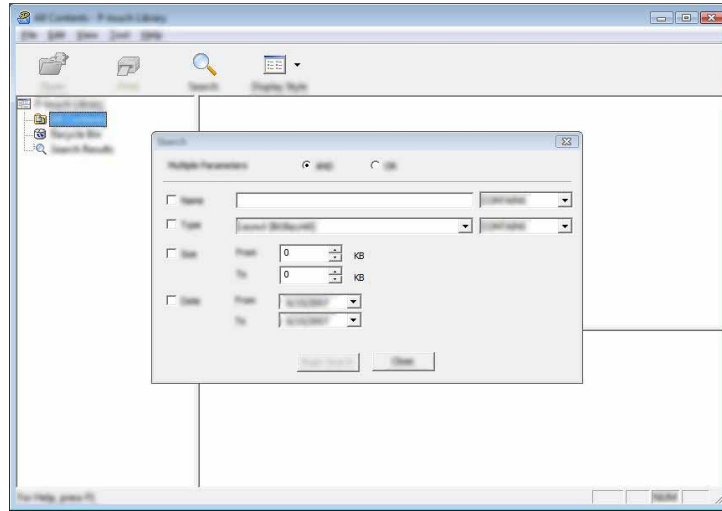

- 2 검색 기준을 지정합니다 .
다음 검색 기준을 사용할 수 있습니다 .

설정	세부 정보
다중 매개 변수	다중 매개 변수를 지정하는 경우 프로그램 검색 방법을 결정합니다 . [맞] 을 선택하면 모든 기준을 만족하는 파일을 검색합니다 . [또는] 을 선택하면 기준 중 하나라도 만족하는 파일을 검색합니다 .
이름	파일 이름을 지정하여 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다 .
유형	파일 유형을 지정하여 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다 .
크기	파일 크기를 지정하여 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다 .
날짜	파일 날짜를 지정하여 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다 .

- 3 [검색 시작] 을 클릭합니다 .
검색을 시작합니다 .

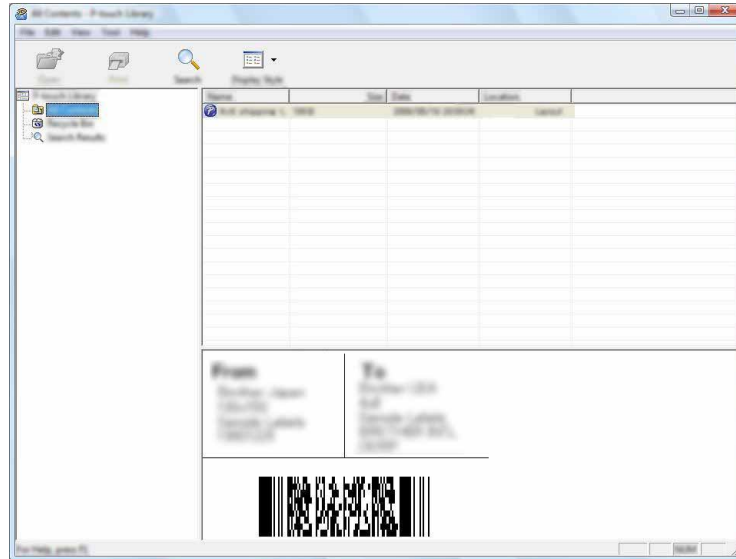

- 4 [검색] 대화 상자를 닫습니다 .
폴더 보기에서 [검색 결과] 를 클릭하여 검색 결과를 확인합니다 .

주석

[모든 내용] 폴더 또는 폴더 목록에 템플릿 / 기타 데이터를 끌어다 놓으면 해당 정보를 P-touch Library 에 등록할 수 있습니다 . 다음 절차에 따라 템플릿을 P-touch Library 에 자동 등록하도록 P-touch Editor 를 구성할 수 있습니다 .

- 1 P-touch Editor 메뉴에서 [도구] - [옵션] 을 선택합니다 .
- 2 [옵션] 대화 상자에서 [일반] 탭의 [등록 설정] 을 클릭합니다 .
- 3 P-touch Editor 로 만든 템플릿을 등록할 시기를 선택한 다음 [확인] 을 클릭합니다 .

이 도구를 사용하여 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다 .

다음 단계에서 XX-XXXX 를 확인할 수 있습니다 . “XX” 를 P-touch 이름입니다 .

주석

- P-touch Update Software 를 사용하려면 제품과 함께 제공된 CD-ROM 으로 프로그램을 설치해야 합니다 . Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) 에서도 다운로드할 수 있습니다 .
- P-touch Update Software 를 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다 .
- 소프트웨어와 본 설명서 내용 간의 차이가 있을 수 있습니다 .
- P-touch Update Software 를 설치하면 바탕 화면에 아이콘이 놓여져 사용하기 편리합니다 .
- 데이터를 이전하거나 펌웨어를 업데이트하는 동안에는 전원을 끄지 마십시오 .

P-touch Editor 업데이트

1 Windows Vista® / Windows® 7

[P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다 .

주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software 를 시작할 수도 있습니다 .


시작 버튼을 클릭하고 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] 를 선택합니다 .

Windows® 8


[시작]/[응용 프로그램] 화면에서 [P-touch Update Software] 를 클릭하거나 바탕화면의 [P-touch Update Software] 를 두 번 클릭합니다 .



2 [컴퓨터 소프트웨어 업데이트] 아이콘을 클릭합니다.

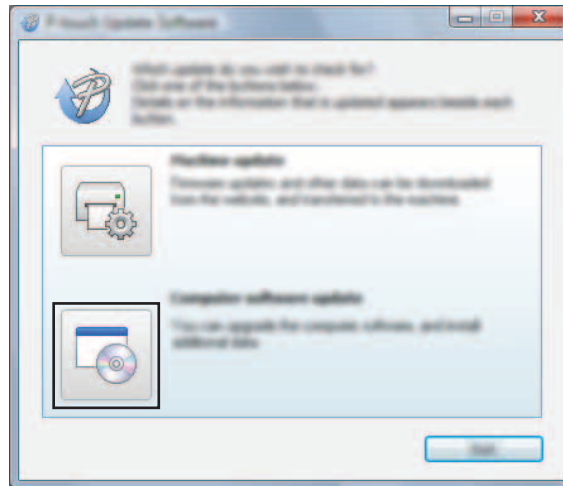

3 [프린터] 및 [언어]를 선택하고 P-touch Editor 옆의 확인란을 선택한 다음 [설치]를 클릭합니다.

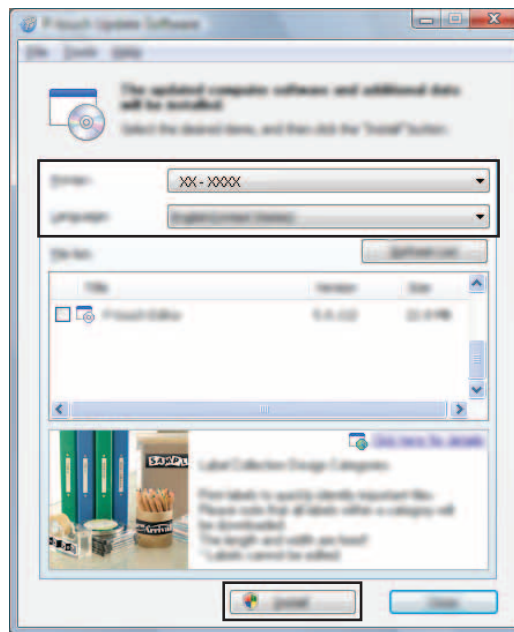

4 설치가 완료되었다는 메시지가 표시됩니다.

펌웨어 /P-touch Editor Lite 업데이트

- 데이터를 이전하거나 펌웨어를 업데이트하는 동안에는 전원을 끄지 마십시오 .
- USB 케이블을 컴퓨터에 연결하기 전에 Editor Lite 램프가 켜져 있지 않은지 확인합니다 . Editor Lite 램프가 켜진 경우 램프가 꺼질 때까지 Editor Lite 버튼을 길게 누릅니다 .
- 다른 응용 프로그램을 실행 중인 경우 종료해 주십시오 .

- 1 P-touch 를 켜고 USB 케이블을 연결합니다 .
- 2 **Windows Vista® / Windows® 7**
[P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다 .

주석


다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software 를 시작할 수도 있습니다 .
시작 버튼을 클릭하고 [모든 프로그램] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] 를 선택합니다 .

Windows® 8


[시작]/[응용 프로그램] 화면에서 [P-touch Update Software] 를 클릭하거나 바탕화면의 [P-touch Update Software] 를 두 번 클릭합니다 .



- 3 [기기 업데이트] 아이콘을 클릭합니다 .

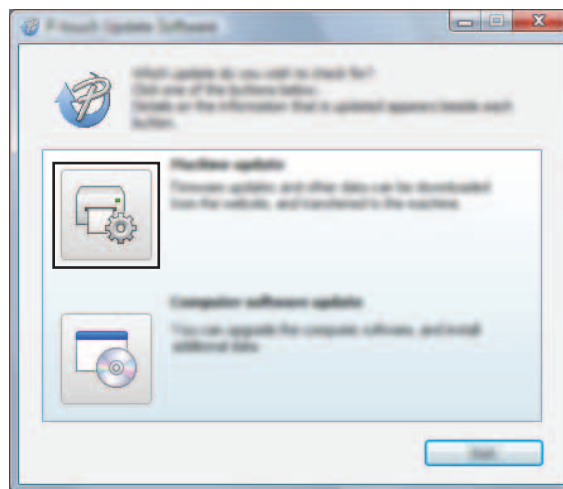


- 4 [프린터]를 선택하고 [기기가 올바르게 연결되었습니다.]가 표시되면 [확인]을 클릭합니다.

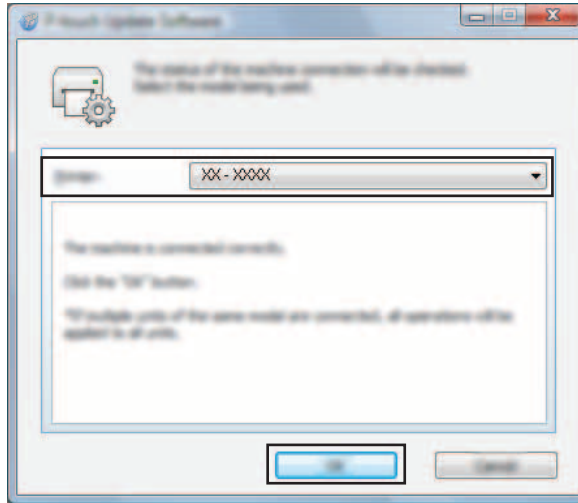

- 5 [언어]를 선택하고 업데이트하려는 펌웨어 옆의 확인란을 선택한 다음 [전송]을 클릭합니다.



데이터가 전송되는 동안 P-touch를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

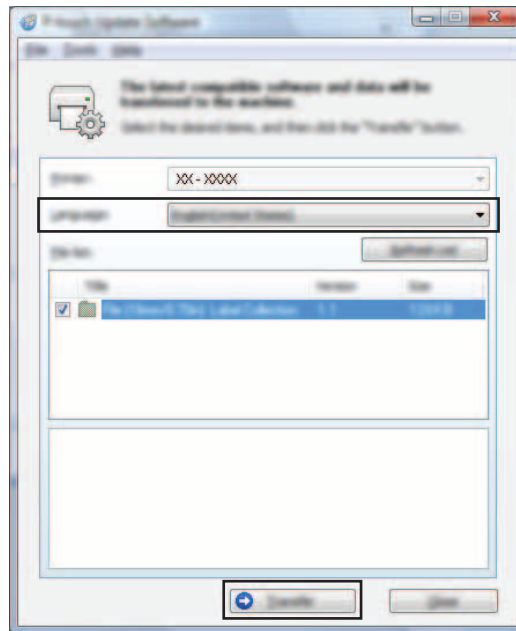

- 6 업데이트할 내용을 확인한 다음 [시작]을 클릭하여 업데이트를 시작합니다. 소프트웨어 다운로드를 시작합니다.

주석


업데이트 중에는 P-touch를 끄지 마십시오.

분산 인쇄

다량의 라벨을 인쇄하는 경우 여러 개의 프린터로 인쇄 작업을 분산할 수 있습니다. 이 경우 인쇄가 동시에 수행되기 때문에 전체 인쇄 시간을 줄일 수 있습니다.


주석

- USB 연결을 통해 연결된 프린터에 인쇄 작업을 분산할 수 있습니다.
- 인쇄되는 페이지의 수는 선택한 프린터 사이에서 자동으로 분배됩니다. 지정된 페이지의 수를 프린터 간에 균일하게 분배할 수 없는 경우, ④ 단계에서 인쇄 설정을 지정할 때 [분산 인쇄 설정] 대화 상자에 나열된 프린터 순서에 따라 페이지 수가 분배됩니다.

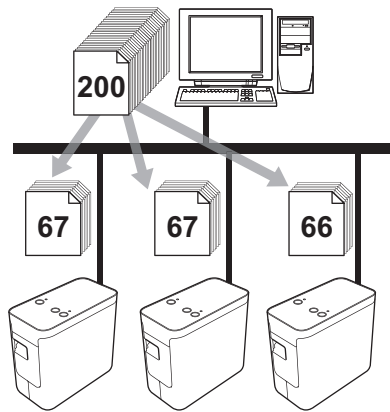


- 1 P-touch Editor 5.1 의 [파일] 메뉴에서 [인쇄] 를 클릭합니다 .
- 2 [속성 ...] 을 클릭합니다 .

3 [고급] 탭을 선택하고 [분산 인쇄] 확인란을 선택한 다음 [설정]을 클릭합니다.

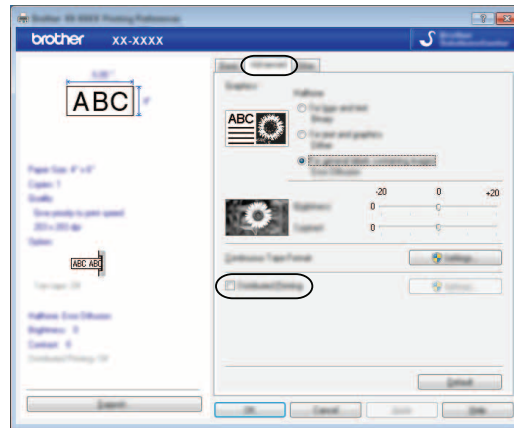

4 [분산 인쇄 설정] 대화 상자에서 분산 인쇄에 사용할 프린터를 선택합니다.

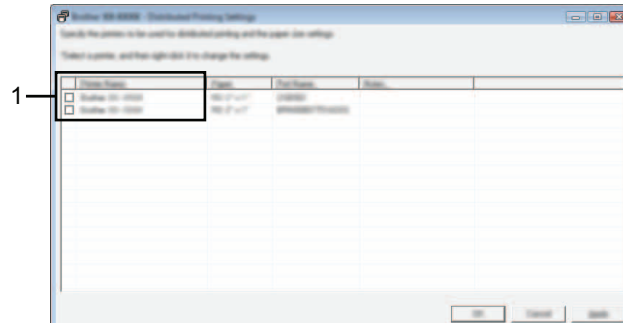

1 [프린터 이름] 옆의 확인란을 선택하여 분산 인쇄를 사용합니다.

5 인쇄에 사용할 라벨 크기를 지정합니다 .

A. 프린터를 한 대만 선택한 경우 .

4 단계의 대화 상자에서 설정을 지정할 프린터를 선택한 다음 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [설정] 을 클릭합니다 . [용지] 드롭다운 목록에서 라벨 크기를 선택합니다 .




주석

4 단계의 대화 상자에 표시할 정보를 [메모] 텍스트 상자에 입력할 수 있습니다 .

B. 프린터를 여러 대 선택한 경우 .

4 단계의 대화 상자에서 설정을 지정할 프린터를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [설정] 을 클릭합니다 . [용지] 드롭다운 목록에서 라벨 크기를 선택합니다 . 동일한 라벨 크기 설정이 선택한 모든 프린터에 적용됩니다 .

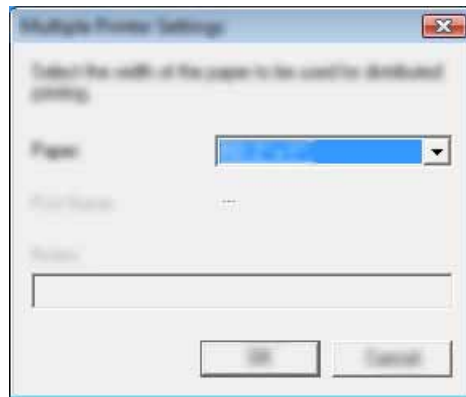

주석

[프린터 설정] 및 [메모] 아래의 설정은 사용할 수 없습니다 .

6 [확인] 을 클릭하여 라벨 크기 설정 창을 닫습니다 .

7 [확인] 을 클릭하여 [분산 인쇄 설정] 창을 닫습니다 . 설정이 완료됩니다 .

8 [확인] 을 클릭해서 분산 인쇄를 시작합니다 .

주석

작동 환경에 대해 연결 테스트를 수행할 것을 권장합니다 . 자세한 내용은 판매 담당자에게 문의하십시오 .



Macintosh

P-touch Editor Lite 사용 방법	33
P-touch Editor 사용 방법	38
P-touch 소프트웨어를 업데이트하는 방법	41

P-touch Editor Lite 용 드라이버나 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다 .

P-touch Editor Lite 를 사용하면 다양한 단순 라벨 레이아웃을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다 .

P-touch Editor Lite 는 USB 케이블로 연결한 경우에만 지원됩니다 .


P-touch Editor Lite 사용

P-touch Editor Lite 시작

1 바탕화면에서 [PT-P700] 및 [P-touch Editor Lite] 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭합니다 .





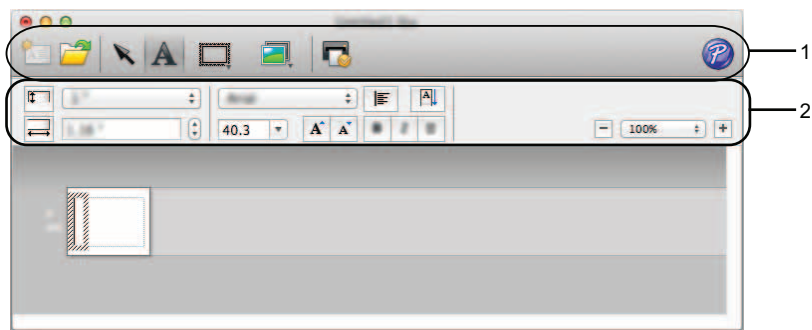

* P-touch 는 P-touch Editor Lite 모드로 설정해야 합니다 . 자세한 정보는 사용자 설명서를 확인하십시오 .

레이아웃 창















1 명령 도구 모음

아이콘	기능
	새 라벨을 만들기 위한 새 화면이 표시됩니다 .
	저장된 파일을 P-touch Editor Lite 에서 엽니다 .
	개체를 선택합니다 .
	새 텍스트 상자를 삽입합니다 (한 줄 또는 여러 줄의 텍스트가 모두 포함된 라벨을 만들 때 편리함) .
	프레임을 삽입합니다 .

아이콘	기능
	라벨에 이미지를 삽입합니다 .
	[파일에서 선택]: 컴퓨터에 저장되어 있는 이미지를 삽입합니다 .
	[기호]: 컴퓨터에 내장된 기호 중 하나를 삽입합니다 .
	라벨을 인쇄합니다 .
	P-touch Editor 를 시작합니다 .
	P-touch Editor Lite 를 종료 , 최소화 또는 최대화합니다 .


2 속성 도구 모음

아이콘	기능
	▲ 을 클릭하여 글꼴을 변경합니다 .
	▲ 을 클릭하여 글꼴 크기를 지정합니다 . A+ 또는 A- 을 클릭하여 글꼴 크기를 한 단계 크게 하거나 작게 조정할 수 있습니다 .
	글꼴 스타일을 지정합니다 . B 굵게 I 기울임꼴 U 밑줄
	텍스트 상자 안의 텍스트 맞춤을 지정합니다 .
	테이프 너비를 설정합니다 .  을 클릭하여 삽입한 테이프의 너비를 자동으로 감지합니다 .
	라벨 길이를 설정합니다 .  을 클릭하여 입력한 텍스트에 맞게 라벨 길이를 조정합니다 .
	라벨 방향을 가로 / 세로로 설정합니다 .
	텍스트 방향을 가로 / 세로로 설정합니다 .
	▲ 을 클릭하여 라벨 보기의 확대 / 축소 배율을 설정합니다 . 또한 - 또는 + 을 클릭하여 확대 / 축소 배율을 변경할 수 있습니다 .

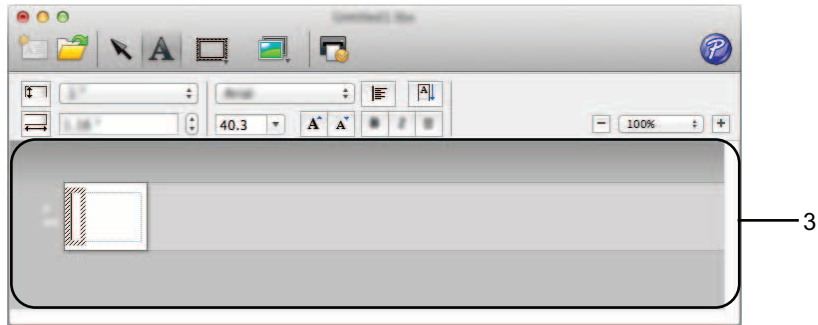

3 라벨 보기

표시	기능
	이 라벨 보기는 소프트웨어를 실행할 때 표시됩니다. 라벨 이미지의 왼쪽에는 현재 설정된 테이프의 너비가 표시됩니다. 오른쪽에 [자동]이 표시되면 테이프의 길이가 텍스트 길이에 맞게 자동으로 조정됩니다.
	라벨 테두리를 끌어서 라벨의 길이와 너비를 수동으로 변경할 수 있습니다. 포인터를 라벨 영역의 테두리로 이동합니다. 파란색 선이 나타나면 원하는 길이 또는 너비로 끌어서 이동합니다.
	P-touch Editor Lite 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 P-touch Editor Lite 창의 가장자리 위로 포인터를 이동한 다음, 포인터가 화살표로 바뀔 때 크기를 조정하기만 하면 됩니다.
	삽입된 텍스트 상자, 이미지 및 프레임을 개체로 취급됩니다. 개체는 핸들로 둘러싸여 있습니다 (8 개의 파란색 점으로 표시됨).
	개체가 선택되었음을 나타냅니다.
	핸들 위로 이동하면 포인터가 화살표로 바뀝니다. 이 때 핸들을 끌어서 개체 크기를 변경할 수 있습니다.
	포인터가 십자형으로 바뀔 때 포인터를 끌어서 개체를 이동할 수 있습니다. 텍스트 개체의 경우, 개체의 테두리 위에서만 포인터가 십자형으로 바뀝니다.



4 메뉴 표시줄

메뉴		기능
P-touch Editor Lite	P-touch Editor Lite 정보	
	응용 프로그램 버전 정보를 표시합니다 .	
	기본 설정 ...	
	환경 설정을 구성합니다 .	
	P-touch Editor Lite 숨기기	
	응용 프로그램을 숨깁니다 .	
기타 숨기기		
기타 응용 프로그램을 숨깁니다 .		
모두 표시		
현재 열려 있는 모든 응용 프로그램을 표시합니다 .		
P-touch Editor Lite 끝내기		
응용 프로그램을 종료합니다 .		
파일	새로 만들기	
	새로운 레이아웃 창 (라벨 보기에 기존 데이터가 없으면 회색으로 표시됨) 을 표시합니다 .	
	열기 ...	
	파일 열기 대화 상자가 표시됩니다 .	
	닫기	
	활성화된 파일을 닫습니다 .	
저장		
활성화된 파일을 저장합니다 .		
다른 이름으로 저장		
파일을 다른 이름으로 저장하는 것에 대한 대화 상자가 표시됩니다 .		
인쇄 ...		
인쇄 대화 상자가 표시됩니다 .		
편집	실행 취소	
	마지막 작업을 취소합니다 .	
	다시 실행	
	마지막으로 취소한 작업을 다시 실행합니다 .	
	잘라내기	
	선택한 영역을 잘라 클립보드로 보냅니다 .	
	복사	
선택한 영역을 복사하여 클립보드로 보냅니다 .		
붙여넣기		
클립보드에서 항목을 붙여넣습니다 .		
지우기		
선택한 영역을 삭제합니다 .		
모두 선택		
모든 개체를 선택합니다 .		
서식	방향	수평 텍스트
		선택한 개체의 텍스트 방향을 가로로 설정합니다 .
	수직 텍스트	선택한 개체의 텍스트 방향을 세로로 설정합니다 .
넘버링		선택한 텍스트에 대한 넘버링을 설정 / 취소합니다 .

메뉴		기능	
레이아웃	여백	대	여백 설정을 구성합니다 .
		소	
	순서	맨 앞으로 가져오기	레이아웃에서 선택한 개체의레이어를 변경합니다 .
		맨 뒤로 보내기	
		앞으로 가져오기	
		뒤로 보내기	
	회전	왼쪽으로 90 도 회전	선택한 개체를 회전합니다 .
		오른쪽으로 90 도 회전	
		0°	선택한 개체를 원래 방향으로 돌립니다 .
		90°	선택한 개체를 시계 방향으로 90° 회전합니다 .
180°		선택한 개체를 시계 방향으로 180° 회전합니다 .	
270°		선택한 개체를 시계 방향으로 270° 회전합니다 .	
창	최소화		창을 최소화합니다 .
	배율		창 크기를 늘리거나 줄입니다 .
	모두 맨 앞으로 가져오기		모든 창을 앞으로 옮깁니다 .
	(창 이름)		활성화된 창의 이름 .

아래에 명시된 컴퓨터 운영 체제에 맞는 절차를 참조하십시오 . 스크린샷에서 “XX-XXXX” 를 P-touch 모델 번호를 나타냅니다 .

최신 드라이버 및 소프트웨어를 다운로드하려면 Brother Solutions Center 를 방문하십시오 .

<http://solutions.brother.com>

P-touch Editor 사용

P-touch Editor 시작

1 바탕화면에서 [P-touch Editor] 아이콘을 두 번 클릭합니다 .

주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Editor 를 시작할 수도 있습니다 .

[Macintosh HD] - [Applications] (응용 프로그램) - [P-touch Editor] 및 [P-touch Editor] 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭합니다 .


P-touch Editor 가 시작됩니다 .

작동 모드

■ Standard 모드

이 모드는 텍스트와 이미지를 포함한 쉬운 라벨 만들기 방법을 제공합니다.

레이아웃 창은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

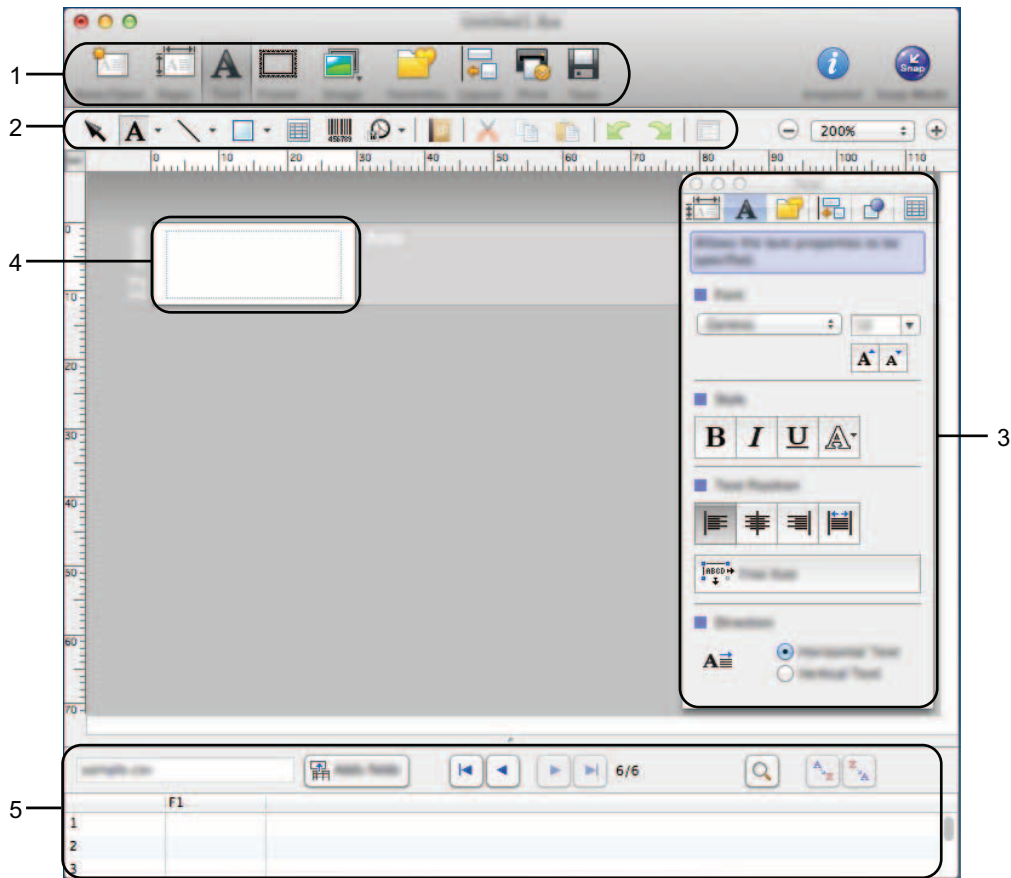

- 1 명령 표시줄
- 2 그리기 / 편집 도구 모음
- 3 속성 표시줄
- 4 레이아웃 창
- 5 데이터베이스 창

■ Snap 모드

이 모드에서는 화면을 캡처해서 이미지로 인쇄하거나 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. Snap 모드를 시작하려면 아래 단계를 따르십시오.

- 1 **[Snap Mode]** (스냅 모드) 를 클릭하면 **[Description of Snap mode]** (스냅 모드 설명) 대화 상자가 나타납니다. **[OK]** (확인) 를 클릭합니다.



주석

[Description of Snap mode] (Snap 모드 설명) 대화 상자에서 **[Do Not Display This Dialog Again]** (이 대화 상자를 다시 표시 안 함) 확인란을 선택하는 경우 대화 상자가 표시되지 않고 **[Snap]** 모드로 변환합니다.

- 2 Snap 모드가 표시됩니다.



이 도구를 사용하여 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다 .

다음 단계에서 XX-XXXX 를 확인할 수 있습니다 . “XX” 는 P-touch 이름입니다 .

주석

- Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) 에서 프로그램을 다운로드하면 P-touch Update Software 를 사용할 수 있습니다 .
- P-touch Update Software 를 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다 .
- 소프트웨어와 본 설명서 내용 간의 차이가 있을 수 있습니다 .
- P-touch Update Software 를 설치하면 바탕 화면에 아이콘이 놓여져 사용하기 편리합니다 .
- 데이터를 이전하거나 펌웨어를 업데이트하는 동안에는 전원을 끄지 마십시오 .

P-touch Editor 업데이트

- 1 [P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다 .


주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software 를 시작할 수도 있습니다 .


[Macintosh HD] - [응용 프로그램] - [P-touch Update Software] 및 [P-touch Update Software] 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭합니다 .



- 2 [컴퓨터 소프트웨어 업데이트] 아이콘을 클릭합니다 .

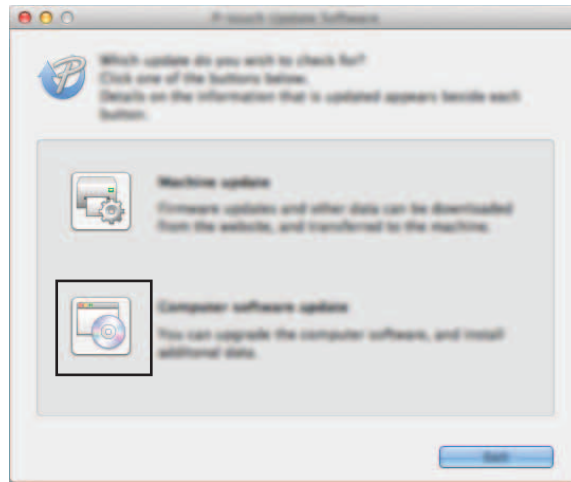

- 3 [프린터] 및 [언어] 를 선택하고 P-touch Editor 옆의 확인란을 선택한 다음 [설치] 를 클릭합니다 .

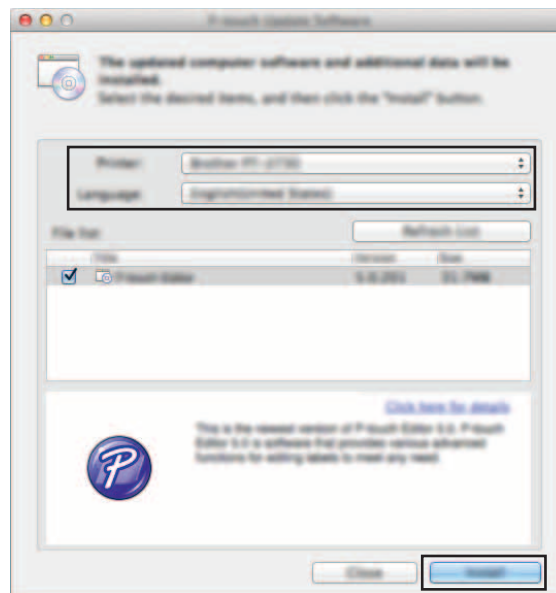

- 4 설치가 완료되었다는 메시지가 표시됩니다 .

펌웨어 /P-touch Editor Lite 업데이트



- 데이터를 이전하거나 펌웨어를 업데이트하는 동안에는 전원을 끄지 마십시오 .
- USB 케이블을 컴퓨터에 연결하기 전에 Editor Lite 램프가 켜져 있지 않은지 확인합니다 . Editor Lite 램프가 켜진 경우 램프가 꺼질 때까지 Editor Lite 버튼을 길게 누릅니다 .
- 다른 응용 프로그램을 실행 중인 경우 종료해 주십시오 .

- 1 P-touch 를 켜고 USB 케이블을 연결합니다 .
- 2 [P-touch Update Software] 아이콘을 두 번 클릭합니다 .


주석

다음 방법을 사용하여 P-touch Update Software 를 시작할 수도 있습니다 .


[Macintosh HD] - [응용 프로그램] - [P-touch Update Software] 및 [P-touch Update Software] 응용 프로그램 아이콘을 두 번 클릭합니다 .




- 3 [기기 업데이트] 아이콘을 클릭합니다 .

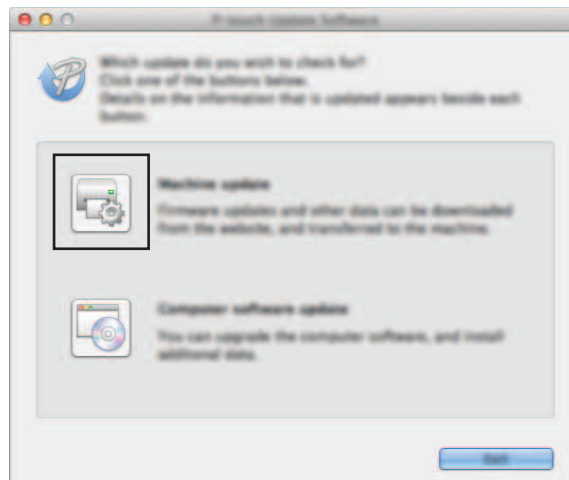

- 4 [프린터]를 선택하고 [기기가 올바르게 연결되었습니다.]가 표시되면 [확인]을 클릭합니다.

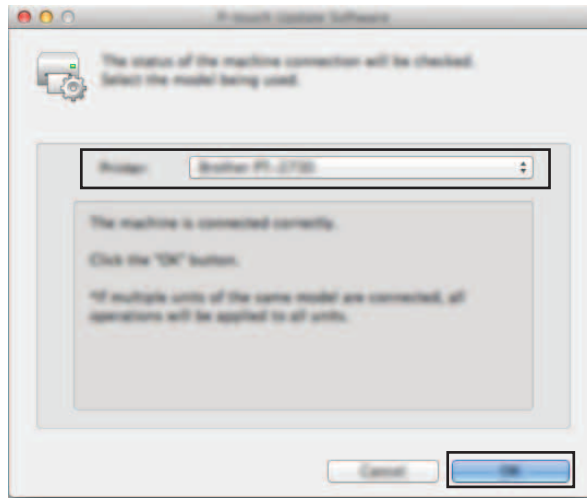

- 5 [언어]를 선택하고 업데이트하려는 펌웨어 옆의 확인란을 선택한 다음 [전송]을 클릭합니다.

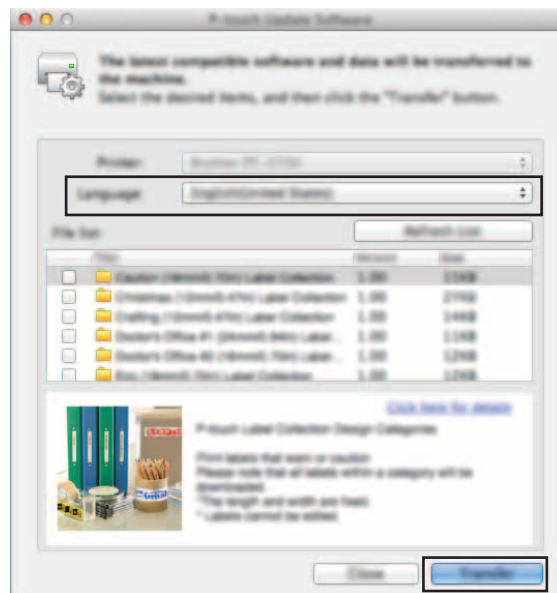

! 데이터가 전송되는 동안 P-touch를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

- 6 업데이트할 내용을 확인한 다음 [시작]을 클릭하여 업데이트를 시작합니다. 소프트웨어 다운로드를 시작합니다.

주석

업데이트 중에는 P-touch를 끄지 마십시오.

brother