

PROGRAMVAREHÅNDBOK

P-touch P700

Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen. Skjermbildene i denne håndboken kan variere avhengig av operativsystem eller P-touch.

Besøk oss på <http://solutions.brother.com>, hvor du kan få produktstøtte og svar på vanlige spørsmål.

Innledning

Brother P-touch (heretter omtalt som "P-touch") er kompatibel med mange programmer slik at du kan skrive ut et dokument nesten hvor som helst du ønsker å arbeide.

Denne håndboken viser deg hvor enkelt det er å bruke P-touch Editor og andre Brother-applikasjoner til å skrive ut tekstdata.

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan avvike avhengig av datamaskinens operativsystem og produktmodell.
- Før du bruker P-touch, må du sørge for å lese alle medfølgende P-touch-dokumenter for å få informasjon om sikkerhet og riktig bruk.

Symboler som brukes i denne håndboken

Følgende symboler brukes gjennom hele denne håndboken.



Dette symbolet angir informasjon eller anvisninger som bør følges. Å ignorere dem kan føre til skade eller mislykkede operasjoner.


MERK

Dette merket angir merknader som tilbyr informasjon eller anvisninger som bedre kan hjelpe deg med å forstå og bruke produktet på en mer effektiv måte.

Om denne håndboken

Denne håndboken (PDF) er inkludert på den medfølgende CD-en.

MERK

Hvis du bruker Adobe® Reader® til å vise dette dokumentet på en datamaskin, endres markøren til  når den plasseres på en kobling. Klikk på koblingen for å åpne den tilsvarende siden. Hvis du vil ha informasjon om bruk av Adobe® Reader®, se hjelpefilen som følger med Adobe® Reader®.

Innholdsfortegnelse

Avsnitt I Windows®

1	Installere og avinstallere P-touch-programvare	2
	Installere P-touch-programvaren og -skriverdriveren	2
	Avinstallere P-touch-programvaren	3
2	Hvordan bruke P-touch Editor Lite	4
	Bruke P-touch Editor Lite	4
	Starte P-touch Editor Lite	4
3	Hvordan bruke P-touch Editor	9
	Bruk av P-touch Editor	9
	Start av P-touch Editor	9
	Driftsmoduser	11
4	Hvordan bruke skriverdriveren til å skrive ut fra andre applikasjoner	14
	Skrive ut direkte fra andre programmer	14
	Konfigurere skriverdriveren	14
	Skrive ut fra andre programmer	17
5	Hvordan bruke P-touch Library	19
	Bruke P-touch Library	19
	Starte P-touch Library	19
	Åpne og redigere maler	21
	Skrive ut maler	21
	Søke etter maler eller andre data	22
6	Hvordan oppdatere P-touch-programvaren	24
	Oppdatere P-touch Editor	24
	Oppdatere fastvaren / P-touch Editor Lite	26
7	Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere	28
	Distribuert utskrift	28

Avsnitt II Macintosh

8	Hvordan bruke P-touch Editor Lite	33
	Bruke P-touch Editor Lite.....	33
	Starte P-touch Editor Lite	33
9	Hvordan bruke P-touch Editor	38
	Bruk av P-touch Editor.....	38
	Start av P-touch Editor	38
	Driftsmoduser	39
10	Hvordan oppdatere P-touch-programvaren	41
	Oppdatere P-touch Editor	41
	Oppdatere fastvaren / P-touch Editor Lite	43



Windows®

Installere og avinstallere P-touch-programvare	2
Hvordan bruke P-touch Editor Lite	4
Hvordan bruke P-touch Editor	9
Hvordan bruke skriverdriveren til å skrive ut fra andre applikasjoner	14
Hvordan bruke P-touch Library	19
Hvordan oppdatere P-touch-programvaren	24
Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere	28

Installere og avinstallere P-touch-programvare

Med P-touch Editor kan du lage maler med diverse designtyper.

Du kan bruke P-touch Update Software til å oppdatere P-touch Editor og P-touch-fastvaren.

Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på:

<http://solutions.brother.com>

Installere P-touch-programvaren og -skriverdriveren

- 1 Sett inn CD-ROM-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon.
- 2 Klikk på [**Standard installasjon**].
- 3 Følg skjerminstruksjonene for å installere programvaren.
- 4 Klikk på [**Fullfør**] for å lukke installasjonsskjermbildet.



Visse funksjoner kan ikke brukes hvis skriverdriveren ikke er installert.
Se brukermanualen hvis du vil ha detaljer om installering av skriverdriveren.

Avinstallere P-touch-programvaren

MERK

- Utfør denne prosedyren bare hvis P-touch Editor / P-touch Update Software ikke er nødvendig lenger.
- "Verktøy for skriverinnstillinger" vises på engelsk som **[Printer Setting Tool]** i kontrollpanelet og snarveisikonet.

1 For Windows Vista® / Windows® 7:

Klikk på , **[Kontrollpanel]**, gå til **[Programmer]** og åpne **[Programmer og funksjoner]**. Dialogboksen **[Avinstaller eller endre et program]** vises.

For Windows® 8:

Klikk på **[Kontrollpanel]** på **[Apper]**-skjermbildet, gå til **[Programmer]** og åpne **[Programmer og funksjoner]**. Dialogboksen **[Avinstaller eller endre et program]** vises.

2 Velg **[Brother P-touch Editor]** / **[Brother P-touch Update Software]** / **[Brother Printer Setting Tool]** / **[Brother P-touch Library]** og klikk på **[Avinstaller]**.

3 Klikk på **[OK]**.

Avinstalleringen begynner. Etter at programvaren er fjernet fra datamaskinen, vises dialogboksen **[Vedlikehold fullført]**.

4 Lukk dialogboksen **[Avinstaller eller endre et program]**.

Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library er avinstallert.

Det er ikke nødvendig å installere en driver eller programvare for P-touch Editor Lite.

Med P-touch Editor Lite kan du raskt og enkelt lage forskjellige typer enkle etikettoppsett.

P-touch Editor Lite støttes bare når du er tilkoblet ved hjelp av en USB-kabel.

Bruke P-touch Editor Lite

Starte P-touch Editor Lite

Etter at USB kabelen er tilkoblet, vises en dialogboks på PC-skjermen.

For Windows Vista[®], klikk på [**P-touch Editor Lite**].


For Windows[®] 7, klikk på [**Åpne mappe for å vise filer**] og dobbeltklikk på [**PTLITE10**].

For Windows[®] 8, klikk på [**PT-P700**], [**Åpne mappe for å vise filer**] og dobbeltklikk på [**PTLITE10**].





P-touch Editor Lite starter.

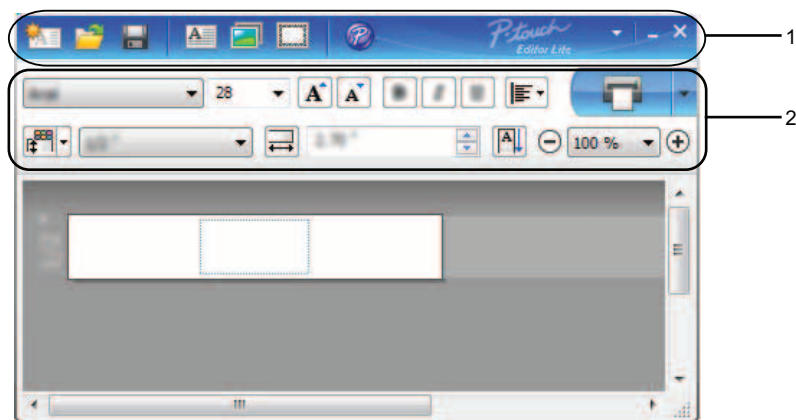





* P-touch må stilles i P-touch Editor Lite-modus. Se brukermanualen hvis du vil ha mer informasjon.

Oppsettvindu
































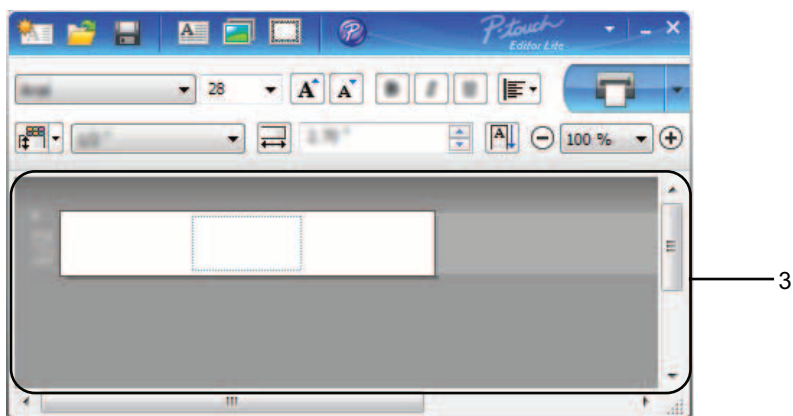
1 Kommandoverktøylinje

Ikon	Funksjon
	Viser Ny-skjermbildet der du kan lage en ny etikett.
	Åpner en lagret fil med P-touch Editor Lite.
	Lagrer dataene på PC-en eller tilsvarende, men ikke på P-touch.
	Setter inn en ny tekstboks (praktisk når du lager etiketter som inneholder både enkeltlinjer med tekst og tekst som går over flere linjer).









Ikon	Funksjon
	Setter inn et bilde på etiketten. [Fra fil]: Setter inn et bilde som er lagret på PC-en. [Skjerm bilde]: Setter inn det valgte området av PC-skjerm bildet som grafikk. [Symbol]: Setter inn et av de innebygde symbolene som finnes på PC-en.
	Setter inn en ramme.
	Starter P-touch Editor.
	Viser menyen. Menyene inneholder alle funksjonene i P-touch Editor Lite.
	Minimerer P-touch Editor Lite.
	Avslutter P-touch Editor Lite.


2 Egenskapsverktøylinje

Ikon	Funksjon
	Klikk på ▼ for å endre skrift.
	Klikk på ▼ for å angi skriftstørrelse. Du kan justere skriftstørrelsen ett nivå opp eller ned ved å klikke på  eller  .
	Angir skriftstil: Fet:  /  /  , kursiv:  /  /  , understreket:  /  /  * Hvordan disse kommandoene vises kan variere avhengig av land.
	Angir tekstjustering i en tekstboks.
 	Angir tapens bredde og farge. Klikk på  for å oppdage den innsatte tapens bredde og farge automatisk. Angir tapebredde. Klikk på  for å oppdage den innsatte tapens bredde og farge automatisk.
 	Angir etikettlengde. Klikk på  for å justere lengden på etiketten automatisk slik at det blir plass til teksten du har skrevet inn.
	Aktiverer/deaktiverer loddrett etikettretning.
	Klikk på ▼ for å angi zoomfaktor for etikettvisningen. Du kan også endre zoomfaktoren ved å klikke på  eller  .
	Klikk på  for å skrive ut normalt, eller på  for å skrive ut med alternativer. [Automatisk kutting]: Hver etikett blir automatisk kuttet etter utskrift. [Kutt til slutt]: Kutter etikettene etter at den siste etiketten er skrevet ut. [Kopier]: Skrives ut flere eksemplarer av en etikett.




3 Etikettvisning

Skjerm	Funksjon
	<p>Denne etikettvisningen vises når programvaren starter. Bredden på tapen som i øyeblikket er innstilt på å vises til venstre på etikettbildet. Når [Auto] vises til høyre, justeres tapelengden automatisk etter tekstlengden.</p>
	<p>Du kan dra etikettkanten for å endre etikettens lengde og bredde manuelt. Flytt pekeren til kanten av etikettområdet. Når den blå linjen vises, drar du til ønsket lengde eller bredde.</p>
	<p>Du kan justere størrelsen på P-touch Editor Lite -vinduet. Flytt ganske enkelt musepekeren over kanten av P-touch Editor Lite-vinduet, og dra for å justere størrelsen når pekeren endres til en pil.</p>
	<p>Noen ganger vises det hjelpelinjer når objekter flyttes. De vises når objektet er venstre-, høyre-, topp- eller bunnjustert i utskriftsområdet, eller når de er midtstilt. På illustrasjonen til venstre angir hjelpelinjene at objektet er midtstilt ved tapens toppkant.</p>
	<p>Innsatte tekstbokser, bilder og rammer behandles som objekter. Objekter er omgitt av håndtak (angitt med åtte blå punkter).</p>
	<p>Angir at et objekt er valgt.</p>
	<p>Pekeren endres til en pil når du flytter den over et håndtak. Du kan endre størrelsen på objektet ved å dra.</p>
	<p>Du kan flytte objekter ved å dra dem når pekeren endres til et trådkors. For tekstobjekter endres pekeren til et trådkors bare over kanten av objektet.</p>

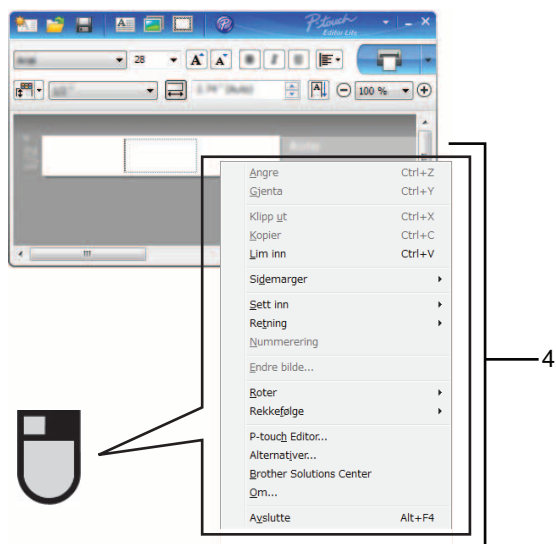

4 Andre funksjoner (tilgjengelige på menyen som vises når du høyreklikker med musen)

Meny	Handling
Angre	Klikk på [Angre] for å angre den siste operasjonen.
Gjenta	Klikk på [Gjenta] for å gjøre om en angret operasjon.
Klipp ut Kopier Lim inn	Merk tekstområdet (eller objektet) du vil klippe ut eller kopiere, og velg [Klipp ut] eller [Kopier]. Klikk i målområdet, og velg [Lim inn].
Sidemarger	Alltid deaktivert for PT-P700.
Sett inn	Klikk på [Sett inn]. - Velg [Tekstboks] for å sette inn teksten på etiketten. - Velg [Fra fil] for å sette inn et bilde som er lagret på PC-en. - Velg [Skjerm bilde] for å sette inn det merkede området på PC-skjermen. - Velg [Symbol] for å sette inn et av de innebygde symbolene som finnes på PC-en. - Velg [Ramme] for å sette inn en av de innebygde rammene som finnes i P-touch Editor Lite.
Retning	Merk tekstobjektet, og klikk på [Horisontal tekst] eller [Vertikal tekst] for å endre retning på teksten.
Nummerering	Merk tallet eller bokstaven i teksten, og klikk på [Nummerering] for å øke tallet eller bokstaven sekvensielt for hver etterfølgende etikett. Når du er klar til å skrive ut, klikker du på  til høyre for [Skriv ut]-knappen og klikker på [Utskriftsalternativer]. Merk av for [Nummerering], og angi hvor mange etiketter som skal skrives ut, i [Antall]-feltet. Klikk på [Skriv ut]-knappen.
Endre bilde	Velg bildet, og klikk på [Endre bilde] for å bytte ut gjeldende bilde med et annet bilde.
Roter	Roter objekter [0°], [90°], [180°] eller [270°].
Rekkefølge	Velg et objekt, klikk på [Rekkefølge], og velg deretter [Plasser lengst frem], [Plasser lengst bak], [Flytt fremover] eller [Flytt bakover] for å angi rekkefølgen til hvert objekt på laget.
P-touch Editor	Klikk på [P-touch Editor]. Starter P-touch Editor.

Meny	Handling
Alternativer	Klikk på [Alternativer]. Velg [mm (mm)] eller [tommer (in)] som målenhet. Velg språket for P-touch Editor Lite. Start programmet på nytt for å ta i bruk i det nye språket du har valgt under [Språk]. Velg [Vis ny verdi etter utskrift] eller [Tilbakestill til opprinnelig verdi etter utskrift] som nummereringsalternativ.
Brother Solutions Center Om Avslutte	Klikk på [Brother Solutions Center] for å gå til webområdet for assistanse og informasjon. Klikk på [Om] hvis du vil vite mer om P-touch Editor Lite-versjonen. Klikk på [Avslutte] for å avslutte P-touch Editor Lite.

Se fremgangsmåtene nedenfor for datamaskinens operativsystem. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere P-touch-modellnummeret.

Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com>


Bruk av P-touch Editor

Start av P-touch Editor

1 For Windows Vista® / Windows® 7

På Start-menyen klikker du på [**Alle programmer**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Editor 5.1**].

Når P-touch Editor starter, velger du om du vil opprette et nytt oppsett eller åpne et eksisterende oppsett.

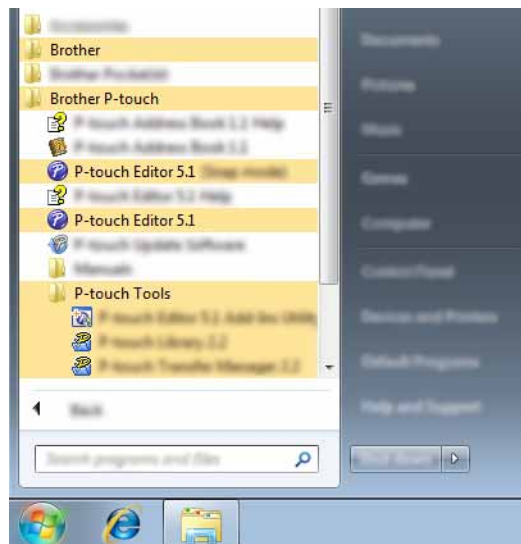

For Windows® 8


Klikk på [**P-touch Editor 5.1**] på skjermbildet [**Start**]/[**Apper**] eller dobbeltklikk på [**P-touch Editor 5.1**] på skrivebordet.

Når P-touch Editor starter, velger du om du vil opprette et nytt oppsett eller åpne et eksisterende oppsett.

MERK

- Du kan også starte P-touch Editor ved hjelp av snarveier hvis du valgte å opprette snarveier under installasjonen.
 - Snarveisikon på skrivebordet: Dobbeltklikk for å starte P-touch Editor
 - Snarveisikon på hurtigstartlinjen: Klikk for å starte P-touch Editor
- Hvis du vil endre hvordan P-touch Editor fungerer når den starter, klikker du på [**Verktøy**] - [**Alternativer**] på menylinjen i P-touch Editor for å vise dialogboksen [**Alternativer**]. Velg [**Generelt**] og velg ønsket innstilling i [**Operasjoner**]-listen under [**Start-innstillinger**]. Standardinnstillingen er [**Vis ny visning**].

2 Velg et alternativ fra skjermbildet.

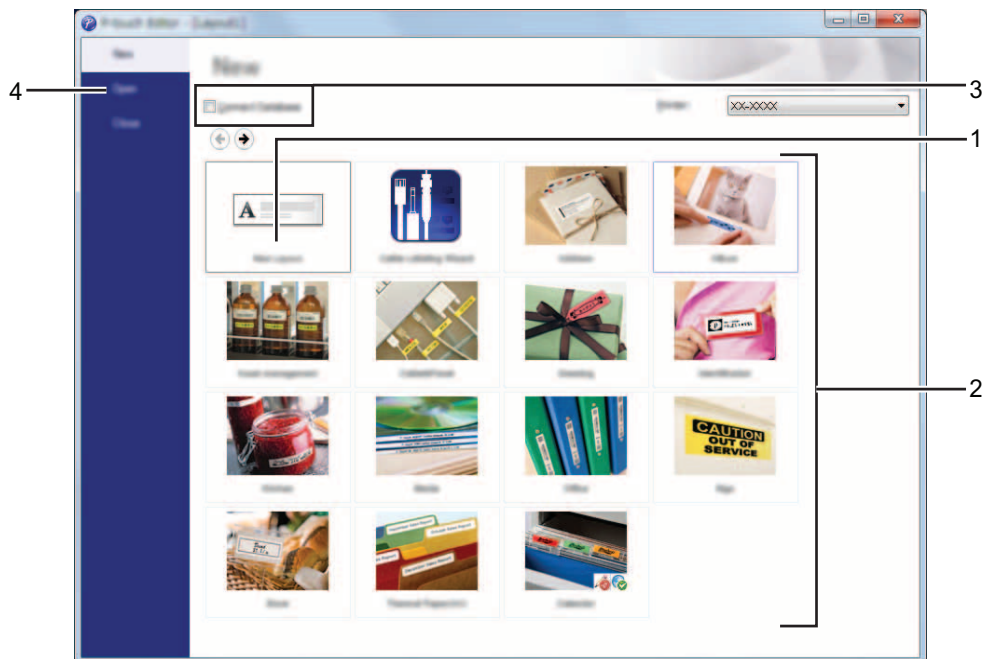


- 1 Hvis du vil opprette et nytt oppsett, klikker du på [Nytt oppsett]-knappen.
- 2 Hvis du vil opprette et nytt oppsett ved hjelp av et forhåndsdefinert oppsett, velger du ønsket kategori-knapp.
- 3 Hvis du vil knytte et forhåndsdefinert oppsett til en database, merker du av for [Koble til database].
- 4 Hvis du vil åpne et eksisterende oppsett, klikker du på [Åpne].

Driftsmoduser


P-touch Editor har tre forskjellige driftsmoduser: **[Express]**-modus, **[Professional]**-modus og **[Snap]**-modus. Du kan enkelt bytte modus ved hjelp av modusvalgknapper.

■ **[Express]**-modus

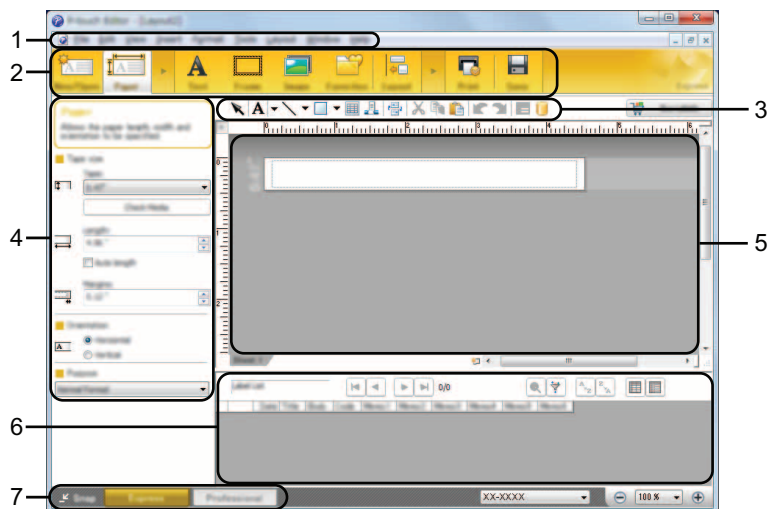

- 1 Menylinje
- 2 Kommandolinje
- 3 Tegne- og redigeringsverktøylinje
- 4 Egenskapslinje
- 5 Oppsettvindu
- 6 Databasevindu
- 7 Modusvelgerknapper

■ [Professional]-modus

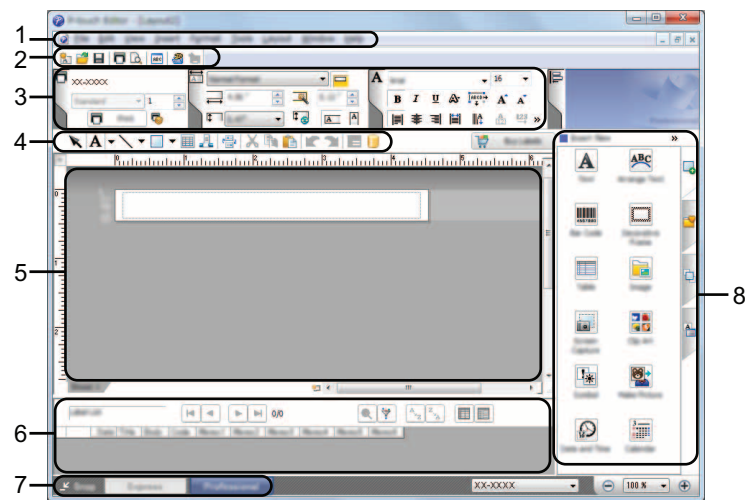


- 1 Menylinje
- 2 Standardverktøylinje
- 3 Egenskapspalett
- 4 Tegne- og redigeringsverktøylinje
- 5 Oppsettvindu
- 6 Databasevindu
- 7 Modusvelgerknapper
- 8 Sidefelt

■ [Snap]-modus

I denne modusen kan du fange hele eller en del av datamaskinens skjerminnhold, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk.

- 1 Klikk på valgknappen for [Snap]-modus. Dialogboksen [Beskrivelse av Snap-modus] vises.

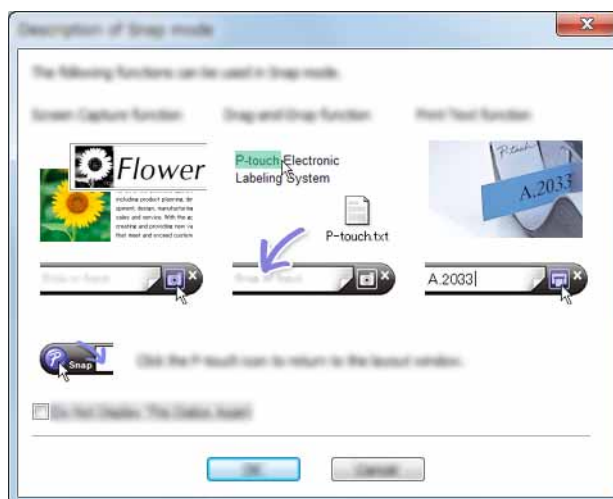

- 2 Klikk på [OK]. Paletten [Snap]-modus vises.



MERK

- Hvis du merker av for [Ikke vis denne dialogen igjen] i dialogboksen [Beskrivelse av Snap-modus], bytter du neste gang til [Snap]-modus gang uten å vise dialogboksen.
- **For Windows Vista® / Windows® 7**
Du kan også starte P-touch Editor i [Snap]-modus ved å klikke på Start-menyen - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap-modus)].
- **For Windows® 8**
Du kan også starte P-touch Editor i [Snap]-modus ved å klikke på [P-touch Editor 5.1 (Snap-modus)] på skjermbildet [Start]/[Apper].

Hvordan bruke skriverdriveren til å skrive ut fra andre applikasjoner

Skrive ut direkte fra andre programmer

Du kan bruke denne maskinen til å skrive ut direkte fra de fleste Windows[®]-programmer, ved å installere skriverdriveren.



Ettersom papirstørrelsen for denne P-touch-enheten er forskjellig fra vanlige skrivere, er det ikke sikkert at du kan skrive ut selv om du har installert driveren og programmet, med mindre programmet tillater at riktig etikettstørrelse angis.

Konfigurere skriverdriveren

Se fremgangsmåtene nedenfor for datamaskinens operativsystem. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere P-touch-modellnummeret.

1 For Windows Vista[®]

Klikk på , gå til [Kontrollpanel], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Skrivere].

For Windows[®] 7

Klikk på , og gå til [Enheter og skrivere].

For Windows[®] 8

Klikk på [Kontrollpanel] på skjermbildet [Apper], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Enheter og skrivere].

MERK


Hvis du vil ha mer informasjon, se Windows[®] Hjelp.

2 For Windows Vista[®]

Velg "Brother XX-XXXX", og klikk på [Velg utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Egenskaper for Brother XX-XXXX] vises.

For Windows[®] 7 / Windows[®] 8

Velg "Brother XX-XXXX", høyreklikk og velg [Utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Egenskaper for Brother XX-XXXX] vises.

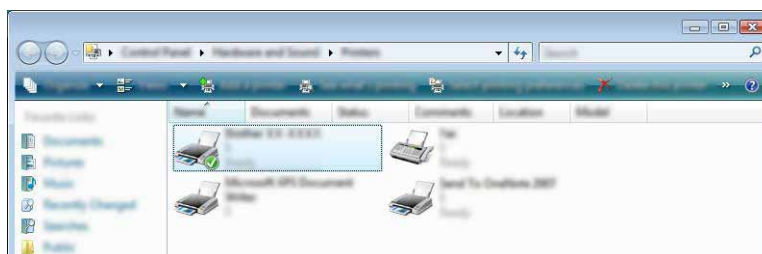


Hvordan bruke skriverdriveren til å skrive ut fra andre applikasjoner

3 Velg hvert element og klikk på **[OK]**.

■ Kategorien **[Grunnleggende]**

Du kan nå angi papirstørrelse.

Hvis papirstørrelsen ikke finnes i listen under **[Papirstørrelse]**, kan du legge til en ny papirstørrelse. Velg deretter papirstørrelsen fra **[Papirstørrelse]**-listen.

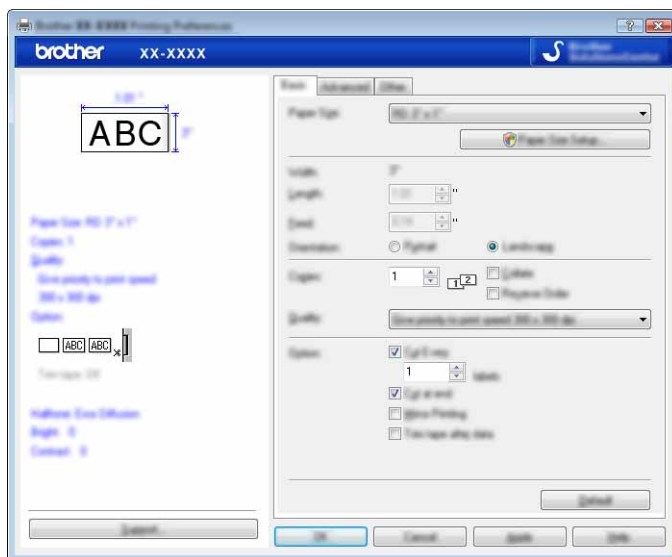


MERK

Hva slags dialogboks som vises avhenger av modellen din.

■ Kategorien **[Avansert]**

I denne kategorien kan du angi innstillinger for **[Halvtone]**, **[Lysstyrke]** og **[Kontrast]**.

Når du bruker en fast størrelse med kontinuerlig tapelengde, klikker du på **[Innstillinger]** for å vise en dialogboks der du kan angi de nødvendige innstillingene.

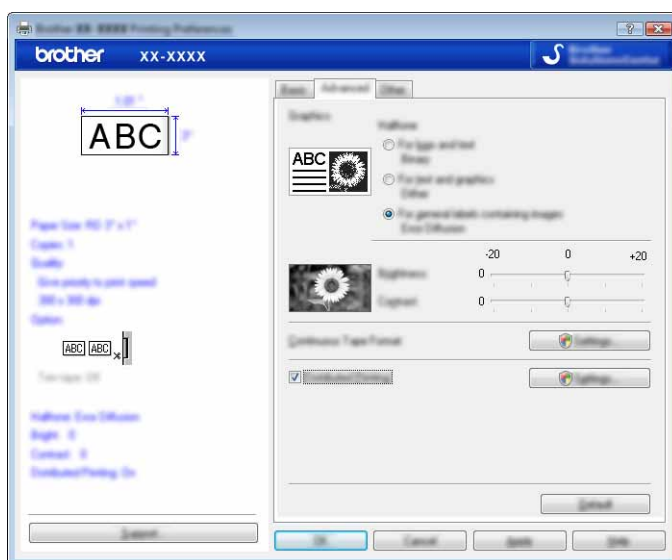


Hvordan bruke skriverdriveren til å skrive ut fra andre applikasjoner

MERK

Hvis du vil ha mer informasjon om **[Distribuert utskrift]**, se *Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere* på side 28.

■ Kategorien **[Annet]**

I denne kategorien kan du angi innstillinger for **[Enhet]** og **[Start utskrift]**.

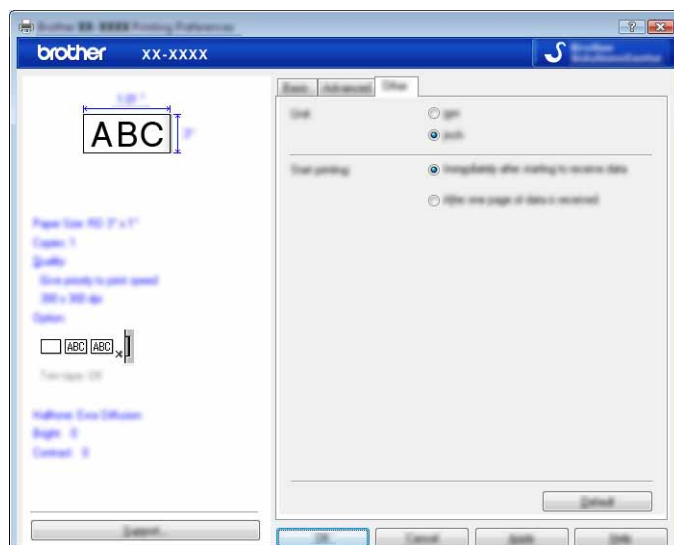


- 4 Lukk vinduet **[Skrivere]** (Windows Vista®) / **[Enheter og skrivere]** (Windows® 7/Windows® 8).

Skrive ut fra andre programmer



Vi bruker Microsoft® Word 2007 som eksempel.

Følgende forklaringer og fremgangsmåter viser Windows® 7 og kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere P-touch-modellnummeret.

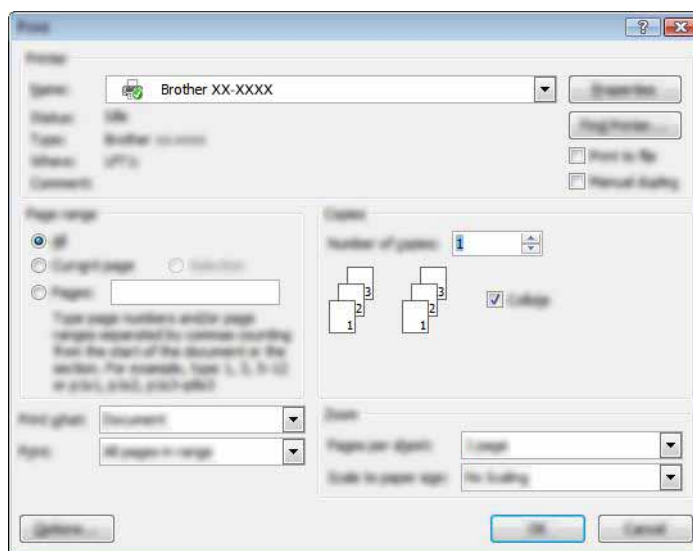
- 1 Klikk på  og [**Skriv ut**].
Dialogboksen [**Skriv ut**] vises.
- 2 Velg "Brother XX-XXXX".



Hvis du vil endre innstillingene til skriverdriveren, klikker du på [**Egenskaper**] for å åpne skriverdialogboksen [**Egenskaper**]. Klikk på [**OK**] når du er ferdig med å lukke dialogboksen, og gå tilbake til dialogboksen [**Skriv ut**].

- 3 Klikk på  for å lukke dialogboksen [**Skriv ut**].
- 4 Når du klikker på [**Sideoppsett**], vises båndet. Klikk deretter på  til høyre for Utskriftsformat. Dialogboksen [**Utskriftsformat**] vises.

- 5 Klikk på kategorien [**Papir**], og velg papirstørrelsen du vil skrive ut.

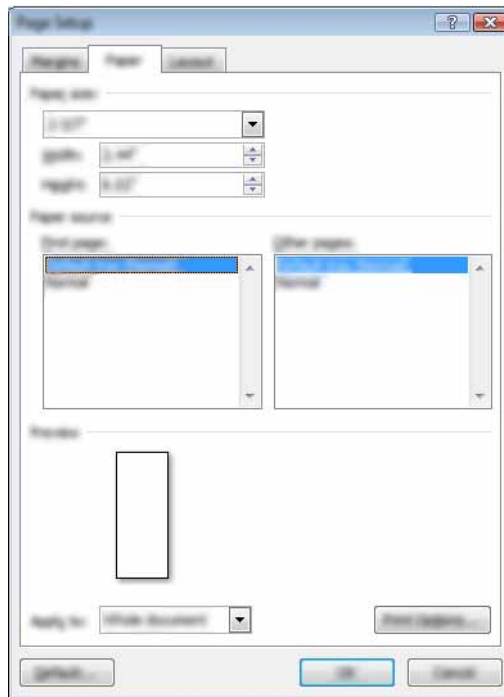

Angi også sidemargene i kategorien [**Marger**].

- 6 Klikk på [**OK**].
Størrelsen på Microsoft® Word-vinduet justeres etter papirstørrelsen du nettopp har valgt. Rediger dokumentet etter behov.
- 7 Klikk på [**OK**].
De angitte etikettene skrives ut.

Dette programmet lar deg bruke datamaskinen til å administrere P-touch-maler og andre data. Du kan bruke P-touch Library til å skrive ut maler.

Bruke P-touch Library

Starte P-touch Library

For Windows Vista® / Windows® 7


Klikk på Start-knappen, og klikk på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

For Windows® 8

Klikk på [P-touch Library 2.2] på skjermbildet [Start]/[Apper].

Når P-touch Library starter, vises hovedvinduet.

Hovedvindu

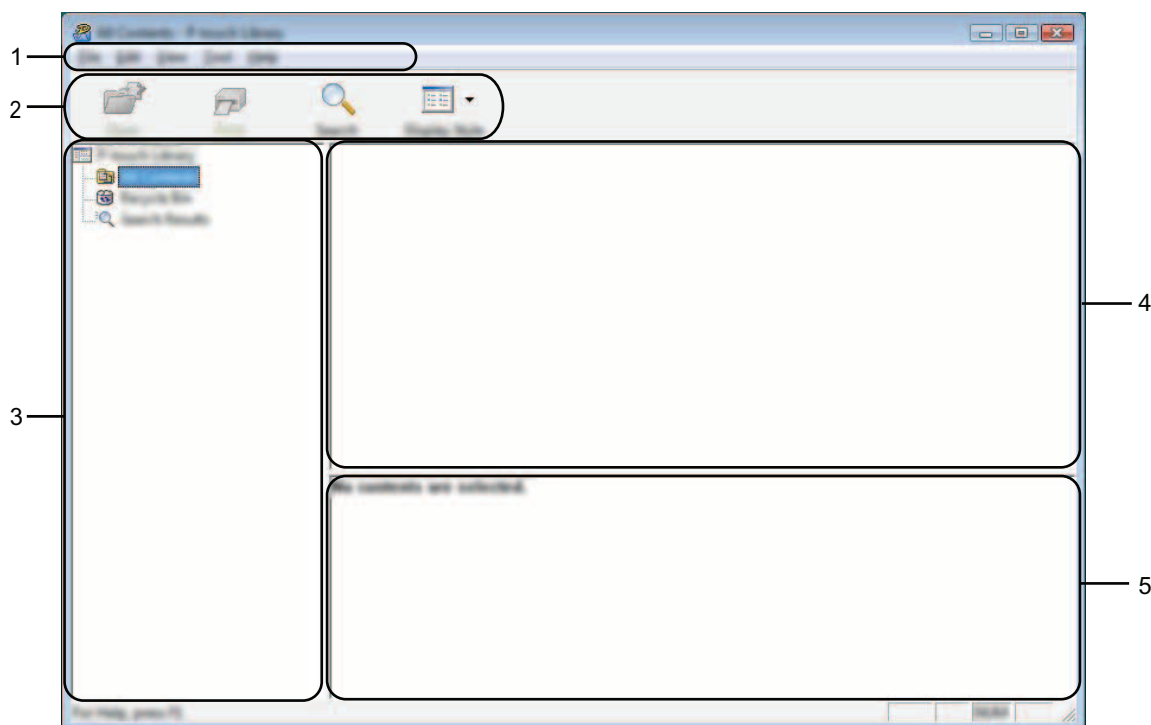

1 Menylinje

Gir tilgang til alle tilgjengelige kommandoer, gruppert under hver menyttittel ([Fil], [Rediger], [Vis], [Verktøy] og [Hjelp]) i henhold til funksjon.

2 Verktøylinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer.

3 Mappeliste

Viser en liste over mapper. Når du velger en mappe, vises malene eller de andre dataene i den valgte mappen i mallisten.





4 Malliste

Viser en liste over maler eller andre data i den valgte mappen.

5 Forhåndsvisning


Viser en forhåndsvisning av malene eller andre data som er valgt i mallisten.

Forklaringer av verktøylinjeikoner

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Åpne	Åpner den valgte malen.
	Skriv ut (bare for P-touch Library)	Skriver ut den valgte etikettmalen med P-touch.
	Søk	Lar deg søke etter maler eller andre data som er registrert i P-touch Library.
	Visningsstil	Endrer filvisningsstil.

Åpne og redigere maler

Velg malen du vil åpne eller redigere, og klikk på [**Åpne**].

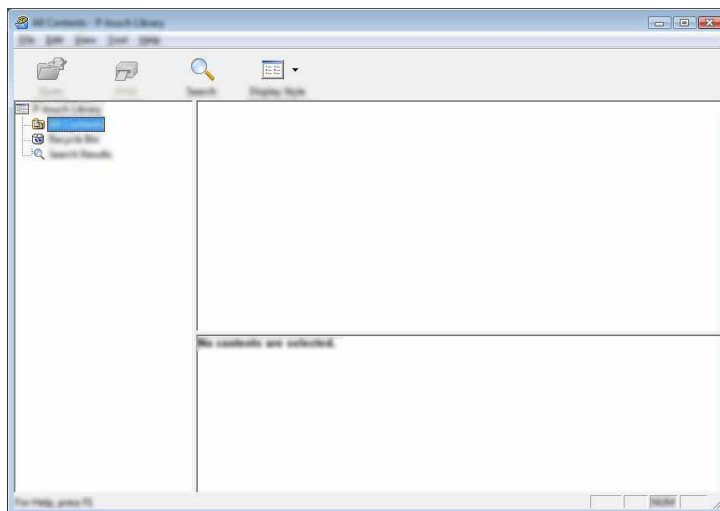


Programmet som er knyttet til malen, vil startes slik at du kan redigere malen.

MERK

Hvilket program som startes avhenger av typen fil som velges. Hvis du for eksempel velger en P-touch-mal, starter P-touch Editor.

Skrive ut maler

Velg malen du vil skrive ut, og klikk deretter på [**Skriv ut**].

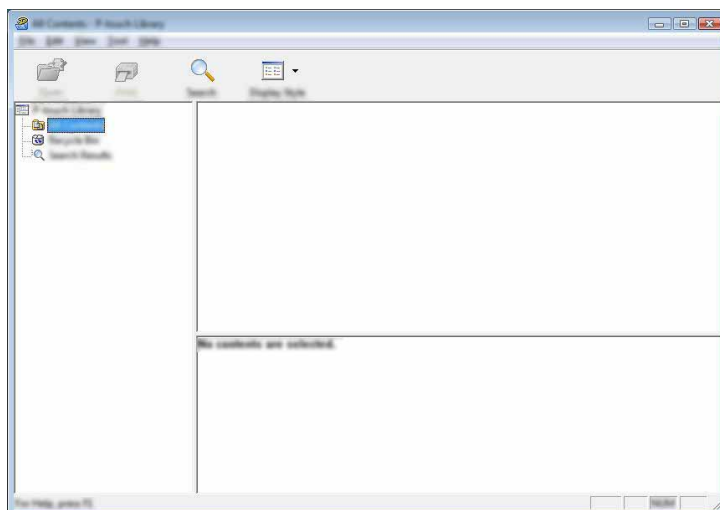


Malen skrives ut ved hjelp av den tilkoblede P-touch-enheten.

Søke etter maler eller andre data

Du kan søke etter maler eller andre data som er registrert i P-touch Library.


- 1 Klikk på [**Søk**].
Dialogboksen [**Søk**] vises.

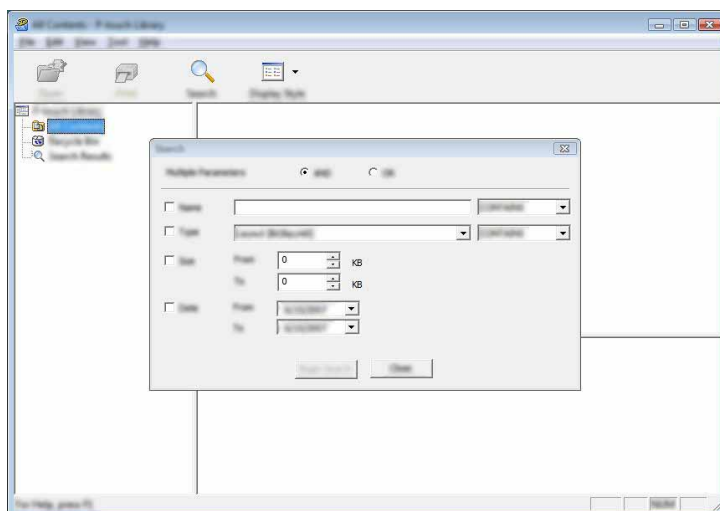

- 2 Angi søkekriteriene.
Følgende søkekriterier er tilgjengelige:

Innstillinger	Detaljer
Flere parametere	Bestemmer hvordan programmet søker når flere kriterier er angitt. Hvis du velger [OG], søker programmet etter filer som oppfyller alle kriterier. Hvis du velger [ELLER], søker programmet etter filer som oppfyller hvilke som helst av kriteriene.
Navn	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi filnavnet.
Type	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi filtypen.
Strl	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi filstørrelsen.
Dato	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi fildatoen.

- 3 Klikk på [**Begynn søk**].
Søket starter.

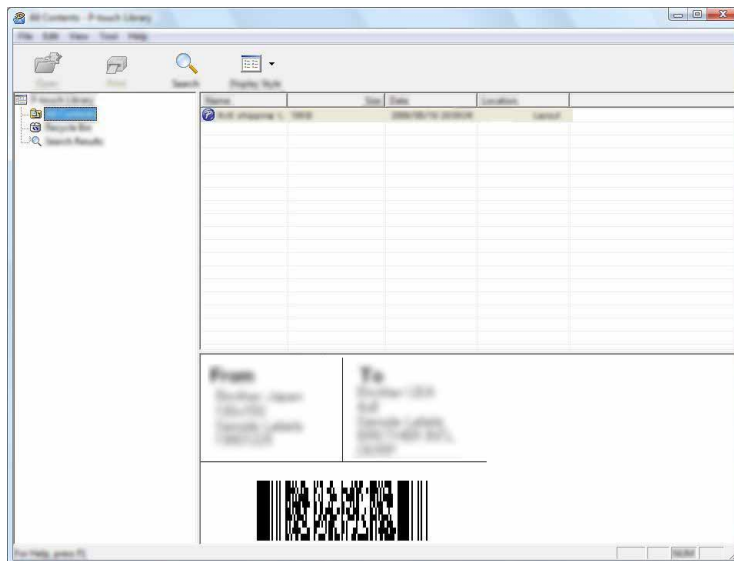

- 4 Lukk dialogboksen [**Søk**].
Søkeresultatene kan bekreftes ved å klikke på [**Søkeresultater**] i mappevisning.

MERK

Du kan registrere maler eller andre data i P-touch Library ved å dra og slippe dem i mappen [**Alt innhold**] eller i mappelisten. Du kan også konfigurere P-touch Editor slik at maler registreres automatisk i P-touch Library, ved hjelp av følgende prosedyre.

- 1 Velg [**Verktøy**] - [**Alternativer**] på P-touch Editor-menyen.
- 2 I dialogboksen [**Alternativer**] klikker du på [**Registreringsinnstillinger**] i kategorien [**Generelt**].
- 3 Velg tidspunktene for registrering av maler som er opprettet med P-touch Editor, og klikk deretter på [**OK**].

Hvordan oppdatere P-touch-programvaren

Du kan oppgradere programvaren til siste tilgjengelige versjon ved hjelp av dette verktøyet.

I fremgangsmåten nedenfor vil du se XX-XXXX. Les "XX" som ditt P-touch-navn.

MERK

- Før du kan bruke P-touch Update Software, må du installere den fra CD-ROM-platen som medfølger. Du kan også laste ned programvaren fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Du må være koblet til Internett for å starte P-touch Update Software.
- Det kan hende at programvaren og innholdet i denne håndboken avviker noe.
- Ved installering av P-touch Update Software blir det plassert et ikon på skrivebordet.
- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.

Oppdatere P-touch Editor

- 1 For Windows Vista® / Windows® 7
Dobbelklikk på [P-touch Update Software]-ikonet.

MERK

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software.


Klikk på startknappen og velg [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

For Windows® 8


Klikk på [P-touch Update Software] på skjermbildet [Start]/[Apper], eller dobbeltklikk på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 2 Klikk på **[Programvareoppdatering]**-ikonet.

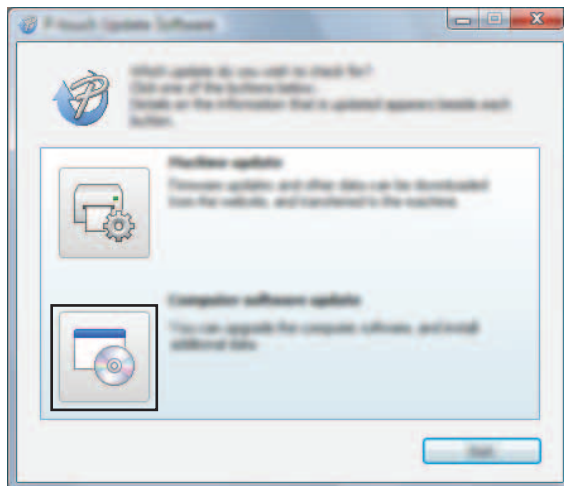

- 3 Velg **[Skriver]** og **[Språk]**, merk av for P-touch Editor og klikk på **[Installer]**.

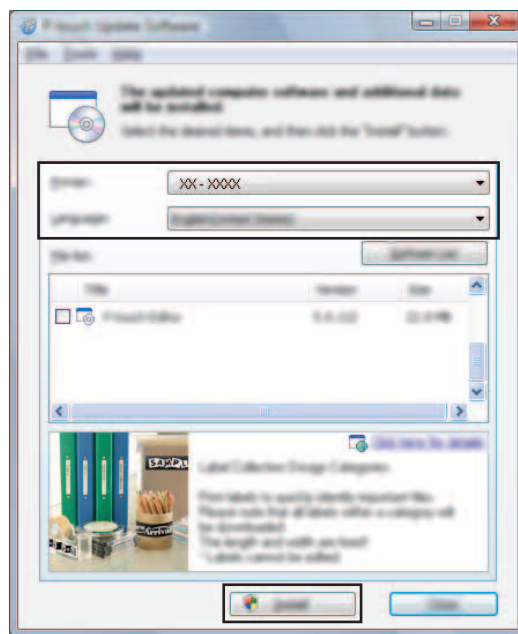

- 4 Det vises en melding for å angi at installeringen er fullført.

Oppdatere fastvaren / P-touch Editor Lite



- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.
- Før du kobler USB-kabelen til datamaskinen, må du kontrollere at Editor Lite-lampe ikke er tent. Hvis Editor Lite-lampen er tent, trykker du på og holder Editor Lite-knappen inntil lampen slukker.
- Hvis en annen applikasjon kjører, må du avslutte den.

- 1 Slå på P-touch og koble til USB-kabelen.
- 2 For Windows Vista® / Windows® 7
Dobbelklikk på [P-touch Update Software]-ikonet.

MERK

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software.


Klikk på startknappen og velg [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

For Windows® 8


Klikk på [P-touch Update Software] på skjermbildet [Start]/[Apper], eller dobbeltklikk på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 3 Klikk på [Maskinoppdatering]-ikonet.

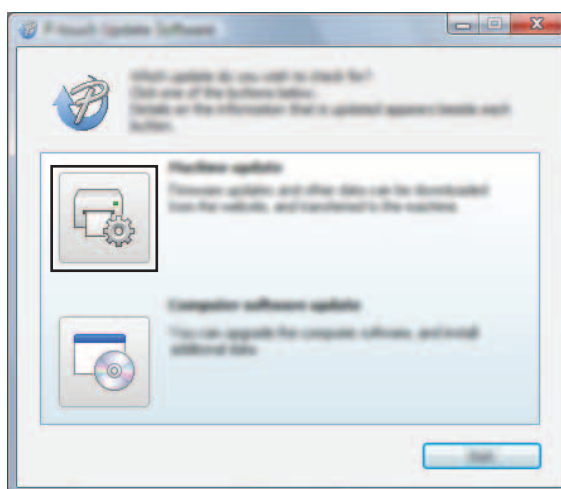


- 4 Velg [**Skriver**], kontroller at [**Maskinen er riktig tilkoblet.**] vises, og klikk på [**OK**].

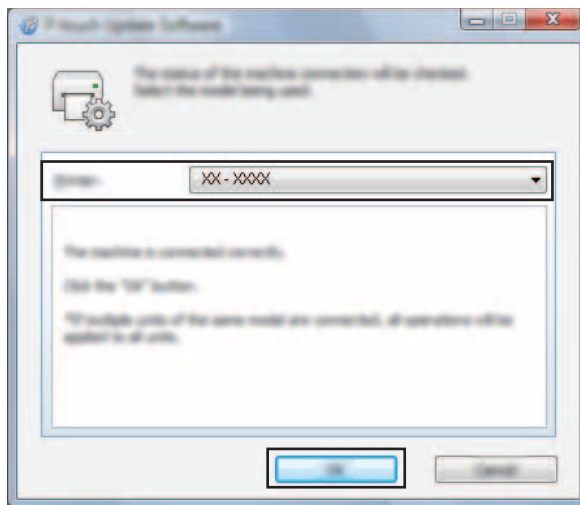

- 5 Velg [**Språk**], merk av for fastvaren som skal oppdateres, og klikk på [**Overfør**].



Ikke slå av P-touch eller koble fra kabelen mens data overføres.

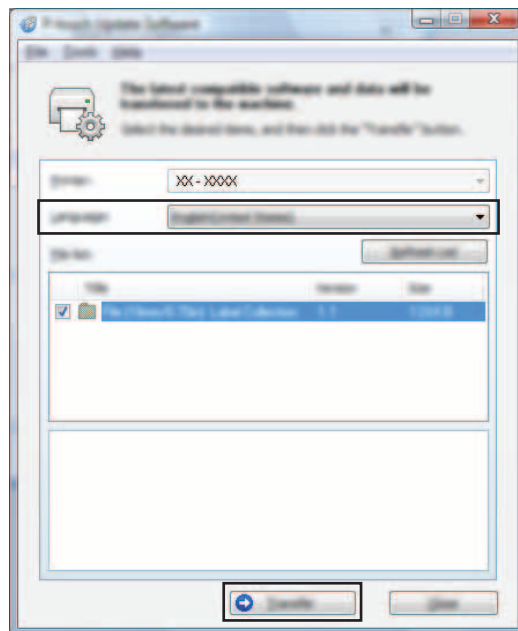

- 6 Kontroller innholdet som skal oppdateres, og klikk på [**Start**] for å begynne oppdateringen. Programvarenedlastingen begynner.

MERK


Ikke slå av P-touch under oppdateringsprosessen.

Distribuert utskrift

Ved utskrift av et stort antall etiketter kan utskriften fordeles på flere skrivere. Den totale utskriftstiden kan gå ned fordi utskriften utføres parallelt.

MERK

- Utskriften kan distribueres til skrivere via en USB-tilkobling.
- Antallet sider som skal skrives ut, fordeles automatisk blant de valgte skriverne. Hvis det angitte antallet sider ikke kan fordeles jevnt blant skriverne, fordeles det i rekkefølgen på skriverne som er oppført i dialogboksen [**Distribuerte utskriftsinnstillinger**], når utskriftsinnstillingene er angitt i trinn 4.

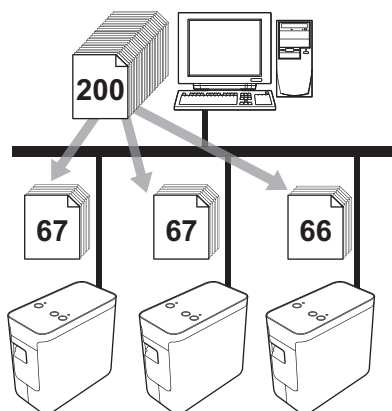

- 1 På [**Fil**]-menyen i P-touch Editor 5.1 klikker du på [**Skriv ut**].
- 2 Klikk på [**Egenskaper...**].

- 5 Angi etikettstørrelsen som skal brukes til utskrift.

A. Hvis kun én skriver er valgt.

I dialogboksen fra trinn 4 velger du skriveren som det skal angis innstillinger for, dobbeltklikker på den, eller høyreklikker på den og klikker på [**Innstillinger**]. Velg etikettstørrelsen fra rullegardinlisten [**Papirstørrelse**].




MERK

Informasjonen som skal vises i dialogboksen fra trinn 4, kan oppgis i tekstfeltet [**Merknader**].

B. Hvis flere skrivere er valgt.

I dialogboksen fra trinn 4 velger du skriverne som det skal angis innstillinger for, og deretter høyreklikker du på dem og klikker på [**Innstillinger**]. Velg etikettstørrelsen fra rullegardinlisten [**Papirstørrelse**]. Den samme etikettbreddeinnstillingen brukes på alle valgte skrivere.

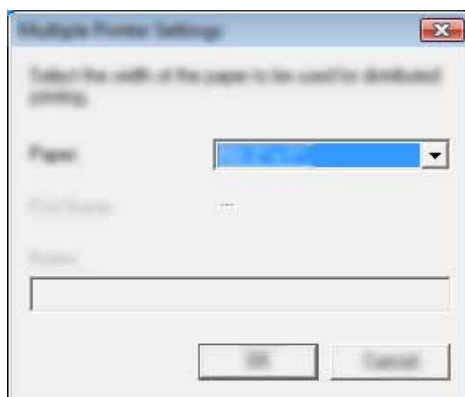

MERK

Innstillingene under [**Portnavn**] og [**Merknader**] er ikke tilgjengelige.

- 6 Klikk på [**OK**] for å lukke vinduet for etikettbreddeinnstilling.
- 7 Klikk på [**OK**] for å lukke vinduet [**Distribuerte utskriftsinnstillinger**]. Konfigurering er fullført.

Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere

8 Klikk på **[OK]** for å starte distribuert utskrift.

MERK

Vi anbefaler at du utfører en tilkoblingstest for det aktuelle driftsmiljøet. Kontakt en salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.



Macintosh

Hvordan bruke P-touch Editor Lite	33
Hvordan bruke P-touch Editor	38
Hvordan oppdatere P-touch-programvaren	41

Det er ikke nødvendig å installere en driver eller programvare for P-touch Editor Lite.

Med P-touch Editor Lite kan du raskt og enkelt lage forskjellige typer enkle etikettoppsett.

P-touch Editor Lite støttes bare når du er tilkoblet ved hjelp av en USB-kabel.


Bruke P-touch Editor Lite

Starte P-touch Editor Lite






Dobbelklikk på [PT-P700] på skrivebordet og på programikonet for [P-touch Editor Lite].

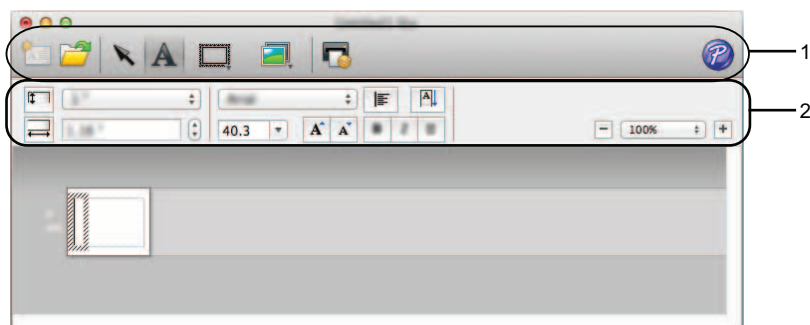





* P-touch må stilles i P-touch Editor Lite-modus. Se brukermanualen hvis du vil ha mer informasjon.

Oppsettvindu



























1 Kommandoverktøylinje

Ikon	Funksjon
	Viser Ny-skjermbildet der du kan lage en ny etikett.
	Åpner en lagret fil med P-touch Editor Lite.
	Merker et objekt.
	Setter inn en ny tekstboks (praktisk når du lager etiketter som inneholder både enkeltlinjer med tekst og tekst som går over flere linjer).
	Setter inn en ramme.

Ikon	Funksjon
  	Setter inn et bilde på etiketten. [Fra fil]: Setter inn et bilde som er lagret på datamaskinen. [Symbol]: Setter inn et av datamaskinens innebygde symboler.
	Skriver ut en etikett.
	Starter P-touch Editor.
	Avslutter, minimerer eller maksimerer P-touch Editor Lite.

2 Egenskapsverktøylinje

Ikon	Funksjon
	Klikk på  for å endre skrift.
	Klikk på  for å angi skriftstørrelse. Du kan justere skriftstørrelsen ett nivå opp eller ned ved å klikke på  eller  .
	Angir skriftstil:  Fet  Kursiv  Understreket
	Angir tekstjustering i en tekstboks.
 	Angir tapebredde. Klikk på  for å finne bredden på den innsatte tapen automatisk.
 	Angir etikettlengde. Klikk på  for å justere lengden på etiketten automatisk slik at det blir plass til teksten du har skrevet inn.
	Setter etikettretningen til loddrett eller vannrett.
	Setter tekstretningen til loddrett eller vannrett.
	Klikk på  for å angi zoomfaktor for etikettvisningen. Du kan også endre zoomfaktoren ved å klikke på  eller  .

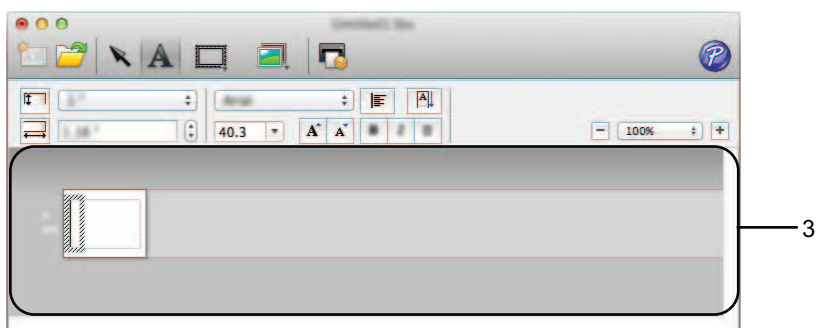

3 Etikettvisning

Skjerm	Funksjon
	Denne etikettvisningen vises når programvaren starter. Bredden på tapen som i øyeblikket er innstilt på å vises til venstre på etikettbildet. Når [Auto] vises til høyre, justeres tapelengden automatisk etter tekstlengden.
	Du kan dra etikettkanten for å endre etikettens lengde og bredde manuelt. Flytt pekeren til kanten av etikettområdet. Når den blå linjen vises, drar du til ønsket lengde eller bredde.
	Du kan justere størrelsen på P-touch Editor Lite -vinduet. Flytt ganske enkelt musepekeren over kanten av P-touch Editor Lite-vinduet, og dra for å justere størrelsen når pekeren endres til en pil.
	Innsatte tekstbokser, bilder og rammer behandles som objekter. Objekter er omgitt av håndtak (angitt med åtte blå punkter).
	Angir at et objekt er valgt.
	Pekeren endres til en pil når du flytter den over et håndtak. Du kan endre størrelsen på objektet ved å dra.
	Du kan flytte objekter ved å dra dem når pekeren endres til et trådkors. For tekstobjekter endres pekeren til et trådkors bare over kanten av objektet.

4 Menylinje

Meny		Funksjon	
P-touch Editor Lite	Om P-touch Editor Lite	Viser versjonsinformasjon om applikasjonen.	
	Innstillinger...	Konfigurerer miljøinnstillingene.	
	Skjul P-touch Editor Lite	Skjuler applikasjonen.	
	Skjul andre	Skjuler andre applikasjoner.	
	Vis alle	Viser alle applikasjonene som er åpne i øyeblikket.	
	Avslutt P-touch Editor Lite	Avslutter applikasjonen.	
Fil	Ny	Viser et nytt layoutvindu (hvis ingen data finnes i etikettvisningen, vil visningen være grå).	
	Åpne...	Viser dialogboksen for åpning av en fil.	
	Lukk	Lukker den aktive filen.	
	Lagre	Lagrer den aktive filen.	
	Lagre som	Viser dialogboksen for lagring av filen med et nytt filnavn.	
	Skriv ut...	Viser dialogboksen Skriv ut.	
Rediger	Angre	Angrer siste operasjon.	
	Gjenta	Gjør om siste angreoperasjon.	
	Klipp ut	Klipper ut det merkede området og flytter det til utklippstavlen.	
	Kopier	Kopierer det merkede området og flytter det til utklippstavlen.	
	Lim inn	Limer inn elementet fra utklippstavlen.	
	Fjern	Sletter det merkede området.	
	Merk alt	Merker alle objektene.	
Format	Retning	Horisontal tekst	Angir retningen til teksten i det merkede objektet til vannrett.
		Vertikal tekst	Angir retningen til teksten i det merkede objektet til loddrett.
	Nummerering		Angir/annullerer nummerering for den merkede teksten.

Meny		Funksjon	
Layout	Sidemarger	Stor	Konfigurerer marginstillingene.
		Liten	
	Rekkefølge	Plasser lengst frem	Endrer laget til det merkede objektet i oppsettet.
		Plasser lengst bak	
		Flytt fremover	
		Flytt bakover	
	Roter	Roter 90° venstre	Roterer det merkede objektet.
		Roter 90° høyre	
		0°	Returnerer det merkede objektet til dets opprinnelige retning.
		90°	Roterer det merkede objektet 90° med klokken.
180°		Roterer det merkede objektet 180° med klokken.	
270°		Roterer det merkede objektet 270° med klokken.	
Vindu	Minimer		Minimerer vinduet.
	Zoom		Forstørrer/reduserer vindusstørrelsen.
	Plasser alle fremst		Flytter frem alle vinduene.
	(Navn på vinduet)		Navn på det aktive vinduet.

Se fremgangsmåtene nedenfor for datamaskinens operativsystem. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere P-touch-modellnummeret.

Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på:
<http://solutions.brother.com>

Bruk av P-touch Editor

Start av P-touch Editor

Dobbeltklikk på [**P-touch Editor**]-ikonet på skrivebordet.

MERK

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Editor.

Dobbeltklikk på [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Applikasjoner) - [**P-touch Editor**] og deretter på applikasjonsikonet [**P-touch Editor**].


P-touch Editor vil starte.

Driftsmoduser

■ Standardmodus

I denne modusen er det enkelt å lage etiketter med tekst og bilder.

Oppsettvinduet består av følgende deler:

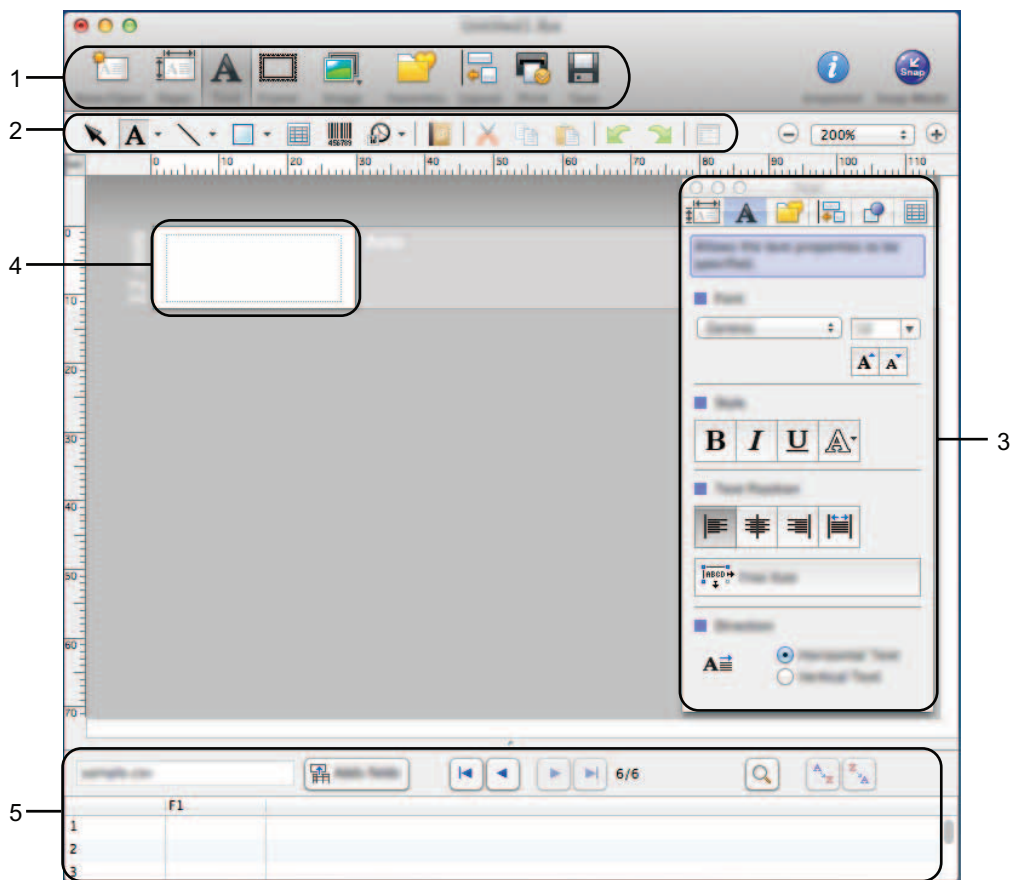

- 1 Kommandolinje
- 2 Tegne- og redigeringsverktøylinje
- 3 Inspektør
- 4 Oppsettvindu
- 5 Databasevindu

■ Snap-modus

I denne modusen kan du kopiere skjermbildet, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk. Følg fremgangsmåten nedenfor for å starte Snap-modus.

- 1 Når du klikker på [**Snap Mode**] (Snap-modus), vises dialogboksen [**Description of Snap mode**] (Beskrivelse av Snap-modus). Klikk på [**OK**].



MERK

Hvis du merker av for [**Do Not Display This Dialog Again**] (Ikke vis denne dialogen igjen) i dialogboksen [**Description of Snap mode**] (Beskrivelse av Snap-modus), bytter du neste gang til [**Snap**]-modus uten å vise dialogboksen.

- 2 Snap-modus vises.



Du kan oppgradere programvaren til siste tilgjengelige versjon ved hjelp av dette verktøyet. I fremgangsmåten nedenfor vil du se XX-XXXX. Les "XX" som navnet på din P-touch-enhet.

MERK

- Hvis du vil bruke P-touch Update Software, kan du laste den ned fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Du må være koblet til Internett for å starte P-touch Update Software.
- Det kan hende at programvaren og innholdet i denne håndboken avviker noe.
- Ved installering av P-touch Update Software blir det plassert et ikon på skrivebordet.
- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.

Oppdatere P-touch Editor

- 1 Dobbeltklikk på [P-touch Update Software]-ikonet.


MERK

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software.


Dobbeltklikk på [Macintosh HD] - [Applications] (Applikasjoner) - [P-touch Update Software] og deretter applikasjonsikonet [P-touch Update Software].



- 2 Klikk på **[Programvareoppdatering]**-ikonet.

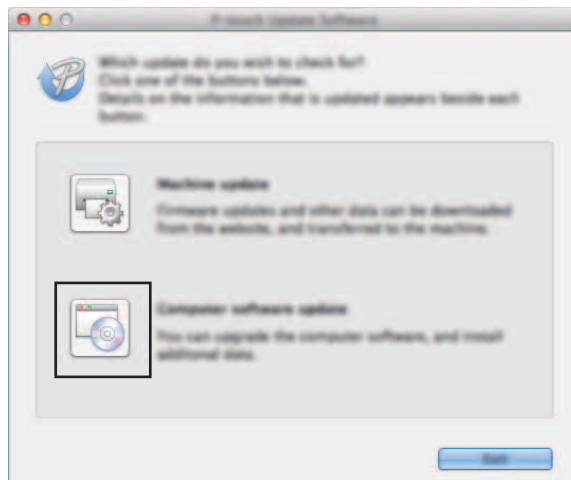

- 3 Velg **[Skriver]** og **[Språk]**, merk av for P-touch Editor og klikk på **[Installer]**.

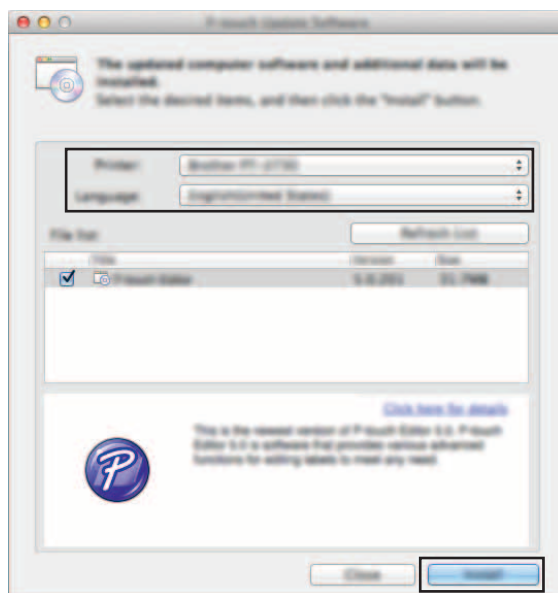

- 4 Det vises en melding for å angi at installeringen er fullført.

Oppdatere fastvaren / P-touch Editor Lite



- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.
- Før du kobler USB-kabelen til datamaskinen, må du kontrollere at Editor Lite-lampen ikke er tent. Hvis Editor Lite-lampen er tent, trykker du på og holder Editor Lite-knappen inntil lampen slukker.
- Hvis en annen applikasjon kjører, kan du avslutte applikasjonen.


- 1 Slå på P-touch og koble til USB-kabelen.
- 2 Dobbeltklikk på **[P-touch Update Software]**-ikonet.

MERK


Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software.
Dobbeltklikk på **[Macintosh HD] - [Applications] (Applikasjoner) - [P-touch Update Software]** og deretter applikasjonsikonet **[P-touch Update Software]**.




- 3 Klikk på **[Maskinoppdatering]**-ikonet.

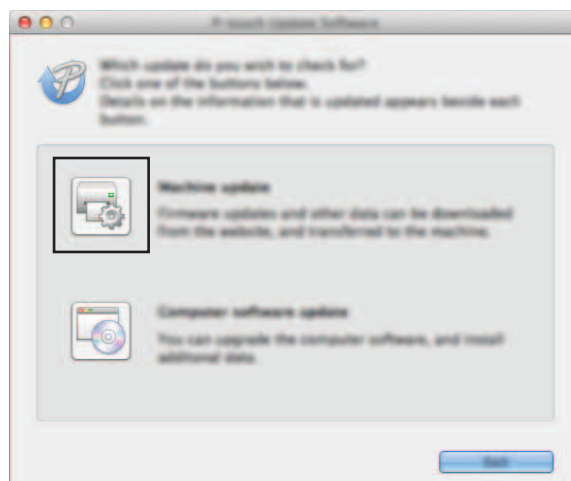

- 4 Velg [**Skriver**], kontroller at [**Maskinen er riktig tilkoblet.**] vises, og klikk på [**OK**].

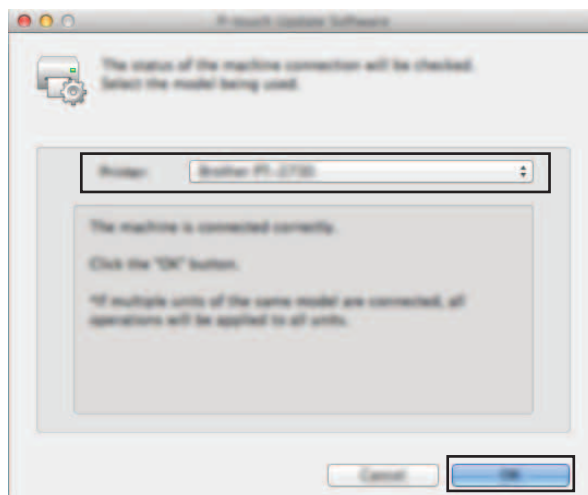

- 5 Velg [**Språk**], merk av for fastvaren som skal oppdateres, og klikk på [**Overfør**].

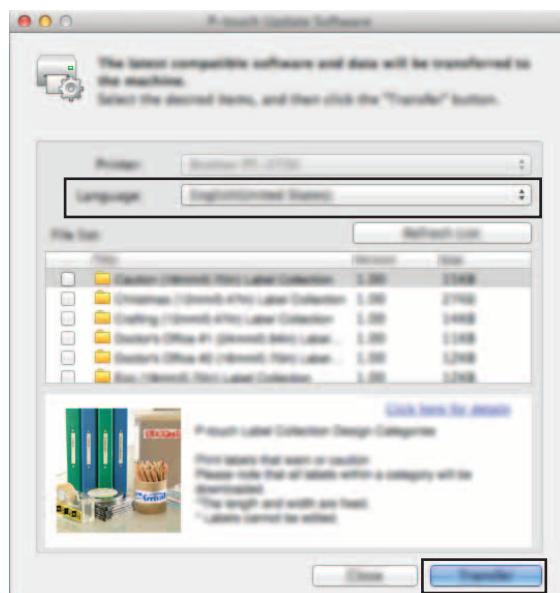

! Ikke slå av P-touch eller koble fra kabelen mens data overføres.

- 6 Kontroller innholdet som skal oppdateres, og klikk på [**Start**] for å begynne oppdateringen. Programvarenedlastingen begynner.

MERK

Ikke slå av P-touch under oppdateringsprosessen.

brother[®]