


Configuratie infrastructuurmodus

- 1) Druk op de Aan-/uitknop om de printer in te schakelen.
 - Als de Wi-Fi-knop blauw gaat branden, is de infrastructuurmodus al geconfigureerd. U kunt deze instructies dan sluiten en verder gaan met de installatie.
 - Als de Wi-Fi-knop blauw knippert, houdt u de Wi-Fi-knop ingedrukt tot deze wit gaat branden en gaat u verder met de volgende stap.
 - Als de Wi-Fi-knop wit gaat branden, gaat u verder met de volgende stap.




- 2) Sluit het apparaat en de printer met de modus Wireless Direct op elkaar aan door de naam van het netwerk van de printer te selecteren bij de gedetecteerde draadloze netwerken.

Windows

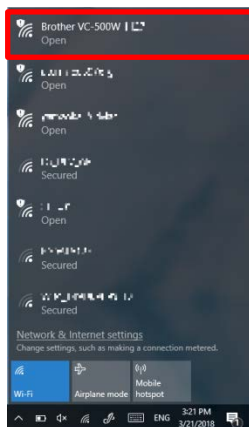


iOS / Android OS

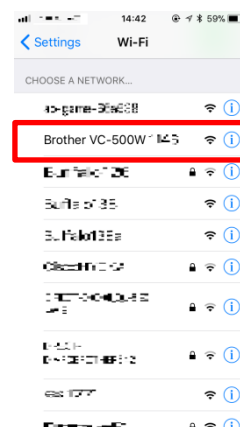


Als er meerdere VC-500W's in uw netwerkgeving voorkomen, selecteert u een draadloos VC-500W-netwerk en controleert u of de laatste vier cijfers overeenkomen met de laatste vier cijfers van het serienummer op het label aan de onderzijde van de printer.

3) Open een webbrowser en typ "192.168.0.1".

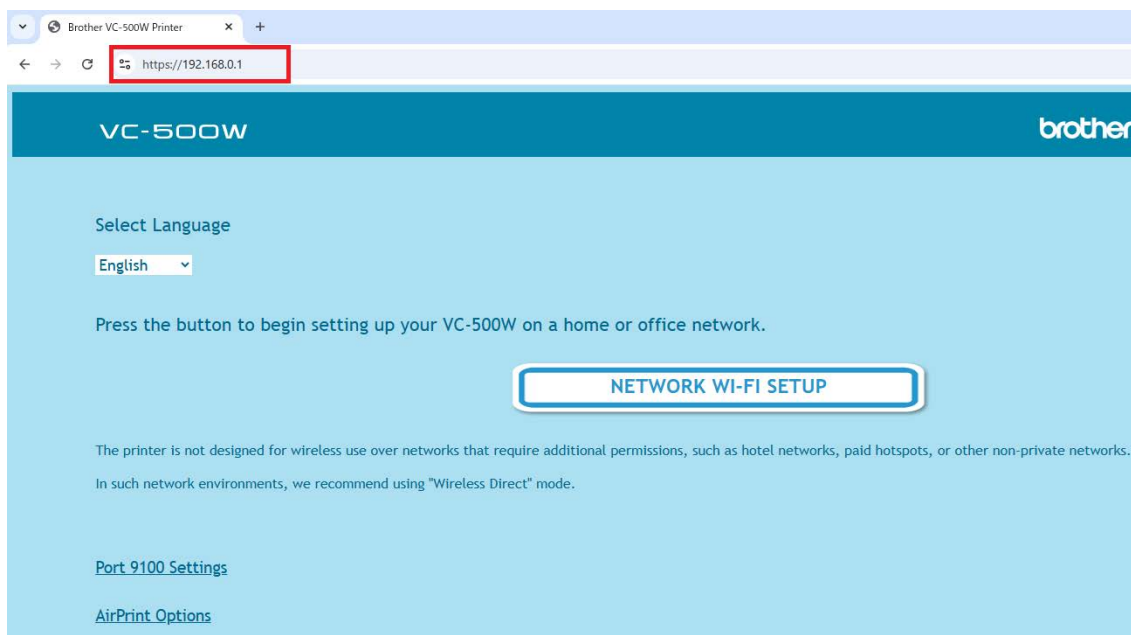


4) Selecteer uw taal.

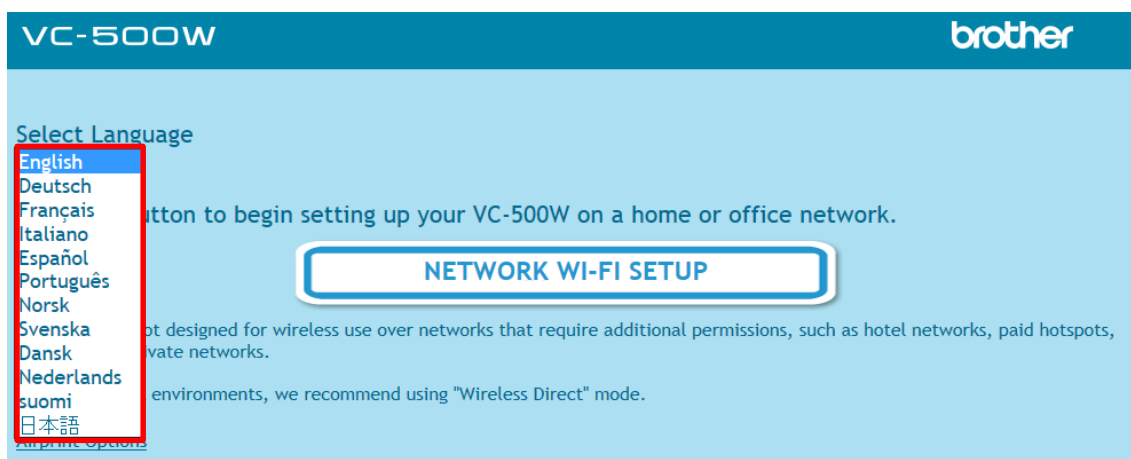

5) Klik op [WI-FI-NETWERK INSTELLEN].



6) Scroll omlaag en selecteer de naam van het Wi-Fi-netwerk.

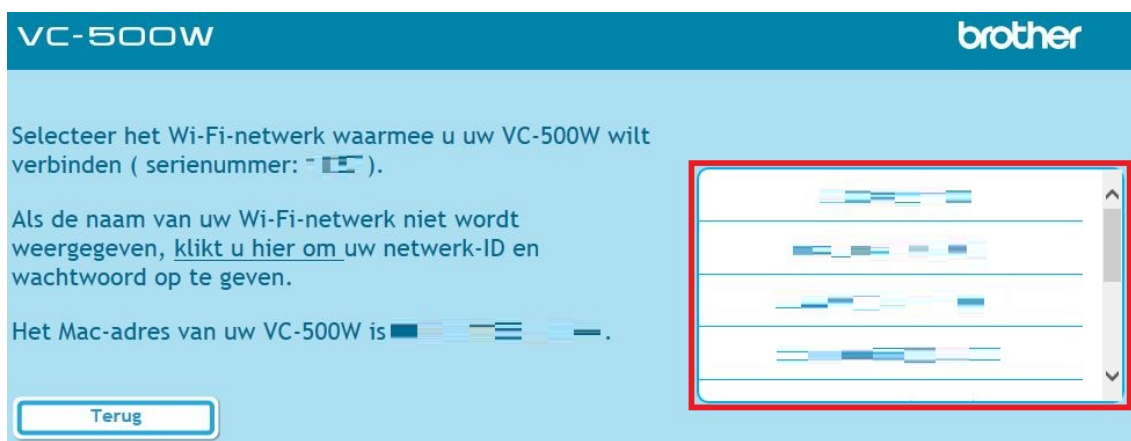

7) Voer het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in en klik op [Verbinden].



- 8) Als het volgende scherm wordt weergegeven, is de infrastructuurmodus geconfigureerd. U kunt dit venster vervolgens sluiten en verder gaan met de installatie van de printer.

VC-500W **brother**

De Wi-Fi-knop knippert blauw en gaat vervolgens continu blauw branden.

Als de Wi-Fi-knop continu wit brandt, kan de printer niet aan het Wi-Fi-netwerk worden gekoppeld. Probeer opnieuw verbinding te maken en zorg dat u het juiste wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk opgeeft.

Als dat gelukt is, zal de app verbinding maken met de printer via het Wi-Fi-netwerk dat u hebt geselecteerd. Het kan ongeveer een minuut duren om de verbinding te maken.



Poort 9100 is standaard geactiveerd ter ondersteuning van functies voor netwerkprinten. Het open houden van poort 9100 kan het risico op ongeautoriseerde toegang verhogen, afhankelijk van uw netwerkomgeving.

U kunt poort 9100 uitschakelen conform uw beveiligingseisen of operationeel beleid.

Als poort 9100 is uitgeschakeld, zijn de volgende functies niet beschikbaar:

1. Afdrukken vanuit de app Brother Color Label Editor 2 op Android- en iOS-apparaten.
 2. Afdrukken vanuit Windows OS met het printerstuurprogramma Brother VC-500W.
 3. Afdrukken vanuit het programma P-touch Editor 5.x op Windows OS.
-