


Configuração do modo de infraestrutura

- 1) Prima o botão de energia para ligar a impressora.
 - Se o botão de Wi-Fi estiver aceso a azul, o modo de infraestrutura já está configurado. Pode fechar estas instruções e prosseguir com a instalação.
 - Se o botão de Wi-Fi estiver intermitente a azul, prima sem soltar o botão de Wi-Fi até que passe a branco e depois avance para o próximo passo.
 - Se o botão de Wi-Fi estiver aceso a branco, avance para o próximo passo.




- 2) Ligue o dispositivo e a sua impressora através do modo Wireless Direct ao selecionar o nome da rede da impressora a partir das redes sem fios detetadas.

Windows

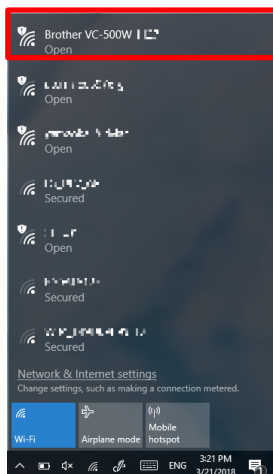


iOS / Android OS

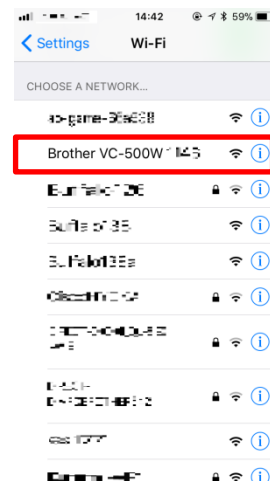


Se houver mais do que uma VC-500W no seu ambiente, selecione a rede sem fios de uma VC-500W para confirmar que os últimos 4 algarismos são idênticos aos últimos 4 algarismos do número de série constante da etiqueta na base da sua impressora.


3) Abra uma janela do browser e introduza “192.168.0.1”.

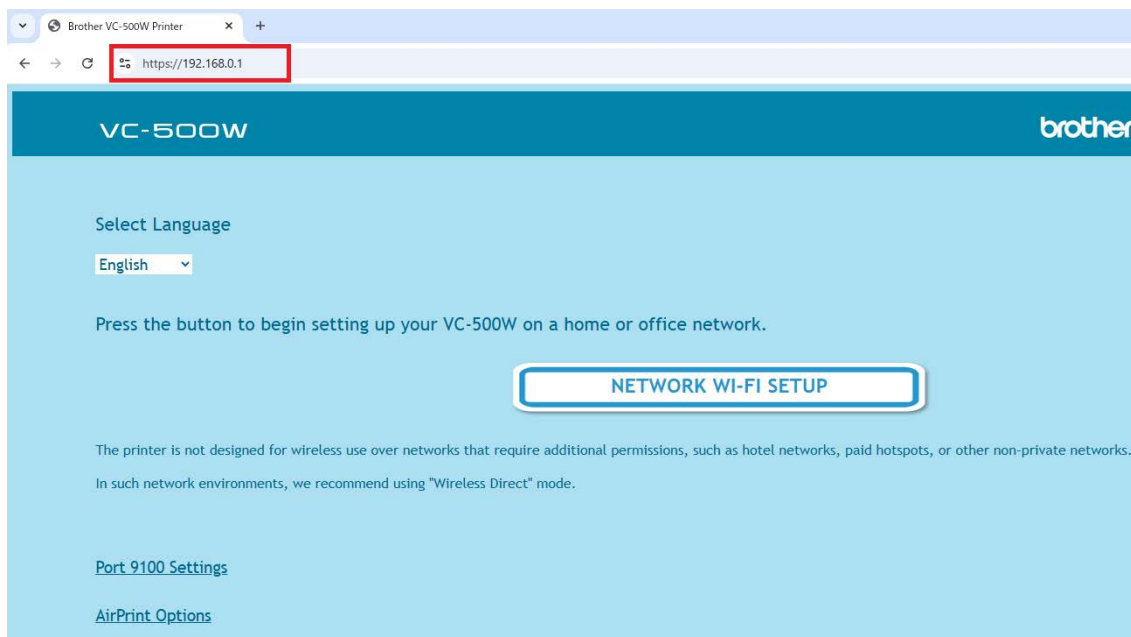


4) Selecione o seu idioma.

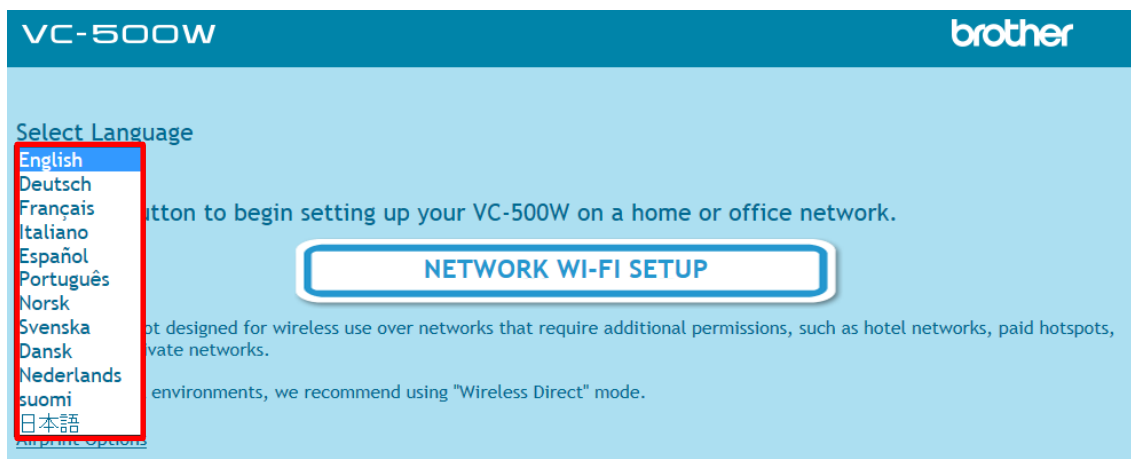

5) Clique em [CONFIGURAÇÃO DA REDE WI-FI].

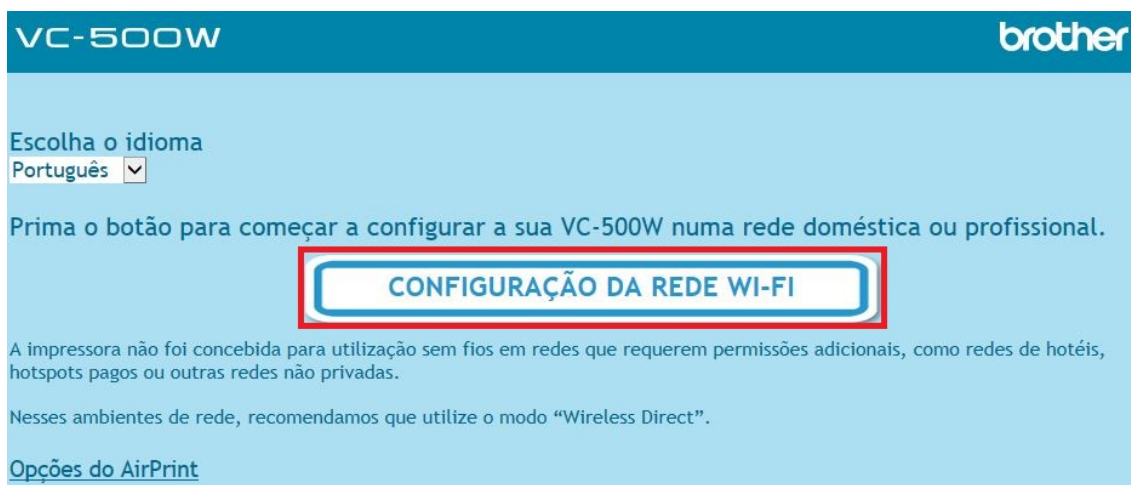

6) Percorra a barra lateral e selecione o nome da sua rede Wi-Fi.

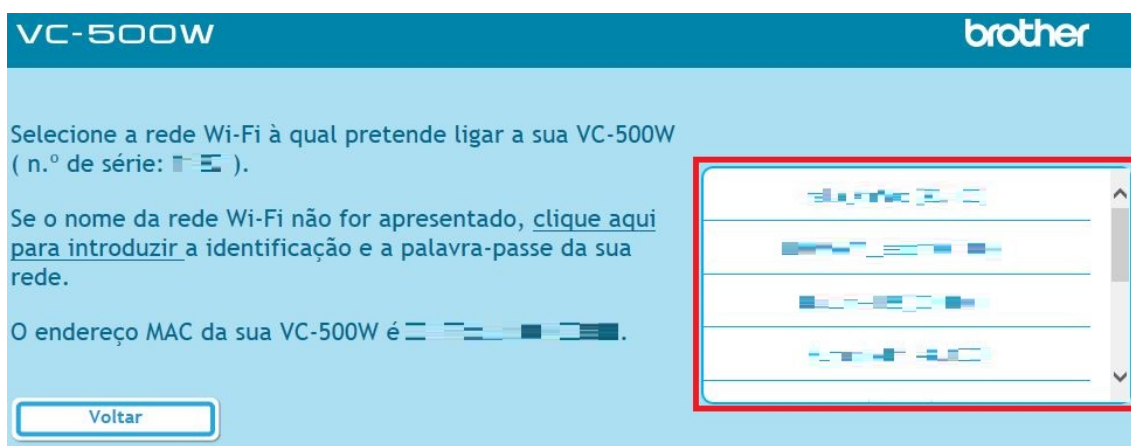

7) Introduza a palavra-passe correspondente ao nome da sua rede Wi-Fi e clique em [Ligar].



- 8) Quando o ecrã seguinte for apresentado, o modo de infraestrutura está configurado. Pode agora fechar esta janela e prosseguir com a instalação da sua impressora.

VC-500W **brother**

O botão de Wi-Fi irá piscar a azul e depois ficará aceso a azul.

Se o botão de Wi-Fi estiver aceso a branco, a impressora não conseguiu aceder à sua rede Wi-Fi. Tente ligar de novo e certifique-se de que está a introduzir a palavra-passe certa para a sua rede Wi-Fi.

Se for bem-sucedido, a aplicação irá ligar à impressora para utilizar a rede Wi-Fi que escolheu. O estabelecimento da ligação pode demorar cerca de um minuto.



A Porta 9100 está ativada por predefinição para suportar funções de impressão via rede. Em função do ambiente de rede, manter a Porta 9100 aberta pode aumentar o risco de acesso não autorizado.

Pode desativar a Porta 9100 de acordo com os seus requisitos de segurança ou políticas operacionais.

Se a Porta 9100 for desativada, as seguintes funções não estarão disponíveis:

1. Imprimir a partir da aplicação Brother Color Label Editor 2 em dispositivos Android e iOS.
 2. Imprimir a partir do sistema operativo Windows utilizando o controlador da impressora Brother VC-500W.
 3. Imprimir a partir da aplicação P-touch Editor 5.x no sistema operativo Windows.
-