


Wireless 接続セットアップガイド

- 1) 電源ボタンを押してプリンターを起動させてください。
 - Wi-Fiボタンが青色に点灯したら、インフラストラクチャーモードは既に設定されていますので、以下の手順は不要です。プリンターのセットアップを続けてください。
 - Wi-Fiボタンが青色に点滅したら、Wi-Fiボタンの長押しをして白色で点灯させて、次の手順に従ってください。
 - Wi-Fiボタンが白色に点灯したら、次の手順に従ってください。




- 2) 検知されたワイヤレスネットワークからプリンターのネットワーク名を選択し、Wireless Direct モードで端末とプリンターを接続してください。

Windows

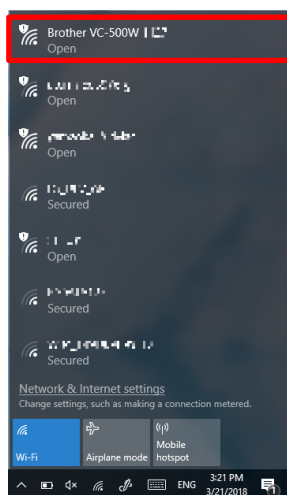


iOS / Android OS

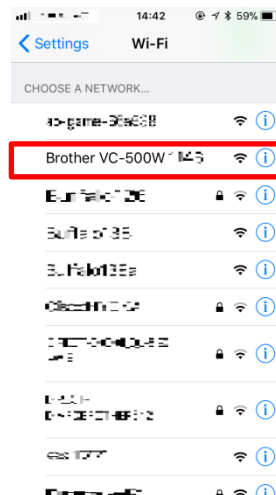


-
- プリンターが 2 台以上ある環境では、ご使用になっているプリンター底面のラベルに記載されているシリアル番号の下 4 桁と同じ 4 桁のネットワーク名を選択してください。
-


3) ブラウザウィンドウを開いて、「192.168.0.1」と検索してください。

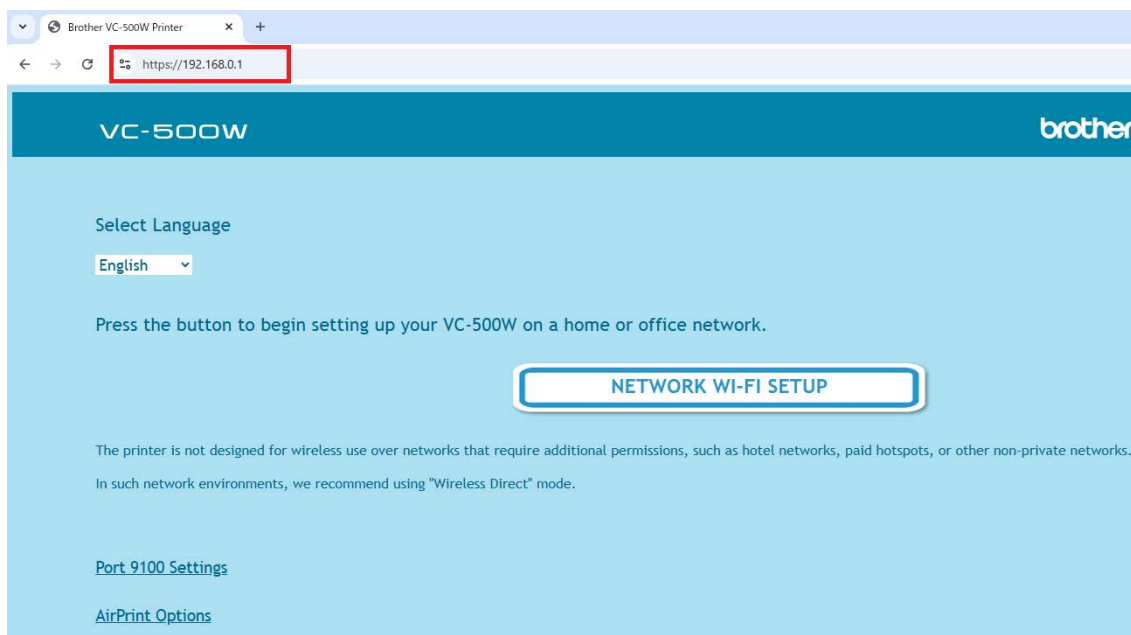


4) 言語を選択してください。

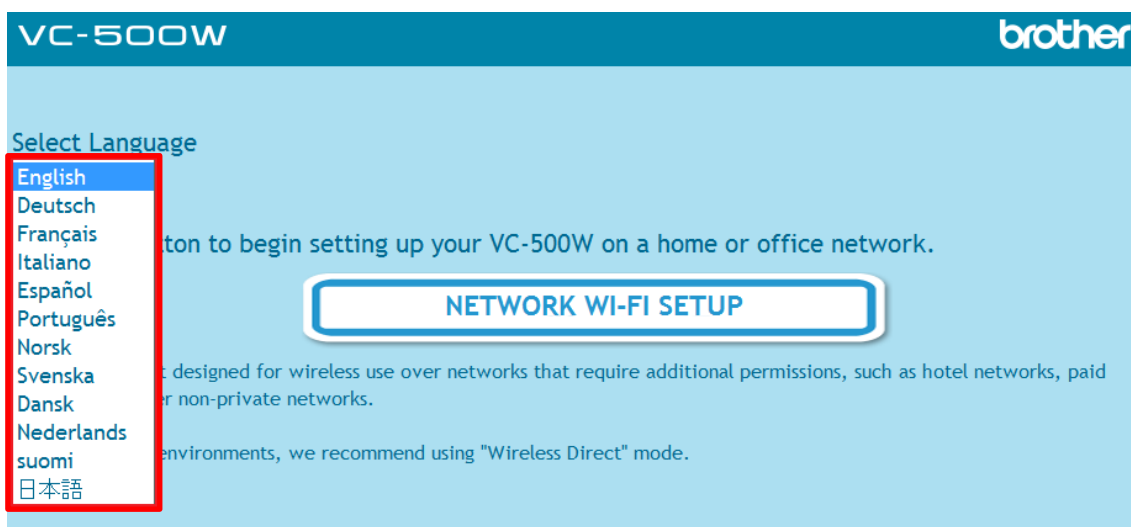

5) [ネットワーク無線セットアップ]をクリックしてください。

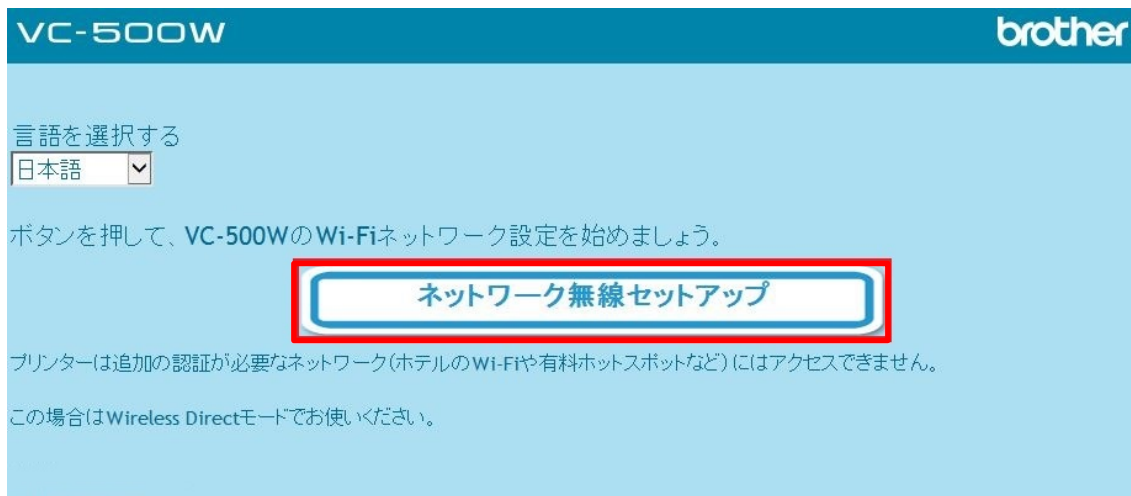


6) サイドバーをスクロールして、ご使用になる Wi-Fi ネットワーク名を選択してください。

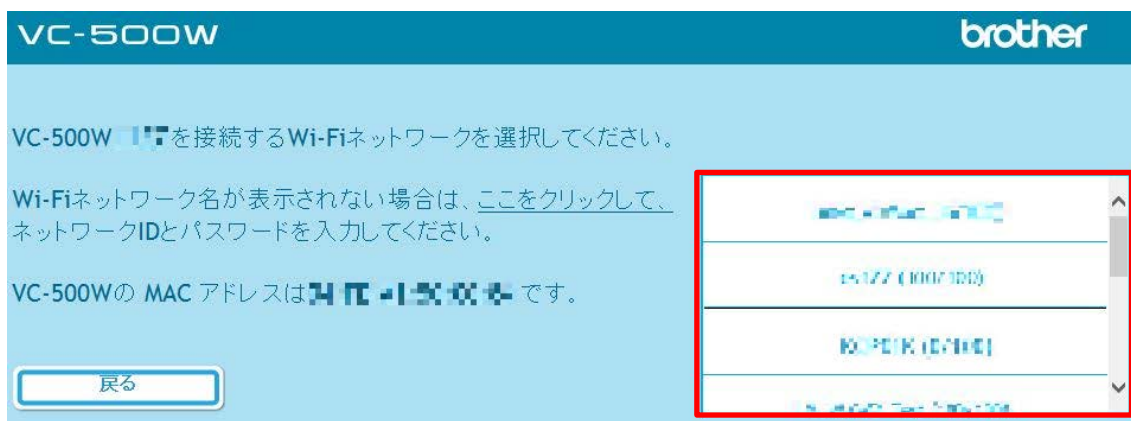

7) Wi-Fiネットワーク名のパスワードを入力して、[接続する]をクリックしてください。



8) 下の画面が表示されましたら、インフラストラクチャーモードの設定は完了です。ブラウザウィンドウを閉じて、プリンターのセットアップを続けてください。

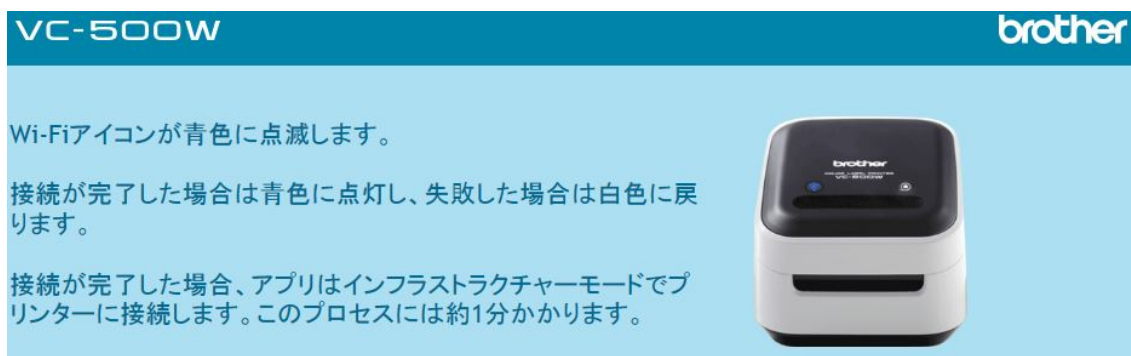

ネットワーク印刷機能に対応するため、ポート 9100 はお買い上げ時は有効になっています。ネットワーク環境によっては、ポート 9100 を開放したままにしておくと、不正アクセスのリスクが高まる場合があります。

セキュリティ要件や運用ポリシーに従って、ポート 9100 を無効にすることができます。

ポート 9100 を無効にすると、次の機能は利用できなくなります：

1. AndroidおよびiOS機器のBrother Color Label Editor 2アプリからの印刷。
2. Brother VC-500Wプリンタードライバーを使用したWindows OSからの印刷。
3. Windows OS上のP-touch Editor 5.xアプリケーションからの印刷。