

Bluetooth の PIN コード入力を止める手順

作業前に必要な準備


Windows PC（あらかじめプリンタードライバーをインストールしておいてください）
接続用の USB ケーブル（Bluetooth 接続の場合は必要ありません）

作業


- 1、コントロールパネル内の「プリンターとデバイス」の一覧を表示させます。
「Brother MW-145BT」を右クリックし、プリンターのプロパティを選択します。




- 2、下記のウィンドウが表示されますので、上部のタブの「デバイスの設定」を表示させます。

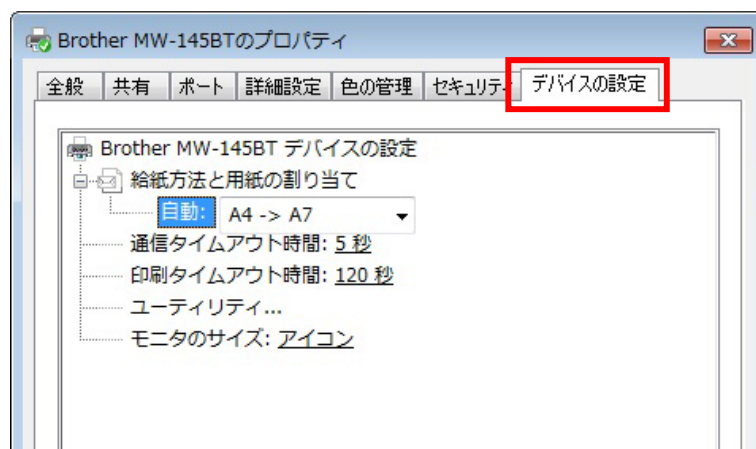

- 3、続いて、ウィンドウ内の「ユーティリティ」をクリックしますと、隣に「プロパティ」のボタンが表示しますので、クリックしてください。

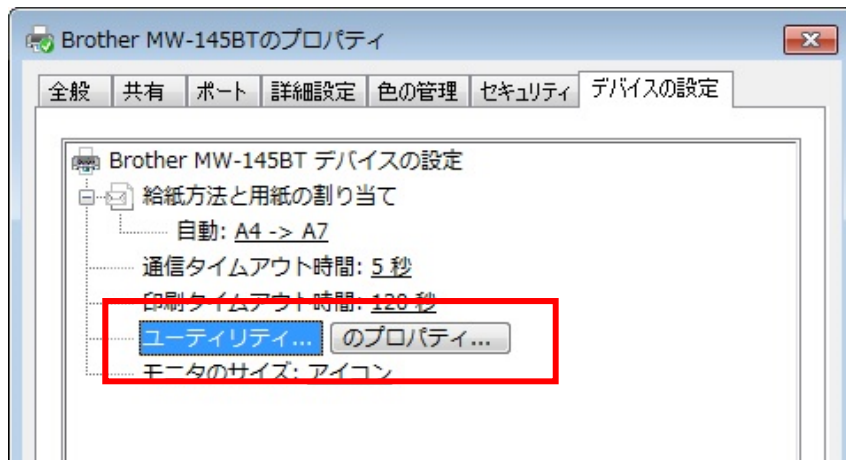

- 4、表示されたウィンドウ内の上部タブの「Bluetooth (2)」をクリックしてください。
次に「SSP の設定」のチェックボックス欄を「有効」にチェックをいれてください。
※「有効」にチェック入れるためには PIN コードの設定が必要になります。

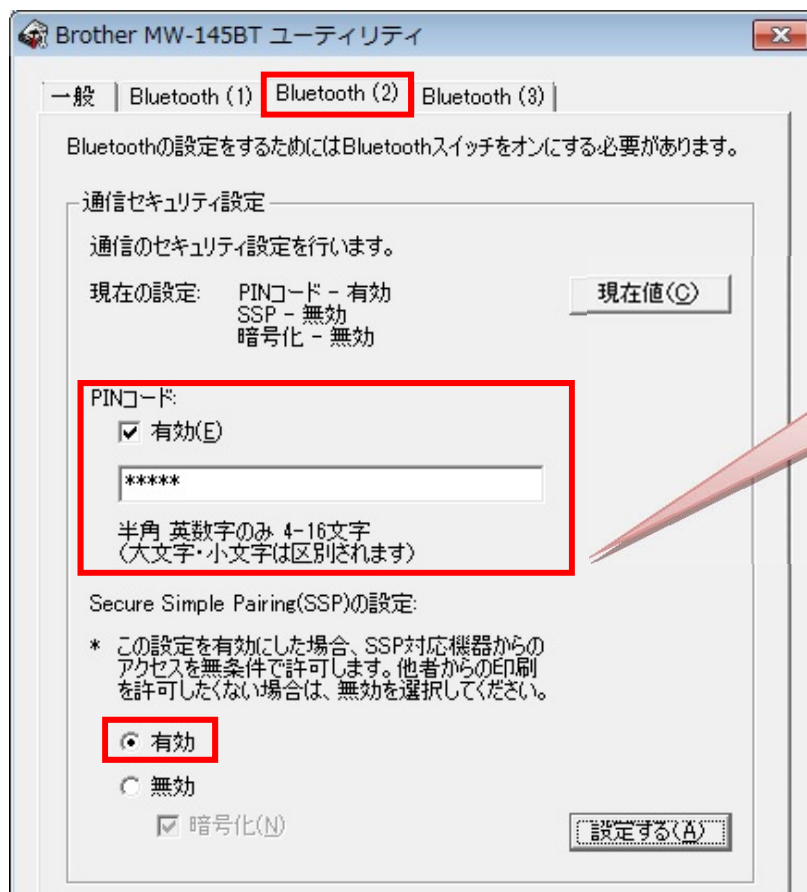


右下の「設定をする」ボタンを押して終了です。


プリンター設定変更手順

続いて、プリンターの接続設定を変更します。

- 1、同様にコントロールパネル内の「プリンターとデバイス」の一覧を表示させます。
「Brother MW-145BT」を右クリックし、プリンターのプロパティを選択します。
開いたウィンドウの上部「デバイスの設定」タブを選択します。
その中の下記項目の「ユーティリティのプロパティ」を選択します

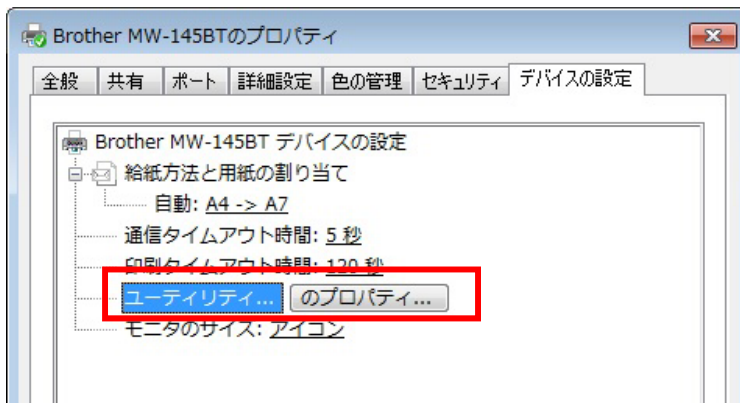

- 2、開いたウィンドウ上部の「Bluetooth (1)」のタブをクリックします。
一番下にある、省電力の項目欄にあるモードのプルダウンメニューを選択し
「標準」→「接続時間優先」にします。
その右側にある「設定する」を押して、完了画面ができれば終了です。

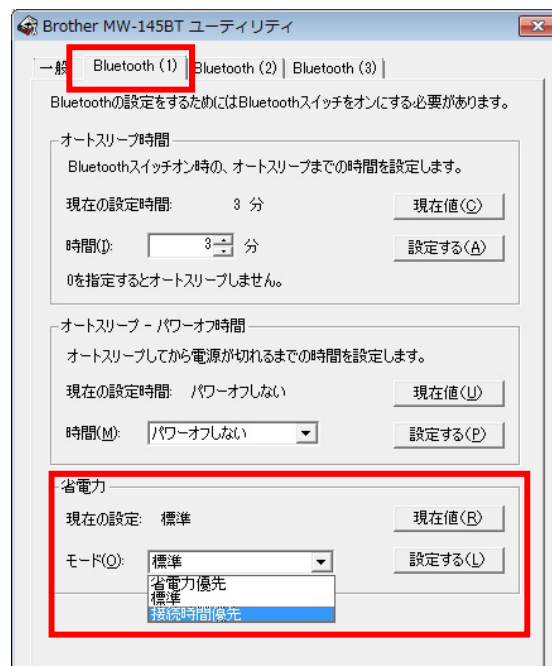

※注意

本体がスリープモード（LED が点滅状態）に入ると認識できなくなります。
その際は、一度電源を OFF/ON し再度試してください。