



brother

Guia do Driver de Impressora Universal

Brother Universal Printer Driver (BR-Script3)
Brother Mono Universal Printer Driver (PCL)
Brother Universal Printer Driver (Inkjet)

Visão geral

O Brother Universal Printer Driver é um driver da impressora para uso com equipamentos Brother conectados via USB e rede. Você pode pesquisar os equipamentos Brother disponíveis e imprimir documentos sem a instalação de drivers da impressora separados.

Existem três tipos de Brother Universal Printer Driver:

- O Universal Printer Driver para BR-Script (emulação de linguagem PostScript®)
- Universal Printer Driver para PCL ¹
- Universal Printer Driver para modelo Jato de tinta.

¹ Somente para impressões em preto e branco.

O Universal Printer Driver está disponível para download no Brother Solutions Center, em <http://support.brother.com>. Para obter uma lista de aparelhos Brother suportados por cada Brother Universal Printer Driver, consulte a página “Downloads” do modelo que você deseja conectar.



Observação

- O Brother Universal Printer Driver suporta somente os aparelhos Brother.
 - As funções disponíveis do Brother Universal Printer Driver diferem de acordo com as funções do aparelho e os tipos de conexão.
 - As telas deste guia são do Windows® XP. As telas em seu computador variarão de acordo com o sistema operacional.
-

Sistemas operacionais suportados

O Brother Universal Printer Driver suporta os seguintes sistemas operacionais:


- Windows® XP Professional Edition
- Windows® XP Professional x64 Edition
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 R2
- Windows Server® 2012
- Windows Server® 2012 R2

Usando o Brother Universal Printer Driver

Observação

- Se você estiver usando o firewall do Windows® ou uma função de firewall de aplicativos anti-spyware ou antivírus, desabilite-os temporariamente para permitir que o Brother Universal Printer Driver pesquise os aparelhos na rede.
- Os seguintes aparelhos serão exibidos na lista de dispositivos: aparelhos com emulação de PostScript® ou PCL5e/PCL6, ou modelos Jato de tinta compatíveis com o Brother Universal Printer Driver.

- 1 Inicie o aplicativo que você deseja usar.
- 2 Clique em **Arquivo** e, em seguida, em **Imprimir** no aplicativo.
- 3 Selecione **Brother Universal Printer** e clique em **Preferências** ou em **Propriedades** (dependendo do aplicativo que está sendo usado).
A caixa de diálogo **Brother Universal Printer** será exibida. Se for a primeira vez que o driver está sendo usado, a guia **Descobrir dispositivos** já estará ativa.

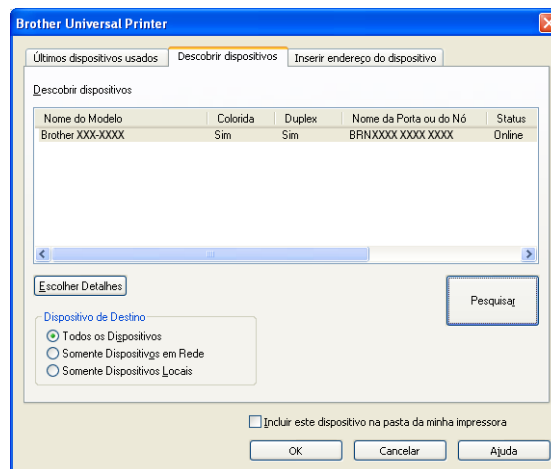


- 4 Na seção **Dispositivo de Destino**, selecione o tipo de conexão e clique em **Pesquisar**.
O Brother Universal Printer Driver inicia a pesquisa de aparelhos disponíveis e exibe os resultados da pesquisa em **Nome do Modelo**.

Observação

- Para obter mais informações sobre a guia **Descobrir dispositivos**, consulte *Guia Descobrir dispositivos* na página 4.
- Também é possível selecionar ou pesquisar o aparelho na rede usando as guias **Últimos dispositivos usados** ou **Inserir endereço do dispositivo**. Para obter mais informações sobre a pesquisa de aparelhos, consulte *Pesquisa por aparelhos* na página 4.

- 5 Selecione o aparelho que você deseja usar no resultado da pesquisa e clique em **OK**.

- 6 Aparecerá a caixa de diálogo **Brother Universal Driver Preferences**.
Faça todas as alterações necessárias às configurações do driver da impressora e clique em **OK**.

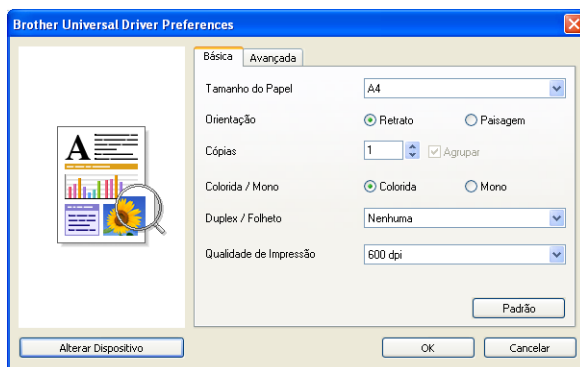

- 7 Clique em **Imprimir** ou em **OK** na caixa de diálogo dos aplicativos **Imprimir**. O aparelho começará a imprimir o documento.



Observação

Após a impressão, reative o firewall do Windows® ou a função de firewall dos aplicativos anti-spyware ou antivírus.

Pesquisa por aparelhos


Ao abrir o Brother Universal Printer Driver, há três guias que podem ser utilizadas para seleção ou pesquisa do aparelho:

- **Descobrir dispositivos**
- **Últimos dispositivos usados**
- **Inserir endereço do dispositivo**

Clique na guia **Descobrir dispositivos** para pesquisar os aparelhos disponíveis conectados via USB e rede. Clique nas guias **Últimos dispositivos usados** ou **Inserir endereço do dispositivo** para selecionar ou pesquisar o aparelho na rede.


Guia Descobrir dispositivos

Use a guia **Descobrir dispositivos** para pesquisar os aparelhos conectados via USB e rede. Quando os resultados da pesquisa forem exibidos na seção **Descobrir dispositivos**, selecione o aparelho na lista e clique em **OK**.

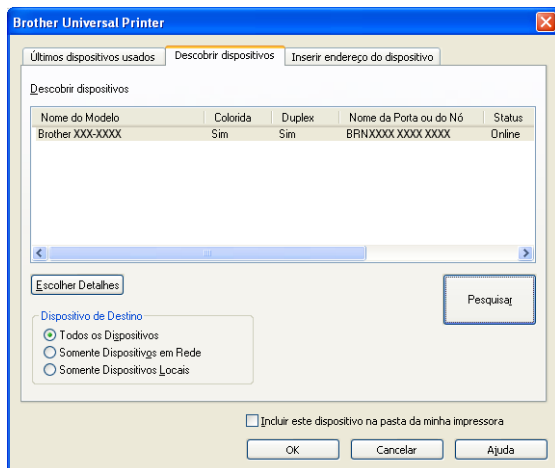

■ Escolher Detalhes

Ao clicar nesse botão, aparecerá a seguinte tela. É possível selecionar os itens que você deseja que sejam exibidos na lista de dispositivos marcando a caixa de seleção.

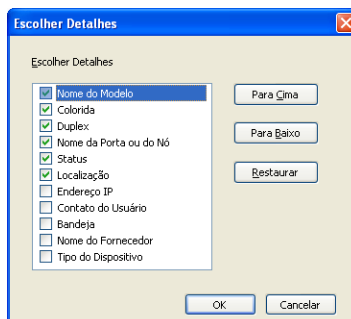

• Para Cima e Para Baixo

É possível alterar a ordem dos itens na lista de dispositivos. Selecione o item e clique em **Para Cima** ou **Para Baixo**.

■ Dispositivo de Destino

É possível selecionar o tipo de conexão dos dispositivos que você deseja pesquisar.

• Todos os Dispositivos

O Brother Universal Printer Driver pesquisa todos os aparelhos.

• Somente Dispositivos em Rede

O driver da impressora procura aparelhos que estão conectados via rede.

• Somente Dispositivos Locais

O driver da impressora procura aparelhos que estão conectados via USB.

■ Pesquisar

É possível pesquisar aparelhos novamente e atualizar os aparelhos exibidos na lista de resultados.

■ Incluir este dispositivo na pasta da minha impressora

(Indisponível para Windows Server® 2008 e Windows Server® 2008 R2 e Windows Server® 2012 e Windows Server® 2012 R2)

Se essa caixa for marcada e você clicar em **OK**, o aparelho selecionado na lista de dispositivos será adicionado à sua pasta da impressora.



Observação

- É necessário se conectar com direitos de administrador.
- Se o aparelho selecionado já estiver na pasta da impressora, a opção **Incluir este dispositivo na pasta da minha impressora** aparecerá acinzentada (indisponível).

■ OK


Aparecerá a caixa de diálogo **Brother Universal Driver Preferences**.

Observação

A pesquisa pode levar alguns minutos para ser concluída.

Guia Últimos dispositivos usados (Para aparelhos conectados pela rede)

Quando a guia **Últimos dispositivos usados** estiver ativa, o Brother Universal Printer Driver exibirá uma lista dos aparelhos usados anteriormente (até 20 aparelhos). Se o resultado da pesquisa mostrar **Online**, o aparelho está pronto para imprimir. Selecione o aparelho na lista de dispositivos e clique em **OK**.

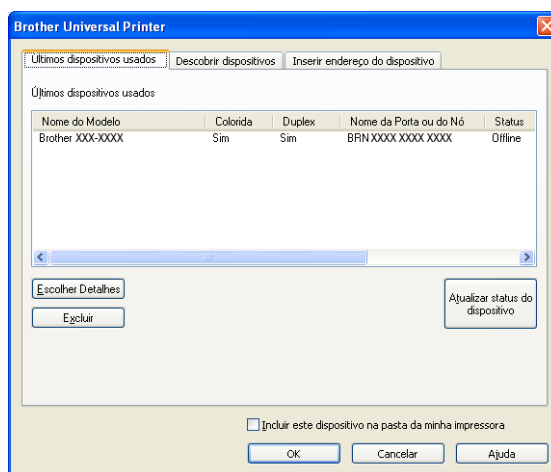

Observação

- Aparelhos conectados via USB não serão exibidos.
- Se o status do aparelho for **Offline** ou **Erro de conexão**, clique em **Atualizar status do dispositivo** e verifique o status novamente.

■ Escolher Detalhes

Consulte *Escolher Detalhes* na página 5.

■ Excluir

É possível excluir o aparelho selecionado da lista de dispositivos.

■ Atualizar status do dispositivo

É possível atualizar o status dos aparelhos na lista de dispositivos.

■ Incluir este dispositivo na pasta da minha impressora


Consulte *Incluir este dispositivo na pasta da minha impressora* na página 5.

■ OK

Consulte *OK* na página 5.

Guia Inserir endereço do dispositivo (Para aparelhos conectados pela rede)

Use a guia **Inserir endereço do dispositivo** para pesquisar por um aparelho específico inserindo o endereço IP ou nome do nó. O resultado da pesquisa aparecerá na lista de dispositivos. Selecione o aparelho na lista e clique em **OK**.

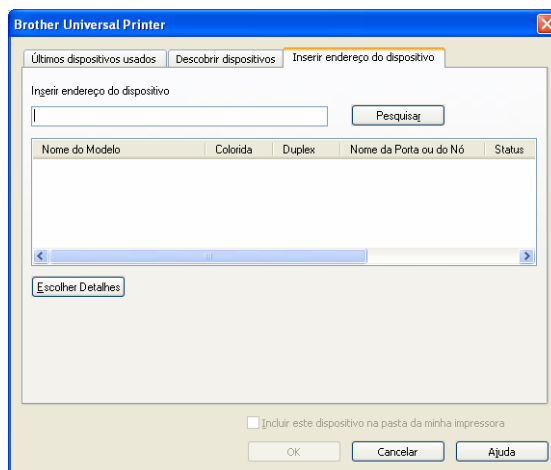

■ Inserir endereço do dispositivo

Insira o endereço IP ou nome de nó (até 127 caracteres) do aparelho que você deseja usar e clique em **Pesquisar**. O aparelho especificado aparecerá na lista de dispositivos.

■ Escolher Detalhes

Consulte *Escolher Detalhes* na página 5.

■ Incluir este dispositivo na pasta da minha impressora

Consulte *Incluir este dispositivo na pasta da minha impressora* na página 5.

■ OK

Consulte *OK* na página 5.



Observação

- Aparelhos conectados via USB não serão exibidos.
- Se o aparelho que você deseja usar não aparecer na lista de dispositivos, verifique os seguintes pontos antes de pesquisar pelo aparelho novamente:
 - Confirme o endereço IP ou nome de nó do aparelho.
 - Confirme se o aparelho e o computador estão conectados à rede.
 - Confirme se não existe nenhum erro no aparelho e se ele está em estado pronto.

Solução de problemas

Se houver algum problema técnico, consulte as categorias abaixo para encontrar a solução.

O Brother Solutions Center oferece as mais recentes perguntas frequentes e dicas de solução de problemas. Visite-nos em:

<http://support.brother.com>

■ Problemas com a pesquisa por aparelhos ou impressão de documentos

Verifique os seguintes pontos antes de pesquisar pelo aparelho ou imprimir o documento novamente:

- Confirme se não existe nenhum erro no aparelho e se ele está em estado pronto.

(Para conexão em rede)

- Confirme se o firewall do Windows® ou a função de firewall de aplicativos anti-spyware ou antivírus estão temporariamente desabilitadas.
- Confirme se o aparelho e o computador estão conectados à rede.

(Para conexão USB)

- Confirme se o aparelho e o computador estão conectados via cabo USB.

Para obter mais informações, visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

■ Problemas com o aparelho Brother

Consulte o manual do usuário do aparelho. Se você precisar de mais ajuda, visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

■ Problemas de rede

Entre em contato com o administrador de rede ou visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

■ Problemas com o Brother Universal Printer Driver

Visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

■ Problemas com produtos de outras empresas

Consulte o manual do usuário do produto.

Marcas comerciais

O logotipo Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Server são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PostScript é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Aviso de publicação e compilação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries Ltd., abrangendo as últimas especificações e descrições do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabilizará por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo dentre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

©2011-2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

brother

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**