



brother

Руководство по использованию универсального драйвера

Brother Universal Printer Driver (BR-Script3)
Brother Mono Universal Printer Driver (PCL)
Brother Universal Printer Driver (Inkjet)

Обзор

Brother Universal Printer Driver - это драйвер принтера для использования с аппаратами Brother, подключенными через USB-соединение и по сети. Можно выполнять поиск доступных аппаратов Brother и печать документов без установки отдельных драйверов принтера.

Имеется три типа драйвера принтера Brother Universal Printer Driver:

- Драйвер принтера Universal Printer Driver для BR-Script (эмуляция языка PostScript®)
- Драйвер принтера Universal Printer Driver для PCL ¹
- Драйвер принтера Universal Printer Driver для струйных устройств

¹ Только для черно-белой печати.

Драйвер принтера Universal Printer Driver доступен для загрузки с веб-сайта Brother Solutions Center <http://support.brother.com>. Список аппаратов Brother, поддерживаемых драйверами принтера Brother Universal Printer Driver, см. на странице “Файлы” модели, которую необходимо подключить.



Примечание

- Драйвер принтера Brother Universal Printer Driver поддерживает только аппараты Brother.
 - Доступные функции драйвера принтера Brother Universal Printer Driver зависят от функций аппарата и типов соединений.
 - Иллюстрации, представленные в этом руководстве, относятся к операционной системе Windows® XP. Окна на экране компьютера зависят от операционной системы.
-

Поддерживаемые операционные системы

Драйвер принтера Brother Universal Printer Driver поддерживает следующие операционные системы:


- Windows® XP Professional Edition
- Windows® XP Professional x64 Edition
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 R2
- Windows Server® 2012
- Windows Server® 2012 R2

Использование драйвера принтера Brother Universal Printer Driver

Примечание

- Если используется брандмауэр Windows® или функция брандмауэра антишпионских программ или антивирусных приложений, временно отключите их для выполнения драйвером принтера Brother Universal Printer Driver поиска аппаратов в сети.
- В списке устройств будут отображаться следующие аппараты: аппараты, использующие эмуляцию PostScript® или PCL5e/PCL6, а также струйные модели, поддерживаемые драйвером принтера Universal Printer Driver компании Brother.

- 1 Запустите нужное приложение.
- 2 Выберите меню **Файл**, затем пункт **Печать** в приложении.
- 3 Выберите **Brother Universal Printer**, а затем щелкните **Настройка** или **Свойства** (в зависимости от используемого приложения).
Откроется диалоговое окно **Brother Universal Printer**. При первом использовании драйвера вкладка **Обнаружение устройств** уже открыта.

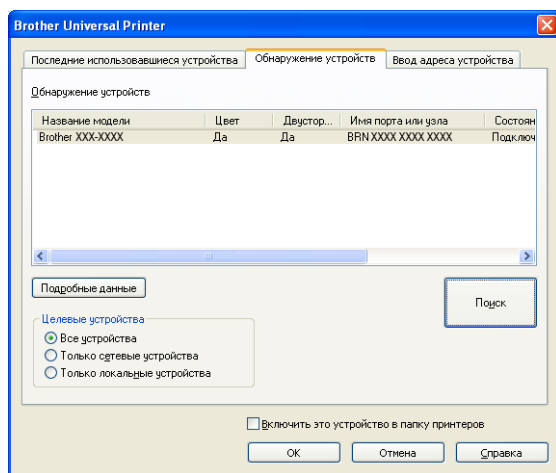


- 4 В разделе **Целевые устройства** выберите тип соединения, затем нажмите кнопку **Поиск**. Драйвер принтера Brother Universal Printer Driver начнет поиск доступных аппаратов и отобразит результаты поиска в столбце **Название модели**.

Примечание

- Для получения дополнительной информации о вкладке **Обнаружение устройств** см. раздел *Вкладка "Обнаружение устройств"* на стр. 4.
- Можно выбрать аппарат или выполнить его поиск в сети с помощью вкладок **Последние использованные устройства** или **Ввод адреса устройства**. Для получения дополнительной информации о поиске аппаратов см. раздел *Поиск аппаратов* на стр. 4.

- 5 Используя результаты поиска, выберите нужный аппарат и нажмите кнопку **ОК**.

- 6 Отобразится диалоговое окно **Brother Universal Driver Preferences**. Выполните необходимые изменения параметров драйвера принтера и нажмите кнопку **OK**.

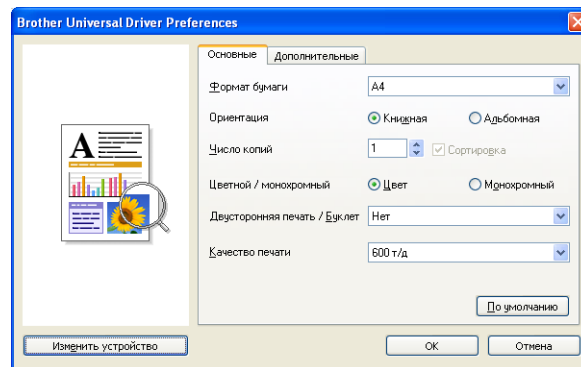

- 7 В приложении щелкните **Печать** или нажмите кнопку **OK** в диалоговом окне **Печать**. Аппарат начнет печать документа.



Примечание

После печати снова запустите брандмауэр Windows® или функцию брандмауэра антишпионских программ или антивирусные приложения.

Поиск аппаратов

При запуске драйвера принтера Brother Universal Printer Driver появляются три вкладки, которые можно использовать для выбора или поиска вашего аппарата:


- **Обнаружение устройств**
- **Последние использовавшиеся устройства**
- **Ввод адреса устройства**

Перейдите на вкладку **Обнаружение устройств** для поиска доступных аппаратов, подключенных через USB-соединение или по сети.

Перейдите на вкладку **Последние использовавшиеся устройства** или **Ввод адреса устройства** для выбора или поиска вашего аппарата по сети.


Вкладка “Обнаружение устройств”

Перейдите на вкладку **Обнаружение устройств** для поиска аппаратов, подключенных через USB-соединение или по сети. После отображения результатов поиска в разделе **Обнаружение устройств** выберите в списке ваш аппарат, а затем нажмите кнопку **ОК**.

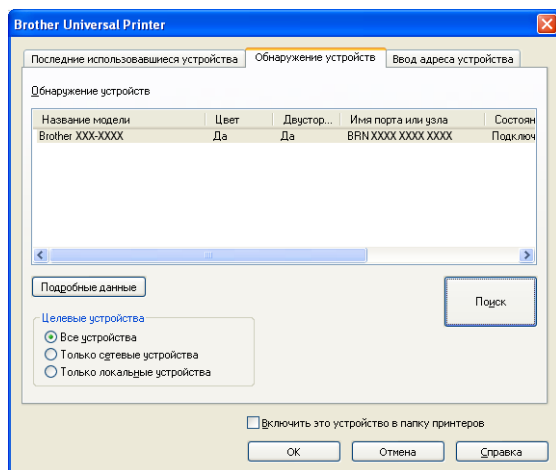

■ Подробные данные

При нажатии кнопки откроется следующий экран. Установив соответствующие флажки, можно выбрать необходимые для отображения в списке устройств элементы.

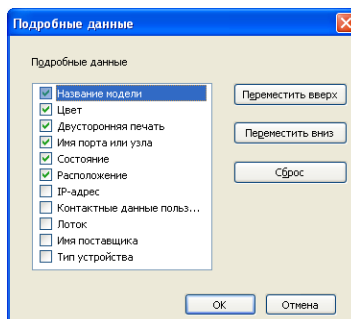

- **Переместить вверх и Переместить вниз**

Можно изменить порядок элементов в списке устройств. Выберите элемент и затем щелкните **Переместить вверх** или **Переместить вниз**.

■ Целевые устройства

Можно выбрать тип соединения устройств, которые необходимо найти.

- **Все устройства**

Драйвер принтера Brother Universal Printer Driver выполняет поиск всех аппаратов.

- **Только сетевые устройства**

Драйвер принтера выполняет поиск аппаратов, подключенных по сети.

- **Только локальные устройства**

Драйвер принтера выполняет поиск аппаратов, подключенных через USB-соединение.

■ Поиск

Можно снова выполнить поиск аппаратов и обновить устройства, отображаемые в списке результатов поиска.

■ Включить это устройство в папку принтеров

(Недоступен для Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 и Windows Server® 2012 R2)

Если установить флажок, а затем нажать кнопку **ОК**, выбранный в списке устройств аппарат будет добавлен в папку принтера.



Примечание

- Необходимо войти в систему с правами администратора.
 - Если выбранный аппарат уже добавлен в папку принтера, параметр **Включить это устройство в папку принтеров** становится серым.
-

■ ОК

Отобразится диалоговое окно **Brother Universal Driver Preferences**.




Примечание

Для завершения поиска может потребоваться несколько минут.

Вкладка “Последние использовавшиеся устройства” (для аппаратов, подключенных по сети)

При открытии вкладки **Последние использовавшиеся устройства** в окне драйвера принтера Brother Universal Printer Driver отобразится список ранее использовавшихся аппаратов (не более 20 устройств). Если в результатах поиска отображается **Подключено**, аппарат готов к печати. Выберите в списке устройств аппарат и нажмите кнопку **ОК**.

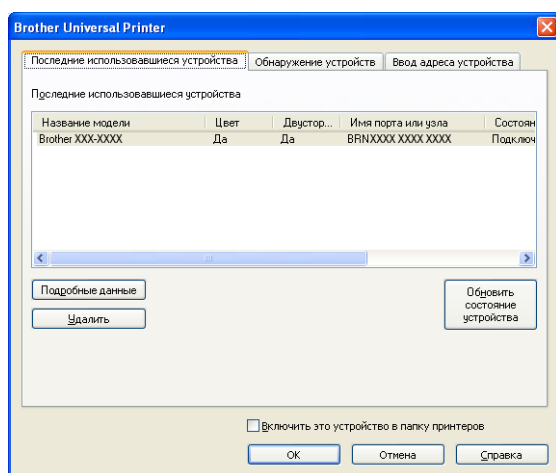

Примечание

- Аппараты, подключенные через USB-соединение, не будут отображаться.
- Если отображается состояние аппарата **Отключено** или **Ошибка подключения**, щелкните **Обновить состояние устройства**, а затем снова проверьте его состояние.

■ Подробные данные

См. раздел *Подробные данные* на стр. 5.

■ Удалить

Можно удалить выбранный аппарат из списка устройств.

■ Обновить состояние устройства

Можно обновить состояние аппарата в списке устройств.

■ Включить это устройство в папку принтеров


См. раздел *Включить это устройство в папку принтеров* на стр. 6.

■ ОК

См. раздел *ОК* на стр. 6.

Вкладка “Ввод адреса устройства” (для аппаратов, подключенных по сети)

Используйте вкладку **Ввод адреса устройства** для поиска определенного аппарата путем ввода IP-адреса или имени узла. Результаты поиска отобразятся в списке устройств. Выберите в списке аппарат и нажмите кнопку **ОК**.

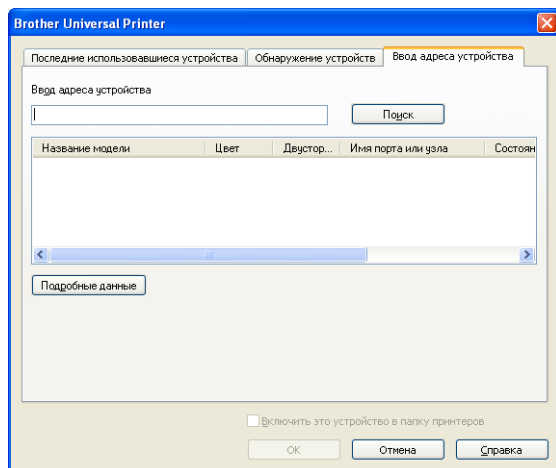

■ Ввод адреса устройства

Введите IP-адрес или имя узла (не более 127 символов) требуемого аппарата, а затем нажмите кнопку **Поиск**. Указанный аппарат отобразится в списке устройств.

■ Подробные данные

См. раздел *Подробные данные* на стр. 5.

■ Включить это устройство в папку принтеров

См. раздел *Включить это устройство в папку принтеров* на стр. 6.

■ ОК

См. раздел *ОК* на стр. 6.



Примечание

- Аппараты, подключенные через USB-соединение, не будут отображаться.
- Если требуемый аппарат не отображается в списке устройств, перед повторным его поиском проверьте следующие пункты:
 - Проверьте IP-адрес и имя узла аппарата.
 - Проверьте, подключены ли аппарат и компьютер к сети.
 - Проверьте наличие ошибок на аппарате и его состояние готовности.

Устранение неисправностей

Для устранения технических проблем см. следующие категории.

На веб-сайте Brother Solutions Center можно получить ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по устранению неисправностей. Посетите наш веб-сайт по адресу:

<http://support.brother.com>

■ Проблемы поиска аппарата или печати документов

Прежде чем снова выполнять поиск аппарата или печать документа, проверьте следующие пункты:

- Проверьте наличие ошибок на аппарате и его состояние готовности.

(для сетевого соединения)

- Убедитесь, что брандмауэр Windows[®], функция брандмауэра антишпионских программ или антивирусных приложений временно отключены.
- Проверьте, подключены ли аппарат и компьютер к сети.

(для USB-соединения)

- Проверьте, подключены ли аппарат и компьютер через USB-кабель.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Brother Solutions Center <http://support.brother.com>.

■ Проблемы с аппаратом Brother

См. руководство пользователя аппаратом. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Brother Solutions Center <http://support.brother.com>.

■ Проблемы с сетью

Обратитесь к администратору сети или посетите веб-сайт Brother Solutions Center <http://support.brother.com>.

■ Проблемы с драйвером принтера Brother Universal Printer Driver

Посетите веб-сайт Brother Solutions Center <http://support.brother.com>.

■ Проблемы совместимости устройства с изделиями других марок

См. руководство пользователя изделия.

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

PostScript является зарегистрированным товарным знаком Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Примечание о составлении и издании

Настоящее руководство, содержащее самые последние описания и характеристики изделия, составлено и издано под наблюдением компании Brother Industries Ltd.

Содержание настоящего руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право вносить изменения в характеристики и материалы настоящего руководства без уведомления и не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб (включая косвенный), вызванный использованием представленных материалов, включая, помимо прочего, возможные опечатки и другие ошибки, связанные с публикацией.

© Brother Industries, Ltd., 2011-2014. Все права защищены.

brother

**Посетите наш сайт в Интернете
<http://www.brother.com/>**