

Turvallisuus ja rajoitukset

(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN /
HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN /
DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N /
MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Kaikki mallit eivät ole saatavana kaikissa maissa.

Ole hyvä ja lue tämä vihko ennen kuin käytät tai huollat tuotetta. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi kasvattaa tulipalon, sähköiskun tai tukehtumisen riskiä.

Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu Lihavoitu teksti viittaa tiettyihin laitteen ohjauspaneelin tai tietokoneen näytön painikkeisiin.

Kursivoitu teksti Kursivoidulla tekstillä on merkitty tärkeät kohdat, tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New Courier New fontilla merkitään tuotteen nestekidenäytön viestit.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää laitetta toimimasta.

 Huomautus kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

 Vaarallinen jännite-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

 Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän tuotteen kanssa.

 Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta tuotteen kuumia osia.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

 **Vinkki**

Tämän oppaan kuvissa näkyy HL-2240D ja MFC-7860DW.

Laadinta- ja julkaisu


Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat ajankohtaisimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet kuitenkin niihin rajoittumatta.

Paikan valinta

Sijoita tuote tasaiselle, suorassa olevalle, tukevalle ja värinättömälle alustalle, kuten pöydälle. Sijoita tuote puhelinpistokkeen ja tavallisen maadoitetun pistorasian lähelle. Valitse paikka, jossa lämpötila on 10 °C – 32 °C ja ilmankosteus 20 – 80 prosenttia (ilman kondensoitumista).

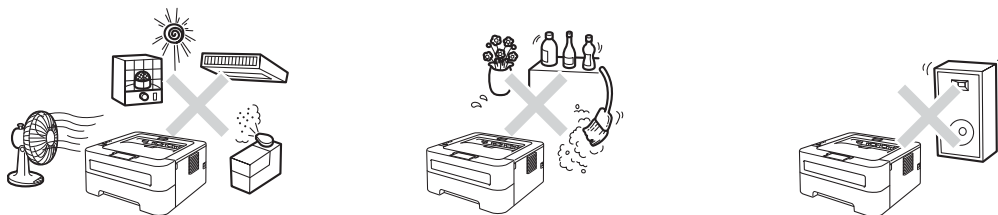

⚠ VAROITUS

Tuotetta EI SAA altistaa suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle.

Tuotetta EI SAA sijoittaa lämmittimien, ilmastointilaitteiden, pöytätuuletinten, jääkaappien, veden tai kemikaalien läheisyyteen.

⚠ HUOMAUTUS

Älä sijoita tuotetta sellaiseen paikkaan, jonka ympärillä on paljon liikettä.

ÄLÄ sijoita tuotetta paikkaan, jossa sen tuuletusaukot jäävät peittoon. Tuuletusaukon ja seinän välissä on oltava vähintään 100 mm rako.

Laitetta EI SAA kytkeä kytkin- tai ajastinohjattuun pistorasiaan tai samaan piiriin suurten sähkölaitteiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä virransaannissa.

Häiriöt virransaannissa voivat pyyhkiä pois tietoja tuotteen muistista.

Vältä häiriönlähteitä, kuten langattomia puhelimia ja kaiuttimia.

Varmista, ettei kukaan kompastu tuotteeseen meneviin johtoihin.


ÄLÄ syö silikaattipussia. Hävitä se. Jos sitä on joutunut nieluun, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Tuotteen turvallinen käyttö


VAROITUS



Varmista ennen tuotteen puhdistamista sisältä, että ensin puhelinjohto on irrotettu (vain MFC) ja sitten virtajohto on irrotettu pistorasiasta.



Pistoketta EI SAA käsitellä märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.



Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.



Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksissa sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Tuotteen ja rumpuyksikön pakkausmateriaaleihin kuuluu muovipusseja. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä muovipussit pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran vuoksi ja hävitä ne asianmukaisesti.

ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita tuotteen lähetyvillä. ÄLÄ käytä mitään suihketta tuotteen sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Lisätietoja tuotteen puhdistamisesta on *käyttöoppaan* kohdassa *Normaali kunnossapito*.



ÄLÄ siivoa roiskunutta väriainetta pölynimurilla. Värijauhe voi syttyä imuroinnin aiheuttamasta kipinästä imurin sisällä, jolloin tulipalon mahdollisuus on olemassa. Siivoa väriaine huolellisesti kuivalla ja pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

Varo hengittämästä väriainetta.

(vain MFC)

Noudata varovaisuutta puhelinjohtoja asentaessasi tai muuttaessasi. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -liittimiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu seinäpistorasiasta. Puhelinpistorasiaa ei saa koskaan asentaa märkään paikkaan.

(vain MFC)

Puhelinlaitteita käytettäessä on noudatettava muun muassa seuraavia perusturvaohjeita, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara sekä henkilövahingot voidaan välttää:


- 1 ÄLÄ käytä tuotetta veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen tai uima-altaan, pesualtaan, tiskialtaan tai pesukoneen lähellä tai märässä kellarissa.
- 2 Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
- 3 ÄLÄ tee laitteen avulla ilmoitusta kaasuvuodosta, jos olet vuodon lähellä.
- 4 Jatkojohdon käyttäminen EI OLE suositeltua.
- 5 Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen pistorasiaa ei saa koskaan asentaa märkään paikkaan.
- 6 Jos jokin johto vaurioituu, kytke tuote irti ja ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.
- 7 ÄLÄ aseta tuotteen päälle esineitä tai tuki ilma-aukkoja.
- 8 Tämä laite tulee liittää ainoastaan siinä olevassa tarrassa mainittuun maadoitettuun vaihtovirtalähteeseen. Laitetta EI SAA kytkeä tasavirtalähteeseen tai muuntajaan. Ellet ole varma, ota yhteys valtuutettuun sähköteknikkoon.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

HUOMAUTUS


(vain MFC ja DCP)

Kun siirrät laitetta, tartu skannerin alla sivuilla oleviin kädensijoihin. ÄLÄ kannata laitetta pitämällä kiinni pohjasta.

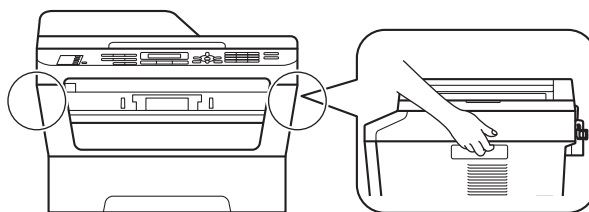


(vain MFC ja DCP)

Eräät tuotteen alueet voivat aiheuttaa vammoja, jos kannet (varjostettu) suljetaan voimaa käyttäen. Ole varovainen, kun asetat käden kuvassa osoitetuille alueille.

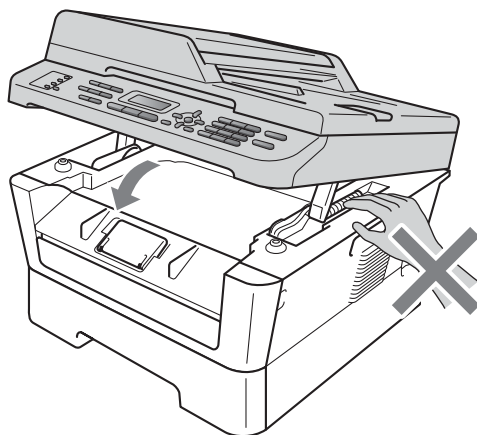

(vain MFC ja DCP)


Älä kosketa kuvissa näkyviä alueita, jotta et loukkaa itseäsi.

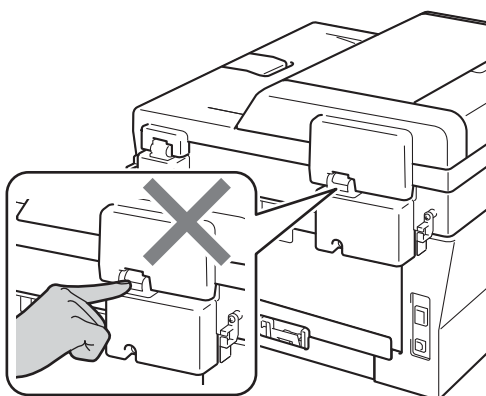


⚠ HUOMAUTUS

⚠ KUUMA PINTA


Heti tuotteen käytön jälkeen jotkin sen sisällä olevat osat ovat hyvin kuumia. Loukkaantumisen välttämiseksi ÄLÄ kosketa kuvan varjostettuja alueita, kun avaat etu- tai takakannen (takaluovutuslustran).



Tuotteen sisäpuoli
(edestä)




Tuotteen sisäpuoli
(edestä)



Tuotteen sisäpuoli
(takaa)

! TÄRKEÄÄ

Älä irrota tai vaurioita tuotteen sisällä olevia varoitus- tai huomautusmerkkintöjä.

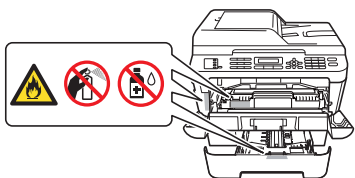

Tärkeitä turvaohjeita

- 1 Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- 2 Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
- 3 Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 4 Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen tuotteen sisäpuolista puhdistamista. ÄLÄ käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistukseen kuivaa nukkaamatonta kangasta.
- 5 ÄLÄ aseta laitetta epävakaan tason, telineen tai pöydän päälle. Laitteen putoaminen saattaa aiheuttaa laitteelle vakavia vaurioita.
- 6 Raot ja aukot takana ja alapuolella ovat ilmanvaihtoa varten. Jotta laite toimisi luotettavasti ja jotta se ei kuumenisi liikaa, älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Älä koskaan aseta tuotetta sängyn, sohvan, maton tai muun vastaavan päälle, sillä tällöin aukot tukkeutuvat. Älä aseta tuotetta lämpöpatterin taikka lämmittimen viereen tai päälle. Älä sijoita tätä laitetta koteloon, ellei siihen ole järjestetty riittävää ilmanvaihtoa.
- 7 Tämä laite tulee liittää ainoastaan siinä olevassa tarrassa mainittuun vaihtovirtalähteeseen. Laitetta EI SAA kytkeä tasavirtalähteeseen tai jännitteenmuuntajaan. Ellet ole varma, ota yhteys valtuutettuun sähkötekniikkoon.
- 8 Tuote on varustettu kolmijohtoisella maadoitetulla pistotulpalla. Pistoke sopii ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi seinäpistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia. Maadoitetun pistorasian käyttö on perusteltua.
- 9 Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua sähköjohtoa.
- 10 ÄLÄ aseta mitään sähköjohdon päälle. ÄLÄ aseta tuotetta sellaiseen paikkaan, missä ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.
- 11 Käytä tuotetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- 12 Virtajohdon enimmäispituus jatkojohtoineen on 5 metriä.
ÄLÄ liitä samaan virtapiiriin muita paljon tehoa kuluttavia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitetta, kopiokonetta tai paperintuhoojaa.
- 13 ÄLÄ aseta tuotteen eteen esineitä, jotka estävät paperien tulostamisen tai faksien vastaanottamisen. ÄLÄ aseta mitään tulostettavien papereiden tai vastaanotettavien faksien tielle.
- 14 Älä koske paperiin tulostuksen aikana.

15 Irrota tuote pistorasiasta ja ota aina yhteyttä valtuutettuun Brother-korjaajaan seuraavissa tilanteissa:

- Sähköjohto on vahingoittunut tai kulunut.
- Laitteeseen on läikkynyt nestettä.
- Laite on ollut sateessa, tai siihen on joutunut vettä.
- Laite ei toimi kunnolla, vaikka sitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Suorita ainoastaan käyttöohjeissa kuvattuja säätöjä. Muiden osien väärin suoritettut säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.
- Tuote on pudonnut, tai kotelo on vahingoittunut.
- Laitteen toiminnassa on selvä muutos, joka viittaa huollon tarpeeseen.

16 Tuotteen suojaamiseksi ylijännitteeltä suosittelemme ylijännitesuojan käyttöä.

17 Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi on otettava huomioon seuraavat seikat:

- ÄLÄ käytä tätä tuotetta vettä käyttävien laitteiden lähellä, märässä kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- ÄLÄ käytä tuotetta ukonilman aikana (jolloin on sähköiskun mahdollisuus) tai kaasuvuodon ilmoittamiseen (vain MFC) vuodon läheisyydessä.
- ÄLÄ käytä tätä tuotetta kaasuvuodon lähetyvillä.

Säädökset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN)

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

ilmoitamme tämän tuotteen olevan direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2005/32/EY vähimmäisvaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on verkkosivustollamme.

Mene osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

→ valitse alue (esim. Eurooppa)

→ valitse maa

→ valitse malli

→ valitse "Oppaat"

→ valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli.)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

(HL-2270DW / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

ilmoitamme tämän tuotteen olevan direktiivien 1999/5/EY ja 2005/32/EY vähimmäisvaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on verkkosivustollamme.

Mene osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

→ valitse alue (esim. Eurooppa)

→ valitse maa

→ valitse malli

→ valitse "Oppaat"

→ valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli.)

IEC60825-1:2007 määrittäykset (vain 220-240 V mallit)

Tämä tuote on luokan 1 lasertuote standardin IEC60825-1:2007 vaatimusten mukaisesti. Laitteeseen on kiinnitetty alla kuvattu merkki maissa, joissa sitä vaaditaan.

Tuotteen skanneriyksikössä on luokan 3B laseriodi, joka lähettää näkymättömiä lasersäteitä. Skanneriyksikköä ei saa avata missään olosuhteissa.



Sisäinen lasersäteily

Aallonpituus: 770 - 800 nm

Lähtöteho: enintään 25 mW

Laserluokka: luokka 3B

! VAROITUS

Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen säätimien käyttö, säätöjen ja toimenpiteiden tekeminen saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

! VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Irrota laite verkkovirrasta

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksissa sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Hyväksyntätiedot (vain MFC)

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

Brother ilmoittaa, että tämä tuote ei välttämättä toimi oikein muussa maassa kuin siinä, mistä se on alunperin ostettu, eikä myönnä mitään takuuta, jos tätä tuotetta käytetään jonkin muun maan julkisessa televerkossa.

LAN-yhteys (vain verkkomallit)

⚠ HUOMAUTUS

ÄLÄ liitä laitetta lähiverkkoliitintään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radiotaajuushäiriöt

Tämä tuote täyttää standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22)/luokka B vaatimukset.

Direktiivi 2002/96/EY ja standardi EN50419



Vain Euroopan Unioni

Tämä laitteisto on merkitty kierrätysmerkinnällä. Merkki kertoo, että kun tämä laite on käytetty loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on hyödyksi ympäristölle. (Vain Euroopan Unioni)

Ilmoitus kansainvälisen ENERGY STAR® merkin käytöstä

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittelyä ja yleistymistä.

Brother Industries, Ltd. takaa ENERGY STAR® -kumppanina, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -energiansäästöohjelman vaatimukset.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

UNIX on The Open Groupin rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Corel ja CorelDRAW ovat Corel Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröimiä tavaramerkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on omistamiensa ohjelmien ohjelmistolisenssisopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.

Katso mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia ja Tietoja tekijänoikeuksista.

(Windows®) "X:\License.txt" (jossa X on asemakirjain).

(Macintosh) Kaksoisosoita CD-ROM-kuvaketta työpöydällä. Kaksoisosoita sitten **Lisäohjelmat-**kuvaketta. Tiedosto license.rtf avautuu.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus

©2010 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien valmistajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Tämä tuote sisältää ZUKEN ELMIC, Inc:in kehittämän "KASAGO TCP/IP" -ohjelman.

Muita tietoja (MFC-7860DW)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Reliance™ on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight® on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

Kopiointilaitteiden lainvastainen käyttö (vain MFC ja DCP)

Tiettyjen kohteiden tai asiakirjojen jäljentäminen petostarkoituksessa on rangaistava teko. Seuraavassa on suuntaa-antava luettelo asiakirjoista, joiden kopiointi saattaa olla lainvastaista. Kysy neuvoa oikeustieteelliseltä neuvonantajalta ja/tai asianmukaiselta paikallisesta viranomaiselta, jos et ole varma jostain kohteesta tai asiakirjasta:

- Valuutta
- Velkakirjat tai muut velkatodistukset
- Talletustodistukset
- Asepalvelus- tai kutsuntapaperit
- Passit
- Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Maahanmuuttopaperit
- Sosiaaliavustusasiakirjat
- Viranomaisten antamat sekut tai vekselit
- Henkilökortit tai arvomerkit

Lisäksi eräiden kansallisten lakien mukaan ajokortteja ja/tai moottoriajoneuvojen omistusoikeuskirjoja ei saa kopioida.

Tekijänoikeuksin suojattuja teoksia ei saa kopioida laillisesti lukuun ottamatta niiden osien reiluuspoikkeusta. Useat kopiot tarkoittavat sopimatonta käyttöä. Taideteoksia tulee pitää tekijänoikeuksin suojattuja töitä vastaavina.

brother®