

# Ghid Web connect



## Modelele aplicabile

Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele:

MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW

## Definiția notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

<b>NOTĂ</b>	Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.
-------------	--

## Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

Sigla Yahoo!, FLICKR și sigla FLICKR sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa și Picasa Web Albums sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Utilizarea acestor mărci comerciale se face în conformitate cu Google Permissions.

EVERNOTE și sigla Evernote Elephant sunt mărci comerciale ale Evernote Corporation și sunt utilizate sub licență.

Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Macintosh este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și în alte țări.

Fiecare companie care a dezvoltat un software al cărui nume este menționat în acest manual are un Contract de Licență pentru Software specific pentru programele sale brevetate.

**Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.**

## NOTĂ IMPORTANTĂ

- Vă rugăm să vizitați Brother Solutions Center la adresa <http://solutions.brother.com/> și să faceți clic pe Manuale în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca celelalte manuale.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Pentru utilizatorii DCP; Această documentație este atât pentru modelele MFC, cât și pentru modelele DCP. Acolo unde în manualul de utilizare este specificat „MFC”, vă rugăm să citiți „DCP-xxxx” în loc de „MFC-xxxx”.


©2013 Brother Industries, Ltd.

# Cuprins

<b>1</b>	<b>Introducere</b>	<b>1</b>
	Funcția Brother Web Connect .....	1
	Servicii accesibile .....	1
	Condiții de utilizare a Brother Web Connect .....	3
	Contul de utilizare a serviciului .....	3
	Conexiune la internet .....	3
	Instalarea MFL-Pro Suite .....	3
	Configurarea Brother Web Connect (pentru Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® și Box) .....	5
	Prezentare pas cu pas .....	5
	Crearea unui cont pentru fiecare dintre serviciile dorite .....	6
	Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect .....	6
	Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat .....	8
	Configurarea Brother Web Connect (pentru Evernote®) .....	10
	Prezentare pas cu pas .....	10
	Crearea unui cont cu Evernote® .....	10
	Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat .....	11
<b>2</b>	<b>Operația de descărcare</b>	<b>16</b>
	Descărcarea și imprimarea imaginilor .....	16
	Setările de imprimare .....	17
	Descărcarea și salvarea imaginilor pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash conectat la aparat .....	19
<b>3</b>	<b>Operația de încărcare</b>	<b>21</b>
	Scanarea și încărcarea documentelor .....	21
	Pentru Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® și Box .....	21
	Pentru Evernote® .....	22
	Setările de scanare .....	23
	Încărcarea imaginilor salvate pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash .....	25
	Pentru Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® și Box .....	25
	Pentru Evernote® .....	26
<b>A</b>	<b>Depanarea</b>	<b>27</b>
	Mesaje de eroare .....	27

## Funcția Brother Web Connect

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-ul respectiv. Aparatul Brother poate scana imaginile și le poate încărca pe aceste site-uri de servicii și de asemenea, poate imprima imaginile încărcate deja pe aceste site-uri de servicii.

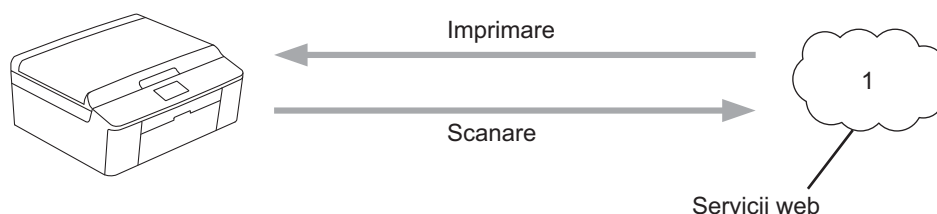

### 1 Fotografii și documente

## Servicii accesibile

Următoarele servicii pot fi accesate de pe aparatul Brother.

#### ■ PICASA Web Albums™

PICASA Web Albums™ este un serviciu de partajare online a fotografiilor. Imaginile pot fi încărcate, organizate în albume și partajate cu alți utilizatori.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

#### ■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ este un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: <http://drive.google.com/>

#### ■ FLICKR®

FLICKR® este un serviciu online de partajare a fotografiilor. Imaginile pot fi încărcate, organizate în albume și partajate cu alți utilizatori.

URL: <http://www.flickr.com/>

#### ■ Facebook

Facebook este un serviciu de socializare care permite, de asemenea, încărcarea și partajarea imaginilor cu alți utilizatori.

URL: <http://www.facebook.com/>

#### ■ EVERNOTE®

EVERNOTE® este un serviciu de stocare și gestionare online a fișierelor.

URL: <http://www.evernote.com/>

### ■ Dropbox

Dropbox este un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: <http://www.dropbox.com/>

### ■ SkyDrive®

SkyDrive® este un serviciu de stocare, partajare și gestionare online a fișierelor.

URL: <http://skydrive.live.com/>

### ■ Box

Box este un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: <http://www.box.com/>

Pentru detalii despre oricare dintre aceste servicii, consultați site-urile web ale serviciilor respective.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de fișiere care pot fi utilizate cu fiecare funcție Brother Web Connect.

Servicii accesibile	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™	EVERNOTE®	Dropbox SkyDrive®	Box
Descărcați și imprimați imaginile	JPEG	JPEG, PDF	—	—	JPEG, PDF
Descărcați și salvați imaginile pe suporturi media	JPEG	JPEG	—	—	JPEG
Încărcați imaginile scanate	JPEG	JPEG, PDF	JPEG <sup>1</sup> , PDF <sup>1</sup>	JPEG, PDF	JPEG, PDF
Încărcați imaginile salvate pe suportul multimedia	JPEG	JPEG	JPEG <sup>1</sup>	JPEG	JPEG

<sup>1</sup> Puteți încărca imaginile pe un serviciu trimițând mesaje de e-mail la adresa de e-mail furnizată de serviciul respectiv.

# Condiții de utilizare a Brother Web Connect

## Contul de utilizare a serviciului

---

Pentru a utiliza Brother Web Connect, trebuie să aveți un cont deschis pentru serviciul respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului respectiv și pentru a vă crea un cont.

## Conexiune la internet

---

Pentru a utiliza Brother Web Connect, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la internet, printr-o conexiune cu fir sau fără fir. Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă pentru conectarea și configurarea adecvată a aparatului.

Dacă rețeaua este configurată pentru a folosi un server proxy, aparatul trebuie să fie de asemenea configurat pentru a folosi un server proxy. (*Setările serverului proxy* ►► pagina 3)

### NOTĂ

---

Un server proxy este un calculator folosit ca intermediar între calculatoarele utilizatorilor, care nu accesează direct rețeaua internet, și rețeaua internet.

---

## Instalarea MFL-Pro Suite

---

Pentru instalarea inițială a Brother Web Connect aveți nevoie de un calculator cu acces la internet, pe care este instalat programul Brother MFL-Pro Suite. Urmând indicațiile din Ghidul de instalare și configurare rapidă puteți instala programul MFL-Pro Suite (de pe discul de instalare CD-ROM inclus) și puteți configura aparatul pentru a putea imprima într-o rețea cu fir sau fără fir.

### Setările serverului proxy

Dacă rețeaua folosește un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie să fie configurate pe aparat.

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola

- 1 Apăsați pe **Meniu** de pe ecranul LCD al aparatului.
- 2 Apăsați pe **Rețea**.
- 3 Apăsați pe **Setări conexiune Web**.
- 4 Apăsați pe **Parametri Proxy**.
- 5 Apăsați pe **Conexiune Proxy**.

- 6 Apăsați pe `Done`.
- 7 Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
- 8 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

# Configurarea Brother Web Connect (pentru Picasa Web Albums™, GOOGLE DRIVE™, FLICKR®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® și Box)


1

## Prezentare pas cu pas

Configurați setările utilizând instrucțiunile de mai jos.


### Pasul 1: Creați un cont pentru serviciul dorit. (►► pagina 6)

Accesați site-ul web al serviciului folosind un calculator și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)

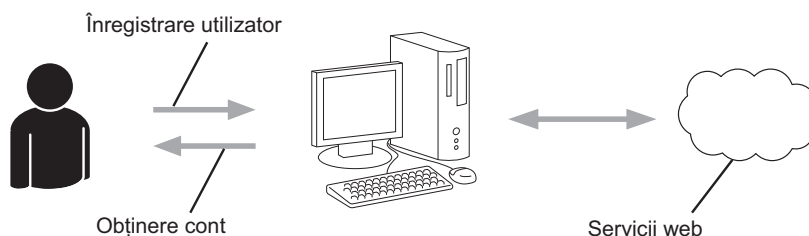


### Pasul 2: Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect. (►► pagina 6)

Începeți accesarea Brother Web Connect folosind calculatorul și obțineți numărul temporar de identificare (ID).

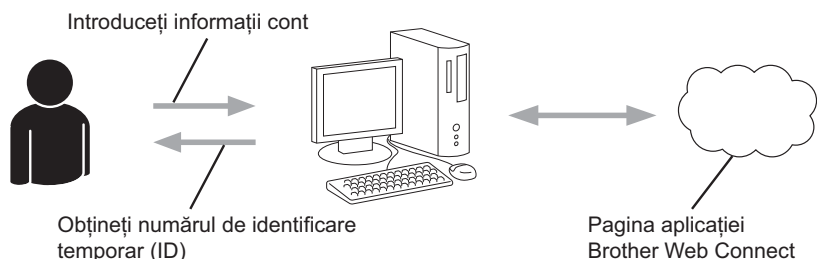

### Pasul 3: Înregistrați, de la aparat, informațiile contului necesare pentru accesarea serviciilor dorite. (►► pagina 8)

Introduceți numărul temporar de identificare (ID) pentru activarea serviciului pe aparat. Specificați numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

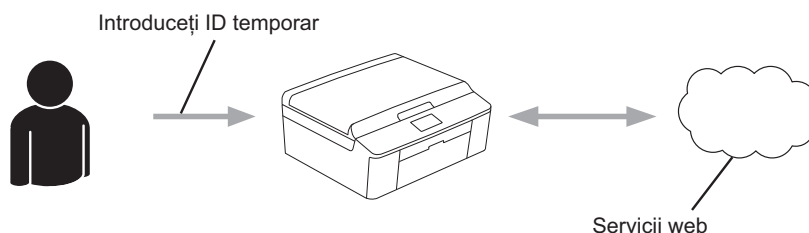

Aparatul poate acum să utilizeze serviciul.



## Crearea unui cont pentru fiecare dintre serviciile dorite

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului respectiv și pentru a vă crea un cont. După crearea contului, conectați-vă și utilizați contul o dată, folosind un calculator, înainte de a folosi funcția Brother Web Connect, în caz contrar este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

Treceți la următorul pas. (*Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect* ►► pagina 6)

### NOTĂ

Nu trebuie să vă creați un cont dacă utilizați serviciul ca vizitator. Ca vizitator veți putea utiliza numai anumite servicii. Dacă serviciul pe care doriți să îl utilizați nu are această opțiune, va trebui să vă creați un cont.

## Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect

Pentru a putea utiliza Brother Web Connect pentru accesarea serviciilor online, trebuie să depuneți mai întâi o cerere de accesare a Brother Web Connect folosind calculatorul pe care este instalat programul Brother MFL-Pro Suite.

1 Porniți calculatorul.

2 Accesați pagina de internet a aplicației Brother Web Connect.

#### ■ Windows®

Dacă ați instalat deja programul MFL-Pro Suite, selectați **start / All Programs (Toate programele) / Brother / MFC-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) / **Brother Web Connect**.

Browserul web se va deschide și va accesa pagina aplicației.

De asemenea, puteți accesa pagina direct tastând „<http://bwc.brother.com>” în bara de adrese a browserului web.

#### ■ Macintosh

Dacă ați instalat deja programul MFL-Pro Suite, faceți dublu clic pe **Macintosh HD (Startup Disk) / Library / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

Browserul web se va deschide și va accesa pagina aplicației.

De asemenea, puteți accesa direct pagina respectivă urmând instrucțiunile de mai jos:

- De pe discul CD-ROM de instalare inclus


1 Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM. Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother).

2 Faceți clic pe pictograma **Brother Web Connect**.


- Din browserul web

Introduceți adresa „<http://bwc.brother.com>” în bara de adrese a browserului web.

3 Selectați serviciul dorit.

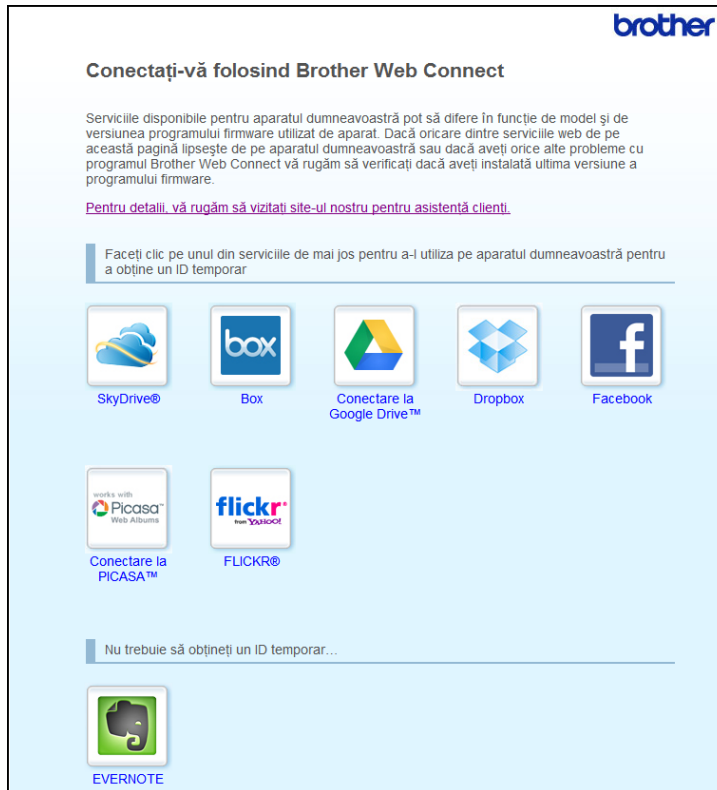

- 4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran și depuneți cererea de accesare. Dacă ați terminat, pe ecran va fi afișat numărul temporar de identificare (ID). Acest număr temporar de identificare (ID) va fi folosit la înregistrarea conturilor pe aparat, deci trebuie să vă notați acest număr ID. Numărul temporar de identificare (ID) este valabil 24 de ore.

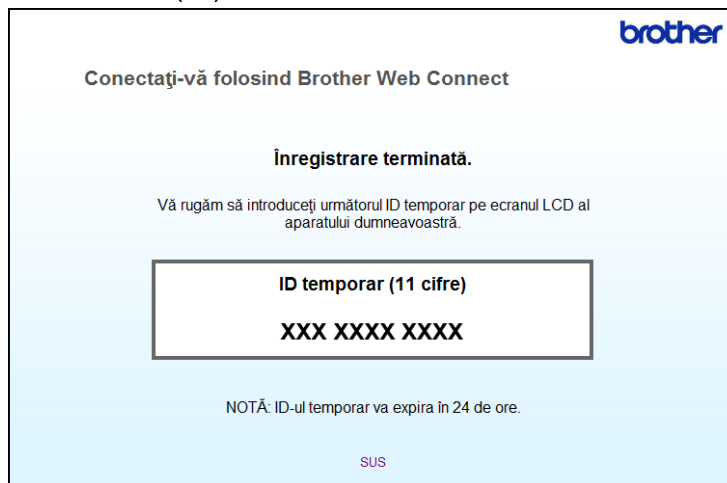

- 5 Închideți browserul web. Treceți la următorul pas. (Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat >> pagina 8)

## Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat

Introduceți informațiile contului și configurați aparatul astfel încât acesta să poată accesa serviciul.

1

### Înregistrarea unui cont

- 1 Înainte de a începe înregistrarea unui cont, vă rugăm să verificați dacă data și ora sunt definite corect pe panoul de comandă al aparatului. Vă rugăm să consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă al aparatului dumneavoastră, pentru instrucțiuni referitoare la configurarea corectă a datei și a orei.
- 2 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.
- 3 Informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului. Vă rugăm să citiți informațiile și să apăsați pe **OK**.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect sunt afișate, apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **Înregistrare/Ștergere cont**.
- 8 Apăsați pe **Înregistrare cont**.
- 9 Va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect. Apăsați pe **OK**.
- 10 Introduceți numărul temporar de identificare (ID). Apăsați pe **OK**.

### NOTĂ

Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecran va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau depuneți din nou o cerere de acces, pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID). (*Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect* ►► pagina 6)

- 11 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți un nume pentru contul respectiv, așa cum doriți să fie afișat pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK**.

- 12 Introduceți numele folosind butoanele de pe ecranul LCD.  
Apăsați pe OK.
- 13 Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă doriți să definiți un cod PIN pentru contul respectiv, apăsați pe Da. Apoi introduceți un număr format din patru cifre și apăsați pe OK. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.)
  - Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe Nu.
- 14 Veți fi întrebat dacă doriți să înregistrați informațiile introduse despre cont.
  - Pentru înregistrare, apăsați pe Da.
  - Apăsați pe Nu pentru a reintroduce informațiile. Înapoi la pasul 10.
- 15 Înregistrarea contului s-a terminat.  
Apăsați pe OK.
- 16 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

#### NOTĂ

---

Pe aparat pot fi înregistrate cel mult 10 conturi.

---

#### Ștergerea unui cont

- 1 Apăsați pe Web de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe OK. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe Da sau pe Nu.

#### NOTĂ

---

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe OK.

---

- 2 Selectați serviciul dorit.
- 3 Apăsați pe Înregistrare/Stergere cont.
- 4 Apăsați pe Stergere cont.
- 5 Apăsați pe conturile pe care doriți să le ștergeți. Conturile selectate vor fi indicate de o bifă.
- 6 Apăsați pe OK.
- 7 Vi se va cere să confirmați selecțiile.  
Pentru ștergere, apăsați pe Da.
- 8 Ștergerea contului s-a terminat.  
Apăsați pe OK.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.


# Configurarea Brother Web Connect (pentru EVERNOTE®)

## Prezentare pas cu pas

Configurați setările utilizând instrucțiunile de mai jos.


### Pasul 1: Creați un cont nou cu EVERNOTE®. (➤➤ pagina 10)

Accesați site-ul web al serviciului folosind un calculator și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)

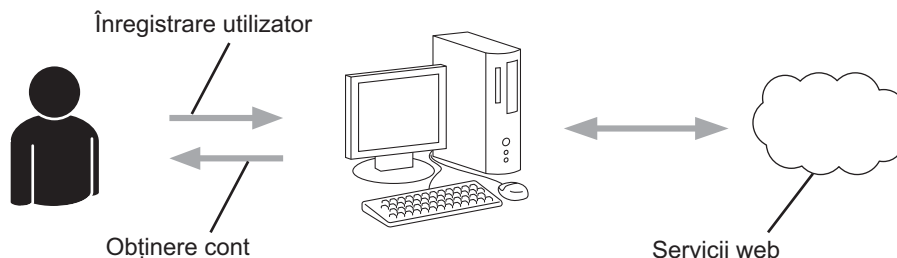

### Pasul 2: Înregistrați, de la aparat, informațiile contului necesare pentru accesarea serviciului EVERNOTE®. (➤➤ pagina 11)

Introduceți informațiile referitoare la e-mail în aparat. Specificați numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

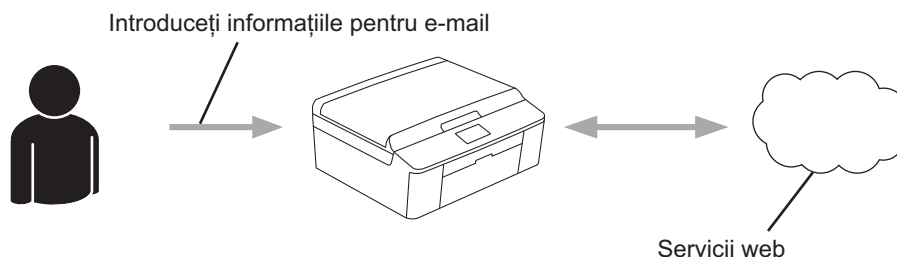

**Aparatul poate acum să utilizeze serviciul.**

## Crearea unui cont cu EVERNOTE®

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont EVERNOTE®, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web EVERNOTE® și creați un cont. După crearea contului, conectați-vă și utilizați contul o dată, folosind un calculator, înainte de a folosi funcția Brother Web Connect, în caz contrar este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

Treceți la următorul pas. (Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat ➤➤ pagina 11)

## Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat

Introduceți informațiile contului și configurați aparatul astfel încât acesta să acceseze serviciul EVERNOTE®.

### Configurarea setărilor de e-mail pe aparat

Aparatul dumneavoastră comunică cu serviciul EVERNOTE® prin e-mail. Astfel, înainte de a putea utiliza funcția EVERNOTE®, va trebui să introduceți anumite informații pentru a permite aparatului să trimită mesaje de e-mail. În general, primiți aceste informații de la furnizorul de servicii internet (ISP).

#### NOTĂ

Aparatul nu suportă servere de e-mail care folosesc SSL sau TLS, prin urmare nu puteți specifica un server de e-mail care utilizează SSL sau TLS.

- 1 Înainte de a începe înregistrarea unui cont, vă rugăm să verificați dacă data și ora sunt definite corect pe panoul de comandă al aparatului. Vă rugăm să consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă al aparatului dumneavoastră, pentru instrucțiuni referitoare la configurarea corectă a datei și a orei.
- 2 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.
- 3 Informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului. Vă rugăm să citiți informațiile și să apăsați pe **OK**.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

#### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

- 5 Selectați EVERNOTE®.
- 6 Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la adresa de e-mail EVERNOTE® specificată, apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **Înregistrare/Ștergere cont**.  
Dacă înregistrați un cont pentru prima dată sau dacă în prezent nu mai sunt alte conturi înregistrate, treceți la pasul 8.  
Dacă aveți deja un cont înregistrat, apăsați pe **Editare setari e-mail** și treceți la pasul 9.
- 8 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se solicită să configurați setările serverului de e-mail. Apăsați pe **OK**.
- 9 Alegeți setările pe care doriți să le modificați și configurați setările.  
În **Adresa Mail**, introduceți adresa de e-mail a contului pe care doriți ca aparatul să îl utilizeze. Apăsați pe **OK**.

- 10 În `SMTP Server`, introduceți adresa serverului SMTP (de exemplu „`mailhost.brothermail.net`” sau „`192.000.000.001`”).  
Apăsați pe `OK`.
- 11 În `Port SMTP`, introduceți numărul portului SMTP.  
Apăsați pe `OK`.
- 12 În `Auth. SMTP`, introduceți metoda de autentificare SMTP. Opțiunea selectată depinde de furnizorul ISP:
  - Dacă furnizorul ISP **nu utilizează autentificare**, selectați `Lipsa` și apoi apăsați pe `OK`.  
**Ați terminat de introdus informațiile și sunteți pregătit să înregistrați contul EVERNOTE®.**  
Apăsați pe `OK` și apoi treceți la pasul 21.
  - Dacă furnizorul ISP utilizează **autentificarea SMTP**, selectați `SMTP-AUTH` și apoi apăsați pe `OK`.  
Treceți la pasul 13.
  - Dacă furnizorul ISP utilizează **autentificarea POP before SMTP (POP înainte de SMTP)**, selectați `POP bef. SMTP` și apoi apăsați pe `OK`. Treceți la pasul 15.
- 13 În `Nume cont`, introduceți numele contului dumneavoastră de e-mail.  
Apăsați pe `OK`.
- 14 În `Parolă cont`, introduceți parola contului dumneavoastră de e-mail, apoi apăsați pe `OK`.  
**Ați terminat de introdus informațiile și sunteți pregătit să înregistrați contul EVERNOTE®.** Apăsați pe `OK` și apoi treceți la pasul 21.
- 15 În `POP3 Server`, introduceți adresa serverului POP3 (de exemplu „`mailhost.brothermail.net`” sau „`192.000.000.001`”).  
Apăsați pe `OK`.
- 16 În `Port POP3`, introduceți numărul portului POP3.  
Apăsați pe `OK`.
- 17 În `Nume Mailbox`, introduceți numele cutiei poștale.  
Apăsați pe `OK`.
- 18 În `Parola Mailbox`, introduceți parola cutiei poștale.  
Apăsați pe `OK`.
- 19 În `APOP`, definiți `APOP (POP autentificat)` `Activat` sau `Dezactivat` în funcție de cerințele furnizorului ISP.
- 20 Apăsați pe `OK`.  
**Ați terminat de introdus informațiile și sunteți pregătit să înregistrați contul EVERNOTE®.** Apăsați pe `OK` și apoi treceți la pasul 21.
- 21 Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă înregistrați un cont pentru prima dată sau dacă în prezent nu mai sunt alte conturi înregistrate, treceți la pasul 6 din *Înregistrarea unui cont*.

- Dacă aveți deja un cont înregistrat și doriți să finalizați setările, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Înregistrarea unui cont

- 1 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

- 2 Selectați **EVERNOTE®**.
- 3 Apăsați pe **Înregistrare/Stergere cont**.  
Dacă înregistrați un cont pentru prima dată sau dacă în prezent nu aveți alte conturi înregistrate, pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se solicită să configurați setările serverului de e-mail. Treceți la pasul 8 din *Configurarea setărilor de e-mail pe aparat*.
- 4 Apăsați pe **Înregistrare cont**.
- 5 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți adresa de e-mail de destinație. Apăsați pe **OK**.
- 6 Introduceți adresa de e-mail de destinație. Apăsați pe **OK**.
- 7 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți un nume pentru contul respectiv, așa cum doriți să fie afișat pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK**.
- 8 Introduceți numele folosind butoanele de pe ecranul LCD. Apăsați pe **OK**.
- 9 Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă doriți să definiți un cod PIN pentru contul respectiv, apăsați pe **Da**. Apoi introduceți un număr format din patru cifre și apăsați pe **OK**. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.)
  - Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe **Nu**.
- 10 Veți fi întrebat dacă doriți să înregistrați informațiile introduse despre cont.
  - Pentru înregistrare, apăsați pe **Da**.
  - Apăsați pe **Nu** pentru a reintroduce informațiile. Înapoi la pasul 6.
- 11 Înregistrarea contului s-a terminat. Apăsați pe **OK**.
- 12 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



## NOTĂ

---

Pe aparat pot fi înregistrate cel mult 10 conturi.

---

### Ștergerea unui cont

- 1 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

## NOTĂ

---

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

---

- 2 Selectați **EVERNOTE®**.
- 3 Apăsați pe **Înregistrare/Ștergere cont**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Ștergere cont**.
- 5 Apăsați pe **Ștergere cont**.
- 6 Apăsați pe conturile pe care doriți să le ștergeți. Conturile selectate vor fi indicate de o bifă.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Vi se va cere să confirmați selecțiile.  
Pentru ștergere, apăsați pe **Da**.
- 9 Ștergerea contului s-a terminat.  
Apăsați pe **OK**.
- 10 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### Editarea adresei de e-mail de destinație

- 1 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

## NOTĂ

---

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

---

- 2 Selectați **EVERNOTE®**.
- 3 Apăsați pe **Înregistrare/Ștergere cont**.

- 4 Apăsați pe `Editare` adresa de destinație.
- 5 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se solicită să selectați contul pentru care este înregistrată adresa de e-mail de destinație pe care doriți să o editați.  
Apăsați pe `OK`.
- 6 Selectați contul.
- 7 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe `OK`.
- 8 Editați adresa de e-mail de destinație și apăsați pe `OK`.
- 9 Vi se va cere să confirmați informațiile editate.  
Pentru confirmare, apăsați pe `Da`.
- 10 Editarea adresei de e-mail s-a terminat.  
Apăsați pe `OK`.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Descărcarea și imprimarea imaginilor

Imaginile încărcate pe aceste site-uri de servicii pot fi descărcate direct pe aparat și imprimate. De asemenea, imaginile pe care alți utilizatori le-au încărcat pentru a le partaja, pot fi descărcate dacă aveți drepturi de vizualizare ale acestor imagini.

Anumite servicii permit vizitatorilor să vizualizeze imaginile publice. Dacă accesați serviciul ca vizitator, puteți vizualiza imaginile pe care proprietarul le-a făcut publice (adică cele care nu au restricții de vizualizare).

Pentru informații despre serviciile și caracteristicile suportate: *Servicii accesibile* >> pagina 1.

- 1 Apăsați pe *Web* de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe *OK*. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.

### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 2 Selectați serviciul dorit.
- 3 Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă doriți să vă conectați la serviciu folosind contul dumneavoastră, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta. Treceți la pasul 4.
  - Dacă doriți să accesați serviciul ca vizitator, apăsați pe ▼ pentru a afișa *Utilizare serviciu ca vizitator* și apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe *OK*. Treceți la pasul 5.
- 4 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
- 5 Apăsați pe *Desc. pt. imprimare*.  
Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă sunteți conectat la serviciul respectiv folosind contul dumneavoastră, treceți la pasul 6.
  - Dacă ați accesat serviciul ca vizitator, treceți la pasul 7.
- 6 Urmați indicațiile de mai jos:  
(Pentru *PICASA Web Albums™*, *FLICKR®* și *Facebook*)
  - Pentru a descărca propriile imagini de pe un serviciu, apăsați pe *Albumul tau*. Treceți la pasul 8.
  - Pentru a descărca imaginile altor utilizatori de pe un serviciu, apăsați pe *Albumul unui alt utilizator*. Treceți la pasul 7.  
(Pentru *GOOGLE DRIVE™* și *Box*)
  - Treceți la pasul 8.

## NOTĂ

Pentru a descărca imaginile altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau imagini.

- 7 Introduceți numele de cont al utilizatorului ale cărui imagini doriți să le descărcați folosind butoanele de pe ecranul LCD.  
Apăsați pe OK.

## NOTĂ

În funcție de serviciu, s-ar putea să aveți posibilitatea de a selecta numele contului dintr-o listă cu mai mulți utilizatori, afișată pe ecran.

- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit și apăsați pe acesta.  
Anumite servicii nu necesită salvarea imaginilor în albume. Pentru imaginile care nu sunt salvate în albume, selectați *Afisare foto nesortate* pentru a selecta propriile imagini care nu sunt salvate în albume. Imaginile altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.
- 9 Apăsați pe miniatura imaginii dorite.  
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe OK.  
Repetati acest pas până când ați selectat toate imaginile pe care doriți să le imprimați. (Puteți selecta până la 10 imagini.)
- 10 După ce ați selectat toate imaginile, apăsați pe OK.
- 11 Va fi afișat ecranul cu setările de imprimare. Urmăriți indicațiile de mai jos:
  - Pentru a schimba setările de imprimare, consultați indicațiile de mai jos (*Setările de imprimare* ►► pagina 17). După modificarea setărilor de imprimare, treceți la pasul 12.
  - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, apăsați pe OK.
- 12 Pentru imprimare, apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul va începe descărcarea și imprimarea imaginii.
- 13 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Setările de imprimare

Puteți modifica setările de imprimare. După ce ați selectat imaginile pe care doriți să le imprimați, va fi afișat ecranul cu setările de imprimare.

### Calitatea imprimării

- 1 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Cal. Imprimare* în ecranul cu setările de imprimare.
- 2 Apăsați pe *Cal. Imprimare*.
- 3 Apăsați pe *Foto* sau pe *Normal*.

- 4 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

### Dimensiunea hârtiei

- 1 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Format hârtie` în ecranul cu setările de imprimare.
- 2 Apăsați pe `Format hârtie`.
- 3 Apăsați pe dimensiunea hârtiei utilizate, `Letter`, `A4`, `10x15cm` sau `13x18cm`.
- 4 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

### Tipul de hârtie

- 1 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Tip hârtie` în ecranul cu setările de imprimare.
- 2 Apăsați pe `Tip hârtie`.
- 3 Apăsați pe tipul de hârtie utilizat, `Hârtie Simplă`, `Hârtie Inkjet`, `Brother BP61`, `Brother BP71` sau `Altă hârtie Luci`.
- 4 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

### Imprimarea fără margini

Această funcție extinde suprafața imprimabilă până la marginile hârtiei.

- 1 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Impr. fara marg.` în ecranul cu setările de imprimare.
- 2 Apăsați pe `Impr. fara marg.`
- 3 Apăsați pe `Activat` (sau `Dezactivat`).
- 4 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

## Descărcarea și salvarea imaginilor pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash conectat la aparat

Fișierele JPEG pot fi descărcate de pe unul din aceste servicii și salvate direct pe suportul media conectat la aparat. De asemenea, imaginile pe care alți utilizatori le-au încărcat pentru a le partaja, pot fi descărcate dacă aveți drepturi de vizualizare ale acestor imagini.

Anumite servicii permit vizitatorilor să vizualizeze imaginile publice. Dacă accesați serviciul ca vizitator, puteți vizualiza imaginile pe care proprietarul le-a făcut publice (adică cele care nu au restricții de vizualizare).

Asigurați-vă că aveți suficient spațiu disponibil pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash.

Pentru informații despre serviciile și caracteristicile suportate: *Servicii accesibile* >> pagina 1.

- 1 Asigurați-vă că ați introdus în aparat cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash. Dacă sunteți în modul PhotoCapture Center™, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a ieși din meniu.
- 2 Apăsați pe *Web* de pe ecranul LCD al aparatului. Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe *OK*. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.

### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 3 Selectați serviciul dorit.
- 4 Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă doriți să vă conectați la serviciu folosind contul dumneavoastră, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta. Treceți la pasul 5.
  - Dacă doriți să accesați serviciul ca vizitator, apăsați pe ▼ pentru a afișa *Utilizare serviciu ca vizitator* și apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe *OK*. Treceți la pasul 6.
- 5 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
- 6 Apăsați pe *Desc. în suport*.  
Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă sunteți conectat la serviciul respectiv folosind contul dumneavoastră, treceți la pasul 7.
  - Dacă ați accesat serviciul ca vizitator, treceți la pasul 8.
- 7 Urmați indicațiile de mai jos:  
(Pentru *PICASA Web Albums™*, *FLICKR®* și *Facebook*)
  - Pentru a descărca propriile imagini de pe un serviciu, apăsați pe *Albumul tau*. Treceți la pasul 9.

- Pentru a descărca imaginile altor utilizatori de pe un serviciu, apăsați pe **Album. altui util.** Treceți la pasul 8.

(Pentru GOOGLE DRIVE™ și Box)

- Treceți la pasul 9.

## NOTĂ

Pentru a descărca imaginile altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau imagini.

- 8 Introduceți numele de cont al utilizatorului ale cărui imagini doriți să le descărcați folosind butoanele de pe ecranul LCD.  
Apăsați pe **OK**.

## NOTĂ

În funcție de serviciu, s-ar putea să aveți posibilitatea de a selecta numele contului dintr-o listă cu mai mulți utilizatori, afișată pe ecran.

- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit și apăsați pe acesta.  
Anumite servicii nu necesită salvarea imaginilor în albume. Pentru imaginile care nu sunt salvate în albume, selectați **Afisare foto nesortate** pentru a selecta propriile imagini care nu sunt salvate în albume. Imaginile altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.
- 10 Apăsați pe miniatura imaginii dorite.  
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe **OK**.  
Repetăți acest pas până când ați selectat toate imaginile pe care doriți să le descărcați. (Puteți selecta până la 10 imagini.)
- 11 După ce ați selectat toate imaginile, apăsați pe **OK**.
- 12 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul va începe să descarce imaginea.
- 13 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## NOTĂ

- Fișierele descărcate vor fi redenumite în funcție de data curentă. De exemplu, prima imagine salvată la 1 iulie, va fi numită 07010001.jpg. Țineți cont de faptul că setările definite pentru regiune determină și formatul datei din numele fișierului.
- Imaginile sunt salvate în directorul „BROTHER”, aflat în directorul rădăcină al suportului media.

## Scanarea și încărcarea documentelor

Fotografiile și imaginile scanate pot fi încărcate direct pe site-ul de servicii fără a utiliza un calculator. Pentru informații despre serviciile și caracteristicile suportate: *Servicii accesibile* >> pagina 1.

### Pentru Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® și Box

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

#### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

- 3 Selectați serviciul dorit.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta.
- 5 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe **Încăr.** de pe **scanner**.
- 7 Dacă pe ecran este afișat un mesaj în care vi se cere să specificați formatul fișierului imagine care va fi încărcat, selectați formatul dorit.

#### NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.

- 8 Va fi afișat ecranul cu setările de scanare. Urmați indicațiile de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare, consultați instrucțiunile de mai jos (*Setările de scanare* >> pagina 23). După modificarea setărilor de scanare, treceți la pasul 9.
  - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, apăsați pe **OK**.
- 9 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF, aparatul va scana documentul și va începe încărcarea. Dacă utilizați sticla scannerului, treceți la pasul 10.



- 10 Dacă este afișat **Pag. Următoare?**, urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă nu mai sunt alte pagini de scanat, apăsați pe **Nu**.  
Aparatul va începe să încarce imaginea.
  - Pentru a scana mai multe pagini, apăsați pe **Da** și treceți la pasul 11.
- 11 Așezați următoarea pagină pe sticla scannerului.  
Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul va începe scanarea paginii. (Repețiți pașii 10 și 11 pentru fiecare pagină suplimentară.)
- 12 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### NOTĂ

- Imaginile încărcate vor fi salvate într-un album numit „From\_BrotherMFC”.
- Pentru informații referitoare la restricții, de exemplu dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

## Pentru EVERNOTE®

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului.  
Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

### NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

- 3 Selectați **EVERNOTE®**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta.
- 5 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe **Încăr. de pe scanner**.
- 7 Selectați formatul de fișier utilizat pentru imaginea respectivă. Imaginea va fi scanată și încărcată pe serviciul respectiv folosind formatul de fișier specificat.

### NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.

- 8 Va fi afișat ecranul cu setările de scanare. Urmăți indicațiile de mai jos:

- Pentru a modifica setările de scanare, consultați instrucțiunile de mai jos (*Setările de scanare* >> pagina 23). După modificarea setărilor de scanare, treceți la pasul 9.
  - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, apăsați pe OK.
- 9 Introduceți subiectul mesajului de e-mail folosind butoanele de pe ecranul LCD și apăsați pe OK. Imaginea va fi încărcată pe serviciul respectiv folosind subiectul mesajului de e-mail pentru a denumi conținutul.
  - 10 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF, aparatul va scana documentul și va începe încărcarea. Dacă utilizați sticla scannerului, treceți la pasul 11.
  - 11 Dacă este afișat Pag. Următoare?, urmați indicațiile de mai jos:
    - Dacă nu mai sunt alte pagini de scanat, apăsați pe Nu. Aparatul va începe să încarce imaginea.
    - Pentru a scana mai multe pagini, apăsați pe Da și treceți la pasul 12.
  - 12 Așezați următoarea pagină pe sticla scannerului. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va începe scanarea paginii. (Repetăți pașii 11 și 12 pentru fiecare pagină suplimentară.)
  - 13 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## NOTĂ

Pentru informații referitoare la restricții, de exemplu dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web EVERNOTE®.

## Setările de scanare

Puteți modifica setările de scanare. Ecranul cu setările de scanare va fi afișat înainte de scanarea documentelor pe care doriți să le încărcați.

### Calitatea scanării

- 1 Apăsați pe Calitate scanare din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Selectați calitatea folosită la scanare, Color 600 dpi, Color 300 dpi, Color 200 dpi, Color 100 dpi, Mono 300 dpi, Mono 200 dpi sau Mono 100 dpi.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

## NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.

Operația de încărcare

### Dimensiunea de scanare

- 1 Apăsați pe **Format scanare** din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Apăsați pe **Letter** sau pe **A4**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **OK**.

## Încărcarea imaginilor salvate pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash

Imaginile salvate pe suportul media conectat la aparat pot fi încărcate direct pe un site de servicii.

Pentru informații despre serviciile și caracteristicile suportate: *Servicii accesibile* >> pagina 1.

### Pentru Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Dropbox, SkyDrive® și Box

---

- 1 Asigurați-vă că ați introdus în aparat cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash. Dacă sunteți în modul PhotoCapture Center™, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a ieși din meniu.
- 2 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului. Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

#### NOTĂ

---

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

---

- 3 Selectați serviciul dorit.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta.
- 5 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe **Încăr. de pe suport**.
- 7 Apăsați pe miniatura imaginii dorite. Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe **OK**. Repetați acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le încărcați.
- 8 După ce ați selectat toate imaginile, apăsați pe **OK**.
- 9 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va începe să încarce imaginea.
- 10 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

#### NOTĂ

---

- Imaginile încărcate vor fi salvate într-un album numit „From\_BrotherMFC”.
  - Pentru informații referitoare la restricții, de exemplu dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.
-

## Pentru EVERNOTE®

---

- 1 Asigurați-vă că ați introdus în aparat cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash. Dacă sunteți în modul PhotoCapture Center™, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a ieși din meniu.
- 2 Apăsați pe **Web** de pe ecranul LCD al aparatului. Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, apăsați pe **OK**. Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

### NOTĂ

---

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

---

- 3 Selectați EVERNOTE®.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta.
- 5 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe **Încăr. de pe suport**.
- 7 Apăsați pe miniatura imaginii dorite. Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe **OK**. Repetați acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le încărcați.
- 8 După ce ați selectat toate imaginile, apăsați pe **OK**.
- 9 Introduceți subiectul mesajului de e-mail folosind butoanele de pe ecranul LCD și apăsați pe **OK**. Imaginea va fi încărcată pe serviciul respectiv folosind subiectul mesajului de e-mail pentru a denumi conținutul.
- 10 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va începe să încarce imaginea.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### NOTĂ

---

Pentru informații referitoare la restricții, de exemplu dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web EVERNOTE®.

---

## Mesaje de eroare

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori. În cazul în care se produce o eroare, aparatul va afișa un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate mai jos.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă aveți nevoie de mai mult ajutor, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție ultima versiune a paginii cu întrebări frecvente și sfaturi de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Conectarea la rețea eșuată. Verificați dacă conexiunea rețea este bună.	Aparatul nu este conectat la o rețea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați dacă s-a efectuat corect conexiunea de rețea.</li> <li>■ Dacă butonul Web a fost apăsat imediat ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.</li> </ul>
Conectare la server eșuată. Verificați setările rețelei.	Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte. Aveți o problemă la rețea sau la server.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu.</li> <li>■ Dacă butonul Web a fost apăsat imediat ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.</li> </ul>
Conectare la server eșuată. Data și ora sunt greșite.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului a fost deconectat, setările definite pentru dată și oră pot fi incorecte.
Autentificare incorectă. Reînreg. un ID temporar și înreg. din nou contul.	Informațiile de autentificare salvate în aparat, de care aveți nevoie pentru accesarea serviciului, au expirat sau sunt invalide.	Faceți o nouă cerere pentru a primi acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat. ( <i>Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect &gt;&gt; pagina 6 și Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat &gt;&gt; pagina 8</i> )

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Încărcare eșuată. Fișier incompatibil sau date corupte. Verif. datele din fișier.	Sunt probleme cu fișierul pe care încercați să îl încărcați, de exemplu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fișierul depășește limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunea fișierului etc.</li> <li>■ Tipul de fișier nu este suportat.</li> <li>■ Fișierul este corupt.</li> </ul>	Fișierul nu poate fi utilizat.
Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Încercați să accesați serviciul de la un calculator pentru a verifica dacă este disponibil sau nu.
Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.	Codul PIN înregistrat la aparat este incorect. Codul PIN este numărul format din patru cifre, introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau înregistrați un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emitere.	Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.	Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.
	Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.	Faceți o nouă cerere pentru a primi acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat. <i>(Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect &gt;&gt; pagina 6 și Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat &gt;&gt; pagina 8)</i>
Numele ecranului a fost deja înregistrat. Introduceți numele unui alt ecran.	Numele introdus ca nume de afișare a fost deja înregistrat.	Introduceți un alt nume de afișare.
Nr. max. de conturi atins Reîncercați după ce ati sters conturile inutile.	Numărul maxim de conturi (10) a fost deja înregistrat.	Reîncercați după ce ați șters conturile de care nu mai aveți nevoie.

**brother**<sup>®</sup>

**Vizitați-ne pe internet la adresa  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)