
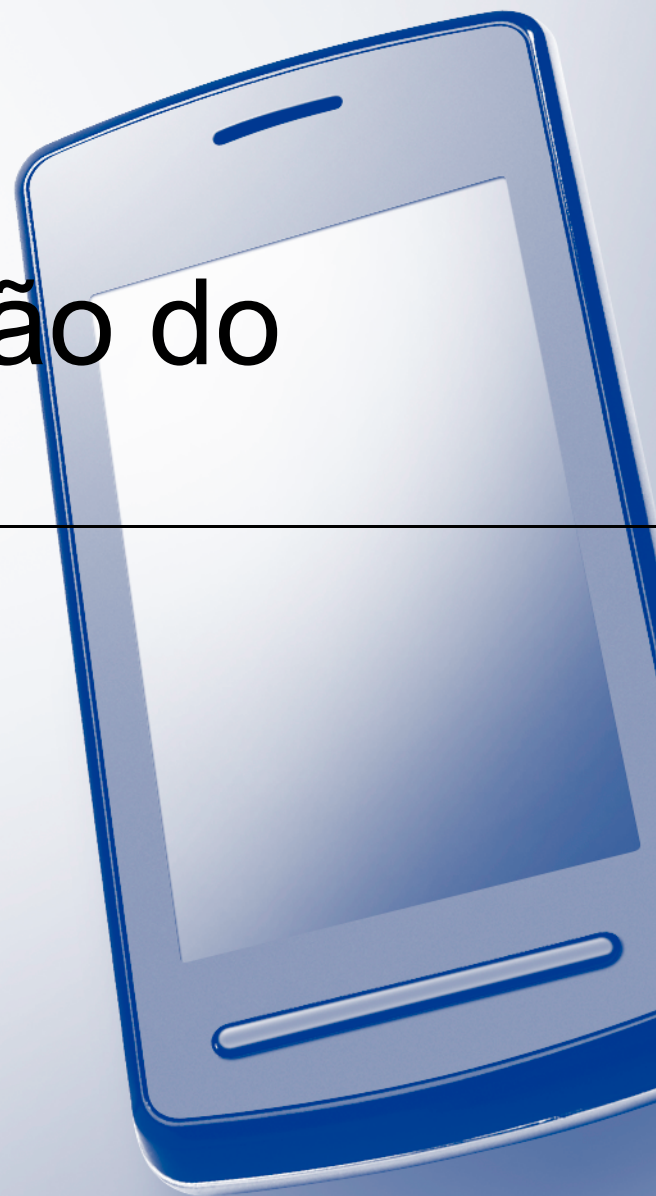



Guia de Instalação do "AirPrint"



Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, é utilizado o seguinte ícone:

 Nota	As Notas indicam o que fazer perante uma determinada situação ou apresentam sugestões sobre o funcionamento da operação com outras funcionalidades.
--	---

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.


©2011 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Descrição geral.....	1
	Requisitos de hardware	2
	Sistemas operativos suportados	2
	Definições de rede.....	2
2	Impressão	4
	Impressão através do AirPrint	4
A	Resolução de problemas	5
	Se tiver dificuldades com o equipamento	5
	Como Desactivar/Activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (web browser)	6

Descrição geral

AirPrint é uma tecnologia sem fios que lhe permite imprimir a partir do seu iPhone, iPod touch, iPad ou outro equipamento iOS sem ser necessário instalar um controlador de impressora.

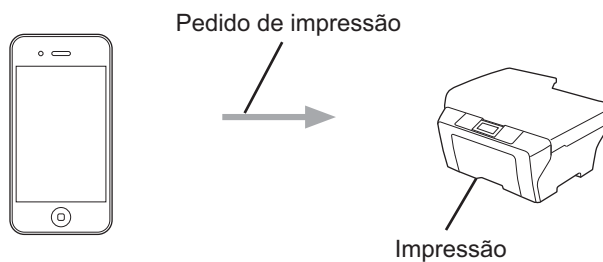

Requisitos de hardware

Sistemas operativos suportados

O AirPrint é compatível com equipamentos Apple que possuam o iOS 4.2 ou posterior. Consulte o sítio Web da Apple (exemplo para iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>) para obter mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis.

Definições de rede


Para utilizar o AirPrint, o seu equipamento móvel tem de estabelecer uma ligação Wi-Fi à rede à qual o seu equipamento Brother está ligado. O AirPrint suporta ligações sem fios que utilizem o modo de infra-estrutura ou o modo Ad-hoc.

Para configurar o seu equipamento móvel para uma ligação Wi-Fi, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel. Por predefinição, na pasta de favoritos do Safari, pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do equipamento móvel, que pode ser visualizado no sítio Web da Apple.

Para configurar o seu equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede do equipamento.

Modo Ad-hoc

Ligue o equipamento móvel ao seu equipamento sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

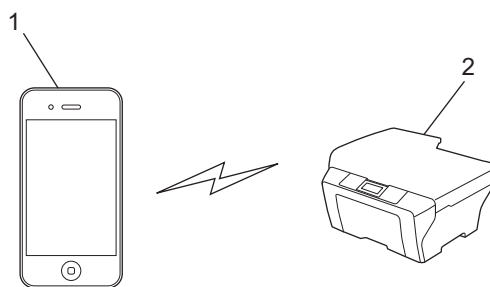


1 Equipamento móvel

2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

Modo de infra-estrutura

Ligue o equipamento móvel ao seu equipamento através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

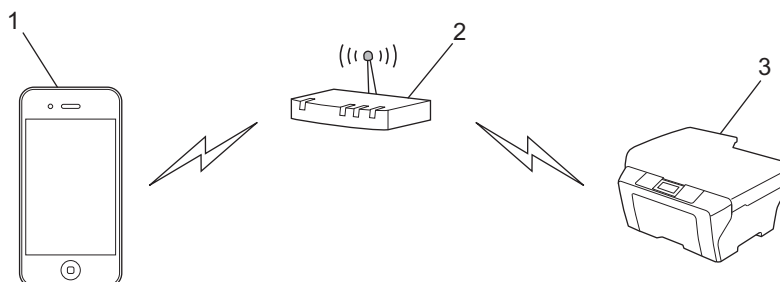


1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através de um cabo de rede:

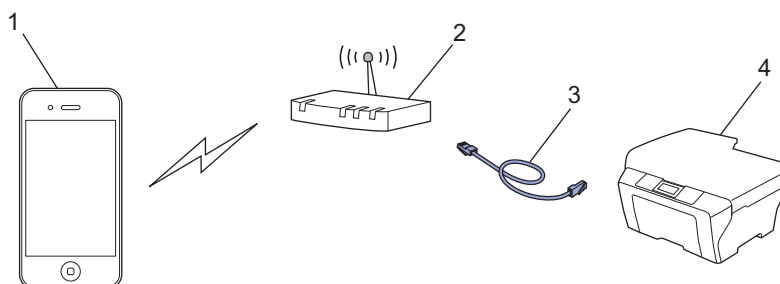

1 Equipamento móvel


2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

Impressão através do AirPrint

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento está ligado.
- 2 Use o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se não estiver seleccionada uma impressora, toque no nome da impressora apresentada ou em **Selecione**.
É apresentada uma lista com os equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento.
- 6 Selecione as opções disponíveis como, por exemplo, o número de páginas a imprimir, impressão dúplex (se suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.



Nota

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados consoante a aplicação iOS.
- (Modelos a Laser)

Se o equipamento suportar a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança), é possível imprimir via AirPrint, mesmo estando a impressão através do PC limitada para cada utilizador. Se pretender limitar a impressão via AirPrint, desactive o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web ou configure a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para Modo Público e, depois, restrinja a impressão através do PC para público. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede e o Manual Avançado do Utilizador.

(Modelos a Jacto de tinta)

Se o equipamento suportar a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança), a impressão via AirPrint não está disponível se estiver limitada a impressão através do PC. Para obter informações sobre a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança), consulte o Manual do Utilizador de Rede e o Manual Avançado do Utilizador.

A

Resolução de problemas

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o AirPrint no equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, não conseguir resolver o seu problema, visite o Brother Solutions Center no endereço: <http://solutions.brother.com/>.

Se tiver dificuldades com o equipamento

Dificuldade	Sugestões
O equipamento não é mostrado na lista de impressoras.	Certifique-se de que o equipamento está ligado.
	Confirme as definições de rede. (<i>Definições de rede</i> >> página 2)
	Coloque o equipamento móvel mais perto do ponto de acesso/router sem fios, ou do seu equipamento.
Impossível imprimir.	Certifique-se de que o equipamento está ligado.
	Confirme as definições de rede. (<i>Definições de rede</i> >> página 2)

Como Desactivar/Activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (web browser)

Pode utilizar um web browser padrão para activar e desactivar a função AirPrint do equipamento (está activada por predefinição).



Nota

Nos ecrãs desta secção é exemplificado um equipamento a jacto de tinta.


- 1 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador.
- 2 Abra o web browser no seu computador.
- 3 Introduza “`http://machine's IP address/`” na barra de endereços do browser (em que “`machine's IP address`” é o endereço IP do equipamento).

■ Por exemplo:

```
http://192.168.1.2/
```




Nota

- Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu de rede do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede do seu equipamento.
- Se tiver configurado a palavra-passe de início de sessão para a Gestão baseada na web, insira a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em .


- 4 Será apresentado um dos seguintes ecrãs, consoante o seu equipamento. Efectue uma das seguintes operações:

- Se aparecer o ecrã (A)
 - 1 Clique em **Network** (Rede).
 - 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
 - 3 Retire a selecção de **AirPrint** se pretender desactivar o AirPrint; seleccione **AirPrint** se pretender activar o AirPrint.
 - 4 Clique em **Submit** (Submeter).
- Se aparecer o ecrã (B)
 - 1 Clique em **AirPrint**.
 - 2 Seleccione **Disabled** (Desactivado) se pretender desactivar o AirPrint; seleccione **Enabled** (Activado) se pretender activar o AirPrint.
 - 3 Clique em **Submit** (Submeter).

(A)

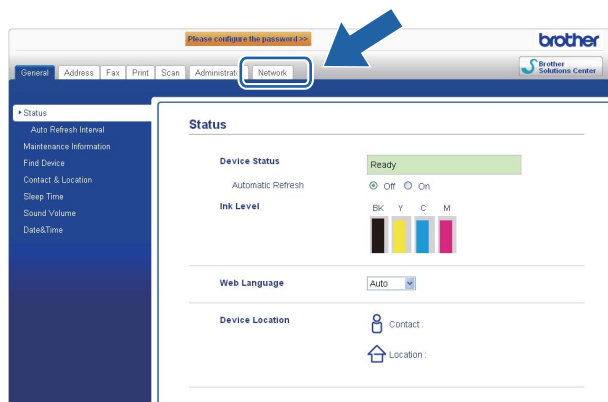

(B)

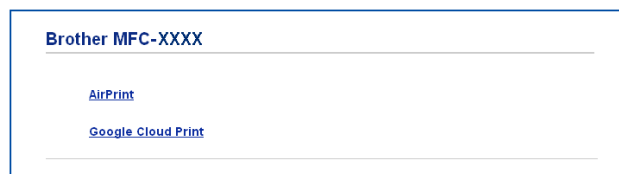

- 5 Reinicie o equipamento.

brother[®]

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>