
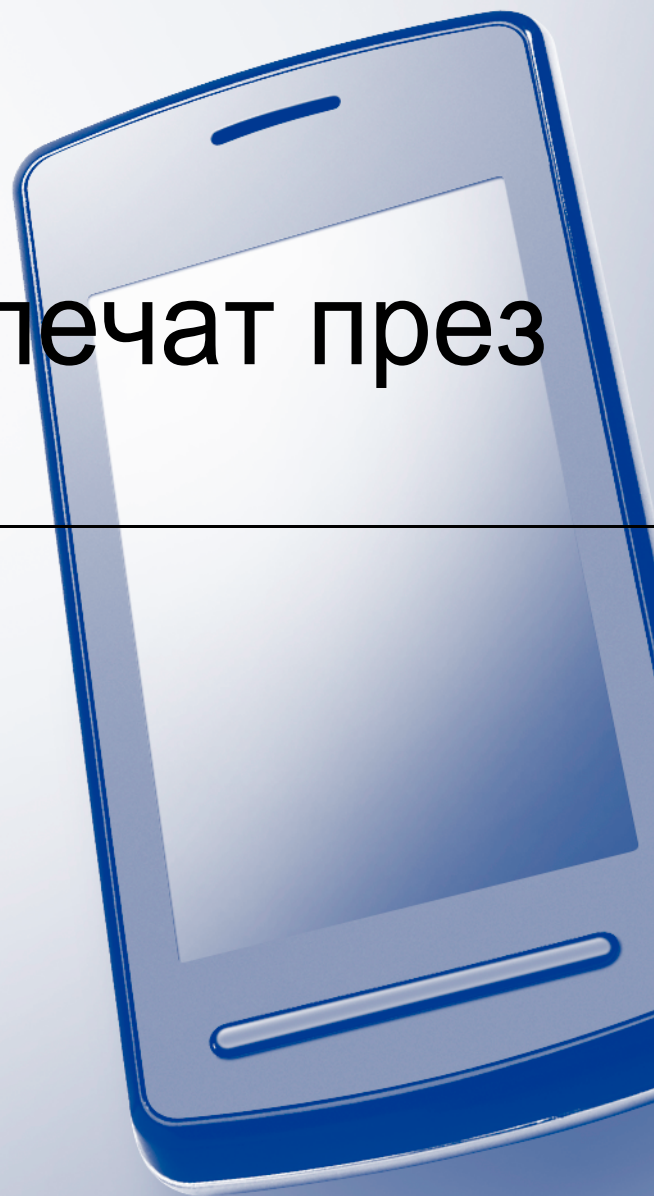


РЪКОВОДСТВО за печат през AirPrint



Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони:

 Забележка	Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как работата взаимодейства с други функции.
--	--

Търговски марки

Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple Inc.

Wi-Fi Direct е марка на Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance е запазена марка на Wi-Fi Alliance.

Всяка фирма, чието софтуерно наименование е цитирано в това ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, специфично за нейните собствени програми.

Всички търговски наименования и имена на продукти на компании, които са написани на продуктите Brother, на свързаните с продуктите документи и на всякакви други материали, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

©2012 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Съдържание

1	Въведение	1
	Общ преглед	1
	Хардуерни изисквания.....	2
	Поддържани операционни системи	2
	Мрежови настройки	2
2	Печат	5
	Печатане от iPad, iPhone и iPod touch.....	5
	Печатане с помощта на ОС X Lion v10.7 или по-нова	6
A	Отстраняване на неизправности	7
	Ако имате проблеми с устройството	7
	Как да включите/изключите AirPrint чрез Уеб базирано управление (уеб браузър)	8

Общ преглед

AirPrint ви дава възможност да отпечатвате безжично снимки, електронна поща, уеб страници и документи от вашия iPad, iPhone и iPod touch — без да е необходимо да инсталирате драйвер.



Хардуерни изисквания

Поддържани операционни системи

AirPrint е съвместима с iPad (всички модели), iPhone (3GS или по-нова) и iPod touch (3-то поколение или по-нова), които работят с най-новата версия на iOS. Направете справка в уеб сайта на Apple за повече информация (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Мрежови настройки

За да използвате AirPrint, мобилното ви устройство трябва да се свърже с безжичната мрежа, с която е свързано устройството Brother. AirPrint поддържа безжични връзки, при които се използва специален режим, инфраструктурен режим или Wi-Fi Direct™ (само за поддържаните модели).


За конфигурация на мобилното устройство за безжична мрежа, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство. В папката Отметки на Safari по подразбиране можете да откриете връзка към ръководството за потребителя за вашето мобилно устройство, което ръководство можете да видите на уебсайта на Apple.

За да конфигурирате устройството Brother за безжична мрежа, вижте Ръководство за бързо инсталиране и Ръководство за мрежовия потребител на вашето устройство Brother.

Ако вашето устройство Brother поддържа Wi-Fi Direct и ако искате да конфигурирате устройството Brother за мрежа Wi-Fi Direct, изтеглете ръководството за мрежа Wi-Fi Direct от Brother Solutions Center на адрес (<http://solutions.brother.com/>) ►► Ръководство за Wi-Fi Direct™.

Ad-hoc режим

Свържете мобилното устройство с устройството Brother без безжична точка за достъп/рутер.

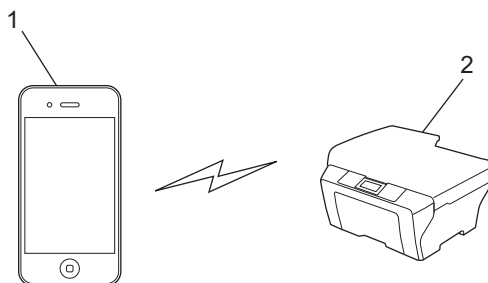


1 Мобилно устройство

2 Устройство за безжична мрежа (вашето устройство Brother)

Инфраструктурен режим

Свържете мобилното устройство с устройството Brother чрез безжична точка за достъп/рутер.

- Когато устройството Brother е свързано с безжична точка за достъп/рутер с помощта на безжичната функция на устройството:

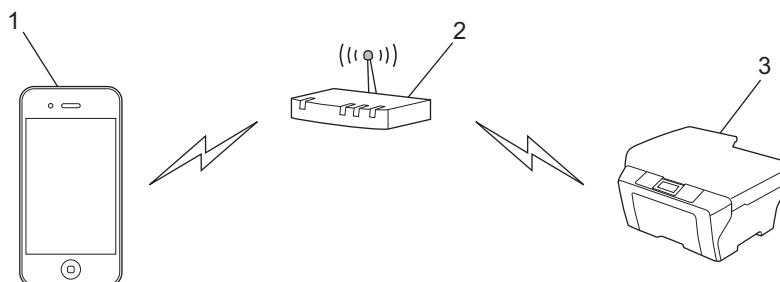


1 Мобилно устройство

2 Безжична точка за достъп/рутер

3 Устройство за безжична мрежа (вашето устройство Brother)

- Когато устройството Brother е свързано към безжична точка за достъп/рутер чрез мрежов кабел:

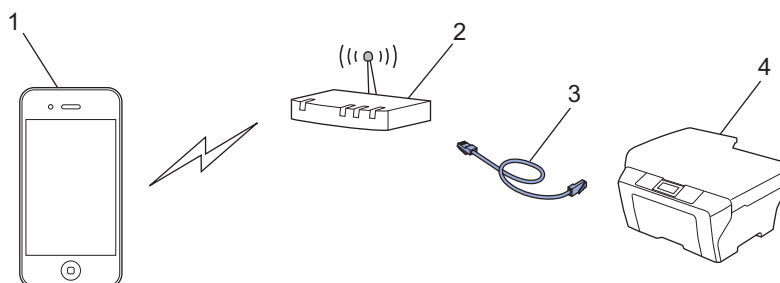

1 Мобилно устройство

2 Безжична точка за достъп/рутер


3 Мрежов кабел

4 Устройство за жична или безжична мрежа (вашето устройство Brother)

Мрежа Wi-Fi Direct

Свържете вашето мобилно устройство с устройството Brother с помощта на Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, без да използвате точка за достъп.

1

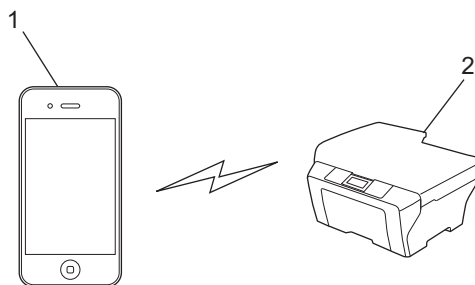

1 Мобилно устройство

2 Вашето устройство Brother



Забележка

- Когато използвате Wi-Fi Direct, вашето устройство Brother поддържа само безжична комуникация 1 към 1.
- Ако активирате функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство Brother, жичният и безжичният (инфраструктурен режим) интерфейс на устройството ще се деактивират.

Печатане от iPad, iPhone и iPod touch

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

2

- 1 Уверете се, че устройството Brother е включено.
- 2 Използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
- 3 Чукнете .
- 4 Чукнете **Print** (Печат).
- 5 Уверете се, че устройството Brother е избрано.
Ако е избрано друго устройство или не е избран принтер, чукнете върху показаното име на принтера или върху **Select Printer** (Изберете принтер).
Ще бъде изведен списък с налични устройства. Чукнете върху вашето устройство.
- 6 Изберете от наличните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
- 7 Чукнете **Print** (Печат).



Забележка

- Размерът и типът на хартията са посочени в зависимост от iOS приложението.
- (Лазерни модели)

Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност), печатът чрез AirPrint е възможен дори ако функцията Печат е ограничена за всеки потребител. Ако желаете да ограничите печатането чрез AirPrint, превключете функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) в Публичен режим, а след това ограничете Печат за потребителите. За повече подробности направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции.

(Мастиленоструйни модели)

Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност), печатът чрез AirPrint не е възможен, ако печатът през компютър е ограничен. За подробности за Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции.

Печатане с помощта на ОС X Lion v10.7 или по-нова

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

- 1 Уверете се, че устройството Brother е включено.
- 2 На вашия компютър Macintosh използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
- 3 Изберете **File** (Файл) и щракнете върху **Print** (Печат).
- 4 Уверете се, че устройството Brother е избрано.
Ако е избрано друго устройство или не е избран принтер, щракнете върху падащия списък **Printer** (Принтер) и изберете вашето устройство Brother от списъка с налични принтери или **Nearby Printers** (Близки принтери).
- 5 Изберете от наличните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
- 6 Щракнете върху **Print** (Печат).



Забележка

(Лазерни модели)

Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност), печатът чрез AirPrint е възможен дори ако функцията Печат е ограничена за всеки потребител. Ако желаете да ограничите печатането чрез AirPrint, превключете функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) в Публичен режим, а след това ограничете Печат за потребителите. За повече подробности направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции.

(Мастиленоструйни модели)

Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност), печатът чрез AirPrint не е възможен, ако печатът през компютър е ограничен. За подробности за Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции.

Този глава обяснява как да разрешите типични проблеми, които могат да се появят, когато използвате AirPrint с устройството Brother. Ако след прочитане на тази глава не успеете да решите проблема, моля, посетете Brother Solutions Center на: <http://solutions.brother.com/>.

Ако имате проблеми с устройството

Проблем	Предложения
Устройството не е показано в списъка с принтери.	Уверете се, че устройството Brother е включено.
	Потвърдете мрежовите настройки. (<i>Мрежови настройки</i> >> стр. 2)
	Приближете мобилното устройство по-близо до безжичната точка за достъп/рутера или устройството Brother.
Не може да печата.	Уверете се, че устройството Brother е включено.
	Потвърдете мрежовите настройки. (<i>Мрежови настройки</i> >> стр. 2)
Опитвам се да отпечатам документ с много страници от iPhone, iPod touch и iPad, но се отпечатава САМО първата страница.	Уверете се, че работите с най-новата версия на iOS. Моля, направете справка в следната статия на Apple за поддръжка за повече информация относно AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Как да включите/изключите AirPrint чрез Уеб базирано управление (уеб браузър)

Можете да използвате стандартен уеб браузър за включване и изключване на функцията AirPrint на устройството (по подразбиране функцията е включена).



Забележка

Екраните в този раздел са пример за мастиленоструйни устройства.

A

- 1 Потвърдете, че устройството е свързано в същата мрежа като компютъра.
- 2 Отворете уеб браузъра на компютъра.
- 3 Въведете “http://IP адрес на устройството/” в лентата за адреси на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на вашето устройство).

■ Например:

http://192.168.1.2/



Забележка

- Можете да видите IP адреса на устройството в мрежовото меню на контролния панел. За повече подробности направете справка в Ръководство за мрежовия потребител на вашето устройство.
- Ако сте задали парола за влизане в Уеб-базирано управление, въведете паролата в полето **Login** (Влизане) и щракнете върху ➡.

- 4 В зависимост от устройството, ще се покаже един от следните екрани. Направете някои от следните неща:


■ Ако се покаже екран (A)

- 1 Щракнете върху **Network** (Мрежа).
- 2 Щракнете върху **Protocol** (Протокол).
- 3 Откажете избора на **AirPrint**, ако желаете да изключите функцията AirPrint; изберете **AirPrint**, ако желаете да активирате функцията AirPrint.
- 4 Щракнете върху **Submit** (Приеми).


■ Ако се покаже екран (B)

- 1 Щракнете върху **AirPrint**.
- 2 Изберете **Disabled** (Изключена), ако желаете да изключите функцията AirPrint; изберете **Enabled** (Включена), ако желаете да активирате функцията AirPrint.
- 3 Щракнете върху **Submit** (Приеми).

(A)

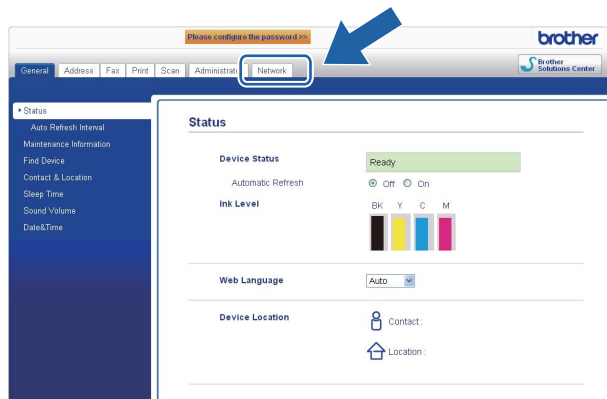

(B)

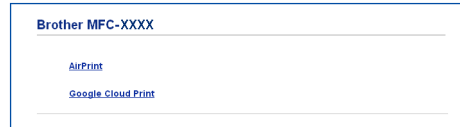

- 5 Рестартирайте устройството.



Посетете ни в Интернет
<http://www.brother.com/>