



brother®

AirPrint-opas



Kuvakkeiden selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta:

| | |
|--|--|
|  Vinkki | Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa. |
|--|--|

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh OS X ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Wi-Fi Alliance on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttösopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa esiintyvät tavaramerkit ja yritysten tuotteiden nimet, niihin liittyvät asiakirjat ja kaikki muu materiaali on kyseisten yritysten omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä.


©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällysluettelo

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Johdanto | 1 |
| | Yleistä..... | 1 |
| | Laittevaatimukset..... | 2 |
| | Tuetut käyttöjärjestelmät | 2 |
| | Verkoasetukset | 2 |
| 2 | Tulostus | 5 |
| | iPad, iPhone ja iPod touch -laitteesta tulostaminen..... | 5 |
| | Tulostaminen OS X Lion 10.7 tai uudemmalla järjestelmällä | 6 |
| A | Vianmääritys | 7 |
| | Jos laitteen kanssa on ongelmia..... | 7 |
| | AirPrint-tulostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä | 8 |

Yleistä

AirPrintin avulla voit tulostaa valokuvia, sähköposteja, verkkosivuja ja asiakirjoja langattomasti iPadin, iPhoneen ja iPod touchin kautta ilman ohjaimen asentamista.

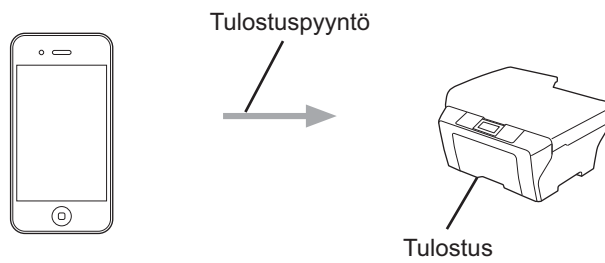

Laitevaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

AirPrint on yhteensopiva iPad (kaikki mallit), iPhone (3 GS tai uudempi) ja iPod touch (3. sukupolvi tai uudempi) -laitteiden kanssa, joihin on asennettu viimeisin iOS:n versio. Lisätietoja löytyy Applen sivuilta osoitteessa (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Verkoasetukset

AirPrint-toiminnon käyttäminen edellyttää, että mobiililaitteessa on yhteys samaan langattomaan verkkoon Brother-laitteen kanssa. AirPrint tukee ad-hoc-tilaa, infrastruktuuriverkkoa tai Wi-Fi Direct™ -tekniikkaa (ainoastaan tuetut mallit) käytäviä langattomia yhteyksiä.

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten yhteys langattomaan verkkoon määritetään. Safarin Kirjanmerkit-kansiossa on oletusarvoisesti linkki mobiililaitteen käyttöoppaaseen, jota voi lukea Applen WWW-sivuilla.


Katso Pika-asennusopas ja Verkkokäyttäjän opas saadaksesi tietoja siitä, miten Brother-laitteesi määritetään langattomaan verkkoon.

Jos Brother-laite tukee Wi-Fi Direct -tekniikkaa ja haluat määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct -verkkoon, lataa Wi-Fi Direct -verkon käyttöohje Brother Solutions Centerissä osoitteessa (<http://solutions.brother.com/>)

►► Wi-Fi Direct™ -opas.

Ad-hoc-tila

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen ilman langatonta tukiasemaa tai reititintä.

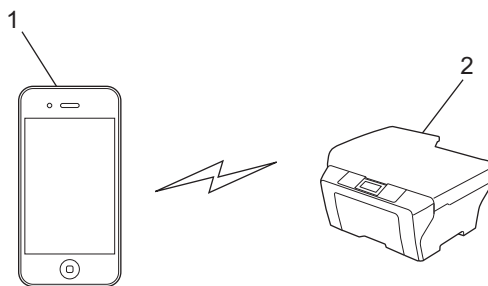


1 Mobiililaite

2 Langaton verkkolaite (Brother-laitteesi)

Infrastruktuuriverkko

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen käyttämällä langatonta tukiasemaa tai reititintä.

- Kun Brother-laite on Wi-Fi-yhteydessä langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen laitteen langattoman ominaisuuden avulla:

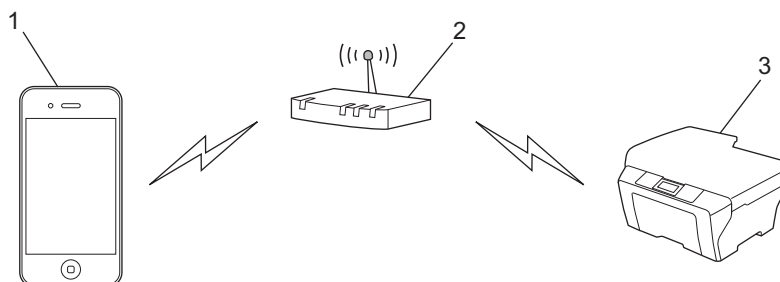


1 Mobiililaite

2 Langaton tukiasema/reititin

3 Langaton verkkolaite (Brother-laitteesi)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:

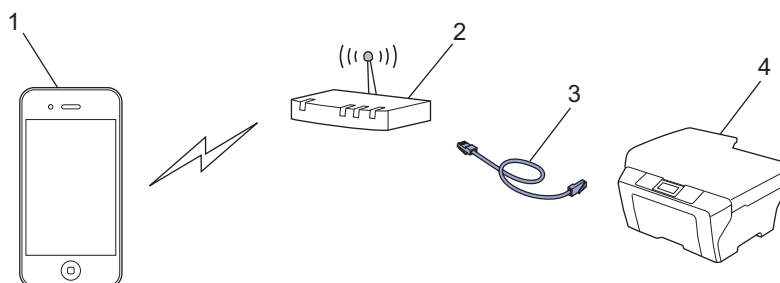

1 Mobiililaite

2 Langaton tukiasema/reititin


3 Verkkokaapeli

4 Langallinen tai langaton verkkolaite (Brother-laitteesi)

Wi-Fi Direct -verkko

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen käyttämällä Wi-Fi Direct -verkkoa. Wi-Fi Direct -tekniikan avulla voit määrittää suojatun langattoman verkon Brother-laitteen ja mobiililaitteen välille ilman tukiasemaa.

1

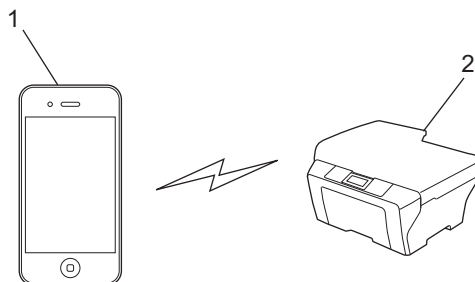

1 Mobiililaite

2 Brother-laitteesi




Vinkki

- Wi-Fi Direct -verkkoa käytettäessä Brother-laitteesi tukee ainoastaan kahdenvälistä langatonta viestintää.
- Jos otat W-Fi Direct -ominaisuuden käyttöön Brother-laitteessasi, laitteen langallinen ja langaton (infrastruktuuritila) -tilat poistuvat käytöstä.

iPad, iPhone ja iPod touch -laitteesta tulostaminen

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
- 2 Avaa tulostettava sivu Safarilla.
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa **Tulosta**.
- 5 Varmista, että Brother-laitteesi on valittu.
Jos eri laite on valittuna tai mitään tulostinta ei ole valittu, kosketa näyttöön tulevaa tulostimen nimeä tai **Valitse tulostin**.
Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näyttöön. Valitse laitteesi.
- 6 Valitse haluamasi käytettävissä olevat vaihtoehdot, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 7 Kosketa **Tulosta**.



Vinkki

- Paperikoko ja -tyyppi määräytyvät iOS-sovelluksen mukaan.
- (Lasermallit)

Jos laite tukee Toimintalukko-ominaisuutta, AirPrint-tulostus on mahdollista, vaikka jokaisen käyttäjän tietokoneella tulostusta olisi rajoitettu. Jos haluat rajoittaa tulostusta AirPrint-toiminnolla, aseta Toimintalukko-ominaisuus Public Mode -tilaan ja rajoita yleisten käyttäjien tulostusoikeudet. Saadaksesi lisätietoja katso Verkkokäyttäjän opas ja Laajempi käyttöopas.

(Mustesuihkumallit)

Jos laite tukee Toimintalukko-ominaisuutta, AirPrint-tulostusta ei voi käyttää, jos tietokoneella tulostusta on rajoitettu. Saadaksesi lisätietoja Toimintalukko-ominaisuudesta, katso Verkkokäyttäjän opas ja Laajempi käyttöopas.

Tulostaminen OS X Lion 10.7 tai uudemmallalla järjestelmällä

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
- 2 Avaa tulostettava sivu Safarilla Macintosh-koneellasi.
- 3 Valitse **Tiedosto** ja napsauta **Tulosta**.
- 4 Varmista, että Brother-laitteesi on valittu.
Jos eri laite on valittuna tai mitään tulostinta ei ole valittu, napsauta **Tulostin** -pudotusvalikkoo ja valitse Brother-laitteesi tulostinlistalta tai **Lähellä olevat tulostimet**.
- 5 Valitse haluamasi käytettävissä olevat vaihtoehdot, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 6 Napsauta **Tulosta**.



Vinkki

(Lasermallit)

Jos laite tukee Toimintalukko-ominaisuutta, AirPrint-tulostus on mahdollista, vaikka jokaisen käyttäjän tietokoneella tulostusta olisi rajoitettu. Jos haluat rajoittaa tulostusta AirPrint-toiminnolla, aseta Toimintalukko-ominaisuus Public Mode -tilaan ja rajoita yleisten käyttäjien tulostusoikeudet. Saadaksesi lisätietoja katso Verkkokäyttäjän opas ja Laajempi käyttöopas.

(Mustesuihkumallit)

Jos laite tukee Toimintalukko-ominaisuutta, AirPrint-tulostusta ei voi käyttää, jos tietokoneella tulostusta on rajoitettu. Saadaksesi lisätietoja Toimintalukko-ominaisuudesta, katso Verkkokäyttäjän opas ja Laajempi käyttöopas.

A

Vianmääritys

Tässä luvussa kerrotaan, miten AirPrint-tulostuksessa Brother-laitteella mahdollisesti esiin tulevat tyypilliset verkko-ongelmat ratkaistaan. Jos et tämän luvun luettuasi kykene ratkaisemaan ongelmaa, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Jos laitteen kanssa on ongelmia

A

| Ongelma | Ehdotuksia |
|--|---|
| Laitetta ei näy tulostinluettelossa. | Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty. Vahvista verkkoasetukset. (<i>Verkkoasetukset</i> >> sivulla 2) Siirrä mobiililaitte lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä tai Brother-laitetta. |
| Tulostus ei onnistu. | Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty. Vahvista verkkoasetukset. (<i>Verkkoasetukset</i> >> sivulla 2) |
| Yritän tulostaa monisivuista asiakirjaa iPhone-, iPod touch tai iPod-laitteesta, mutta AINOASTAAN ensimmäinen sivu tulostuu. | Varmista, että käytössäsi on iOS-käyttöliittymän viimeisin versio. Katso seuraava Apple-tuen ohje saadaksesi lisätietoja AirPrint-ominaisuudesta: http://support.apple.com/kb/HT4356 |

AirPrint-tulostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä

Laitteen AirPrint-ominaisuus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tavallisella WWW-selaimella. (Se on oletuksena käytössä.)



Vinkki

Tämän osan näytöt ovat esimerkkejä mustesuihkulaitteesta.

- 1 Vahvista, että laite on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone.
- 2 Avaa WWW-selain tietokoneesta.
- 3 Kirjoita selaimen osoitekenttään "http://machine's IP address/" (jossa "machine's IP address" on laitteen IP-osoite).
 - Esimerkki:
http://192.168.1.2/



Vinkki

- Laitteen IP-osoite näkyy ohjauspaneelin verkkovalikossa. Saadaksesi lisätietoja, katso laitteesi Verkkokäyttäjän opas.
- Jos olet asettanut WWW-pohjaiselle hallinnalle kirjautumissalasanan, anna salasana **Login** (Kirjautuminen) -ruutuun ja napsauta sitten ➔.

4 Laitteesta riippuen, jokin seuraavista näytöistä tulee esiin.
Tee jokin seuraavista:


■ Jos näkyviin tulee näyttö (A), tee seuraavat vaiheet:

- 1 Napsauta **Network** (Verkko).
- 2 Napsauta **Protocol** (Protokolla).
- 3 Poista **AirPrint** -valinta, jos haluat poistaa AirPrint-tulostuksen käytöstä; valitse **AirPrint** -valinta, jos haluat ottaa AirPrint-tulostuksen käyttöön.
- 4 Napsauta **Submit** (Lähetä).


■ Jos näkyviin tulee näyttö (B), tee seuraavat vaiheet:

- 1 Napsauta **AirPrint**.
- 2 Valitse **Disabled** (Ei käytössä) -valinta, jos haluat poistaa AirPrint-tulostuksen käytöstä; valitse **Enabled** (Käytössä) -valinta, jos haluat ottaa AirPrint-tulostuksen käyttöön.
- 3 Napsauta **Submit** (Lähetä).

(A)

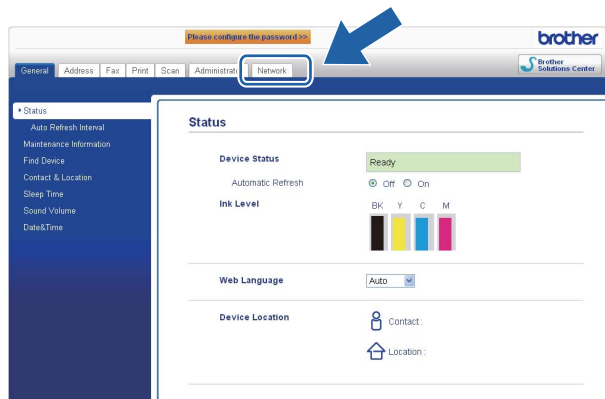

(B)

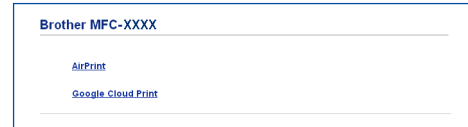

5 Käynnistä laite uudelleen.

brother[®]

**Vieraile WWW-sivustollamme osoitteessa
<http://www.brother.com/>**