



AirPrint útmutató



Megjegyzések meghatározása

Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

 Megjegyzés	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
--	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

Az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod touch, a Macintosh, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegyei.

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Minden vállalat, melynek szoftverét megemlítették a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Bármilyen más vállalatnál származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.


© 2012 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Áttekintés	1
	Hardver követelmények	2
	Támogatott operációs rendszerek	2
	Hálózati beállítások	2
2	Nyomtatás	5
	Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről	5
	Nyomtatás OS X Lion v10.7 vagy újabb verzió esetén.....	6
A	Hibaelhárítás	7
	Ha problémája van az eszközzel	7
	Az AirPrint letiltása/engedélyezése Web alapú kezelés (web böngésző) használatával	8

Áttekintés

Az AirPrint segítségével vezeték nélküli módon nyomtathat fényképeket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről, anélkül, hogy szüksége lenne illesztőprogram telepítésére.

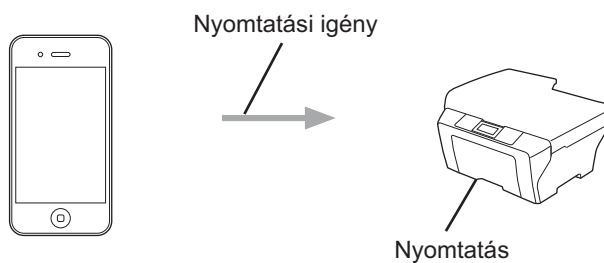

Hardver követelmények

Támogatott operációs rendszerek

Az AirPrint kompatibilis az iOS legújabb verzióját futtató iPad (összes modell), iPhone (3GS vagy későbbi modellek) és iPod touch (3. generációs vagy későbbi modellek) készülékekkel. További információt az Apple webhelyén találhat: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Hálózati beállítások

Az AirPrint használatához a mobilkészítő csatlakoztatnia kell ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez a Brother készülék is csatlakoztatva van. Az AirPrint az ad-hoc módot, az infrastruktúra módot vagy a Wi-Fi Direct™ (csak a támogatott modellek esetében) szabványt használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja.


A mobilkészítő vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a mobilkészítő felhasználói útmutatójában talál. A Safari Könyvjelzők mappájában alapértelmezés szerint van egy link a mobil készülék használati útmutatójához, amit az Apple weboldalán tekinthet meg.

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a Brother készülékhez tartozó következő kiadványokban talál: Gyors telepítési útmutató és Hálózati használati útmutató.

Ha a Brother készülék támogatja a Wi-Fi Direct szabványt, és a Brother készüléket egy Wi-Fi Direct hálózathoz kívánja konfigurálni, akkor töltsse le a Wi-Fi Direct hálózat kézikönyvét a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> címen található weboldaláról ►► Wi-Fi Direct™ Útmutatója.

Ad-hoc mód

Csatlakoztassa mobilkészítőjét a Brother készülékhez vezeték nélküli hozzáférési pont vagy útválasztó alkalmazása nélkül.

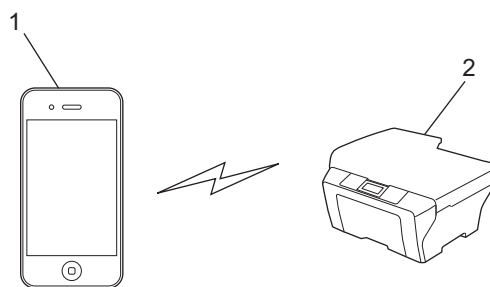


1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

Infrastruktúra mód

Csatlakoztassa mobilkészülékét a Brother készülékhez vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy útválasztón keresztül.

- Amikor a Brother készülék a készülék vezeték nélküli funkcióját használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy útválasztóhoz:

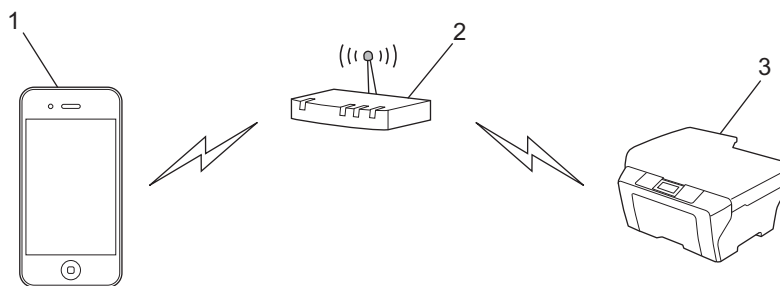


1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

- Amikor a Brother készülék hálózati kábelt használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:

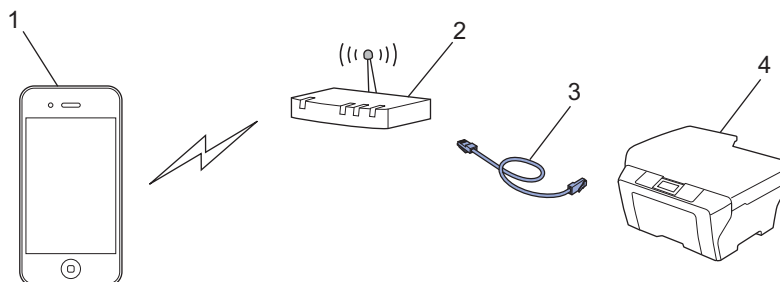

1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router


3 Hálózati kábel

4 Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

Wi-Fi Direct hálózat

Csatlakoztassa mobilkészülékét a Brother készülékhez Wi-Fi Direct használatával. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi biztonságos vezeték nélküli hálózat beállítását a Brother készülék és a mobilkészülék között, hozzáférési pont használata nélkül.

1

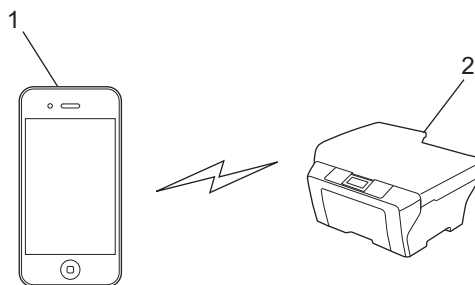

1 Mobil készülék

2 Az Ön Brother készüléke




Megjegyzés

- Wi-Fi Direct használatakor a Brother készülék az 1 az 1-hez vezeték nélküli kommunikációt támogatja.
- Ha engedélyezi a Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióját, akkor a készülék vezetékes és vezeték nélküli (infrastruktúra mód) felülete le lesz tiltva.

Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
- 5 Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva.
Ha egy másik készülék van kiválasztva, vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató, akkor érintse meg a megjelenített nyomtatónevet vagy a **Nyomtató kijelölése** elemet.
Az elérhető eszközök listája megjelenik. Érintse meg az eszközét.
- 6 Válasszon az elérhető opciók közül, úgy mint a nyomtatandó oldalak száma, kétoldalas nyomtatás (ha támogatja az Ön eszköze).
- 7 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.



Megjegyzés

- A papírméret és papírtípus megadása az iOS alkalmazástól függ.
- (Lézer modellek)

Ha az eszköz támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, akkor az AirPrint nyomtatás akkor is lehetséges, ha a nyomtatás a felhasználók számára korlátozott. Ha korlátozni szeretné az AirPrint alkalmazásával való nyomtatást, akkor állítsa a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a nyilvánosság számára elérhető Nyomtatás funkciót. További információkat a következő kiadványokban talál: Hálózati használati útmutató és Kibővített használati útmutató.

(Tintasugaras modellek)

Ha az eszköz támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, az AirPrint nyomtatás nem elérhető, ha a PC nyomtatás korlátozott. A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózárról) további információkat a következő kiadványokban talál: Hálózati használati útmutató és Kibővített használati útmutató.

Nyomtatás OS X Lion v10.7 vagy újabb verzió esetén

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 A Macintosh számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Válassza a **File** (Fájl) lehetőséget, majd kattintson a következőre: **Print** (Nyomtatás).
- 4 Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva.
Ha egy másik készülék van kiválasztva, vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató, akkor kattintson a **Printer** (Nyomtató) legördülő listára, majd válassza ki a Brother készüléket az elérhető nyomtatók listájából, vagy kattintson a következőre: **Nearby Printers** (Közeli nyomtatók).
- 5 Válasszon az elérhető opciók közül, úgy mint a nyomtatandó oldalak száma, kétoldalas nyomtatás (ha támogatja az Ön eszköze).
- 6 Kattintson a következőre: **Print** (Nyomtatás).



Megjegyzés

(Lézer modellek)

Ha az eszköz támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, akkor az AirPrint nyomtatás akkor is lehetséges, ha a nyomtatás a felhasználók számára korlátozott. Ha korlátozni szeretné az AirPrint alkalmazásával való nyomtatást, akkor állítsa a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a nyilvánosság számára elérhető Nyomtatás funkciót. További információkat a következő kiadványokban talál: Hálózati használati útmutató és Kibővített használati útmutató.

(Tintasugaras modellek)

Ha az eszköz támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, az AirPrint nyomtatás nem elérhető, ha a PC nyomtatás korlátozott. A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózárról) további információkat a következő kiadványokban talál: Hálózati használati útmutató és Kibővített használati útmutató.

Ez a fejezet az AirPrint szolgáltatás Brother készüléken történő használata közben felmerülő tipikus problémák megoldásának módját ismerteti. Ha a fejezet átolvasása után sem tudja megoldani a problémát, kérjük látogasson el a Brother Solutions Center weboldalára: <http://solutions.brother.com/>.

Ha problémája van az eszközzel

Probléma	javaslatok
Az eszköz nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon)
	Tegye közelebb a mobileszközt a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz, illetve a Brother készülékhez.
A nyomtatás nem indul el.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon)
Egy többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni az iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről, de CSAK az első oldal lesz kinyomtatva.	Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verzióját használja-e. Az AirPrint alkalmazásról a következő Apple támogatási cikkben talál további információkat: http://support.apple.com/kb/HT4356

Az AirPrint letiltása/engedélyezése Web alapú kezelés (web böngésző) használatával

Egy normál web böngészőt használva engedélyezheti és letilthatja a készülék AirPrint funkcióját (alapértelmezésben engedélyezve van).



Megjegyzés

Az ebben a részben látható képernyőfelvételek tintasugaras készülékekre mutatnak példákat.

- 1 Ügyeljen arra, hogy az eszköz és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
- 2 Nyissa meg a web böngészőt a számítógépén.
- 3 Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” az Ön készülékének IP-címe).

■ Például:

http://192.168.1.2/



Megjegyzés

- A készülék IP-címét a vezérlőpult hálózat menüjében láthatja. Részletesebb információkat a készülék Hálózati használati útmutató kiadványában talál.
- Ha jelszót állított be a Web alapú kezelőhöz, adja meg a jelszót a **Login** (Bejelentkezés) mezőben, majd kattintson a ➡ gombra.

- 4 A következő képernyők egyike jelenik meg a készüléktől függően.
Tegye az alábbiak valamelyikét:


■ Ha az (A) képernyő jelent meg

- 1 Kattintson a következőre: **Network** (Hálózat).
- 2 Kattintson a következőre: **Protocol** (Protokoll).
- 3 Az AirPrint letiltásához törölje az **AirPrint** jelölését, az AirPrint engedélyezéséhez pedig jelölje be az **AirPrint** lehetőséget.
- 4 Kattintson a következőre: **Submit** (Elküld).


■ Ha a (B) képernyő jelent meg

- 1 Kattintson a következőre: **AirPrint**.
- 2 Az AirPrint letiltásához válassza a **Disabled** (Letiltva) lehetőséget, az AirPrint engedélyezéséhez pedig válassza ki az **Enabled** (Engedélyezve) lehetőséget.
- 3 Kattintson a következőre: **Submit** (Elküld).

(A)

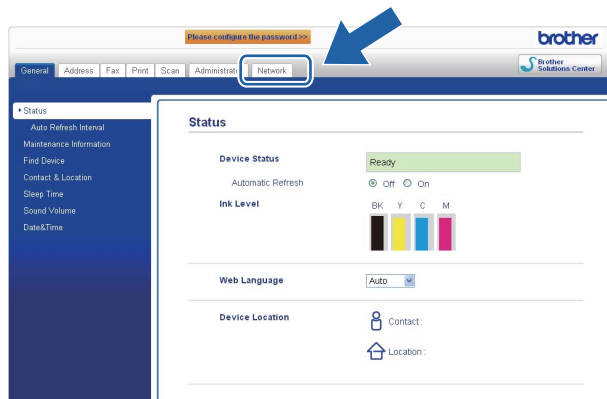

(B)

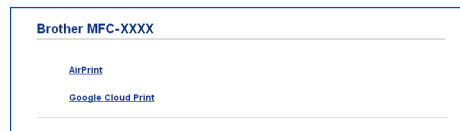

- 5 Indítsa újra a készüléket.



Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>