

Guide « Web Connect »



Modèles concernés

Ce guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :

MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Définition des remarques

Dans ce guide de l'utilisateur, les remarques sont mises en évidence comme suit :

REMARQUE	Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée ou fournissent des conseils utiles en matière d'interaction avec d'autres fonctions.
-----------------	---

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.

FLICKR est une marque déposée de Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa et Picasa Web Albums sont des marques de commerce de Google, Inc. L'utilisation de ces marques de commerce doit être autorisée par Google.

EVERNOTE et le logo Evernote Elephant sont des marques de commerce d'Evernote Corporation et sont utilisés sous licence.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

REMARQUE IMPORTANTE

- Accédez au Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et, dans la page correspondant à votre modèle, cliquez sur Manuels pour télécharger les autres manuels.
- Tous les modèles ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- Pour les utilisateurs d'un modèle DCP : Cette documentation concerne à la fois les modèles MFC et DCP. Dans ce guide de l'utilisateur, toute information ou instruction concernant les modèles « MFC-xxxx » s'applique tout autant aux modèles « DCP-xxxx ».


©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Table des matières

1	Introduction	1
	Fonctionnalité Brother Web Connect	1
	Services accessibles	1
	Conditions d'utilisation de Brother Web Connect	4
	Compte de service	4
	Connexion à Internet	4
	Installation de MFL-Pro Suite	4
	Paramètres du serveur proxy	4
	Configuration de Brother Web Connect	6
	Procédure détaillée	6
	Comment créer un compte pour chaque service désiré	7
	Comment demander un accès à Brother Web Connect	7
	Comment enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil	9
2	Téléchargement	14
	Téléchargement et impression d'images	14
	Comment modifier les paramètres d'impression	19
	Téléchargement et enregistrement d'images sur une carte mémoire ou une clé USB connectée à votre appareil	22
3	Envoi	27
	Numérisation et envoi de documents	27
	Comment modifier les paramètres de numérisation	29
	Envoi d'images enregistrées sur une carte mémoire ou une clé USB	32
4	Paramètres des raccourcis (Pour MFC-J4510DW/J4710DW)	35
	Ajout de raccourcis Web Connect	35
	Comment modifier les raccourcis	36
	Comment modifier le nom d'un raccourci	36
	Comment supprimer un raccourci	36
	Comment rappeler un raccourci	36
A	Dépannage	37
	Messages d'erreur	37

Fonctionnalité Brother Web Connect

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et d'afficher des images et des fichiers sur le site. Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services, tout comme imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services.

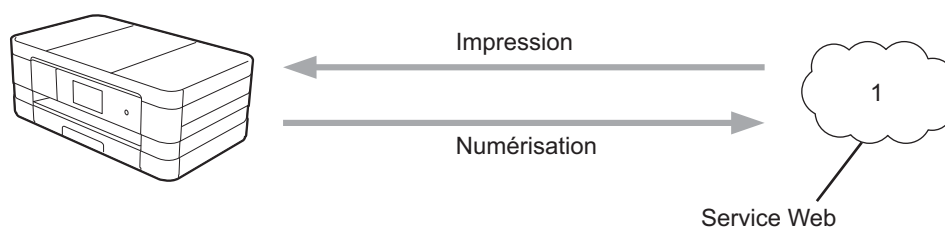

1 Photos et documents

Services accessibles

Vous pouvez accéder aux services suivants à partir de votre appareil Brother :

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ est un service de partage de photos en ligne. Les images peuvent être envoyées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ est un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

Flickr® est un service de partage de photos en ligne. Les images peuvent être envoyées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook est un réseau social qui permet également d'envoyer des images et de les partager avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.facebook.com/>

■ Evernote

Evernote est un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox est un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® est un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box est un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://www.box.com/>

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Téléchargement et impression d'images, ou enregistrement sur support	JPEG	JPEG, PDF
Envoi d'images numérisées	JPEG	JPEG, PDF
Envoi d'images enregistrées sur un support	JPEG	JPEG

Conditions d'utilisation de Brother Web Connect

Compte de service

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service désiré. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte.

Connexion à Internet

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil. Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour savoir comment connecter et configurer correctement l'appareil.

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy (voir *Paramètres du serveur proxy* ►► page 4).

REMARQUE

Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.

Installation de MFL-Pro Suite


L'installation initiale de Brother Web Connect exige un ordinateur disposant d'un accès à Internet et sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé. Utilisez la procédure décrite dans le Guide d'installation rapide pour installer MFL-Pro Suite (à partir du CD-ROM d'installation fourni) et configurer l'appareil en vue d'imprimer par l'intermédiaire de votre réseau câblé ou sans fil.


Paramètres du serveur proxy

Si le réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :


- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts** réglages.
- 3 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher Réseau. Appuyez sur Réseau.

- 4 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Paramètres de connexion Web.
Appuyez sur Paramètres de connexion Web.
- 5 Appuyez sur Paramètres proxy.
- 6 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Connexion proxy.
Appuyez sur Connexion proxy.
- 7 Appuyez sur Activé.
- 8 Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur .

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Appuyez sur Param.
- 2 Appuyez sur ^ ou v pour afficher Réseau.
Appuyez sur Réseau.
- 3 Appuyez sur ^ ou v pour afficher Param. connex. Web.
Appuyez sur Param. connex. Web.
- 4 Appuyez sur Paramètres proxy.
- 5 Appuyez sur ^ ou v pour afficher Connexion proxy.
Appuyez sur Connexion proxy.
- 6 Appuyez sur Activé.
- 7 Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur .


Configuration de Brother Web Connect

Procédure détaillée

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres.


Étape 1 : Créez un compte auprès du service désiré (voir page 7).

Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)

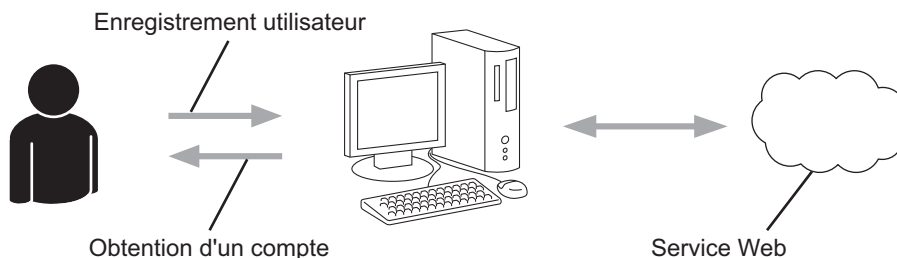


Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect (voir page 7).

Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID temporaire.

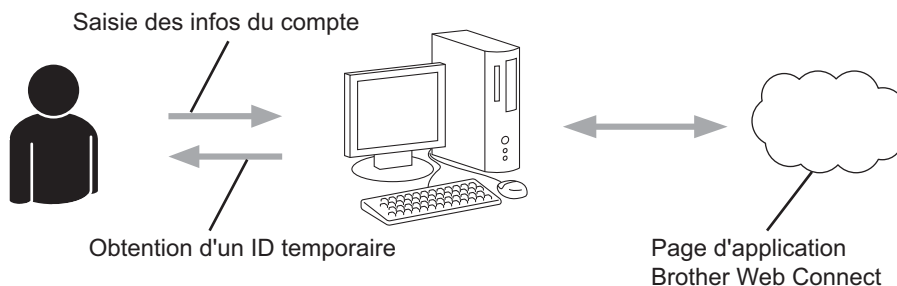

Étape 3 : Sur l'appareil, enregistrez les informations de compte requises pour accéder aux services désirés (voir page 9).

Entrez l'ID temporaire pour activer le service sur l'appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.

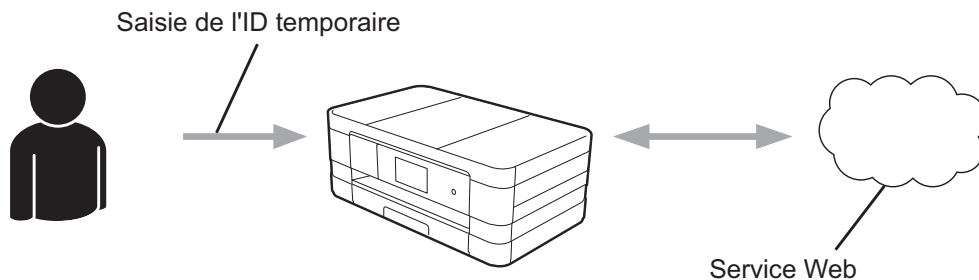

L'appareil peut à présent utiliser le service.

Comment créer un compte pour chaque service désiré

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Passez à la procédure suivante, *Comment demander un accès à Brother Web Connect* >> page 7.

REMARQUE


Il n'est pas nécessaire de créer un compte si vous utilisez le service en tant qu'invité. Seuls certains services peuvent être utilisés via un accès en tant qu'invité. Si le service que vous souhaitez utiliser ne propose pas cette possibilité, vous devez créer un compte.

Comment demander un accès à Brother Web Connect

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé.

- 1 Allumez votre ordinateur.
- 2 Accédez à la page Web de l'application Brother Web Connect.

- Windows®

Si vous avez déjà installé MFL-Pro Suite, choisissez  / **Tous les programmes** / **Brother** / **MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) / **Brother Web Connect**.

Le navigateur Web démarre et accède à la page de l'application.

REMARQUE

Vous pouvez aussi accéder directement à la page en entrant « <https://moi.bwc.brother.com/portal/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

- Macintosh

Si vous avez déjà installé MFL-Pro Suite, double-cliquez sur **Macintosh HD** / **Applications** / **Brother** / **Utilities** / **Brother Web Connect**.


Le navigateur Web démarre et accède à la page de l'application.

REMARQUE

Vous pouvez aussi accéder directement à la page en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- À partir du CD-ROM d'installation fourni
 - 1 Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**.
 - 2 Cliquez sur l'icône **Brother Web Connect**.
- Depuis votre navigateur Web
Tapez « <https://moi.bwc.brother.com/portal/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

3 Choisissez le service désiré.

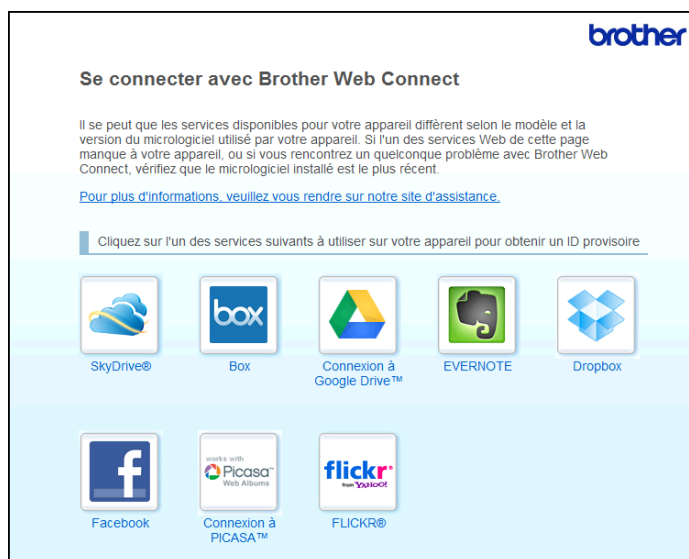

- ### 4
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et demandez un accès. Au terme de l'opération, votre ID temporaire s'affiche. Cet ID temporaire, qui est valide 24 heures, est nécessaire pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Veillez donc à en prendre note.



- 5 Fermez le navigateur Web.
Passez à la procédure suivante, *Comment enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil*
➤➤ page 9.

Comment enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil

Entrez les informations du compte et configurez l'appareil de façon à ce qu'il puisse accéder au service :

Enregistrement d'un compte

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure aient été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil. Reportez-vous au Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil pour savoir comment régler la date et l'heure.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'écran Plus.
- 3 Appuyez sur Web.
Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur OK.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur Oui ou Non.


REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur OK.

- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur Enregistrer/Supprimer un compte.
- 8 Appuyez sur Enregistrer un compte.
- 9 Un message vous invite à entrer l'ID temporaire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
Appuyez sur OK.
- 10 Entrez l'ID temporaire.
Appuyez sur OK.

REMARQUE

Un message d'erreur s'affiche si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID temporaire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID temporaire a expiré. Entrez l'ID temporaire correctement ou effectuez une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID temporaire (voir *Comment demander un accès à Brother Web Connect* >> page 7).

- 11 Un message vous invite à entrer pour le compte le nom qui doit s'afficher à l'écran ACL.
Appuyez sur **OK**.
- 12 Entrez le nom à l'aide des boutons de l'écran ACL.
Appuyez sur **OK**.
- 13 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur **Oui**. Entrez ensuite un code à quatre chiffres et appuyez sur **OK**. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.)
 - Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur **Non**.
- 14 Un message vous demande si vous voulez enregistrer les informations de compte que vous venez d'entrer.
 - Appuyez sur **Oui** pour procéder à l'enregistrement.
 - Appuyez sur **Non** pour entrer à nouveau les informations. Revenez à l'étape 10.
- 15 L'enregistrement du compte est terminé.
Appuyez sur **OK**.
- 16 Appuyez sur .

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes sur l'appareil.

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure aient été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil. Reportez-vous au Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil pour savoir comment régler la date et l'heure.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher **Web**.
Appuyez sur **Web**.
- 3 Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur **Oui** ou **Non**.


REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Enregis./Supprimer**.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer compte**.
- 9 Un message vous invite à entrer l'ID temporaire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
Appuyez sur **OK**.
- 10 Entrez l'ID temporaire.
Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Un message d'erreur s'affiche si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID temporaire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID temporaire a expiré. Entrez l'ID temporaire correctement ou effectuez une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID temporaire (voir *Comment demander un accès à Brother Web Connect* >> page 7).

- 11 Un message vous invite à entrer pour le compte le nom qui doit s'afficher à l'écran ACL.
Appuyez sur **OK**.
- 12 Entrez le nom à l'aide des boutons de l'écran ACL.
Appuyez sur **OK**.
- 13 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur **Oui**. Entrez ensuite un code à quatre chiffres et appuyez sur **OK**. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.)
 - Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur **Non**.
- 14 Un message vous demande si vous voulez enregistrer les informations de compte que vous venez d'entrer.
 - Appuyez sur **Oui** pour procéder à l'enregistrement.
 - Appuyez sur **Non** pour entrer à nouveau les informations. Revenez à l'étape 10.
- 15 L'enregistrement du compte est terminé.
Appuyez sur **OK**.
- 16 Appuyez sur .

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes sur l'appareil.

1


Suppression d'un compte

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'écran Plus.
- 2 Appuyez sur Web.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- 3 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur Oui ou Non.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur OK.

- 4 Choisissez le service désiré.
- 5 Appuyez sur Enregistrer/Supprimer un compte.
- 6 Appuyez sur Supprimer un compte.
- 7 Appuyez sur les comptes à supprimer. Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
- 8 Appuyez sur OK.
- 9 Vous êtes invité à confirmer les sélections effectuées.
Appuyez sur Oui pour effectuer la suppression.
- 10 La suppression des comptes est terminée.
Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur .


Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Web.
Appuyez sur Web.
- 2 Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- 3 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur Oui ou Non.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur OK.

1

- 4 Choisissez le service désiré.
- 5 Appuyez sur `Enregis./Supprimer`.
- 6 Appuyez sur `Supprimer un compte`.
- 7 Appuyez sur les comptes à supprimer. Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
- 8 Appuyez sur OK.
- 9 Vous êtes invité à confirmer les sélections effectuées.
Appuyez sur `Oui` pour effectuer la suppression.
- 10 La suppression des comptes est terminée.
Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur .

Téléchargement et impression d'images

Les images qui ont été envoyées au service peuvent être téléchargées directement sur l'appareil, puis imprimées. Les images que d'autres utilisateurs ont envoyées pour les partager peuvent aussi être téléchargées, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des images dites publiques. Lorsque vous accédez à un service en tant qu'invité, vous pouvez voir les images que leur propriétaire a rendues publiques (c.-à-d. sans restriction d'affichage).

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge, voir *Services accessibles* >> page 1.

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'écran Plus.
- 2 Appuyez sur Web.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- 3 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur Oui ou Non.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur OK.

- 4 Choisissez le service désiré.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Allez à l'étape 6.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, effleurez l'écran vers le bas ou appuyez sur ▼ pour afficher Utiliser service comme util. invité, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur OK. Allez à l'étape 7.
- 6 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur Téléch. pour impr.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous vous êtes connecté au service à l'aide de votre compte, allez à l'étape 8.

- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, allez à l'étape 9.

8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
(Pour Picasa Web Albums™, Flickr® et Facebook)

- Pour télécharger vos images depuis le service, appuyez sur `Votre album`. Allez à l'étape 10.
- Pour télécharger les images d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur `Album d'un autre utilisateur`. Allez à l'étape 9.

(Pour Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® et Box)

- Allez à l'étape 10.

REMARQUE

Pour pouvoir télécharger les images d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux images en question.

9 À l'aide des boutons de l'écran ACL, tapez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les images.
Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

En fonction du service, vous devrez peut-être sélectionner le nom du compte à partir d'une liste d'autres utilisateurs qui s'affiche à l'écran.

10 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album désiré¹, et appuyez dessus.
Certains services n'exigent pas que les images soient enregistrées dans des albums. Pour les images qui ne sont pas enregistrées dans des albums, sélectionnez `Afficher les photos non triées` pour choisir des images. Les images d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargées si elles ne sont pas enregistrées dans un album.

¹ L'album est une collection d'images. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.

11 Appuyez sur la vignette de l'image désirée.
Confirmez l'image à l'écran ACL, puis appuyez sur `OK`.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 images).


12 Une fois toutes les images désirées sélectionnées, appuyez sur `OK`.

13 L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres d'impression, voir *Comment modifier les paramètres d'impression* ➤➤ page 19. Après avoir modifié les paramètres d'impression, allez à l'étape 14.
- Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres d'impression, appuyez sur `OK`.

14 Appuyez sur `OK` pour imprimer.
L'appareil commence à télécharger et à imprimer les images.

Téléchargement

15 Appuyez sur .

REMARQUE

(Pour MFC-J4610DW/J4710DW)

Lorsque vous téléchargez et que vous imprimez des fichiers JPEG, l'impression ne peut pas s'effectuer via le bac 2.

2

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Appuyez sur **^** ou **v** pour afficher *Web*.
Appuyez sur *Web*.
- 2 Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- 3 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur *Oui* ou *Non*.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Choisissez le service désiré.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, appuyez sur **^** ou **v** afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Allez à l'étape 6.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur **^** ou **v** pour afficher *Util c util invité*, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur **OK**. Allez à l'étape 7.
- 6 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur *Téléch. pour impr.*
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous vous êtes connecté au service à l'aide de votre compte, allez à l'étape 8.
 - Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, allez à l'étape 9.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
(Pour Picasa Web Albums™, Flickr® et Facebook)
 - Pour télécharger vos images depuis le service, appuyez sur *Votre album*. Allez à l'étape 10.
 - Pour télécharger les images d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur *Album autre usager*. Allez à l'étape 9.
(Pour Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® et Box)
 - Allez à l'étape 10.

REMARQUE



Pour pouvoir télécharger les images d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux images en question.

- 9 À l'aide des boutons de l'écran ACL, tapez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les images.
Appuyez sur OK.




REMARQUE

En fonction du service, vous devrez peut-être sélectionner le nom du compte à partir d'une liste d'autres utilisateurs qui s'affiche à l'écran.

2

- 10 Appuyez sur  ou  pour afficher l'album désiré ¹, puis appuyez dessus.
Certains services n'exigent pas que les images soient enregistrées dans des albums. Pour les images qui ne sont pas enregistrées dans des albums, sélectionnez *V photos non triées* pour choisir des images. Les images d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargées si elles ne sont pas enregistrées dans un album.

¹ L'album est une collection d'images. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez.
Si vous utilisez EVERNOTE, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.

- 11 Appuyez sur  ou  pour afficher l'image désirée, puis appuyez dessus.
Confirmez l'image à l'écran ACL, puis appuyez sur OK.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 images).
- 12 Une fois toutes les images désirées sélectionnées, appuyez sur OK.
- 13 L'écran des paramètres d'impression s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier les paramètres d'impression, voir *Comment modifier les paramètres d'impression* >> page 19. Après avoir modifié les paramètres d'impression, allez à l'étape 14.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres d'impression, appuyez sur OK.
- 14 Appuyez sur OK pour imprimer.
L'appareil commence à télécharger et à imprimer les images.
- 15 Appuyez sur .

REMARQUE

(Pour MFC-J4610DW/J4710DW)

Lorsque vous téléchargez et que vous imprimez des fichiers JPEG, l'impression ne peut pas s'effectuer via le bac 2.

Comment modifier les paramètres d'impression

L'écran des paramètres d'impression s'affiche lorsque vous avez sélectionné les images à imprimer.

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur `Qualité d'impr.`
- 2 Appuyez sur `Fin` ou `Normale`.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK`.

Format du papier

- 1 Appuyez sur `Format de papier`.
- 2 Choisissez le format de papier que vous utilisez, `Lettre`, `A3`, `Registre`, `Légal`¹, `A4`, `4"x6"` ou `5"x7"`².
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK`.

¹ Fichiers PDF uniquement

² Fichiers JPEG uniquement

REMARQUE

- Pour imprimer sur du papier au format `Légal`, `Registre` et `A3`, vous devez utiliser exclusivement la fente d'alimentation manuelle.

- **(Pour MFC-J4710DW)**

Vous pouvez également imprimer sur du papier au format `Légal`, `Registre` et `A3` à partir du bac 2.

Type de papier

- 1 Appuyez sur `Type de papier`.
- 2 Appuyez sur le type de papier utilisé, `Papier normal`, `Pap.jet d'encre`, `Brother BP71` ou `Autre - Glacé`.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Lorsque vous téléchargez et que vous imprimez des fichiers PDF, l'impression doit s'effectuer exclusivement sur du papier ordinaire.

Impression sans bordure (fichiers JPEG uniquement)

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.

Téléchargement

- 1 Appuyez sur Impr. ss bordure.
- 2 Appuyez sur Activé (ou Désactivé).
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur OK.

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur Qualité d'impr.
- 2 Appuyez sur Fin ou Normale.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur OK.

Format du papier

- 1 Appuyez sur Format papier.
- 2 Choisissez le format de papier que vous utilisez, Lettre, A3, Registre, Légal¹, A4, 4"x6" ou 5"x7"².
 - 1 Fichiers PDF uniquement
 - 2 Fichiers JPEG uniquement
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur OK.

REMARQUE

Pour imprimer sur du papier au format Légal, Registre et A3, vous devez utiliser exclusivement la fente d'alimentation manuelle.

Type de papier

- 1 Appuyez sur Type de papier.
- 2 Appuyez sur le type de papier utilisé, Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur OK.

REMARQUE

Lorsque vous téléchargez et que vous imprimez des fichiers PDF, l'impression doit s'effectuer exclusivement sur du papier ordinaire.

Impression sans bordure (fichiers JPEG uniquement)

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.

Téléchargement

- 1 Appuyez sur **Sans bordure**.
- 2 Appuyez sur **Activé (ou Désactivé)**.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **OK**.

Téléchargement et enregistrement d'images sur une carte mémoire ou une clé USB connectée à votre appareil

Les fichiers JPEG et PDF peuvent être téléchargés depuis un service et être enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les images que d'autres utilisateurs ont envoyées pour les partager peuvent aussi être téléchargées, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des images dites publiques. Lorsque vous accédez à un service en tant qu'invité, vous pouvez voir les images que leur propriétaire a rendues publiques (c.-à-d. sans restriction d'affichage).

Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire ou la clé USB.

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge, voir *Services accessibles* >> page 1.

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
- 2 Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
- 3 Appuyez sur `Web`.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur `Oui` ou `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur `▲` ou `▼` afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Allez à l'étape 7.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, effleurez l'écran vers le bas ou appuyez sur `▼` pour afficher `Utiliser service comme util. invité`, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur `OK`. Allez à l'étape 8.
- 7 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur `OK`.

- 8 Appuyez sur **Téléch. vers supp.**
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous vous êtes connecté au service à l'aide de votre compte, allez à l'étape 9.
 - Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, allez à l'étape 10.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
(Pour Picasa Web Albums™, Flickr® et Facebook)
 - Pour télécharger vos images depuis le service, appuyez sur **Votre album**. Allez à l'étape 11.
 - Pour télécharger les images d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur **Album d'un autre utilisateur**. Allez à l'étape 10.
(Pour Google Drive™, Dropbox, Evernote®, SkyDrive® et Box)
 - Allez à l'étape 11.

REMARQUE


Pour pouvoir télécharger les images d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux images en question.

- 10 À l'aide des boutons de l'écran ACL, tapez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les images.
Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

En fonction du service, vous devrez peut-être sélectionner le nom du compte à partir d'une liste d'autres utilisateurs qui s'affiche à l'écran.




- 11 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album désiré¹, et appuyez dessus.
Certains services n'exigent pas que les images soient enregistrées dans des albums. Pour les images qui ne sont pas enregistrées dans des albums, sélectionnez **Afficher les photos non triées** pour choisir des images. Les images d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargées si elles ne sont pas enregistrées dans un album.

¹ L'album est une collection d'images. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez.
Si vous utilisez Evernote, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- 12 Appuyez sur la vignette de l'image désirée.
Confirmez l'image à l'écran ACL, puis appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à télécharger (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 images).
- 13 Une fois toutes les images désirées sélectionnées, appuyez sur **OK**.
- 14 Appuyez sur **OK** pour procéder au téléchargement.
L'appareil commence à télécharger les images.
- 15 Appuyez sur .

REMARQUE




- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date actuelle. Par exemple, la première image enregistrée le 1^{er} juillet serait nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
- Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER » qui se trouve au niveau racine du support.

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
- 2 Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil. L'écran ACL change automatiquement.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  ou  pour afficher `Web`. Appuyez sur `Web`.
- 5 Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
- 6 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou `Non`.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 7 Choisissez le service désiré.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, appuyez sur  ou  afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Allez à l'étape 9.
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur  pour afficher `Util c util invité`, puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur `OK`. Allez à l'étape 10.
- 9 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur `OK`.
- 10 Appuyez sur `Téléch. vers supp.`. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous vous êtes connecté au service à l'aide de votre compte, allez à l'étape 11.
 - Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, allez à l'étape 12.

- 11 Effectuez l'une des opérations suivantes :
(Pour Picasa Web Albums™, Flickr® et Facebook)
- Pour télécharger vos images depuis le service, appuyez sur `Votre album`. Allez à l'étape 13.
 - Pour télécharger les images d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur `Album autre usager`. Allez à l'étape 12.
- (Pour Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® et Box)
- Allez à l'étape 13.

REMARQUE

Pour pouvoir télécharger les images d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux images en question.


- 12 À l'aide des boutons de l'écran ACL, tapez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les images.
Appuyez sur `OK`.

REMARQUE

En fonction du service, vous devrez peut-être sélectionner le nom du compte à partir d'une liste d'autres utilisateurs qui s'affiche à l'écran.

- 13 Appuyez sur `^` ou `v` pour afficher l'album désiré¹, puis appuyez dessus.
Certains services n'exigent pas que les images soient enregistrées dans des albums. Pour les images qui ne sont pas enregistrées dans des albums, sélectionnez `V photos non triées` pour choisir des images. Les images d'autres utilisateurs ne peuvent pas être téléchargées si elles ne sont pas enregistrées dans un album.

¹ L'album est une collection d'images. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez.
Si vous utilisez Evernote, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.

- 14 Appuyez sur `^` ou `v` pour afficher l'image désirée, puis appuyez dessus.
Confirmez l'image à l'écran ACL, puis appuyez sur `OK`.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 images).
- 15 Une fois toutes les images désirées sélectionnées, appuyez sur `OK`.
- 16 Appuyez sur `OK` pour procéder au téléchargement.
L'appareil commence à télécharger et à imprimer les images.
- 17 Appuyez sur .

REMARQUE

- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date actuelle. Par exemple, la première image enregistrée le 1^{er} juillet serait nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
 - Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER » qui se trouve au niveau racine du support.
-

Numérisation et envoi de documents

Les photos et images numérisées peuvent être directement envoyées à un service sans passer par un ordinateur.

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge, voir *Services accessibles* >> page 1.

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'écran **Plus**.
- 3 Appuyez sur **Web**.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur **Oui** ou **Non**.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.


- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 7 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Charger depuis scan**.
- 9 Si un écran vous invite à préciser le format de fichier de l'image à envoyer, choisissez le format de fichier désiré.

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

- 10 L'écran des paramètres de numérisation s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres de numérisation, voir *Comment modifier les paramètres de numérisation* >> page 29. Après avoir modifié les paramètres de numérisation, passez à l'étape ⑪.

- Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur **OK**.

- 11 Si l'écran vous invitait à **Sél. étiquette** s'affiche, sélectionnez l'étiquette souhaitée.
- 12 Appuyez sur **OK**.
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil numérise le document et lance l'envoi.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 13.
- 13 Lorsque le message **Page suivante?** s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous ne voulez pas numériser d'autres pages, appuyez sur **Non**.
L'appareil commence à envoyer l'image.
 - Pour numériser d'autres pages, appuyez sur **Oui** et passez à l'étape 14.
- 14 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 13 et 14 pour chaque page supplémentaire.)
- 15 Appuyez sur .

REMARQUE

- Les images envoyées sont enregistrées dans un album appelé « From_BrotherDevice ».
- Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web du service concerné.

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher **Web**.
Appuyez sur **Web**.
- 3 Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur **OK**.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur **Oui** ou **Non**.

REMARQUE


S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.

- 7 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur *Charger depuis scan*.
- 9 Si un écran vous invite à préciser le format de fichier de l'image à envoyer, choisissez le format de fichier désiré.

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

- 10 L'écran des paramètres de numérisation s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les paramètres de numérisation, voir *Comment modifier les paramètres de numérisation* >> page 29. Après avoir modifié les paramètres de numérisation, passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur OK.
- 11 Si l'écran vous invitait à *Sél. étiquette* s'affiche, sélectionnez l'étiquette souhaitée.
- 12 Appuyez sur OK.
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil numérise le document et lance l'envoi.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 13.
- 13 Lorsque le message *Page suivante?* s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous ne voulez pas numériser d'autres pages, appuyez sur *Non*.
L'appareil commence à envoyer l'image.
 - Pour numériser d'autres pages, appuyez sur *Oui* et passez à l'étape 14.
- 14 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur OK.
L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 13 et 14 pour chaque page supplémentaire.)
- 15 Appuyez sur .

REMARQUE

- Les images envoyées sont enregistrées dans un album appelé « From_BrotherDevice ».
- Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web du service concerné.

Comment modifier les paramètres de numérisation

L'écran des paramètres de numérisation s'affiche avant que vous procédiez à la numérisation des documents à envoyer (voir l'étape 10 à la page 27 ou l'étape 10 à la page 29) :

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

Type de numérisation

- 1 Appuyez sur `Type de numéris.` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `Couleur` ou `N/B.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

Résolution

- 1 Appuyez sur `Résolution` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `100 ppp`, `200 ppp`, `300 ppp` ou `600 ppp.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

Taille de numérisation

- 1 Appuyez sur `Format numéris.` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `Lettre` ou `A4.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

REMARQUE

En fonction de votre pays, l'option `Lettre` peut ne pas être disponible.

Numérisation recto verso (Pour MFC-J4710DW)

- 1 Appuyez sur `Num. recto-verso` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `Bord long`, `Bord court` ou `Arrêt.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

REMARQUE

La numérisation recto verso n'est disponible que si vous procédez à la numérisation à partir du chargeur automatique de documents. Le réglage par défaut de la numérisation recto verso est « `Arrêt` ».

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

Type de numérisation

- 1 Appuyez sur `Type numéris.` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `Couleur` ou `N/B.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

REMARQUE

Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

Résolution

- 1 Appuyez sur `Résolution` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `100 ppp`, `200 ppp`, `300 ppp` ou `600 ppp.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

Taille de numérisation

- 1 Appuyez sur `Format numéris.` dans l'écran des paramètres de numérisation.
- 2 Choisissez `Lettre` ou `A4.`
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur `OK.`

REMARQUE

En fonction de votre pays, l'option `Lettre` peut ne pas être disponible.

Envoi d'images enregistrées sur une carte mémoire ou une clé USB


Les images enregistrées sur un support connecté à l'appareil peuvent être envoyées directement à un service. Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge, voir *Services accessibles* >> page 1.

Pour MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
- 2 Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil. L'écran ACL change automatiquement.
- 3 Appuyez sur `Web`.
Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur `OK`.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir. Appuyez sur `Oui` ou `Non`.

REMARQUE




S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur `OK`.

- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 7 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur `OK`.
- 8 Appuyez sur `Charg. depuis supp.`
- 9 Appuyez sur la vignette de l'image désirée.
Confirmez l'image à l'écran ACL, puis appuyez sur `OK`.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à envoyer.
- 10 Une fois toutes les images désirées sélectionnées, appuyez sur `OK`.
- 11 Appuyez sur `OK`.
L'appareil commence à envoyer les images.
- 12 Appuyez sur .

REMARQUE






- Les images envoyées sont enregistrées dans un album appelé « From_BrotherDevice ».
 - Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web du service concerné.
-

Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des supports de données.
- 2 Insérez une carte mémoire ou une clé USB dans l'appareil.
L'écran ACL change automatiquement.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  ou  pour afficher Web.
Appuyez sur Web.
- 5 Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les et appuyez sur OK.
- 6 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.
Appuyez sur Oui ou Non.

REMARQUE

S'il y a des annonces concernant les nouvelles fonctionnalités ou autre, les informations les plus récentes s'affichent. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur OK.

- 7 Choisissez le service désiré.
- 8 Appuyez sur  ou  pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 9 Si l'écran de saisie du code NIP est affiché, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur Charg. depuis supp.
- 11 Appuyez sur  ou  pour afficher l'image désirée, puis appuyez dessus.
Confirmez l'image à l'écran ACL, puis appuyez sur OK.
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les images à envoyer.
- 12 Une fois toutes les images désirées sélectionnées, appuyez sur OK.
- 13 Appuyez sur OK.
L'appareil commence à envoyer les images.
- 14 Appuyez sur .


REMARQUE

- Les images envoyées sont enregistrées dans un album appelé « From_BrotherDevice ».
 - Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des images ou le nombre d'images pouvant être envoyées, consultez le site Web du service concerné.
-

Ajout de raccourcis Web Connect

Il est possible de définir dans un raccourci Web Connect les paramètres des services suivants :

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Si l'écran qui s'affiche est Page d'accueil ou Plus, effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'écran des raccourcis.
- 2 Appuyez sur  là où aucun raccourci n'a encore été défini.
- 3 Appuyez sur Web.
- 4 Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent, prenez connaissance de ces informations et confirmez-les en appuyant sur OK.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service désiré.
- 6 Appuyez sur votre compte.
Si le compte est protégé par un code NIP, entrez le code NIP du compte à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
- 7 Sélectionnez la fonction à utiliser.

REMARQUE

Les fonctions qui peuvent être définies varient en fonction du service choisi.

- 8 Prenez connaissance et confirmez la liste des fonctions choisies, puis appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

REMARQUE

Le nom du raccourci est attribué automatiquement. Pour modifier le nom d'un raccourci, voir *Comment modifier le nom d'un raccourci* >> page 36.

Comment modifier les raccourcis


Il n'est pas possible de modifier les raccourcis Web Connect. Si vous souhaitez procéder à une modification, vous devez supprimer le raccourci en question (voir *Comment supprimer un raccourci* >> page 36), puis en créer un nouveau (voir *Ajout de raccourcis Web Connect* >> page 35).

Comment modifier le nom d'un raccourci

- 1 Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue s'affiche.

REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur , puis sur `Ts réglages`, et enfin sur `Paramètres de raccourci`.

- 2 Appuyez sur `Modifier le nom du raccourci`.
- 3 Pour modifier le nom, maintenez le bouton  enfoncé pour supprimer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur `OK`.

Comment supprimer un raccourci

- 1 Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue s'affiche.

REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur , puis sur `Ts réglages`, et enfin sur `Paramètres de raccourci`.

- 2 Appuyez sur `Effacer` pour supprimer le raccourci que vous aviez choisi à l'étape 1. Appuyez sur `Oui` pour confirmer.

Comment rappeler un raccourci

Les paramètres des raccourcis sont affichés à l'écran Raccourci. Pour rappeler un raccourci, appuyez sur son nom.

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureau à la fine pointe de la technologie, des pannes peuvent se produire. En cas d'erreur, l'appareil affiche un message d'erreur. Le tableau ci-dessous présente les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez accéder au Centre de solutions Brother pour consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépannage.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Action
(Pour MFC-J4510DW/J4710DW) Échec de la connexion réseau. Vérifiez que la connexion réseau fonctionne. (Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Échec connexion. réseau. Vérif. connexion. réseau est bonne.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. ■ Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
(Pour MFC-J4510DW/J4710DW) Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau. (Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Éch. connexion au serveur. Vérif. param. réseau.	Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects. Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects, ou patientez un instant et réessayez. ■ Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
(Pour MFC-J4510DW/J4710DW) Échec de la connexion au serveur. Date et heure incorrectes. (Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Échec de la connexion au serveur. Date et heure incorrectes.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, les paramètres de date et d'heure peuvent être erronés.

Message d'erreur	Cause	Action
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Authentification invalide. Renvoyez l'ID provisoire et réenregistrez le compte.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Authentification invalide. Renvoyez l'ID provisoire et réenregistrez le compte.</p>	<p>Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.</p>	<p>Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID temporaire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil (voir <i>Comment demander un accès à Brother Web Connect</i> >> page 7 et <i>Comment enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil</i> >> page 9).</p>
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.</p>	<p>L'un des problèmes suivants a été rencontré dans le fichier que vous tentez d'envoyer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. ■ Le type de fichier n'est pas pris en charge. ■ Le fichier est endommagé. 	<p>Le fichier est inutilisable.</p>
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Service provisoirement indisponible. Veuillez réessayer plus tard.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Service provisoirement indisponible. Veuillez réessayer plus tard.</p>	<p>Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.</p>	<p>Patientez un instant, puis réessayez. Tentez d'accéder au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est disponible.</p>
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Code NIP incorrect. Entrez correctement le code NIP.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Code NIP incorrect. Entrez correctement le code NIP.</p>	<p>Le code NIP enregistré sur l'appareil est incorrect. Le code NIP est le nombre à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.</p>	<p>Entrez le bon code NIP.</p>

Dépannage

Message d'erreur	Cause	Action
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.</p>	<p>L'ID temporaire qui a été entré est incorrect.</p> <p>L'ID temporaire qui a été entré a expiré. Un ID temporaire n'est valide que pendant 24 heures.</p>	<p>Entrez le bon ID temporaire.</p> <p>Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID temporaire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil (voir <i>Comment demander un accès à Brother Web Connect</i> >> page 7 et <i>Comment enregistrer et supprimer des comptes sur l'appareil</i> >> page 9).</p>
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.</p>	<p>Le nom entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré.</p>	<p>Entrez un nom d'affichage différent.</p>
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Qté max. de comptes atteinte. Réessayez après avoir supprimé les comptes inutiles.</p> <p>(Pour MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Qté max. de comptes atteinte. Réessayez après avoir supprimé les comptes inutiles.</p>	<p>Le nombre maximal de comptes (10) a été atteint.</p>	<p>Supprimez tout compte devenu inutile et réessayez.</p>
<p>(Pour MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Le compte est invalide. Veuillez enregistrer le compte et le raccourci de nouveau après la suppression de ce raccourci.</p>	<p>Ce raccourci ne peut pas être utilisé, car le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.</p>	<p>Supprimez le raccourci, puis enregistrez une nouvelle fois le compte et le raccourci.</p>

brother[®]

**Visitez-nous sur le Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com