

Button Manager V2

Guida dell'utente



Copyright

Copyright © 2015 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Il software descritto in questo documento viene fornito in base a un contratto di licenza. Il software può essere usato o copiato solo in conformità con i termini di tali contratti. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso scritto di Brother Industries, Ltd.

Marchio

Brother è un marchio di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows e Paint sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Altri nomi e prodotti citati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

NOTA

- **Button Manager V2** è disponibile solo per gli utenti di Windows®.
 - Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzate principalmente le schermate dello scanner Brother DS-620.
-

Sommario

1	Panoramica sul prodotto	1
	Funzionalità di Button Manager V2.....	1
2	Installazione	2
	Uso della procedura guidata per installare Button Manager V2	2
3	Avviare la scansione	4
	Avvio di Button Manager V2	4
	Funzioni predefinite e attività predefinite	7
	Controllo delle configurazioni dei pulsanti prima della scansione	9
	Scansione usando le impostazioni predefinite.....	11
4	Configurazione del pannello dei pulsanti	12
	Modifica delle proprietà del pulsante Scan	12
	Proprietà di base.....	14
	Proprietà di Regolazione immagine.....	20
	Proprietà di Elaborazione immagine.....	23
	Invio delle scansioni a una cartella condivisa	24
	Invio delle scansioni a un server FTP	26
	Invio di scansioni a una nuova applicazione software.....	29
	Creazione di nuovi profili.....	30
	Uso del menu Opzioni.....	32
	Impostazioni.....	33
	Altro.....	34
	Avanzate	35
	Informazioni	36
5	Funzioni avanzate	37
	Apertura dell'immagine acquisita in un'applicazione software.....	37
	Salvataggio delle immagini come file PDF	38
	Invio di scansioni a una stampante.....	39
	Uso della funzione di "trascinamento della selezione" per salvare il file su un pulsante nel pannello dei pulsanti.....	42
6	Risoluzione dei problemi	44
	Rimozione dell'icona Button Manager V2 dalla barra delle applicazioni	46
7	Indice	47

Panoramica sul prodotto


Button Manager V2 consente di acquisire facilmente il documento e di inviare quindi l'immagine acquisita alla destinazione o all'applicazione software desiderata. Per completare le attività eseguite di frequente è possibile assegnare fino a nove diverse destinazioni e personalizzare il modo in cui si desidera che i vari tipi di documenti vengano acquisiti e salvati.

Funzionalità di Button Manager V2

Button Manager V2 dispone delle seguenti funzionalità, le quali consentono una gestione più efficace dei documenti acquisiti:

- **Scansione e inserimento dell'immagine in un'applicazione software**

Usare **Button Manager V2** per aprire un'immagine acquisita direttamente in un'applicazione software. Ad esempio, per inserire un'immagine acquisita in un documento, acquisire l'immagine. Dopodiché, Microsoft Word si avvia automaticamente e l'immagine acquisita viene visualizzata nel documento Microsoft Word.

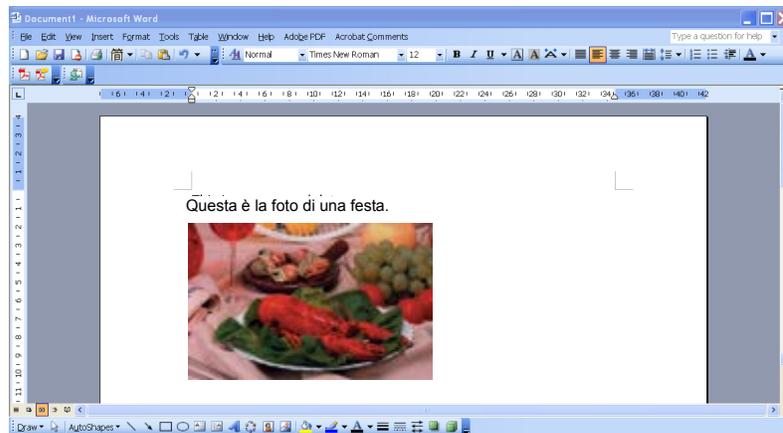

- **Caricamento sulla rete dell'immagine acquisita**

Usare **Button Manager V2** per acquisire e caricare le immagini acquisite su vari file server di rete, tra cui siti FTP e altre ubicazioni nella rete.

- **Visualizzazione dell'interfaccia utente TWAIN dello scanner**

Per impostazioni di scansione più avanzate, usare l'interfaccia utente TWAIN di **Button Manager V2** e personalizzare le configurazioni di scansione per soddisfare le esigenze dell'applicazione.

- **Supporto di applicazioni plug-in esterne**

Gli sviluppatori software possono sviluppare e aggiungere le proprie funzionalità plug-in per espandere le funzioni di scansione di **Button Manager V2**.

Installazione

NOTA

Installare il driver dello scanner **PRIMA** di installare **Button Manager V2**.

Uso della procedura guidata per installare Button Manager V2

1. Inserire il DVD-ROM nell'unità DVD-ROM.
2. Quando viene visualizzata la schermata **Setup**, fare clic su **Applicazioni aggiuntive**, quindi selezionare **Installa Button Manager**.



NOTA

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, passare a **Computer (Risorse del computer)**.


Fare doppio clic sull'icona di DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **AutoRun.exe**.

Se viene visualizzata la schermata di controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.

3. Viene visualizzata la **InstallShield Wizard**, la quale guida l'utente nella fase di installazione.



- Una volta completata la procedura, fare clic su **Fine**.

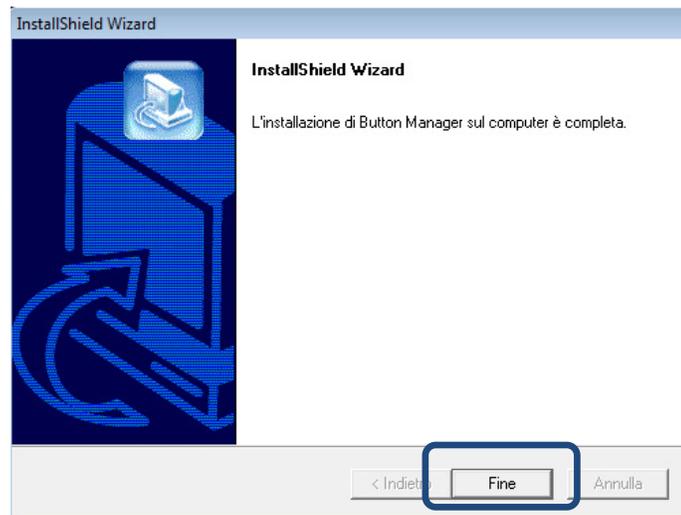

Avviare la scansione


Dopo aver installato il driver dello scanner e **Button Manager V2**, è necessario riavviare il computer. Dopo il riavvio, **Button Manager V2** si avvia automaticamente quando lo scanner è collegato e acceso. Sulla barra delle applicazioni viene visualizzata un'icona di collegamento, nell'angolo inferiore destro del desktop.

All'avvio della scansione è possibile usare le impostazioni predefinite di **Button Manager V2** o personalizzare le impostazioni predefinite a seconda delle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle configurazioni di scansione di **Button Manager V2**, vedere *Modifica delle proprietà del pulsante Scan* a pagina 12.

Prima di procedere alla scansione, dedicare qualche istante a familiarizzarsi con il pannello dei pulsanti di **Button Manager V2** e il tipo di formati di scansione e le configurazioni disponibili per impostazione predefinita.

Avvio di Button Manager V2


1. Se **Button Manager V2** non è già aperto, fare clic sull'icona **Button Manager V2** nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro del desktop per avviare l'applicazione. Se **Button Manager V2** è installato, ma l'icona non è visibile, fare clic su  per visualizzare il resto della barra delle applicazioni, quindi fare clic sull'icona **Button Manager V2**.
2. Visualizzare il resto della barra delle applicazioni, quindi fare clic sull'icona Button Manager V2.

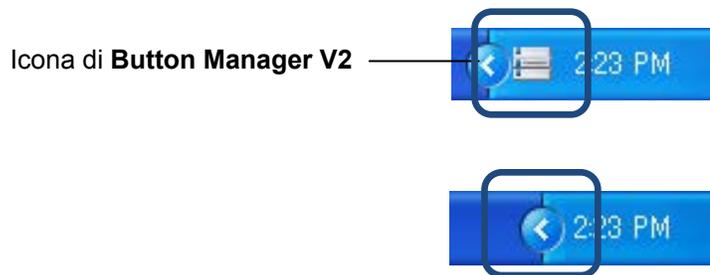


NOTA

Se l'icona **Button Manager V2** non è visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows, assicurarsi che lo scanner sia collegato al computer tramite il cavo USB. Se non è collegato e l'icona **Button Manager V2** non è visibile, spegnere e riaccendere lo scanner.

3. Viene visualizzato il **pannello dei pulsanti di Button Manager V2**.

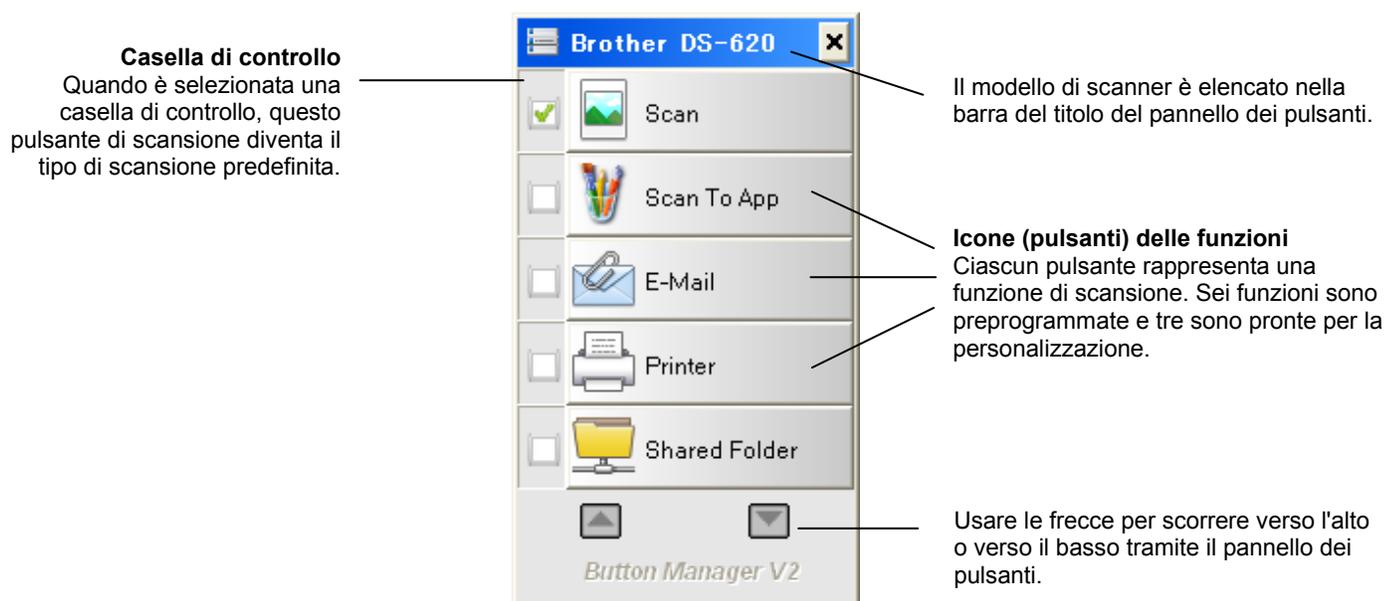

4. Per rivedere i dettagli di configurazione di un pulsante, fare clic sul pulsante nel pannello dei pulsanti. Viene visualizzata la schermata **Informazioni scansione**.

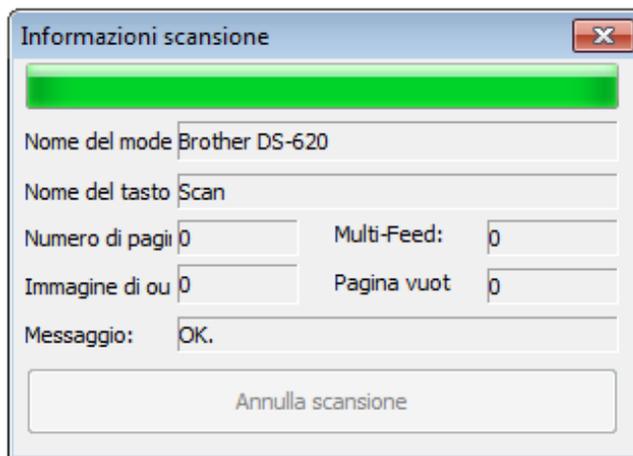

NOTA

La schermata Informazioni scansione può essere visualizzata anche premendo il pulsante **Start** sullo scanner. Quando si usa questo metodo, dopo che è stata visualizzata questa schermata, fare clic su **Annulla scansione** per evitare che lo scanner avvii una nuova scansione.

5. Per passare in rassegna tutti i pulsanti del pannello di controllo, fare clic sui pulsanti  e .



6. Per controllare la configurazione di scansione di qualsiasi pulsante, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante. Viene visualizzata la finestra **Proprietà tasto**, che mostra la configurazione di scansione predefinita. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni predefinite dei pulsanti, vedere *Funzioni predefinite e attività predefinite* a pagina 7.
7. Per avviare una scansione, fare clic sul pulsante di scansione da usare. Lo scanner inizia ad acquisire il documento e invia l'immagine acquisita alla destinazione predefinita, indicata nella finestra **Proprietà tasto** relativa al pulsante.
8. Per modificare la configurazione di scansione di qualsiasi pulsante, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante di scansione per aprire la finestra di dialogo **Proprietà tasto**, in cui è possibile personalizzare le impostazioni del pulsante. Per ulteriori informazioni, vedere *Configurazione del pannello dei pulsanti* a pagina 12.
9. Per chiudere il pannello dei pulsanti, fare clic sul pulsante Chiudi .

Funzioni predefinite e attività predefinite

Button Manager V2 dispone di nove pulsanti funzione, alcuni dei quali sono preconfigurati per le attività più frequenti, come la scansione su una cartella, la scansione su un'e-mail e la scansione su una stampante. Sei dei pulsanti sono già configurati e hanno un nome e tre dei pulsanti sono pronti per essere personalizzati dall'utente.

Questa tabella descrive i pulsanti preconfigurati nel pannello dei pulsanti. Per modificare queste impostazioni o questi nomi, vedere *Configurazione del pannello dei pulsanti* a pagina 12.

NOTA

L'ordine in cui i nomi dei pulsanti sono visualizzati nel pannello dei pulsanti può essere diverso rispetto all'ordine visualizzato qui di seguito, a seconda del modello di scanner in uso.

Nome	Destinazione/Applicazione	Impostazioni di scansione predefinite
Scan	Selezionare questo pulsante per eseguire la scansione di un documento e inviarla in una cartella o visualizzarla in un'applicazione già avviata.	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop
Scan To App	Selezionare questo pulsante per acquisire un documento, avviare Microsoft Paint e aprire l'immagine acquisita in Microsoft Paint.	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop
E-Mail	Selezionare questo pulsante per acquisire un documento e inviare l'immagine acquisita come allegato e-mail dall'applicazione e-mail predefinita.	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop
Printer	Selezionare questo pulsante per acquisire un documento e stampare l'immagine acquisita dalla stampante predefinita.	Color, 200 dpi, BMP, Auto Crop
Shared Folder	Selezionare questo pulsante per acquisire un documento e salvare l'immagine acquisita in una cartella condivisa sulla rete.	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop


Nome	Destinazione/Applicazione	Impostazioni di scansione predefinite
FTP	Selezionare questo pulsante per acquisire un documento e salvare l'immagine acquisita su un file server di rete, come un sito FTP.	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop
Button 7	Selezionare questo pulsante per personalizzare le relative impostazioni di scansione per l'acquisizione di un documento e l'invio dell'immagine a una destinazione specifica. (Le impostazioni di scansione per il pulsante vanno impostate in anticipo e il nome del pulsante può essere personalizzato.)	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop
Button 8	Selezionare questo pulsante per personalizzare le relative impostazioni di scansione per l'acquisizione di un documento e l'invio dell'immagine a una destinazione specifica. (Le impostazioni di scansione per il pulsante vanno impostate in anticipo e il nome del pulsante può essere personalizzato.)	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop
Button 9	Selezionare questo pulsante per personalizzare le relative impostazioni di scansione per l'acquisizione di un documento e l'invio dell'immagine a una destinazione specifica. (Le impostazioni di scansione per il pulsante vanno impostate in anticipo e il nome del pulsante può essere personalizzato.)	Color, 200 dpi, JPEG, Auto Crop

NOTA


- Per usare le impostazioni predefinite dello scanner, configurare il computer prima di installare **Button Manager V2**, se necessario. Ad esempio, per usare Shared Folder è necessario l'accesso alla rete, mentre per il sito FTP è necessario l'ambiente Internet.
 - Per inviare le immagini acquisite a un server di rete come un sito FTP, assicurarsi di disporre dell'accesso alla rete. Potrebbe essere necessario creare prima un nome di accesso e una password.
 - **Microsoft .NET Framework:** per inviare accuratamente le immagini acquisite a un server di rete è necessario che nel computer sia installato Microsoft .NET Framework 2.0 o versione successiva. Controllare il programma e la versione scegliendo **Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni**. Viene visualizzato un elenco di programmi. Se si è installato Microsoft .NET Framework, il programma e la versione saranno visualizzati nell'elenco.
-

Controllo delle configurazioni dei pulsanti prima della scansione

1. Il pannello dei pulsanti di **Button Manager V2** visualizza cinque pulsanti contemporaneamente. Fare clic su  e  per scorrere verso l'alto o verso il basso nel pannello dei pulsanti.

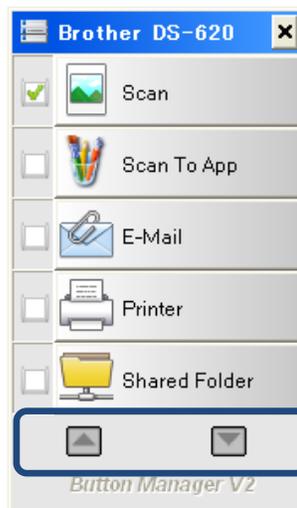

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi pulsante per visualizzare le relative proprietà di configurazione.
3. Viene visualizzata la finestra **Proprietà tasto** (in questo esempio, è stato selezionato il pulsante **Scan**).

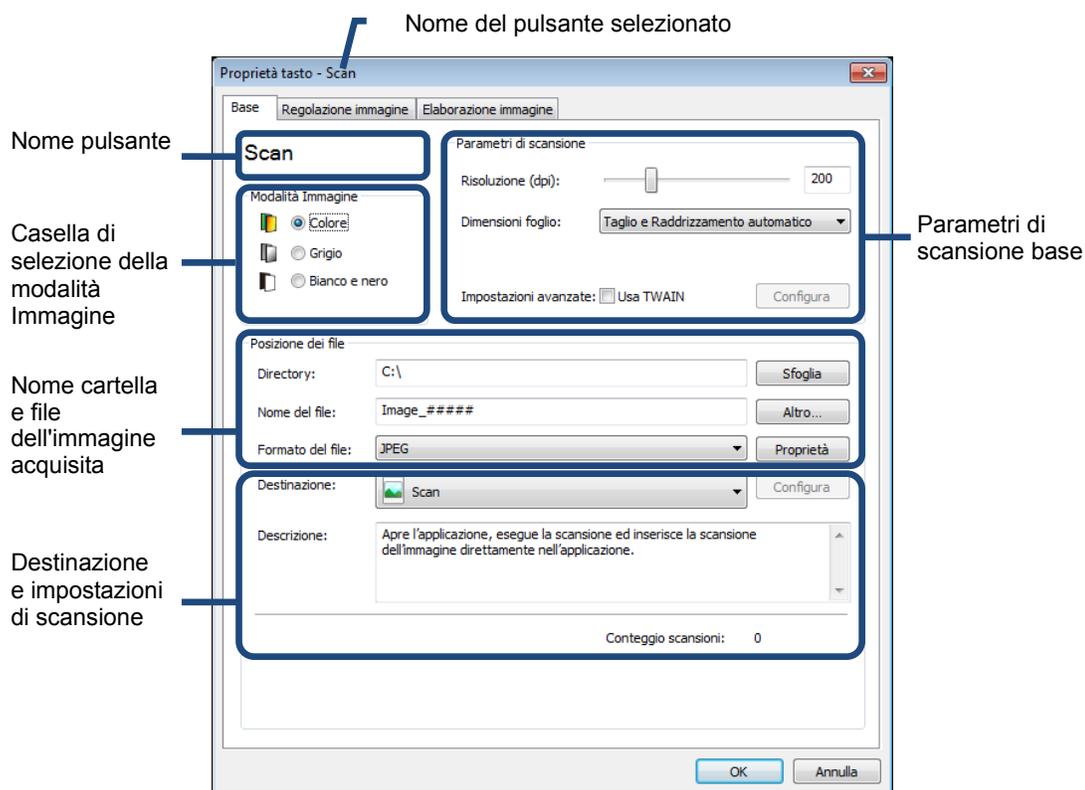


4. È possibile modificare le impostazioni quali formato file, applicazione di destinazione o parametri di scansione nella finestra **Proprietà tasto**. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere *Configurazione del pannello dei pulsanti* a iniziare da pagina 12.
5. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su **Annulla** per chiudere questa schermata senza salvare le modifiche.

Scansione usando le impostazioni predefinite

Premere il pulsante **Start** dello scanner per acquisire il documento, elaborarlo e inviarlo all'applicazione software preprogrammata per la funzione di scansione scelta nel pannello dei pulsanti.

1. Inserire il documento da sottoporre a scansione nello scanner.
2. Nel pannello dei pulsanti, selezionare la casella di controllo relativa al pulsante da usare. Ad esempio, se si desidera eseguire la scansione usando il pulsante **Scan To App**, che avvia Microsoft Paint e quindi visualizza l'immagine acquisita nella finestra Microsoft Paint, selezionare la casella di controllo relativa al pulsante **Scan To App**.
3. Premere il pulsante **Start** sullo scanner.
4. Al termine della scansione, **Button Manager V2** avvia Microsoft Paint e l'immagine acquisita appare nella finestra Microsoft Paint.

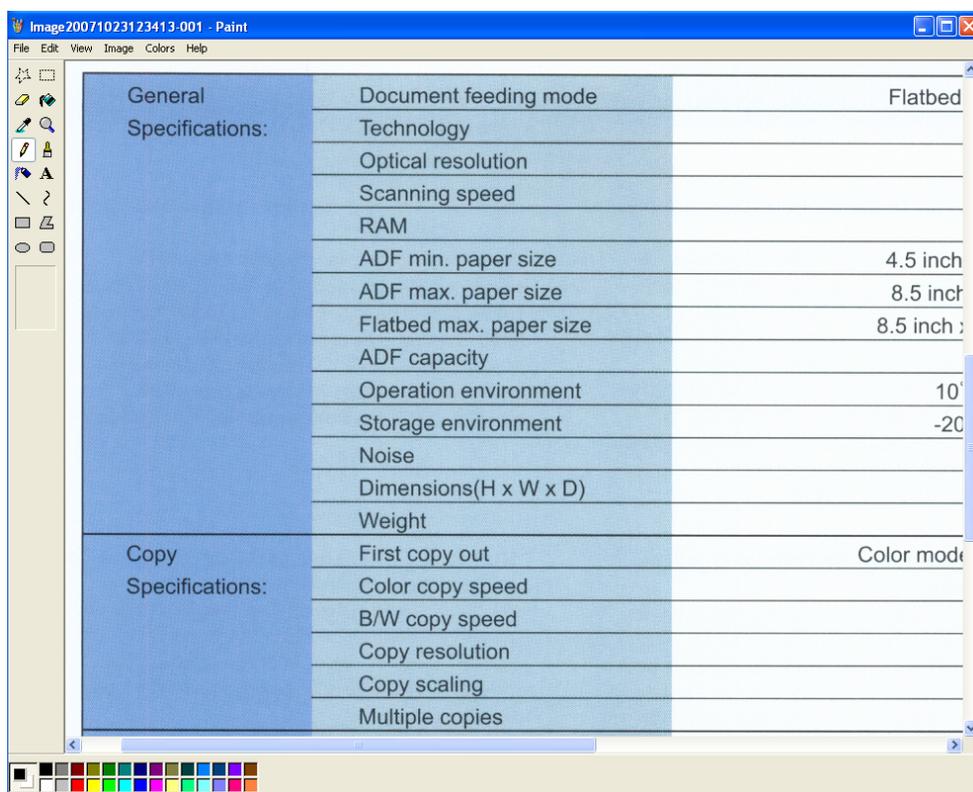


Configurazione del pannello dei pulsanti


In **Button Manager V2** è possibile personalizzare i pulsanti nel pannello dei pulsanti, modificare i nomi dei pulsanti, aggiornare le impostazioni predefinite e personalizzare le proprietà di scansione, comprese le applicazioni di destinazione e il modo in cui i file sottoposti a scansione vengono memorizzati e denominati.

Modifica delle proprietà del pulsante Scan

1. Fare clic sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. **Button Manager V2** si avvia.

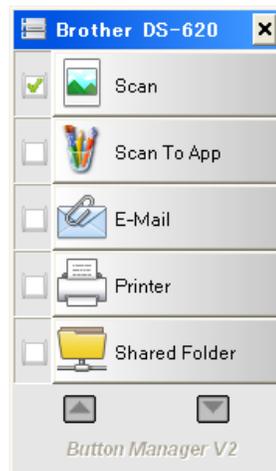


3. Fare clic su  e  per scorrere nel pulsante dei pannelli fino a quando non si trova il pulsante da modificare. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante per visualizzare la relativa schermata **Proprietà tasto**.

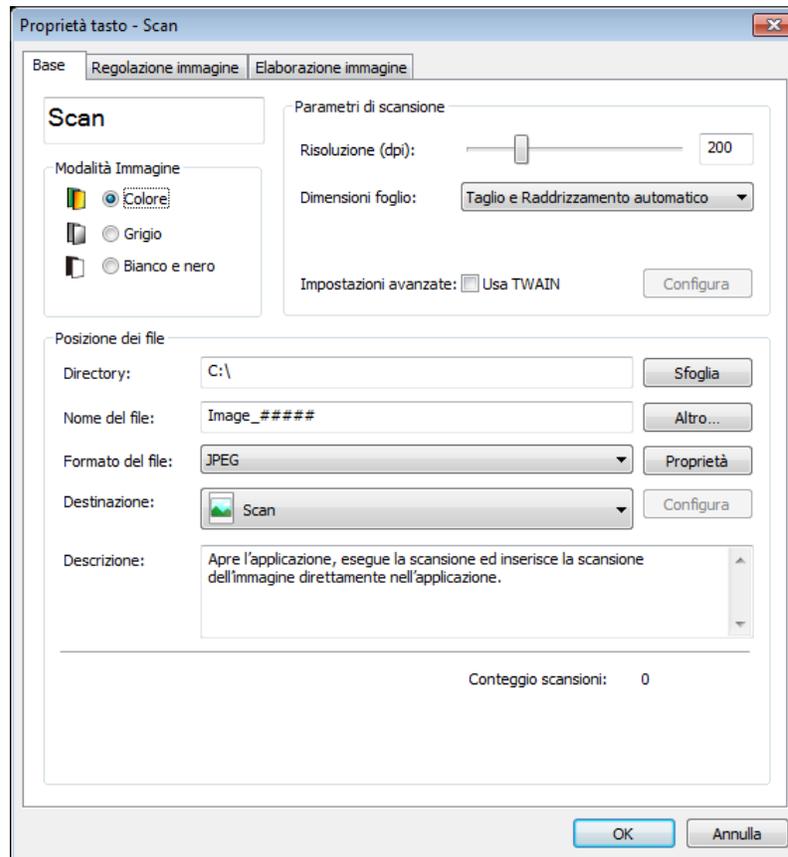

4. Fare clic su una delle schede per modificare le proprietà di scansione:
- Scheda **Base**: consente di selezionare le impostazioni di scansione di base, compresa la modalità Immagine, la risoluzione, il formato della carta, il percorso e il nome dei file e la destinazione Scan To desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere *Proprietà di base* a pagina 14.
 - Scheda **Regolazione immagine**: consente di impostare i valori di luminosità e contrasto desiderati per migliorare l'immagine acquisita. Per ulteriori informazioni, vedere *Proprietà di Regolazione immagine* a pagina 20.
 - Scheda **Elaborazione immagine**: consente di ruotare l'immagine acquisita. Per ulteriori informazioni, vedere *Proprietà di Elaborazione immagine* a pagina 22.
5. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su **Annulla** per chiudere questa schermata senza salvare le modifiche.

Proprietà di base

Fare clic sulla scheda **Base** per modificare le impostazioni di configurazione dei pulsanti, comprese le impostazioni di scansione di base, il formato e il percorso dei file e la destinazione "Scan To".

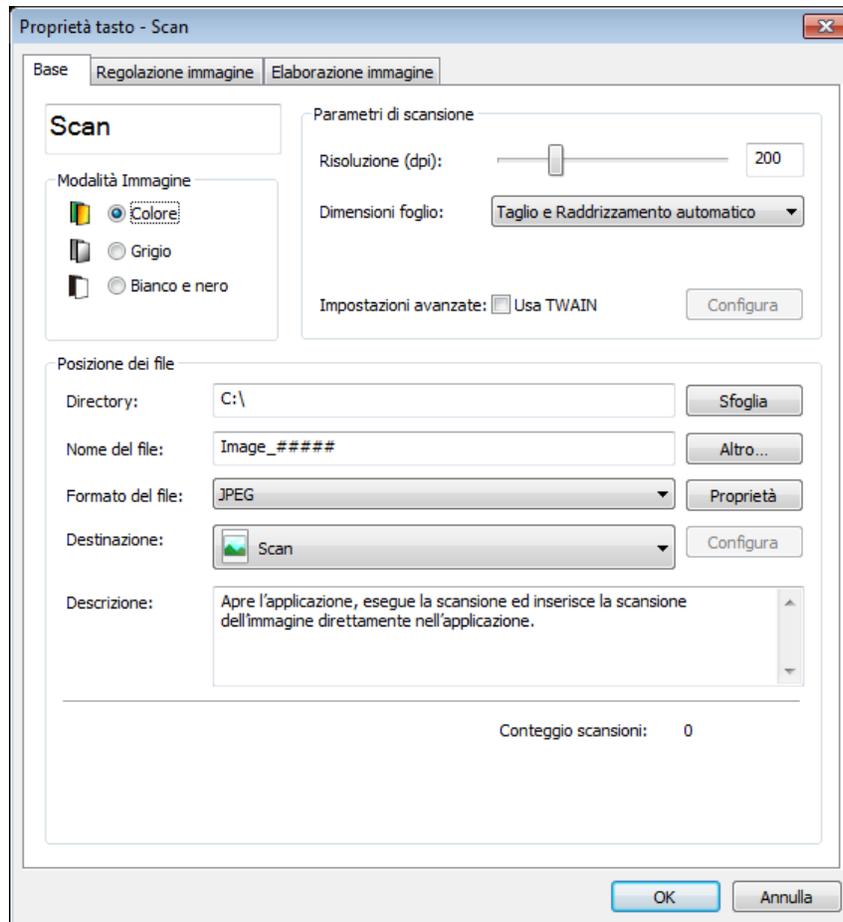

(Questa è una schermata del modello **DS-720D** o **DS-920DW**.)

Nome pulsante

Scan

Il campo **Nome pulsante** nella parte superiore di questa schermata consente di rinominare il pulsante. Digitare il nome desiderato nel campo e, quando si fa clic su **OK**, il nome rivisto del pulsante sarà visibile nel pannello dei pulsanti.

Per rinominare un pulsante nel pannello dei pulsanti senza aprire la schermata **Proprietà**:


1. Nel pannello dei pulsanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante da rinominare. Il nome del pulsante sarà evidenziato.

Printer

2. Digitare il nuovo nome del pulsante nel campo, quindi premere il tasto **Invio** della tastiera.

My Printer

3. Il nome del pulsante viene modificato e sarà visualizzato nel pannello dei pulsanti.



Modalità Immagine

Selezionare la modalità Immagine desiderata per l'immagine acquisita.



Colore	Scegliere Colore per la scansione di fotografie o documenti a colori. Una scansione Colore genera i file con le dimensioni maggiori.
Grigio	Scegliere Grigio per acquisire documenti contenenti disegni o fotografie in bianco e nero. Una scansione Grigio genera un'immagine contenente fino a 256 tonalità di grigio.
Bianco e nero	Scegliere Bianco e nero per acquisire documenti contenenti testo, segni di matita o inchiostro. Una scansione Bianco e nero genera i file con le dimensioni minori.

Parametri di scansione

- **Risoluzione**

Fare clic e trascinare il dispositivo di scorrimento **Risoluzione** per scegliere la risoluzione ideale. Il valore predefinito è di 200 dpi. Le risoluzioni disponibili sono di 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600 dpi. Le opzioni possono variare in base al modello di scanner.

La risoluzione delle immagini è misurata in pixel per pollice (ppi), talvolta chiamati anche punti per pollice (**dpi**). Delle risoluzioni più elevate determinano maggiori dettagli, una scansione più lenta e, in generale, file di dimensioni maggiori. Ad esempio, un'immagine a colori formato Letter/A4 acquisita a 300 dpi in modalità Colore consuma circa 25 MB di spazio su disco.



Risoluzione: 100 dpi



Risoluzione: 200 dpi

- **Dimensioni foglio**

Fare clic sull'elenco a discesa **Dimensioni foglio**, quindi selezionare le dimensioni di scansione ideali. Le opzioni possono variare a seconda del modello di scanner. Selezionare **Taglio e Raddrizzamento automatico** per regolare automaticamente la finestra di ritaglio in base alle dimensioni del documento e per raddrizzare automaticamente un'immagine storta o inclinata. Usare questa opzione per eseguire la scansione di serie di documenti di dimensioni diverse.

- **Fronte retro** (solo per DS-720D e DS-920DW)

Selezionare la casella di controllo Fronte retro per eseguire la scansione in fronte retro (su 2 facciate).

- **Usa TWAIN**

Selezionare la casella di controllo TWAIN per eseguire la scansione in base all'interfaccia utente TWAIN dello scanner. Dopo averla selezionata, fare clic su **Configurare** per configurare impostazioni TWAIN più avanzate.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere la Guida dell'utente dello scanner.

Posizione dei file

- **Directory**

Digitare una destinazione **Posizione dei file** per l'immagine acquisita, oppure fare clic su **Sfoglia** per individuare la cartella desiderata.

- **Nome del file**

Il valore predefinito di **Nome file** per l'immagine acquisita è costituito da una stringa di testo e da un suffisso numerico. La stringa di testo predefinita è **Image_** e il suffisso viene automaticamente generato per creare nomi di file univoci. Ad esempio, il nome della prima immagine acquisita sarà Image_00001 e quello successivo sarà Image_00002 e così via. È possibile modificare la stringa predefinita digitando un nuovo nome file predefinito per sostituire "Image_".

Per personalizzare ulteriormente il nome del file, fare clic su **Altro**. Al nome è possibile aggiungere data, ora, anno e altre informazioni.

La data è indicata nel formato AAAAMMGG (anno, mese e giorno). L'ora è indicata nel formato OOMMSS (ore, minuti, secondi). Se si sceglie sia la data che l'ora, il nome del file sarà visualizzato come: **Image_000720130308175239.pdf** (dove 20130308 indica la data e 175239 indica l'ora).

Sono disponibili le seguenti opzioni.

Opzione	Esegue la conversione in
#	Contatore numerato
Date	Anno corrente+Data del mese, 4 cifre+2 cifre+2 cifre
Time	Ora corrente+Minuti+Secondi, 2 cifre+2 cifre+2 cifre
Year	Anno corrente, 4 cifre
Month	Mese corrente, 01-12
Day	Giorno corrente, 01-31
Hour	Ora corrente, 1-24
Minute	Minuto corrente, 1-60
Second	Secondo corrente, 1-60
DayofWeek	Giorno della settimana corrente, 1-7
Weekly	Numero della settimana corrente, 1-53
Barcode (TWAIN)	Codice a barre riconosciuto del documento * La disponibilità dell'opzione codice a barre varia in base all'interfaccia utente TWAIN dello scanner.
Custom	Durante la scansione, viene visualizzata una finestra di dialogo. Digitare il nome del file desiderato nella casella.

- **Formato del file**

Fare clic sull'elenco a discesa **Formato del file** per selezionare un formato di file per la scansione.

Le possibilità di scelta includono:

BMP:

Il formato bitmap (BMP) è quello standard di Windows sui computer compatibili con DOS e Windows. Il formato BMP supporta le modalità RGB, colori indicizzati, scala di grigi e colori bitmap.

GIF:

Il formato GIF (Graphics Interchange Format) è stato creato per l'uso in Internet, principalmente per le sue dimensioni ridotte, ed è ideale per caricare rapidamente le pagine Web. I file GIF sono usati diffusamente sul World Wide Web, sia per le immagini fisse che per le animazioni. Un file GIF visualizza massimo 256 colori, il che non lo rende idoneo per immagini con colori continui. La sua applicazione è ideale per clip art a colori, disegni di linee in bianco e nero o immagini con grandi blocchi di colori pieni.

PNG:

Un file PNG (Portable Network Graphic) è anch'esso una bitmap di colori indicizzati con una compressione senza perdita, ma senza limitazioni di copyright. Viene solitamente usato per la memorizzazione di grafica per le immagini Web. Un file PNG è superiore a un GIF in quanto esso ha una compressione migliore e supporta milioni di colori.

TIFF:

Il formato TIFF (Tagged-Image File Format) è un formato di immagine bitmap flessibile supportato da praticamente tutte le applicazioni di disegno, modifica di immagini e layout di pagina. Praticamente tutti gli scanner desktop sono in grado di generare immagini TIFF.

Per comprimere un file in formato TIFF, fare clic sul pulsante **Proprietà** a destra del campo **Formato del file**. Spostare il cursore verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il livello di compressione.

NOTA

Più è alto il livello di compressione, più è bassa la qualità delle immagini.

TIFF multipagina:

Selezionare TIFF multipagina per combinare tutte le immagini acquisite in un unico file TIFF.

JPEG:

La compressione JPEG (Joint Photographic Experts Group) fornisce i risultati migliori con colore a tonalità continua e file di dimensioni ridotte.

Per comprimere un file in formato JPEG, fare clic sul pulsante **Proprietà** a destra del campo **Formato del file**. Spostare il cursore verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il livello di compressione.

NOTA

Più è alto il livello di compressione, più è bassa la qualità delle immagini.

PDF/PDF multipagina:

Il formato PDF (Portable Document Format) è un formato molto diffuso, utilizzato da Adobe. I file PDF possono essere visualizzati utilizzando Adobe Acrobat o Adobe Reader.

PDF multipagina:

Selezionare PDF multipagina per combinare tutte le immagini acquisite in un unico file TIFF.

La tabella seguente fornisce un'indicazione sulle dimensioni dei file in relazione al loro formato.

Per acquisire un'immagine a colori Letter/A4 a 200 dpi.

Formato del file	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Dimensioni del file	10 MB	10 MB	53 KB	212 KB	1,3 MB

- **Destinazione**

Fare clic sull'elenco a discesa **Destinazione**, quindi selezionare la posizione in cui si desidera inviare l'immagine acquisita. Le opzioni sono: Scan, Scan To App, E-Mail (il software e-mail predefinito), Printer (la stampante predefinita), Shared Folder, FTP e Archive.

NOTA


Oltre alla **Destinazione** selezionata nell'elenco a discesa, l'immagine acquisita viene salvata automaticamente nella cartella locale visualizzata nel campo **Directory**.

- **Configura**

Per caricare l'immagine acquisita su un file server di rete, scegliere "**Configura**" e immettere le informazioni sull'account. Ad esempio, per caricare un'immagine su una cartella condivisa è necessario accedere a un file server.

NOTA

Il pulsante **Configura** è attivo solo quando Destinazione è impostato su Scan To App, Printer, Shared Folder, FTP o Archive.

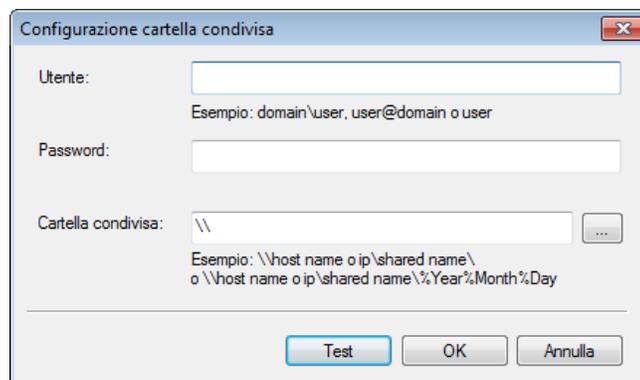

È possibile usare attributi speciali quando si assegnano nomi alle cartelle per separare meglio i file. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella *Opzione* a pagina 17.

- **Descrizione**


Questo campo visualizza la spiegazione di un elemento selezionato in **Destinazione**.

- **Conteggio scansioni**

Questo campo visualizza il numero di volte totali in cui è stata eseguita la scansione.

Proprietà di Regolazione immagine

Nella schermata **Proprietà tasto**, fare clic sulla scheda **Regolazione immagine** per regolare la qualità dei colori dell'immagine acquisita per migliorarne la qualità ed eseguire il rendering il più possibile simile al documento originale.

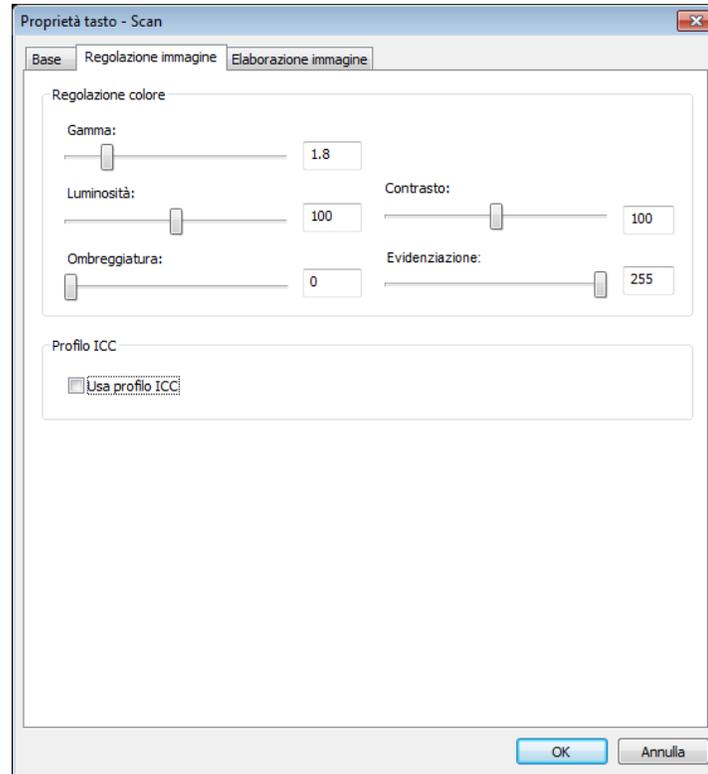

- **Gamma**

Per regolare i mezzitoni dell'immagine acquisita senza alterare in misura rilevante le aree più chiare e quelle più scure, fare clic e trascinare il dispositivo di scorrimento **Gamma**.



Valore gamma: 1,0




Valore gamma: 1,4




Valore gamma: 2,0

- **Luminosità e contrasto**


Luminosità	Regola la chiarezza o la scurezza di un'immagine. Più è alto il valore, più è luminosa l'immagine. Trascinare il cursore verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire la luminosità. Il valore predefinito è 100.
Contrasto	Regola l'intervallo tra le ombreggiature più scure e più chiare nell'immagine. Più il contrasto è elevato, maggiore è la differenza tra i colori scuri e quelli chiari. Trascinare il cursore verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il contrasto. Il valore predefinito è 100.




Luminosità: 50



Luminosità: 100 (normale)



Luminosità: 150



Contrasto: 50



Contrasto: 100 (normale)



Contrasto: 150

- **Ombreggiatura ed Evidenziazione**

Ombreggiatura	L'ombreggiatura è il colore più scuro dell'immagine acquisita. Più il valore è elevato, più scuro diventa il colore corrente più scuro. Trascinare il cursore verso destra o verso sinistra per regolare il livello più scuro. Il valore predefinito è 0.
Evidenziazione	L'evidenziazione è il colore più chiaro dell'immagine acquisita. Più il valore è basso, più chiaro diventa il colore corrente più chiaro. Trascinare il cursore verso destra o verso sinistra per regolare il livello più chiaro. Il valore predefinito è 255.



**Ombreggiatura: 0/
Evidenzia: 255 (normale)**



**Ombreggiatura: 0/
Evidenzia: 200**



**Ombreggiatura: 10/
Evidenzia: 210**




**Ombreggiatura: 50/
Evidenzia: 255**

- **Profilo ICC**

Selezionare la casella di controllo **Usa profilo ICC** per regolare la qualità del colore dell'immagine acquisita in base a un profilo ICC.

Proprietà di Elaborazione immagine

Nella schermata **Proprietà tasto**, fare clic sulla scheda **Elaborazione immagine** per cambiare la direzione dell'immagine acquisita.

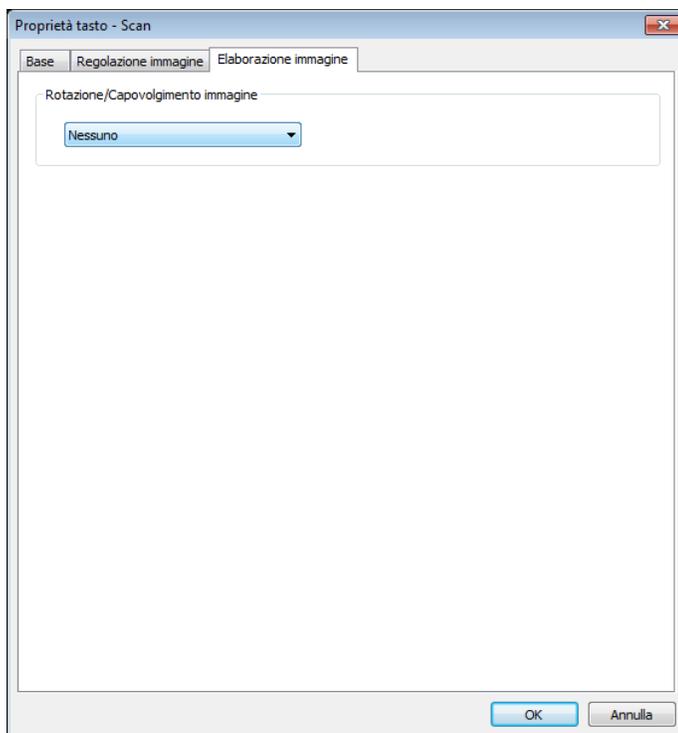

- **Rotazione/Capovolgimento immagine**

Fare clic sull'elenco a discesa **Rotazione/Capovolgimento immagine**, quindi selezionare l'angolo di rotazione desiderato per il documento acquisito.

Scegliere **Nessuno** o una delle seguenti opzioni:

123

Originale

123

Ruota verso destra di 90
gradi

123

Ruota verso sinistra di 90
gradi

123

Ruota di 180 gradi

123

Capovolgi orizzontalmente

123


Capovolgi verticalmente

Invio delle scansioni a una cartella condivisa

Per condividere le immagini acquisite è possibile inviarle a una cartella condivisa e tutti gli utenti che hanno accesso a tale cartella condivisa potranno condividere le immagini caricate.

Per caricare le immagini in una cartella condivisa:

1. Fare clic sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Scorrere nel pannello dei pulsanti fino a quando non viene visualizzato il pulsante **Shared Folder**
.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Shared Folder**. Viene visualizzata la schermata **Proprietà tasto** della cartella condivisa.
4. Fare clic su **Configura**.

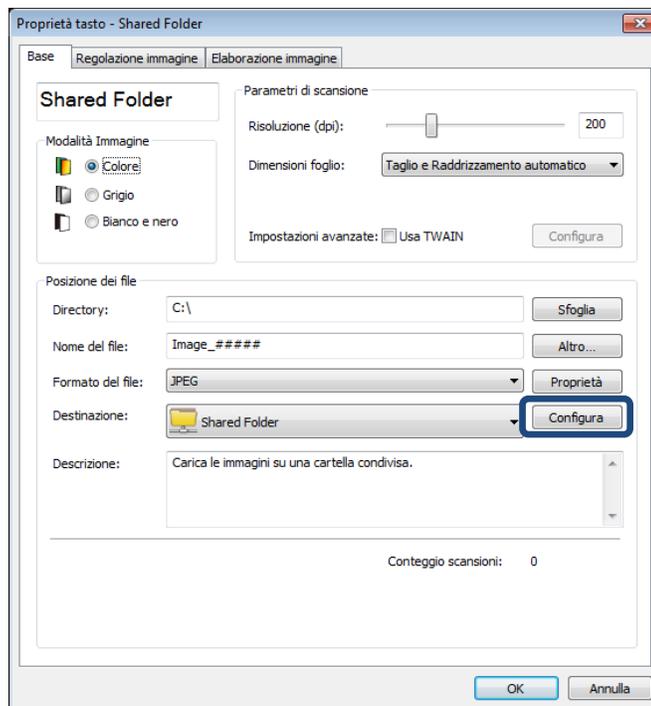

5. Viene visualizzata la schermata **Configurazione cartella condivisa**.

The image shows a Windows dialog box titled "Configurazione cartella condivisa". It has three input fields: "Utente:", "Password:", and "Cartella condivisa:". Below the "Utente:" field is the example text "Esempio: domain\user, user@domain o user". Below the "Cartella condivisa:" field is the example text "Esempio: \\host name o ip\shared name\' or \\host name o ip\shared name\%Year%Month%Day". At the bottom of the dialog are three buttons: "Test", "OK", and "Annulla".

6. Nel campo **Utente**, digitare l'account dell'utente.
7. Digitare la **Password**.
8. Digitare il percorso fino alla cartella condivisa.

NOTA

- Contattare l'amministratore di sistema per richiedere l'autorizzazione a inviare i documenti su una cartella condivisa.
- Il nome di accesso Utente può includere un nome di dominio. Se è incluso un nome di dominio, il formato necessario per l'utente è: **domain\username** (nome del dominio seguito da una barra rovesciata, quindi il nome di accesso dell'utente).

9. Nel campo **Cartella condivisa**, digitare un nome o fare clic su  (Sfoglia) per cercare una cartella specifica. Se si sta usando un nome di cartella è possibile usare attributi speciali per assegnare nomi alle cartelle per consentire la separazione dei file.


Invio delle scansioni a un server FTP

Per condividere le immagini acquisite è possibile inviarle a un server FTP condiviso e a tutti gli utenti che hanno accesso a tale server FTP potranno condividere le immagini caricate.

Potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di sistema per ottenere l'URL corretto del server FTP. L'amministratore di sistema può fornire l'accesso al server FTP, insieme a un nome utente e a una password validi.

Per caricare le immagini in un server FTP:

1. Fare clic sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Scorrere nel pannello dei pulsanti fino a quando non viene visualizzato il pulsante **FTP** .
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **FTP**. Viene visualizzata la schermata **Proprietà tasto - FTP**.
4. Fare clic su **Configura**.

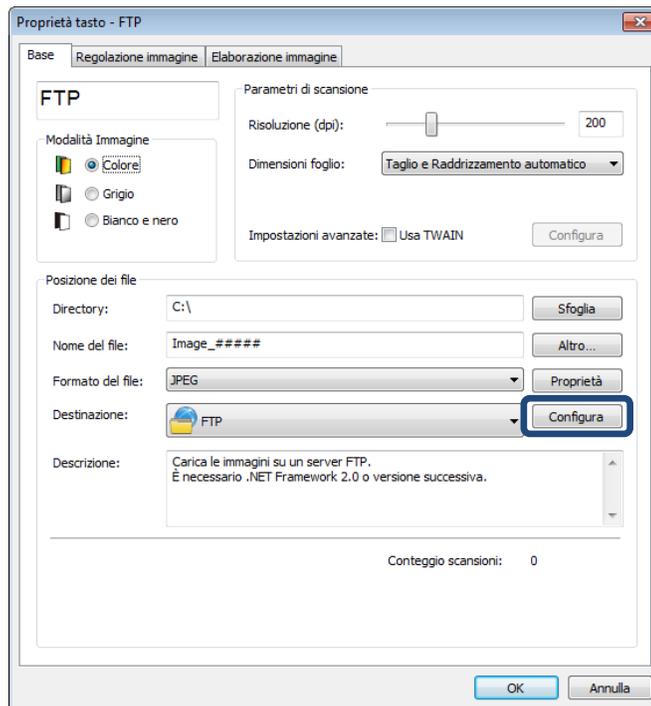

- Viene visualizzata la schermata **Configurazione FTP**.

The screenshot shows a window titled "Configurazione FTP" with a close button in the top right. It has two tabs: "FTP" and "Proxy". The "FTP" tab is active and contains the following fields and options:

- Host:** A text input field with the example "Esempio: myftp.com, myftp o ip".
- Porta:** A text input field.
- Nome utente:** A text input field with the example "Esempio: domain\user, user@domain.com o user".
- Password:** A text input field.
- Directory:** A text input field with a browse button (three dots) and the example "Esempio: /forecast/q1 o /%Year%Month%Day".
- Two checkboxes: **TLS/SSL esplicito** and **Modalità passiva**.

At the bottom of the dialog are three buttons: "Test", "OK", and "Annulla".


- Nel campo **Host**, digitare l'URL usando il formato: **ftp://nome_host/nome_sito**, dove:
 - ftp è lo schema
 - il nome host è il nome del server
 - il sito è l'URL del sito Web dell'host
- Digitare il numero relativo a **Porta**.
- Digitare un valore per **Nome utente**.
- Digitare la **Password**.

NOTA

- Contattare l'amministratore di sistema per richiedere l'autorizzazione a inviare i documenti al sito.
- Il nome di accesso Utente può includere un nome di dominio. Se è incluso un nome di dominio, il formato necessario per l'utente è: **domain\username** (nome del dominio seguito da una barra rovesciata, quindi il nome di accesso dell'utente).

- Nel campo **Directory**, digitare un nome o fare clic su (Sfogliare) per cercare una cartella specifica. Se si sta usando un nome di cartella è possibile usare attributi speciali per assegnare nomi alle cartelle per consentire la separazione dei file.
- Se si protegge la connessione mediante TLS/SSL esplicito, selezionare la casella di controllo **TLS/SSL esplicito**.
Se la connessione avviene in modalità passiva, selezionare la casella di controllo **Modalità passiva**.

12. Fare clic sulla scheda **Proxy**.

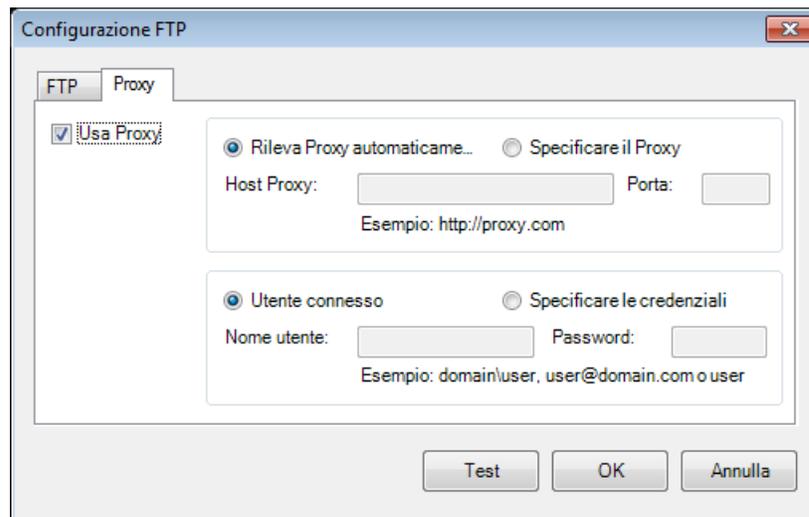


13. Se si sta usando un proxy, selezionare **Rileva Proxy automaticamente** o **Specificare il Proxy**. Se si sceglie **Specificare il Proxy** è necessario digitare l'indirizzo IP **Host Proxy** e il numero di **Porta** del server proxy. Digitare un valore per **Nome utente** e **Password**, se vengono richiesti dall'host. Per ulteriori informazioni, consultare l'amministratore di rete.
14. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su **Test** per provare le impostazioni e verificare che l'account sia attivo.
Fare clic su **Annulla** per chiudere questa schermata senza salvare le modifiche.

Invio di scansioni a una nuova applicazione software

È possibile personalizzare un pulsante di scansione in modo tale che la scansione avvii automaticamente l'applicazione software desiderata e apra l'immagine acquisita in tale applicazione.

1. Fare clic sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Scorrere il pannello dei pulsanti fino a quando non si vede uno dei pulsanti non assegnati, come **Button 7**, quindi farci clic sopra con il pulsante destro del mouse .
3. Nel campo Destinazione della schermata **Proprietà tasto**, fare clic su **Scan to App** .
4. Fare clic su **Configura**. Viene visualizzata la schermata **Configurazioni**.

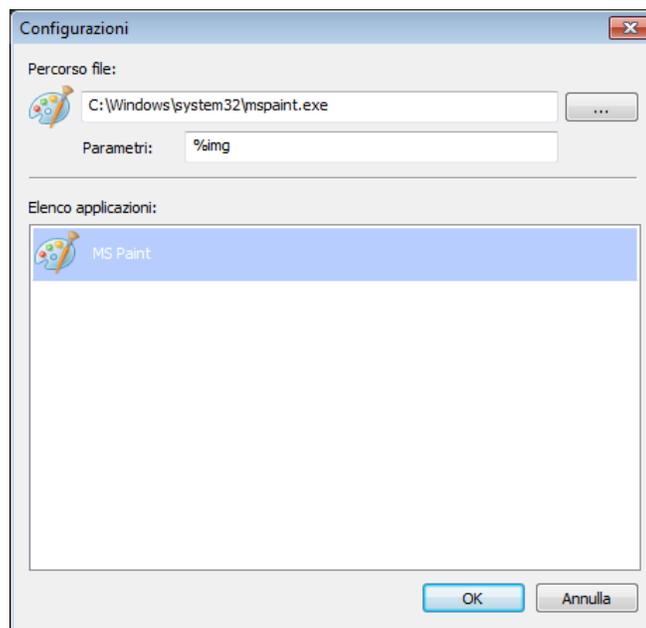

5. Per selezionare un'applicazione software, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Scegliere l'applicazione desiderata da **Elenco applicazioni**. Il percorso dell'applicazione sarà visualizzato nel campo **Percorso file**. (**Button Manager V2** cerca le applicazioni software per la modifica di immagini presenti nel computer e visualizza automaticamente i risultati in **Elenco applicazioni**.)
 - In **Percorso file**, digitare il percorso relativo all'applicazione da usare, oppure fare clic su  (Sfoglia) per spostarsi sulla cartella dell'applicazione e selezionare il relativo file **.exe**.
 - Sul desktop del computer, fare clic su  (Start) > **Programmi** e spostarsi sull'applicazione software da usare. Trascinare e rilasciare l'icona dell'applicazione software dal menu Start alla schermata **Configurazioni**. Il percorso dell'applicazione sarà visualizzato nel campo **Percorso file**.
6. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su **Annulla** per chiudere questa schermata senza salvare le modifiche.

Creazione di nuovi profili


Button Manager V2 dispone di nove profili predefiniti personalizzabili, ma è possibile creare nuovi profili personalizzati per particolari esigenze specifiche, come ad esempio la scansione di un tipo particolare di documento o le operazioni su determinate immagini acquisite.

Per aggiungere un nuovo profilo:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic su **Gestione profili**.



3. Viene visualizzata la schermata **Gestione profili**.

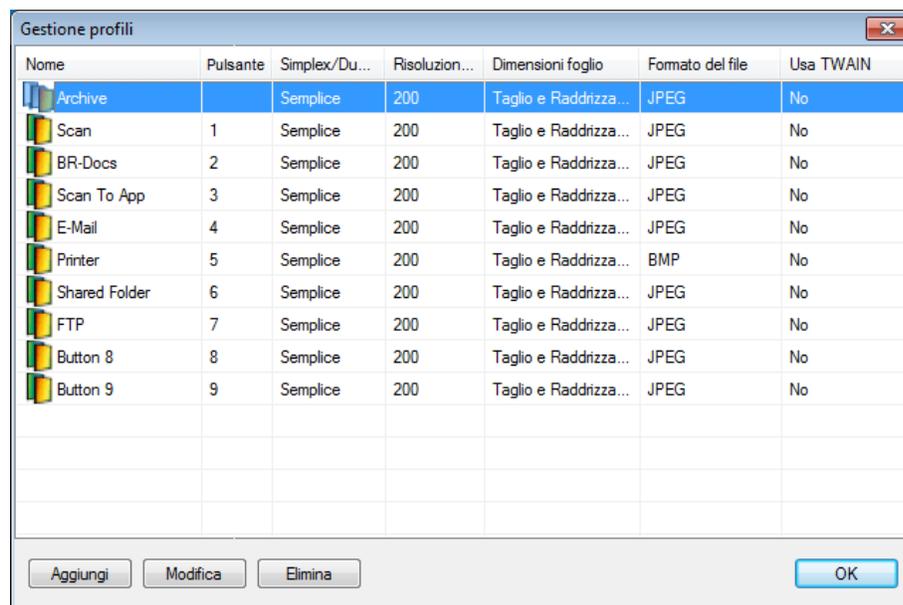


4. Scegliere uno dei profili predefiniti e fare clic su **Aggiungi**. Nell'elenco sarà creato e visualizzato un nuovo profilo.
5. Assegnare un nome al pulsante digitando un nuovo nome nel campo **Nome**.
6. Modificare le impostazioni del pulsante facendo clic su **Modifica**. Quando viene visualizzata la schermata **Proprietà tasto**, personalizzare le proprietà del pulsante nel modo desiderato.

NOTA

Modificare qualsiasi tasto nell'elenco selezionandolo, facendo clic su **Modifica** e apportando le modifiche nella schermata **Proprietà tasto**.

7. Per importare un profilo nel **Pannello dei pulsanti**, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga Tasto per selezionare il numero del pulsante.

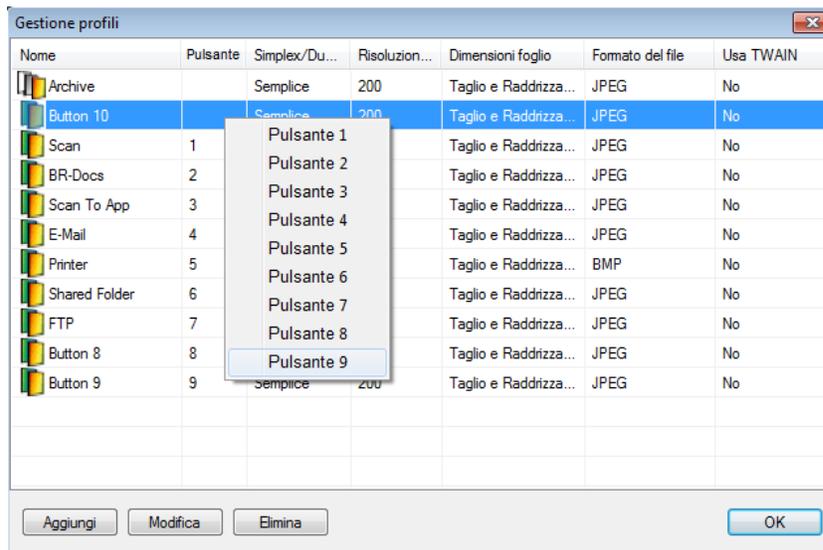

8. Per eliminare un profilo, selezionarlo e fare clic su **Elimina**.
9. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire dalla schermata.


Uso del menu Opzioni

Usare il menu **Opzioni** di **Button Manager V2** per modificare altre impostazioni di scansione o per visualizzare informazioni più dettagliate, come ad esempio la modifica dell'interfaccia utente e l'unità di misura.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic su **Opzioni**.




3. Viene visualizzata la schermata **Opzioni**.

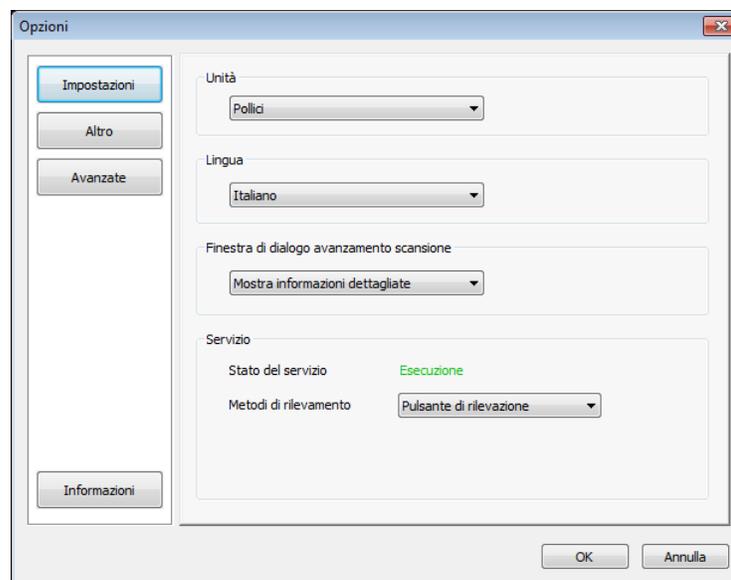


4. Fare clic sui pulsanti nel pannello di navigazione sinistro per modificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni

Fare clic su **Impostazioni** per configurare le seguenti impostazioni:

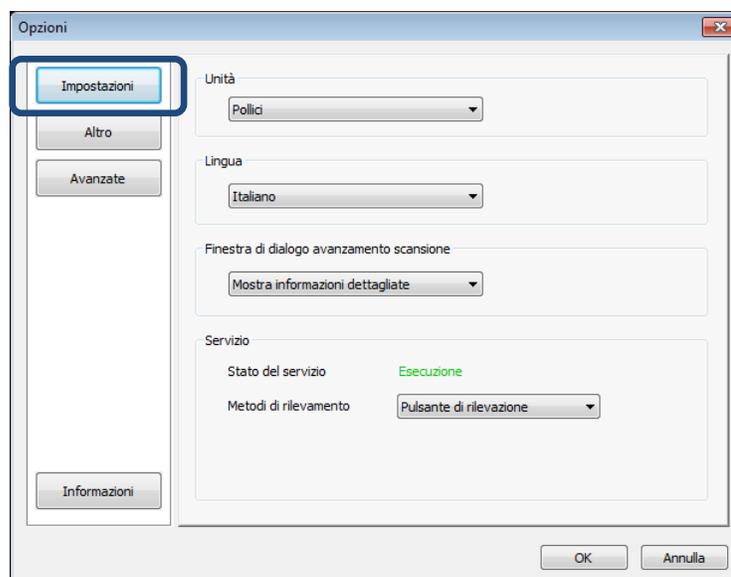

- **Unità**
Scegliere le unità di misura desiderate. Le possibilità di scelta includono: Centimetri, Pollici e Millimetri.
- **Lingua**
Scegliere la lingua da visualizzare nell'interfaccia utente. Le possibilità di scelta includono: Inglese, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Russo, Giapponese e Coreano. Dopo aver fatto clic su **OK** sarà visualizzata la lingua specificata.
- **Finestra di dialogo avanzamento scansione**
Scegliere se si desidera visualizzare informazioni base o dettagliate durante la scansione. Le possibilità di scelta includono: Mostra solo stato di base e Mostra informazioni dettagliate.

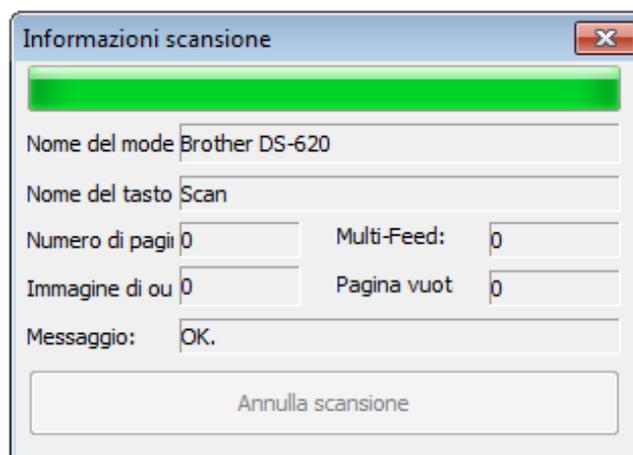


- **Servizio**

Stato del servizio indica se il rilevamento del pulsante o della carta è in esecuzione o meno. Scegliere il metodo di rilevamento desiderato durante la scansione. Se la carta è inserita, lo scanner avvia automaticamente la scansione oppure aspetta che venga premuto il pulsante **Start**. Le possibilità di scelta includono: Chiudi, Pulsante di rilevazione e Carta di rilevamento.

Altro

Fare clic su **Altro** nella schermata **Opzioni** per configurare le seguenti impostazioni:

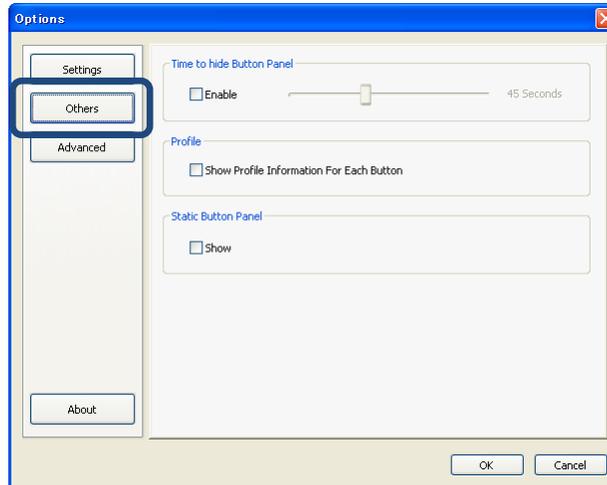


- **Tempo di autoriduzione del pannello dei tasti**

Selezionare la casella di controllo **Abilita** e spostare il cursore di scorrimento per impostare il tempo di autoriduzione del pannello dei pulsanti. È possibile scegliere l'intervallo 0-120 secondi. Per rivisualizzare il pannello dei pulsanti dopo che esso è stato nascosto, fare clic sull'icona **Button Manager V2** nella barra delle applicazioni.


- **Profilo**

Selezionare questa casella di controllo se si desidera visualizzare le informazioni sul profilo per ciascun pulsante. Se è selezionata, le informazioni base sul profilo saranno visualizzate nel pannello dei pulsanti, come mostrato qui di seguito.

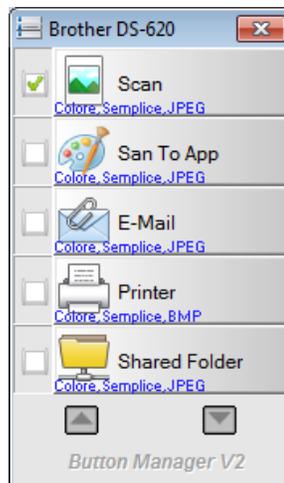


- **Pannello tasti statici**

Selezionare la casella di controllo **Mostra** per visualizzare un pannello dei pulsanti statici nell'angolo inferiore destro del desktop. Quando il pannello dei pulsanti statici è visualizzato, è possibile premere il pulsante **Start** dello scanner per avviare la scansione e non è necessario avviare **Button Manager V2**.

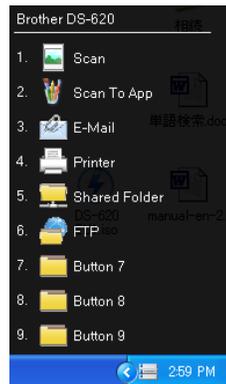

Avanzate

Fare clic su **Avanzate** nella schermata **Opzioni** per configurare le seguenti impostazioni:

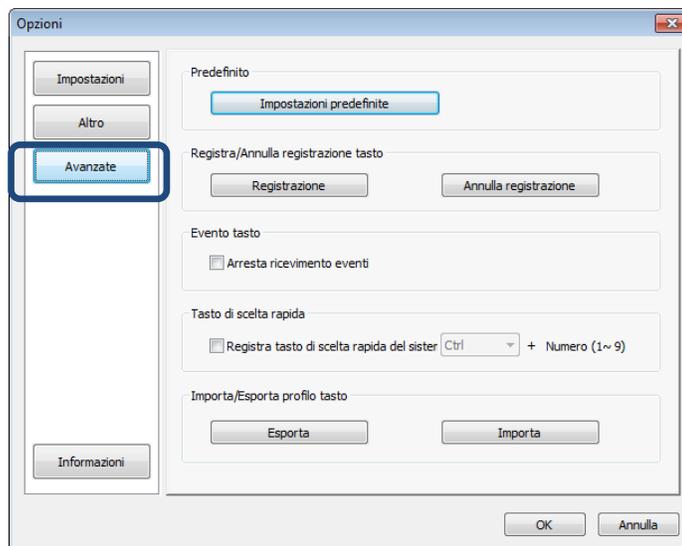

- **Predefinito**

Fare clic su **Impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica di **Button Manager V2**.

- **Registra/Annulla registrazione tasto**

Si consiglia l'uso di questa opzione solo agli sviluppatori di software. Fare clic su **Annulla registrazione** se si desidera smettere di usare **Button Manager V2** e usare invece un programma per pulsanti di altri produttori.

- **Tasto di scelta rapida**

Selezionare la casella di controllo **Registra tasto di scelta rapida del sistema** e selezionare "Ctrl", "Maiusc" o "Alt" per definire un tasto di scelta rapida per inviare l'immagine acquisita a una destinazione specificata. Ad esempio, se si seleziona la casella di controllo **Registra tasto di scelta rapida del sistema**, selezionare **Ctrl** e fare clic su **OK**, quindi selezionare l'immagine acquisita in Esplora risorse e premere simultaneamente il tasto "Ctrl" e "9"*. L'immagine selezionata sarà inviata sulla destinazione del pulsante 9 nel pannello dei pulsanti.

* Il numero rappresenta la posizione del pulsante di scansione dalla parte superiore del pannello dei pulsanti.

- **Importa/Esporta profilo tasto**

Questa opzione consente di importare o esportare i profili dei tasti, comprese le impostazioni e le destinazioni di scansione su **Button Manager V2**. Facendo clic sul pulsante **Esporta** è possibile salvare i profili correnti su un file .bm. Facendo clic sul pulsante **Importa** è possibile importare il file .bm salvato in precedenza su **Button Manager V2**.

Informazioni

Fare clic su **Informazioni** per visualizzare la versione di **Button Manager V2** installata nel computer.

Funzioni avanzate

Apertura dell'immagine acquisita in un'applicazione software


È possibile inserire un'immagine acquisita direttamente in un'applicazione software già aperta. Ad esempio, se si modifica testo in Microsoft Word e si desidera inserire un'immagine acquisita è possibile avviare subito una scansione e l'immagine acquisita sarà inserita e visualizzata nel documento Microsoft Word.

NOTA

Un'immagine acquisita non può essere inserita in un editor di testo come Blocco note.

1. Aprire l'applicazione software in cui visualizzare l'immagine acquisita. In questo esempio, l'applicazione è Microsoft Word.
2. Sposta il cursore sulla posizione del documento in cui si desidera visualizzare l'immagine acquisita.
3. Inserire nello scanner il documento da acquisire.
4. Fare clic sull'icona Button Manager V2  nella barra delle applicazioni.




5. Fare clic su **Scan** .
6. L'immagine acquisita sarà aperta nel file Microsoft Word .doc.



Salvataggio delle immagini come file PDF

Usare **Button Manager V2** per salvare le immagini acquisite come file PDF (con una o più pagine).

1. Nel pannello dei pulsanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante che si desidera configurare come pulsante di scansione "Salva su PDF" (in questo esempio, è selezionato il pulsante **Scan To App**). Viene visualizzata la schermata **Proprietà tasto** di Scan to App.

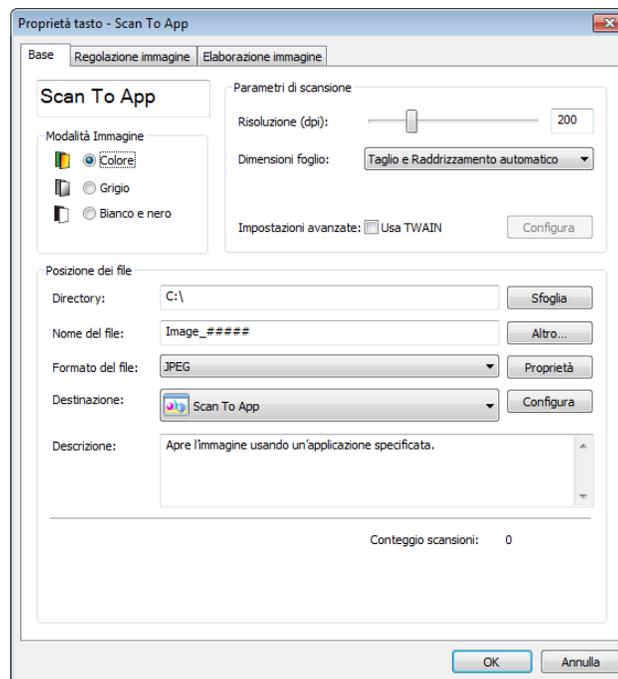


2. Nell'elenco a discesa **Formato del file**, selezionare il formato **PDF** (se si sta eseguendo la scansione di più pagine e si desidera salvare tutte le scansioni in un unico file, selezionare **PDF multipagina**).
3. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su **Annulla** per chiudere questa schermata senza salvare le modifiche.

Invio di scansioni a una stampante


Oltre a eseguire la scansione di un documento e a inviare la scansione a una stampante specificata, se si sta usando uno scanner fronte-retro è possibile stampare due immagini acquisite su un'unica facciata della pagina.

Configurare il pulsante della stampante per caricare nella stampante le immagini acquisite:

1. Fare clic sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Quando viene visualizzato il pannello dei pulsanti, fare clic su  e  per scorrere fino a quando non viene visualizzato il pulsante **Printer** .
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante **Printer**. Viene visualizzata la schermata **Proprietà tasto**.
4. Fare clic su **Configura**.

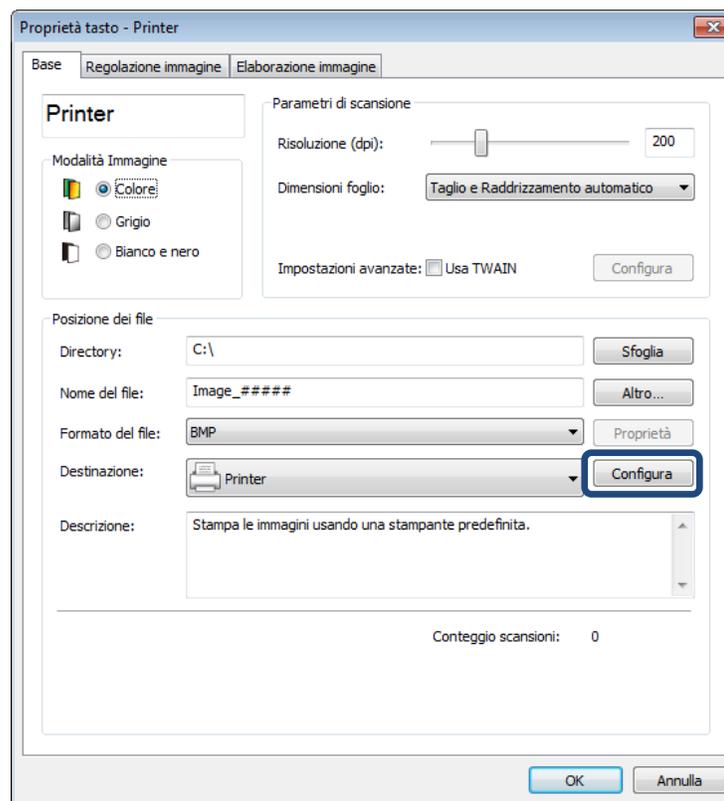

5. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di stampa**.

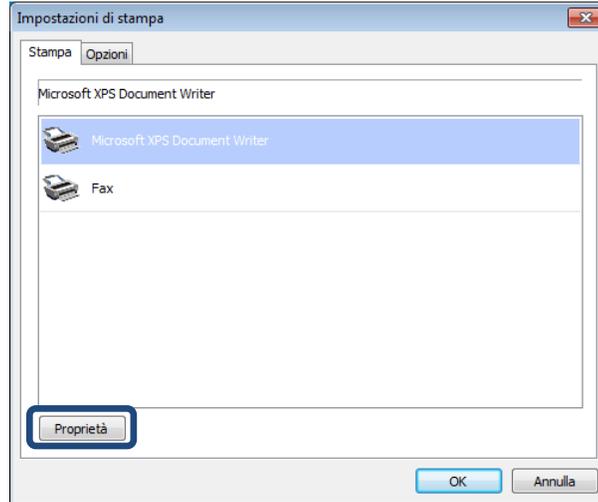


6. Selezionare la stampante con cui stampare le immagini acquisite.

NOTA

Per modificare le proprietà della stampante selezionata, fare clic su **Proprietà**, modificare le impostazioni di stampa e, al termine, fare clic su **OK**.

7. Fare clic sulla scheda **Opzioni**. Viene visualizzata la schermata **Opzioni**.

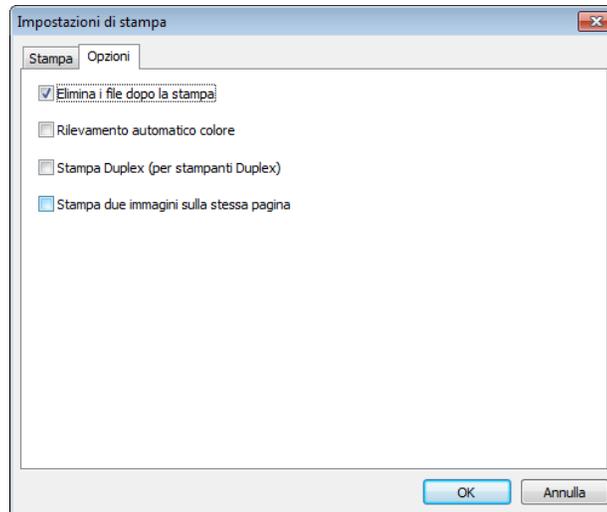

8. Selezionare le caselle di controllo relative alle funzionalità desiderate:


- **Elimina i file dopo la stampa:** consente di eliminare le immagini acquisite dopo la stampa.
- **Rilevamento automatico colore:** consente di rilevare il tipo di immagine acquisita e di stampare le immagini in base al tipo di immagine. Ad esempio, se l'immagine acquisita è a colori, essa sarà stampata a colori (se la stampante specificata è una stampante a colori); se l'immagine acquisita è in bianco e nero, essa sarà stampata in bianco e nero.
- **Stampa Duplex (per stampanti Duplex):** consente di stampare le immagini acquisite sia sul fronte che sul retro di una pagina. Questa opzione è disponibile solo se la stampante specificata supporta la stampa fronte-retro (su due facciate).

- **Stampa due immagini sulla stessa pagina** (solo per scanner fronte-retro): consente di stampare due immagini sulla stessa facciata di una pagina. Questa opzione è utile se si desidera stampare il fronte e il retro del documento originale, come ad esempio un documento di riconoscimento o una patente di guida, nella stessa pagina. Questa opzione è disponibile solo per la scansione con uno scanner fronte-retro.
9. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su **Annulla** per chiudere questa schermata senza salvare le modifiche.


Uso della funzione di "trascinamento della selezione" per salvare il file su un pulsante nel pannello dei pulsanti

Button Manager V2 dispone di una pratica funzionalità che consente di trascinare il file selezionato su un pulsante del pannello dei pulsanti, in modo tale che esso venga salvato nella cartella di destinazione predefinita relativa al pulsante. Questa funzionalità è disponibile con tutti i pulsanti di scansione del pannello dei pulsanti, ad eccezione del pulsante **Scan**. Ad esempio, quando si trascina un file immagine selezionato sul pulsante Shared Folder, l'immagine viene salvata nella cartella di destinazione relativa a **Shared Folder**.

1. Avviare l'applicazione Esplora risorse e spostarsi sul file.
2. Fare clic sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.

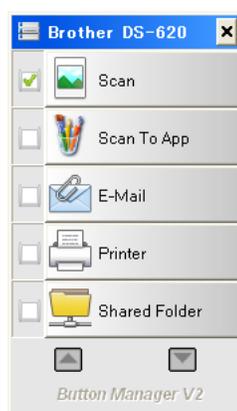

3. Trascinare e rilasciare il file da Esplora risorse al pulsante del pannello dei pulsanti desiderato. Accanto al cursore vengono visualizzati una freccia bianca e un segno più.

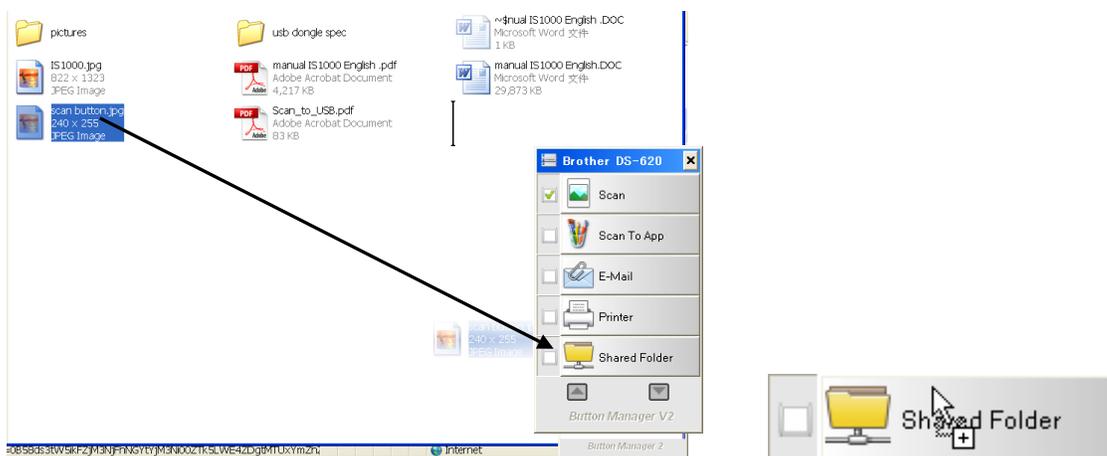

4. Il file viene caricato sulla cartella di destinazione di Shared Folder. Per confermare che l'operazione di trascinamento della selezione è riuscita, spostarsi su Shared Folder per verificare se il file è presente.

NOTA

- Per usare la funzione di trascinamento della selezione è necessario che lo scanner sia collegato al computer tramite un cavo USB.
 - È anche possibile usare il tasto di scelta rapida per inviare l'immagine a una destinazione specificata. (Per ulteriori informazioni, vedere *Tasto di scelta rapida* a pagina 36.)
-

Risoluzione dei problemi

Le seguenti condizioni possono verificarsi mentre **Button Manager V2** sta caricando un file su un server di file di rete come FTP:

Messaggio di errore	Descrizione	Soluzioni possibili
Host non valido.	I dati immessi nel campo <i>Nome host</i> non sono formattati correttamente.	Assicurarsi che la sintassi sia corretta e le parti necessarie del percorso al file server di rete siano disponibili.
Il nome utente non può essere vuoto.	Il nome utente è vuoto.	Assicurarsi che il nome utente sia stato immesso.
Nome utente o password non valido.	Il nome di accesso utente non può essere autorizzato per accedere al server, oppure è stata immessa la password errata.	Assicurarsi che il nome di accesso utente e la password siano corretti. Potrebbe anche essere necessario contattare l'amministratore di sistema per procurarsi l'autorizzazione ad accedere al file server di rete.
URL host proxy non valido.	L'URL dell'host proxy potrebbe non essere corretto.	Per ottenere l'URL dell'host proxy corretto, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Numero porta non valido.	È possibile che il numero di porta del server di rete non sia corretto.	Per ottenere il numero di porta corretto per il server di rete, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Impossibile ottenere automaticamente l'impostazione proxy.	Le impostazioni proxy potrebbero non essere corrette.	Per ottenere l'impostazione proxy corretta, rivolgersi all'amministratore di sistema.
La configurazione Proxy è errata.		
La directory desiderata non esiste ed è impossibile crearla.	La sottocartella potrebbe non esistere.	Per verificare se si dispone dell'autorizzazione a creare la sottocartella, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Impossibile contattare il centro di assistenza remota.	Non è stata ricevuta nessuna risposta dal server remoto.	Questo potrebbe dipendere da un problema di rete. È possibile riprovare più tardi o rivolgersi all'amministratore di sistema.
La connessione è stata chiusa prematuramente.	È possibile che la connessione di rete sia temporaneamente interrotta.	Questo potrebbe dipendere da un problema di rete. È possibile riprovare più tardi o rivolgersi all'amministratore di sistema.
È stato superato il limite di dimensioni specificato.	È possibile che il file immagine caricato sul server sia troppo grande e superi il limite.	Per informazioni sulle limitazioni delle dimensioni dei file, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Impossibile risolvere il nome dell'host.	È possibile che il nome dell'host sia errato.	Per ottenere il nome dell'host corretto, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Messaggio di errore	Descrizione	Soluzioni possibili
Impossibile risolvere il nome proxy.	È possibile che il nome dell'host proxy sia errato.	Per ottenere il nome dell'host proxy corretto, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Impossibile ricevere una risposta completa dal server.	È possibile che la richiesta non sia stata ricevuta dal server.	Questo potrebbe dipendere da un problema di rete. È possibile riprovare più tardi o rivolgersi all'amministratore di sistema.
La richiesta è stata annullata.	È possibile che la richiesta non sia stata ricevuta dal server.	Questo potrebbe dipendere da un problema di rete. È possibile riprovare più tardi o rivolgersi all'amministratore di sistema.
La richiesta non è stata consentita dal proxy.	La richiesta non è stata consentita dal proxy.	Per informazioni sul server proxy, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Non è stato possibile inviare una richiesta completa al server remoto.	Non è stato possibile inviare una richiesta completa al server remoto.	Questo potrebbe dipendere da un problema di rete. È possibile riprovare più tardi o rivolgersi all'amministratore di sistema.
Si è verificato un errore durante l'attivazione di una connessione mediante SSL.	È possibile che il server di rete non supporti l'SSL.	Rivolgersi all'amministratore di sistema.
Non è stata ricevuta nessuna risposta durante il timeout.	Non è stato possibile caricare sul server il file acquisito prima del timeout della connessione.	È possibile che la velocità di connessione di rete sia troppo lenta. Riprovare.
Non è stato possibile convalidare un certificato server.	Non è stato possibile convalidare un certificato server.	Per verificare se si dispone dell'autorizzazione ad accedere al file server di rete, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Libreria/cartella documento non valida.	Non è stato possibile trovare sul server il nome della libreria o della cartella.	Assicurarsi che i nomi della libreria e della cartella siano corretti.
Metodo non consentito.	Non è consentito accedere al file server di rete.	Per verificare se si dispone dell'autorizzazione ad accedere al file server di rete, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Errore sconosciuto.	Non è stato possibile caricare il documento per un motivo sconosciuto. Questo potrebbe verificarsi anche se Button Manager V2 non riesce a stabilire una connessione con il server di rete.	Controllare tutte le impostazioni di rete di Button Manager V2 per assicurarsi che siano corrette.


NOTA

In caso di problemi di caricamento dei file, assicurarsi di poter accedere al file server di rete utilizzando un browser Internet. Se il file server di rete non funziona, oppure se c'è un problema con la connessione di rete tra il computer e il file server di rete, **Button Manager V2** non sarà in grado di caricare i file.

Rimozione dell'icona Button Manager V2 dalla barra delle applicazioni

Se non si sta usando **Button Manager V2** è possibile rimuovere l'icona **Button Manager V2** dalla barra delle applicazioni:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Button Manager V2**  nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic su **Abbandona**.



Per riavviare **Button Manager V2**, ricollegare lo scanner o avviare manualmente **Button Manager V2** dal menu Start.

NOTA

- Avviare **Button Manager V2** dal gruppo Programmi scegliendo **Start > Programmi > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Button Manager V2** (dove XXX è il modello di scanner).
 - Rimuovere **Button Manager V2** dal gruppo Programmi scegliendo **Start > Programmi > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Disinstalla** (dove XXX è il modello di scanner).
-

Indice

C

Contrasto21

D

Dimensioni foglio.....16

E

Elaborazione immagine.....23

F

Formato del file
BMP18
GIF18
JPEG.....18
PDF.....19
PDF multipagina.....19
PNG18
TIFF18
TIFF multipagina18

G

Gamma20

L

Luminosità.....21

M

Modalità Immagine
Bianco e nero15
Colore15
Grigio15

N

Nome del file17

O

Opzioni.....32

P

Pannello dei pulsanti5, 6, 7, 10, 12
Pulsanti preconfigurati
E-Mail7
FTP8, 26
Printer.....7, 39
Scan7, 37
Scan to App.....7
Shared Folder7, 24
Plug-in1
Profili predefiniti.....30
Profilo ICC.....22
Proprietà tasto.....9, 12
Proxy.....28

R

Raddrizzamento16
Regolazione immagine.....20
Ribalta23
Rilevamento automatico colore40
Risoluzione.....16
Rotazione23

S

Server di rete.....8
Stampa due immagini sulla stessa pagina41

T

Taglio automatico16
Trascinamento della selezione.....42
TWAIN.....1, 16, 17