


AirPrint Kılavuzu



Bu Kullanıcı Kılavuzu ařağıdaki modeller için geerlidir:

MFC-J3520/J3720



Notların tanımı

Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz:

NOT	Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları verir.
------------	--

Ticari Markalar

Brother, Brother Industries, Ltd.'nin ticari markasıdır.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X ve Safari, Apple Inc.'in Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'in ticari markasıdır.

Bu el kitabında bahsedilen yazılımın şirketleri patent programlarına özel Yazılım Lisans Sözleşmesi'ne sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen, şirketlere ait tüm ticari adlar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

ÖNEMLİ NOT

Aksi belirtilmediği takdirde, bu kılavuzdaki OS X ekran mesajları, OS X v10.8.x'den alınmıştır. Bilgisayarınızdaki ekran mesajları, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

©2013 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler


1	Giriş	1
	Genel Bakış	1
	Donanım gereksinimleri	2
	Desteklenen işletim sistemleri	2
	Ağ ayarları	2
2	Yazdırma	5
	iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırma	5
	OS X Lion v10.7 veya üstünü kullanarak yazdırma	5
3	Faks gönderme	7
	OS X v10.8 veya üstü kullanarak faks gönderme	7
A	Sorun Giderme	8
	Makinenizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız	8
	Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme	8

Genel Bakış

AirPrint, sürücüyü yüklemek gerekmeden iPad, iPhone ve iPod touch'ınızdan kablosuz olarak fotoğrafları, e-postayı, web sayfalarını ve belgeleri yazdırmanızı sağlar.



AirPrint aynı zamanda yazdırmaksızın doğrudan Macintosh bilgisayarınızdan faks gönderebilmenizi sağlar (OS X v10.8 veya üstü için kullanılabilir).

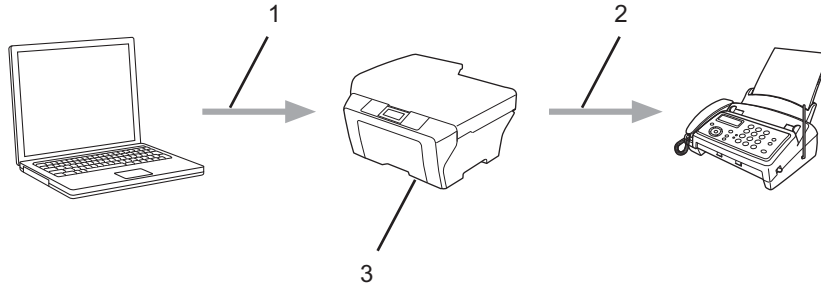

- 1 Kablolu veya kablosuz ağ
- 2 Telefon hattı
- 3 Brother makineniz


Donanım gereksinimleri

Desteklenen işletim sistemleri

AirPrint, en yeni iOS sürümünü kullanan iPad (tüm modeller), iPhone (3GS veya üstü) ve iPod touch (3. nesil ve üstü) aygıtları ile uyumludur. Daha fazla bilgi için Apple'ın web sitesini (<http://support.apple.com/kb/HT4356>) ziyaret edin.

Ağ ayarları

AirPrint'i kullanmak için, mobil aygıtınızın Brother makinenizin bağlı olduğu kablosuz ağa bağlanması gerekir. AirPrint, geçici modu, altyapı modu veya Wi-Fi Direct™ (yalnızca desteklenen modeller) kullanan kablosuz bağlantıları destekler.


Mobil aygıtınızı kablosuz ağ için yapılandırmak için, mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Safari'de  öğesine dokunularak Apple web sitesinde mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bir bağlantı bulunabilir.

Brother makinenizi kablosuz bir ağ için yapılandırmak üzere, Brother makinenizin Hızlı Kurulum Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Brother makineniz Wi-Fi Direct™'i destekliyse ve Brother makinenizi bir Wi-Fi Direct™ ağı için yapılandırmak istiyorsanız, <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'dan Wi-Fi Direct™ Kılavuzu'nu indirin.

Geçici modu

Mobil aygıtınızı Brother makinenize kablosuz erişim noktası/yöneltici olmadan bağlayın.

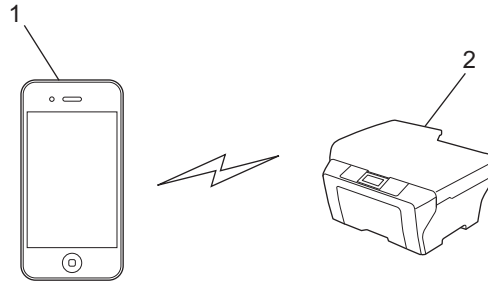


1 Mobil aygıt

2 Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

Altyapı modu

Mobil aygıtınızı Brother makinenize kablosuz erişim noktası/yöneltici yoluyla bağlayın.

- Brother makinesi, makinenin kablosuz özelliğini kullanarak kablosuz erişim noktasına/yönelticiye bağlandığında:

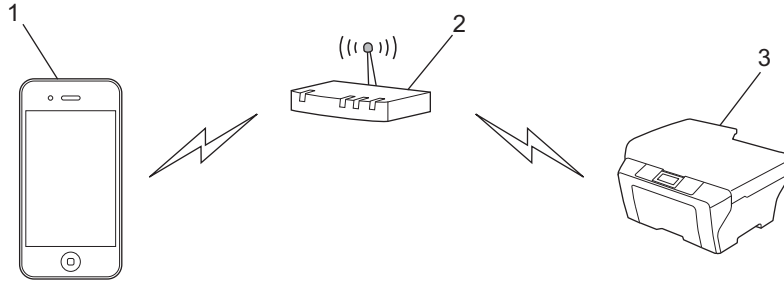


1 Mobil aygıt

2 Kablosuz erişim noktası/yöneltici

3 Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

- Brother makinesi, bir ağ kablosu kullanarak kablosuz erişim noktasına/yönelticiye bağlandığında:

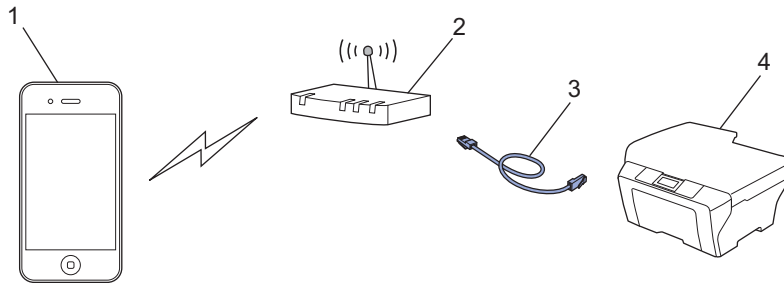

1 Mobil aygıt


2 Kablosuz erişim noktası/yöneltici

3 Ağ kablosu

4 Kablolu veya kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

Wi-Fi Direct™ ağı (yalnızca desteklenen modeller)

Mobil aygıtınızı Brother makinenize Wi-Fi Direct™ kullanarak bağlayın. Wi-Fi Direct™, Brother makineniz ve bir mobil aygıt arasında bir erişim noktası kullanmadan güvenli bir kablosuz ağı yapılandırmanızı sağlar.

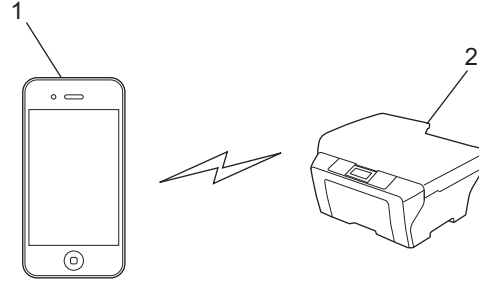

1 Mobil aygıt


2 Brother makineniz

NOT

Wi-Fi Direct™'i kullanırken, Brother makineniz yalnızca bire bir kablosuz iletişimi destekler.

iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırma

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

- 1 Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
- 3  ögesine dokunun.
- 4 **Yazdır** ögesine dokunun.
- 5 Brother makinenizin seçildiğinden emin olun.
Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Yazıcı** ögesine dokunun.
Kullanılabilir makinelerin bir listesi görüntülenecektir. Listede makinenizin adına dokunun.
- 6 Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
- 7 **Yazdır** ögesine dokunun.

NOT

- Kağıt boyutu ve kağıt türü iOS uygulamasına göre belirtilir.
- Makineniz Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini destekler. Her kullanıcı için yazdır kısıtlanmış olsa da AirPrint yoluyla yazdırma mümkündür. AirPrint yoluyla yazdırmayı kısıtlamak istiyorsanız, Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini Ortak Mod olarak ayarlayın ve sonra Ortak için yazdır'ı sınırlayın. Daha fazla bilgi için Brother makinenizin Gelişmiş Kullanım Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu özelliklerine bakın.

OS X Lion v10.7 veya üstünü kullanarak yazdırma

NOT

Yazdırmadan önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin.

- 1 Apple Menüsünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin.
- 2 **Yazdırma ve Tarama** ögesine tıklayın.
- 3 Soldaki Yazıcılar penceresinin altında + simgesine tıklayın.
- 4 **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** ögesine tıklayın. **Ekle** ekranı görüntülenir.
- 5 Brother makinenizi seçin ve **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** ögesini seçin.
- 6 **Ekle** ögesine tıklayın.

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

- 1 Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.

- 2 Macintosh bilgisayarınızda yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
- 3 **Dosya** menüsüne tıklayın ve daha sonra **Yazdır** ögesini seçin.
- 4 Brother makinenizin seçildiğinden emin olun.
Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Yazıcı** açılır listesine tıklayın ve Brother makinenizi seçin.
- 5 Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
- 6 **Yazdır** ögesine tıklayın.

NOT

Makineniz Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini destekler. Her kullanıcı için yazdır kısıtlanmış olsa da AirPrint yoluyla yazdırma mümkündür. AirPrint yoluyla yazdırmayı kısıtlamak istiyorsanız, Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini Ortak Mod olarak ayarlayın ve sonra Ortak için yazdır'ı sınırlayın. Daha fazla bilgi için Brother makinenizin Gelişmiş Kullanım Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu özelliklerine bakın.

OS X v10.8 veya üstü kullanarak faks gönderme

NOT

- Faks göndermeden önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin.
 - 1 Apple Menüsünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin.
 - 2 **Yazdırma ve Tarama** ögesine tıklayın.
 - 3 Soldaki Yazıcılar penceresinin altında + simgesine tıklayın.
 - 4 **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** ögesine tıklayın. **Ekle** ekranı görüntülenir.
 - 5 Brother makinenizi seçin ve **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** ögesini seçin.
 - 6 **Ekle** ögesine tıklayın.
- Brother makinenizin telefon hattına bağlı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- AirPrint kullanarak yalnızca siyah-beyaz faks belgeleri gönderebilirsiniz.

Apple TextEdit, aşağıdaki örnekle kullanılır.

- 1 Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Macintosh bilgisayarınızda, faks olarak göndermek istediğiniz dosyayı açmak için Apple TextEdit kullanın.
- 3 **Dosya** menüsüne tıklayın ve daha sonra **Yazdır** ögesini seçin.
- 4 **Yazıcı** açılır listesine tıklayın ve sonra **Brother MFC-XXXX - Fax** (XXXX model adınızdır) ögesini seçin.
- 5 Faks alıcı bilgisini girin.
- 6 **Faks** ögesine tıklayın.

NOT

- Kapak sayfaları halihazırda OS X v10.8 tarafından desteklenmez.
- Makineniz Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini destekler. AirPrint ile faks göndermek, her kullanıcı için Faks Tx kısıtlanmışsa kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Brother makinenizin Gelişmiş Kullanım Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu özelliklerine bakın.

Bu bölümde, Brother makinesiyle AirPrint'i kullanırken karşılaşılabileceğiniz normal sorunları nasıl çözeceğiniz anlatılmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra sorunu çözemediyse, lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.

Makinenizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız


Sorun	Öneriler
Brother makinem yazıcı listesinde görüntülenmiyor.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun. Ağ ayarlarını onaylayın (bkz. Ağ ayarları >> sayfa 2). Mobil aygıtı kablosuz erişim noktasının/yönlendiricinin veya Brother makinenizin yakınına taşıyın.
Yazdırılamıyorum.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun. Ağ ayarlarını onaylayın (bkz. Ağ ayarları >> sayfa 2).
iOS aygıtından çok sayfalı bir belge yazdırmaya çalışıyorum, ancak YALNIZCA ilk sayfa yazdırılıyor.	En son iOS sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için http://support.apple.com/kb/HT4356 Apple destek makalesine başvurun.

Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme


AirPrint özelliğini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için standart bir web tarayıcı kullanılabilir (AirPrint varsayılan olarak etkinleştirilir).

- 1 Makinenin bilgisayarla aynı ağa bağlı olduğunu onaylayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki web tarayıcıyı açın.
- 3 Tarayıcınızın adres çubuğuna "http://makinenin IP adresi" ögesini yazın ("makinenin IP adresi" makinenizin IP adresidir).
 - Örneğin:
http://192.168.1.2/

NOT

- Kontrol paneli ağ menüsünde makinenizin IP adresini görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
- Web Tabanlı Yönetim için oturum açma şifresini ayarladıysanız, şifreyi **Login** (Oturum Aç) kutusuna yazın ve sonra  ögesine tıklayın.

4 **Network** (Ađ) öđesine tıklayın.

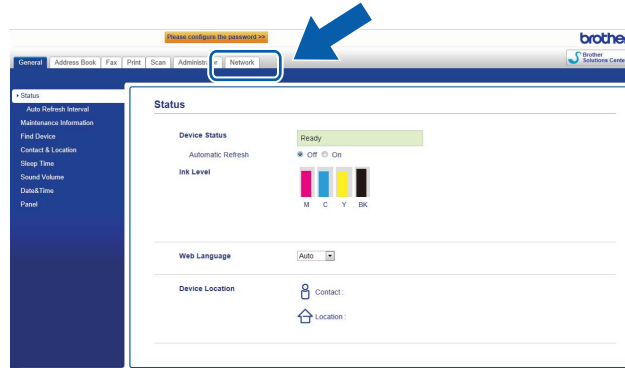

5 **Protocol** (Protokol) öđesine tıklayın.

6 AirPrint'i kapatmak için, **AirPrint** onay kutusunu temizleyin; AirPrint'i açmak için tekrar **AirPrint** onay kutusunu seçin.

7 **Submit** (Gönder) öđesine tıklayın.

8 Makineyi yeniden başlatın.

brother

World Wide Web'de bizi ziyaret edin
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com