


# Руководство по использованию AirPrint



Настоящее руководство пользователя применимо к следующим моделям:

DCP-J105, MFC-J200



## Условные обозначения

В настоящем руководстве пользователя используется следующий значок:

<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций или советы по выполнению какой-либо операции с другими функциями.
-------------------	---

## Товарные знаки

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc.

Wi-Fi Direct является товарным знаком ассоциации Wi-Fi Alliance.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного обеспечения.

**Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.**


© Brother Industries, Ltd., 2014. Все права защищены.

# Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>1</b>
	Общая информация .....	1
	Требования к оборудованию .....	1
	Поддерживаемые операционные системы .....	1
	Настройки сети .....	1
<b>2</b>	<b>Печать</b>	<b>5</b>
	Печать с мобильных устройств iPad, iPhone и iPod touch .....	5
	Печать в OS X v10.7 или более поздней версии .....	5
<b>A</b>	<b>Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>7</b>
	Если возникла проблема с устройством .....	7
	Выключение/включение функции AirPrint с помощью утилиты управления через веб-интерфейс (в веб-браузере) .....	7

## Общая информация

Функция AirPrint позволяет выполнять по беспроводной сети печать фотографий, сообщений электронной почты, веб-страниц и документов с устройств iPad, iPhone и iPod touch без установки драйвера.

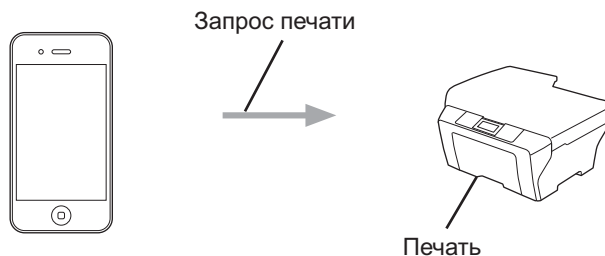


## Требования к оборудованию

### Поддерживаемые операционные системы

Функция AirPrint поддерживается на устройствах iPad (все модели), iPhone (модель 3GS или более поздние модели) и iPod touch (модель 3-го поколения или более поздние модели), на которых установлена последняя версия iOS. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

### Настройки сети

Для использования функции AirPrint мобильное устройство необходимо подключить к беспроводной сети, к которой подключено устройство Brother. Функцией AirPrint поддерживаются беспроводные подключения, использующие режим ad-hoc, режим инфраструктуры или стандарт Wi-Fi Direct™ (только на поддерживаемых моделях).

Инструкции по настройке мобильного устройства для работы в беспроводной сети см. в руководстве пользователя мобильного устройства. Чтобы найти ссылку на руководство пользователя для используемого мобильного устройства на веб-сайте Apple, щелкните значок  в веб-браузере Safari.


О настройке устройства Brother для работы в беспроводной сети см. "Руководство по быстрой установке" или "Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети" для используемого устройства Brother.

Если используемое устройство Brother поддерживает стандарт Wi-Fi Direct™ и устройство необходимо настроить для сети Wi-Fi Direct™, загрузите "Руководство по использованию Wi-Fi Direct™" с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/>.

## Режим ad-hoc

Подключите мобильное устройство к устройству Brother без использования точки беспроводного доступа/маршрутизатора.

1

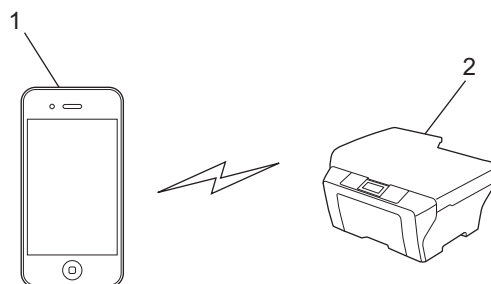


**1 Мобильное устройство**

**2 Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)**

## Режим инфраструктуры

Подключите мобильное устройство к устройству Brother через точку беспроводного доступа/маршрутизатор.

- Если устройство Brother подключено к точке беспроводного доступа/маршрутизатору с помощью функции беспроводного подключения устройства:

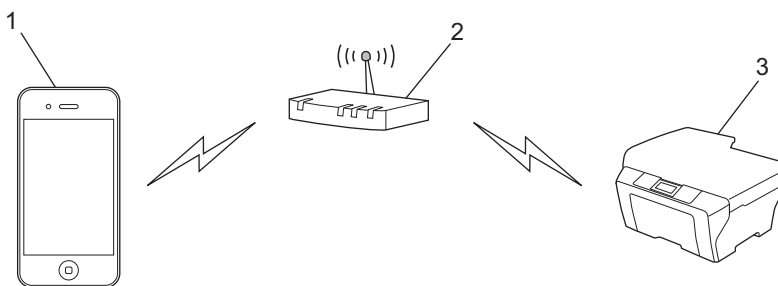


**1 Мобильное устройство**

**2 Точка беспроводного доступа/маршрутизатор**

**3 Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)**

- Если устройство Brother подключено к точке беспроводного доступа/маршрутизатору через сетевой кабель:

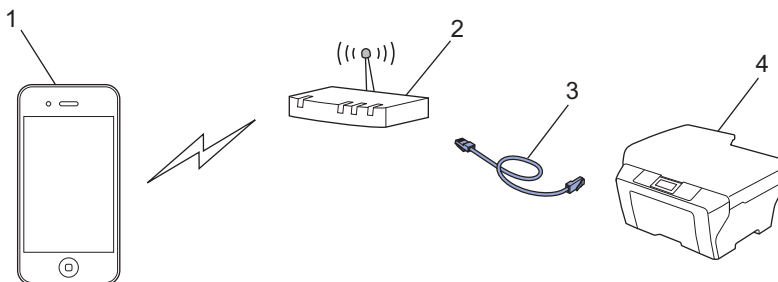

**1 Мобильное устройство**

**2 Точка беспроводного доступа/маршрутизатор**


**3 Сетевой кабель**

**4 Проводное или беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)**

## Сеть Wi-Fi Direct™ (только для поддерживаемых моделей)

Подключите мобильное устройство к устройству Brother с помощью Wi-Fi Direct™. Стандарт Wi-Fi Direct™ позволяет настроить защищенную беспроводную сеть между устройством Brother и мобильным устройством без использования точки доступа.

1

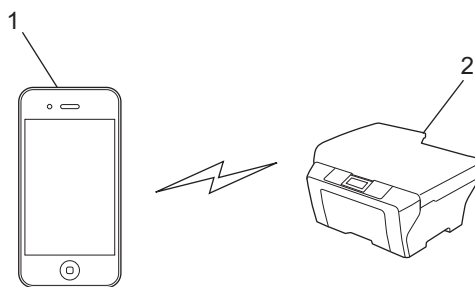

**1 Мобильное устройство**


**2 Используемое устройство Brother**

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В случае использования стандарта Wi-Fi Direct™ устройство Brother поддерживает только беспроводное подключение типа "один-к-одному".

## Печать с мобильных устройств iPad, iPhone и iPod touch

Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется веб-браузер Safari.

- 1 Убедитесь, что устройство Brother включено.
- 2 В браузере Safari откройте страницу, которую следует напечатать.
- 3 Нажмите .
- 4 Нажмите **Печать**.
- 5 Убедитесь, что устройство Brother выбрано.  
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), нажмите **Выбрать принтер**.  
Отображается список доступных устройств. Выберите нужное устройство.
- 6 Выберите нужные параметры (например, число страниц для печати и двустороннюю печать, если эта функция поддерживается устройством).
- 7 Нажмите **Печать**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Формат и тип бумаги указываются в зависимости от приложения iOS.

## Печать в OS X v10.7 или более поздней версии

Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется веб-браузер Safari.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем приступить к печати, добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.

При добавлении устройства Brother в список принтеров во всплывающем меню **Принтер** выберите **AirPrint Printer**.

- 1 Убедитесь, что устройство Brother включено.
- 2 На компьютере Macintosh в браузере Safari откройте страницу, которую следует напечатать.
- 3 В меню **Файл** выберите пункт **Напечатать**.
- 4 Убедитесь, что устройство Brother выбрано.  
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), в раскрывающемся списке **Принтер** выберите используемое устройство Brother или **Ближайшие принтеры**.



Печать

- 5 Выберите нужные параметры (например, число страниц для печати и двустороннюю печать, если эта функция поддерживается устройством).
- 6 Выберите **Напечатать**.

В этой главе описаны способы устранения возможных проблем, которые могут возникнуть при использовании функции AirPrint на устройстве Brother. Если возникшую проблему устранить не удастся даже после прочтения этой главы, посетите веб-сайт Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/>.

## Если возникла проблема с устройством

Проблема	Рекомендации
Устройство Brother не отображается в списке принтеров.	Убедитесь, что устройство Brother включено.
	Проверьте настройки сети (см. <i>Настройки сети</i> >> стр. 1).
	Переместите мобильное устройство ближе к точке беспроводного доступа/маршрутизатору или к устройству Brother.
Не удается выполнить печать.	Убедитесь, что устройство Brother включено.
	Проверьте настройки сети (см. <i>Настройки сети</i> >> стр. 1).
При попытке печати многостраничного документа с устройства iOS печатается ТОЛЬКО первая страница.	Убедитесь, что используется последняя версия iOS. Более подробную информацию о функции AirPrint см. в следующей статье службы технической поддержки Apple: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## Выключение/включение функции AirPrint с помощью утилиты управления через веб-интерфейс (в веб-браузере)


Для включения и выключения функции AirPrint можно использовать обычный веб-браузер (по умолчанию функция AirPrint включена).

- 1 Убедитесь, что устройство Brother подключено к той же сети, что и компьютер.
- 2 Откройте веб-браузер на компьютере.
- 3 В адресной строке веб-браузера введите "http://IP-адрес устройства/" (где "IP-адрес устройства" — это IP-адрес используемого устройства).
  - Пример:  
http://192.168.1.2/

## ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адрес используемого устройства отображается в меню сетевых настроек на панели управления. Для получения более подробной информации см. "Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети", прилагаемое к устройству Brother.

- 4 Нажмите **AirPrint**.

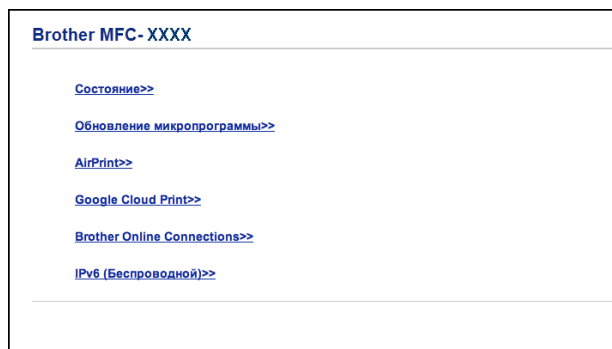

- 5 Чтобы отключить функцию AirPrint, выберите **Отключено**; чтобы включить функцию AirPrint, выберите **Включено**.
- 6 Нажмите кнопку **Отправить**.
- 7 Перезапустите устройство.

# brother

Посетите нас в Интернете  
<http://www.brother.com/>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)