


# Руководство по использованию AirPrint



Это руководство пользователя относится к следующим моделям:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT  
DCP-L8400CDN/L8450CDW  
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



## Условные обозначения

В настоящем руководстве используется приведенное ниже обозначение.

<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	В примечаниях содержатся инструкции для определенных ситуаций или даются советы по выполнению операции с использованием других функций.
-------------------	---

## Товарные знаки

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc.

Wi-Fi Direct является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения об использовании своего программного обеспечения.

**Любые коммерческие названия и торговые наименования компаний, которые упоминаются в продуктах Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.**

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

В этом руководстве, если не указано иное, используются экранные сообщения из OS X 10.8.x. Отображаемые сообщения могут различаться в зависимости от операционной системы.


© Brother Industries, Ltd., 2014. Все права защищены.

# Содержание


<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>1</b>
	Общая информация .....	1
	Требования к оборудованию .....	2
	Поддерживаемые операционные системы.....	2
	Настройки сети .....	2
<b>2</b>	<b>Печать</b>	<b>5</b>
	Печать с iPad, iPhone и iPod touch.....	5
	Печать в OS X Lion 10.7 или более поздней версии.....	6
<b>3</b>	<b>Отправка факсов (для моделей серии MFC)</b>	<b>7</b>
	Отправка факсов в OS X 10.8 или более поздней версии .....	7
<b>A</b>	<b>Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>8</b>
	Неисправность устройства.....	8
	Отключение и включение функции AirPrint с помощью утилиты управления через веб-интерфейс (в веб-браузере).....	9

## Общая информация

Технология AirPrint используется для беспроводной печати фотографий, сообщений электронной почты, веб-страниц и документов с устройств iPad, iPhone и iPod touch без установки каких-либо драйверов.

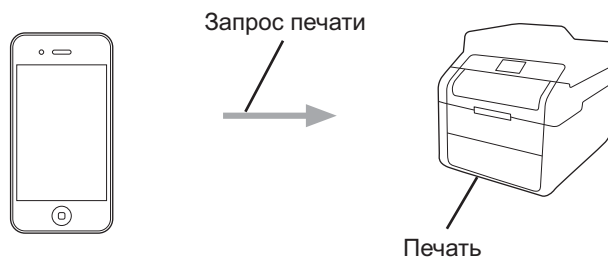

Кроме того, AirPrint позволяет отправлять факсы прямо с компьютера Macintosh, не печатая их (только для OS X 10.8 или более поздней версии).

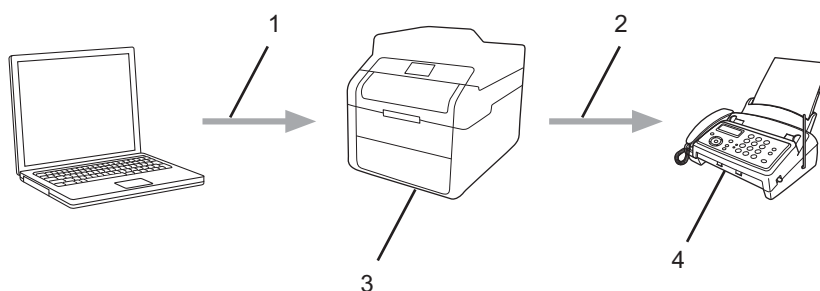

- 1 Проводная или беспроводная сеть
- 2 Телефонная линия
- 3 Ваше устройство Brother
- 4 Устройство получателя


# Требования к оборудованию

## Поддерживаемые операционные системы

ПО AirPrint совместимо с устройствами iPad (все модели), iPhone (3GS или более поздней версии) и iPod touch (начиная с 3-го поколения), на которых установлена последняя версия iOS. Дополнительную информацию см. на веб-сайте компании Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

## Настройки сети


Чтобы использовать технологию AirPrint, необходимо подключить мобильное устройство к той же беспроводной сети, что и аппарат Brother. AirPrint поддерживает беспроводные соединения, работающие в режиме ad-hoc, режиме инфраструктуры, а также использующие технологию Wi-Fi Direct™ (только для моделей с поддержкой этого стандарта).

Информацию о настройке мобильного устройства для подключения к беспроводной сети см. в руководстве пользователя мобильного устройства. Ссылку на это руководство можно получить на веб-сайте Apple, коснувшись кнопки  в браузере Safari.

Сведения о том, как настроить устройство Brother для работы в беспроводной сети, смотрите в документах «Руководство по быстрой установке» и «Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети» для соответствующего устройства Brother.

## Режим ad-hoc

Подключите мобильное устройство к аппарату Brother без использования точки беспроводного доступа или маршрутизатора.

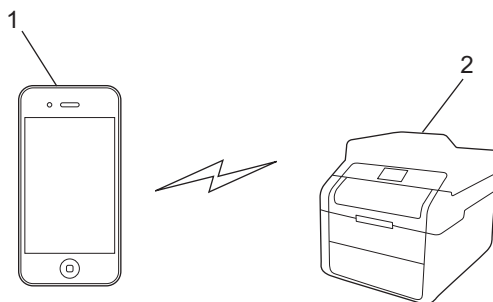


**1 Мобильное устройство**

**2 Беспроводное сетевое устройство (ваше устройство Brother)**

## Режим инфраструктуры


Подключите мобильное устройство к аппарату Brother через точку беспроводного доступа или маршрутизатор.

- Подключение устройства Brother к точке беспроводного доступа или маршрутизатору с помощью функции беспроводной связи

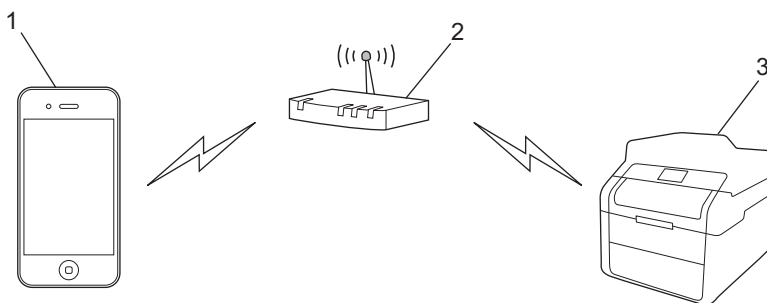

- 1 Мобильное устройство
- 2 Точка беспроводного доступа или маршрутизатор
- 3 Беспроводное сетевое устройство (ваше устройство Brother)


- Подключение устройства Brother к точке беспроводного доступа или маршрутизатору с помощью сетевого кабеля

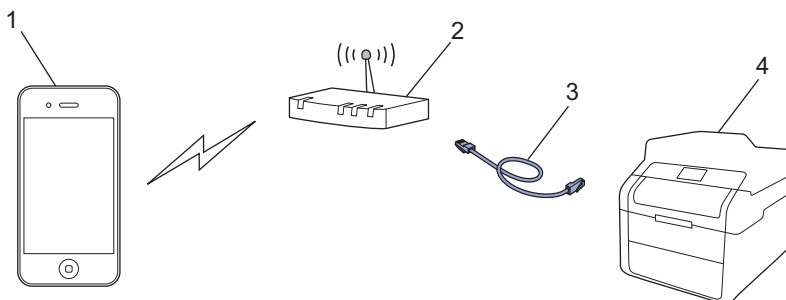

- 1 Мобильное устройство
- 2 Точка беспроводного доступа или маршрутизатор
- 3 Сетевой кабель
- 4 Проводное или беспроводное сетевое устройство (ваше устройство Brother)

## Сеть Wi-Fi Direct™ (только для моделей с поддержкой этого стандарта)

Подключите мобильное устройство к аппарату Brother с помощью Wi-Fi Direct™. Эта технология позволяет настраивать защищенную беспроводную сеть между вашим аппаратом Brother и мобильным устройством без использования точки доступа.

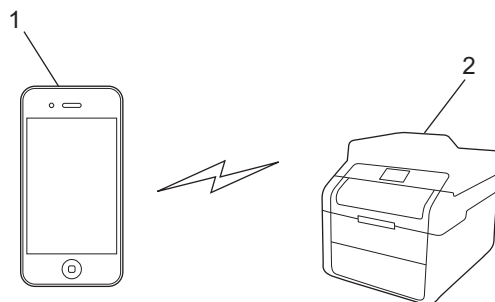

**1 Мобильное устройство**


**2 Ваше устройство Brother**

### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании Wi-Fi Direct™ устройство Brother поддерживает только беспроводную связь в режиме «один к одному».

## Печать с iPad, iPhone и iPod touch

Последовательность действий для печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется браузер Safari.

- 1 Убедитесь в том, что устройство Brother включено.
- 2 Откройте в браузере Safari страницу, которую требуется напечатать.
- 3 Коснитесь кнопки .
- 4 Коснитесь кнопки **Напечатать**.
- 5 Выберите устройство Brother.  
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), коснитесь кнопки **Выбрать принтер**.  
Отобразится список доступных устройств. Выберите нужное устройство.
- 6 Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать (если она поддерживается устройством).
- 7 Коснитесь кнопки **Напечатать**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

---

- Формат и тип бумаги указываются в зависимости от приложения iOS.
  - Ваше устройство поддерживает защитную блокировку функций. Функция AirPrint доступна даже в том случае, если печать для каждого пользователя ограничена. Чтобы установить ограничение для печати при использовании AirPrint, выберите для защитной блокировки функций режим открытого доступа и установите ограничение для печати. Подробные сведения смотрите в документах «Руководство по дополнительным функциям» и «Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети» для соответствующего устройства Brother.
-



## Печать в OS X Lion 10.7 или более поздней версии

### ПРИМЕЧАНИЕ

---

Прежде чем приступить к печати, добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.

- 1 В меню Apple выберите **Системные настройки**.
  - 2 Нажмите **Печать и сканирование**.
  - 3 Слева под панелью «Принтеры» щелкните по значку **+**.
  - 4 Нажмите **Добавить принтер или сканер**. Появится экран **Добавить**.
  - 5 Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Использ** выберите **AirPrint**.
  - 6 Нажмите **Добавить**.
- 

Последовательность действий для печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется браузер Safari.

- 1 Убедитесь в том, что устройство Brother включено.
- 2 На компьютере Macintosh запустите браузер Safari и откройте страницу, которую требуется напечатать.
- 3 Выберите **Файл** и нажмите **Напечатать**.
- 4 Выберите устройство Brother.  
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), щелкните по раскрывающемуся списку **Принтер** и выберите устройство Brother.
- 5 Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать (если она поддерживается устройством).
- 6 Нажмите **Напечатать**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

---

Ваше устройство поддерживает защитную блокировку функций. Функция AirPrint доступна даже в том случае, если печать для каждого пользователя ограничена. Чтобы установить ограничение для печати при использовании AirPrint, выберите для защитной блокировки функций режим открытого доступа и установите ограничение для печати. Подробные сведения смотрите в документах «Руководство по дополнительным функциям» и «Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети» для соответствующего устройства Brother.

---

## Отправка факсов в OS X 10.8 или более поздней версии

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем отправить факс, добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.
  - 1 В меню Apple выберите **Системные настройки**.
  - 2 Нажмите **Печать и сканирование**.
  - 3 Слева под панелью «Принтеры» щелкните по значку +.
  - 4 Нажмите **Добавить принтер или сканер**. Появится экран **Добавить**.
  - 5 Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Используй** выберите **AirPrint**.
  - 6 Нажмите **Добавить**.
- Устройство Brother необходимо подключить к телефонной линии. Проверьте, правильно ли оно работает.
- С помощью функции AirPrint можно отправлять только черно-белые факсы.

Последовательность действий для отправки факсов может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется приложение Apple TextEdit.

- 1 Убедитесь в том, что устройство Brother включено.
- 2 На компьютере Macintosh с помощью приложения Apple TextEdit откройте файл, который требуется отправить по факсу.
- 3 В меню **Файл** выберите **Напечатать**.
- 4 Щелкните по раскрывающемуся списку **Принтер**, а затем выберите **MFC-XXXX - Fax** (где XXXX — название используемой модели).
- 5 Введите данные получателя факса.
- 6 Нажмите **Факс**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- На данный момент в OS X 10.8 не поддерживаются титульные листы.
- Ваше устройство поддерживает защитную блокировку функций. Если передача факсов для каждого пользователя ограничена, то отправить их с помощью функции AirPrint невозможно. Подробные сведения смотрите в документах «Руководство по дополнительным функциям» и «Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети» для соответствующего устройства Brother.

В этой главе описаны способы устранения типичных проблем, с которыми можно столкнуться при использовании функции AirPrint на устройстве Brother. Если возникшую проблему не удастся устранить даже после выполнения приведенных рекомендаций, посетите веб-сайт Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.

## Неисправность устройства


Неисправность	Рекомендации
Устройство Brother не отображается в списке принтеров.	Убедитесь в том, что устройство Brother включено.
	Проверьте настройки сети ( <i>Настройки сети</i> >> стр. 2).
	Перенесите мобильное устройство ближе к точке беспроводного доступа, маршрутизатору или устройству Brother.
Печать не выполняется.	Убедитесь в том, что устройство Brother включено.
	Проверьте настройки сети ( <i>Настройки сети</i> >> стр. 2).
При попытке напечатать многостраничный документ с iPhone, iPod touch и iPad печатается ТОЛЬКО первая страница.	Убедитесь в том, что используется новейшая версия iOS. Дополнительную информацию об AirPrint см. в статье технической поддержки Apple, <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## Отключение и включение функции AirPrint с помощью утилиты управления через веб-интерфейс (в веб-браузере)


Для включения и отключения функции AirPrint (по умолчанию она включена) на устройстве можно использовать обычный веб-браузер.

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к той же сети, что и компьютер.
- 2 Откройте на компьютере веб-браузер.
- 3 В адресной строке браузера введите `http://IP-адрес устройства/` (где IP-адрес устройства — это IP-адрес устройства Brother).
  - Пример:  
`http://192.168.1.2/`

### ПРИМЕЧАНИЕ

- IP-адрес устройства отображается в меню «Сеть» на панели управления. Дополнительные сведения см. в документе «Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети» для соответствующего устройства Brother.
- Если для утилиты управления через веб-интерфейс задан пароль для входа, введите его в поле **Вход** и нажмите кнопку .

- 4 Нажмите **Сеть**.

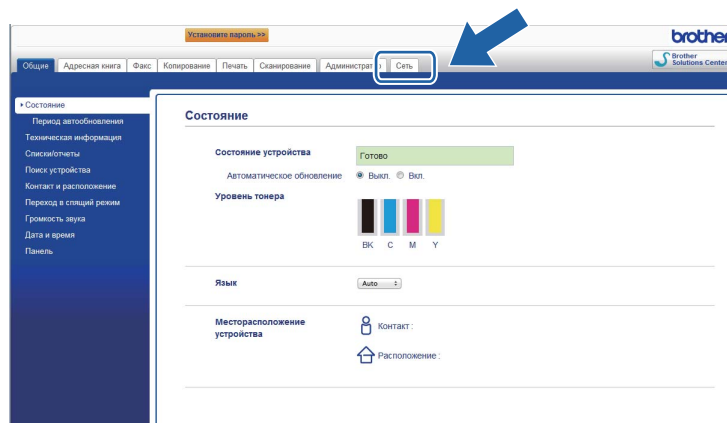

- 5 Нажмите **Протокол**.
- 6 Чтобы отключить функцию **AirPrint**, снимите флажок **AirPrint**. Для включения функции **AirPrint** установите флажок **AirPrint**.
- 7 Нажмите **Отправить**.
- 8 Перезапустите устройство.

**brother**<sup>®</sup>

Посетите наш веб-сайт  
<http://www.brother.com/>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)