

# **Przewodnik Usług Internetowych**

**DCP-J4120DW**

**MFC-J4420DW**

**MFC-J4620DW**

**MFC-J5320DW**

**MFC-J5620DW**

**MFC-J5720DW**

## Przed użyciem urządzenia Brother

- [Modele, których dotyczy podręcznik](#)
- [Definicje oznaczeń](#)
- [Znaki handlowe](#)
- [Ważne](#)

## Modele, których dotyczy podręcznik

Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Modele z wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,7 cala: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

Modele z wyświetlaczem LCD o przekątnej 3,7 cala: MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW



### Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)

## Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:



Ikony porad zawierają przydatne wskazówki i informacje uzupełniające.



### Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)

## Znaki handlowe

BROTHER jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Flickr i logo Flickr to znaki handlowe i/lub zastrzeżone znaki handlowe firmy Yahoo! Inc.

Google Drive i Picasa Web Albums to znaki handlowe firmy Google Inc. Korzystanie z tych znaków handlowych zgody firmy Google.

Evernote i logo Evernote Elephant to znaki handlowe firmy Evernote Corporation wykorzystywane zgodnie z warunkami licencji.

Microsoft, Windows, Windows Vista i Internet Explorer to zastrzeżone znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Macintosh i Safari to znaki handlowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów stanowiących jej własność.

**Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich spółek.**



### Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)

## Ważne

- Przejdź do strony **Podręczniki** dla posiadanego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem <http://support.brother.com>, aby pobrać inne instrukcje.
- Należy pamiętać, że nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.

- 
- Nazwa Windows® XP używana w tym dokumencie oznacza system operacyjny Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition oraz Windows® XP Home Edition.
  - Komunikaty LCD użyte w niniejszym podręczniku pochodzą z modelu MFC-J4620DW, chyba że podano inaczej.

©2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.



### **Powiązane informacje**

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)
-

## Spis Treści

<b>Przed użyciem usługi Brother Web Connect</b> .....	<b>1</b>
Czym jest funkcja Brother Web Connect? .....	2
Dostępne usługi .....	3
Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect .....	5
Konto usługi.....	6
Połączenie internetowe .....	7
Instalacja oprogramowania MFL-Pro Suite .....	8
Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia .....	9
Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW .....	10
Konfiguracja funkcji Brother Web Connect .....	11
Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect.....	12
Tworzenie konta dla każdej żądanej usługi .....	13
Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect.....	14
Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother.....	16
Usuwanie konta Brother Web Connect w urządzeniu .....	18
Konfiguracja funkcji Brother Web Connect dla usługi Brother CreativeCenter .....	20
<b>Skanowanie i przesyłanie</b> .....	<b>21</b>
Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect.....	22
Przesyłanie dokumentu z urządzenia pamięci zewnętrznej za pomocą funkcji Brother Web Connect .....	24
<b>Pobieranie, drukowanie i zapisywanie</b> .....	<b>26</b>
Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect.....	27
Pobieranie i drukowanie za pomocą usług Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive oraz Box.....	28
Pobieranie i drukowanie szablonów Brother CreativeCenter .....	31
Pobieranie i zapisywanie dokumentu w urządzeniu pamięci zewnętrznej.....	33
<b>Przekazywanie faksów do chmury</b> .....	<b>36</b>
Przekazywanie faksów do chmury .....	37
Włączenie przekazywania faksów do chmury .....	38
Wyłączenie przekazywania faksów do chmury .....	40
<b>Informacje o zaznaczaniu, skanowaniu oraz kopiowaniu lub wycinaniu</b> .....	<b>41</b>
Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów .....	42
Zaznaczanie i skanowanie dokumentów do chmury .....	44
Zaznaczanie i skanowanie dokumentu na kartę pamięci lub napęd USB Flash .....	46
Kopiowanie zaznaczonego fragmentu .....	48
Wycinanie zaznaczonego fragmentu .....	49
<b>Funkcje NotePrint i NoteScan</b> .....	<b>50</b>
Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan .....	51
Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki .....	53
Skanowanie arkusza notatki do chmury .....	55
Skanowanie arkusza notatki na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash .....	57
<b>Ustawienia skrótów</b> .....	<b>58</b>
Dodawanie skrótów funkcji Web Connect.....	59
Dodawanie skrótów aplikacji .....	60

---

▲ Strona główna > Spis Treści

Zmiana skrótów .....	61
Edycja nazw skrótów.....	62
Usuwanie skrótów .....	63
Używanie skrótu .....	64
<b>Rozwiązywanie problemów z usługą Brother Web Connect.....</b>	<b>65</b>
Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect.....	66

## Przed użyciem usługi Brother Web Connect

- [Czym jest funkcja Brother Web Connect?](#)

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przesyłać je do tych usług, a także pobierać i drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane.

- [Dostępne usługi](#)

Funkcji Brother Web Connect można użyć do uzyskania dostępu do usług z poziomu urządzenia Brother:


- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

(Dla następujących usług: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

## Czym jest funkcja Brother Web Connect?

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przysyłać je do tych usług, a także pobierać i drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane.

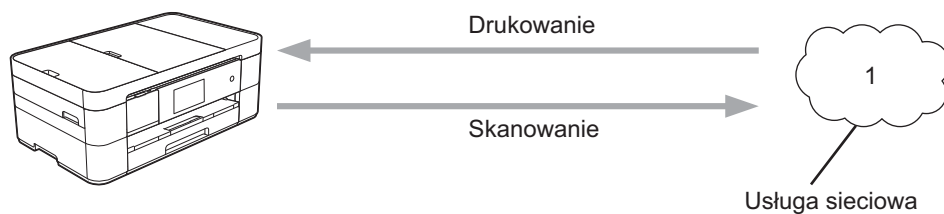

1. Zdjęcia, obrazy, dokumenty i inne pliki



### Powiązane informacje

- [Przed użyciem usługi Brother Web Connect](#)

## Dostępne usługi

Funkcji Brother Web Connect można użyć do uzyskania dostępu do usług z poziomu urządzenia Brother:

### Picasa Web Albums™

Usługa internetowa pozwalająca na udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przysyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom.

Adres URL: <http://picasaweb.google.com>

### Google Drive™

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie, edycję, udostępnianie i synchronizowanie plików.

Adres URL: <http://drive.google.com>

### Flickr®

Usługa internetowa pozwalająca na udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przysyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom.

Adres URL: <http://www.flickr.com>

### Facebook

Usługa społecznościowa umożliwiająca również przysyłanie i udostępnianie obrazów innym użytkownikom.

Adres URL: <http://www.facebook.com>

### Evernote®

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie plików i zarządzanie nimi.

Adres URL: <http://www.evernote.com>

### Dropbox

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie plików.

Adres URL: <http://www.dropbox.com>

### OneDrive

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie i udostępnianie plików oraz zarządzanie nimi.

Adres URL: <https://onedrive.live.com>

### Box

Usługa internetowa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów.

Adres URL: <http://www.box.com>

### Brother CreativeCenter

Strona internetowa oferująca szereg szablonów, takich jak kartki z pozdrowieniami, broszury i kalendarze, które można drukować na urządzeniu Brother. (dostępne tylko w niektórych krajach)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Poniższa tabela przedstawia typy plików, których można używać, korzystając z funkcji Brother Web Connect.

Dostępne usługi	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Pobieranie i drukowanie obrazów oraz	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/ XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Tylko drukowanie)



Dostępne usługi	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
zapisywanie ich na nośnikach danych			
Przesyłanie zeskanowanych obrazów	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Przesyłanie obrazów zapisanych na nośnikach danych	JPEG	JPEG	-
Przekazywanie faksu do usług internetowych (dostępne tylko w niektórych krajach)	JPEG	PDF/JPEG /TIFF	-



(W przypadku Hongkongu, Tajwanu i Korei)

Funkcja Brother Web Connect obsługuje jedynie nazwy plików w języku angielskim. Nazwy plików w języku lokalnym nie zostaną pobrane.



### Powiązane informacje

- [Przed użyciem usługi Brother Web Connect](#)
- [Przekazywanie faksów do chmury](#)

## Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect

- [Konto usługi](#)
- [Połączenie internetowe](#)
- [Instalacja oprogramowania MFL-Pro Suite](#)
- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia](#)
- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW](#)

## Konto usługi

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect, konieczne jest posiadanie konta w określonej usłudze. W przypadku braku konta należy przejść do witryny WWW danej usługi, korzystając z komputera, a następnie utworzyć konto.

Nie ma potrzeby tworzenia konta, aby używać usługi Brother CreativeCenter.



### Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)
-

## Połączenie internetowe

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect, urządzenie firmy Brother musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.

W przypadku konfiguracji sieci korzystających z serwera proxy należy skonfigurować urządzenie do obsługi serwera proxy. W przypadku braku pewności co do konfiguracji sieci należy skontaktować się z administratorem sieci.



Serwer proxy to komputer pełniący rolę pośrednika pomiędzy siecią Internet i komputerami, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.



### Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

## Instalacja oprogramowania MFL-Pro Suite

Wstępna instalacja funkcji Brother Web Connect wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym wcześniej oprogramowaniem Brother MFL-Pro Suite.

System Windows®:

Aby zainstalować oprogramowanie Brother MFL-Pro Suite i skonfigurować urządzenie do druk za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej, >> *Podręcznik szybkiej obsługi*.

Komputery Macintosh:

Aby zainstalować oprogramowanie firmy Brother, przejdź do witryny Brother Solutions Center pod adresem <http://support.brother.com>.



### Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

## Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia




Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować podane poniżej informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło




>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk  (Ustaw.) > Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączenia z siecią Web > Ustawienia proxy > Połączenie proxy.
2. Naciśnij przycisk .
3. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy. Naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk .

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Naciśnij przycisk  (Ustawienia) > Ustawienia > Sieć > Ustw połączenia z siecią Web > Ustawienia proxy > Połączenie proxy.
2. Naciśnij przycisk .
3. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy. Naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk .



### Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)


## Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, należy za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet skonfigurować następujące informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło



Zalecamy przeglądarkę Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 w systemie Windows® i Safari 5.0/6.0 w komputerach Macintosh. JavaScript i pliki cookie muszą być zawsze włączone, niezależnie od używanej przeglądarki. W przypadku używania innej przeglądarki należy się upewnić, że jest zgodna z protokołem HTTP 1.0 i HTTP 1.1.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „http://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” oznacza adres IP urządzenia).  
Na przykład: http://192.168.1.2
3. Domyślnie żadne hasło nie jest wymagane. Jeśli hasło zostało ustawione, wprowadź je, a następnie kliknij przycisk .
4. Kliknij kartę **Network (Sieć)**.
5. Kliknij **Protocol (Protokół)** w lewym pasku nawigacyjnym.
6. Upewnij się, że pole wyboru **Proxy** jest zaznaczone, a następnie kliknij **Submit (Prześlij)**.
7. W polu **Proxy** kliknij **Advanced Setting (Ustawienie zaawansowane)**.
8. Wprowadź informacje o serwerze proxy.
9. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



### Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

## Konfiguracja funkcji Brother Web Connect

(Dla następujących usług: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect](#)
- [Tworzenie konta dla każdej żądanej usługi](#)
- [Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect](#)
- [Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother](#)  
Należy wprowadzić informacje o koncie Brother Web Connect i skonfigurować urządzenie, aby można było użyć funkcji Brother Web Connect w celu dostępu do żądanej usługi.
- [Usuwanie konta Brother Web Connect w urządzeniu](#)
- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect dla usługi Brother CreativeCenter](#)




## Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect

Skonfiguruj ustawienia funkcji Brother Web Connect wykonując opisaną poniżej procedurę (w przypadku korzystania z usługi Brother CreativeCenter nie ma potrzeby wykonywania tej procedury):


### Krok 1: Utwórz konto odpowiedniej usługi.

Odwiedź witrynę WWW usługi, korzystając z komputera, a następnie utwórz konto. (W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane).

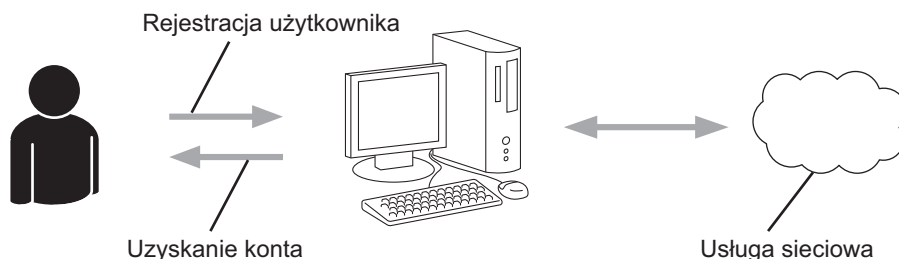


### Krok 2: Uzyskaj dostęp do funkcji Brother Web Connect.

Uruchom funkcję Brother Web Connect za pomocą komputera i uzyskaj identyfikator tymczasowy.

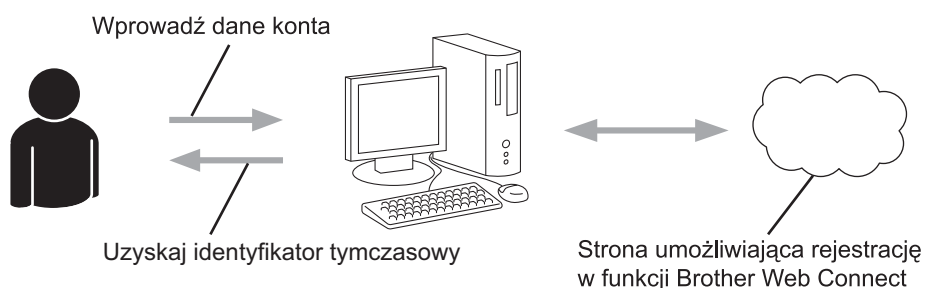

### Krok 3: Zarejestruj w urządzeniu informacje dotyczące konta, aby uzyskać dostęp do określonych usług.

Wprowadź identyfikator tymczasowy, aby aktywować usługę w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w urządzeniu, a także kod PIN, jeśli ma być stosowany.

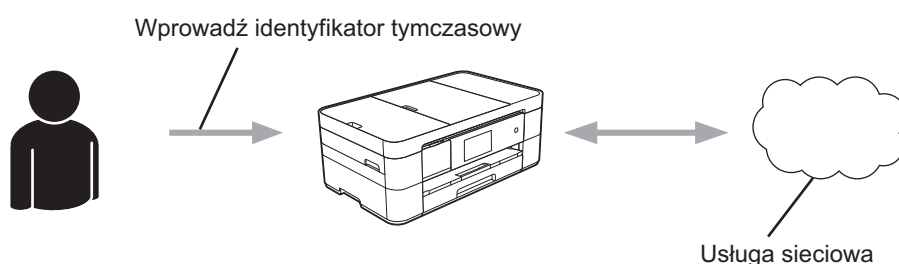

Można teraz korzystać z usługi za pomocą urządzenia Brother.



### Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

## Tworzenie konta dla każdej żądanej usługi

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, wymagane jest posiadanie konta w tej usłudze. W przypadku braku konta należy przejść do witryny WWW danej usługi, korzystając z komputera, a następnie utworzyć konto. Po utworzeniu konta i przed skorzystaniem z funkcji Brother Web Connect należy zalogować się i użyć konta za pomocą komputera. W przeciwnym razie dostęp do usługi za pomocą funkcji Brother Web Connect może być niemożliwy.

W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane.

Po zakończeniu tworzenia konta w żądanej usłudze internetowej, należy wystąpić o dostęp do funkcji Brother Web Connect.



Tworzenie konta nie jest wymagane w przypadku korzystania z usługi jako gość. Tylko niektóre usługi umożliwiają korzystanie z nich jako gość. Jeśli określona usługa nie zapewnia opcji użytkownika-gościa, należy utworzyć konto.



### Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

## Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect

Aby użyć funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usług internetowych należy najpierw wystąpić o dostęp do funkcji Brother Web Connect za pomocą komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Brother MFL-Pro Suite.

1. Odwiedź witrynę WWW rejestracji w funkcji Brother Web Connect.

Opcja	Opis
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Kliknij przycisk  ( <b>Start</b> ) > <b>Wszystkie programy</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> , a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona). Kliknij przycisk <b>Więcej</b> na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8	Kliknij przycisk  ( <b>Brother Utilities</b> ), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona). Kliknij przycisk <b>Więcej</b> na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję <b>Brother Web Connect</b> .
Macintosh	Kliknij przycisk <b>Go (Przejdź)</b> na pasku <b>Finder (Wyszukiwarka)</b> , <b>Applications (Aplikacje)</b> > <b>Brother</b> > <b>Utilities (Narzędzia)</b> > <b>Brother Web Connect</b> .



Można również odwiedzić stronę bezpośrednio:

Wpisz <http://bwc.brother.com> w pasku adresu przeglądarki WWW.

Przeglądarka WWW uzyska dostęp do strony aplikacji.

2. Wybierz usługę, której chcesz użyć.



**brother**

### Nawiąż połączenie dzięki programowi Brother Web Connect

Dostępność usług zależy od modelu produktu i wersji oprogramowania. Jeśli którakolwiek z wymienionych tutaj usług internetowych nie jest dostępna na Twoim urządzeniu, lub pojawia się inny problem z programem Brother Web Connect, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.


[Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej.](#)

Kliknij jedną z poniższych usług, aby jej użyć i otrzymać identyfikator tymczasowy

- OneNote
- OneDrive
- Box
- Połącz się z usługą Google Drive™
- EVERNOTE
- Dropbox
- Facebook
- Połącz się z usługą Picasa™
- FLICKR®

Rzeczywisty ekran może różnić się od ekranu przedstawionego powyżej.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wystąp o dostęp.  
Po wykonaniu wymaganych czynności zostanie wyświetlony identyfikator tymczasowy.
- Zanotuj swój identyfikator tymczasowy, ponieważ będzie wymagany do zarejestrowania konta w urządzeniu. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.

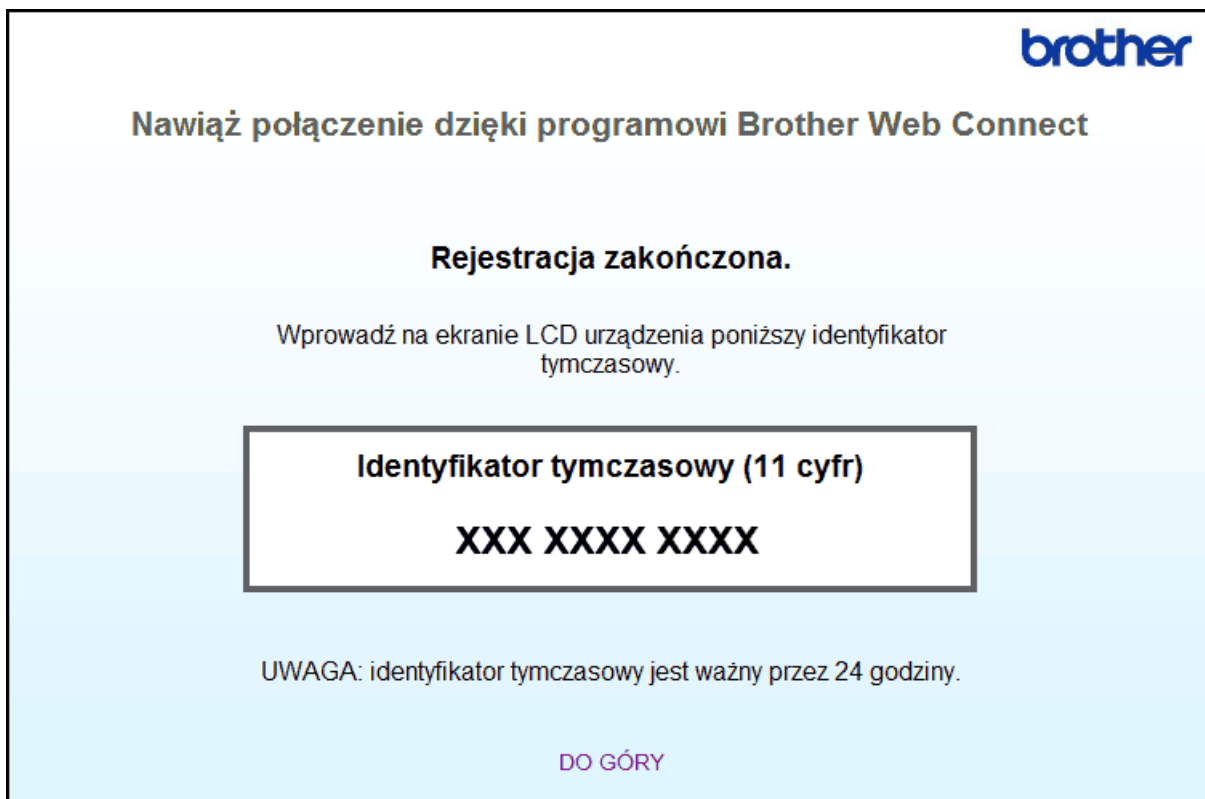

- Zamknij przeglądarkę internetową.

Mając identyfikator dostępu do funkcji Brother Web Connect, należy zarejestrować ten identyfikator w urządzeniu, a następnie użyć urządzenia w celu uzyskania dostępu do żądanej usługi internetowej.



### **Powiązane informacje**

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
- [Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother](#)

## Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother

Należy wprowadzić informacje o koncie Brother Web Connect i skonfigurować urządzenie, aby można było użyć funkcji Brother Web Connect w celu dostępu do żądanej usługi.

- Należy wystąpić dostęp do funkcji Brother Web Connect, aby zarejestrować konto w urządzeniu.
- Przed zarejestrowaniem konta upewnij się, że na panelu sterowania urządzenia ustawiono prawidłową datę i godzinę.
- W urządzeniu można zarejestrować do 10 kont.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.

Naciśnij przycisk Sieć Web.

2. Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.

3. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.



---

Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

---

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę, w której chcesz się zarejestrować.

Naciśnij nazwę usługi.

5. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk OK.

6. Naciśnij przycisk Zarejestruj/Usuń > Zarejestruj konto.

7. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.

Naciśnij OK.

8. Wprowadź identyfikator tymczasowy za pomocą panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.



---

Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego.

---

9. Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy konta, które ma zostać wyświetlone na panelu LCD.

Naciśnij OK.

10. Wprowadź nazwę za pomocą panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.

11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk Tak. (Kod PIN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do konta). Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk Nie.



---


Po wyświetleniu wprowadzonych informacji o koncie sprawdź, czy są prawidłowe.

---

12. Naciśnij przycisk Tak, aby zarejestrować wprowadzone informacje.

13. Naciśnij przycisk OK.

Rejestracja konta została ukończona, a urządzenie może teraz uzyskać dostęp do usługi.

14. Naciśnij przycisk .

## MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **More1**.
2. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.
3. Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
4. Naciśnij przycisk **Tak** lub **Nie**.



Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której chcesz się zarejestrować.  
Naciśnij nazwę usługi.
6. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk **Zarejestruj** lub **usuń konto** > **Zarejestruj konto**.
8. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.  
Naciśnij **OK**.
9. Wprowadź identyfikator tymczasowy za pomocą panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk **OK**.




Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego.

10. Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy konta, które ma zostać wyświetlone na panelu LCD.  
Naciśnij **OK**.
11. Wprowadź nazwę za pomocą panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
12. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk **Tak**. (Kod PIN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do konta). Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk **Nie**.



Po wyświetleniu wprowadzonych informacji o koncie sprawdź, czy są prawidłowe.

13. Naciśnij przycisk **Tak**, aby zarejestrować wprowadzone informacje.
14. Naciśnij przycisk **OK**.  
Rejestracja konta została ukończona, a urządzenie może teraz uzyskać dostęp do usługi.
15. Naciśnij przycisk .



### Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
- [Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect](#)

## Usuwanie konta Brother Web Connect w urządzeniu


>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW  
>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.  
Naciśnij przycisk Sieć Web.
2. Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.  
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
3. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.



Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę z kontem, które ma zostać usunięte.  
Naciśnij nazwę usługi.
5. Naciśnij przycisk Zarejestruj/Usuń > Usuń konto.
6. Naciśnij przycisk konta, które chcesz usunąć. W razie potrzeby można usunąć więcej niż jedno konto jednocześnie.  
Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.
7. Naciśnij OK.  
Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru.
8. Naciśnij przycisk Tak, aby usunąć.
9. Naciśnij OK.
10. Naciśnij przycisk .

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
2. Naciśnij przycisk Sieć Web.
3. Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.  
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
4. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.




Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której jest zarejestrowane konto, które chcesz usunąć.  
Naciśnij nazwę usługi.
6. Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto > Usuń konto.
7. Naciśnij przycisk konta, które chcesz usunąć. W razie potrzeby można usunąć więcej niż jedno konto jednocześnie.  
Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.
8. Naciśnij OK.  
Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru.

---

9. Naciśnij przycisk **Tak**, aby usunąć.

10. Naciśnij **OK**.

11. Naciśnij przycisk .



### **Powiązane informacje**

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
-



## Konfiguracja funkcji Brother Web Connect dla usługi Brother CreativeCenter

Usługa Brother Web Connect jest skonfigurowana tak, aby automatycznie działała z usługą Brother CreativeCenter. Nie jest wymagana konfiguracja do tworzenia kalendarzy, wizytówek, plakatów i kart z życzeniami, dostępnych pod adresem <http://www.brother.com/creativecenter>.



Usługa Brother CreativeCenter nie jest dostępna we wszystkich krajach.



### Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
-

## Skanowanie i przesyłanie

- [Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)  
Przesyłaj zeskanowane zdjęcia i dokumenty bezpośrednio do usługi internetowej bez konieczności użycia komputera.
- [Przesyłanie dokumentu z urządzenia pamięci zewnętrznej za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)  
Dokumenty zapisane na nośniku (takim jak karta pamięci lub pamięć USB flash) podłączonym do urządzenia można przesłać bezpośrednio do usługi internetowej.

## Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Przesyłaj zeskanowane zdjęcia i dokumenty bezpośrednio do usługi internetowej bez konieczności użycia komputera.

- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG lub plików Microsoft® Office skanowanie czarno-białe nie jest dostępne.
- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG każda strona jest przesyłana jako osobny plik.
- Przesyłane dokumenty są zapisywane w albumie o nazwie **From\_BrotherDevice**.

Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych dokumentów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można przysyłać zeskanowanych danych.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Załaduj dokument.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.

Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Można również nacisnąć przycisk Skanuj > do sieci Web.
- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę z kontem, do którego pliki mają zostać przesłane. Naciśnij nazwę usługi.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij przycisk konta.
5. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Naciśnij przycisk Prześlij: Skaner.
7. Jeśli pojawi się monit o określenie formatu pliku dokumentu, wybierz format pliku skanowanego dokumentu.
8. Jeśli na panelu LCD pojawi się ekran ustawień skanowania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień skanowania, naciśnij przycisk OK.
  - Wybierz żądane ustawienia skanowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

Opcja	Opis
Typ skanowania	Wybór typu skanowania dokumentu.
Rozdzielczość	Wybór rozdzielczości skanowania dokumentu.
Rozmiar skanów	Wybór rozmiaru skanowania dokumentu.



Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG każda strona jest przesyłana jako osobny plik.

9. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit Wybierz tag, wybierz żądany znacznik. Naciśnij przycisk OK.

10. Naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.

## MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Załaduj dokument.
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **More1**.
3. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Można również nacisnąć przycisk **Skanuj >** do sieci **Web**.
- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której jest zarejestrowane konto, do którego chcesz wysłać dane.  
Naciśnij nazwę usługi.
5. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
6. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk **Prześlij ze skanera**.
8. Jeśli pojawi się monit o określenie formatu pliku dokumentu, wybierz format pliku skanowanego dokumentu.
9. Jeśli na panelu LCD pojawi się ekran ustawień skanowania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień skanowania, naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybierz żądane ustawienia skanowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Opcja	Opis
Typ skanowania	Wybór typu skanowania dokumentu.
Rozdzielczość	Wybór rozdzielczości skanowania dokumentu.
Rozmiar skanów	Wybór rozmiaru skanowania dokumentu.
Skan. 2-stronne (tylko w przypadku opcji MFC-J5720DW)	Wybór trybu skanowania dwustronnego.



- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG każda strona jest przesyłana jako osobny plik.
- Skanowanie dwustronne jest dostępne tylko podczas skanowania za pomocą ADF.

10. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit **Wybierz tag**, wybierz żądany znacznik.

Naciśnij przycisk **OK**.

11. Naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.



### Powiązane informacje

- [Skanowanie i przesyłanie](#)

## Przesyłanie dokumentu z urządzenia pamięci zewnętrznej za pomocą funkcji Brother Web Connect

Dokumenty zapisane na nośniku (takim jak karta pamięci lub pamięć USB flash) podłączonym do urządzenia można przesłać bezpośrednio do usługi internetowej.

- Przesyłane dokumenty są zapisywane w albumie o nazwie **From\_BrotherDevice**.

Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych dokumentów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można przysłać zeskanowanych danych.



(W przypadku Hongkongu, Tajwanu i Korei)

Funkcja Brother Web Connect obsługuje jedynie nazwy plików w języku angielskim. Pliki nazwane w języku lokalnym nie zostaną przesłane.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

- Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.  
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.  
Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę z kontem, do którego pliki mają zostać przesłane.  
Naciśnij nazwę usługi.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij przycisk konta.
- Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk **Prześlij: Nośnik**.
- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić żądany dokument, a następnie naciśnij przycisk dokumentu.  
Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.  
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich dokumentów, które mają zostać przesłane.
- Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie przesyłanie dokumentów.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

- Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.  
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
- Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której jest zarejestrowane konto, do którego chcesz wysłać dane.  
Naciśnij nazwę usługi.
5. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
6. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij przycisk *Prześlij z nośnika*.
8. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić żądany dokument, a następnie go naciśnij. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.  
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich dokumentów, które mają zostać przesłane.
9. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
10. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie przesyłanie dokumentów.



### **Powiązane informacje**

- [Skanowanie i przesyłanie](#)

## Pobieranie, drukowanie i zapisywanie

- [Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)
- [Pobieranie i zapisywanie dokumentu w urządzeniu pamięci zewnętrznej](#)

Pliki JPEG i PDF oraz pliki Microsoft® Office można pobrać z usługi i zapisać bezpośrednio na nośniku podłączonym do urządzenia. Można także pobierać do urządzenia dokumenty przesłane i udostępnione przez innych użytkowników pod warunkiem posiadania uprawnień do wyświetlania tych dokumentów. Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych dokumentów użytkownikom posiadającym konto gościa. W przypadku uzyskiwania dostępu do usługi lub konta jako gość można przeglądać dokumenty, które właściciel udostępni publicznie, to znaczy dokumenty bez ograniczeń wyświetlania.

## Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Dokumenty, które zostały przesłane do konta, można pobrać bezpośrednio do urządzenia i wydrukować. Można także pobierać do urządzenia i drukować dokumenty przesłane i udostępnione przez innych użytkowników pod warunkiem posiadania uprawnień do wyświetlania tych dokumentów.

Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych dokumentów użytkownikom posiadającym konto gościa. W przypadku uzyskiwania dostępu do usługi lub konta jako gość można przeglądać dokumenty, które właściciel udostępnia publicznie i dokumenty, które nie posiadają ograniczeń wyświetlania.

Aby możliwe było pobieranie dokumentów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i dokumentów.

Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można pobierać danych.

Funkcja limitu stron funkcji Secure Function Lock dotyczy zadań drukowania za pomocą funkcji Web Connect.



(W przypadku Hongkongu, Tajwanu i Korei)

Funkcja Brother Web Connect obsługuje jedynie nazwy plików w języku angielskim. Pliki o nazwach w języku lokalnym nie zostaną pobrane.



### Powiązane informacje

- [Pobieranie, drukowanie i zapisywanie](#)
- [Pobieranie i drukowanie za pomocą usług Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive oraz Box](#)
- [Pobieranie i drukowanie szablonów Brother CreativeCenter](#)



## Pobieranie i drukowanie za pomocą usług Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive oraz Box

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW  
>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.

Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę z dokumentem, który ma zostać pobrany i wydrukowany. Naciśnij nazwę usługi.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu zalogowania się do usługi, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie je naciśnij. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
- W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić przycisk Użyj jako gość, a następnie naciśnij ten przycisk. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Pobierz: Druk.



- W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.
- W przypadku usług Facebook, Picasa Web Albums™ i Flickr®:
  - Aby pobrać własne dokumenty z usługi, naciśnij przycisk Twój album.
  - Aby pobrać z usługi dokumenty innych użytkowników, naciśnij przycisk Album innego użytkownika, a następnie wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.

5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany album, a następnie naciśnij przycisk albumu.



- Album oznacza zbiór dokumentów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote® należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.
- Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję Nie sortuj plików lub Zdjęcia bez sort., aby wybrać dokumenty. Nie można pobierać dokumentów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.

6. Naciśnij miniaturę dokumentu, który ma zostać wydrukowany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz dodatkowe dokumenty do wydrukowania (można wybrać do 10 dokumentów).
7. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
8. Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby kontynuować bez zmian ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK.
- Wybierz żądane ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

Opcja	Opis
Jakość wydruku	Wybór jakości druku.
Rozmiar papieru	Wybór rozmiaru papieru.
Typ papieru	Wybór typu papieru.
Bez obramowania (dotyczy wyłącznie plików JPEG)	Rozszerzenie obszaru wydruku w celu dopasowania do krawędzi papieru.
2-stronne (dotyczy wyłącznie plików PDF oraz plików Microsoft® Office)	Wybór opcji kopiowania po obu stronach papieru.

- Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.  
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie dokumentów.

## MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

- Przeciagnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
- Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- Przeciagnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której jest zapisany dokument, który ma zostać pobrany i wydrukowany.  
Naciśnij nazwę usługi.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby zalogować się do usługi ze swojego konta, przeciagnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wyświetlenia nazwy konta, a następnie naciśnij ją. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
  - Aby uzyskać dostęp do usługi jako gość, przeciagnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wyświetlenia przycisku Użyj usługi jako gość, a następnie naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk Pobierz do wydruku.



- W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.
- W przypadku usług Facebook, Picasa Web Albums™ i Flickr®:
  - Aby pobrać własne dokumenty z usługi, naciśnij przycisk Twój album.
  - Aby pobrać z usługi dokumenty innych użytkowników, naciśnij przycisk Album innego użytkownika, a następnie wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.

- Przeciagnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany album, a następnie go naciśnij.



- Album oznacza zbiór dokumentów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote® należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.
- Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję Pokaż pliki bez sortowania lub Wybierz nieposortowane zdjęcia, aby wybrać dokumenty. Nie można pobierać dokumentów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.

7. Naciśnij miniaturę dokumentu, który ma zostać wydrukowany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz dodatkowe dokumenty do wydrukowania (można wybrać do 10 dokumentów).
8. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
9. Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK.
  - Wybierz żądane ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

Opcja	Opis
Jakość wydruku	Wybór jakości druku.
Rozmiar papieru	Wybór rozmiaru papieru.
Typ papieru	Wybór typu papieru.
Wydr. bez margin (dotyczy wyłącznie plików JPEG)	Rozszerzenie obszaru wydruku w celu dopasowania do krawędzi papieru.
2-stronne (dotyczy wyłącznie plików PDF oraz plików Microsoft® Office)	Wybór opcji kopiowania po obu stronach papieru.

10. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.  
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie dokumentów.



### Powiązane informacje

- [Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)

## Pobieranie i drukowanie szablonów Brother CreativeCenter

Usługa Brother CreativeCenter nie jest dostępna we wszystkich krajach.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

2. Naciśnij przycisk Drukuj szablon "Creative Center".
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną kategorię, a następnie ją naciśnij.
4. Wybierz żądany plik. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich plików, które mają zostać wydrukowane.
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.



Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące zalecanych ustawień drukowania, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK.
  - Wybierz żądane ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

Opcja	Opis
Jakość wydruku	Wybór jakości druku.
Rozmiar papieru	Wybór rozmiaru papieru.
Typ papieru	Wybór typu papieru.
Bez obramowania (dotyczy wyłącznie plików JPEG)	Rozszerzenie obszaru wydruku w celu dopasowania do krawędzi papieru.
2-stronne (dotyczy wyłącznie plików PDF oraz plików Microsoft® Office)	Wybór opcji kopiowania po obu stronach papieru.

7. Naciśnij przycisk OK.  
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie dokumentów.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
2. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk **Drukuj szablon** "Creative Center".
4. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną kategorię, a następnie go naciśnij.
5. Wybierz żądany plik. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich plików, które mają zostać wydrukowane.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.



Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące zalecanych ustawień drukowania, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

7. Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK.
  - Wybierz żądane ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

Opcja	Opis
Jakość wydruku	Wybór jakości druku.
Rozmiar papieru	Wybór rozmiaru papieru.
Typ papieru	Wybór typu papieru.
Wydr. bez margin (dotyczy wyłącznie plików JPEG)	Rozszerzenie obszaru wydruku w celu dopasowania do krawędzi papieru.
2-stronne (dotyczy wyłącznie plików PDF oraz plików Microsoft® Office)	Wybór opcji kopiowania po obu stronach papieru.

8. Naciśnij przycisk OK.  
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie dokumentów.



### Powiązane informacje

- [Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)

## Pobieranie i zapisywanie dokumentu w urządzeniu pamięci zewnętrznej

Pliki JPEG i PDF oraz pliki Microsoft® Office można pobrać z usługi i zapisać bezpośrednio na nośniku podłączonym do urządzenia. Można także pobierać do urządzenia dokumenty przesłane i udostępnione przez innych użytkowników pod warunkiem posiadania uprawnień do wyświetlania tych dokumentów. Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych dokumentów użytkownikom posiadającym konto gościa. W przypadku uzyskiwania dostępu do usługi lub konta jako gość można przeglądać dokumenty, które właściciel udostępni publicznie, to znaczy dokumenty bez ograniczeń wyświetlania.

- Należy upewnić się, że na karcie pamięci lub w pamięci USB flash jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
- Aby możliwe było pobieranie dokumentów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i dokumentów.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
2. Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.  
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.  
Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę z dokumentem, który ma zostać pobrany.  
Naciśnij nazwę usługi.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - W celu zalogowania się do usługi, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie je naciśnij. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
  - W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić przycisk Użyj jako gość, a następnie naciśnij ten przycisk. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk OK.
6. Naciśnij przycisk Pobierz: Nośnik.



- W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.
- W przypadku usług Facebook, Picasa Web Albums™ i Flickr®:
  - Aby pobrać własne dokumenty z usługi, naciśnij przycisk Twój album.
  - Aby pobrać z usługi dokumenty innych użytkowników, naciśnij przycisk Album innego użytkownika, a następnie wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.

7. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany album, a następnie naciśnij przycisk albumu.



- Album oznacza zbiór dokumentów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote® należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.
- Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję *Nie sortuj plików* lub *Zdjęcia bez sort.*, aby wybrać dokumenty. Nie można pobierać dokumentów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.

8. Naciśnij miniaturę dokumentu, który ma zostać pobrany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz dodatkowe dokumenty do pobrania (można wybrać do 10 dokumentów).

9. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.

10. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pobieranie.

Urządzenie rozpocznie pobieranie dokumentów.

- Nazwy pobranych obrazów są zmieniane na podstawie aktualnej daty. Na przykład pierwszy dokument zapisany 1 lipca będzie miał nazwę 07010001.jpg. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie regionu określa również format daty w nazwie pliku.
- Dokumenty są zapisywane w folderze „BROTHER”, który zostanie utworzony automatycznie w folderze głównym używanego urządzenia pamięci zewnętrznej.

## MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Otwórz pokrywę gniazda nośnika.

2. Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.

Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.

3. Naciśnij przycisk *Sieć Web*.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić usługę, w której jest zapisany dokument, który ma zostać pobrany.

Naciśnij nazwę usługi.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zalogować się do usługi ze swojego konta, przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wyświetlenia nazwy konta, a następnie naciśnij ją. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Aby uzyskać dostęp do usługi jako gość, przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wyświetlenia przycisku *Użyj usługi jako gość*, a następnie naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk **OK**.

6. Naciśnij przycisk *Pobierz na nośnik*.



- W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.
- W przypadku usług Facebook, Picasa Web Albums™ i Flickr®:
  - Aby pobrać własne dokumenty z usługi, naciśnij przycisk *Twój album*.
  - Aby pobrać z usługi dokumenty innych użytkowników, naciśnij przycisk *Album innego użytkownika*, a następnie wprowadź lub wybierz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty mają zostać pobrane.

7. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić żądany album, a następnie go naciśnij.



- Album oznacza zbiór dokumentów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote® należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.
- Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję *Pokaż pliki bez sortowania* lub *Wybierz nieposortowane zdjęcia*, aby wybrać dokumenty. Nie można pobierać dokumentów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.

8. Naciśnij miniaturę dokumentu, który ma zostać pobrany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz dodatkowe dokumenty do pobrania (można wybrać do 10 dokumentów).

9. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.

10. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć pobieranie.

Urządzenie rozpocznie pobieranie dokumentów.

- Nazwy pobranych obrazów są zmieniane na podstawie aktualnej daty. Na przykład pierwszy obraz zapisany 1 lipca będzie mieć nazwę 07010001.jpg. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie regionu określa również format daty w nazwie pliku.
- Obrazy są zapisywane w folderze „BROTHER”, który można znaleźć w folderze głównym nośnika.



### **Powiązane informacje**

- [Pobieranie, drukowanie i zapisywanie](#)



## Przekazywanie faksów do chmury

- [Przekazywanie faksów do chmury](#)

- [Włączenie przekazywania faksów do chmury](#)

Po włączeniu funkcji przekazywania faksów do chmury fakсы przychodzące będą automatycznie przekazywane do konta wybranej usługi internetowej.


- [Wyłączenie przekazywania faksów do chmury](#)

Aby fakсы przychodzące nie były automatycznie przekazywane do kont w usługach internetowych, należy wyłączyć funkcję przekazywania faksów do chmury.

## Przekazywanie faksów do chmury

**Pokrewne Modele:** MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Funkcja przekazywania faksów do chmury umożliwia automatyczne przekazywanie faksów przychodzących do kont w dostępnych usługach internetowych.

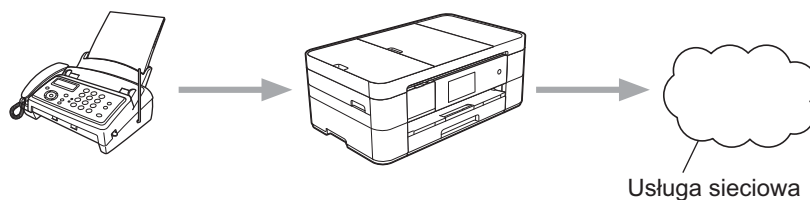

### ✓ Powiązane informacje

- [Przekazywanie faksów do chmury](#)
- [Dostępne usługi](#)

## Włączenie przekazywania faksów do chmury

**Pokrewne Modele:** MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Po włączeniu funkcji przekazywania faksów do chmury fakсы przychodzące będą automatycznie przekazywane do konta wybranej usługi internetowej.

- Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można przesyłać zeskanowanych danych.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla faksów czarno-białych.
- Po włączeniu opcji `Przek. faks -chmura` nie można korzystać z następujących funkcji:
  - Przekaz faxu
  - Rejestr dok.
  - Odbiór pc fax

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję `Aplikacje`.

Naciśnij przycisk `Aplikacje`.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk `OK`.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk `OK`.

2. Naciśnij przycisk `Przek. faks -chmura`.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji `Przek. faks -chmura`, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk `OK`.

3. Naciśnij przycisk `Włączone`.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną usługę, a następnie naciśnij ją.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij przycisk konta.
6. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk `OK`.
7. Jeśli na panelu LCD pojawi się ekran ustawień przesyłania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień przesyłania, naciśnij przycisk `OK`.
  - Wybierz żądane ustawienia przesyłania, a następnie naciśnij przycisk `OK`.

Opcja	Opis
<code>Typ pliku</code>	Wybór typu pliku dokumentu.
<code>Druk backup</code>	Jeśli opcja została włączona, urządzenie będzie drukowało kopię faksu.

8. Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień i potwierdź ją, a następnie naciśnij przycisk `OK`.
9. Naciśnij przycisk `OK`.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran `More1`.

2. Naciśnij przycisk **Aplikacje**.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij przycisk **Przek. faks -chmura**.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji **Przek. faks -chmura**, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk **Włączone**.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić przycisk żądaną usługę, a następnie ją naciśnij.
6. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
7. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Jeśli na panelu LCD pojawi się ekran ustawień przesyłania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby kontynuować bez zmian ustawień przesyłania, naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybierz żądane ustawienia przesyłania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Opcja	Opis
Typ pliku	Wybór typu pliku dokumentu.
Druk backup	Jeśli opcja została włączona, urządzenie będzie drukowało kopię faksu.

9. Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych ustawień i potwierdź ją, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

10. Naciśnij przycisk **OK**.



### Powiązane informacje

- [Przekazywanie faksów do chmury](#)
- [Wyłączenie przekazywania faksów do chmury](#)

## Wyłączenie przekazywania faksów do chmury

**Pokrewne Modele:** MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Aby fakсы przychodzące nie były automatycznie przekazywane do kont w usługach internetowych, należy wyłączyć funkcję przekazywania faksów do chmury.

- Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można przesyłać zeskanowanych danych.
- Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się odebrane fakсы, funkcji Przek. faks -chmura nie można wyłączyć.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

2. Naciśnij przycisk Przek. faks -chmura.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Przek. faks -chmura, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk Wyłączone.

4. Naciśnij przycisk OK.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.

2. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk Przek. faks -chmura.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Przek. faks -chmura, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Wyłączone.

5. Naciśnij przycisk OK.



### Powiązane informacje

- [Przekazywanie faksów do chmury](#)
- [Włączenie przekazywania faksów do chmury](#)

## Informacje o zaznaczaniu, skanowaniu oraz kopiowaniu lub wycinaniu

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)


Po zaznaczeniu określonych obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną zarejestrowane i będzie można je obrabiać jak obrazy.

## Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów

Po zaznaczeniu określonych obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną zarejestrowane i będzie można je obrabiać jak obrazy.


### Zaznaczanie i skanowanie

Po zaznaczeniu obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną wyodrębnione i zapisane na nośniku lub w usłudze internetowej jako osobne pliki JPEG.

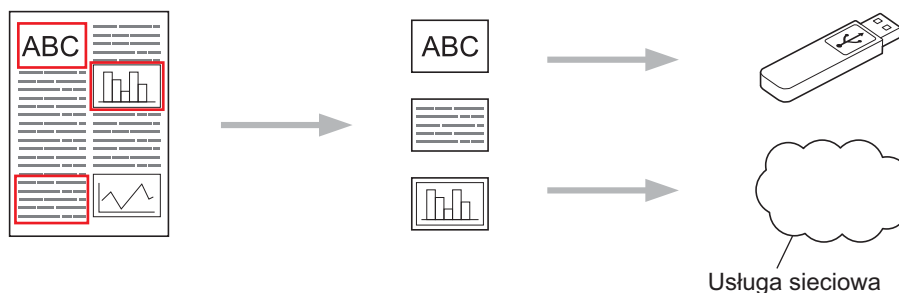


### Kopiowanie zaznaczonego obszaru

Po zaznaczeniu obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną wyodrębnione, przemieszczone i wydrukowane razem.

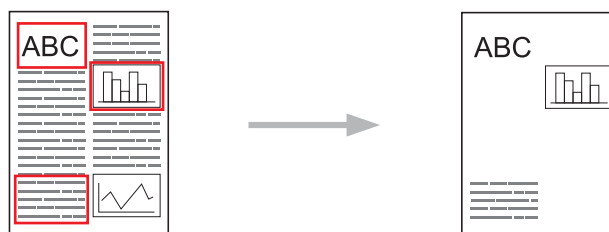



### Wycinanie zaznaczonego obszaru

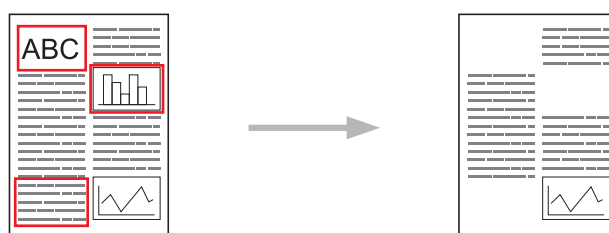Po zaznaczeniu obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary będą usunięte, a pozostałe informacje zostaną wydrukowane.



## Zaznaczanie

	
Prawidłowy styl zaznaczania	Nieprawidłowy styl zaznaczania

- Użyj czerwonego pisaka lub markera z końcówką o szerokości 1,0–10,0 mm, czyli markera z końcówką od bardzo cienkiej do bardzo grubej.
- Obszary zaznaczone grubymi czerwonymi liniami można łatwiej rozpoznać. Nie należy jednak używać pisaka lub markera z końcówką o szerokości większej niż podana powyżej.
- Czerwone zaznaczenie nie może być przerwane, a czerwona linia nie może krzyżować się więcej niż raz.
- Minimalna długość i szerokość zaznaczonego obszaru to 1 cm.
- Jeżeli kolor tła papieru jest ciemny, wykrywanie zaznaczonego obszaru może być utrudnione.



### Powiązane informacje

- [Informacje o zaznaczaniu, skanowaniu oraz kopiowaniu lub wycinaniu](#)
- [Zaznaczanie i skanowanie dokumentów do chmury](#)
- [Zaznaczanie i skanowanie dokumentu na kartę pamięci lub napęd USB Flash](#)
- [Kopiowanie zaznaczonego fragmentu](#)
- [Wycinanie zaznaczonego fragmentu](#)



## Zaznaczanie i skanowanie dokumentów do chmury

Obszary zaznaczone czerwonym pisakiem zostaną wyodrębnione i zapisane w usłudze chmury jako osobne pliki JPEG.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które chcesz skanować.
2. Włóż dokument.
3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Outline&Scan > Zapisz w chmurze.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Outline&Scan, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną usługę, a następnie naciśnij ją.
6. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij przycisk konta.
7. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
8. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit o określenie rozmiaru skanowania, wybierz rozmiar skanowania dokumentu, który ma być skanowany.
9. Naciśnij OK.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które chcesz skanować.
2. Włóż dokument.
3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
4. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk Outline&Scan > Zapisz w chmurze.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Outline&Scan, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk żądaną usługę, a następnie ją naciśnij.

- 
7. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
  8. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
  9. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit o określenie rozmiaru skanowania, wybierz rozmiar skanowania dokumentu, który ma być skanowany.
  10. Naciśnij OK.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie.



### **Powiązane informacje**

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)
-

## Zaznaczanie i skanowanie dokumentu na kartę pamięci lub napęd USB Flash

Obszary zaznaczone czerwonym pisakiem zostaną wydodrębnione i zapisane na nośniku jako osobne pliki JPEG.

- Przed rozpoczęciem skanowania włóż kartę pamięci lub napęd USB Flash.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które chcesz skanować.
2. Włóż dokument.
3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Outline&Scan > Zapisz na kar.pam..



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Outline&Scan, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit o określenie rozmiaru skanowania, wybierz rozmiar skanowania dokumentu, który ma być skanowany.
6. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które chcesz skanować.
2. Włóż dokument.
3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
4. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk Outline&Scan > Zapisz na kar.pam..



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Outline&Scan, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit o określenie rozmiaru skanowania, wybierz rozmiar skanowania dokumentu, który ma być skanowany.
7. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.



## Powiązane informacje

- Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów

## Kopiowanie zaznaczonego fragmentu

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które mają być skopiowane.
2. Włóż dokument.
3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Outline&Copy > Kopiuje obrys.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Kopiuje obrys, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. W razie potrzeby zmień ustawienia Jakość wydruku lub Rozmiar papieru. Naciśnij przycisk OK.
6. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Zaznacz czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które mają być skopiowane.
2. Włóż dokument.
3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
4. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk Outline&Copy > Kopiuje obrys.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Kopiuje obrys, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. W razie potrzeby zmień ustawienia Jakość wydruku lub Rozmiar papieru. Naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.



#### Powiązane informacje

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)

## Wycinanie zaznaczonego fragmentu

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które mają być wycięte.
2. Włóż dokument.
3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.  
Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Outline&Copy > Wycina obrys.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Wycina obrys, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. W razie potrzeby zmień ustawienia Jakość wydruku lub Rozmiar papieru. Naciśnij przycisk OK.
6. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Zaznacz czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które mają być wycięte.
2. Włóż dokument.
3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
4. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk Outline&Copy > Wycina obrys.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Wycina obrys, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. W razie potrzeby zmień ustawienia Jakość wydruku lub Rozmiar papieru. Naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij OK.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.



#### Powiązane informacje

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)

## Funkcje NotePrint i NoteScan

- [Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan](#)

Ta funkcja umożliwia drukowanie arkuszy notatek i teczek do ich przechowywania, a także skanowanie arkuszy notatek i zapisywanie każdej strony notatek w postaci pliku JPEG.


## Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan

Ta funkcja umożliwia drukowanie arkuszy notatek i teczek do ich przechowywania, a także skanowanie arkuszy notatek i zapisywanie każdej strony notatek w postaci pliku JPEG.

Wydrukowane arkusze notatek można składać na dwie lub cztery części i przechowywać w teczkach. Po zapisaniu arkuszy notatek ze wstępnie wydrukowanymi liniami lub kratkami można zeskanować arkusze i zapisać notatki na nośniku lub w usłudze internetowej.


### Funkcja NotePrint

Wybierz określony styl arkusza notatek lub teczkę notatek do wydrukowania.

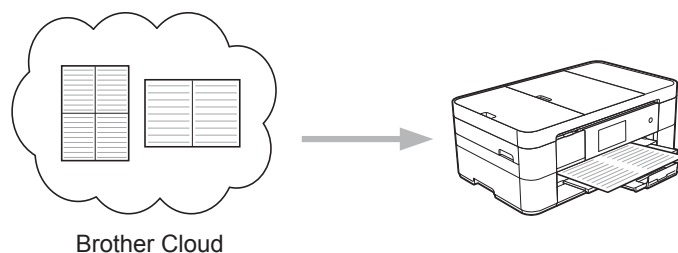

### Funkcja NoteScan

Po zapisaniu arkusza notatek zeskanuj go i zapisz każdą sekcję notatek w postaci pliku JPEG. W przypadku stylu 2-, 4- lub 8-na-1 każda strona notatek jest zapisywana w postaci osobnego pliku JPEG.

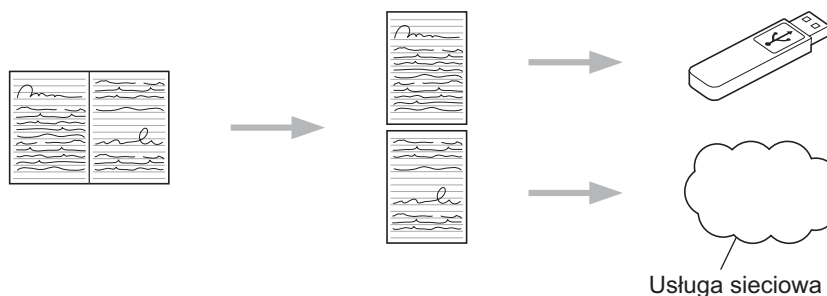


Aby bezproblemowo korzystać z funkcji NoteScan, należy korzystać z szablonów arkuszy notatek Brother.

### Szablony arkuszy notatek:


1 na 1, styl notatki	2 na 1, styl grafiki punktowej	4 na 1, styl notatki	8 na 1, styl kratki



## Szablony teczek notatek:

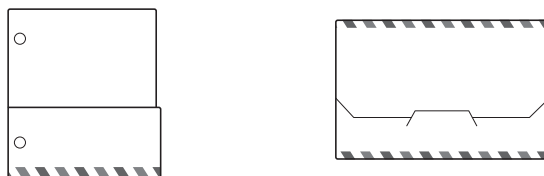

## Sposób korzystania z arkuszy i teczek notatek

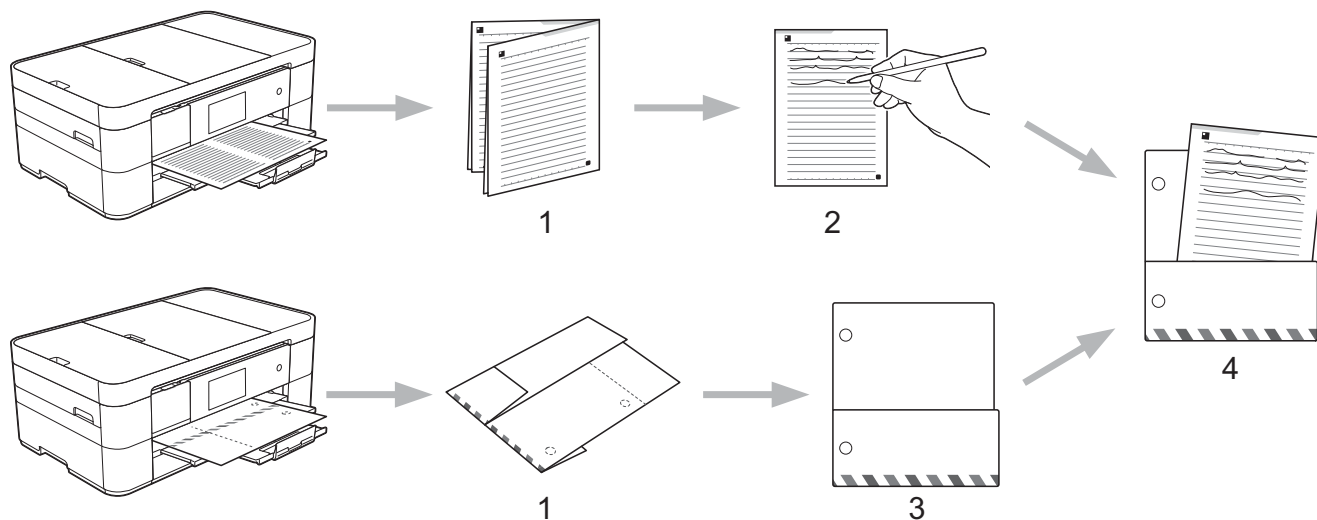

1. Drukowanie szablonu i składanie wzdłuż wykropkowanych linii.
2. Zapisywanie notatek.
3. Sklejenie stron i wykonanie otworów dziurkaczem w teczce, jeśli są konieczne.
4. Przechowywanie notatek w teczce w celu użycia w przyszłości.



### Powiązane informacje

- [Funkcje NotePrint i NoteScan](#)
- [Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki](#)
- [Skanowanie arkusza notatki do chmury](#)
- [Skanowanie arkusza notatki na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash](#)

## Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

2. Naciśnij przycisk NoteScan > Szablon drukowania notatek i folderów.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Szablon drukowania notatek i folderów, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk Format notatki lub Folder notatek.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli została wybrana opcja Format notatki, wybierz format i układ strony.
- Jeśli została wybrana opcja Folder notatek, wybierz kategorię.



- Teczka notatek została specjalnie zaprojektowana dla odpowiednich typów drukowanych notatek.
- Po wydrukowaniu teczki złóż papier wzdłuż linii kropkowanych, a następnie sklej złożone obszary taśmą klejącą lub klejem. Można użyć trójotworowego dziurkacza, aby dopasować teczkę do użycia w segregatorze.

5. Określ liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. Aby w razie potrzeby wybrać inne formaty, powtórz dwa ostatnie kroki.

7. Naciśnij OK.

8. Naciśnij OK.

Urządzenie rozpocznie drukowanie.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.

2. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk NoteScan > Szablon drukowania notatek i folderów.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Szablon drukowania notatek i folderów, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk Format notatki lub Folder notatek.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- 
- Jeśli została wybrana opcja **Format notatki**, wybierz format i układ strony.
  - Jeśli została wybrana opcja **Folder notatek**, wybierz kategorię.



- 
- Teczka notatek została specjalnie zaprojektowana dla odpowiednich typów drukowanych notatek.
  - Po wydrukowaniu teczki złóż papier wzdłuż linii kropkowanych, a następnie sklej złożone obszary taśmą klejącą lub klejem. Można użyć trójotworowego dziurkacza, aby dopasować teczkę do użycia w segregatorze.
- 

6. Określ liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Aby w razie potrzeby wybrać inne formaty, powtórz dwa ostatnie kroki.
8. Naciśnij **OK**.
9. Naciśnij **OK**.  
Urządzenie rozpocznie drukowanie.



### **Powiązane informacje**

- [Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan](#)
-

## Skonowanie arkusza notatki do chmury

Każda strona arkusza notatki zostanie zapisana jako osobny plik JPEG.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Załaduj notatki.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk NoteScan > Skanuj notatki > Zapisz w chmurze.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Skanuj notatki, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną usługę, a następnie naciśnij ją.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij przycisk konta.
6. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij OK.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Załaduj notatki.
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
3. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk NoteScan > Skanuj notatki > Zapisz w chmurze.



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Skanuj notatki, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk żądaną usługę, a następnie ją naciśnij.
6. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
7. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
8. Naciśnij OK.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie.



## Powiązane informacje

- Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan

## Skonowanie arkusza notatki na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash

Każda strona arkusza notatki zostanie zapisana jako osobny plik JPEG.

- Przed rozpoczęciem skanowania włóż kartę pamięci lub napęd USB Flash.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Załaduj notatki.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk NoteScan > Skanuj notatki > Zapisz na kar.pam..



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Skanuj notatki, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij OK.

Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Załaduj notatki.
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran More1.
3. Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk NoteScan > Skanuj notatki > Zapisz na kar.pam..



Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji Skanuj notatki, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij OK.

Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.



### Powiązane informacje

- [Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan](#)

## Ustawienia skrótów

- [Dodawanie skrótów funkcji Web Connect](#)  
Zapisywanie dostosowanych ustawień do przesyłania lub pobierania i drukowania z usług online w urzędzeniu.
- [Dodawanie skrótów aplikacji](#)  
Zapisywanie dostosowanych ustawień jako skrótów aplikacji w urzędzeniu.
- [Zmiana skrótów](#)
- [Edycja nazw skrótów](#)
- [Usuwanie skrótów](#)
- [Używanie skrótu](#)



## Dodawanie skrótów funkcji Web Connect

Zapisywanie dostosowanych ustawień do przesyłania lub pobierania i drukowania z usług online w urządzeniu.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym można dodać skrót.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Sieć Web.

Naciśnij przycisk Sieć Web.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.



4. Wybierz żądaną usługę lub funkcję, postępując zgodnie z instrukcjami na panelu LCD.



W zależności od wybranej usługi może być wymagane wybranie konta i wprowadzenie kodu PIN.

5. Po zakończeniu zapoznaj się z ustawieniami wybranymi dla danego skrótu, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrót.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym można dodać skrót.
3. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Sieć Web.  
Naciśnij przycisk Sieć Web.




- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Wybierz żądaną usługę lub funkcję, postępując zgodnie z instrukcjami na panelu LCD.



W zależności od wybranej usługi może być wymagane wybranie konta i wprowadzenie kodu PIN.

5. Po zakończeniu zapoznaj się z ustawieniami wybranymi dla danego skrótu, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrót.
8. Naciśnij przycisk .



#### Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów](#)





## Dodawanie skrótów aplikacji

Zapisywanie dostosowanych ustawień jako skrótów aplikacji w urządzeniu.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym można dodać skrót.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Aplikacje.

Naciśnij przycisk Aplikacje.



- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.



4. Wybierz żądaną usługę lub funkcję, postępując zgodnie z instrukcjami na panelu LCD.



W zależności od wybranej usługi może być wymagane wybranie konta i wprowadzenie kodu PIN.

5. Po zakończeniu zapoznaj się z ustawieniami wybranymi dla danego skrótu, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrót.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym można dodać skrót.
3. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Aplikacje.  
Naciśnij przycisk Aplikacje.




- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach usługi Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Wybierz żądaną usługę lub funkcję, postępując zgodnie z instrukcjami na panelu LCD.



W zależności od wybranej usługi może być wymagane wybranie konta i wprowadzenie kodu PIN.

5. Po zakończeniu zapoznaj się z ustawieniami wybranymi dla danego skrótu, a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij przycisk OK.
7. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrót.
8. Naciśnij przycisk .



#### Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów](#)

## Zmiana skrótów

Ustawień skrótów nie można zmienić. Zamiast tego należy usunąć skrót a następnie utworzyć nowy skrót z wymaganymi ustawieniami.



### Powiązane informacje




- [Ustawienia skrótów](#)
-

## Edycja nazw skrótów


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)


### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW


1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić nazwę skrótu, który ma być edytowany.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrótu, aż pojawią się odpowiednie opcje.
  - Naciśnij przycisk Edytuj/Usuń, a następnie naciśnij przycisk żądanego skrótu.
4. Naciśnij przycisk Edycja nazwy skrótu.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby usunąć bieżącą nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę za pomocą ekranu dotykowego.
6. Naciśnij OK.
7. Naciśnij przycisk .

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrótu, aż pojawi się okno dialogowe.



Można również nacisnąć przycisk  (Ustawienia) > Wszystkie ustawienia > Ustawienia skrótu.

3. Naciśnij przycisk Edytuj nazwę skrótu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby usunąć bieżącą nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę za pomocą ekranu dotykowego.
5. Naciśnij OK.



### Powiązane informacje



- [Ustawienia skrótów](#)

## Usuwanie skrótów


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)


### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić skrót, który ma zostać usunięty.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrót, aż pojawią się odpowiednie opcje.
  - Naciśnij przycisk *Edytuj/Usuń*, a następnie naciśnij przycisk żądanego skrót.
4. Naciśnij przycisk *Kasuj*, aby usunąć wybrany skrót.
5. Naciśnij przycisk *Tak*, aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk .

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrót, aż pojawi się okno dialogowe.



Można również nacisnąć przycisk  (Ustawienia) > Wszystkie ustawienia > Ustawienia skrót.

3. Naciśnij przycisk *Kasuj*, aby usunąć wybrany skrót.
4. Naciśnij przycisk *Tak*, aby potwierdzić.



### Powiązane informacje


- [Ustawienia skrótów](#)

## Używanie skrótu


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

### DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić skrót, który ma być użyty.
3. Naciśnij przycisk skrótu.

### MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Naciśnij przycisk  (Skróty).
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić skrót, który ma być użyty.
3. Naciśnij przycisk skrótu.



### Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów](#)

## Rozwiązywanie problemów z usługą Brother Web Connect

- [Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

Urządzenie Brother wyświetli komunikat o błędzie, jeśli wystąpi błąd. Najczęściej występujące komunikaty o błędach przedstawiono w tabeli.

## Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect

Urządzenie Brother wyświetli komunikat o błędzie, jeśli wystąpi błąd. Najczęściej występujące komunikaty o błędach przedstawiono w tabeli.

Większość błędów można naprawić samodzielnie. Jeśli po zapoznaniu się z tą tabelą nadal wymagana jest pomoc, w witrynie Brother Solutions Center można zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Odwiedź naszą stronę internetową <http://support.brother.com>.

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Połączenie z serwerem nie powiodło się. Sprawdź ustawienia sieci. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Połączenie z serwerem nie powiodło się. Sprawdź ustawienia sieci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawienia sieci i serwera są nieprawidłowe.</li> <li>Wystąpił problem dotyczący sieci lub serwera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe, ewentualnie zaczekaj i spróbuj ponownie później.</li> <li>Jeśli opcja Sieć Web lub Aplikacje została naciśnięta niedługo po uruchomieniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.</li> </ul>
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Połączenie sieciowe nie powiodło się. Sprawdź, czy połączenie sieciowe działa prawidłowo. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Niepowodzenie połączenia z siecią. Upewnij się, że połączenie z siecią jest prawidłowe.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest prawidłowe.</li> <li>Jeśli opcja Sieć Web lub Aplikacje została naciśnięta niedługo po uruchomieniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.</li> </ul>

### Błąd połączenia

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Błąd połączenia 07 Połączenie z serwerem nieudane. Niepr. data i godzina (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Błąd połączenia 07 Połączenie z serwerem nieudane. Niepr. data i godzina	Ustawienia daty i godziny są nieprawidłowe.	Ustaw prawidłową datę i godzinę. Należy pamiętać, że w przypadku odłączenia przewodu zasilającego urządzenia ustawienia daty i godziny mogą zostać zresetowane do wartości fabrycznych.

## Błąd uwierzytelniania

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd uwierzytelniania 01 Nieprawidłowy kod PIN. Wprowadź kod PIN poprawnie.	Wprowadzony kod PIN dostępu do konta jest nieprawidłowy. Kod PIN to czterocyfrowy numer, który został podany przy rejestracji konta w urządzeniu.	Wprowadź prawidłowy kod PIN.
Błąd uwierzytelniania 02 Nieprawidłowe/stare ID lub tymczas. ID jest już używ. Wprowadź ID poprawnie lub ponownie uzyskaj ID tymczas., które jest ważne przez 24 godz. od wydania.	Wprowadzony identyfikator tymczasowy jest nieprawidłowy.  Wprowadzony identyfikator tymczasowy stracił ważność. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.	Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy.  Zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyj nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu.
Błąd uwierzytelniania 03 Nazwa wyświetlana jest już zarejestrowana. Wprowadź inną nazwę.	Nazwa wprowadzona jako nazwa wyświetlana została już zarejestrowana dla innego użytkownika usługi.	Wprowadź inną nazwę wyświetlaną.

## Błąd rejestracji

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd rejestracji 02 Zarejestrowano już maksymalną liczbę kont (10). Usuń wszystkie niepotrzebne konta i spróbuj ponownie.	Osiągnięto maksymalną liczbę kont (10).	Usuń zbędne lub nieużywane konta i spróbuj ponownie.

## Błąd serwera

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd serwera 01 Błędne uwierzytelnienie. Wydadaj ponownie identyfikator tymczasowy i zarejestruj konto ponownie.	Zapisane w urządzeniu informacje uwierzytelniające (wymagane do uzyskania dostępu) są nieprawidłowe lub utraciły ważność.	Zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyj nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu.
Błąd serwera 03 Przesyłanie nieudane. Plik nie jest obsługiwany lub dane są uszkodzone. Sprawdź zawartość pliku.	Wystąpił jeden z następujących problemów z przesyłanym plikiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba pikseli, rozmiar pliku itp. przekraczają limit usługi.</li> <li>Typ pliku jest nieobsługiwany.</li> <li>Plik jest uszkodzony.</li> </ul>	Nie można użyć pliku: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź obowiązujące w danej usłudze ograniczenia dotyczące rozmiaru i formatu.</li> <li>Zapisz plik w innym formacie.</li> <li>W miarę możliwości uzyskaj nową nieuszkodzoną wersję pliku.</li> </ul>
Błąd serwera 13 Usługa tymczasowo niedostępna. Spróbuj ponownie później.	Wystąpił problem z usługą i obecnie nie można z niej skorzystać.	Zaczekaj i spróbuj ponownie. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, spróbuj uzyskać dostęp do usługi z komputera, aby upewnić się, że usługa jest niedostępna.



---

## Błąd skrótu

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd skrótu 02 Konto jest nieprawidłowe. Usuń ten skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.	Nie można użyć skrótu, ponieważ po zarejestrowaniu skrótu konto zostało usunięte.	Usuń skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.



### Powiązane informacje

- [Rozwiązywanie problemów z usługą Brother Web Connect](#)
-

# brother

Odwiedź naszą witrynę internetową  
<http://www.brother.com>



POL  
Wersja 0