


Руководство по использованию AirPrint



Настоящее руководство пользователя применимо к следующим моделям:

MFC-J2320/J2720



Условные обозначения

В настоящем руководстве пользователя используются следующие обозначения.

ПРИМЕЧАНИЕ	В примечаниях указываются эксплуатационные условия, условия для установки или особые условия использования.
-------------------	---

Товарные знаки

BROTHER является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc.

Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком ассоциации Wi-Fi Alliance®.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного обеспечения.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если не указано иное, экранные сообщения для OS X в настоящем руководстве относятся к OS X v10.8.x. Экранные сообщения на компьютере могут различаться в зависимости от используемой операционной системы.


© Brother Industries, Ltd., 2014. Все права защищены.

Содержание


1	Введение	1
	Общая информация	1
	Требования к оборудованию	2
	Поддерживаемые операционные системы	2
	Настройки сети	2
2	Печать	5
	Печать с мобильных устройств iPad, iPhone и iPod touch	5
	Печать в OS X v10.7 или более поздней версии	6
3	Отправка факсов (для моделей MFC)	7
	Отправка факсов в OS X v10.8 или более поздней версии	7
A	Поиск и устранение неисправностей	8
	Если возникла проблема с устройством	8
	Выключение/включение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления (в веб-браузере)	8

Общая информация

Функция AirPrint позволяет выполнять по беспроводной сети печать фотографий, сообщений электронной почты, веб-страниц и документов с устройств iPad, iPhone и iPod touch без установки драйвера.

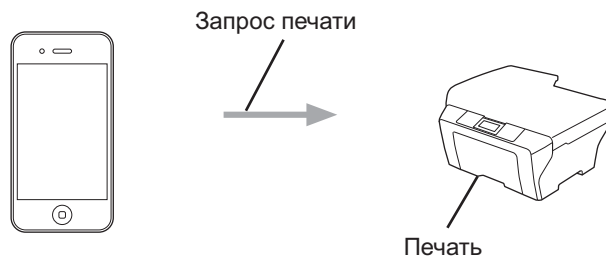

Функция AirPrint также позволяет отправлять факсы непосредственно с компьютера Macintosh без их предварительной печати (доступно в OS X v10.8 или более поздней версии).

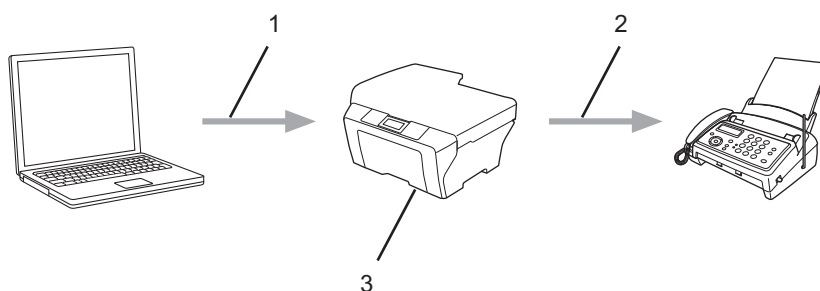

- 1 Проводная или беспроводная сеть
- 2 Телефонная линия
- 3 Используемое устройство Brother


Требования к оборудованию

Поддерживаемые операционные системы

Функция AirPrint поддерживается на устройствах iPad (все модели), iPhone (модель 3GS или более поздние модели) и iPod touch (модель 3-го поколения или более поздние модели), на которых установлена последняя версия iOS. Более подробную информацию см. в следующей статье службы технической поддержки Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Настройки сети

Для использования функции AirPrint мобильное устройство необходимо подключить к беспроводной сети, к которой подключено устройство Brother. Функция AirPrint поддерживает беспроводные подключения, использующие режим ad-hoc, режим инфраструктуры или стандарт Wi-Fi Direct®.


Инструкции по настройке мобильного устройства для работы в беспроводной сети см. в руководстве пользователя мобильного устройства. Чтобы найти ссылку на руководство пользователя для используемого мобильного устройства на веб-сайте Apple, нажмите значок  в веб-браузере Safari.

О настройке устройства Brother для работы в беспроводной сети см. "Руководство по быстрой установке" или "Интерактивное руководство пользователя" на странице **Руководства** для используемой модели устройства Brother на веб-сайте Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Если используемое устройство Brother поддерживает стандарт Wi-Fi Direct®, и устройство Brother необходимо настроить для сети Wi-Fi Direct®, см. "Интерактивное руководство пользователя" на странице **Руководства** для используемой модели устройства Brother на веб-сайте Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Режим ad-hoc

Подключите мобильное устройство к устройству Brother без использования точки беспроводного доступа/маршрутизатора.

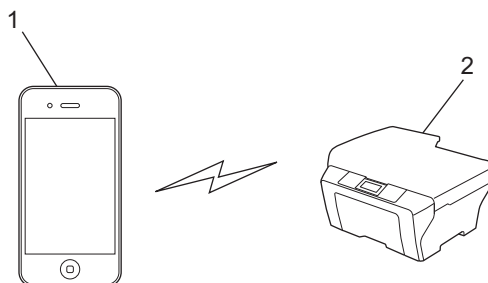

1 Мобильное устройство

2 Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)

ПРИМЕЧАНИЕ


Если на мобильном устройстве выполняется iOS7, то при использовании функции AirPrint в режиме ad-hoc необходимо включить протокол IPv6 для устройства Brother.

1

Режим инфраструктуры

Подключите мобильное устройство к устройству Brother через точку беспроводного доступа/маршрутизатор.

- Если устройство Brother подключено к точке беспроводного доступа/маршрутизатору с помощью функции беспроводного подключения устройства:

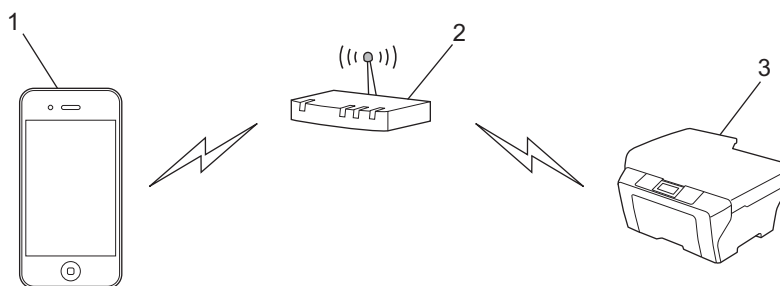


1 Мобильное устройство

2 Точка беспроводного доступа/маршрутизатор

3 Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)

- Если устройство Brother подключено к точке беспроводного доступа/маршрутизатору через сетевой кабель (только на поддерживаемых моделях):

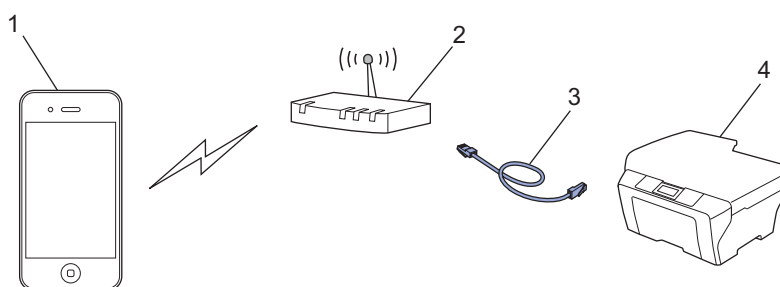

1 Мобильное устройство


2 Точка беспроводного доступа/маршрутизатор

3 Сетевой кабель

4 Проводное или беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)

Сеть Wi-Fi Direct®

Подключите мобильное устройство к устройству Brother с помощью Wi-Fi Direct®. Стандарт Wi-Fi Direct® позволяет настроить защищенную беспроводную сеть между устройством Brother и мобильным устройством без использования точки доступа.

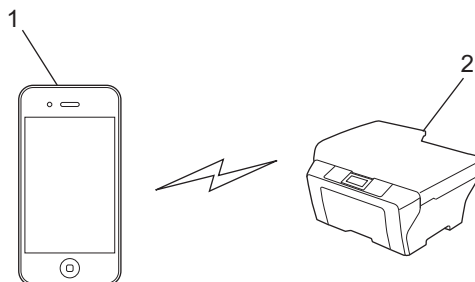

1 Мобильное устройство


2 Используемое устройство Brother

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании стандарта Wi-Fi Direct® устройство Brother поддерживает только беспроводное подключение типа "один-к-одному".

Печать с мобильных устройств iPad, iPhone и iPod touch

Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется веб-браузер Safari.

- 1 Убедитесь, что устройство Brother включено.
- 2 В браузере Safari откройте страницу, которую следует напечатать.
- 3 Нажмите .
- 4 Нажмите **Печать**.
- 5 Убедитесь, что устройство Brother выбрано.
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), нажмите **Выбрать принтер**.
Отображается список доступных устройств. Нажмите используемое устройство в списке.
- 6 Выберите нужные параметры (например, число страниц для печати и двустороннюю печать, если эта функция поддерживается устройством).
- 7 Нажмите **Печать**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство поддерживает защитную блокировку функций. Печать с использованием функции AirPrint возможна, даже если печать для каждого пользователя ограничена. Чтобы ограничить печать с использованием функции AirPrint, переключите защитную блокировку функций в общий режим и ограничьте печать для неавторизованных пользователей. Для получения более подробной информации см. "Интерактивное руководство пользователя" на странице **Руководства** для используемой модели устройства Brother на веб-сайте Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Печать в OS X v10.7 или более поздней версии

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем приступить к печати, добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.

- 1 В меню Apple выберите **Системные настройки**.
 - 2 Щелкните **Печать и сканирование** или **Принтеры и сканеры**.
 - 3 Щелкните значок + под панелью принтеров слева.
 - 4 Щелкните **Добавить принтер или сканер**. Открывается окно **Добавить**.
 - 5 Выберите используемое устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Использ.** выберите **AirPrint**.
 - 6 Щелкните **Добавить**.
-

Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется веб-браузер Safari.

- 1 Убедитесь, что устройство Brother включено.
- 2 На компьютере Macintosh в браузере Safari откройте страницу, которую следует напечатать.
- 3 В меню **Файл** выберите пункт **Напечатать**.
- 4 Убедитесь, что устройство Brother выбрано. Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), в раскрывающемся списке **Принтер** выберите используемое устройство Brother.
- 5 Выберите нужные параметры (например, число страниц для печати и двустороннюю печать, если эта функция поддерживается устройством).
- 6 Выберите **Напечатать**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство поддерживает защитную блокировку функций. Печать с использованием функции AirPrint возможна, даже если печать для каждого пользователя ограничена. Чтобы ограничить печать с использованием функции AirPrint, переключите защитную блокировку функций в общий режим и ограничьте печать для неавторизованных пользователей. Для получения более подробной информации см. "Интерактивное руководство пользователя" на странице **Руководства** для используемой модели устройства Brother на веб-сайте Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Отправка факсов в OS X v10.8 или более поздней версии

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем приступать к отправке факсов, добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.
 - 1 В меню Apple выберите **Системные настройки**.
 - 2 Щелкните **Печать и сканирование** или **Принтеры и сканеры**.
 - 3 Щелкните значок + под панелью принтеров слева.
 - 4 Щелкните **Добавить принтер или сканер**. Открывается окно **Добавить**.
 - 5 Выберите используемое устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Использ.** выберите **AirPrint**.
 - 6 Щелкните **Добавить**.
- Убедитесь, что используемое устройство Brother подключено к телефонной линии и работает правильно.
- С помощью функции AirPrint можно отправлять только черно-белые факсы.

В примере ниже использовано приложение Apple TextEdit.

- 1 Убедитесь, что устройство Brother включено.
- 2 На компьютере Macintosh откройте в текстовом редакторе Apple TextEdit файл, который следует отправить по факсу.
- 3 В меню **Файл** выберите пункт **Напечатать**.
- 4 В раскрывающемся списке **Принтер** выберите **Brother MFC-XXXX - Fax** (где "XXXX" — наименование используемой модели).
- 5 Введите информацию о получателе факса.
- 6 Щелкните **Факс**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На данный момент печать титульных страниц в OS X v10.8 не поддерживается.
- Устройство поддерживает защитную блокировку функций. Если передача факсов для каждого пользователя ограничена, отправка факсов с помощью функции AirPrint недоступна. Для получения более подробной информации см. "Интерактивное руководство пользователя" на странице **Руководства** для используемой модели устройства Brother на веб-сайте Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

В этой главе описаны способы устранения возможных проблем, которые могут возникнуть при использовании функции AirPrint на устройстве Brother. Если возникшую проблему устранить не удастся даже после прочтения этой главы, посетите веб-сайт Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com>.

Если возникла проблема с устройством

Проблема	Рекомендации
Устройство Brother не отображается в списке принтеров.	Убедитесь, что устройство Brother включено.
	Проверьте настройки сети (см. <i>Настройки сети</i> >> стр. 2).
	Переместите мобильное устройство ближе к точке беспроводного доступа/маршрутизатору или к устройству Brother.
Не удается выполнить печать.	Убедитесь, что устройство Brother включено.
	Проверьте настройки сети (см. <i>Настройки сети</i> >> стр. 2).
При попытке печати многостраничного документа с устройства iOS печатается ТОЛЬКО первая страница.	Убедитесь, что используется последняя версия iOS. Более подробную информацию о функции AirPrint см. в следующей статье службы технической поддержки Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356

Выключение/включение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления (в веб-браузере)

Для включения и выключения функции AirPrint устройства можно использовать обычный веб-браузер (по умолчанию функция AirPrint включена).


- 1 Убедитесь, что устройство Brother подключено к той же сети, что и компьютер.
- 2 Откройте веб-браузер на компьютере.
- 3 В адресной строке веб-браузера введите "http://IP-адрес устройства/" (где "IP-адрес устройства" — это IP-адрес используемого устройства).


■ Пример:

<http://192.168.1.2>

ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адрес используемого устройства отображается в меню **Сеть** на панели управления. Для получения более подробной информации см. "Интерактивное руководство пользователя" на странице **Руководства** для используемой модели устройства Brother на веб-сайте Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

- 4 Если для веб-интерфейса управления задан пароль для входа, введите этот пароль в поле **Вход** и нажмите .
- 5 Щелкните **Сеть**.

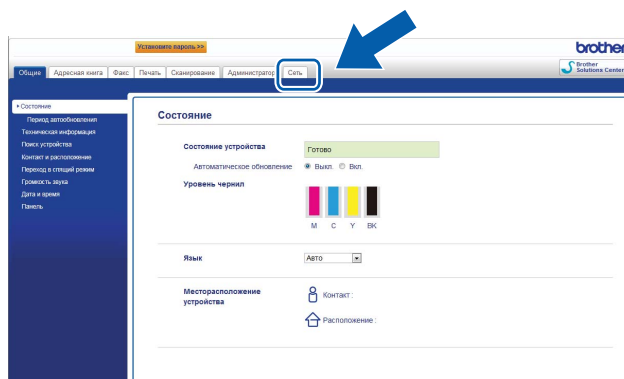

- 6 Щелкните **Протокол** в левой панели навигации.
- 7 Чтобы отключить функцию AirPrint, снимите флажок **AirPrint**.
Чтобы включить функцию AirPrint, установите флажок **AirPrint**.
- 8 Нажмите кнопку **Отправить**.
- 9 Перезапустите устройство Brother.

brother

Посетите нас в Интернете
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com