


# Guia de Instalação do "AirPrint"



Este Manual do Utilizador diz respeito aos modelos seguintes:

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/

J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW



## Definições de notas

Ao longo deste manual do utilizador, é utilizado o seguinte estilo de nota:

<b>NOTA</b>	As notas especificam o ambiente de funcionamento, as condições para a instalação ou condições especiais de utilização.
-------------	--

## Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

**Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.**

## NOTA IMPORTANTE

Salvo indicação em contrário, as mensagens de ecrã relativas a OS X que aparecem neste manual são do OS X v10.8.x. As mensagens de ecrã que aparecem no seu computador podem variar em função do sistema operativo.

©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

# Índice


<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
	Descrição geral .....	1
	Requisitos de hardware .....	2
	Sistemas operativos suportados .....	2
	Definições de rede .....	2
<b>2</b>	<b>Impressão</b>	<b>5</b>
	Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch .....	5
	Imprimir utilizando OS X v10.7 ou posterior .....	6
<b>3</b>	<b>Enviar faxes (nos modelos MFC)</b>	<b>7</b>
	Enviar faxes utilizando OS X v10.8 ou posterior .....	7
<b>A</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>8</b>
	Se tiver dificuldades com o equipamento .....	8
	Desativar/ativar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (browser web) .....	8

## Descrição geral

O AirPrint permite imprimir por ligação sem fios fotografias, e-mails, páginas web e documentos a partir do seu iPad, iPhone e iPod touch sem ter de instalar um controlador.



O AirPrint permite também enviar faxes diretamente do seu computador Macintosh sem os imprimir (disponível para OS X v10.8 ou posterior).

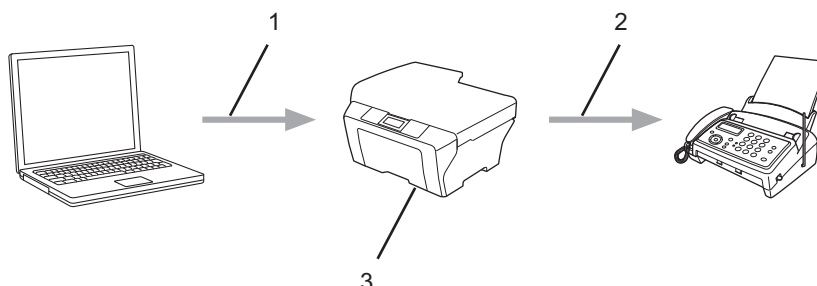

- 1 Rede com ou sem fios
- 2 Linha telefónica
- 3 O seu equipamento Brother


## Requisitos de hardware

### Sistemas operativos suportados

O AirPrint é compatível com equipamentos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (de 3.ª geração ou posterior) que possuam a última versão do iOS. Para obter mais informações, visite o sítio web da Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

### Definições de rede

Para poder utilizar o AirPrint, o seu equipamento móvel tem de estabelecer ligação com a rede sem fios à qual o equipamento Brother está ligado. O AirPrint suporta ligações sem fios que utilizam o modo Ad-Hoc, o modo de infraestrutura ou Wi-Fi Direct®.


Para configurar o seu equipamento móvel para uma rede sem fios, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do equipamento móvel no sítio web da Apple tocando em  no Safari.

Para configurar o equipamento Brother para uma rede sem fios, consulte o Guia de Instalação Rápida ou o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother na página **Manuais** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Se o equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct® e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct®, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother na página **Manuais** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

### Modo Ad-Hoc

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

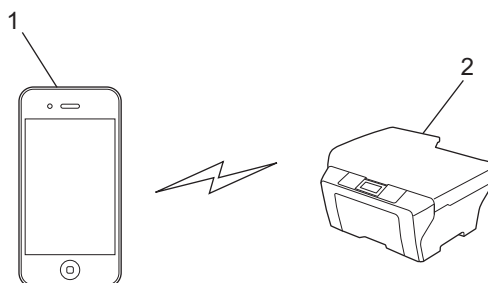

**1 Equipamento móvel**

**2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)**


### NOTA

Se o seu equipamento móvel tiver o iOS7, terá de ativar o IPv6 para o equipamento Brother quando utilizar o AirPrint no modo Ad-Hoc.

## Modo de infraestrutura

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através da função sem fios do equipamento:

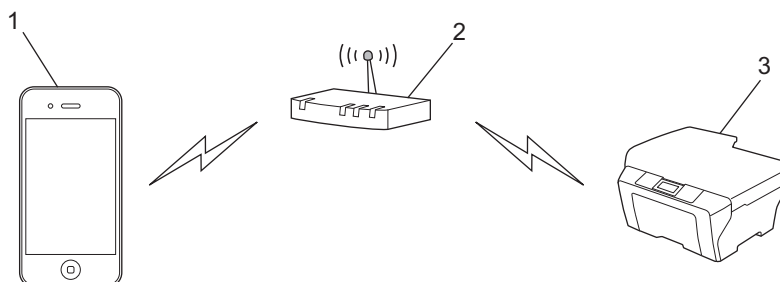


**1 Equipamento móvel**

**2 Ponto de acesso/router sem fios**

**3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)**

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através de um cabo de rede (apenas modelos compatíveis):

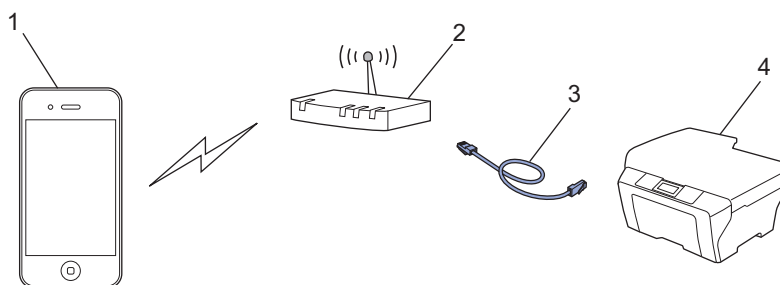

**1 Equipamento móvel**

**2 Ponto de acesso/router sem fios**


**3 Cabo de rede**

**4 Equipamento de rede com fios ou sem fios (o seu equipamento Brother)**

## Rede Wi-Fi Direct®

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct®. O Wi-Fi Direct® permite configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

1

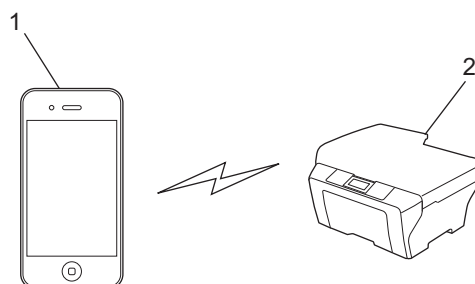

**1 Equipamento móvel**


**2 O seu equipamento Brother**

### NOTA

Quando utiliza Wi-Fi Direct®, o equipamento Brother apenas suporta uma comunicação sem fios um a um.

## Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo seguinte, é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o seu equipamento Brother está selecionado.  
Se estiver selecionado outro equipamento (ou se não estiver selecionada nenhuma impressora), toque em **Selecione**.  
É apresentada uma lista com os equipamentos disponíveis. Na lista, toque no nome do seu equipamento.
- 6 Selecione as opções pretendidas, como o número de páginas a imprimir e a impressão nos 2 lados (se for suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

### NOTA

O equipamento suporta a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança). A impressão via AirPrint é possível, mesmo que a impressão para cada utilizador esteja limitada. Para limitar a impressão via AirPrint, configure a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para o modo público e, em seguida, limite a impressão para utilizadores públicos. Para obter mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother na página **Manuais** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).



## Imprimir utilizando OS X v10.7 ou posterior

### NOTA

Antes de imprimir, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.

- 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
- 2 Clique em **Impressão e Digitalização** ou **Impressão e Digitalização**.
- 3 Clique no ícone + por baixo do painel de impressoras à esquerda.
- 4 Clique em **Adicionar Impressora ou digitalizador**. O ecrã **Adicionar** aparece.
- 5 Selecione o equipamento Brother e, em seguida, selecione **AirPrint** no menu instantâneo **Usar**.
- 6 Clique em **Adicionar**.

O procedimento utilizado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo seguinte, é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No computador Macintosh, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento Brother está selecionado.  
Se estiver selecionado outro equipamento (ou se não estiver selecionada nenhuma impressora), clique na lista pendente **Impressora** e selecione o equipamento Brother.
- 5 Selecione as opções pretendidas, como o número de páginas a imprimir e a impressão nos 2 lados (se for suportada pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.

### NOTA

O equipamento suporta a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança). A impressão via AirPrint é possível, mesmo que a impressão para cada utilizador esteja limitada. Para limitar a impressão via AirPrint, configure a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para o modo público e, em seguida, limite a impressão para utilizadores públicos. Para obter mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother na página **Manuais** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

## Enviar faxes utilizando OS X v10.8 ou posterior

### NOTA

- Antes de enviar um fax, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.
  - 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
  - 2 Clique em **Impressão e Digitalização** ou **Impressão e Digitalização**.
  - 3 Clique no ícone + por baixo do painel de impressoras à esquerda.
  - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou digitalizador**. O ecrã **Adicionar** aparece.
  - 5 Selecione o equipamento Brother e, em seguida, selecione **AirPrint** no menu instantâneo **Usar**.
  - 6 Clique em **Adicionar**.
- Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado à linha telefónica e que funciona corretamente.
- Se utilizar o AirPrint, apenas pode enviar documentos de fax a preto e branco.

O Apple TextEdit é utilizado no exemplo seguinte.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No computador Macintosh, utilize o Apple TextEdit para abrir o ficheiro que pretende enviar como um fax.
- 3 Clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
- 4 Clique na lista pendente **Impressora** e selecione **Brother MFC-XXXX - Fax** (sendo XXXX o nome do seu modelo).
- 5 Introduza os dados do destinatário do fax.
- 6 Clique em **Fax**.

### NOTA

- As páginas de rosto não são suportadas atualmente pelo OS X v10.8.
- O equipamento suporta a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança). O envio de faxes via AirPrint não está disponível se a transmissão de faxes for limitada para cada utilizador. Para obter mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother na página **Manuais** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o AirPrint no equipamento Brother. Se não conseguir resolver o seu problema após a leitura deste capítulo, visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

## Se tiver dificuldades com o equipamento

Dificuldade	Sugestões
O equipamento Brother não é apresentado na lista de impressoras.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (Consulte <i>Definições de rede</i> &gt;&gt; página 2).</p> <p>Coloque o equipamento móvel mais perto do ponto de acesso/router sem fios ou do seu equipamento Brother.</p>
Não é possível imprimir.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (Consulte <i>Definições de rede</i> &gt;&gt; página 2).</p>
Ao tentar imprimir um documento de várias páginas a partir de um equipamento iOS, APENAS é impressa a primeira página.	<p>Certifique-se de que está a executar a última versão do iOS.</p> <p>Para obter mais informações sobre o AirPrint, consulte o artigo que se segue disponível na assistência da Apple: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a></p>

## Desativar/ativar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (browser web)


Pode utilizar um browser web padrão para ativar e desativar a função AirPrint do equipamento (o AirPrint está ativado por predefinição).

- 1 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador.
- 2 Abra o browser web no seu computador.
- 3 Introduza “<http://endereço IP do equipamento/>” na barra de endereços do browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do seu equipamento).
  - Por exemplo:  
<http://192.168.1.2>

### NOTA

Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu *Rede* do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother na página **Manuais** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

- 4 Se tiver configurado uma palavra-passe de início de sessão para a Gestão baseada na web, introduza a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em ➡.
- 5 Clique em **Network** (Rede).

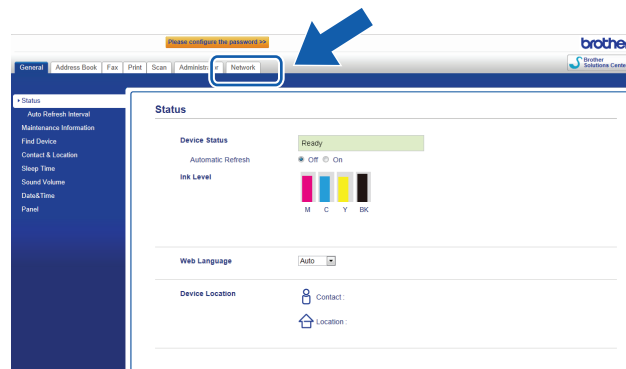

- 6 Clique em **Protocol** (Protocolo) na barra de navegação esquerda.
- 7 Para desativar o AirPrint, anule a seleção da caixa **AirPrint**.  
Para ativar o AirPrint, selecione a caixa **AirPrint**.
- 8 Clique em **Submit** (Submeter).
- 9 Reinicie o equipamento Brother.

# brother

Visite-nos na World Wide Web  
<http://www.brother.com>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)