

AirPrint 가이드



이 사용자 가이드가 적용되는 모델:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



표기법

본 사용자 설명서에서는 다음과 같은 아이콘을 사용합니다.

참고	참고는 발생 가능한 상황에 대처하는 방법을 알려주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.
-----------	--

상표

Brother는 Brother Industries, Ltd.의 상표입니다.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X 및 Safari는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Alliance의 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 등장하는 모든 사업 이름 및 제품 이름은 모두 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

중요 사항

Works with Apple 배지의 사용은 액세서리가 배지에 명시된 기술을 활용하여 작동하도록 특별히 개발되었고 Apple 성능 표준을 충족한다는 인증을 개발자로부터 받았음을 의미합니다.

특별한 언급이 없는 한 본 설명서에서 OS X의 화면 메시지는 OS X v10.8.x의 것입니다. 컴퓨터에 표시되는 화면 메시지는 운영 체제에 따라 다릅니다.

©2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

목차

1	소개	1
	개요	1
	하드웨어 요구 사항	2
	지원되는 운영 체제	2
	네트워크 설정	2
2	인쇄	6
	iPad, iPhone 및 iPod touch에서 인쇄	6
	OS X Lion v10.7 이상을 사용한 인쇄	7
3	팩스 송신(MFC 모델의 경우)	8
	OS X v10.8 이상을 사용하여 팩스 송신	8
A	문제 해결	10
	제품 사용 시 문제가 발생한 경우	10
	웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 AirPrint를 실행/해제로 설정하는 방법	11


개요

AirPrint를 사용하면 드라이버를 설치할 필요 없이 사진 이메일, 웹 페이지 및 문서를 iPad, iPhone 및 iPod touch에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다.



■ MFC 모델의 경우:

AirPrint를 사용해도 팩스를 인쇄하지 않고 Macintosh 컴퓨터에서 직접 송신할 수 있습니다(OS X v10.8 이상에서 사용 가능).

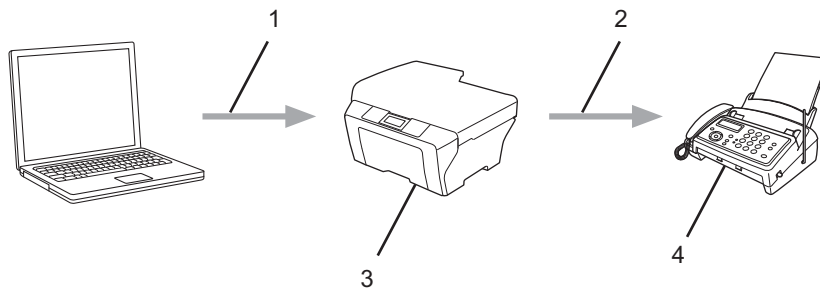

- 1 유선 또는 무선 네트워크
- 2 전화선
- 3 구입하신 **Brother** 제품
- 4 수신자의 제품


하드웨어 요구 사항

지원되는 운영 체제

AirPrint는 최신 iOS 버전이 실행되는 iPad(전체 모델), iPhone(3GS 이상) 및 iPod touch(3세대 이상)와 호환됩니다. 자세한 내용은 Apple 웹 사이트 (<http://support.apple.com/kb/HT4356>)를 참조하십시오.

네트워크 설정


AirPrint를 사용하려면 Brother 제품이 연결된 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결해야 합니다. AirPrint는 애드훅 모드, 인프라 모드 또는 Wi-Fi Direct™(지원되는 모델만 해당)를 사용하는 무선 연결을 지원합니다.

모바일 장치를 무선 네트워크용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. Apple 웹 사이트에서 모바일 장치의 사용자 가이드에 대한 링크는 Safari에서 를 누르면 찾을 수 있습니다.

Brother 제품에서 무선 네트워크를 구성하려면 Brother 솔루션 센터 (<http://support.brother.com/>)에서, 사용하는 모델의 **Manuals** 페이지에서 Brother 제품의 *온라인 사용자 설명서*를 참조하십시오.

애드훅 모드

무선 액세스 포인트/라우터 없이 모바일 장치를 Brother 제품에 연결하십시오.

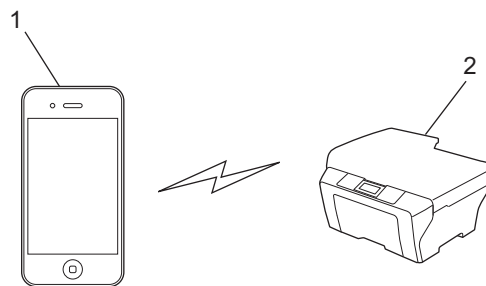

- 1 모바일 장치
- 2 무선 네트워크 제품(구입하신 Brother 제품)


참고

장치 OS가 iOS7인 경우 애드훅 모드에서 **AirPrint**를 사용 중이면 **Brother** 제품에서 **IPv6**을 실행해야 합니다.

인프라 모드


무선 액세스 포인트/라우터를 통해 모바일 장치를 **Brother** 제품에 연결하십시오.

■ 제품의 무선 기능을 사용하여 **Brother** 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우

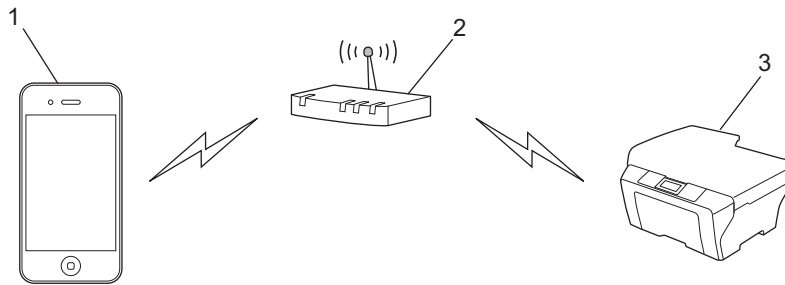

- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 무선 네트워크 제품(구입하신 **Brother** 제품)


■ 네트워크 케이블을 사용하여 **Brother** 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우

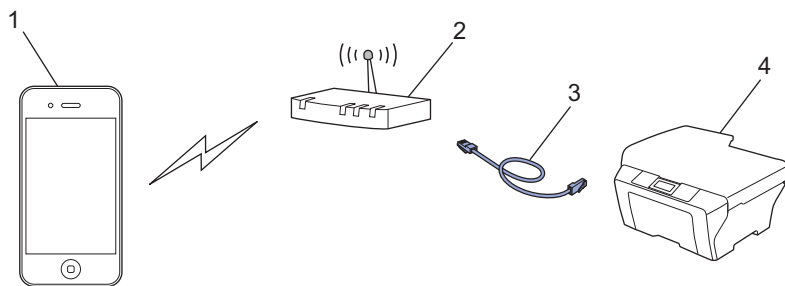

- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 유선 또는 무선 네트워크 제품(구입하신 **Brother** 제품)

Wi-Fi Direct 네트워크(지원되는 모델만 해당)

Wi-Fi Direct를 사용하여 무선 장치를 Brother 제품에 연결합니다. Wi-Fi Direct를 사용하면 Brother 제품과 모바일 장치 간에 액세스 포인트 없이 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.

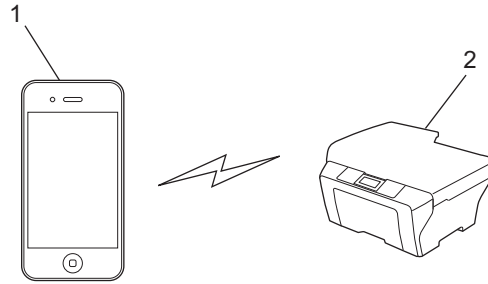

1 모바일 장치


2 구입하신 **Brother** 제품

참고

Wi-Fi Direct를 사용하는 경우 Brother 제품은 1 대 1 무선 통신만 지원합니다.

iPad, iPhone 및 iPod touch에서 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 **Safari**를 사용합니다.

- 1 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 모바일 장치에서 **Safari**를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- 3 를 누릅니다.
- 4 **프린트**를 누릅니다.
- 5 **Brother** 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
다른 제품이 선택된 경우(또는 프린터가 선택되지 않은 경우) **프린터 선택**을 누르십시오.
사용 가능한 제품 목록이 표시됩니다. 구입하신 제품을 누릅니다.
- 6 인쇄 매수 또는 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 사용 가능한 옵션을 선택합니다.
- 7 **프린트**를 누릅니다.

참고

- 용지 크기와 용지 유형은 iOS 응용 프로그램에 따라 지정됩니다.
- **Secure Function Lock** 기능이 지원되는 모델의 경우에만:
사용자별로 인쇄 제한이 있더라도 **AirPrint**를 통한 인쇄가 가능합니다. **AirPrint**를 통해 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 **Brother** 솔루션 센터 (<http://support.brother.com/>)에서, 사용하는 모델의 **Manuals** 페이지에서 **Brother** 제품의 *온라인 사용자 설명서*를 참조하십시오.

OS X Lion v10.7 이상을 사용한 인쇄

참고

인쇄하기 전에 Brother 제품을 Macintosh 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.

- 1 Apple 메뉴에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
- 2 프린트 및 스캔을 클릭합니다.
- 3 왼쪽 프린터 창 아래의 + 아이콘을 클릭합니다.
- 4 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다. 추가 화면이 나타납니다.
- 5 Brother 제품을 선택한 다음, 사용 팝업 메뉴에서 **AirPrint**를 선택합니다.
- 6 추가를 클릭합니다.

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 Safari를 사용합니다.

- 1 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Macintosh 컴퓨터에서 Safari를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- 3 파일을 선택하고 프린트를 클릭합니다.
- 4 Brother 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 프린터가 없으면 프린터 드롭다운 목록을 클릭하고 Brother 제품을 선택합니다.
- 5 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 사용 가능한 옵션을 선택합니다.
- 6 프린트를 클릭합니다.

참고

Secure Function Lock 기능이 지원되는 모델의 경우에만:

사용자별로 인쇄 제한이 있더라도 AirPrint를 통한 인쇄가 가능합니다. AirPrint를 통해 인쇄를 제한하려면 Secure Function Lock 기능을 Public Mode(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 Brother 솔루션 센터 (<http://support.brother.com/>)에서, 사용하는 모델의 **Manuals** 페이지에서 Brother 제품의 *온라인 사용자 설명서*를 참조하십시오.

OS X v10.8 이상을 사용하여 팩스 송신

참고

- 팩스를 송신하기 전에 Brother 제품을 Macintosh 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.

 - 1 Apple 메뉴에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
 - 2 프린트 및 스캔을 클릭합니다.
 - 3 왼쪽 프린터 창 아래의 + 아이콘을 클릭합니다.
 - 4 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다. 추가 화면이 나타납니다.
 - 5 Brother 제품을 선택한 다음, 사용 팝업 메뉴에서 **AirPrint**를 선택합니다.
 - 6 추가를 클릭합니다.

- Brother 제품이 전화선에 연결되었는지, 작동이 되는지 확인하십시오.
- AirPrint를 사용하면 흑백 문서만 송신할 수 있습니다.

팩스 송신 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 Apple TextEdit를 사용합니다.

- ① Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- ② Macintosh 컴퓨터에서 Apple TextEdit를 사용하여 팩스를 송신할 파일을 엽니다.
- ③ 파일 메뉴를 클릭한 다음 프린트를 선택합니다.
- ④ 프린터 드롭다운 목록을 클릭한 다음, **MFC-XXXX - Fax**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택합니다.
- ⑤ 팩스 수신자 정보를 입력합니다.
- ⑥ 팩스를 클릭합니다.

참고

- 표지는 OS X v10.8에서 현재 지원되지 않습니다.
- Secure Function Lock 기능이 지원되는 모델의 경우에만:
사용자별로 인쇄 제한이 있더라도 AirPrint를 통한 인쇄가 가능합니다. AirPrint를 통해 인쇄를 제한하려면 Secure Function Lock 기능을 Public Mode(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 Brother 솔루션 센터 (<http://support.brother.com/>)에

팩스 송신(MFC 모델의 경우)

서, 사용하는 모델의 **Manuals** 페이지에서 **Brother** 제품의 *온라인 사용자 설명서* 를 참조 하십시오.

A

문제 해결

이 장에서는 Brother 제품에서 AirPrint를 사용할 때 발생할 수 있는 일반 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장을 읽었는데도 문제를 해결할 수 없으면 Brother 솔루션 센터 (<http://support.brother.com/>)에서, 사용하는 모델의 **FAQ's & Troubleshooting** 페이지를 방문하십시오.

제품 사용 시 문제가 발생한 경우

문제	제안
프린터 목록에 제품이 표시되지 않습니다.	Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
	네트워크 설정을 확인합니다 (▶▶ 2페이지 <i>네트워크 설정</i> 참조).
	모바일 장치를 무선 액세스 포인트/라우터나 Brother 제품 가까이로 이동합니다.
인쇄할 수 없습니다.	Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
	네트워크 설정을 확인합니다 (▶▶ 2페이지 <i>네트워크 설정</i> 참조).
iPhone, iPod touch 또는 iPad에서 여러 페이지로 된 문서를 인쇄하려고 했지만 첫 페이지만 인쇄됩니다.	iOS 최신 버전을 실행 중인지 확인합니다. AirPrint에 대한 자세한 내용은 다음 Apple 지원 기사를 참조하십시오: http://support.apple.com/kb/HT4356

웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 **AirPrint**를 실행/해제로 설정하는 방법

표준 웹 브라우저를 사용하여 제품의 **AirPrint** 기능을 실행/해제로 설정할 수 있습니다(기본적으로 실행으로 설정되어 있음).


- 1 제품이 컴퓨터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터에서 웹 브라우저를 엽니다.
- 3 "http://machine's IP address/" 를 브라우저의 주소 표시줄에 입력합니다(여기서 "machine's IP address"는 제품의 IP 주소).


■ 예:

http://192.168.1.2/

참고

제품의 IP 주소는 Network (네트워크) 메뉴의 제어판에서 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Brother 솔루션 센터 (<http://support.brother.com/>)에서, 사용하는 모델의 **Manuals** 페이지에서 Brother 제품의 *온라인 사용자 설명서*를 참조하십시오.

- 4 웹 기반 관리에 대한 로그인 암호를 설정한 경우 **Login** (로그인) 상자에 암호를 입력하고 를 클릭합니다.
- 5 **Network** (네트워크)를 클릭합니다.

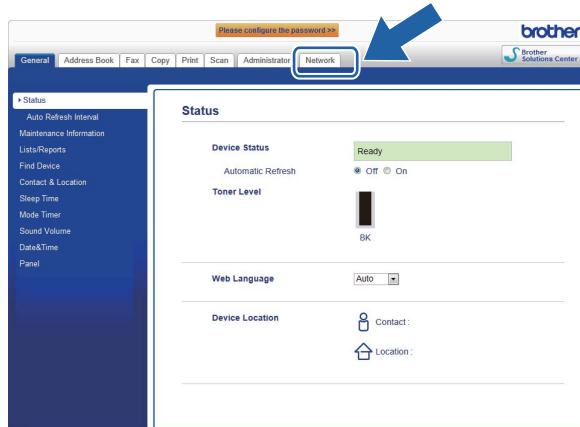

- 6 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Protocol** (프로토콜)을 클릭합니다.
- 7 **AirPrint**를 해제하려면 **AirPrint** 확인란을 선택 해제합니다. **AirPrint**를 실행하려면 **AirPrint** 확인란을 선택합니다.

A

- 8 **Submit** (제출)를 클릭합니다.
- 9 **Brother** 제품을 재시작합니다.

brother

웹 사이트 방문
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com