

# Руководство по использованию AirPrint



Настоящее руководство пользователя относится к следующим моделям:

HL-L2340DWR/L2360DNR/L2360DW/L2361DN/L2365DWR/  
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DWR/L2540DNR/L2540DW/L2541DW/L2560DWR

MFC-L2700DNR/L2700DWR/L2701DW/L2703DW/L2720DWR/  
L2740DWR



## Условные обозначения

В настоящем руководстве используется указанное ниже обозначение.

<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	В примечаниях указывается, как вы должны реагировать в определенной ситуации или как выполняется операция при использовании других функций.
-------------------	---

## Товарные знаки

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Wi-Fi Direct является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения об использовании своего программного обеспечения.

**Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.**

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Значок Works with Apple на устройстве означает, что оно подходит для работы с технологией, которая указана на значке, сертифицировано разработчиком и соответствует техническим стандартам Apple.

Если не указано иное, в этом руководстве используются экранные сообщения для OS X 10.8.x. В других версиях операционной системы они могут быть иными.


© Brother Industries, Ltd., 2015. Все права защищены.

# Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>1</b>
	Обзор .....	1
	Требования к оборудованию .....	2
	Поддерживаемые операционные системы.....	2
	Параметры сети.....	2
<b>2</b>	<b>Печать</b>	<b>5</b>
	Печать с iPad, iPhone и iPod touch.....	5
	Печать в OS X Lion 10.7 или более поздней версии.....	6
<b>3</b>	<b>Отправка факсов (для моделей MFC)</b>	<b>7</b>
	Отправка факсов в OS X 10.8 или более поздней версии .....	7
<b>A</b>	<b>Устранение неисправностей</b>	<b>8</b>
	При возникновении проблем с аппаратом.....	8
	Включение и отключение AirPrint через веб-интерфейс управления (веб-браузер) .....	9


## Обзор

Технология AirPrint используется для беспроводной печати фотографий, сообщений электронной почты, веб-страниц и документов на iPad, iPhone и iPod touch без установки каких-либо драйверов.

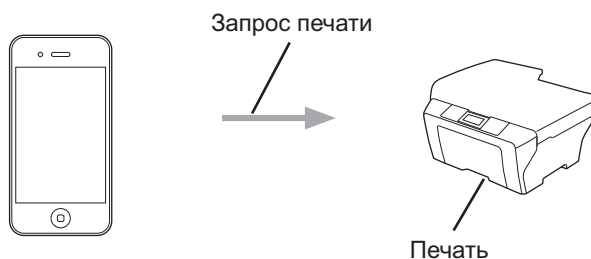

## ■ Для моделей MFC

AirPrint также позволяет отправлять факсы прямо с компьютера Macintosh, не печатая их (только для OS X 10.8 или более поздней версии).

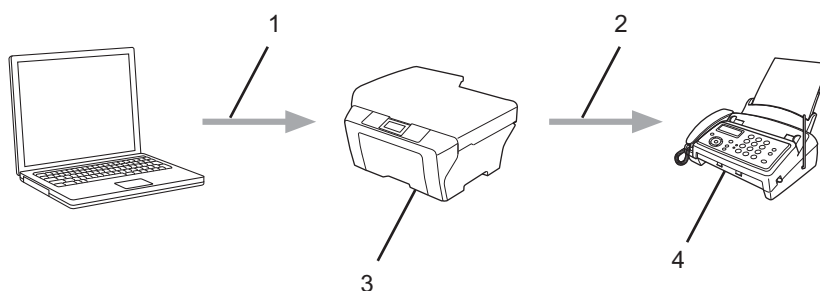

- 1 Проводная или беспроводная сеть
- 2 Телефонная линия
- 3 Ваш аппарат Brother
- 4 Устройство получателя

# Требования к оборудованию


## Поддерживаемые операционные системы

AirPrint поддерживается устройствами iPad (любой модели), iPhone (3GS или более поздней версии) и iPod touch (начиная с 3-го поколения), на которых установлена последняя версия iOS.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте компании Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

## Параметры сети


Чтобы использовать технологию AirPrint, мобильное устройство необходимо подключить к той же беспроводной сети, что и аппарат Brother. AirPrint поддерживает беспроводные соединения, работающие в режимах ad-hoc или инфраструктуры либо использующие технологию Wi-Fi Direct™ (только для моделей с поддержкой этого стандарта).

Дополнительную информацию о настройке мобильного устройства для подключения к беспроводной сети см. в руководстве пользователя этого устройства. Ссылку на данное руководство можно найти на веб-сайте Apple, коснувшись пункта  в Safari.

Дополнительную информацию о настройке устройства Brother для работы в беспроводной сети см. в документе *Интерактивное руководство пользователя* на странице **Руководства** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com/>.

## Режим ad-hoc

Подключение мобильного устройства к аппарату Brother без использования беспроводной точки доступа или маршрутизатора.

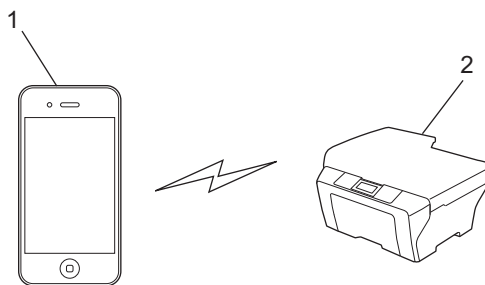

**1 Мобильное устройство**

**2 Беспроводное сетевое устройство (ваш аппарат Brother)**


## ПРИМЕЧАНИЕ

Если на мобильном устройстве используется операционная система iOS7, при работе с AirPrint в режиме ad-hoc необходимо включить IPv6 на аппарате Brother.

## Режим инфраструктуры


Подключение мобильного устройства к аппарату Brother через беспроводную точку доступа или маршрутизатор.

- Подключение аппарата Brother к точке доступа или маршрутизатору с помощью модуля беспроводной связи

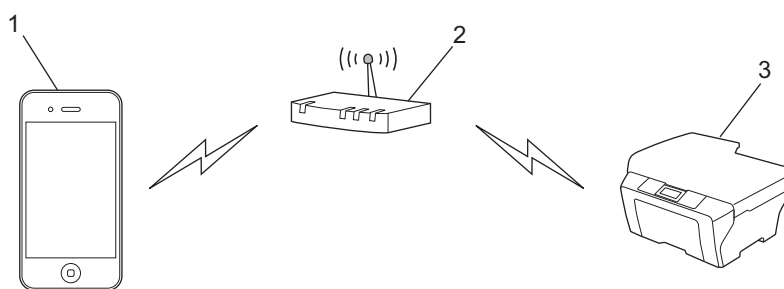

- 1 Мобильное устройство
- 2 Беспроводная точка доступа или маршрутизатор
- 3 Беспроводное сетевое устройство (ваш аппарат Brother)

- Подключение аппарата Brother к точке доступа или маршрутизатору с помощью сетевого кабеля

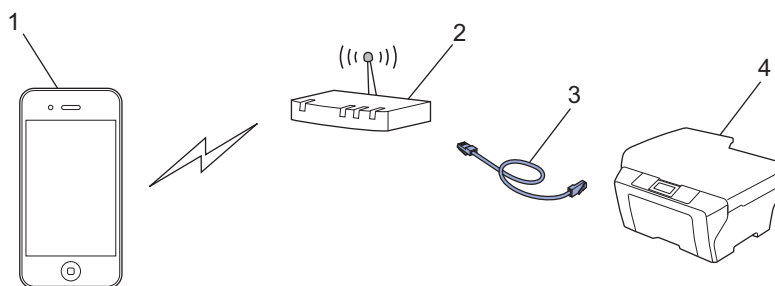


- 1 Мобильное устройство
- 2 Беспроводная точка доступа или маршрутизатор
- 3 Сетевой кабель
- 4 Беспроводное или проводное сетевое устройство (ваш аппарат Brother)

## Сеть Wi-Fi Direct (только для моделей с поддержкой этого стандарта)

Подключение мобильного устройства к аппарату Brother с помощью Wi-Fi Direct. Эта технология позволяет настроить защищенную беспроводную сеть между вашим аппаратом Brother и мобильным устройством без помощи точки доступа.

1

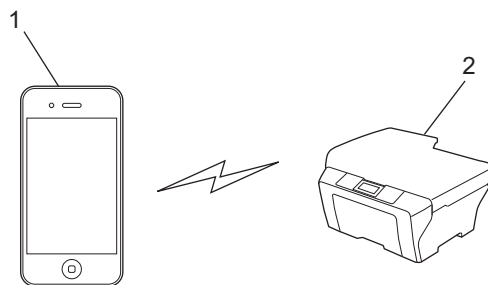


**1 Мобильное устройство**

**2 Ваш аппарат Brother**

## Печать с iPad, iPhone и iPod touch

Инструкции по печати зависят от приложения. В приведенном ниже примере используется браузер Safari.

- 1 Включите аппарат Brother.
- 2 На мобильном устройстве откройте в браузере Safari страницу, которую вы хотите распечатать.
- 3 Коснитесь кнопки .
- 4 Коснитесь кнопки **Напечатать**.
- 5 Убедитесь в том, что выбран нужный аппарат Brother.  
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), коснитесь кнопки **Выбрать принтер**.  
Отобразится список доступных устройств, в котором можно выбрать нужное.
- 6 Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать (если она поддерживается устройством).
- 7 Коснитесь кнопки **Напечатать**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

---

- Формат и тип бумаги указываются в зависимости от приложения для iOS.
  - Только для моделей, поддерживающих защитную блокировку функций:  
Печать с помощью AirPrint возможна, даже если печать ограничена для всех пользователей. Чтобы ограничить печать с использованием AirPrint, переведите защитную блокировку функций в режим открытого доступа и установите ограничение на печать для незарегистрированных пользователей. Дополнительную информацию см. в документе *Интерактивное руководство пользователя* на странице **Руководства** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com/>.
-



## Печать в OS X Lion 10.7 или более поздней версии

### ПРИМЕЧАНИЕ

---

Перед печатью добавьте свой аппарат Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.

- 1 Выберите **Системные настройки** в меню Apple.
  - 2 Нажмите **Печать и сканирование**.
  - 3 Щелкните по значку + слева под панелью «Принтеры».
  - 4 Нажмите **Добавить принтер или сканер**. Появится экран **Добавить**.
  - 5 Выберите свой аппарат Brother, а затем щелкните по пункту **AirPrint** во всплывающем меню **Используй**.
  - 6 Нажмите **Добавить**.
- 

Инструкции по печати зависят от приложения. В приведенном ниже примере используется браузер Safari.

- 1 Включите аппарат Brother.
- 2 На компьютере Macintosh откройте в браузере Safari страницу, которую вы хотите распечатать.
- 3 В меню **Файл** выберите пункт **Напечатать**.
- 4 Убедитесь в том, что выбран нужный аппарат Brother.  
Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), в раскрывающемся списке **Принтер** выберите свой аппарат Brother.
- 5 Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать (если она поддерживается устройством).
- 6 Нажмите **Напечатать**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

---

Только для моделей, поддерживающих защитную блокировку функций:

Печать с помощью AirPrint возможна, даже если печать ограничена для всех пользователей. Чтобы ограничить печать с использованием AirPrint, переведите защитную блокировку функций в режим открытого доступа и установите ограничение на печать для незарегистрированных пользователей. Дополнительную информацию см. в документе *Интерактивное руководство пользователя* на странице **Руководства** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com/>.

---

## Отправка факсов в OS X 10.8 или более поздней версии

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед отправкой факса добавьте свой аппарат Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.
  - 1 Выберите **Системные настройки** в меню Apple.
  - 2 Нажмите **Печать и сканирование**.
  - 3 Щелкните по значку + слева под панелью «Принтеры».
  - 4 Нажмите **Добавить принтер или сканер**. Появится экран **Добавить**.
  - 5 Выберите свой аппарат Brother, а затем щелкните по пункту **AirPrint** во всплывающем меню **Используй**.
  - 6 Нажмите **Добавить**.
- Подключите свой аппарат Brother к телефонной линии и проверьте, правильно ли он работает.
- С помощью AirPrint можно отправлять только черно-белые факсы.

Инструкции по отправке факсов зависят от приложения. В приведенном ниже примере используется Apple TextEdit.

- 1 Включите аппарат Brother.
- 2 На компьютере Macintosh откройте в Apple TextEdit тот файл, который вы хотите отправить по факсу.
- 3 В меню **Файл** выберите пункт **Напечатать**.
- 4 В раскрывающемся списке **Принтер** выберите **MFC-XXXX - Fax** (где XXXX — модель вашего аппарата).
- 5 Введите информацию о получателе факса.
- 6 Нажмите **Факс**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- На данный момент в OS X 10.8 не поддерживаются титульные страницы.
- Только для моделей, поддерживающих защитную блокировку функций:  
Печать с помощью AirPrint возможна, даже если печать ограничена для всех пользователей. Чтобы ограничить печать с использованием AirPrint, переведите защитную блокировку функций в режим открытого доступа и установите ограничение на печать для незарегистрированных пользователей. Дополнительную информацию см. в документе *Интерактивное руководство пользователя* на странице **Руководства** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com/>.

В этой главе описано, как устранить типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании AirPrint на аппарате Brother. Если вам не удастся устранить проблему, даже ознакомившись с этой главой, перейдите на страницу

**Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com/>.

## При возникновении проблем с аппаратом

Неисправность	Рекомендации
Аппарат Brother не отображается в списке принтеров.	Включите аппарат Brother.
	Проверьте параметры сети (см. <i>Параметры сети</i> >> стр. 2).
	Перенесите мобильное устройство ближе к беспроводной точке доступа, маршрутизатору или аппарату Brother.
Не удастся распечатать документ.	Включите аппарат Brother.
	Проверьте параметры сети (см. <i>Параметры сети</i> >> стр. 2).
При попытке распечатать многостраничный документ с iPhone, iPod touch или iPad печатается ТОЛЬКО первая страница.	Убедитесь в том, что вы используете последнюю версию iOS. Дополнительную информацию о технологии AirPrint см. в статье службы поддержки Apple по адресу <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>


## Включение и отключение AirPrint через веб-интерфейс управления (веб-браузер)


Функцию AirPrint можно включить или отключить на аппарате (по умолчанию она включена) с помощью обычного веб-браузера.

- 1 Убедитесь в том, что аппарат подключен к той же сети, что и компьютер.
- 2 Откройте на компьютере веб-браузер.
- 3 Введите в адресной строке веб-браузера `http://IP-адрес аппарата/` (где «IP-адрес аппарата» — это IP-адрес вашего аппарата).
  - Пример:  
`http://192.168.1.2/`

### ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адрес аппарата отображается на его панели управления в меню **Сеть**. Дополнительную информацию см. в документе *Интерактивное руководство пользователя* на странице **Руководства** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com/>.

- 4 Если в веб-интерфейсе управления установлен пароль для входа, введите его в поле **Вход** и нажмите .
- 5 Нажмите **Сеть**.

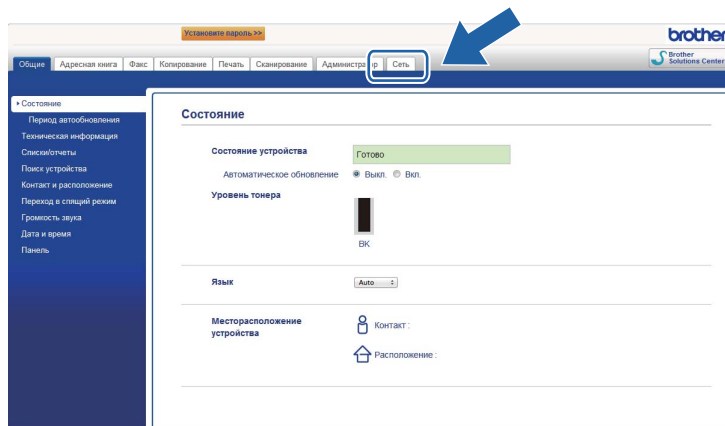

- 6 Нажмите **Протокол** на левой навигационной панели.
- 7 Чтобы отключить **AirPrint**, снимите флажок **AirPrint**.  
Чтобы включить **AirPrint**, установите флажок **AirPrint**.
- 8 Нажмите **Отправить**.
- 9 Перезапустите свой аппарат Brother.

# brother

Посетите наш веб-сайт  
<http://www.brother.com/>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)