

Příručka připojení k webu



Příslušné modely

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We.

Definice poznámek

V této příručce uživatele používáme následující styl poznámek:

POZNÁMKA	Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.
-----------------	---

Ochranné známky

Brother je buď ochranná známka, nebo registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Google Drive je ochranná známka společnosti Google Inc. Použití této ochranné známky podléhá povolení společnosti Google.

EVERNOTE a logo Evernote Elephant jsou ochranné známky společnosti Evernote Corporation, které se používají v rámci licenčního oprávnění.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneDrive a OneNote jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na program.

Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společností, které se objevují na produktech společnosti Brother, příslušné dokumenty i jakékoliv jiné materiály jsou všechny ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Chcete-li si stáhnout další příručky ke svému modelu, včetně Stručného návodu k obsluze a Příručky uživatele, přejděte do centra Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/> a na stránce vašeho modelu klikněte na Příručky.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Před použitím funkce Brother Web Connect	1
	Co je Brother Web Connect?.....	1
	Dostupné služby	2
	Podmínky pro používání funkce Brother Web Connect.....	4
	Účet služby	4
	Připojení k internetu.....	4
	Instalace kompletního balíčku s ovladačem a programem.....	4
	Nastavení serveru proxy.....	4
	Nastavení funkce Brother Web Connect	6
	Přehled nastavení funkce Brother Web Connect	6
	Vytvoření účtu pro každou z požadovaných služeb	7
	Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect.....	7
	Zaregistrujte účet na přístroji Brother	9
2	Skenování a nahrávání	11
	Naskenování a nahrání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect.....	11
	Změna nastavení skenování	12
3	Nastavení zástupců funkce Web Connect	14
	Přidání zástupců funkce Web Connect.....	14
	Změna zástupce	15
	Úprava názvu zástupce	15
	Odstranění zástupce	15
	Používání zástupce	15
A	Odstraňování problémů	16
	Chybová hlášení	16

Co je Brother Web Connect?

Některé webové stránky poskytují služby, které umožňují uživatelům na webových stránkách ukládat a prohlížet obrázky a soubory. Brother Web Connect umožňuje vašemu přístroji Brother skenovat obrázky a do těchto služeb je nahrávat.



1 Fotografie a dokumenty

Dostupné služby

Pomocí Brother Web Connect můžete z přístroje Brother přistupovat k těmto službám:

■ OneNote

OneNote je digitální zápisník vyvinutý pro shromažďování, přechovávání a sdílení různých druhů informací.

URL: <http://www.onenote.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ je služba pro online editaci a sdílení dokumentů.

URL: <http://drive.google.com/>

■ EVERNOTE®

EVERNOTE® je služba pro online ukládání a správu souborů.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox je služba pro online ukládání, sdílení a synchronizaci souborů.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ OneDrive

OneDrive je služba pro online ukládání, sdílení a správu souborů.

URL: <http://onedrive.live.com/>

■ Box

Box je služba pro online editaci a sdílení dokumentů.

URL: <http://www.box.com/>

POZNÁMKA

Dostupné služby tohoto produktu podléhají změnám či aktualizacím bez předchozího upozornění.

Podrobnosti o každé z těchto služeb naleznete na internetových stránkách příslušných služeb.

Následující tabulka popisuje, které typy souborů je možné použít s jednotlivými funkcemi Brother Web Connect:

1

Dostupné služby	OneNote Google Drive™ EVERNOTE® Dropbox OneDrive Box
Nahrávání naskenovaných obrázků	JPEG/PDF

POZNÁMKA

- (Pro Hong Kong, Tchaj-wan a Koreu)

Brother Web Connect podporuje pouze názvy souborů psané v angličtině. Soubory pojmenované v místním jazyce nebudou nahrány.

- Při skenování a nahrávání JPEG souborů:
 - Není dostupné černobílé skenování.
 - Každá strana se nahrává jako oddělený soubor.

Podmínky pro používání funkce Brother Web Connect

Účet služby

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musíte mít účet u požadované služby. Pokud ještě účet nemáte, použijte počítač pro přístup k webové stránce služby a účet vytvořte.

Připojení k internetu

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musí být váš přístroj Brother připojen k síti, která má přístup k internetu, a to buď prostřednictvím pevného, nebo bezdrátového připojení. Další informace o připojení a konfiguraci přístroje viz část *Pro uživatele rozhraní bezdrátové sítě* ve Stručném návodu k obsluze dodaném s přístrojem.

U nastavení sítě, která používá server proxy, musí být přístroj také nakonfigurován pro použití serveru proxy (viz *Nastavení serveru proxy* na straně 4). Jste-li na pochybách, obraťte se na správce vaší sítě.

POZNÁMKA

Server proxy je počítač, který slouží jako prostředník mezi počítači bez přímého připojení k internetu a internetem.

Instalace kompletního balíčku s ovladačem a programem


Počáteční instalace funkce Brother Web Connect vyžaduje počítač s přístupem k internetu, který má nainstalován kompletní balíček s ovladačem a programem. Pomocí pokynů uvedených ve Stručném návodu k obsluze nainstalujte MFL-Pro Suite (kompletní balíček s ovladačem a programem) a nakonfigurujte přístroj, aby dokázal skenovat přes bezdrátovou síť.

Nastavení serveru proxy


Pokud síť používá server proxy, musí být na přístroji nakonfigurovány tyto informace o serveru proxy:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo

Nejste-li si těmito informacemi jisti, obraťte se na správce sítě.

- 1 Stiskněte .
- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte `Sit.`.
Stiskněte `Sit.`
- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte `Nastavení připojení webu.`
Stiskněte `Nastavení připojení webu.`

Před použitím funkce Brother Web Connect

- 4 Stiskněte **Nastavení proxy**.
- 5 Stisknutím **▲** nebo **▼** zobrazte **Připojení proxy**.
Stiskněte **Připojení proxy**.
- 6 Stiskněte **Zap.**
- 7 Stiskněte volbu, kterou chcete nastavit, a potom zadejte informace o serveru proxy.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte .


Nastavení funkce Brother Web Connect

Přehled nastavení funkce Brother Web Connect

Nastavení funkce Brother Web Connect nakonfigurujete následujícím postupem:


Krok 1: Vytvoření účtu u požadované služby (viz strana 7).

Pomocí počítače vstupte na webové stránky služby a vytvořte si účet. (Pokud již účet máte, není třeba vytvářet další.)

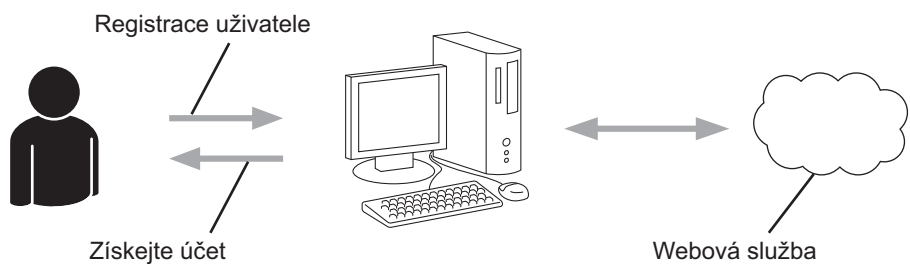


Krok 2: Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect (viz strana 7).

Spusťte přístup k funkci Brother Web Connect pomocí počítače a získejte dočasné ID.

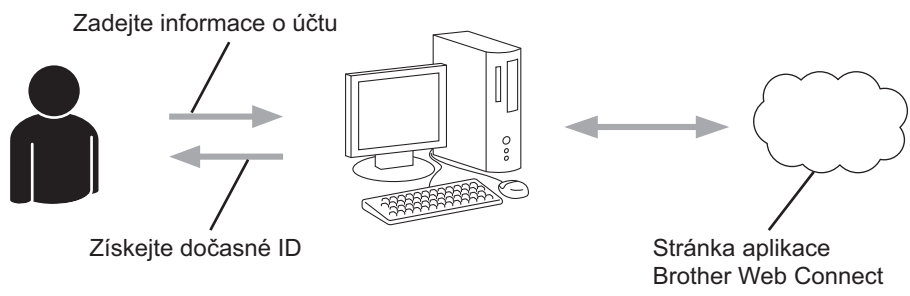

Krok 3: Registrace informací o účtu na přístroji tak, abyste mohli přistupovat k požadovaným službám (viz strana 9).

Zadejte dočasné ID pro povolení služby na přístroji. Zadejte jméno účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazovalo na přístroji, a zadejte PIN (pokud jej chcete používat).

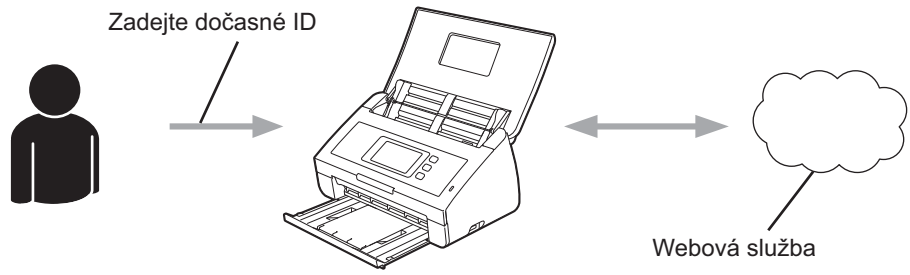

OK! Váš přístroj Brother může nyní službu používat.

Vytvoření účtu pro každou z požadovaných služeb

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k online službě, musíte mít u příslušné online služby účet. Pokud ještě účet nemáte, použijte počítač pro přístup k webové stránce služby a účet vytvořte.

DŮLEŽITÉ

Po vytvoření účtu se přihlaste a před použitím funkce Brother Web Connect použijte účet jednou pomocí počítače. V opačném případě přístroj nemusí být přístupu ke službě pomocí funkce Brother Web Connect schopen.

Pokud již účet máte, není třeba vytvářet další.

Po vytvoření účtu u každé z požadovaných online služeb pokračujte dalším postupem, *Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect* na straně 7.

POZNÁMKA


Budete-li službu využívat jako host, účet nemusíte vytvářet. Jako host však můžete používat pouze některé služby. Jestliže požadovaná služba nenabízí přihlášení jako host, musíte si u ní vytvořit účet.

Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k online službám, musíte nejprve požádat o přístup k funkci Brother Web Connect pomocí počítače, ve kterém je nainstalován kompletní balíček s ovladačem a programem:

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Přejděte na webovou stránku aplikace Brother Web Connect.

■ Windows®

Klikněte na  (**Brother Utilities**) a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název svého modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Další možnosti** v levé navigační liště a poté klikněte na **Brother Web Connect**.


■ Macintosh

Klikněte na **Přejít** z lišty nabídek **Finder > Aplikace > Brother > Utilities > Brother Web Connect**.

POZNÁMKA

Stránku můžete také otevřít přímo zadáním „<http://bwc.brother.com>“ do panelu adres prohlížeče.

3 Vyberte službu, kterou chcete použít.

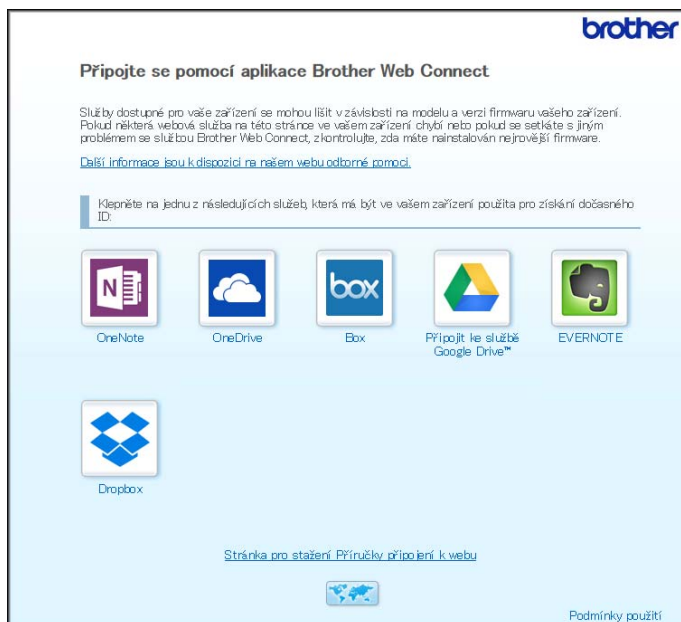

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a požádejte o přístup. Po dokončení se zobrazí vaše dočasné ID.



5 Toto dočasné ID si zaznamenejte, protože ho budete potřebovat k registraci účtů pro přístroj. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.

6 Zavřete webový prohlížeč. Nyní, když máte přístupové ID k funkci Brother Web Connect, musíte toto ID zaregistrovat na přístroji. Pokračujte dalším postupem, *Zaregistrujte účet na přístroji Brother* na straně 9.

Zaregistrujte účet na přístroji Brother

Zadejte informace o vašem účtu u Brother Web Connect a nakonfigurujte přístroj tak, aby mohl pomocí funkce Brother Web Connect přistupovat k požadované službě.

Před registrací účtu:

- Ujistěte se, že jste zažádali o přístup k funkci Brother Web Connect.
- Potvrďte, že je na LCD displeji přístroje nastaveno správné datum a čas.

POZNÁMKA

Na přístroji lze zaregistrovat až 10 účtů.

- 1 Rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte `Sken 2`.
- 2 Stiskněte `na web`.
Na LCD displeji přístroje se zobrazí informace týkající se připojení k internetu. Přečtěte si tyto informace a stiskněte `OK`.
- 3 Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit.
Stiskněte tlačítko `Ano` nebo `Ne`.


POZNÁMKA

Příležitostně se na LCD displeji zobrazí aktualizace nebo novinky ohledně funkcí Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a stiskněte `OK`.


- 4 Stisknutím ▲ či ▼ zobrazte službu, u které se chcete zaregistrovat, a poté stiskněte název této služby.
- 5 Pokud se zobrazí informace o funkci Brother Web Connect, stiskněte `OK`.
- 6 Stiskněte `Registrovat/odstranit ucet`.
- 7 Stiskněte `Registrovat ucet`.
- 8 Přístroj vás vyzve k zadání dočasného ID, které jste obdrželi při žádosti o přístup k funkci Brother Web Connect.
- 9 Stiskněte `OK`.
- 10 Zadejte dočasné ID pomocí LCD.
- 11 Stiskněte `OK`.

POZNÁMKA

Pokud se informace, které jste zadali, neshodují s dočasným ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup, nebo když platnost dočasného ID vypršela, na LCD displeji se zobrazí chybová zpráva. Zadejte dočasné ID správně nebo požádejte o přístup znovu, čímž získáte nové dočasné ID (viz *Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect* na straně 7).

- 12 Příklad vás vyzve k zadání názvu účtu, který si přejete zobrazovat na LCD.
- 13 Stiskněte OK.
- 14 Zadejte název pomocí LCD.
- 15 Stiskněte OK.
- 16 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li nastavit PIN pro účet, stiskněte Ano. (PIN zabraňuje neoprávněnému přístupu k účtu.) Zadejte čtyřciferné číslo a stiskněte OK.
 - Pokud nechcete PIN nastavit, stiskněte Ne.
- 17 Když se zobrazí informace o účtu, které jste zadali, potvrďte, že jsou správné.
 - Stisknutím Ano vámi zadané informace zaregistrujte.
 - Stisknutím Ne informace upravte. Přejděte zpět ke kroku 10.
- 18 Stiskněte OK.
- 19 Stiskněte .

Odstranění účtu na přístroji Brother

- 1 Rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Sken 2.
- 2 Stiskněte na web.
Na LCD displeji přístroje se zobrazí informace týkající se připojení k internetu. Přečtěte si tyto informace a stiskněte OK.
- 3 Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit.
Stiskněte tlačítko Ano nebo Ne.
- 4 Stisknutím ▲ či ▼ zobrazte službu, která hostuje účet určený k odstranění, a poté stiskněte název této služby.
- 5 Stiskněte Registrovat/odstranit ucet.
- 6 Stiskněte Odstranit ucet.
- 7 Stiskněte účet, který chcete odstranit. Je-li to zapotřebí, lze odstranit více účtů naráz. Vybrané účty budou označeny zaškrtnutím.
- 8 Stiskněte OK.
Budete vyzváni k potvrzení vašich voleb.
- 9 Pro odstranění stiskněte Ano.
- 10 Stiskněte OK.
- 11 Stiskněte .

Naskenování a nahrání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect

Naskenované fotografie a obrázky lze ukládat přímo do služby bez použití počítače.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte Sken 2.
- 3 Stiskněte **na web**.
Na LCD displeji přístroje se zobrazí informace týkající se připojení k internetu. Přečtěte si tyto informace a stiskněte **OK**.
- 4 Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit.
Stiskněte **Ano** nebo **Ne**.

POZNÁMKA


Příležitostně se na LCD displeji zobrazí aktualizace nebo novinky ohledně funkcí Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a stiskněte **OK**.

- 5 Stisknutím ▲ či ▼ zobrazte požadovanou službu a poté stiskněte název této služby.
- 6 Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte název svého účtu a poté jej stiskněte.
- 7 Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný PIN a stiskněte **OK**.
- 8 Budete-li vyzváni k upřesnění formátu souboru vašeho dokumentu, vyberte formát souboru dokumentu, který skenujete.

POZNÁMKA

Při skenování a nahrávání JPEG souborů:

- Není dostupné skenování v černé a bílé.
- Každá strana se nahrává jako oddělený soubor.

- 9 Až se na LCD displeji objeví výzva k nastavení skenování, proveďte jedno z následujících:
 - Zvolte požadované nastavení skenování a přejděte ke kroku 10.
 - Chcete-li pokračovat bez změny nastavení skenování, přejděte ke kroku 10.
- 10 Stiskněte tlačítko **OK**.
Přístroj naskenuje dokument a začne ukládání.
- 11 Stiskněte .

POZNÁMKA

- Uložené obrázky jsou uloženy v albu s názvem „From_BrotherDevice“.
 - Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet snímků, které lze uložit, naleznete na webových stránkách příslušných služeb.
-

Změna nastavení skenování

Před skenováním dokumentů, které chcete nahrát, se na LCD displeji zobrazí okno s nastavením skenování.

Typ skenování

- 1 Stiskněte **Typ skenování**.
- 2 Zvolte **Barva, Seda nebo C/B**.
- 3 Po dokončení stiskněte **OK**.

POZNÁMKA

Při skenování a nahrávání JPEG souborů:

- Není dostupné skenování v černé a bílé.
 - Každá strana se nahrává jako oddělený soubor.
-

Rozlišení

- 1 Stiskněte **Rozlišení**.
- 2 Zvolte **150 dpi, 200 dpi, 300 dpi či 600 dpi**.
- 3 Po dokončení stiskněte **OK**.

Velikost dokumentu

- 1 Stiskněte **Velik. dokumentu**.
- 2 Zvolte **A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, nebo Vizitka**.
- 3 Po dokončení stiskněte **OK**.

Velikost souboru

- 1 Stiskněte Vel. souboru.
- 2 Zvolte Mala, Stredni **nebo** Velka.
- 3 Po dokončení stiskněte OK.

Oboustranné skenování

- 1 Stiskněte 2stranne skenovani.
- 2 Zvolte Na sirku, Na vysku **nebo** Vypnuto.
- 3 Po dokončení stiskněte OK.


POZNÁMKA

Výchozí nastavení pro oboustranné skenování je Na sirku.

Přidání zástupců funkce Web Connect

Přizpůsobená nastavení můžete do přístroje uložit jako zástupce funkce Web Connect pro nahrávání do následujících služeb:

- OneNote,
- Snadné skenování do e-mailu,
- Google Drive™,
- EVERNOTE®,
- Dropbox,
- OneDrive,
- Box.

- 1 Stiskněte *Zastupci*.
- 2 Stiskněte kartu od 1 do 8.
- 3 Stiskněte  tam, kde je místo na přidání zástupce.
- 4 Stiskněte *Sken do webu*.
- 5 Zobrazí se informace týkající se připojení k internetu. Přečtěte informace a potvrďte je stisknutím tlačítka *OK*.

POZNÁMKA

Příležitostně se na LCD displeji zobrazí aktualizace nebo novinky ohledně funkcí Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a stiskněte *OK*.

- 6 Stisknutím ▲ či ▼ zobrazte požadovanou službu a poté stiskněte název této služby.
- 7 Stiskněte váš účet.
Pokud účet vyžaduje PIN, zadejte PIN pro účet pomocí klávesnice na LCD displeji.
Stiskněte *OK*.
- 8 Zkontrolujte zvolená nastavení a pak stiskněte *OK*.
- 9 Stisknutím *OK* uložte zástupce.

POZNÁMKA

Název zástupce bude přiřazen automaticky. Chcete-li měnit názvy zástupců, viz *Úprava názvu zástupce* na straně 15.

Změna zástupce

Zástupce funkce Web Connect nelze měnit. Místo toho odstraňte zástupce (viz *Odstranění zástupce* na straně 15) a vytvořte zástupce nového (viz *Přidání zástupců funkce Web Connect* na straně 14).

Úprava názvu zástupce

3

- 1 Stiskněte *Zastupci*.
- 2 Stiskněte zástupce, kterého chcete přejmenovat, a podržte jej alespoň 1 vteřinu.
- 3 Stiskněte *Přejmenovat*.
- 4 Na LCD displeji se zobrazí programová klávesnice. Zadejte nový název zástupce a potom stiskněte tlačítko *OK*.

Odstranění zástupce

- 1 Stiskněte *Zastupci*.
- 2 Stiskněte zástupce, kterého chcete odstranit, a podržte jej alespoň 1 vteřinu.
- 3 Stiskněte *Vymaz*.
- 4 Na LCD displeji se zobrazí název zástupce, kterého odstraňujete. Potvrďte stisknutím *Ano*.

Používání zástupce

- 1 Stiskněte *Zastupci*.
- 2 Stiskněte zástupce, kterého chcete použít.

Chybová hlášení

Stejně jako u jakéhokoli jiného složitého kancelářského produktu může docházet k chybám. Pokud dojde k chybě, přístroj zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější chybová hlášení jsou uvedena níže.

Většinu chyb můžete opravit sami. Pokud budete i po dočtení této tabulky stále potřebovat pomoc, centrum Brother Solutions Center vám nabídne nejnovější často kladené otázky (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů.

Navštivte stránku **Často kladených otázek a odstraňování problémů** pro váš model v centru Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/>

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Sitove připojení selhalo. Overte, zda je sitove připojení stabilní.	Přístroj není připojen k síti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ověřte, že je správně připojen síťový kabel. ■ Pokud bylo tlačítko na web stisknuto brzy poté, co byl přístroj zapnut, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.
Připojení k serveru selhalo. Zkontrolujte sitova nast.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení sítě nebo serveru jsou nesprávná. ■ Došlo k problému se sítí nebo serverem. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ujistěte se, že jsou nastavení sítě správná, nebo počkejte a zkuste to později znovu. ■ Pokud bylo tlačítko na web stisknuto brzy poté, co byl přístroj zapnut, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.
Chyba připojení 07 Připojení k serveru selhalo. Nesprávný datum a čas.	Nastavení data a času jsou nesprávná.	Nastavte správné datum a čas. Pokud je napájecí kabel přístroje odpojen, nastavení data času mohou být resetována na tovární nastavení.
Chyba serveru 01 Overení je neplatné. Znovu vystavte dočasné ID a znovu zaregistrujte účet.	Platnost informací o ověření přístroje (potřebných pro přístup ke službě) vypršela nebo jsou tyto informace neplatné.	Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect pro získání nového dočasného ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na přístroji (viz <i>Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect</i> na straně 7 a <i>Zaregistrujte účet na přístroji Brother</i> na straně 9).
Chyba serveru 03 Uložení se nezdarilo. Nepodporovaný soubor nebo poškozená data. Overte data souboru.	U souboru, který zkoušíte nahrát, mohlo dojít k jednomu z následujících problémů: <ul style="list-style-type: none"> ■ Soubor překračuje limit služby týkající se počtu pixelů, velikosti souboru apod. ■ Typ souboru není podporován. ■ Soubor je poškozen. 	Soubor nelze použít: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte omezení velikosti nebo formátu služby. ■ Uložte soubor pod jiným typem. ■ Naskenujte dokument znovu, abyste vytvořili novou nepoškozenou verzi souboru.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Chyba serveru 13 Služba dočasne není k dispozici. Opakujte akci pozdeji.	Došlo k problému se službou, služba je v současné době nedostupná.	Vyčkejte a zkuste to znovu. Pokud se zpráva objeví znovu, zkuste otevřít službu z počítače, abyste ověřili její dostupnost.
Chyba overeni 01 Nespravny kod PIN. Zadejte PIN spravne.	PIN, který jste zadali pro přístup k účtu, je nesprávný. PIN je čtyřmístné číslo, které bylo zadáno při registraci účtu na přístroji.	Zadejte správný PIN.
Chyba overeni 02 Nespravne nebo neplatne ID. Nebo se toto docasne ID jiz pouziva. Zadejte spravne nebo znovu vystavte docasne ID. Docasne ID je platne po dobu 24 hodin od vystaveni.	Dočasné ID, které bylo zadáno, je nesprávné.	Zadejte správné dočasné ID.
	Platnost dočasného ID, které bylo zadáno, již vypršela. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.	Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect pro získání nového dočasného ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na přístroji. Viz části <i>Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect</i> na straně 7 a <i>Zaregistrujte účet na přístroji Brother</i> na straně 9.
Chyba overeni 03 Zobrazovany nazev byl jiz zaregistrovan. Zadejte jiny zobraz. nazev.	Název, který jste zadali jako zobrazovaný název, již byl zaregistrován pro jiného uživatele služby.	Zadejte jiný zobrazovaný název.
Chyba registrace 02 Bylo dosaženo max mnoz uctu. Opakujte akci po odstraneni nepotrebných uctu.	Bylo dosaženo maximálního počtu účtů (10).	Odstraňte nepotřebné nebo nepoužívané účty a zkuste to znovu.
Chyba zkratky 02 Ucet je neplatny. Po odstraneni tohoto zastupce ucet zaregistrujte a vytvorite znovu jeho zastupce.	Zástupce nelze použít, protože účet byl odstraněn po zaregistrování zástupce.	Odstraňte zástupce a potom znovu zaregistrujte účet a zástupce.

brother

**Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com