

Web Connect -opas



Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: ADS-2500We ja ADS-2600We.

Merkintöjen selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä:

VINKKI	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.
---------------	---

Tavaramerkit

Brother on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Google Drive on Google Inc.:n tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä saa käyttää vain Googlen luvalla.

EVERNOTE ja Evernote-elefanttilogo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, ja niiden käytöstä määrää käyttöoikeussopimus.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneDrive ja OneNote ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Siirry Brother Solutions Centeriin osoitteeseen <http://support.brother.com> ja valitse mallisi sivulla Käyttöohjeet, niin voit ladata mallillesi muita oppaita, mukaan lukien Pika-asennusopas ja Käyttöopas.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.


Sisällysluettelo

1	Ennen Brother Web Connectin käyttämistä	1
	Mikä on Brother Web Connect?.....	1
	Käytettävissä olevat palvelut	2
	Brother Web Connect -käytön edellytykset.....	4
	Palvelun tili	4
	Internet-yhteys.....	4
	Koko ohjain- ja ohjelmistopakettin asennus	4
	Välityspalvelimen asetukset	4
	Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen.....	6
	Brother Web Connect -toiminnon määrittämisen yleiskuvaus	6
	Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle	7
	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.....	7
	Tilin rekisteröiminen Brother-laitteeseen	9
2	Skannaaminen ja palveluun lataaminen	11
	Asiakirjojen skannaaminen ja lataaminen palveluun Brother Web Connectin avulla	11
	Skannausasetusten vaihtaminen.....	12
3	Web Connect -pikakuvakkeiden asetukset	14
	Web Connect -pikakuvakkeiden lisäys	14
	Pikakuvakkeiden muuttaminen.....	15
	Pikakuvakkeiden nimien muuttaminen	15
	Pikakuvakkeiden poistaminen	15
	Pikakuvakkeiden käyttäminen	15
A	Vianmääritys	16
	Virhesanomat.....	16

Ennen Brother Web Connectin käyttämistä

Mikä on Brother Web Connect?

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ladata kuvia ja tiedostoja sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother Web Connectin avulla Brother-laite voi skannata kuvia ja ladata ne näihin palveluihin.

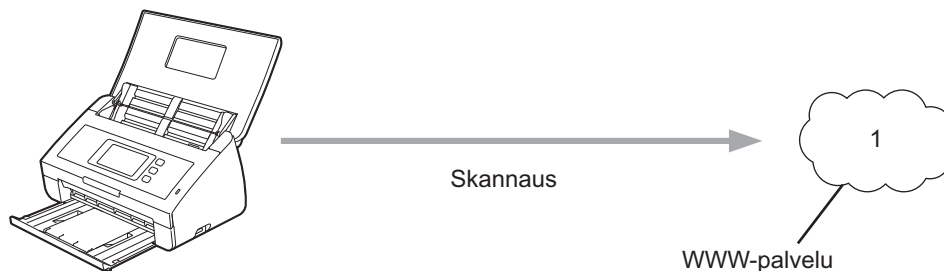

1 Valokuvat ja asiakirjat

Käytettävissä olevat palvelut

Brother Web Connectin avulla voit käyttää palveluja Brother-laitteestasi:

■ OneNote

OneNote on digitaalinen muistio, joka on tarkoitettu kaikenlaisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja jakamiseen.

URL-osoite: <http://www.onenote.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ on tiedostojen muokkaus- ja jakamispalvelu Internetissä.

URL-osoite: <http://drive.google.com/>

■ EVERNOTE®

EVERNOTE® on tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu Internetissä.

URL-osoite: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox on tiedostojen tallennus-, hallinta- ja synkronointipalvelu Internetissä.

URL-osoite: <http://www.dropbox.com/>

■ OneDrive

OneDrive on tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu Internetissä.

URL-osoite: <http://onedrive.live.com/>

■ Box

Box on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu Internetissä.

URL-osoite: <http://www.box.com/>

VINKKI

Tämän tuotteen palvelut voivat muuttua tai päivittyä ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omilla WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko kertoo tiedostotyyppit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:

Käytettävissä olevat palvelut	OneNote Google Drive™ EVERNOTE® Dropbox OneDrive Box
Skannattujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG/PDF

VINKKI

- (Hongkong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee ainoastaan englannin kieleen sisältyvillä kirjaimilla kirjoitettuja tiedostonimiä. Paikallisilla kirjaimilla nimetyt tiedostoja ei ladata palveluun.

- Skannattaessa JPEG-tiedostoja ja ladattaessa niitä palveluun:
 - Mustavalkoskannaus ei ole käytettävissä.
 - Jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

Brother Web Connect -käytön edellytykset

Palvelun tili

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei jo ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

Internet-yhteys

Jotta Brother Web Connect -toimintoa voidaan käyttää, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on Internet-yhteys. Internet-yhteys voi olla joko kiinteä tai langaton. Lisätietoja laitteen yhdistämisestä ja määrittämisestä on *Langattoman verkkoliitännän käyttäjät* -kohdassa Pika-asennusoppaassa, joka toimitetaan laitteen mukana.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta (katso *Välityspalvelimen asetukset* sivulla 4). Jos et ole varma verkkosi kokoonpanosta, kysy sitä verkonvalvojalta.

VINKKI

Välityspalvelin on tietokone, joka toimii välittäjänä sellaisten tietokoneiden, joilla ei ole suoraa Internet-yhteyttä, ja Internetin välillä.

Koko ohjain- ja ohjelmistopakettin asennus

Brother Web Connect -toiminnon alkuasennukseen tarvitaan tietokone, jossa on Internet-yhteys ja johon on asennettu Brotherin koko ohjain- ja ohjelmistopaketti. Asenna MFL-Pro Suite (koko ohjain- ja ohjelmistopaketti) Pika-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti ja määritä laite sitten niin, että se pystyy skannaamaan langattoman verkkosi välityksellä.

Välityspalvelimen asetukset

Jos verkossa käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- käyttäjänimi
- salasana.


Jos et tiedä näitä tietoja, kysy niitä verkonvalvojalta.

1 Paina .

2 Paina ▲ tai ▼, jotta *Verkko-vaihtoehto* tulee näkyviin.
Paina *Verkko*.

3 Paina ▲ tai ▼, jotta *Verkkoyhteysasetukset -vaihtoehto* tulee näkyviin.
Paina *Verkkoyhteysasetukset*.

Ennen Brother Web Connectin käyttämistä

- 4 Paina Välitysp. aset.
- 5 Paina ▲ tai ▼, jotta Välityspal. yht. -vaihtoehto tulee näkyviin.
Paina Välityspal. yht.
- 6 Paina Kyllä.
- 7 Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
Paina OK.
- 8 Paina .

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen


Brother Web Connect -toiminnon määrittämisen yleiskuvaus

1

Määritä Brother Web Connect -toiminnon asetukset seuraavasti:


Vaihe 1: Luo tili palvelussa, jota haluat käyttää (katso sivu 7).

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

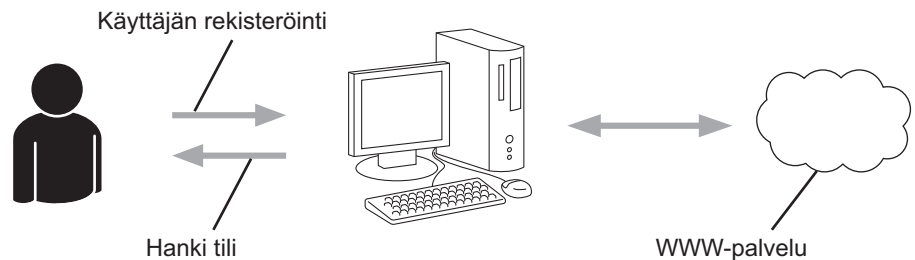


Vaihe 2: Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta (katso sivu 7).

Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

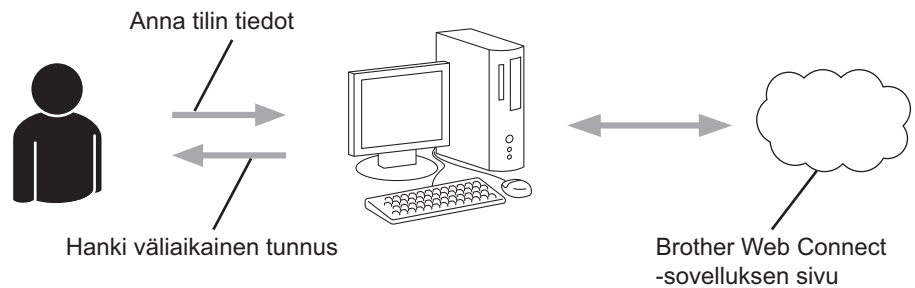

Vaihe 3: Rekisteröi tilin tiedot laitteeseesi, jotta voit käyttää haluamiasi palveluja (katso sivu 9).

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

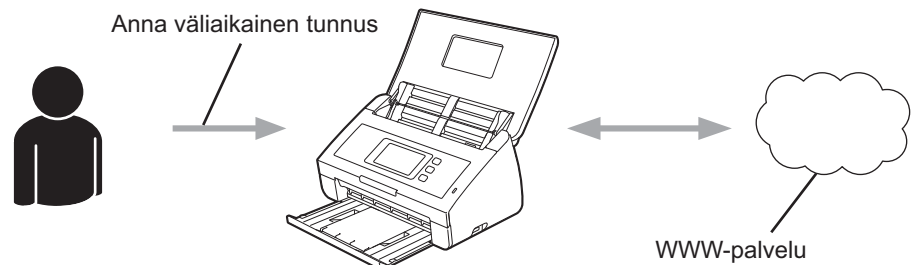

Brother-laite voi nyt käyttää palvelua.

Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle

Tarvitset Internet-palvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

TÄRKEÄÄ

Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin kaikissa haluamissasi Internet-palveluissa, siirry seuraavaan toimenpiteeseen, *Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta* sivulla 7.

VINKKI


Sinun ei tarvitse luoda tiliä, jos käytät palvelua vieraana. Voit käyttää vieraana vain tiettyjä palveluita. Jos haluamallasi palvelulla ei ole vieraskäyttävaihtoehtoa, sinun on luotava tili.

Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta

Jotta Brother Web Connect -toimintoa voidaan käyttää Internet-palveluihin, ensin on pyydettävä Brother Web Connect -käyttöoikeus. Sen voi tehdä tietokoneella, johon on asennettu koko ohjain- ja ohjelmistopaketti.

- 1 Kytke tietokoneeseen virta.
- 2 Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle.

■ Windows®

Napsauta  (**Brother Utilities**). Napsauta sitten avattavaa luetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei jo ole valittuna). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Käytä lisää** ja valitse sitten **Brother Web Connect**.


■ Macintosh

Valitse **Siirry**-vaihtoehto **Finder**-valikkoriviltä > **Ohjelmat** > **Brother** > **Lisäohjelmat** > **Brother Web Connect**.


VINKKI

Voit myös siirtyä sivulle suoraan kirjoittamalla selaimen osoiteriville "<http://bwc.brother.com>".

3 Valitse palvelu, jota haluat käyttää.

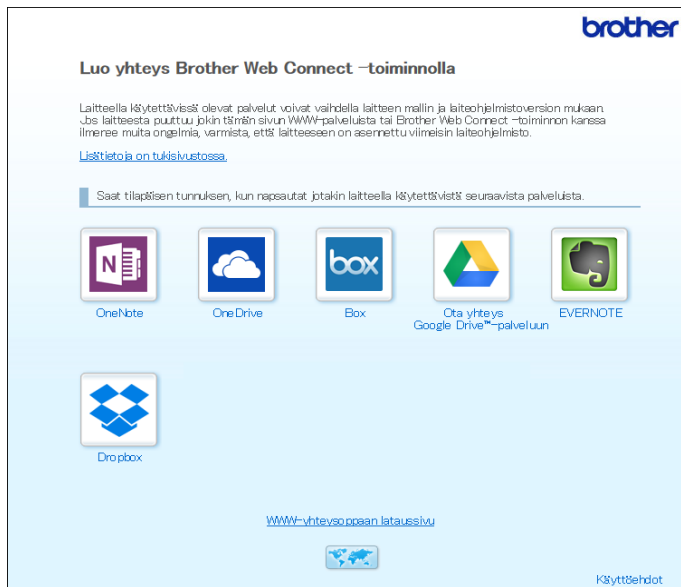

4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeutta. Kun olet valmis, väliaikainen tunnuksesi näytetään.

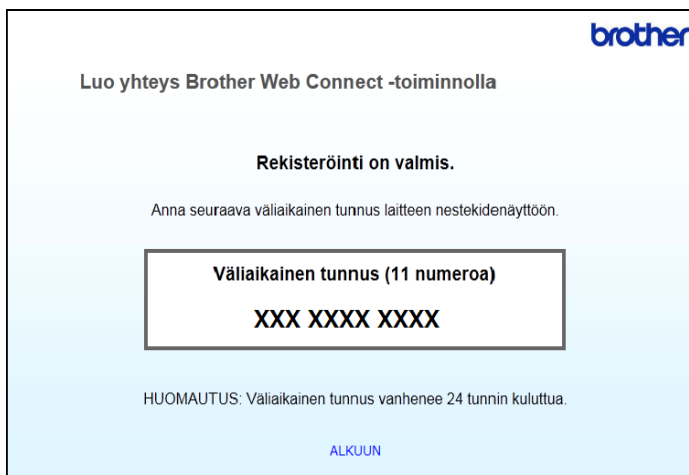

5 Kirjoita tämä väliaikainen tunnus muistiin, sillä tarvitset sitä tilien rekisteröimiseen laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.

6 Sulje WWW-selain. Nyt sinulla on Brother Web Connect -tunnus. Seuraavaksi se on rekisteröitävä laitteeseesi. Siirry seuraavaan toimenpiteeseen, *Tilin rekisteröiminen Brother-laitteeseen* sivulla 9.

Tilin rekisteröiminen Brother-laitteeseen

Anna Brother Web Connect -tilin tiedot ja määritä laite siten, että se voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connect -tilin avulla.

Ennen tilin rekisteröimistä:

- Varmista, että olet pyytänyt Brother Web Connect -käyttöoikeutta.
- Varmista, että laitteesi nestekidenäytössä on oikea päivämäärä ja kellonaika.

VINKKI

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.

- 1 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, niin Skannaus 2 tulee näkyviin.
- 2 Paina Internetiin.
Laitteen näytössä näytetään Internet-yhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina OK.
- 3 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
Paina Kyllä tai Ei.


VINKKI

Toisinaan nestekidenäytössä näytetään Brother Web Connectin ominaisuuksia koskevia ilmoituksia tai tietoja ominaisuuksien päivityksistä. Lue tiedot ja paina sitten OK.


- 4 Painamalla ▲ tai ▼ saat näkyviin palvelun, jonka haluat rekisteröidä. Paina sen jälkeen haluamasi palvelun nimeä.
- 5 Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina OK.
- 6 Paina Rekisteröi/poista tili.
- 7 Paina Rekisteröi tili.
- 8 Laite pyytää sinua antamaan väliaikaisen tunnuksen, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeutta.
- 9 Paina OK.
- 10 Anna väliaikainen tunnus nestekidenäytön avulla.
- 11 Paina OK.

VINKKI

Jos nestekidenäytössä näkyy virhesanoma, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna joko väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta (katso *Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta* sivulla 7).

- 12 Laite kehottaa sinua antamaan sen tilin nimen, jonka haluat näkyvän nestekidenäytössä.
- 13 Paina OK.
- 14 Anna nimi nestekidenäytön avulla.
- 15 Paina OK.
- 16 Tee jokin seuraavista:
 - Aseta tilille PIN painamalla **Kyllä**. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Anna nelinumeroinen luku ja paina OK.
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**.
- 17 Kun antamasi tilitiedot ovat näkyvissä, vahvista, että ne ovat oikein.
 - Rekisteröi antamasi tiedot painamalla **Kyllä**.
 - Muokkaa tietoja painamalla **Ei**. Palaa vaiheeseen 10.
- 18 Paina OK.
- 19 Paina .

Tilin poistaminen Brother-laitteesta

- 1 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, niin Skannaus 2 tulee näkyviin.
- 2 Paina **Internetiin**.
Laitteen näytössä näytetään Internet-yhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina OK.
- 3 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
Paina **Kyllä** tai **Ei**.
- 4 Painamalla ▲ tai ▼ saat näkyviin palvelun, jossa poistettava tili on. Paina sen jälkeen poistettavan tilin nimeä.
- 5 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 6 Paina **Poista tili**.
- 7 Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Voit tarvittaessa poistaa kerralla useita tilejä. Valittujen tilien kohdalla näytetään valintamerkki.
- 8 Paina OK.
Laite pyytää vahvistamaan valinnat.
- 9 Poista tilit painamalla **Kyllä**.
- 10 Paina OK.
- 11 Paina .

Asiakirjojen skannaaminen ja lataaminen palveluun Brother Web Connectin avulla

Voit ladata skannattuja valokuvia ja kuvia suoraan palveluun ilman tietokonetta.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä näkyy Skannaus 2.
- 3 Paina Internetiin.
Laitteen näytössä näytetään Internet-yhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina OK.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
Paina Kyllä tai Ei.

VINKKI


Toisinaan nestekidenäytössä näytetään Brother Web Connectin ominaisuuksia koskevia ilmoituksia tai tietoja ominaisuuksien päivityksistä. Lue tiedot ja paina sitten OK.

- 5 Painamalla ▲ tai ▼ saat näkyviin haluamasi palvelun. Paina sen jälkeen haluamasi palvelun nimeä.
- 6 Paina ▲ tai ▼, jotta tilisi nimi tulee näkyviin, ja paina sitten sitä.
- 7 Jos PIN-kehote tulee näkyviin nestekidenäyttöön, anna nelinumeroinen PIN-koodisi ja paina OK.
- 8 Jos sinua kehoitetaan määrittämään asiakirjasi tiedostomuoto, valitse skannaamasi asiakirjan tiedostomuoto.

VINKKI

Skannattaessa JPEG-tiedostoja ja ladattaessa niitä palveluun:

- Mustavalkoskannaus ei ole käytettävissä.
- Jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

- 9 Kun skannausasetusten määrityskehote tulee nestekidenäyttöön, tee jokin seuraavista:
 - Valitse haluamasi skannausasetukset ja siirry sitten vaiheeseen 10.
 - Jos haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, siirry vaiheeseen 10.
- 10 Paina OK.
Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa latauksen.
- 11 Paina .

VINKKI

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From_BrotherDevice".
- Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

Skannausasetusten vaihtaminen

Skannausasetusten näyttö tulee näkyviin nestekidenäyttöön ennen palveluun ladattavien asiakirjojen skannaamista.

Skannaustyyppi

- 1 Paina Skannaustyyppi.
- 2 Valitse Väri, Harmaa tai M/V.
- 3 Kun olet valmis, paina OK.

VINKKI

Skannattaessa JPEG-tiedostoja ja ladattaessa niitä palveluun:

- Mustavalkoskannaus ei ole käytettävissä.
 - Jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.
-

Tarkkuus

- 1 Paina Tarkkuus.
- 2 Valitse 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi tai 600 dpi.
- 3 Kun olet valmis, paina OK.

Asiakirjan koko

- 1 Paina Asiakirjakoko.
- 2 Valitse A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 tai Käyntikortti.
- 3 Kun olet valmis, paina OK.

Tiedoston koko

- 1 Paina Tiedostokoko.
- 2 Valitse Pieni, Keskikok. tai Iso.
- 3 Kun olet valmis, paina OK.

Kaksipuolinen skannaus

- 1 Paina 2-puol. skannaus.
- 2 Valitse Pitkä reuna, Lyhyt reuna tai Ei.
- 3 Kun olet valmis, paina OK.


VINKKI

Kaksipuolisen skannauksen oletusasetus on Pitkä reuna.

Web Connect -pikakuvakkeiden lisäys

Tallenna mukautetut asetukset seuraaviin palveluihin lataamista varten Web Connect -pikakuvakkeena laitteeseesi:

- OneNote
- Helppo skannaus sähköpostiin
- Google Drive™
- EVERNOTE®
- Dropbox
- OneDrive
- Box

- 1 Paina *Pikakuvakkeet*.
- 2 Paina välilehteä 1–8.
- 3 Paina  kohdassa, jossa on tilaa pikakuvakkeen lisäämiselle.
- 4 Paina *Skann. internetiin*.
- 5 Näyttöön tulee Internet-yhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja vahvista ne painamalla OK.

VINKKI

Toisinaan nestekidenäytössä näytetään Brother Web Connectin ominaisuuksia koskevia ilmoituksia tai tietoja ominaisuuksien päivityksistä. Lue tiedot ja paina sitten OK.

- 6 Painamalla ▲ tai ▼ saat näkyviin haluamasi palvelun. Paina sen jälkeen haluamasi palvelun nimeä.
- 7 Paina tiliäsi.
Jos tiliin tarvitaan PIN, anna tilin PIN nestekidenäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.
- 8 Tarkista valitsemasi asetukset ja paina sitten OK.
- 9 Tallenna pikakuvake painamalla OK.

VINKKI

Pikakuvakkeen nimi määritetään automaattisesti. Jos haluat muuttaa pikakuvakkeen nimeä, katso *Pikakuvakkeiden nimien muuttaminen* sivulla 15.

Pikakuvakkeiden muuttaminen

Web Connect -pikakuvakkeita ei voi muuttaa. Sen sijaan voit poistaa pikakuvakkeen (katso *Pikakuvakkeiden poistaminen* sivulla 15) ja luoda uuden pikakuvakkeen (katso *Web Connect -pikakuvakkeiden lisäys* sivulla 14).

Pikakuvakkeiden nimien muuttaminen

3

- 1 Paina `Pikakuvakkeet`.
- 2 Paina pikakuvaketta, jonka nimen haluat muuttaa, ja pidä sitä painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.
- 3 Paina `Vaihda nimi`.
- 4 Nestekidenäyttöön tulee ohjelmiston näppäimistö. Anna uuden pikakuvakkeen nimi ja paina sitten `OK`.

Pikakuvakkeiden poistaminen

- 1 Paina `Pikakuvakkeet`.
- 2 Paina pikakuvaketta, jonka haluat poistaa, ja pidä sitä painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.
- 3 Paina `Poista`.
- 4 Nestekidenäytössä näkyy sen pikakuvakkeen nimi, jota olet poistamassa. Vahvasta painamalla `Kyllä`.

Pikakuvakkeiden käyttäminen

- 1 Paina `Pikakuvakkeet`.
- 2 Paina pikakuvaketta, jota haluat käyttää.

Virhesanomamat

Laitteessa voi esiintyä virheitä, kuten missä tahansa kehittyneessä toimistotuotteessa. Laite ilmoittaa virheestä näytämällä virhesanomamat. Yleisimmät virhesanomamat näytetään alla.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset apua tämän taulukon lukemisenkin jälkeen, Brother Solutions Center -sivusto sisältää uusimmat vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin sekä vinkkejä vianmääritykseen.

Tutustu mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivuun Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com/>

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Verkkoyhteysvirhe. Tarkista, että verkkoyhteys toimii.	Laitetta ei ole liitetty verkkoon.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että verkkokaapeli on liitetty oikein. ■ Jos Internetiin-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä oltu vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Yhteys palvelimeen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. ■ Ongelma verkossa tai palvelimessa. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen. ■ Jos Internetiin-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä oltu vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Yhteysvirhe 07 Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja kellonaika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Määritä päivämäärä ja kellonaika oikein. Huomaa, että jos laitteen virtajohto on irrotettu, päivämäärän ja kellonajan asetukset on saatettu palauttaa tehdasasetuksiin.
Palvelinvirhe 01 Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen (katso <i>Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta</i> sivulla 7 ja <i>Tilin rekisteröiminen Brother-laitteeseen</i> sivulla 9).

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
<p>Palvelinvirhe 03</p> <p>Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta, tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.</p>	<p>Skannatussa tiedostossa, jota yrität ladata palveluun, saattaa olla jokin seuraavista ongelmista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tiedosto ylittää palvelun rajoituksen esimerkiksi kuvapisteiden määrän tai tiedoston koon vuoksi. ■ Tiedostotyyppiä ei tueta. ■ Tiedosto on vioittunut. 	<p>Tiedostoa ei voi käyttää:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista palvelun koon tai muodon rajoitukset. ■ Tallenna tiedosto käyttäen eri tiedostotyyppiä. ■ Luo uusi, vioittumaton versio tiedostosta skannaamalla tiedosto uudelleen.
<p>Palvelinvirhe 13</p> <p>Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.</p>	<p>Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.</p>	<p>Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti tulee näkyviin uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneella. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.</p>
<p>Todennusvirhe 01</p> <p>Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.</p>	<p>PIN-koodi, jonka kirjoitit tilin käyttämistä varten, on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka annettiin, kun tili rekisteröitiin laitteeseen.</p>	<p>Anna oikea PIN.</p>
<p>Todennusvirhe 02</p> <p>Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.</p>	<p>Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen.</p> <p>Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.</p>	<p>Anna oikea väliaikainen tunnus.</p> <p>Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen. Katso <i>Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta</i> sivulla 7 ja <i>Tilin rekisteröiminen Brother-laitteeseen</i> sivulla 9.</p>
<p>Todennusvirhe 03</p> <p>Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.</p>	<p>Nimi, jonka annoit näyttönimeksi, on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.</p>	<p>Anna toinen näyttönimi.</p>
<p>Rekisteröintivirhe 02</p> <p>Tilien enimmäismäärä on saavutettu. Poista tarpeettomia tilejä ja yritä sitten uudelleen.</p>	<p>Tilien enimmäismäärä (10) on saavutettu.</p>	<p>Poista tarpeettomia tai käyttämättömiä tilejä ja yritä uudelleen.</p>
<p>Pikavalintavirhe 02</p> <p>Tili on virheellinen. Rekisteröi tili ja pikavalinta uudelleen tämän pikavalinnan poistamisen jälkeen.</p>	<p>Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.</p>	<p>Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.</p>

brother

Vieraile Internet-sivustossamme
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com