

# Przewodnik Usług Internetowych



## Omawiane modele

Niniejszy Podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla następujących modeli: ADS-2500We i ADS-2600We.

## Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag:

<b>INFORMACJA</b>	Te informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach i współpracy danej operacji z innymi funkcjami.
-------------------	---

## Znaki handlowe

Brother to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.

Google Drive to znak handlowy firmy Google Inc. Wykorzystanie tego znaku handlowego wymaga uzyskania pozwolenia zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dokumencie Pozwolenia od Google.

EVERNOTE oraz logo Evernote Elephant są znakami handlowymi Evernote Corporation i są używane w ramach licencji.

Microsoft, Windows, Windows Vista oraz OneDrive i OneNote to zarejestrowane znaki handlowe albo znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

**Wszelkie znaki handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firm, do których się odnoszą.**

## WAŻNA UWAGA

- Przejdź do witryny Brother Solutions Center dostępnej pod adresem <http://support.brother.com> i kliknij opcję Podręczniki na stronie danego modelu, aby pobrać inne podręczniki, w tym Podręcznik szybkiej obsługi oraz Podręcznik użytkownika dla danego modelu.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Przed użyciem funkcji Brother Web Connect</b>	<b>1</b>
	Czym jest funkcja Brother Web Connect? .....	1
	Dostępne usługi .....	2
	Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect .....	4
	Konto usługi .....	4
	Połączenie internetowe .....	4
	Instalacja pełnego pakietu sterowników i oprogramowania .....	4
	Ustawienia serwera proxy .....	4
	Konfiguracja funkcji Brother Web Connect .....	6
	Przegląd konfiguracji funkcji Brother Web Connect .....	6
	Tworzenie konta dla każdej usługi .....	7
	Uzyskiwanie dostępu do funkcji Brother Web Connect .....	7
	Rejestrowanie konta na urządzeniu Brother .....	9
<b>2</b>	<b>Skanowanie i przesyłanie</b>	<b>11</b>
	Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect .....	11
	Zmiana ustawień skanowania .....	12
<b>3</b>	<b>Ustawienia skrótów funkcji Web Connect</b>	<b>14</b>
	Dodawanie skrótów usługi Web Connect .....	14
	Zmiana skrótów .....	15
	Edycja nazw skrótów .....	15
	Usuwanie skrótów .....	15
	Używanie skrótów .....	15
<b>A</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>16</b>
	Komunikaty o błędach .....	16

## Czym jest funkcja Brother Web Connect?

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Funkcja Web Connect pozwala skanować obrazy za pomocą urządzenia Brother i przesyłać je do tych usług.



### 1 Zdjęcia i dokumenty

## Dostępne usługi

Za pomocą funkcji Brother Web Connect z poziomu urządzenia Brother można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

### ■ OneNote

OneNote to cyfrowy notatnik służący do gromadzenia, przechowywania i udostępniania wszelkiego typu informacji.

Adres URL: <http://www.onenote.com/>

### ■ Google Drive™

Google Drive™ to dostępna online usługa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów.

Adres URL: <http://drive.google.com/>

### ■ EVERNOTE®

EVERNOTE® to usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie plików i zarządzanie nimi.

Adres URL: <http://www.evernote.com/>

### ■ Dropbox

Dropbox to usługa internetowa służąca do przechowywania, udostępniania i synchronizacji plików.

Adres URL: <http://www.dropbox.com/>

### ■ OneDrive

OneDrive to usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie plików i zarządzanie nimi.

Adres URL: <http://onedrive.live.com/>

### ■ Box

Box to dostępna online usługa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów.

Adres URL: <http://www.box.com/>

## INFORMACJA

---

Usługi dostępne dla tego produktu mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez uprzedzenia.

---

Przed użyciem funkcji Brother Web Connect

Więcej informacji na temat wymienionych usług można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych usług.

W poniższej tabeli przedstawiono typy plików, których można używać, korzystając z funkcji Brother Web Connect:

<b>Dostępne usługi</b>	<b>OneNote Google Drive™ EVERNOTE® Dropbox OneDrive Box</b>
Przesyłanie zeskanowanych obrazów	JPEG/PDF

## INFORMACJA

---

- (W Hongkongu, na Tajwanie i w Korei)  
Funkcja Brother Web Connect obsługuje tylko nazwy plików zapisane z użyciem alfabetu języka angielskiego. Pliki o nazwach zawierających znaki narodowe nie są przesyłane.
  - Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG:
    - Skanowanie monochromatyczne nie jest dostępne.
    - Każda strona jest przesyłana jako oddzielny plik.
-

# Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect

## Konto usługi

---

Aby korzystać z funkcji Brother Web Connect, konieczne jest posiadanie konta w określonej usłudze. W przypadku nieposiadania konta należy, korzystając z komputera, przejść do strony internetowej danej usługi i utworzyć konto.

## Połączenie internetowe

---

Aby korzystać z funkcji Brother Web Connect, urządzenie firmy Brother musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu. Więcej informacji na temat łączenia i konfigurowania urządzenia można znaleźć w rozdziale *Użytkownicy korzystający z interfejsu sieci bezprzewodowej* w Podręczniku szybkiej obsługi dołączonym do urządzenia.

W przypadku konfiguracji sieci korzystających z serwera proxy należy skonfigurować urządzenie do obsługi serwera proxy (patrz *Ustawienia serwera proxy* na stronie 4). W razie wątpliwości skonsultuj się z administratorem sieci.

## INFORMACJA

---

Serwer proxy to komputer pełniący rolę pośrednika pomiędzy siecią Internet i komputerami, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

---

## Instalacja pełnego pakietu sterowników i oprogramowania

---

Wstępna instalacja funkcji Brother Web Connect wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym wcześniej pełnym pakietem sterowników i oprogramowania. Wykonaj czynności opisane w Podręczniku szybkiej obsługi, aby zainstalować pakiet MFL-Pro Suite (pełny pakiet sterowników i oprogramowania) i skonfiguruj urządzenie w celu zapewnienia możliwości skanowania za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.


## Ustawienia serwera proxy

---


Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować następujące informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwę użytkownika
- Hasło

W razie wątpliwości skonsultuj się z administratorem sieci.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Sieć.  
Naciśnij przycisk Sieć.

Przed użyciem funkcji Brother Web Connect

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia połączenia z siecią Web.  
Naciśnij przycisk Ustawienia połączenia z siecią Web.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia proxy.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Połączenie proxy.  
Naciśnij pozycję Połączenie proxy.
- 6 Naciśnij pozycję Wł.
- 7 Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy.  
Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk .




# Konfiguracja funkcji Brother Web Connect

## Przegląd konfiguracji funkcji Brother Web Connect

Skonfiguruj ustawienia funkcji Brother Web Connect, postępując zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:


### Krok 1: Utwórz konto odpowiedniej usługi (patrz strona 7).

Odwiedź witrynę WWW usługi, korzystając z komputera, a następnie utwórz konto. (W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane).

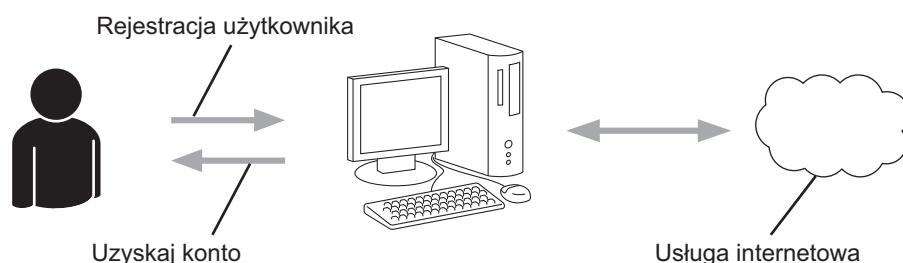


### Krok 2: Uzyskaj dostęp do funkcji Brother Web Connect (patrz strona 7).

Uruchom funkcję Brother Web Connect za pomocą komputera i uzyskaj identyfikator tymczasowy.

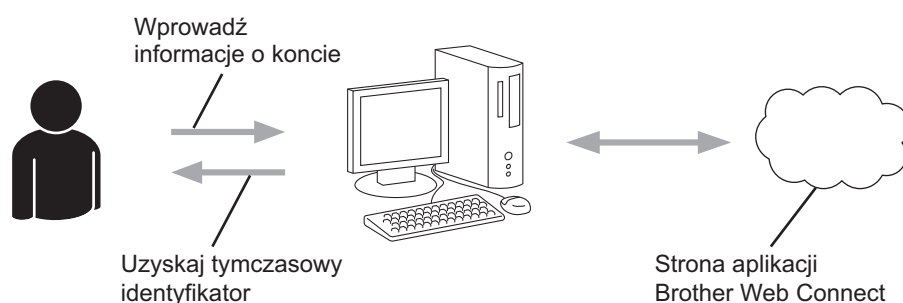

### Krok 3: Zarejestruj informacje o swoim koncie na komputerze, aby uzyskać dostęp do żądanych usług (patrz strona 9).

Wprowadź identyfikator tymczasowy, aby aktywować usługę w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w urządzeniu, a także kod PIN, jeśli ma być stosowany.

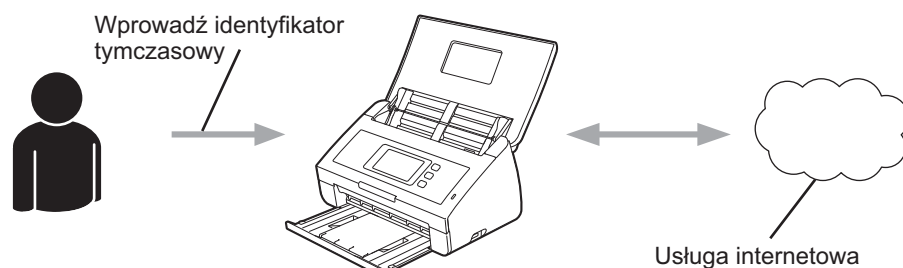

Teraz za pomocą urządzenia Brother można korzystać z usługi.

## Tworzenie konta dla każdej usługi

Aby korzystać z funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, wymagane jest posiadanie konta w tej usłudze. W przypadku nieposiadania konta należy, korzystając z komputera, przejść do strony internetowej danej usługi i utworzyć konto.

### WAŻNE

Po utworzeniu konta i przed skorzystaniem z funkcji Brother Web Connect należy zalogować się i użyć konta za pomocą komputera. W przeciwnym razie dostęp do usługi za pomocą funkcji Brother Web Connect może być niemożliwy.

W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane.

Po utworzeniu konta dla każdej, żądanej usługi online przejdź do kolejnej procedury: *Uzyskiwanie dostępu do funkcji Brother Web Connect* na stronie 7.

### INFORMACJA


Nie ma potrzeby tworzenia konta, jeżeli użytkownik będzie korzystać z usługi jako gość. Jako gość można korzystać tylko z niektórych usług. Jeżeli żądana usługa nie ma opcji użytkownika gość, konieczne jest utworzenie konta.

## Uzyskiwanie dostępu do funkcji Brother Web Connect

Aby korzystać z usług internetowych za pośrednictwem funkcji Brother Web Connect, najpierw należy uzyskać dostęp do funkcji Brother Web Connect, korzystając z komputera z zainstalowanym pełnym pakietem sterowników i oprogramowania:

- 1 Włącz komputer.
- 2 Odwiedź witrynę WWW rejestracji w funkcji Brother Web Connect.

#### ■ Windows®

Kliknij pozycję  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeżeli nie jest jeszcze zaznaczona). W lewym pasku nawigacji kliknij polecenie **Więcej**, a następnie kliknij **Brother Web Connect**.


#### ■ Macintosh

Kliknij pozycję **Idź** w pasku menu **Finder > Programy > Brother > Utilities > Brother Web Connect**.

### INFORMACJA

Tę stronę można również wyświetlić, wprowadzając adres „<http://bwc.brother.com>” w pasku adresu przeglądarki internetowej.

3 Wybierz usługę, z której chcesz skorzystać.

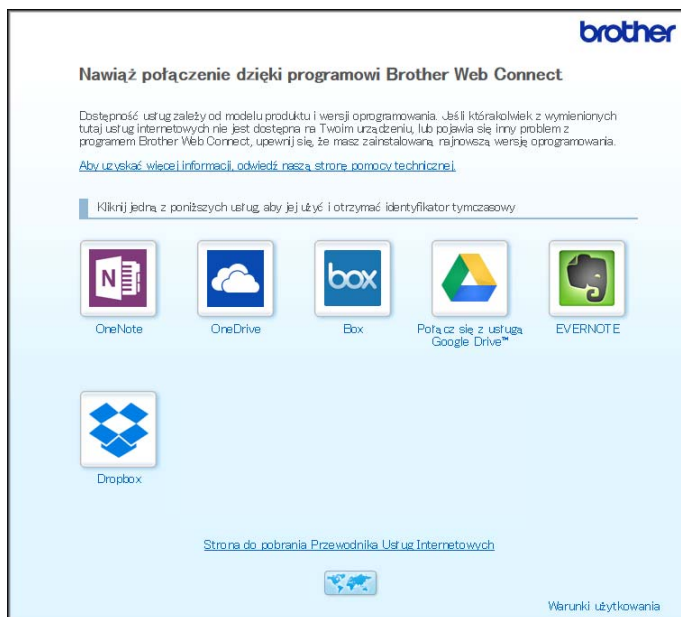

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i uzyskaj dostęp. Po wykonaniu wymaganych czynności zostanie wyświetlony identyfikator tymczasowy.



5 Zanotuj identyfikator tymczasowy, ponieważ będzie on niezbędny do zarejestrowania kont w urządzeniu. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.

6 Zamknij przeglądarkę internetową. Gdy użytkownik już dysponuje identyfikatorem dostępowym do funkcji Brother Web Connect, identyfikator należy zarejestrować na komputerze. Przejdź do następnego procedury *Rejestrowanie konta na urządzeniu Brother* na stronie 9.

## Rejestrowanie konta na urządzeniu Brother

Wprowadź informacje dotyczące konta Brother Web Connect i skonfiguruj urządzenie, aby zapewnić możliwość korzystania z usług za pomocą funkcji Brother Web Connect.

Przed zarejestrowaniem konta:

- Upewnij się, że przesłano zgłoszenie o uzyskanie dostępu do funkcji Brother Web Connect.
- Potwierdź, czy na wyświetlaczu LCD urządzenia jest wyświetlona prawidłowa data i godzina.

### INFORMACJA

W urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 10 kont.

- 1 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ bądź ▶, aby wyświetlić Skan 2.
- 2 Naciśnij przycisk do sieci Web.  
Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na ekranie LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3 Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak albo Nie.


### INFORMACJA

Okazjonalnie na ekranie LCD będą wyświetlane aktualizacje lub informacje na temat funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę, w której chcesz się zarejestrować, a następnie wybierz nazwę usługi.
- 5 Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto.
- 7 Naciśnij przycisk Zarejestruj konto.
- 8 W urządzeniu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskiwania dostępu do funkcji Brother Web Connect.
- 9 Naciśnij przycisk OK.
- 10 Za pomocą ekranu LCD wprowadź identyfikator tymczasowy.
- 11 Naciśnij przycisk OK.


### INFORMACJA

Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego (patrz *Uzyskiwanie dostępu do funkcji Brother Web Connect* na stronie 7).

- 12 W urządzeniu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy konta, która ma być wyświetlona na ekranie LCD.
- 13 Naciśnij przycisk **OK**.
- 14 Wprowadź nazwę za pomocą ekranu LCD.
- 15 Naciśnij przycisk **OK**.
- 16 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk **Tak**. (Kod PIN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do konta).  
Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk **Nie**.
- 17 Po wyświetleniu wprowadzonych informacji o koncie upewnij się, że są one prawidłowe.
  - Naciśnij przycisk **Tak**, aby zarejestrować wprowadzone informacje.
  - Naciśnij przycisk **Nie**, aby edytować informacje. Wróć do kroku 10.
- 18 Naciśnij przycisk **OK**.
- 19 Naciśnij przycisk .

## Usuwanie konta na urządzeniu Brother

- 1 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk **◀** bądź **▶**, aby wyświetlić **Skan 2**.
- 2 Naciśnij przycisk **do sieci Web**.

Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na ekranie LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.  
Naciśnij przycisk **Tak** albo **Nie**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić usługę, w ramach której chcesz usunąć konto, a następnie wybierz nazwę usługi.
- 5 Naciśnij przycisk **Zarejestruj** lub **usuń konto**.
- 6 Naciśnij przycisk **Usuń konto**.
- 7 Naciśnij konto, które chcesz usunąć. Jeśli to wymagane, można usunąć jednocześnie wiele kont. Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.  
Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru.
- 9 Naciśnij przycisk **Tak**, aby usunąć.
- 10 Naciśnij przycisk **OK**.
- 11 Naciśnij przycisk .

## Skonowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Zeskanowane zdjęcia i obrazy można przesłać bezpośrednio do usługi bez użycia komputera.

- 1 Załaduj dokument.
- 2 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ bądź ▶, aby wyświetlić pozycję Skan 2.
- 3 Naciśnij opcję do sieci Web.  
Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na ekranie LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 4 Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.

### INFORMACJA


Okazjonalnie na ekranie LCD będą wyświetlane aktualizacje lub informacje na temat funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić usługę, a następnie wybierz nazwę usługi.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją.
- 7 Jeżeli na ekranie LCD zostanie wyświetlony monit o wprowadzanie kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 8 Jeżeli zostanie wyświetlony monit o określenie formatu pliku dokumentu, wybierz format pliku skanowanego dokumentu.

### INFORMACJA

Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG:

- Skanowanie monochromatyczne nie jest dostępne.
- Każda strona jest przesyłana jako oddzielny plik.

- 9 Gdy na ekranie LCD zostanie wyświetlony monit dotyczący ustawień skanowania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wybierz żądane ustawienia skanowania i przejdź do kroku 10.
  - Aby kontynuować bez zmiany ustawień skanowania, przejdź do kroku 10.
- 10 Naciśnij przycisk OK.  
W urządzeniu zostanie rozpoczęte skanowanie i przesyłanie dokumentu.
- 11 Naciśnij przycisk .

## INFORMACJA

---

- Przesyłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie „From\_BrotherDevice”.
- Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych obrazów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

## Zmiana ustawień skanowania

---

Ekran ustawień skanowania jest wyświetlany na ekranie LCD przed rozpoczęciem skanowania dokumentów, które mają zostać przesłane.

### Typ skanowania

- 1 Naciśnij opcję Typ skanowania.
- 2 Wybierz opcję Kolor, Szary lub CZ/B.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.

## INFORMACJA

---

Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG:

- Skanowanie monochromatyczne nie jest dostępne.
- Każda strona jest przesyłana jako oddzielny plik.

### Rozdzielczość

- 1 Naciśnij opcję Rozdzielczość.
- 2 Wybierz opcję 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi lub 600 dpi.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.

### Rozmiar dokumentu

- 1 Naciśnij przycisk Rozm. dokumentu.
- 2 Wybierz opcję A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 lub Wizytówka.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.

## Rozmiar pliku

- 1 Naciśnij przycisk **Rozm. pliku**.
- 2 Wybierz opcję **Mały**, **Średni** lub **Duży**.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.

## Skanowanie dwustronne

- 1 Naciśnij pozycję **Skan. 2-stronne**.
- 2 Wybierz opcję **Długi brzeg**, **Krótki brzeg** lub **Wył.**
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.

## INFORMACJA

---

Domyślnym ustawieniem funkcji skanowania dwustronnego jest **Długi brzeg**.


---



## Dodawanie skrótów usługi Web Connect

W urządzeniu zapisz dostosowane ustawienia pozwalające na przesyłanie do następujących usług jako Skróty usługi Web Connect:

- OneNote
- Proste wysyłanie skanów na e-mail
- Google Drive™
- EVERNOTE®
- Dropbox
- OneDrive
- Box

- 1 Naciśnij przycisk *Skróty*.
- 2 Wybierz kartę od 1 do 8.
- 3 Naciśnij przycisk , gdy istnieje możliwość dodania skrótu.
- 4 Naciśnij przycisk *Skan do sieci Web*.
- 5 Zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego. Zapoznaj się z informacjami, a następnie potwierdź, naciskając przycisk *OK*.

### INFORMACJA

---

Okazjonalnie na ekranie LCD będą wyświetlane aktualizacje lub informacje na temat funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.

---

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną usługę, a następnie wybierz daną usługę.
- 7 Wybierz swoje konto.  
Jeśli konto wymaga kodu PIN, wprowadź kod PIN konta za pomocą klawiatury na ekranie LCD.  
Naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Przejrzyj wybrane ustawienia i naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Naciśnij przycisk *OK*, aby zapisać skrót.

### INFORMACJA

---

Nazwa skrótu zostanie przypisana automatycznie. Aby zmienić nazwy skrótów, patrz *Edycja nazw skrótów* na stronie 15.

---

## Zmiana skrótów

---

Skrótów usługi Web Connect nie można zmienić. Można natomiast usunąć skrót (patrz *Usuwanie skrótów* na stronie 15), a następnie utworzyć nowy skrót (patrz *Dodawanie skrótów usługi Web Connect* na stronie 14).

## Edycja nazw skrótów

---

- 1 Naciśnij przycisk `Skróty`.
- 2 Naciśnij skrót, którego nazwa zostanie zmieniona, i przytrzymaj przez 1 sekundę.
- 3 Naciśnij przycisk `Zmien nazwę`.
- 4 Na ekranie LCD zostanie wyświetlona klawiatura programowa. Wprowadź nową nazwę skrót, a następnie naciśnij przycisk `OK`.

## Usuwanie skrótów

---

- 1 Naciśnij przycisk `Skróty`.
- 2 Naciśnij skrót, który zostanie usunięty, i przytrzymaj przez 1 sekundę.
- 3 Naciśnij przycisk `Kasuj`.
- 4 Na ekranie LCD zostanie wyświetlona nazwa usuwanego skrót. Naciśnij przycisk `Tak`, aby potwierdzić.

## Używanie skrótów

---

- 1 Naciśnij pozycję `Skróty`.
- 2 Wybierz skrót, który chcesz użyć.

## Komunikaty o błędach

W przypadku każdego zaawansowanego produktu do użytku biurowego mogą wystąpić błędy. Jeśli wystąpi błąd, w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane komunikaty o błędach.

Większość błędów można naprawić samodzielnie. Jeżeli po przeczytaniu tej tabeli nadal potrzebujesz pomocy, w witrynie Brother Solutions Center znajdziesz najnowsze często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź stronę **Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** w witrynie Brother Solutions Center dostępnej pod adresem <http://support.brother.com/>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Błąd połączenia z siecią. Sprawdź, czy połączenie działa prawidłowo.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy przewód sieciowy został prawidłowo podłączony.</li> <li>■ Jeżeli przycisk do sieci Web został naciśnięty wkrótce po włączeniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło jeszcze nie zostać nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.</li> </ul>
Połączenie z serwerem nie powiodło się. Sprawdź ustawienia sieci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ustawienia sieci i serwera są nieprawidłowe.</li> <li>■ Wystąpił problem dotyczący sieci lub serwera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upewnij się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe lub zaczekaj i spróbuj ponownie później.</li> <li>■ Jeżeli przycisk do sieci Web został naciśnięty wkrótce po włączeniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło jeszcze nie zostać nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.</li> </ul>
Błąd połączenia 07 Połączenie z serwerem nieudane. Nieprawidłowa data i godzina.	Ustawienia daty i godziny są nieprawidłowe.	Ustaw prawidłową datę i godzinę. Należy pamiętać, że jeżeli przewód zasilający urządzenie jest odłączony, mogły zostać przywrócone fabryczne ustawienia daty i godziny.
Błąd serwera 01 Błędne uwierzytelnienie. Wydadź ponownie identyfikator tymczasowy i zarejestruj konto ponownie.	Informacje uwierzytelniające urządzenia (wymagane w celu uzyskania dostępu do usługi) utraciły ważność lub są nieprawidłowe.	Należy ponownie uzyskać dostęp do funkcji Brother Web Connect i otrzymać nowy identyfikator tymczasowy, a następnie użyć nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu (patrz <i>Uzyskiwanie dostępu do funkcji Brother Web Connect</i> na stronie 7 oraz <i>Rejestrowanie konta na urządzeniu Brother</i> na stronie 9).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Błąd serwera 03 Przesyłanie nieudane. Plik nie jest obsługiwany lub dane są uszkodzone. Sprawdź zawartość pliku.	W zeskanowanym pliku, który próbujesz przesłać, może występować jeden z następujących problemów: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liczba pikseli, rozmiar pliku, itp. przekraczają limit usługi.</li> <li>■ Typ pliku jest nieobsługiwany.</li> <li>■ Plik jest uszkodzony.</li> </ul>	Nie można użyć pliku: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź ograniczenia rozmiaru lub formatu usługi.</li> <li>■ Zapisz plik jako inny typ.</li> <li>■ Ponownie zeskanuj dokument, aby utworzyć nową, nieuszkodzoną wersję pliku.</li> </ul>
Błąd serwera 13 Usługa tymczasowo niedostępna. Spróbuj ponownie później.	Wystąpił problem z usługą i obecnie nie można z niej skorzystać.	Zaczekaj i spróbuj ponownie. Jeżeli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, spróbuj uzyskać dostęp do usług z poziomu komputera, aby upewnić się, czy jest niedostępna.
Błąd uwierzytelniania 01 Nieprawidłowy kod PIN. Wprowadź kod PIN poprawnie.	Kod PIN wprowadzony w celu uzyskania dostępu do konta jest nieprawidłowy. Kod PIN to czterocyfrowy numer wprowadzony podczas rejestracji konta w urządzeniu.	Wprowadź prawidłowy kod PIN.
Błąd uwierzytelniania 02 Nieprawidłowe/stare ID lub tymczas. ID jest już używ. Wprowadź ID poprawnie lub ponownie uzyskaj ID tymczas., które jest ważne przez 24 godz. od wydania.	Wprowadzony identyfikator tymczasowy jest nieprawidłowy.	Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy.
	Wprowadzony identyfikator tymczasowy stracił ważność. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.	Należy się ponownie zarejestrować w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyć nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu. Patrz <i>Uzyskiwanie dostępu do funkcji Brother Web Connect</i> na stronie 7 i <i>Rejestrowanie konta na urządzeniu Brother</i> na stronie 9.
Błąd uwierzytelniania 03 Nazwa wyświetlana jest już zarejestrowana. Wprowadź inną nazwę.	Nazwa podana jako nazwa wyświetlana została już zarejestrowana przez innego użytkownika usługi.	Wprowadź inną nazwę wyświetlaną.
Błąd rejestracji 02 Osiągnięto maksymalną liczbę kont. Usuń zbędne konta i spróbuj ponownie.	Osiągnięto maksymalną liczbę kont (10).	Usuń wszelkie zbędne lub nieużywane konta i spróbuj ponownie.
Błąd skrótów 02 Konto jest nieprawidłowe. Usuń ten skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.	Nie można użyć skrótów, ponieważ po zarejestrowaniu skrótów konto zostało usunięte.	Usuń skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.

# brother

**Zapraszamy na naszą witrynę WWW**  
**<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)