

Veillez d'abord lire le Guide de sécurité du produit, puis vous reporter au présent Guide d'installation rapide pour suivre la procédure d'installation appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

REMARQUE

REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou les conditions particulières d'utilisation.




Visionnez les vidéos de nos FAQ pour apprendre comment configurer votre appareil Brother. solutions.brother.com/videos



Visitez le site Web de support Brother support.brother.com


Déballage de l'appareil et vérification des composants

1. Retirez le ruban et la pellicule de protection recouvrant l'appareil.
2. Vérifiez si tous les éléments indiqués ci-dessous sont bien présents.



Cartouches d'encre de départ [x4]

- Noir
- Jaune
- Cyan
- Magenta



Guide d'installation rapide
Guide de l'utilisateur
Guide de sécurité du produit



Disque d'installation Brother



Cordon téléphonique

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de la portée des bébés et des enfants et mettez-les au rebut de façon appropriée.

REMARQUE

- Conservez tous les emballages d'origine et la boîte au cas où, pour une raison ou une autre, vous devriez réexpédier l'appareil.
- Vous devez vous procurer le câble d'interface correspondant à l'interface que vous souhaitez utiliser (USB ou réseau).


Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur maximale de 6 pieds (2 mètres).


Câble Ethernet (réseau)

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour réseau Ethernet Rapide 10BASE-T ou 100BASE-TX.


1 Chargement de papier de format Lettre/A4

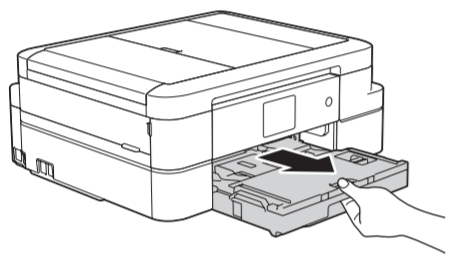

Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

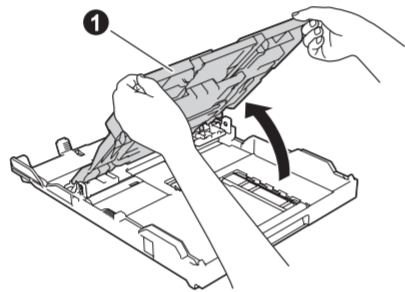


Ouvrez le couvercle du bac de sortie ①.

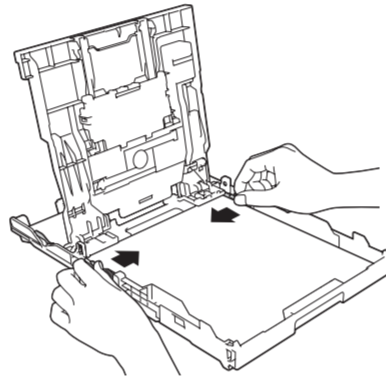


Ajustez les guide-papier.

Ventilez bien les feuilles de papier avant de les charger dans le bac.

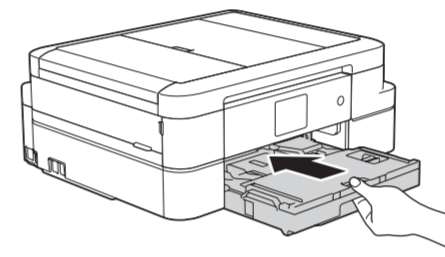

Fermez le couvercle du bac de sortie, puis poussez lentement le bac jusqu'à ce qu'il entre entièrement dans l'appareil.

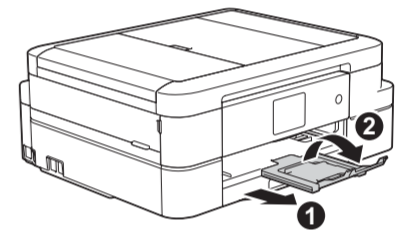


REMARQUE

Sortez le support papier ①, puis dépliez le volet du support papier ② pour que les pages imprimées ne tombent pas.

2 Branchement du cordon téléphonique


Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 3.

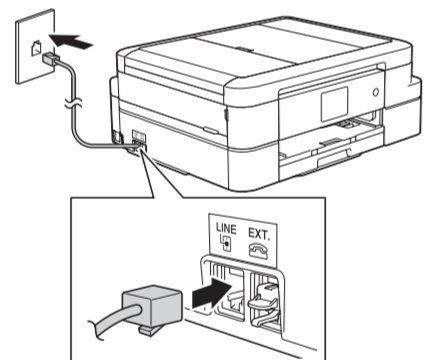

Branchez le cordon téléphonique. Utilisez la prise **LINE** et placez le cordon dans la rainure prévue à cet effet pour le guider vers l'arrière de l'appareil.


REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, branchez ce dernier comme illustré ci-dessous. Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon de protection blanc ③ de la prise **EXT.** de l'appareil.

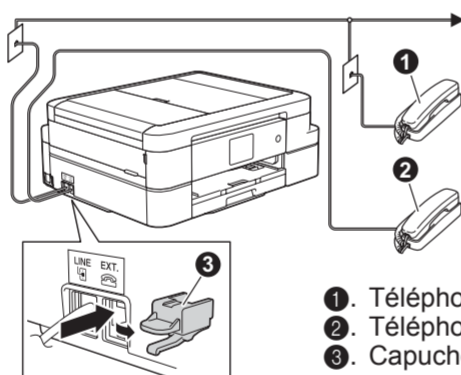

- ① Téléphone d'extension
- ② Téléphone externe
- ③ Capuchon de protection


3 Branchement du cordon d'alimentation

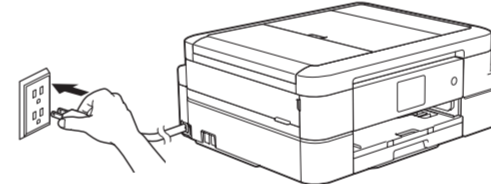


Branchez le cordon d'alimentation. L'appareil s'allume automatiquement.

REMARQUE


Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison du panneau de commande pour lire plus facilement l'écran tactile.

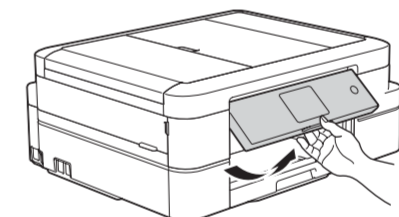

4 Installation des cartouches d'encre de départ

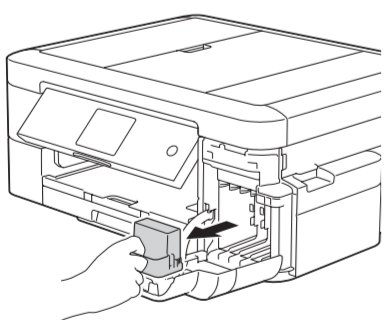

Ouvrez le couvercle des cartouches d'encre, puis retirez la pièce de protection orange de l'appareil.

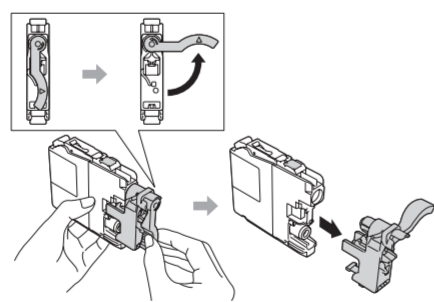

Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour installer les cartouches d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

5 Réglages de l'appareil

Lorsque l'appareil a terminé l'opération de nettoyage initial, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour configurer les réglages de l'appareil.

- Vérifiez la qualité d'impression
- Réglez la date et l'heure
- Consultez les conseils d'utilisation
- Réglez le message de Brother
- Imprimez la page d'installation

6 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

1. Appuyez sur [Settings (Réglages)] > [All Settings (Ts réglages)] > [Initial Setup (Réglage init.)] > [Local Language (Langue locale)].
2. Appuyez sur la langue de votre choix.
3. Appuyez sur .

7 Choix du mode de réception approprié

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 9.

La sélection du mode de réception approprié dépend des périphériques externes et des services d'abonné téléphonique (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utiliserez sur la même ligne que l'appareil Brother. Pour plus d'information, reportez-vous à la section *Modes de réception* au chapitre 7 du *Guide de l'utilisateur*.

1. Appuyez sur [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode réponse].
2. Appuyez sur votre mode de réception préféré.
3. Appuyez sur .

8 Définition de l'identifiant de station

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 9.

Enregistrez votre nom et votre numéro de télécopieur afin que l'appareil les imprime sur toutes les pages des télécopies que vous envoyez. Pour plus d'information, reportez-vous à la section *Entrer du texte sur votre appareil Brother* dans l'*annexe* du *Guide de l'utilisateur*.

1. Appuyez sur [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station] > [Fax].
2. Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Nom].
4. Entrez votre nom (20 caractères au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .



9 Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez connecter votre appareil

Ordinateur

Allez à **10** et sélectionnez l'une des options suivantes :



- Connexion réseau sans fil (Wi-Fi®)
- Connexion réseau câblée (Ethernet)
- Connexion locale (USB)


Appareil mobile



- Si vous disposez d'un ordinateur connecté à un réseau sans fil, allez à **10** et sélectionnez Connexion réseau sans fil.
- Si vous disposez uniquement d'un appareil mobile, allez à **Autre configuration sans fil.**

10 Connectez votre appareil et installez le logiciel

Si vous utilisez un nouveau système d'exploitation sur votre ordinateur, visitez support.brother.com pour obtenir des informations sur les mises à jour de pilote et de logiciel.

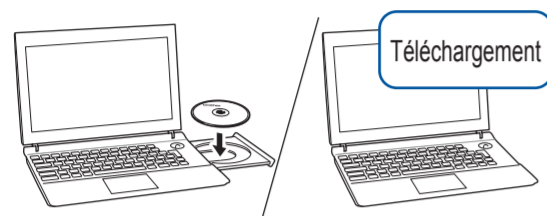

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel à partir de l'un des sites suivants :

Pour Windows® :

solutions.brother.com/windows


Pour Macintosh :

solutions.brother.com/mac


Suivez ensuite les instructions à l'écran.




Si l'écran indique "**Aucun appareil trouvé.**", attendez jusqu'à ce que l'écran **Configuration d'un périphérique sans fil** s'affiche.

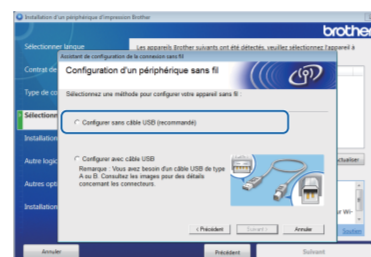

Si vous y êtes invité, appuyez sur **WiFi** à partir de l'écran tactile de votre appareil, puis sélectionnez [Assistant WLAN].



Si l'écran **Sélectionner appareil** apparaît, sélectionnez votre appareil.

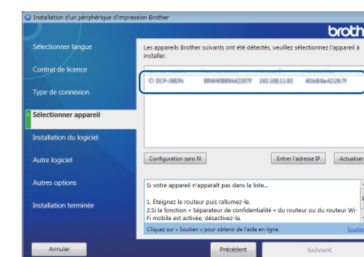

Suivez les instructions à l'écran.


Terminé

Pour Windows® :


Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Poste de travail/Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

Pour Macintosh :


Pour que le pilote soit pleinement fonctionnel, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS**.

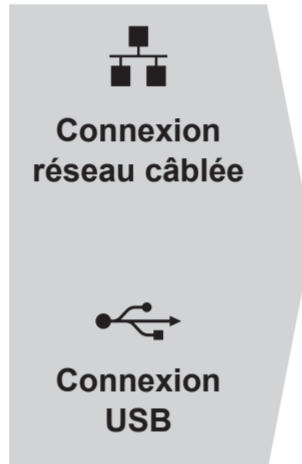

Lorsque vous y êtes invité, soulevez le capot du scanner, insérez votre câble dans la bonne prise et faites-le sortir par l'arrière de l'appareil. Fermez le capot du scanner, puis connectez le câble à votre réseau (pour la connexion par réseau câblé) ou votre ordinateur (pour la connexion USB).

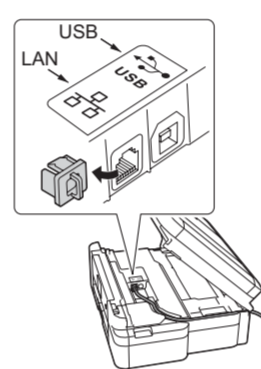

Si l'écran **Sélectionner appareil** apparaît, sélectionnez votre appareil (Cet écran n'apparaît pas pour la connexion USB).

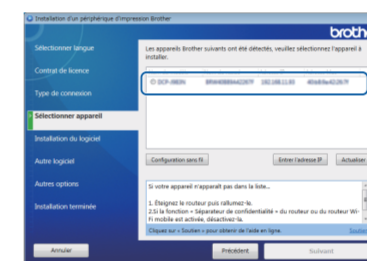

Si vous disposez d'un appareil mobile, allez à **Support pour appareil mobile.**

Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Réseau câblé
 Connexion USB

Déconnectez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis allez à **10**.

En cas d'échec, allez à **Autre configuration sans fil.**

En cas d'échec, visitez support.brother.com pour consulter les FAQ.



Autre configuration sans fil


Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé réseau : XXXX

Si vous ne les trouvez pas, contactez l'administrateur de votre réseau ou adressez-vous au fabricant de votre routeur ou point d'accès sans fil.

Allez à votre appareil, puis appuyez sur **WiFi** > [Assist config.] > [Oui].



Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran tactile affiche [Connecté].

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l' **Autre configuration sans fil.**

Pour un ordinateur

Allez à **10** pour installer le logiciel.


Pour un appareil mobile

Allez à **Support pour appareil mobile.**

Même si vous ne disposez pas d'un point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez connecter votre périphérique et votre appareil directement. Voir le Support sans fil supplémentaire sur solutions.brother.com/wireless-support.



Support pour appareil mobile



Vous pouvez imprimer et numériser sur vos appareils mobiles en utilisant notre application gratuite "Brother iPrint&Scan".

Téléchargez et installez l'application à partir de solutions.brother.com/ips.



Vous pouvez imprimer et numériser à partir de votre appareil mobile via de nombreuses fonctionnalités.

Pour plus d'information sur AirPrint, Google Cloud Print™ et Wi-Fi Direct®, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur en ligne*.

Pour Mopria® et Brother Print Service Plugin, visitez Google Play™ et installez-les sur votre appareil Android™.



Brother SupportCenter est une application pour mobile qui fournit les dernières informations de prise en charge pour votre produit Brother. Visitez l'App Store ou Google Play™ pour télécharger cette application.



Support sans fil supplémentaire : solutions.brother.com/wireless-support

Pour les FAQ, le dépannage et pour télécharger des logiciels et des manuels, visitez support.brother.com.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.