




1 Desembale o aparelho e verifique os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.



Cartuchos de tinta

- Preto
- Amarelo
- Ciano
- Magenta

Guia de Configuração Rápida
Manual Básico do Usuário
Guia de Segurança do Produto

Disco de instalação Brother

Folha de manutenção

Cabo de linha telefônica



Assista a nossos vídeos de Perguntas Frequentes para obter ajuda sobre como configurar o seu equipamento Brother.
solutions.brother.com/videos

OBSERVAÇÃO

- A maior parte das ilustrações neste Guia de Configuração Rápida mostra o modelo MFC-J6935DW.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- **Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar. Um cabo USB vem incluído em alguns modelos.**

Cabo USB


Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com, no máximo, 5 metros de comprimento.

Cabo Ethernet (de rede)

Use um cabo de par trançado direto Categoria 5 (ou superior) para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

2 Carregar papel comum tamanho Carta/A4


Para carregar papéis de outros tamanhos e tipos, consulte *Manuseio de Papel* no *Manual Básico do Usuário*.

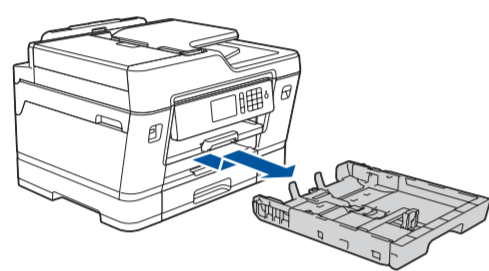

Remova completamente a bandeja de papel do equipamento, conforme indicado pela seta.




Ventile bem o papel.

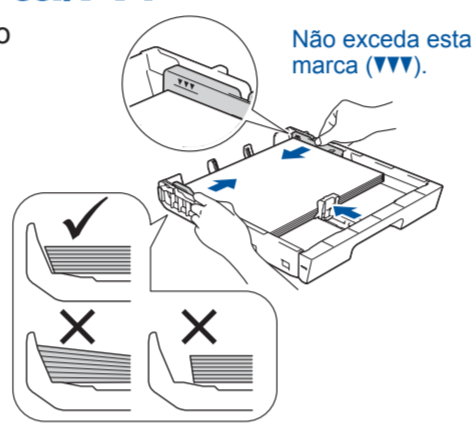


Ajuste as guias de papel.

Carregue papel na bandeja.

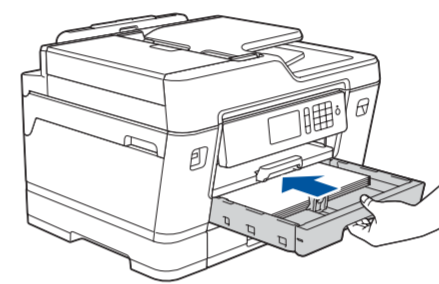


Empurre lenta e totalmente a bandeja de papel até o final no equipamento.

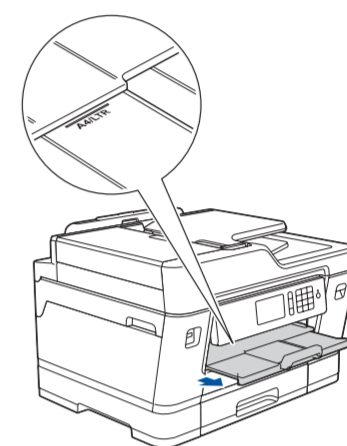

Puxe o suporte do papel para fora até que ele trave.

3 Conectar o cabo de alimentação

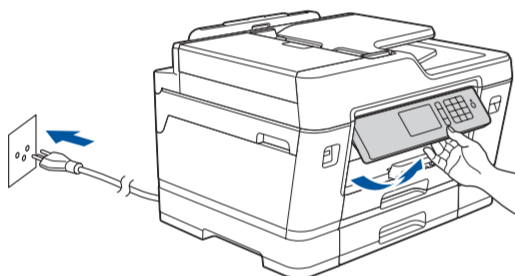

Conecte o cabo de alimentação. O equipamento será ligado automaticamente.


OBSERVAÇÃO

Você pode ajustar o ângulo do painel de controle para ler a tela touchscreen com mais facilidade.

4 Configurar a data e a hora

Siga as instruções na tela touchscreen para configurar a data e a hora.

5 Instalar os cartuchos de tinta iniciais

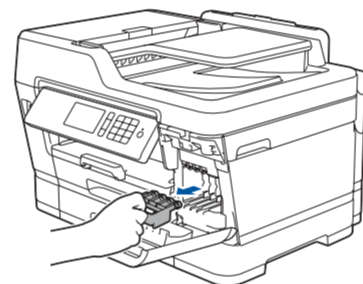


Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta e remova a peça protetora laranja do equipamento.

OBSERVAÇÃO

Siga as instruções na tela touchscreen para armazenar a peça protetora laranja no equipamento. Se você precisar transportar o equipamento, remova os cartuchos de tinta e recoloca essa peça.

Siga as instruções na tela touchscreen para desembalar e instalar os cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tubos de tinta para a impressão.



Agite rápida e horizontalmente apenas o cartucho de tinta **preto**, por 15 vezes conforme ilustrado, antes de inseri-lo no equipamento.


6 Configurações do equipamento

Quando o equipamento finalizar o processo inicial de limpeza, siga as instruções na tela Touchscreen para ajustar as configurações do equipamento.


- Verificar a qualidade de impressão
- Definir as configurações da bandeja ou de tamanho de papel
- Exibir sugestões de operação
- Configurar os padrões de mensagens da tela LCD da Brother
- Imprimir folha de instalação

7 Conectar o cabo de linha telefônica

Se não estiver usando o equipamento como fax, vá para **8**.

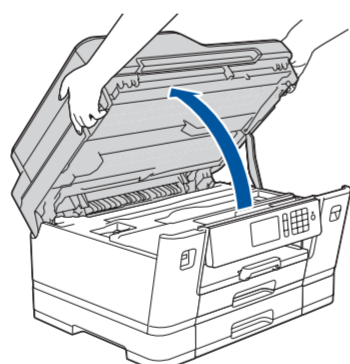


Levante a tampa do scanner.

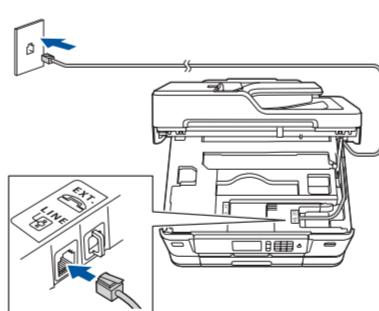


Conecte o cabo de linha telefônica. Use a tomada marcada **LINE** e direcione o cabo por trás do equipamento.

OBSERVAÇÃO

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com um telefone externo, faça a conexão conforme mostrado a seguir. Antes de conectar o telefone externo, remova a tampa protetora branca **3** da tomada **EXT.** do equipamento.

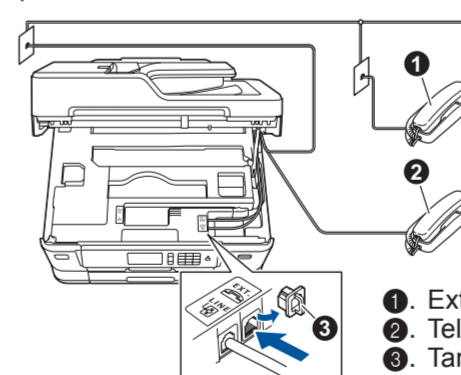

- 1. Extensão telefônica
- 2. Telefone externo
- 3. Tampa protetora

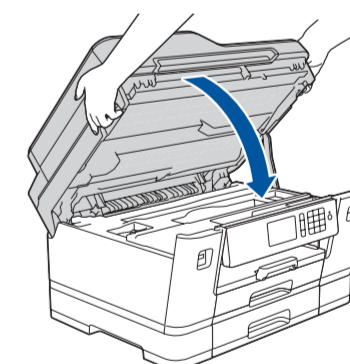

Feche a tampa do scanner.

8 Escolher o modo de recepção correto

Se não estiver usando o equipamento como fax, vá para **10**.

O modo de recepção correto depende dos dispositivos externos e dos serviços de telefonia por assinatura (correio de voz, toque próprio, etc.) que você utilizará na mesma linha do equipamento Brother. Para obter mais informações, consulte *Visão geral dos modos de recepção* no capítulo 6 do *Manual Básico do Usuário*.

1. Pressione [Confgs] > [Todas config.] > [Fax] > [Conf.recepção] > [Modo de Receb].
2. Pressione o modo de recepção preferido.
3. Pressione .

9 Ajustar a ID do equipamento

Se não estiver usando o equipamento como fax, vá para **10**.

Grave seu nome e número do fax para que o equipamento imprima seus dados em todas as páginas de fax enviadas. Para obter mais informações, consulte *Inserir texto no equipamento Brother* no Apêndice do *Manual Básico do Usuário*.

1. Pressione [Confgs] > [Todas config.] > [Conf.inicial] > [ID do aparelho] > [Fax].
2. Insira seu número de fax (até 20 dígitos) na tela touchscreen e pressione [OK].
3. Pressione [Nome].
4. Insira seu nome (até 20 caracteres) usando a tela touchscreen e pressione [OK].
5. Pressione .




10 Selecionar um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento

Computador




Consulte **11** e siga as instruções.

Dispositivo móvel

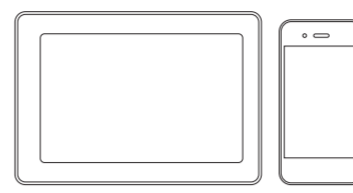

Consulte **12** e siga as instruções.

11 Conectar seu computador

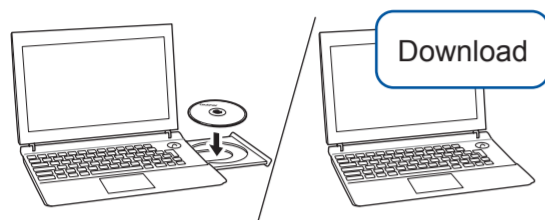

Insira o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software em:

Para Windows®: solutions.brother.com/windows
Para Macintosh: solutions.brother.com/mac


Se você estiver usando um sistema operacional recém-lançado, acesse os sites acima para obter os drivers e informações de software mais recentes.

Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:
Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Meu computador/Este Computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Para Macintosh:
Para garantir a funcionalidade completa do driver, recomendamos escolher o **driver CUPS** ao adicionar uma impressora.

Para conexão de rede cabeada e conexão USB:
Localize a porta correta (com base no cabo que você está utilizando) dentro do equipamento como mostrado.

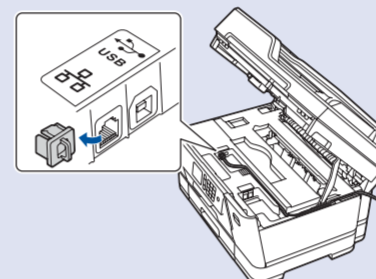

Concluído

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar recursos e aplicar correções de bugs.
Para verificar o firmware mais recente, acesse solutions.brother.com/up2.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

Rede sem fio

Reinicie o ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).

Rede cabeada
Conexão USB

Desconecte o cabo.

Reinicie o equipamento e o computador e consulte **11**.

Se isso não funcionar, consulte **12**.


Se isso não der certo, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

12 Configuração sem fio alternativa

Descubra seu SSID (nome da rede) e sua chave de rede (senha) do ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

SSID: XXXXXXXX
Chave de rede: XXXX

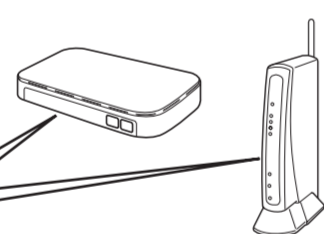

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador da rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Acesse seu equipamento e pressione **[WiFi]** > **[Assist Config]** > **[Sim]**.



Selecione seu SSID (nome de rede) no ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela touchscreen exibirá **[Conectado]**.

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **12**.

Para computadores

Consulte **11** para instalar o software.


Para dispositivos móveis

Consulte **13** para instalar aplicativos.

Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o dispositivo diretamente ao equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse solutions.brother.com/wireless-support.

13 Imprimir ou escanear usando o dispositivo móvel

Por meio de seu dispositivo móvel, faça download e instale nosso aplicativo gratuito **"Brother iPrint&Scan"** a partir de uma loja de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Windows Phone® Store.



OBSERVAÇÃO

Seu dispositivo móvel e seu equipamento devem estar conectados à mesma rede sem fio.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.



Concluído

Aplicativos opcionais

Você pode imprimir e escanear a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos. Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Suporte adicional a redes sem fio: solutions.brother.com/wireless-support

Para saber mais sobre perguntas frequentes e solução de problemas ou fazer download de software ou manuais, acesse support.brother.com.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.