




Desembale el equipo y compruebe los componentes




Unidad de tambor*



Recipiente de tóner residual*



Cinturón de arrastre*

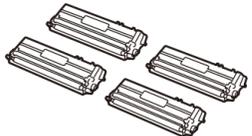

Cartuchos de tóner de inicio*
(Negro, cian, magenta y amarillo)



Disco de instalación de Brother



Cable de alimentación de CA



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto



Guía de consulta
(solo para ciertos modelos)

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo.
- Cables de interfaz no incluidos. Si necesita uno, tendrá que comprarlo. Utilice uno de los siguientes cables:

Cable USB

Recomendamos el uso de un cable USB 2.0 (tipo A/B) de no más de 2 metros.

Cable de red

Utilice un cable de par trenzado directo de categoría 5e (o superior).

• Las ilustraciones de esta Guía de configuración rápida muestran el modelo HL-L8360CDW.

• Para los equipos HL-L8360CDW y HL-L9310CDW La Guía de consulta está disponible en el disco de instalación de Brother incluido con el equipo.


Acceso seguro de red

La contraseña predeterminada de su equipo se encuentra en la etiqueta de la parte posterior del equipo (precedida de "Pwd"). Recomendamos encarecidamente cambiarla para proteger su equipo frente al acceso no autorizado.




Vea nuestras Preguntas frecuentes en vídeo si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother: solutions.brother.com/videos.


1 Retire los materiales de embalaje e instale la unidad de tambor y el cartucho de tóner

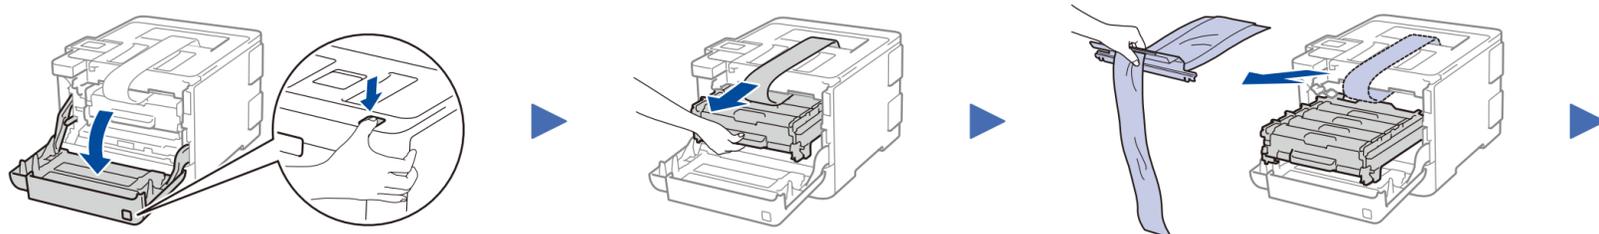


Retira la cinta de embalaje.

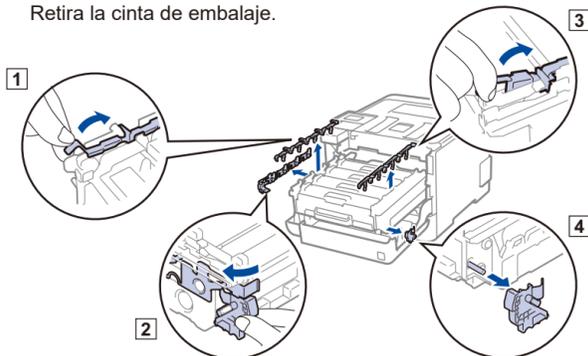

2 Cargue el papel en la bandeja de papel

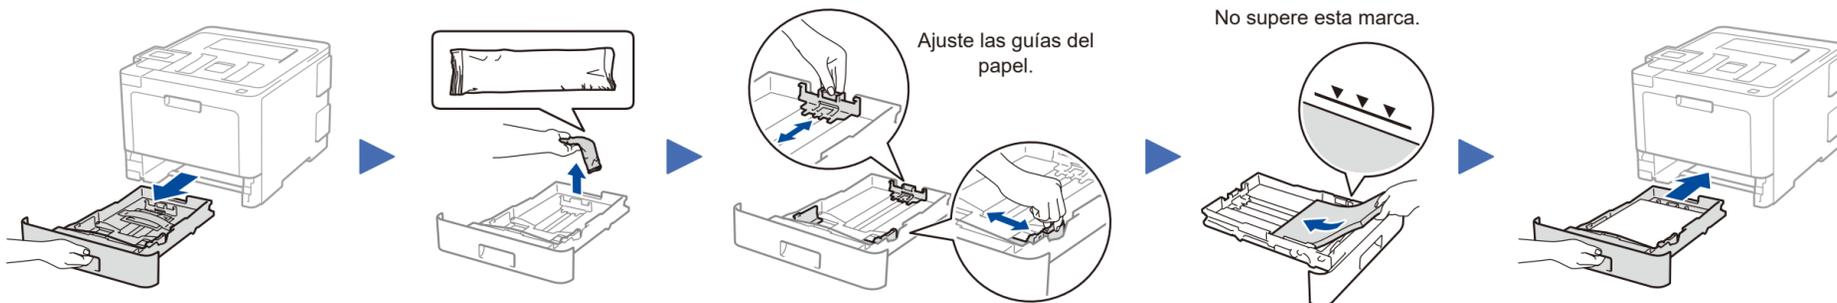


3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

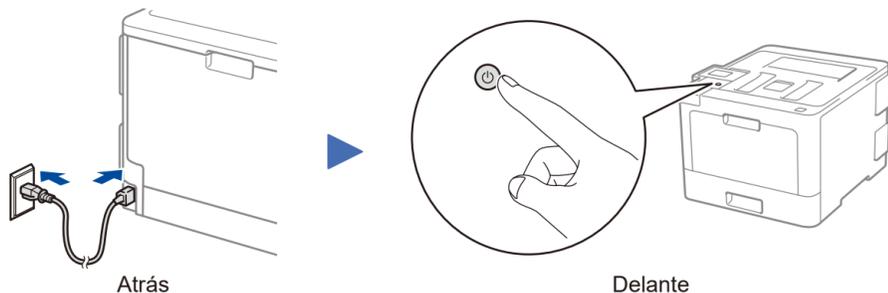

4 Seleccione su idioma (si es necesario)

■ Para modelos con pantalla LCD

1. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Initial Setup] (Conf. inicial) y, a continuación, pulse **OK**.
2. Pulse **OK** para seleccionar [Local Language] (Sel. idioma).
3. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Cancel** (Cancelar).

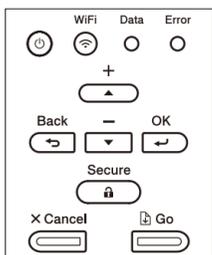

■ Para modelos con pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse **[Settings] (Ajustes) > [All Settings] (Todos ajustes) > [Initial Setup] (Conf. inicial) > [Local Language] (Sel. idioma)**.
2. Pulse su idioma.
3. Pulse **[Go]**.



5 Selección de un dispositivo para conectar al equipo


Ordenador



Diríjase a **6** y siga las instrucciones.


NOTA:
(Para HL-L8260CDW)
Recomendamos configurar los ajustes inalámbricos desde su ordenador.

Dispositivo móvil

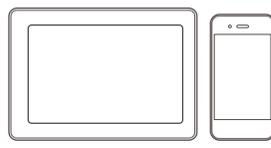

Diríjase a **7** y siga las instrucciones.

6 Conexión del ordenador

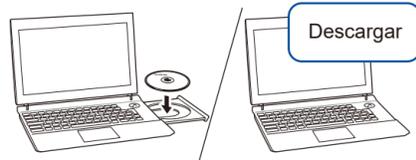

Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software de:

Para Windows®: solutions.brother.com/windows
Para Macintosh: solutions.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su ordenador, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

► **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**

Para Windows®:

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono del CD/DVD-ROM y luego en **enstart.exe**.

Para Macintosh:

Para optimizar el funcionamiento del controlador, recomendamos elegir el **Controlador CUPS** al añadir una impresora.

► **Ha terminado**

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a la página solutions.brother.com/up3.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

Red inalámbrica

Red cableada

Conexión USB

► Reinicie el enrutador/punto de acceso inalámbrico (si es posible).

► Desconecte el cable.

► Reinicie el equipo y el ordenador y, a continuación, vaya al paso **6**.

► Si sigue sin conseguirlo, vaya al paso **7**.

► Si sigue sin conseguirlo, acceda a la página support.brother.com para Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

7 Configuración inalámbrica alternativa

Localice su SSID (nombre de red) y su Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

■ Para modelos con pantalla LCD
Para seleccionar cada opción de menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse **OK** para confirmar. Seleccione [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente].

■ Para modelos con pantalla táctil
Pulse **WiFi** > [Conf.Asistente] > [Sí].



Aunque no disponga de un enrutador/punto de acceso inalámbrico, el dispositivo y el equipo pueden conectarse directamente. Si desea obtener asistencia para una red inalámbrica, vaya a solutions.brother.com/wireless-support.

Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la clave de red (contraseña).

► Cuando se establezca la configuración inalámbrica, en la pantalla táctil/LCD verá [Conectada].

Si no logra establecer la configuración, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico y repita el paso **7**.

El ordenador

Vaya al paso **6** para instalar el software.


Dispositivo móvil

Vaya al paso **8** para instalar las aplicaciones.

8 Impresión con un dispositivo móvil

El dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que proporciona la información de asistencia más reciente para los productos Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.

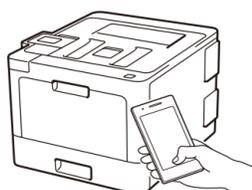

AirPrint está disponible para usuarios de dispositivos Apple. No necesita descargar ningún software para usar AirPrint. Si desea ver más información, consulte la *Guía del usuario online*.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con el dispositivo móvil.

Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su dispositivo móvil con distintas aplicaciones.

Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Soporte inalámbrico adicional: solutions.brother.com/wireless-support

Para consultar preguntas frecuentes y la sección de solución de problemas, y para descargar software y manuales, acceda a la página support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.