




Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze az alkatrészeket


* Már a készülékbe van szerelve




Dobegység*



Hulladékfesték-kazetta*



Szíjegység*



Dobozban lévő festékkazetták*
(fekete, cián, magenta és sárga)




Telefonkábel
(MFC modellek esetén)



Hálózati tápkábel



Brother telepítőlemez



Gyors telepítési útmutató



Termékbiztonsági útmutató



Összefoglaló útmutató
(csak bizonyos modelleknél)

MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek.
- A csatlakozókábeleket a doboz nem tartalmazza. Meg kell vásárolnia a megfelelő interfészkábel, ha szüksége van rá.

USB-kábel

2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.

Hálózati kábel


Használjon 5e (vagy jobb) kategóriájú, csavart érpárú egyenes kábelt.

- A Gyors telepítési útmutató illusztrációin a MFC-L8900CDW látható.


Biztonságos hálózati hozzáférés

A készüléke alapértelmezett jelszava a készülék hátulján lévő címkén olvasható (a „Pwd” kifejezés mellett). Erősen javasoljuk, hogy módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.


1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be az összeszerelt dobegységet és festékkazettát

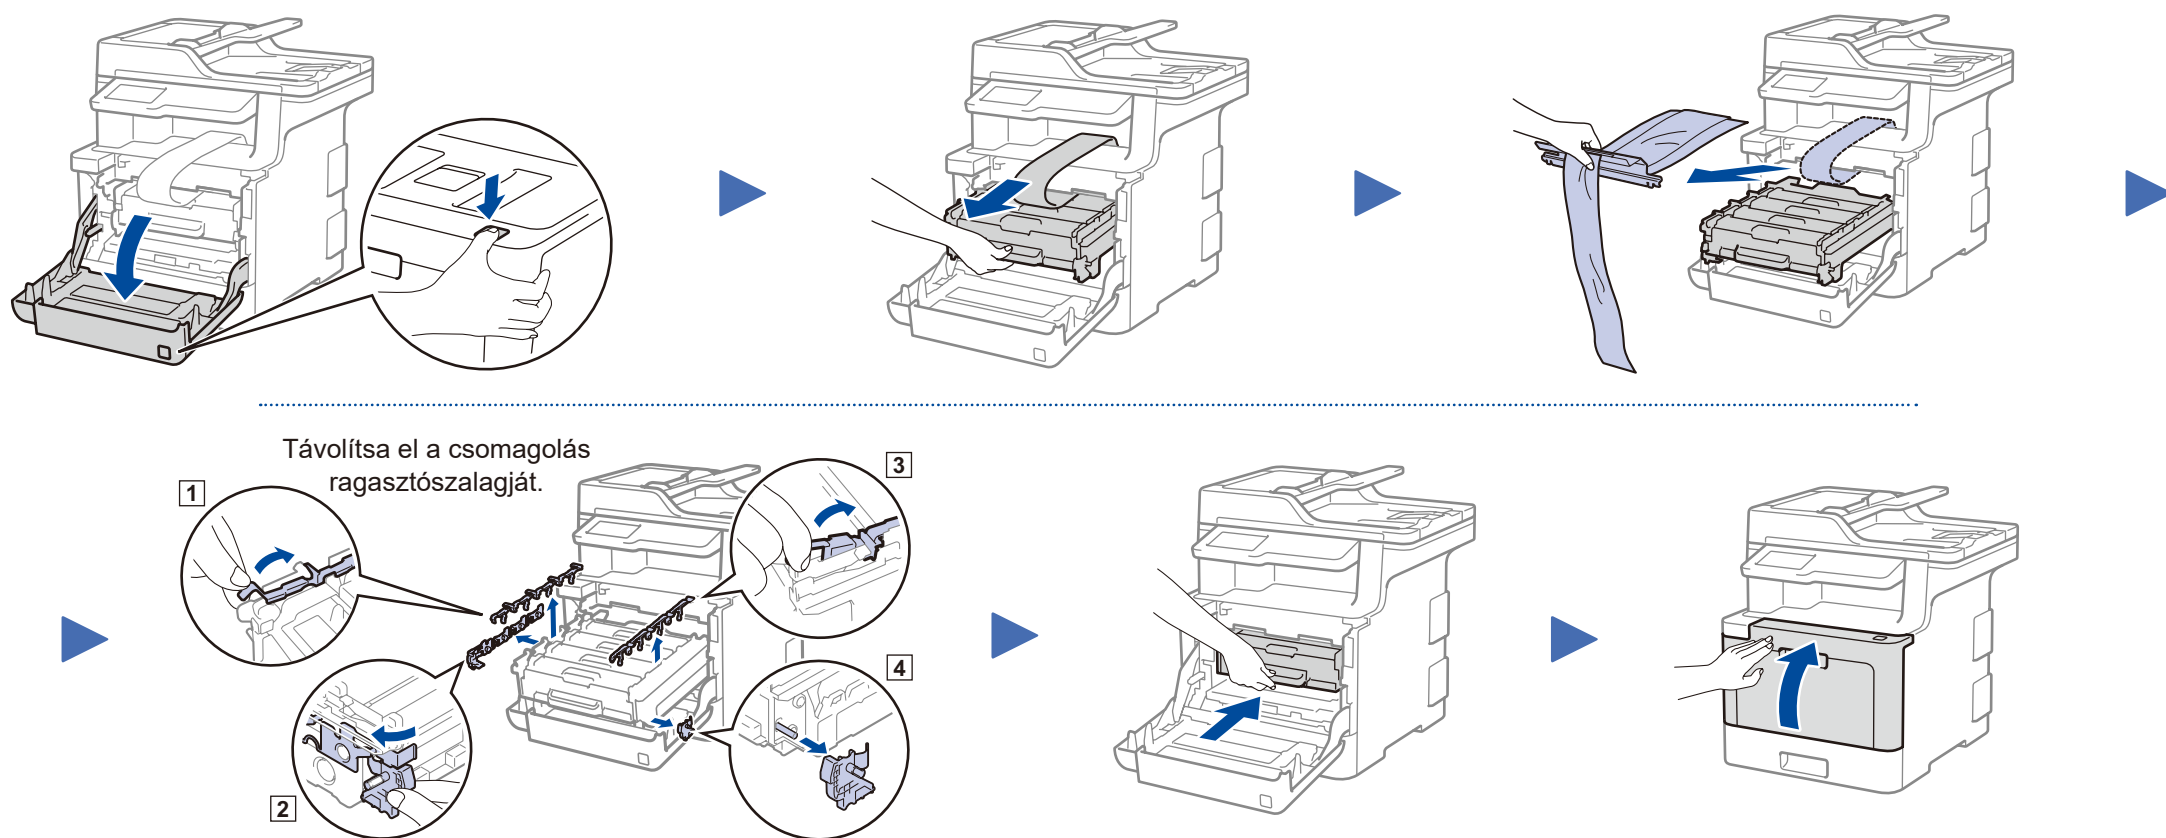

2 Tegyen papírt a papírtálcába

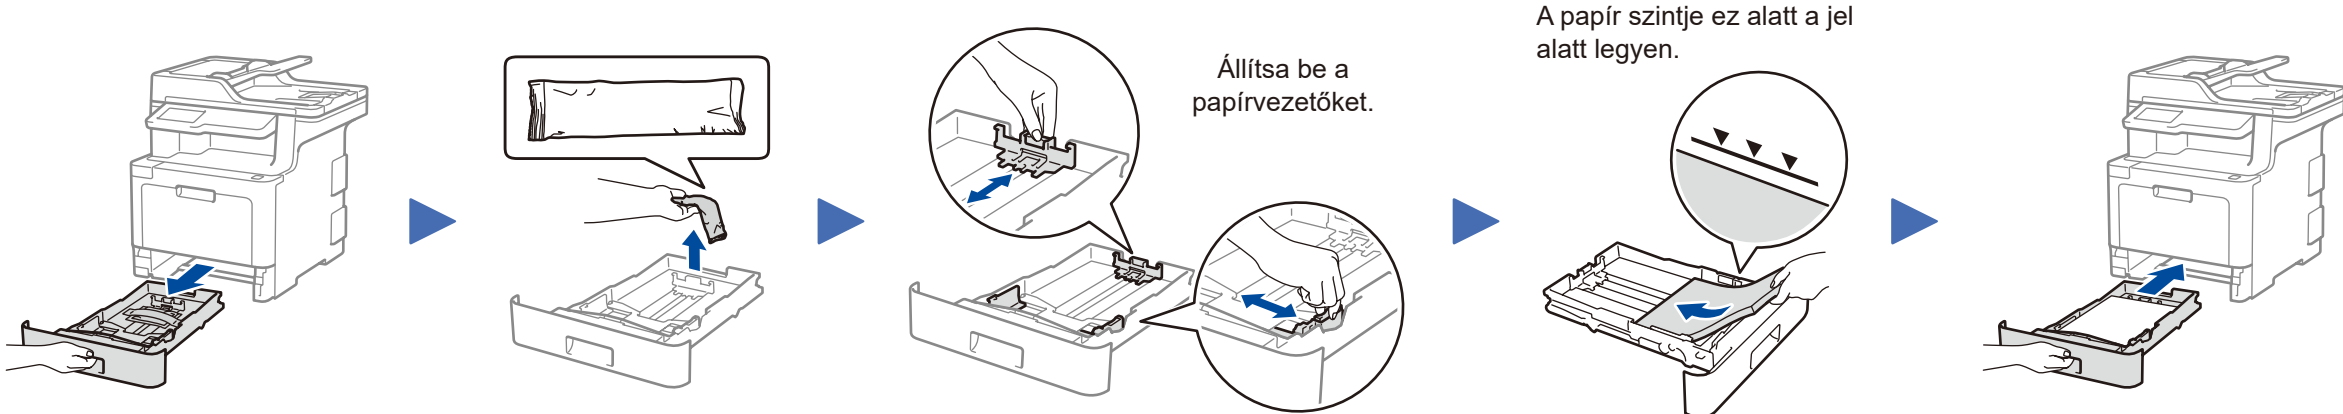

3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket

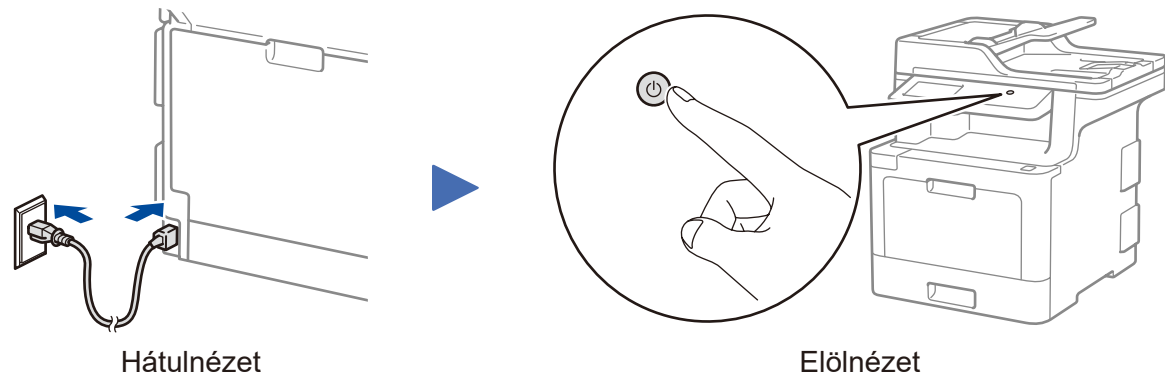


4 Válassza ki az országot/nyelvet (csak az első beállításnál)

A készülék bekapcsolása után előfordulhat, hogy be kell állítania az országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően). Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 Válasszon nyelvet (szükség szerint) (csak bizonyos modelleknél)

- A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a [Beállítások] * > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] elemet.
- Válassza ki a nyelvet.
- Nyomja meg a gombot.

* [Beállítások] menü a DCP-L8410CDW és az MFC-L8690CDW esetén.

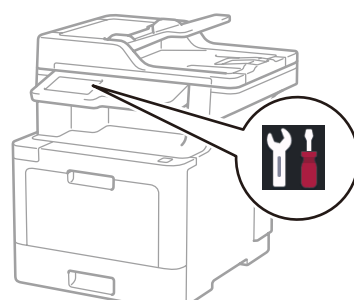


6 Válassza ki a készülékhez csatlakoztatni kívánt eszközt

Számítógép




Ugorjon a **7**. pontra, és kövesse az utasításokat.

Mobileszköz

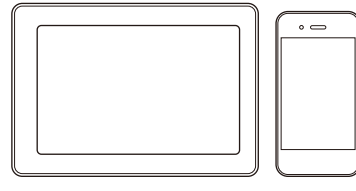

Ugorjon a **8**. pontra, és kövesse az utasításokat.

7 Csatlakoztassa a számítógépet

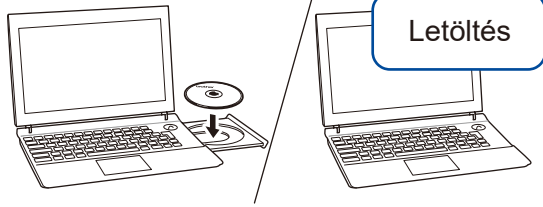

Tegye be a telepítőlemezt a CD/DVD-meghajtóba, vagy töltsse le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag programot a következő helyről:

Windows® esetén: solutions.brother.com/windows
Macintosh esetén: solutions.brother.com/mac

Ha számítógépén nemrég megjelent operációs rendszert használ, látogassa meg a fenti weboldalakat a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

A Brother rendszeresen frissíti a firmware-eket, újabb funkciókat ad hozzájuk, és hibákat javít ki. A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: solutions.brother.com/up3

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:
Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, ugorjon a **Számítógép (Ez a számítógép)** lehetőségre. Kattintson duplán a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** lehetőségre.

Macintosh esetén:
A teljes funkcionalitáshoz javasolt a **CUPS illesztőprogram** használata nyomtató hozzáadásakor.

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:



Vezeték nélküli hálózat



Vezetékes hálózat



USB-csatlakozás

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t (ha lehetséges).

Húzza ki a kábelt.

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **7**. pontra.

Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **8**. pontra.

Ha még mindig sikertelen, akkor keresse fel a support.brother.com weboldalon a következőt: GYIK és hibaelhárítás.

8 Alternatív vezeték nélküli beállítás

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

SSID: XXXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

Nyomja meg a **WiFi** >
[Telep.Varázsló] > [Igen]
gombot.



Válassza az SSID (hálózatnév) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az érintőképernyőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismételje meg a **8**. pont lépéseit.

A számítógépen

Ugorjon a **7**. pontra a szoftver telepítéséhez.

A mobileszközön


Ugorjon a **9**. pontra az alkalmazások telepítéséhez.

Ha nincs vezeték nélküli hozzáférési pont/router a hálózatban, az eszköz és a készülék közvetlenül is csatlakoztatható egymáshoz. A kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatáshoz lásd: solutions.brother.com/wireless-support

9 Nyomtatás vagy szkennelés a mobileszköz használatával

A mobileszközt és a Brother készüléket ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

A Brother SupportCenter egy mobilalkalmazás, amely a Brother-termékkel kapcsolatos legfrissebb terméktámogatási információkat nyújtja a felhasználónak. Keresse fel az App Store-t vagy a Google Play™-t a letöltéshez.

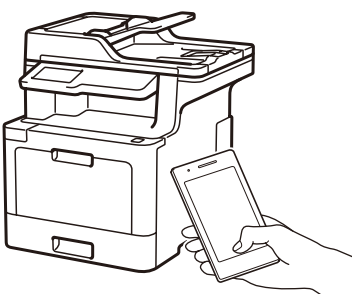

Works with
Apple AirPrint



Az AirPrint csak az Apple eszközök felhasználói számára érhető el. Az AirPrint használatához nem kell letöltenie szoftvert. További információkért lásd: *Online Használati Útmutató*.

A mobileszközt használva töltsse le és telepítse a **Brother iPrint&Scan** alkalmazást valamely alkalmazásboltból, mint amilyen pl. az App Store, a Google Play™ vagy a Microsoft® Store.

Kiegészítő alkalmazások

A mobileszközről különböző alkalmazásokat használva nyomtathat, és arra szkennelhet. Útmutatásért lásd: *Online Használati Útmutató*.



Kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatás: solutions.brother.com/wireless-support

A GYIK és a Hibakeresés információiért, valamint a szoftverek és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő weboldalt: support.brother.com

© 2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.