






Desembale o equipamento e verifique os componentes



* Já instalados no equipamento




Unidade de cilindro*



Caixa para resíduos de toner*



Unidade de correia*

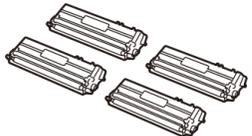

Cartuchos de toner de fábrica* (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)



Disco de instalação Brother



Cabo de alimentação CA



Guia de Configuração Rápida



Guia de Segurança do Produto



Guia de Referência (apenas para alguns modelos)

OBSERVAÇÃO:

- Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.
- As interfaces disponíveis para conexão variam de acordo com o modelo.
- Cabos de interface não são fornecidos com o equipamento. Se precisar de um, você terá que comprá-lo. Use um dos cabos a seguir:

Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros de comprimento.

Cabo de rede

Use um cabo de par trançado direto Categoria 5e (ou superior).

- As ilustrações apresentadas neste Guia de Configuração Rápida referem-se ao modelo HL-L8360CDW.


Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes

A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.




Assista às nossas Perguntas frequentes em vídeo para saber como configurar seu equipamento Brother: solutions.brother.com/videos.


1 Remova o material da embalagem e instale o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner

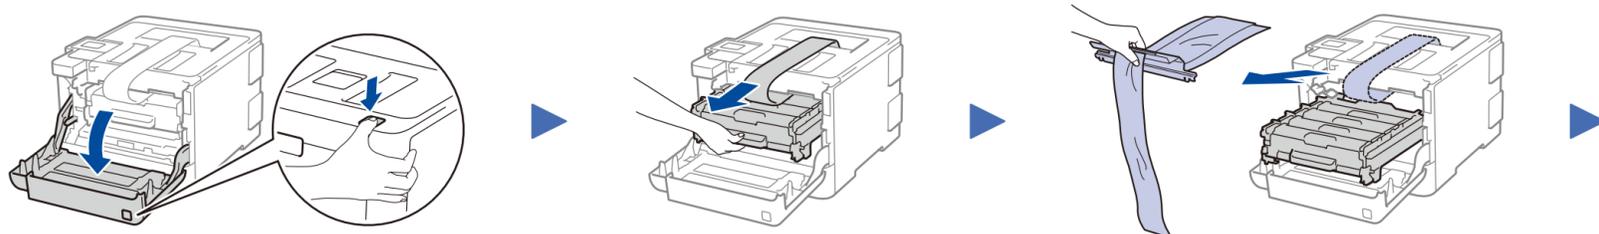


Remova a fita de proteção.

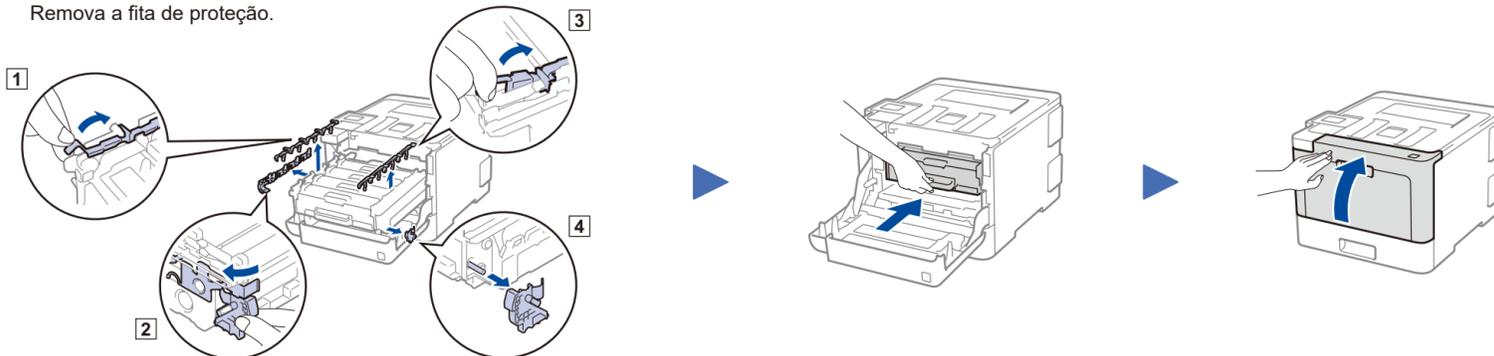

2 Coloque papel na bandeja de papel

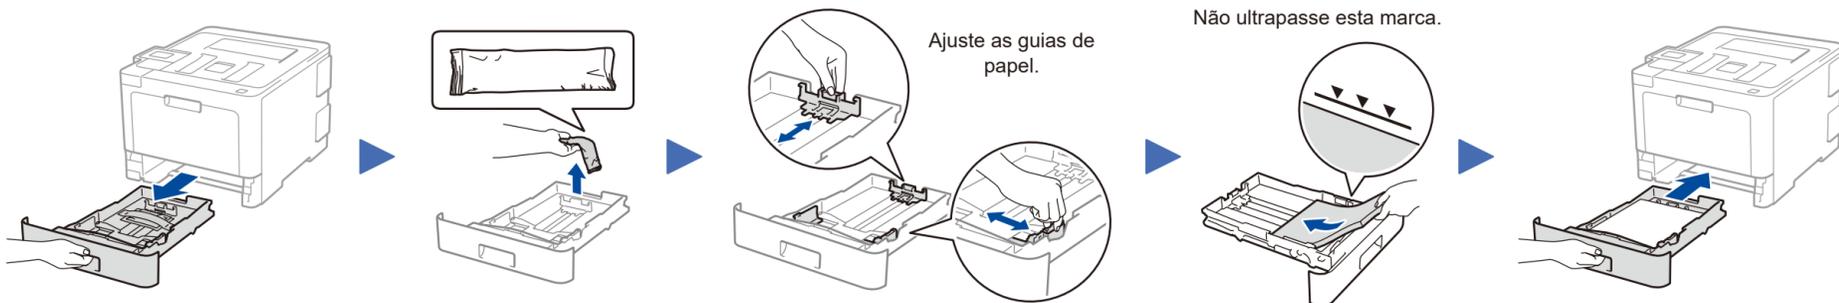


3 Conecte o cabo de alimentação e ligue o equipamento

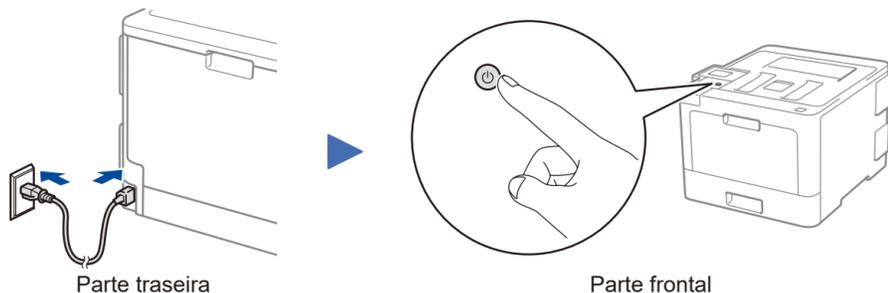

4 Selecione seu idioma (se necessário)


■ Para modelos com LCD

- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar [Initial Setup] (Conf. inicial) e pressione OK.
- Pressione OK para selecionar [Local Language] (Idioma local).
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o idioma e pressione OK.
- Pressione Cancel (Cancelar).

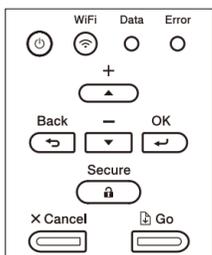

■ Para modelos com tela de toque

- Na tela de toque do equipamento, pressione [Settings] (Configs.) > [All Settings] (Tds. configs.) > [Initial Setup] (Conf. inicial) > [Local Language] (Idioma local).
- Pressione seu idioma.
- Pressione [Go].



5 Selecionar um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento

Computador




Consulte **6** e siga as instruções.

OBSERVAÇÃO:


(Para HL-L8260CDW)
Recomendamos que as configurações de conexão sem fio sejam definidas a partir de seu computador.

Dispositivo móvel

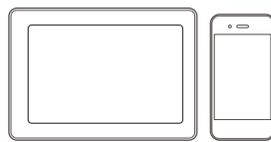

Consulte **7** e siga as instruções.

6 Conecte seu computador

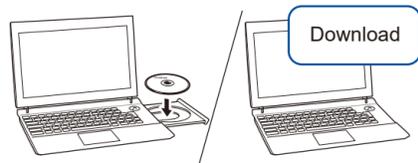

Insira o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software em:

Para Windows®: solutions.brother.com/windows

Para Macintosh: solutions.brother.com/mac

Se você estiver usando um sistema operacional recém-lançado, acesse os sites acima para obter os drivers e informações de software mais recentes.

▶ Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Este Computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Para Macintosh:

Para garantir a funcionalidade completa do driver, recomendamos escolher o **driver CUPS** ao adicionar uma impressora.

▶ Concluído

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar recursos e aplicar correções de bugs. Para verificar o firmware mais recente, acesse solutions.brother.com/up3.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:



Rede sem fio



Rede cabeada



Conexão USB

▶ Reinicie o ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).

▶ Desconecte o cabo.

▶ Reinicie o equipamento e o computador e vá para a etapa **6**.

▶ Se isso não funcionar, vá para a etapa **7**.

▶ Se isso não funcionar, acesse support.brother.com para consultar as Perguntas frequentes e Solução de problemas.

7 Configuração sem fio alternativa

Descubra seu SSID (nome da rede) e sua chave de rede (senha) do ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

SSID: XXXXXXXX
Chave de rede: XXXX

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador da rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

■ Para modelos com LCD

Para selecionar cada opção de menu, pressione ▲ ou ▼ e pressione **OK** para confirmar. Selecione [Rede] > [WLAN] > [Assist. config.].

■ Para modelos com tela de toque

Pressione **WiFi** > [Assist. config.] > [Sim].



Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o dispositivo diretamente ao equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse solutions.brother.com/wireless-support.

▶ Selecione o SSID (nome de rede) para o seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

▶ Quando você concluir a configuração da conexão sem fio, a tela de toque/LCD exibirá [Conectado].

▶ Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **7**.

Para computadores

▶ Consulte **6** para instalar o software.


Para dispositivos móveis

▶ Consulte **8** para instalar aplicativos.

8 Imprimir usando o dispositivo móvel

Seu dispositivo móvel e seu equipamento Brother devem estar conectados à mesma rede sem fio.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.

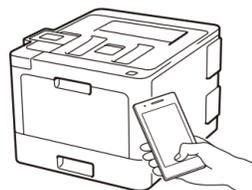

O recurso AirPrint está disponível para usuários de dispositivos Apple. Não é necessário fazer download de nenhum software para usar o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Usando seu dispositivo móvel, faça download do nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan** a partir de uma loja de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store, e instale-o.

Aplicativos opcionais

Você pode imprimir a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos. Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Mais suporte para conexões sem fio: solutions.brother.com/wireless-support

Para consultar Perguntas frequentes e Solução de problemas ou fazer download de softwares e manuais, acesse support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.