





Разпаковане на устройството и проверка на компонентите

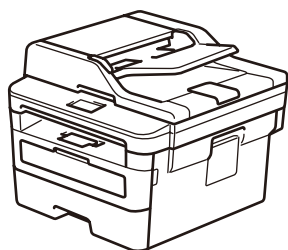

Модул на барабана и начална тонер касета




Телефонен кабел
(за MFC модели)



Захранващ кабел
(само за някои модели)



Инсталационен диск от Brother



Ръководство за бързо инсталиране
Ръководство за основните функции
(само за някои модели)
Ръководство за безопасност



Гледайте нашите Видео ЧЗВ за помощ при настройката на вашето устройство на Brother: support.brother.com/videos.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела.
- Не са включени интерфейсни кабели. Трябва да закупите правилния интерфейс кабел, ако ви е нужен такъв.

USB кабел

Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.

Мрежов кабел




Използвайте прав кабел усукана двойка категория 5 (или по-висока).

- На илюстрациите в това *Ръководство за бързо инсталиране* е показано устройството MFC-L2750DW.
- Ръководство за основните функции* можете да намерите на предоставения инсталационен диск от Brother в страните, където не е предоставено в кашона.


Защитен мрежов достъп

Паролата по подразбиране на устройството ви е на етикета на гърба на устройството (предхожда се от "Pwd"). Настоятелно ви препоръчваме да я смените, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

1 Отстранете опаковъчните материали и поставете блока на тонер касетата и модула на барабана

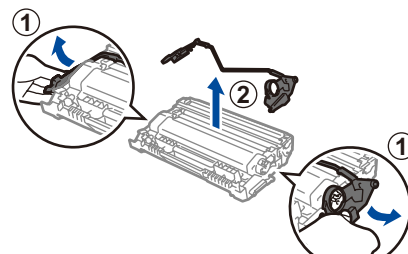


Отстранете оранжевата част.



Натиснете докрай.




2 Заредете хартия в тавата за хартия

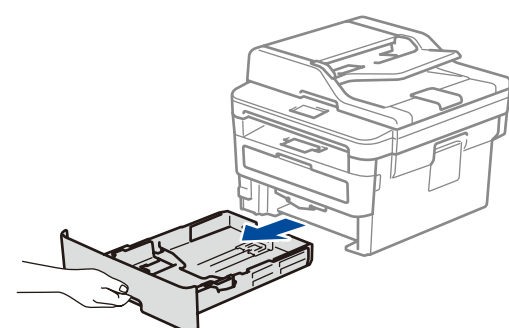


Настройте водачите за хартията.




Не превишавайте тази маркировка.

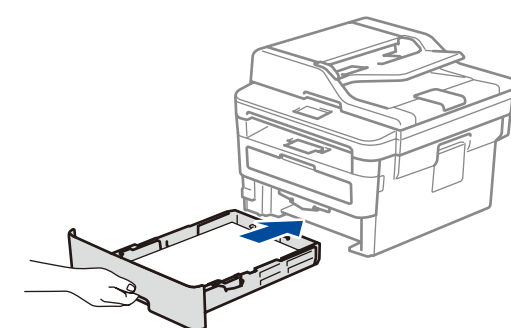

3 Свържете захранващия кабел и включете устройството

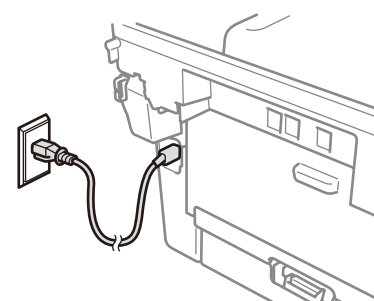

Задна част

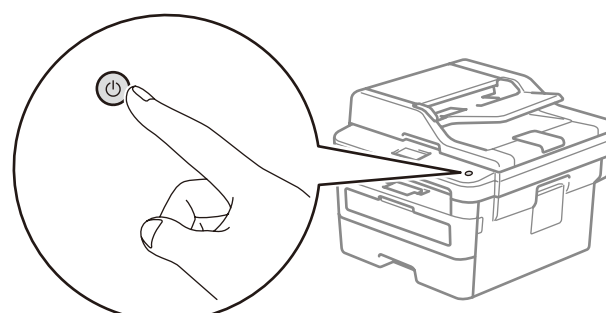

Предна част



4 Изберете вашата страна/език (само първоначална настройка)

След включване на устройството е възможно да се наложи да настроите вашата страна или език (в зависимост от устройството).

Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана.


5 Изберете вашия език (при необходимост)

- На сензорния екран на устройството натиснете [Настройки] > [Всич. настр.] > [Инициал. настр.] > [Локален език].
- Натиснете вашия език.
- Натиснете .

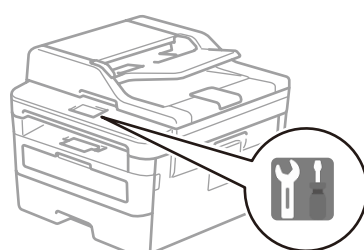


6 Избор на друго устройство за свързване към устройството

Компютър




Преминете към **7** и следвайте инструкциите.

Мобилно устройство

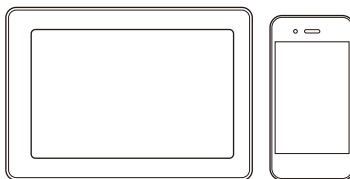

Преминете към **8** и следвайте инструкциите.

7 Свързване към компютър

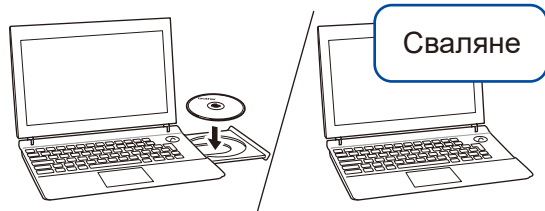

Поставете инсталационния диск в CD/DVD устройството или сваляте Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера от:

За Windows®: support.brother.com/windows

За Mac: support.brother.com/mac

Ако използвате на компютъра си пусната наскоро на пазара операционна система, посетете посочените по-горе уеб сайтове, за да получите актуализирана информация за драйвера и софтуера.

Следвайте инструкциите и подканите на екрана.

За Windows®:

Ако екранът на Brother не се покаже автоматично, отидете на **Компютър (Този компютър)**. Щракнете двукратно върху иконата на CD/DVD-ROM диска и след това върху **start.exe**.

За Mac:

За пълна функционалност на драйвера препоръчваме при добавяне на принтер да изберете **драйвер CUPS**.

Готово

Не можете да се свържете? Проверете следното:



Безжична мрежа



Кабелна мрежа



USB връзка

Рестартирайте безжичната точка за достъп/маршрутизатора (ако е възможно).

Изключете кабела.

Рестартирайте устройството и компютъра и след това отидете на **7**.

Ако все още не можете да се свържете, отидете на **8**.

Ако все още не успявате, посетете support.brother.com за ЧЗВ и отстраняване на неизправности.

8 Алтернативна безжична настройка


Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и ги запишете в таблицата, предоставена по-долу.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

SSID: XXXXXXXX
Мрежов ключ: XXXX

Ако не можете да намерите тази информация, се обърнете към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

Натиснете **WiFi** > [Помощ. за настр] > [Да].



Дори ако нямате безжична точка за достъп/маршрутизатор, можете да свържете друго устройство директно към устройството. За да получите допълнително съдействие относно безжичните мрежи, отидете на support.brother.com/wireless-support.

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата).

Когато безжичната настройка е успешна, на сензорния екран се показва [Свързан].

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп/маршрутизатора, а след това повторете **8**.

За компютър

Отидете на **7**, за да инсталирате софтуера.


За мобилно устройство

Отидете на **9**, за да инсталирате приложения.

9 Печат или сканиране от мобилно устройство

Мобилното ви устройство трябва да е свързано към същата безжична мрежа като устройството ви на Brother.

Brother SupportCenter е мобилно приложение, което предоставя най-новата помощна информация за вашия продукт Brother. Посетете App Store или Google Play™, за да го свалите.

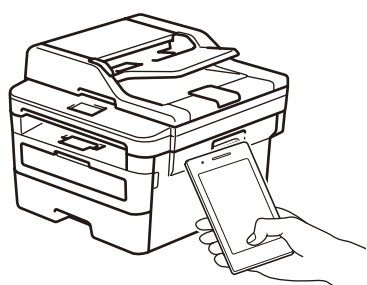

AirPrint се предлага за потребители на устройство Apple. Не е нужно да сваляте никакъв софтуер, за да използвате AirPrint. За повече информация вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.



Свалете и инсталирайте приложението Mopria® Print Service от Google Play™, като използвате вашето устройство с Android™.



Свалете и инсталирайте нашето безплатно приложение **Brother iPrint&Scan** от магазин за мобилни приложения, като App Store, Google Play™ или магазина на Microsoft®, като използвате мобилното си устройство.

Приложения по избор

Можете да печатате и сканирате от мобилното си устройство посредством различни приложения. За инструкции вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.



Допълнително съдействие относно безжичните мрежи: support.brother.com/wireless-support

За отговори на често задавани въпроси и за отстраняване на неизправности, както и за сваляне на софтуер и ръководства, посетете support.brother.com. За спецификации на продукта вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.