

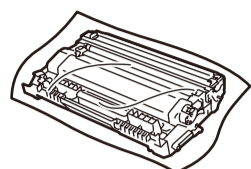


## Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes




Unidad de tambor y cartucho de tóner



Reemplazo del cartucho de tóner  
(para el modelo MFC-L2690DWXL)  
Primero utilice el cartucho de tóner preinstalado en su unidad de tambor.



Cable de línea telefónica  
(para modelos MFC)



Guía de configuración rápida  
Guía de consulta  
(disponible en algunos modelos)  
Guía de seguridad del producto



Disco de instalación de Brother

### NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo.
- De necesitar uno, debe comprar el cable de interfaz correcto.

#### Cable USB

Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

#### Cable de red

Utilice un cable trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones en éste *Guía de configuración rápida* muestran el MFC-L2710DW.

**Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red**  
La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.



Vea nuestras Preguntas frecuentes en video si desea obtener ayuda para configurar su equipo Brother: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos).

## 1 Retirada del material de embalaje e instalación del conjunto de la unidad de tambor y cartucho de tóner



Extraiga la parte naranja.

Insértelo con firmeza.


## 2 Carga de papel en la bandeja de papel



Ajuste las guías del papel.

No supere esta marca.

## 3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

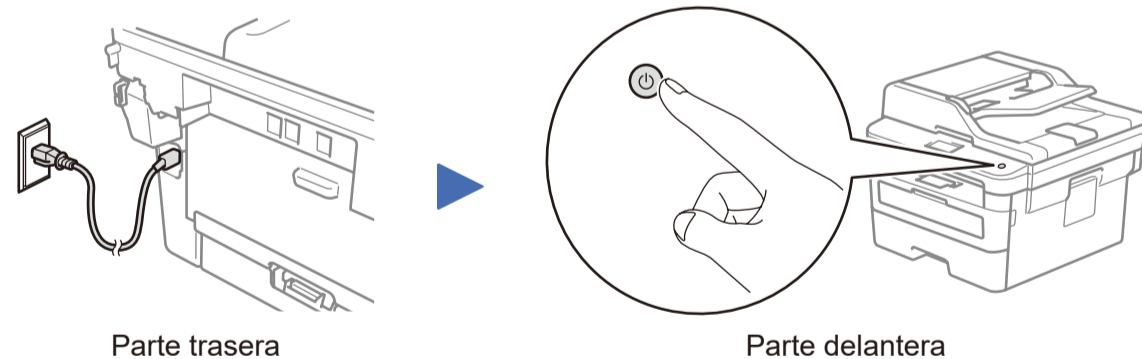

Parte trasera

Parte delantera


## 4 Seleccione su idioma (en caso necesario)

- (para modelos DCP)
  - Presione **Menu (Menú)**.
  - Presione **▲** o **▼** para mostrar la [Initial Setup] (Conf. inicial) y luego presione **OK**.
  - Presione **▲** o **▼** para mostrar el [Local Language] (Sel. idioma) y luego presione **OK**.

(para modelos HL y MFC)  
Presione **Menu (Menú)**, **0**, **0**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
- Presione **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## 5 Conecte el cable de la línea telefónica (solo para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en éste equipo, diríjase al paso **7**.

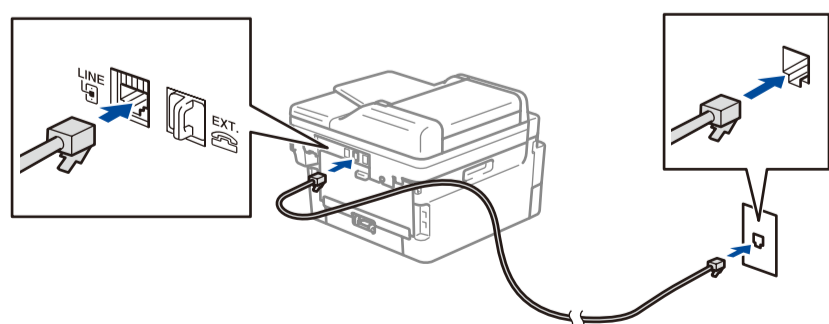

## 6 Configure el equipo para transmisión vía fax (Sólo para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en éste equipo, diríjase al paso **7**.

### NOTA:

- Para más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.
- Su equipo está programado para recibir faxes automáticamente. Para cambiar este modo predeterminado, consulte la *Guía del usuario online*.

### A. Configure fecha y hora

#### Fecha

- Presione **Menu (Menú)**, **0**, **1**, **1**.
- Ingrese los dos últimos dígitos del año utilizando la pantalla táctil y luego presione **OK**.
- Ingrese los dos dígitos del mes utilizando la pantalla táctil y luego presione **OK**.
- Ingrese los dos dígitos del día utilizando la pantalla táctil y luego presione **OK**.

#### Tipo de reloj

- Presione **▲** o **▼** para seleccionar [Reloj 12 h] o [Reloj 24 h] y luego presione **OK**.

#### Hora

- Ingrese la hora utilizando la pantalla táctil y luego presione **OK**.  
(Solamente para el reloj de 12 horas)  
Presione **▲** o **▼** para seleccionar [AM] o [PM] y luego presione **OK**.
- Presione **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

### B. Seleccione el ID de estación

- Presione **Menu (Menú)**, **0**, **2**.
- Configure su número de fax o de teléfono y su nombre.



## 7 Selección de un dispositivo para conectar su equipo

### Equipo




Diríjase al paso **8** y siga las instrucciones.

#### NOTA:


Se recomienda que configure los ajustes inalámbricos desde su computadora.

### Dispositivo móvil

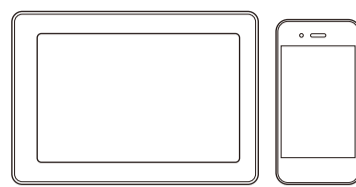

Diríjase al paso **9** y siga las instrucciones.

## 8 Conexión de la computadora

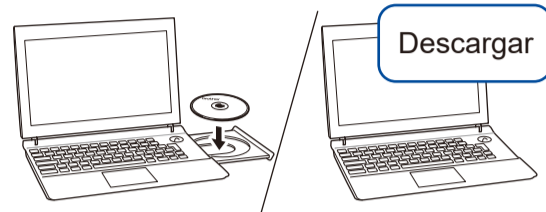

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)

Para Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

▶ **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**

Para Windows®:

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

Para Mac:

Para conseguir una funcionalidad completa del controlador, recomendamos elegir el **controlador CUPS**.

▶ **Finalizado**

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a la página [support.brother.com/up5](http://support.brother.com/up5).

### ¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Red inalámbrica

▶ Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Red cableada

▶ Desconecte el cable.

Conexión USB

▶ Reinicie su equipo y su computadora y luego vaya a **8**.

▶ Si sigue sin conseguirlo, vaya a **9**.


▶ Si sigue sin conseguirlo, acceda a [support.brother.com](http://support.brother.com) para obtener Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

## 9 Configuración inalámbrica alternativa

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX  
Clave de red: XXXX



▶ Para seleccionar cada opción de menú, presione **▲** o **▼** y luego presione **OK** para confirmar. Seleccione [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente] y luego presione **▲**.

▶ Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

▶ Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla LCD muestra el mensaje [Conectada].

▶ Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita **9**.

### Para computadora

▶ Vaya a **8** para instalar el software.

### Para dispositivos móviles

▶ Diríjase al paso **10** para instalar las aplicaciones.


Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener más ayuda sobre la red inalámbrica, vaya a [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 10 Impresión o escaneo con un dispositivo móvil

El dispositivo móvil y el equipo Brother deben estar conectados a la misma red inalámbrica.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.

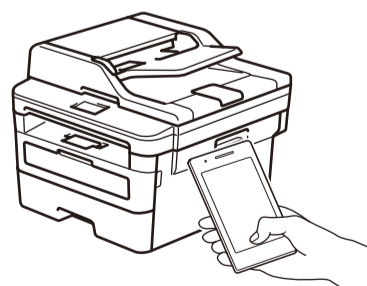

Airprint está disponible para todos los dispositivos iOS compatibles, entre los que se incluyen iPhone, iPad y iPod touch. No necesita descargar ningún software para utilizar AirPrint. Para más información, consulte la *Guía del usuario online*.



Descargue e instale la aplicación del servicio de impresión Mopria® desde Google Play™ utilizando su dispositivo Android™.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother Mobile Connect** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store o Google Play™ con el dispositivo móvil.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store, Google Play™ o la Tienda Microsoft® con el dispositivo móvil.

### Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo móvil con distintas aplicaciones. (solamente en los Estados Unidos): para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a [www.brother-usa.com/connect](http://www.brother-usa.com/connect). Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Información adicional sobre las conexiones inalámbricas: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Si desea consultar la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas, o descargar software y manuales, visite [support.brother.com](http://support.brother.com). Para obtener las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.