






Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen



Trommeleinheit und Starter-Tonerkassette



**Installationsanleitung
Kurzanleitung** (nur für bestimmte Modelle)
Produkt-Sicherheitshinweise



Brother-Installations-CD



Netzkabel
(nur für bestimmte Modelle)



Sehen Sie sich unsere Video FAQ an, wenn Sie Hilfe zur Einrichtung des Brother-Geräts suchen:
support.brother.com/videos.

HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell.
- Schnittstellenkabel sind nicht enthalten. Kaufen Sie das richtige Schnittstellenkabel, wenn Sie eines benötigen.

USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerkabel


Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrehtem Adernpaar.

- Die Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen den HL-L2375DW.
- Die *Kurzanleitung* ist in den Ländern, in denen sie nicht im Karton enthalten ist, auf der mitgelieferten Brother-Installations-CD verfügbar.


Sicherer Netzwerkzugriff

Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit „Pwd“). Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.


1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette ein

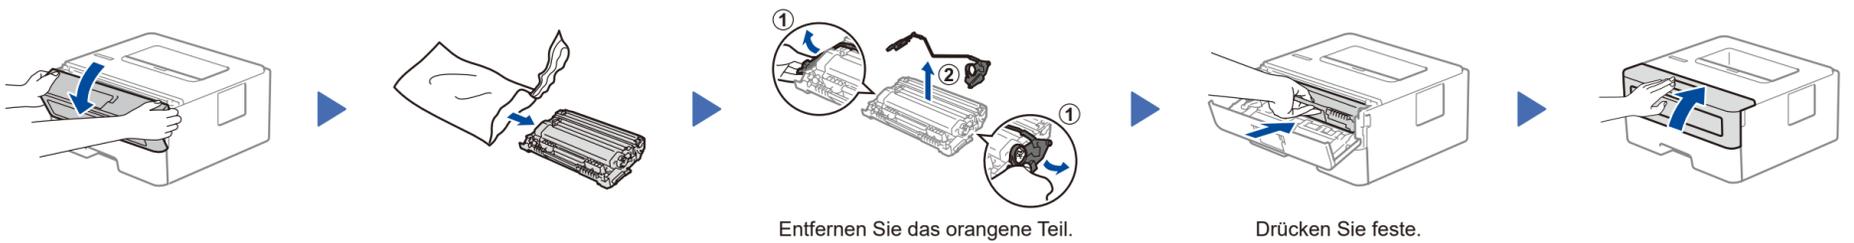

2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

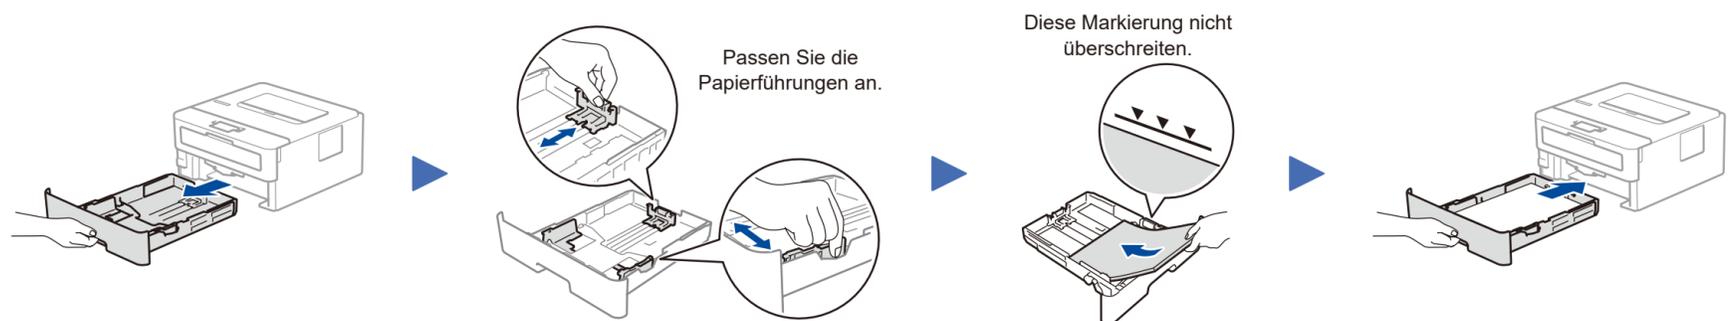


3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

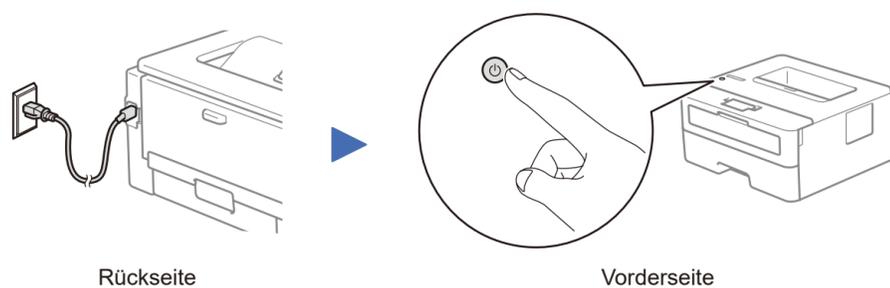

4 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

1. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von [Initial Setup] (Inbetriebnahme), und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie **OK** zur Auswahl von [Local Language] (Displaysprache).
3. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl Ihrer Sprache, und drücken Sie dann **OK**.

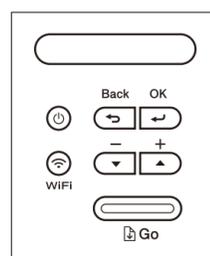

5 Gerät zum Verbinden auswählen


Computer



Gehen Sie zu **6** und folgen Sie den Anweisungen.


HINWEIS:
Wir empfehlen die Konfiguration der Wireless-Einstellungen über den Computer.

Mobilgerät

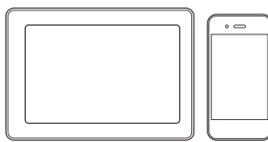

Gehen Sie zu **7** und folgen Sie den Anweisungen.

6 Computer anschließen

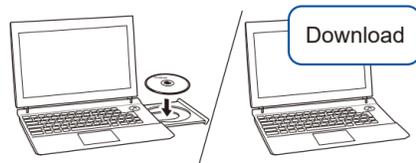

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk ein oder laden Sie das Kpl. Treiber & Software Paket herunter unter:

Für Windows®: support.brother.com/windows

Für Mac: support.brother.com/mac

Wenn Sie ein kürzlich veröffentlichtes Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden, können Sie auf den oben angegebenen Websites nach aktualisierten Treiber- und Software-Informationen suchen.

▶ **Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.**

Für Windows®:
Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer (Dieser PC)**. Doppelklicken Sie auf das CD/DVD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Für Mac:
Um alle Treiberfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, beim Hinzufügen eines Druckers den **CUPS-Treiber** auszuwählen.

▶ **Fertig**

Brother aktualisiert die Firmware regelmäßig, um Funktionen hinzuzufügen und Fehlerbehebungen anzuwenden. Besuchen Sie support.brother.com/up5, um nach der neuesten Firmware zu suchen.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

Wireless-Netzwerk

Verkabeltes Netzwerk
USB-Verbindung

▶ Starten Sie Ihren Wireless Access Point/Router neu (sofern möglich).

▶ Trennen Sie das Kabel.

▶ Starten Sie das Gerät und den Computer neu und fahren Sie mit **6** fort.

▶ Wenn das Problem nicht behoben wurde, fahren Sie mit **7** fort.


▶ Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com.

7 Alternative Wireless-Einrichtung (nur Wireless-Modelle)

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

SSID: XXXXXXXX
Netzwerkschlüssel: XXXX



▶ Um die jeweilige Menüoption auszuwählen, drücken Sie **▲** oder **▼**, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Wählen Sie [Netzwerk] > [WLAN] > [Setup-Assist.] und drücken Sie dann **▼**.

Auch wenn Sie keinen Wireless Access Point/Router haben, können Sie das Gerät und Ihren Computer direkt anschließen. Zusätzlichen Support für das Wireless-Netzwerk erhalten Sie unter support.brother.com/wireless-support.

Für Computer

▶ Gehen Sie zu **6**, um Software zu installieren.

Für Mobilgeräte

▶ Gehen Sie zu **8**, um Apps zu installieren.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

▶ Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.


▶ Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Display [Verbunden] angezeigt.

▶ Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren Wireless Access Point/Router neu, und wiederholen Sie **7**.

8 Drucken mit dem Mobilgerät

Ihr Mobilgerät muss mit demselben Wireless-Netzwerk wie das Brother-Gerät verbunden sein.

Brother SupportCenter ist eine mobile App, die die neuesten Support-Informationen für Ihr Brother-Produkt anbietet. Sie können sie im App Store oder in Google Play™ herunterladen.

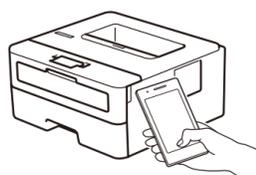

AirPrint ist für Benutzer von Apple-Geräten verfügbar. Sie müssen keine Software herunterladen, um AirPrint zu verwenden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.



Laden Sie sich mit Ihrem Android™-Gerät die Mopria® Print Service-App von Google Play™ herunter und installieren Sie sie.



Laden Sie unsere kostenlose Anwendung **Brother iPrint&Scan** aus einem App Store für Mobilgeräte, wie dem App Store, Google Play™ oder Microsoft® Store mit Ihrem Mobilgerät herunter.

Optionale Apps

Mithilfe von verschiedenen Apps können Sie mit Ihrem Mobilgerät drucken. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.



Zusätzlicher Wireless-Support: support.brother.com/wireless-support

FAQs, Tipps zur Problemlösung sowie Software und Handbücher zum Herunterladen finden Sie unter support.brother.com. Produktinformationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.