






Разпаковане на устройството и проверка на компонентите



Гледайте нашите Видео ЧЗВ за помощ при настройката на вашето устройство на Brother: support.brother.com/videos.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела.
- Не са включени интерфейсни кабели. Трябва да закупите правилния интерфейс кабел, ако ви е нужен такъв.

USB кабел

Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.

Мрежов кабел


Използвайте прав кабел усукана двойка категория 5 (или по-висока).

- На илюстрациите в това Ръководство за бързо инсталиране е показано устройството HL-B2080DW.
- Ръководство за основните функции можете да намерите на предоставения инсталационен диск от Brother в страните, където не е предоставено в кашона.

Защитен мрежов достъп

Паролата по подразбиране на устройството ви е на етикета на гърба на устройството (предхожда се от "Pwd"). Настоятелно ви препоръчваме да я смените, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.


1 Отстранете опаковъчните материали и поставете блока на тонер касетата и модула на барабана

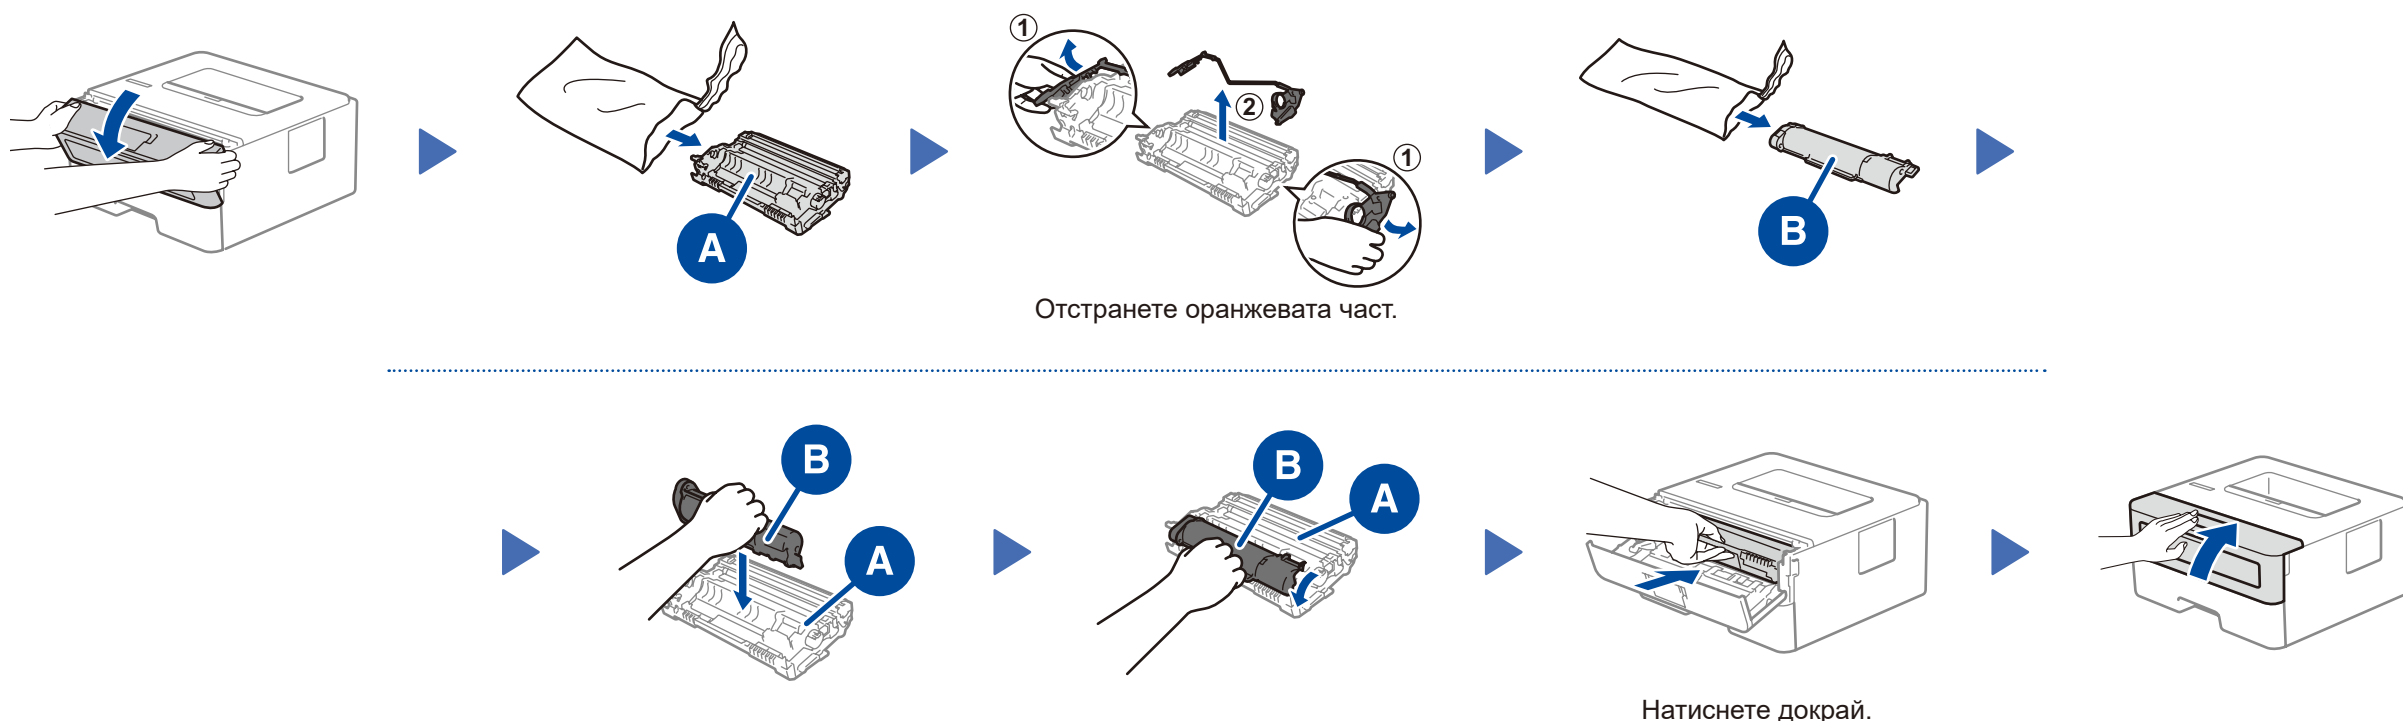

2 Заредете хартия в тавата за хартия





3 Свържете захранващия кабел и включете устройството

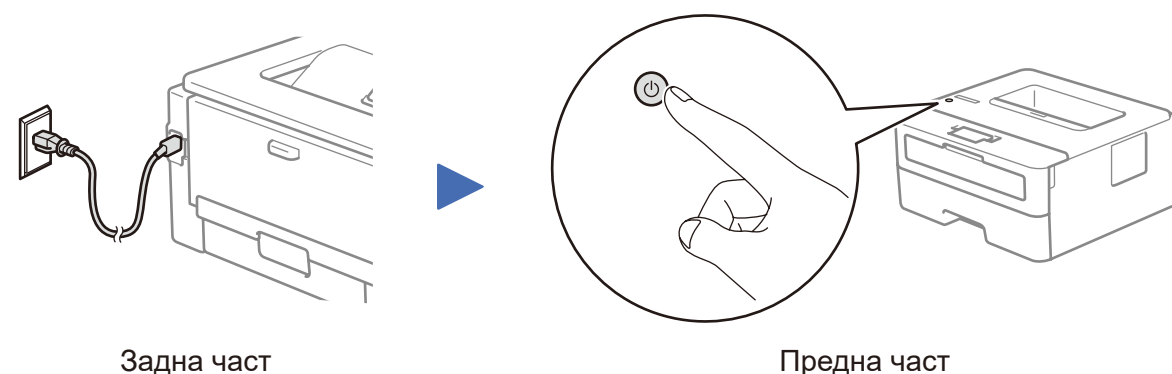


4 Изберете вашия език (при необходимост)

- Натиснете ▼ или ▲, за да изберете [Initial Setup] (Инициал. настр), а след това натиснете **OK**.
- Натиснете **OK**, за да изберете [Local Language] (Локален език).
- Натиснете ▼ или ▲, за да изберете вашия език, а след това натиснете **OK**.



5 Избор на друго устройство за свързване към устройството

Компютър




Преминете към **6** и следвайте инструкциите.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Препоръчваме ви да конфигурирате настройките за безжична мрежа от вашия компютър.

Мобилно устройство

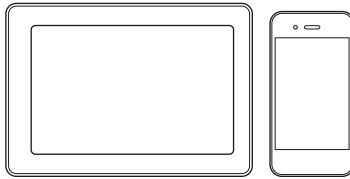

Преминете към **7** и следвайте инструкциите.

6 Свързване към компютър

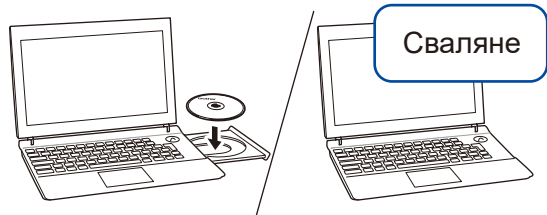

Поставете инсталационния диск в CD/DVD устройството или свалете Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера от:

За Windows®: support.brother.com/windows

За Mac: support.brother.com/mac

Ако използвате на компютъра си пусната наскоро на пазара операционна система, посетете посочените по-горе уеб сайтове, за да получите актуализирана информация за драйвера и софтуера.

Следвайте инструкциите и подканите на екрана.

За Windows®:

Ако екранът на Brother не се покаже автоматично, отидете на **Компютър (Този компютър)**. Щракнете двукратно върху иконата на CD/DVD-ROM диска и след това върху **start.exe**.

За Mac:

За пълна функционалност на драйвера препоръчваме при добавяне на принтер да изберете **драйвер CUPS**.

Готово

Не можете да се свържете? Проверете следното:



Безжична мрежа



Кабелна мрежа



USB връзка

Рестартирайте безжичната точка за достъп/маршрутизатора (ако е възможно).

Изключете кабела.

Рестартирайте устройството и компютъра и след това отидете на **6**.

Ако все още не можете да се свържете, отидете на **7**.

Ако все още не успявате, посетете support.brother.com за ЧЗВ и отстраняване на неизправности.

7 Алтернативна безжична настройка

Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (парола) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и ги запишете в таблицата, предоставена по-долу.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

SSID: XXXXXXXX
Мрежов ключ: XXXX

Ако не можете да намерите тази информация, се обърнете към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

За да изберете всяка опция от менюто, натиснете **▲** или **▼**, а след това натиснете **OK** за потвърждение. Изберете [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ. за настр.], и след това натиснете **▼**.

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (парола).

Когато безжичната настройка е успешна, на LCD дисплея се показва [Свързан].

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп/маршрутизатора, а след това повторете **7**.

За компютър

Отидете на **6**, за да инсталирате софтуера.

За мобилно устройство


Отидете на **8**, за да инсталирате приложения.

Дори ако нямате безжична точка за достъп/маршрутизатор, можете да свържете друго устройство директно към устройството. За да получите допълнително съдействие относно безжичните мрежи, отидете на support.brother.com/wireless-support.

8 Печат от мобилно устройство

Мобилното ви устройство трябва да е свързано към същата безжична мрежа като устройството ви на Brother.

Brother SupportCenter е мобилно приложение, което предоставя най-новата помощна информация за вашето устройство на Brother. Посетете App Store или Google Play™, за да го свалите.



AirPrint се предлага за потребители на устройство Apple. Не е нужно да сваляте никакъв софтуер, за да използвате AirPrint. За повече информация вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.



Свалете и инсталирайте приложението Mopria® Print Service от Google Play™, като използвате вашето устройство с Android™.



Свалете и инсталирайте нашето безплатно приложение **Brother iPrint&Scan** от магазин за мобилни приложения, като App Store, Google Play™ или магазина на Microsoft®, като използвате мобилното си устройство.

Приложения по избор

Можете да печатате от мобилното си устройство посредством различни приложения. За инструкции вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.



Допълнително съдействие относно безжичните мрежи: support.brother.com/wireless-support

За отговори на често задавани въпроси и за отстраняване на неизправности, както и за сваляне на софтуер и ръководства, посетете support.brother.com. За спецификации на продукта вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.