



1

打開機器包裝並且檢查零組件

視乎國家，紙箱內的組件可能會有所不同。
移除保護膠帶和機器及墨槽蓋上的保護膜。



請觀看常見問題影片獲取有關設定 Brother 機器的協助：
support.brother.com/videos

紙箱內墨瓶 *

- 黑色
- 黃色
- 青色
- 洋紅色

快速安裝指南
參考指南
產品安全指引



Brother 安裝光碟

電源線
(連接線視乎國家而定。
台灣使用自主機延伸之
電源線)



電話線
(僅限 MFC-T810W)

USB 介面纜線
(適用於某些國家/地區)

提醒

- 可從隨機安裝光碟獲取這些型號的參考指南。
- 本快速安裝指南中的插圖基於 MFC-T810W。
- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸機器之用。
- 必須針對您要使用的介面購買正確的介面線。部分型號隨機附帶 USB 線。

USB 傳輸線

建議使用不超過 2 公尺長的 USB 2.0 傳輸線 (A/B 型)。

乙太網路 (網路) 連接線 (僅限 MFC-T810W)

對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路，請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。


安全網路存取

機器的預設密碼位於機器背面的標籤上 (前面有「Pwd」字樣)。
強烈建議您變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。


2

將紙張放入紙匣


如需有關紙張處理和尺寸的更多資訊，請參閱參考指南。

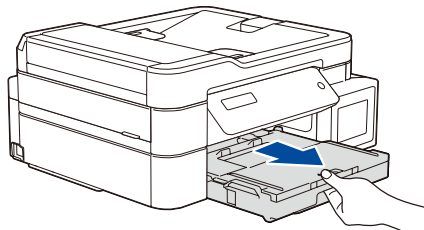

將紙匣完全拉出機器。

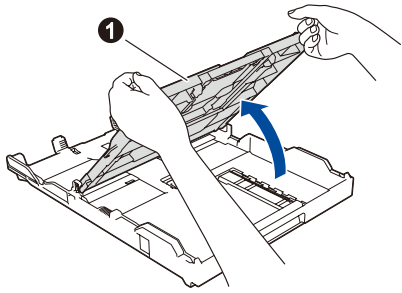


打開出紙匣蓋 ①。

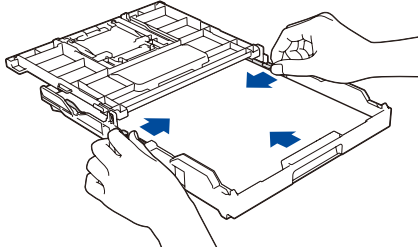


調整紙張調整器。

將紙疊充分散開並裝入紙匣。

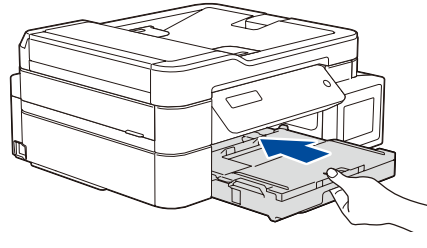

關上出紙匣蓋，然後慢慢地將紙匣完全推入機器中。

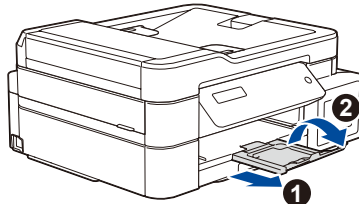

提醒

拉出紙張支撐板 ①，然後展開出紙托盤 ②，以防列印頁面滑落。

3

連接電源線

連接電源線。機器將自動打開電源。

4

選擇國家或語言
(僅限初始安裝)

打開機器電源後，可能需要設定國家或語言 (視乎機器)。
如有需要，遵循液晶螢幕上顯示的步驟執行操作。

5

設定日期和時間



對於 DCP 型號：
按 ▲ 或 ▼ 選擇數字，然後按 OK 設定日期和時間。
對於 MFC 型號：
遵循液晶螢幕上的提示設定日期和時間。

6

將紙箱內墨水裝入墨槽

重要事項

檢查標籤上的墨瓶型號名稱。錯誤的墨水可能會損壞機器。

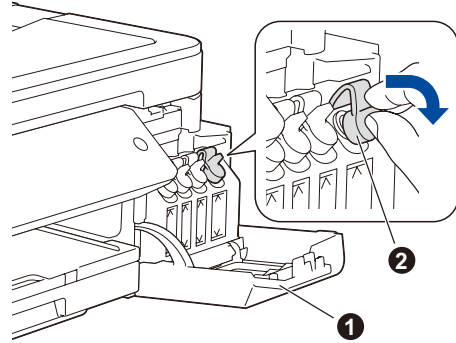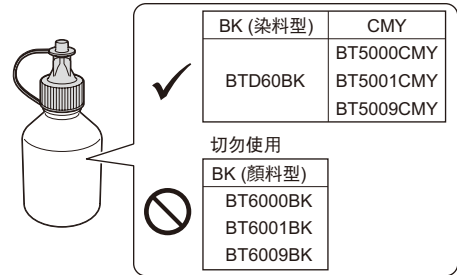

打開墨槽蓋 ①，向下拉滑塊 ② 打開墨槽帽。

7


機器設定

機器完成初始清潔程序後，請遵循液晶螢幕上顯示的步驟設置機器設定。

- 檢查列印品質
- 列印安裝表

提醒

請參照下列樣本檢查列印品質。



無

少許

約一半

很多

8


選擇所需語言 (如有需要；僅適用於某些型號)

1. 對於 DCP 型號：
 - a. 按功能。
 - b. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [初始設定]，然後按 OK。
 - c. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [本地語言]，然後按 OK。對於 MFC 型號：
按功能、0、0。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇所需語言，然後按 OK。
3. 按停止 / 退出。

9

連接電話線 (僅限 MFC-T810W)


如果不是將本機器用作傳真設備，請跳至 10。

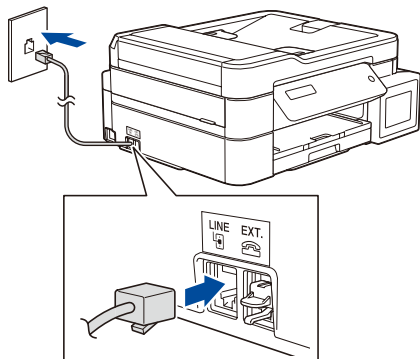

連接電話線。
使用標有 LINE 字樣的插口。

提醒


如果您和一部外置電話共用一條電話線路，請按下图所示連接電話線。

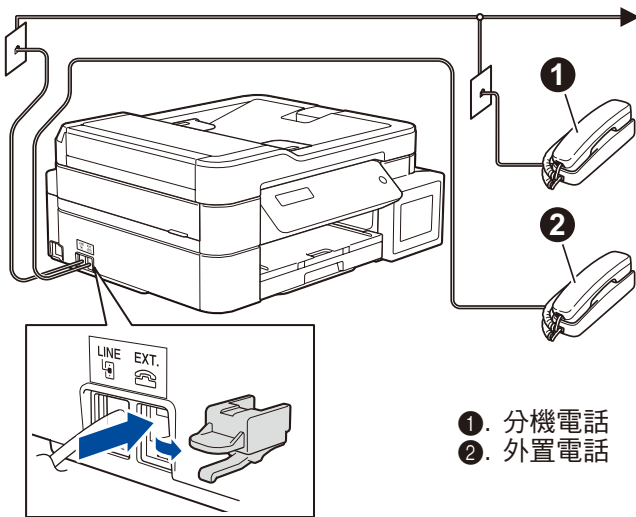

①. 分機電話
②. 外置電話


10 選擇要連接至本機器的裝置

電腦




請跳至 **11** 並遵循說明執行操作。
提醒
我們建議從電腦設置無線設定。

行動裝置 (僅限 DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

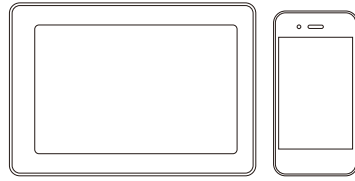

請跳至 **12** 並遵循說明執行操作。

11 連接電腦

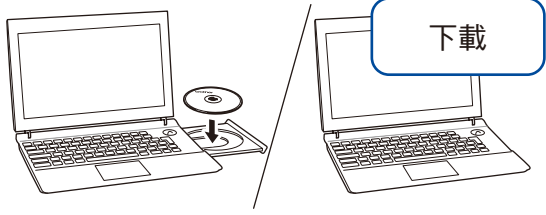

將安裝光碟放入光碟機中，或者從以下網站下載完整驅動程式 & 軟體安裝包：


對於 Windows®： support.brother.com/windows
對於 Mac： support.brother.com/mac

如果您的電腦使用的是新近發佈的作業系統，請瀏覽上述網站獲取更新的驅動程式和軟體資訊。

遵循螢幕上的說明和提示執行操作。

對於 Windows®：
如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請跳至電腦 (我的電腦/這台電腦)。按兩下光碟圖示，然後按兩下 **start.exe**。
對於 Mac：
如需完整的驅動程式功能，建議您在新增印表機時選擇 **CUPS** 驅動程式。

對於有線網路連接*和 USB 連接：
連接到機器內部正確的連接埠 (視乎您正在使用的線纜而定)，如圖所示。

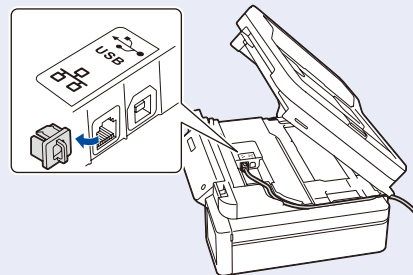

* 僅 MFC-T810W

完成

無法連接？請檢查以下各項：



12 替代無線安裝方式 (僅限 DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

在您的無線存取點/路由器上找到 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼)，並將其記錄在下表中。

SSID (網路名稱)	
網路密碼 (密碼)	

SSID：XXXXXX
網路密碼：XXXX

如果您找不到此資訊，請諮詢您的網路管理員或無線存取點/路由器製造商。

1. 按 選單。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [網路]，然後按 OK。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [無線區域網路]，然後按 OK。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [設置精靈]，然後按 OK。

選擇您的無線存取點/路由器的 SSID (網路名稱)，然後輸入網路密碼 (密碼)。更多資訊，請參閱線上使用說明書中的在 Brother 機器上輸入文字。

無線安裝成功時，液晶螢幕顯示 [已連接]。

如果安裝不成功，重新啟動您的 Brother 機器和無線存取點/路由器，然後重複執行 **12**。

對於電腦


請跳至 **11** 安裝軟體。

對於行動裝置

請跳至 **13** 安裝應用程式。

13 使用行動裝置進行列印或掃描 (僅限 DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

您的行動裝置必須連接至 Brother 機器所在的同一無線網路。

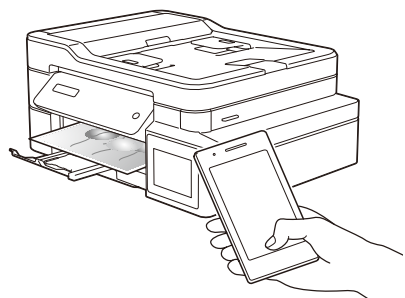

Works with
Apple AirPrint



AirPrint 適用於所有支援 iOS 的裝置，包括 iPhone、iPad，和 iPod touch。無需下載任何軟體即可使用 AirPrint。如需相關資訊，請參閱線上使用說明書。

使用您的 Android™ 裝置從 Google Play™ 下載和安裝 Mopria® 列印服務應用程式。

使用您的行動裝置從 App Store、Google Play™，或 Microsoft® Store 等行動應用程式商店下載和安裝我們的免費應用程式 **Brother iPrint&Scan**。

可選應用程式

您可使用各種應用程式從行動裝置進行列印及掃描到行動裝置。有關說明，請參閱線上使用說明書。

Brother SupportCenter 是一款行動應用程式，可為您的 Brother 產品提供最新的支援資訊。請瀏覽 App Store 或 Google Play™ 進行下載。



其他無線支援：support.brother.com/wireless-support

有關常見問題、故障排除及下載軟體和使用說明書，請瀏覽 support.brother.com。有關產品的技術規格，請參閱線上使用說明書。

© 2017 兄弟工業株式會社。版權所有。